


MDWrack.

Catalogo generale armadi, telai,
contenitori e accessori MDWrack

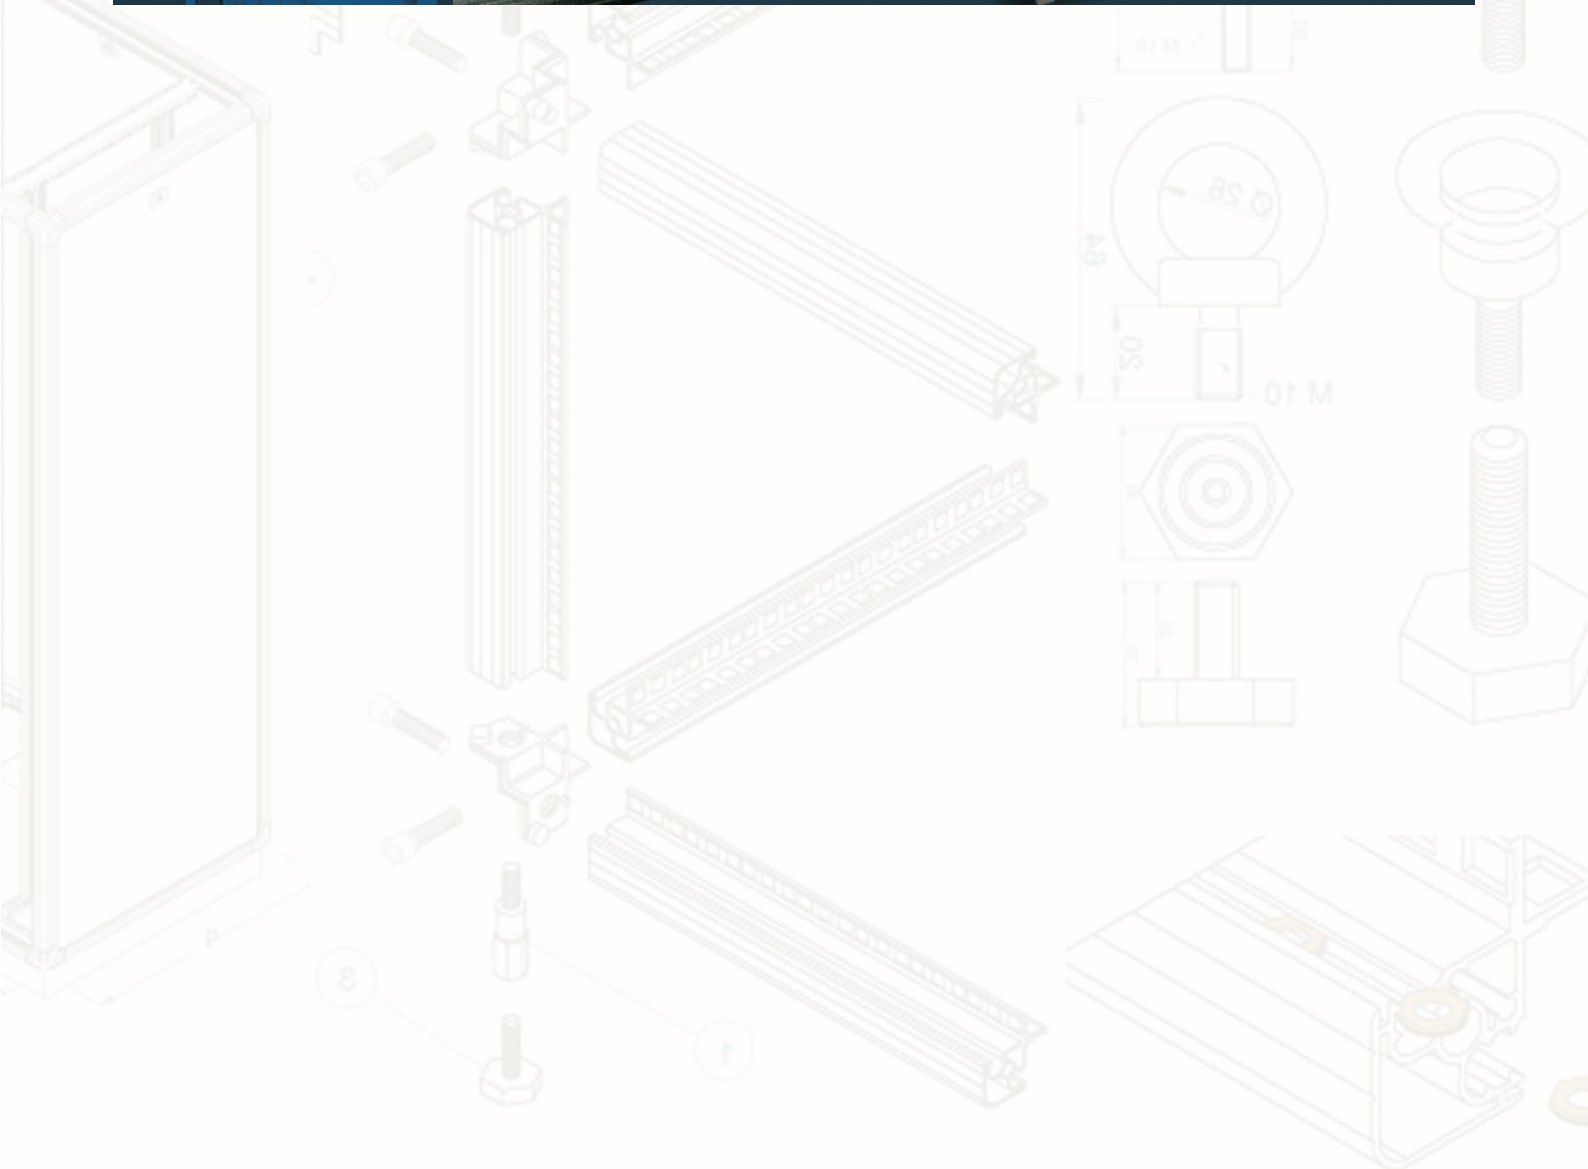


// Mdw Srl // www.mdw.it

// Camera di commercio di Bologna // Codice fiscale e Partita Iva 02766841205 // Rea 465866 //

// Sede legale via Lionello Spada 66 // 40129 Bologna //

// commerciale@mdw.it // tel 0514157592 // mobile 3283333111 //

frontalini 3U

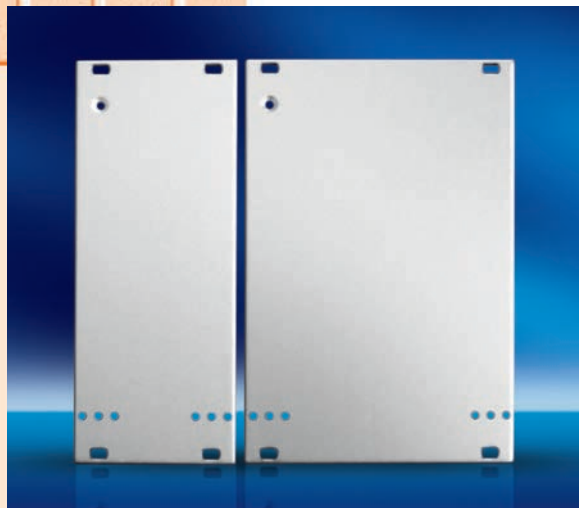

FRONTALINI 3U - SPESSORE 2,5 mm CON SUPERFICIE NATURALE

Questi frontalini sono privi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale:

Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:


-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

Il kit di accessori e viti per questi frontalini è da ordinare separatamente specificando i **TE**..... Art. **SCV 3-...**

esempio: accessori per frontalino 3U-10TE Art. **SCV 3-10**

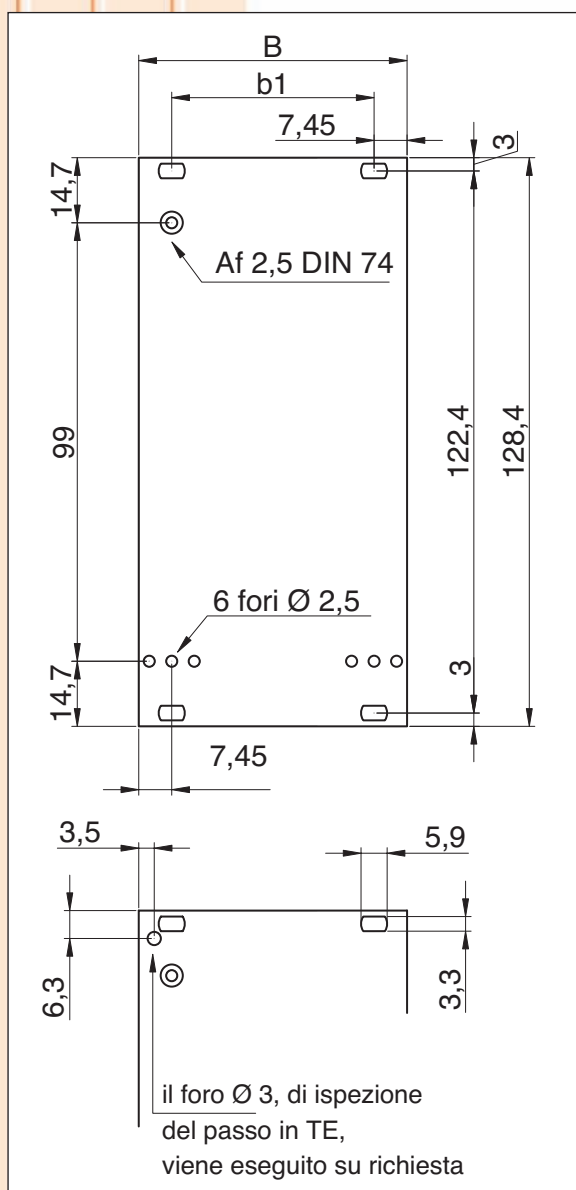
$$H = 128,4 \times (n. TE \times 5,08 - 0,3 \text{ mm})$$

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FNI 3-03T	FNI 3-03TC	FNI 3-03TA
4TE	20	-	FNI 3-04T	FNI 3-04TC	FNI 3-04TA
5TE	25,1	-	FNI 3-05T	FNI 3-05TC	FNI 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FNI 3-06T	FNI 3-06TC	FNI 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FNI 3-07T	FNI 3-07TC	FNI 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FNI 3-08T	FNI 3-08TC	FNI 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FNI 3-09T	FNI 3-09TC	FNI 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FNI 3-10T	FNI 3-10TC	FNI 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FNI 3-11T	FNI 3-11TC	FNI 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FNI 3-12T	FNI 3-12TC	FNI 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FNI 3-13T	FNI 3-13TC	FNI 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FNI 3-14T	FNI 3-14TC	FNI 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FNI 3-15T	FNI 3-15TC	FNI 3-15TA
16TE	81	66	FNI 3-16T	FNI 3-16TC	FNI 3-16TA
17TE	86	71,1	FNI 3-17T	FNI 3-17TC	FNI 3-17TA
18TE	91,1	76,2	FNI 3-18T	FNI 3-18TC	FNI 3-18TA
19TE	96,2	81,2	FNI 3-19T	FNI 3-19TC	FNI 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FNI 3-20T	FNI 3-20TC	FNI 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FNI 3-21T	FNI 3-21TC	FNI 3-21TA

frontalini 6U

FRONTALINI 6U - SPESSORE 2,5 mm CON SUPERFICIE NATURALE

Questi frontalini sono privi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale:

Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000


Il kit di accessori e viti per questi frontalini è da ordinare separatamente speci-

cando i **TE** Art. **SCV 6-...**


esempio: accessori per frontalino 6U-10TE Art. **SCV 6-10**


$$H = 261,75 \times (n_{TE} \times 5,08 - 0,3 \text{ mm})$$

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FNI 6-03T	FNI 6-03TC	FNI 6-03TA
4TE	20	-	FNI 6-04T	FNI 6-04TC	FNI 6-04TA
5TE	25,1	-	FNI 6-05T	FNI 6-05TC	FNI 6-05TA
6TE	30,1	15,2	FNI 6-06T	FNI 6-06TC	FNI 6-06TA
7TE	35,3	20,3	FNI 6-07T	FNI 6-07TC	FNI 6-07TA
8TE	40,3	25,4	FNI 6-08T	FNI 6-08TC	FNI 6-08TA
9TE	45,4	30,4	FNI 6-09T	FNI 6-09TC	FNI 6-09TA
10TE	50,5	35,5	FNI 6-10T	FNI 6-10TC	FNI 6-10TA
11TE	55,6	40,6	FNI 6-11T	FNI 6-11TC	FNI 6-11TA
12TE	60,6	45,7	FNI 6-12T	FNI 6-12TC	FNI 6-12TA
13TE	65,7	50,8	FNI 6-13T	FNI 6-13TC	FNI 6-13TA
14TE	70,8	55,9	FNI 6-14T	FNI 6-14TC	FNI 6-14TA
15TE	75,9	60,9	FNI 6-15T	FNI 6-15TC	FNI 6-15TA
16TE	81	66	FNI 6-16T	FNI 6-16TC	FNI 6-16TA
17TE	86	71,1	FNI 6-17T	FNI 6-17TC	FNI 6-17TA
18TE	91,1	76,2	FNI 6-18T	FNI 6-18TC	FNI 6-18TA
19TE	96,2	81,2	FNI 6-19T	FNI 6-19TC	FNI 6-19TA
20TE	101,3	86,3	FNI 6-20T	FNI 6-20TC	FNI 6-20TA
21TE	106,3	91,4	FNI 6-21T	FNI 6-21TC	FNI 6-21TA

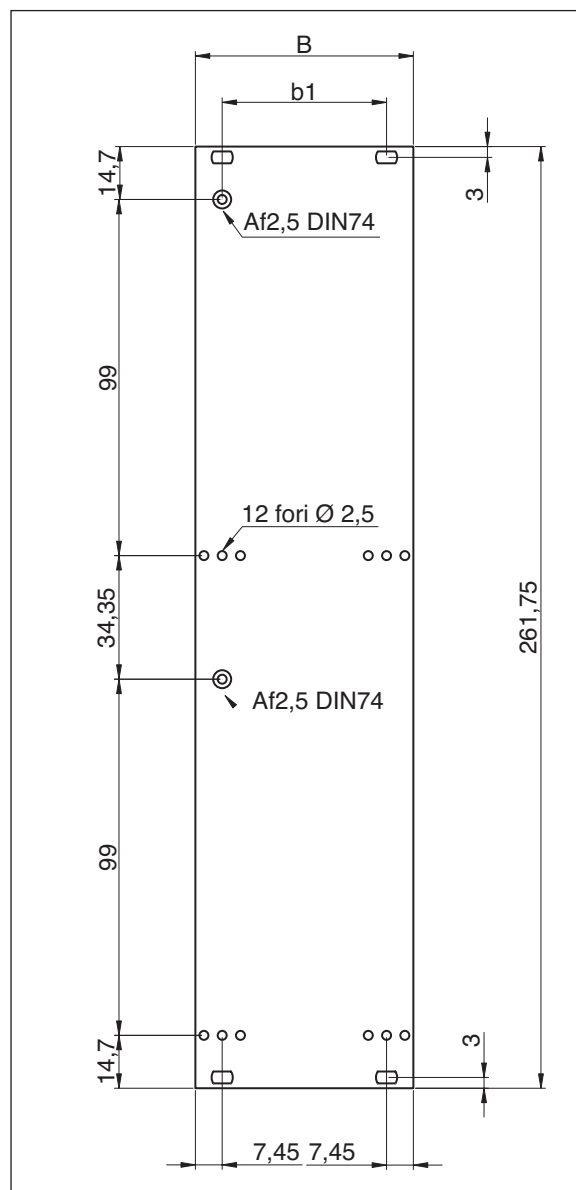

frontalini 3U

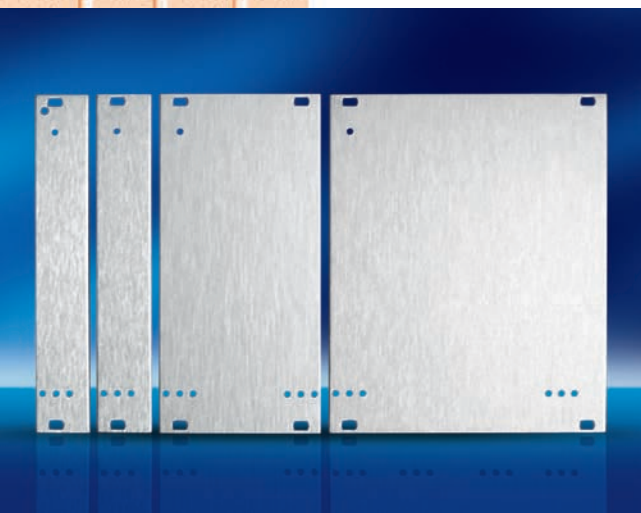

FRONTALINI 3U - SPESSORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono privi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale:

Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati


A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

Il kit di accessori e viti per questi frontalini è da ordinare separatamente specificando i **TE** Art. **SCV 3-...**

esempio: accessori per frontalino 3U-10TE Art. **SCV 3-10**

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FNS 3-03T	FNS 3-03TC	FNS 3-03TA
4TE	20	-	FNS 3-04T	FNS 3-04TC	FNS 3-04TA
5TE	25,1	-	FNS 3-05T	FNS 3-05TC	FNS 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FNS 3-06T	FNS 3-06TC	FNS 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FNS 3-07T	FNS 3-07TC	FNS 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FNS 3-08T	FNS 3-08TC	FNS 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FNS 3-09T	FNS 3-09TC	FNS 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FNS 3-10T	FNS 3-10TC	FNS 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FNS 3-11T	FNS 3-11TC	FNS 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FNS 3-12T	FNS 3-12TC	FNS 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FNS 3-13T	FNS 3-13TC	FNS 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FNS 3-14T	FNS 3-14TC	FNS 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FNS 3-15T	FNS 3-15TC	FNS 3-15TA
16TE	81	66	FNS 3-16T	FNS 3-16TC	FNS 3-16TA
17TE	86	71,1	FNS 3-17T	FNS 3-17TC	FNS 3-17TA
18TE	91,1	76,2	FNS 3-18T	FNS 3-18TC	FNS 3-18TA
19TE	96,2	81,2	FNS 3-19T	FNS 3-19TC	FNS 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FNS 3-20T	FNS 3-20TC	FNS 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FNS 3-21T	FNS 3-21TC	FNS 3-21TA

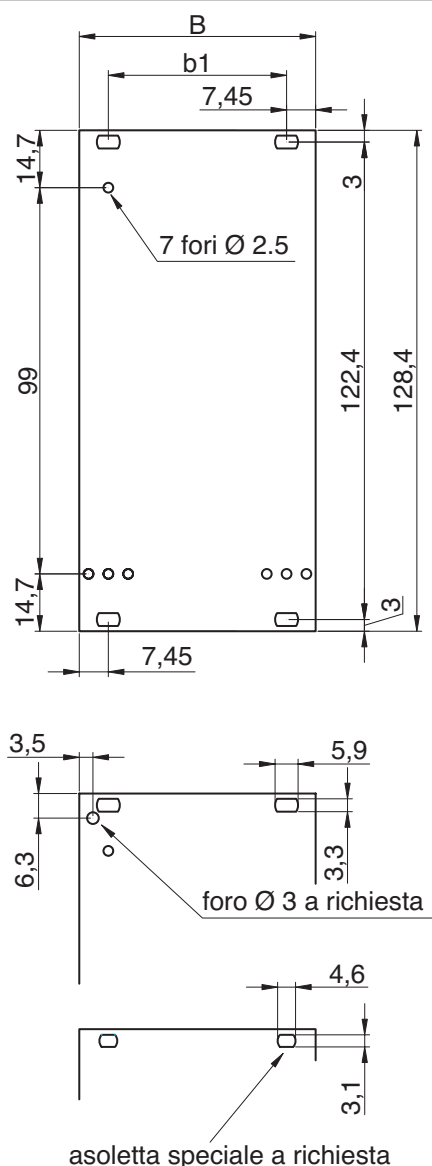

frontalini 6U

FRONTALINI 6U - SPESSORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono privi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale:

Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:


-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000


Il kit di accessori e viti per questi frontalini è da ordinare separatamente specificando i **TE** Art. **SCV 6-...**

esempio: accessori per frontalino 6U-10TE Art. **SCV 6-10**

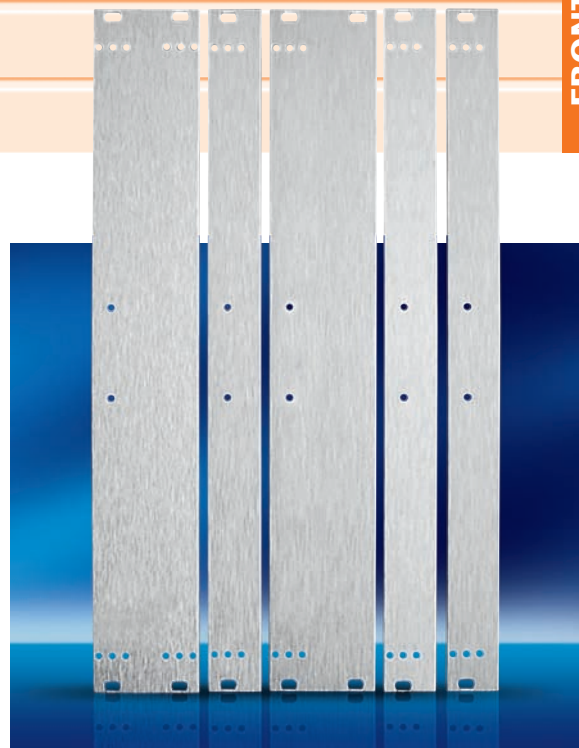

H = 261,75 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FNS 6-03T	FNS 6-03TC	FNS 6-03TA
4TE	20	-	FNS 6-04T	FNS 6-04TC	FNS 6-04TA
5TE	25,1	-	FNS 6-05T	FNS 6-05TC	FNS 6-05TA
6TE	30,1	15,2	FNS 6-06T	FNS 6-06TC	FNS 6-06TA
7TE	35,3	20,3	FNS 6-07T	FNS 6-07TC	FNS 6-07TA
8TE	40,3	25,4	FNS 6-08T	FNS 6-08TC	FNS 6-08TA
9TE	45,4	30,4	FNS 6-09T	FNS 6-09TC	FNS 6-09TA
10TE	50,5	35,5	FNS 6-10T	FNS 6-10TC	FNS 6-10TA
11TE	55,6	40,6	FNS 6-11T	FNS 6-11TC	FNS 6-11TA
12TE	60,6	45,7	FNS 6-12T	FNS 6-12TC	FNS 6-12TA
13TE	65,7	50,8	FNS 6-13T	FNS 6-13TC	FNS 6-13TA
14TE	70,8	55,9	FNS 6-14T	FNS 6-14TC	FNS 6-14TA
15TE	75,9	60,9	FNS 6-15T	FNS 6-15TC	FNS 6-15TA
16TE	81	66	FNS 6-16T	FNS 6-16TC	FNS 6-16TA
17TE	86	71,1	FNS 6-17T	FNS 6-17TC	FNS 6-17TA
18TE	91,1	76,2	FNS 6-18T	FNS 6-18TC	FNS 6-18TA
19TE	96,2	81,2	FNS 6-19T	FNS 6-19TC	FNS 6-19TA
20TE	101,3	86,3	FNS 6-20T	FNS 6-20TC	FNS 6-20TA
21TE	106,3	91,4	FNS 6-21T	FNS 6-21TC	FNS 6-21TA

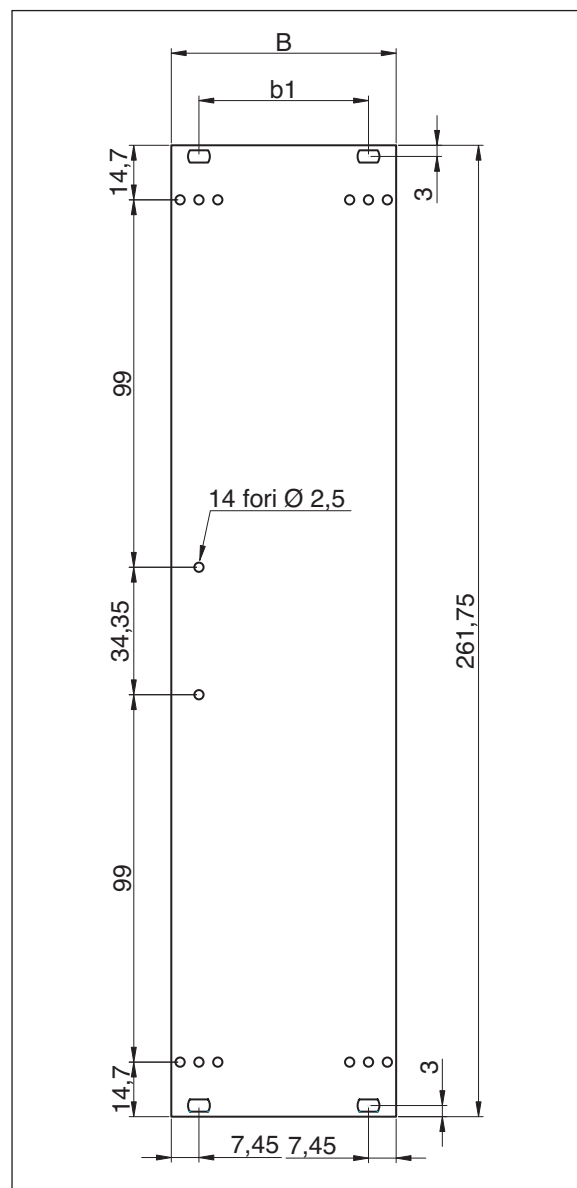

frontalini 3U

SPESSORE 2,5 mm CON SUPERFICIE NATURALE

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.


Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati


C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

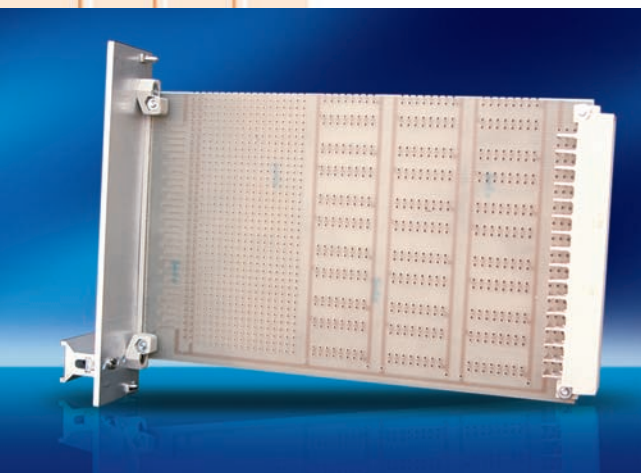

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FCA 3-03T	FCA 3-03TC	FCA 3-03TA
4TE	20	-	FCA 3-04T	FCA 3-04TC	FCA 3-04TA
5TE	25,1	-	FCA 3-05T	FCA 3-05TC	FCA 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FCA 3-06T	FCA 3-06TC	FCA 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FCA 3-07T	FCA 3-07TC	FCA 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FCA 3-08T	FCA 3-08TC	FCA 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FCA 3-09T	FCA 3-09TC	FCA 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FCA 3-10T	FCA 3-10TC	FCA 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FCA 3-11T	FCA 3-11TC	FCA 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FCA 3-12T	FCA 3-12TC	FCA 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FCA 3-13T	FCA 3-13TC	FCA 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FCA 3-14T	FCA 3-14TC	FCA 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FCA 3-15T	FCA 3-15TC	FCA 3-15TA
16TE	81	66	FCA 3-16T	FCA 3-16TC	FCA 3-16TA
17TE *	86	71,1	FCA 3-17T	FCA 3-17TC	FCA 3-17TA
18TE *	91,1	76,2	FCA 3-18T	FCA 3-18TC	FCA 3-18TA
19TE *	96,2	81,2	FCA 3-19T	FCA 3-19TC	FCA 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FCA 3-20T	FCA 3-20TC	FCA 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FCA 3-21T	FCA 3-21TC	FCA 3-21TA

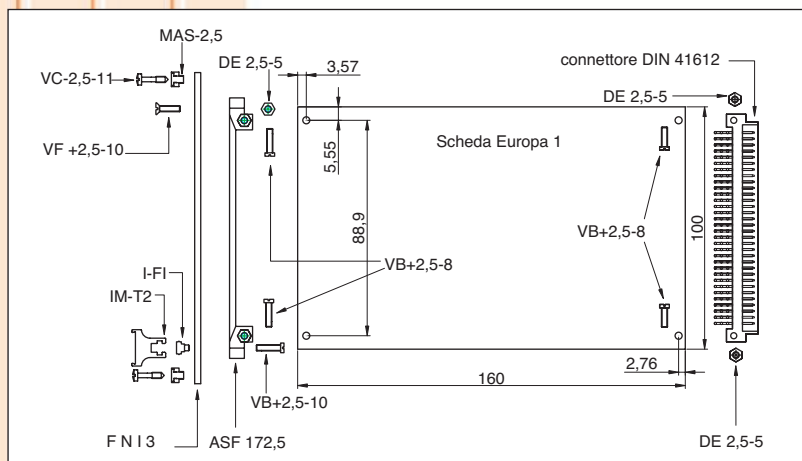

Accessori compresi nel kit:

n. 4 (2*) manicotti antisfilamento	cod. MAS 2,5
n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11	cod. VC-2,5-11
n. 1 impugnatura tipo T2	cod. IM-T2....
n. 2 (1*) inserto di fissaggio impugnatura	cod. I-FI
n. 1 accessorio fissaggio scheda	cod. ASF 172,5
n. 1 vite a testa svasata M2,5x10	cod. VF+2,5-10
n. 3 viti a testa cilindrica M2,5x10	cod. VB+2,5-10
n. 3 (2*) viti a testa cilindrica M2,5x8	cod. VB+2,5-8
n. 5 dado esagonale M2,5	cod. DE 2,5-5

frontalini 6U

SPESSORE 2,5 mm CON SUPERFICIE NATURALE

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati



A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

H = 261,75 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE *	14,9	-	FCA 6-03T	FCA 6-03TC	FCA 6-03TA
4TE *	20	-	FCA 6-04T	FCA 6-04TC	FCA 6-04TA
5TE *	25,1	-	FCA 6-05T	FCA 6-05TC	FCA 6-05TA
6TE	30,1	15,2	FCA 6-06T	FCA 6-06TC	FCA 6-06TA
7TE	35,3	20,3	FCA 6-07T	FCA 6-07TC	FCA 6-07TA
8TE	40,3	25,4	FCA 6-08T	FCA 6-08TC	FCA 6-08TA
9TE	45,4	30,4	FCA 6-09T	FCA 6-09TC	FCA 6-09TA
10TE	50,5	35,5	FCA 6-10T	FCA 6-10TC	FCA 6-10TA
11TE	55,6	40,6	FCA 6-11T	FCA 6-11TC	FCA 6-11TA
12TE	60,6	45,7	FCA 6-12T	FCA 6-12TC	FCA 6-12TA
13TE	65,7	50,8	FCA 6-13T	FCA 6-13TC	FCA 6-13TA
14TE	70,8	55,9	FCA 6-14T	FCA 6-14TC	FCA 6-14TA
15TE	75,9	60,9	FCA 6-15T	FCA 6-15TC	FCA 6-15TA
16TE	81	66	FCA 6-16T	FCA 6-16TC	FCA 6-16TA
17TE	86	71,1	FCA 6-17T	FCA 6-17TC	FCA 6-17TA
18TE	91,1	76,2	FCA 6-18T	FCA 6-18TC	FCA 6-18TA
19TE	96,2	81,2	FCA 6-19T	FCA 6-19TC	FCA 6-19TA
20TE	101,3	86,3	FCA 6-20T	FCA 6-20TC	FCA 6-20TA
21TE	106,3	91,4	FCA 6-21T	FCA 6-21TC	FCA 6-21TA

Accessori compresi nel kit:

n. 4 (2*) manicotti antisfilamento	cod. MAS 2,5
n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11	cod. VC-2,5-11
n. 2 impugnatura tipo T2	cod. IM-T2....
n. 4 (2*) inserto di fissaggio impugnatura	cod. I-FI
n. 2 accessorio fissaggio scheda	cod. ASF 172,5
n. 2 viti a testa svasata M2,5x10	cod. VF+2,5-10
n. 6 viti a testa cilindrica M2,5x10	cod. VB+2,5-10
n. 6 (4*) viti a testa cilindrica M2,5x8	cod. VB+2,5-8
n. 10 dado esagonale M2,5	cod. DE 2,5-5

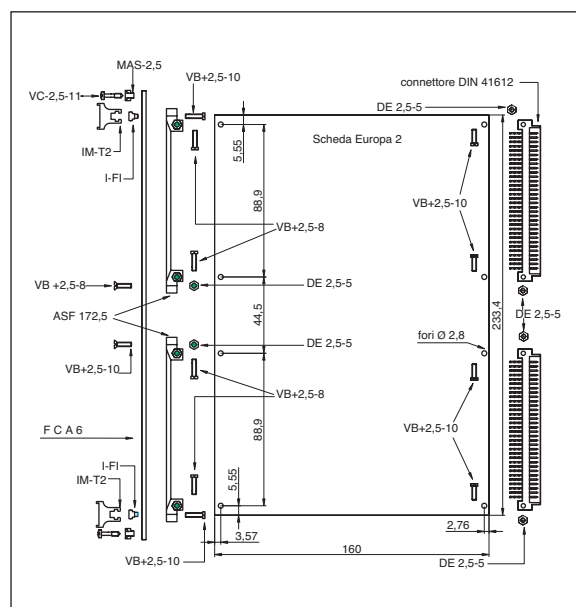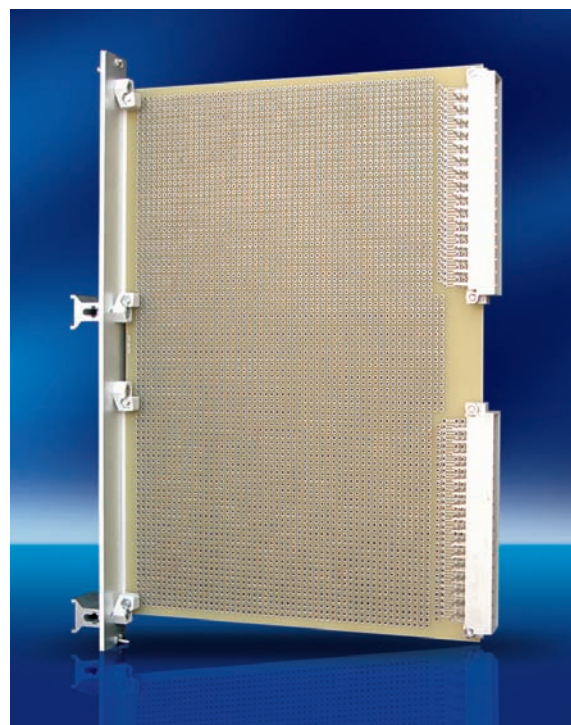

frontalini 3U

SPESSORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:



-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FCS 3-03T	FCS 3-03TC	FCS 3-03TA
4TE	20	-	FCS 3-04T	FCS 3-04TC	FCS 3-04TA
5TE	25,1	-	FCS 3-05T	FCS 3-05TC	FCS 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FCS 3-06T	FCS 3-06TC	FCS 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FCS 3-07T	FCS 3-07TC	FCS 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FCS 3-08T	FCS 3-08TC	FCS 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FCS 3-09T	FCS 3-09TC	FCS 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FCS 3-10T	FCS 3-10TC	FCS 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FCS 3-11T	FCS 3-11TC	FCS 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FCS 3-12T	FCS 3-12TC	FCS 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FCS 3-13T	FCS 3-13TC	FCS 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FCS 3-14T	FCS 3-14TC	FCS 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FCS 3-15T	FCS 3-15TC	FCS 3-15TA
16TE	81	66	FCS 3-16T	FCS 3-16TC	FCS 3-16TA
17TE *	86	71,1	FCS 3-17T	FCS 3-17TC	FCS 3-17TA
18TE *	91,1	76,2	FCS 3-18T	FCS 3-18TC	FCS 3-18TA
19TE *	96,2	81,2	FCS 3-19T	FCS 3-19TC	FCS 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FCS 3-20T	FCS 3-20TC	FCS 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FCS 3-21T	FCS 3-21TC	FCS 3-21TA

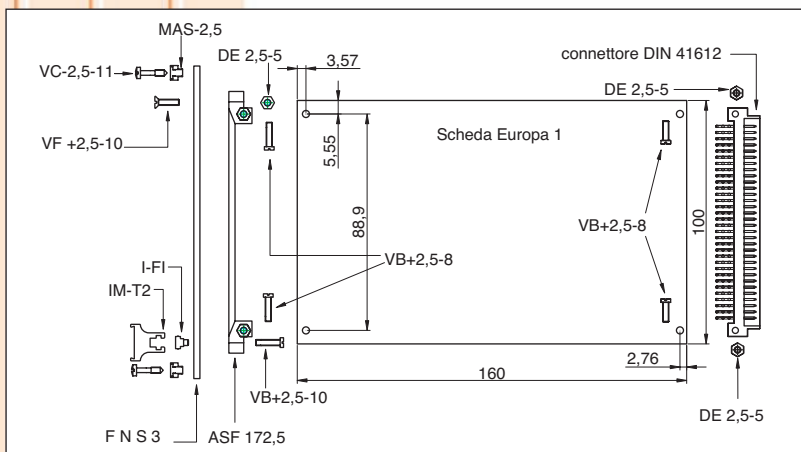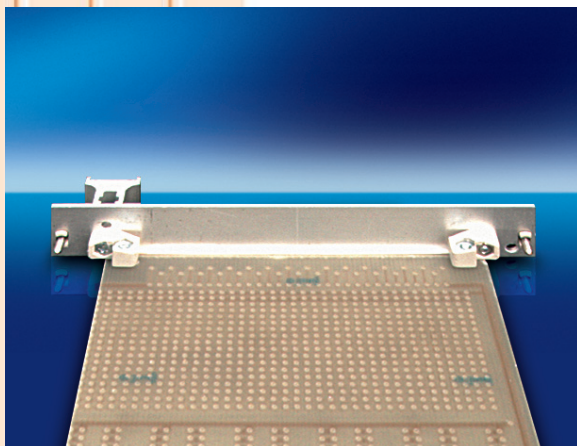

Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 1 impugnatura tipo T2 cod. **IM-T2....**
- n. 2 (1*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 1 accessorio fissaggio scheda cod. **ASF 172,5**
- n. 3 viti a testa cilindrica M2,5x10 cod. **VB+2,5-10**
- n. 4 (3*) viti a testa cilindrica M2,5x8 cod. **VB+2,5-8**
- n. 5 dado esagonale M2,5 cod. **DE 2,5-5**

frontalini 6U

SPESSORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati



A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

H = 261,75 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE *	14,9	-	FCS 6-03T	FCS 6-03TC	FCS 6-03TA
4TE *	20	-	FCS 6-04T	FCS 6-04TC	FCS 6-04TA
5TE *	25,1	-	FCS 6-05T	FCS 6-05TC	FCS 6-05TA
6TE	30,1	15,2	FCS 6-06T	FCS 6-06TC	FCS 6-06TA
7TE	35,3	20,3	FCS 6-07T	FCS 6-07TC	FCS 6-07TA
8TE	40,3	25,4	FCS 6-08T	FCS 6-08TC	FCS 6-08TA
9TE	45,4	30,4	FCS 6-09T	FCS 6-09TC	FCS 6-09TA
10TE	50,5	35,5	FCS 6-10T	FCS 6-10TC	FCS 6-10TA
11TE	55,6	40,6	FCS 6-11T	FCS 6-11TC	FCS 6-11TA
12TE	60,6	45,7	FCS 6-12T	FCS 6-12TC	FCS 6-12TA
13TE	65,7	50,8	FCS 6-13T	FCS 6-13TC	FCS 6-13TA
14TE	70,8	55,9	FCS 6-14T	FCS 6-14TC	FCS 6-14TA
15TE	75,9	60,9	FCS 6-15T	FCS 6-15TC	FCS 6-15TA
16TE	81	66	FCS 6-16T	FCS 6-16TC	FCS 6-16TA
17TE	86	71,1	FCS 6-17T	FCS 6-17TC	FCS 6-17TA
18TE	91,1	76,2	FCS 6-18T	FCS 6-18TC	FCS 6-18TA
19TE	96,2	81,2	FCS 6-19T	FCS 6-19TC	FCS 6-19TA
20TE	101,3	86,3	FCS 6-20T	FCS 6-20TC	FCS 6-20TA
21TE	106,3	91,4	FCS 6-21T	FCS 6-21TC	FCS 6-21TA

Accessori compresi nel kit:


n. 4 (2*) manicotti antisfilamento	cod. MAS 2,5
n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11	cod. VC-2,5-11
n. 2 impugnatura tipo T2	cod. IM-T2....
n. 4 (2*) inserto di fissaggio impugnatura	cod. I-FI
n. 2 accessorio fissaggio scheda	cod. ASF 172,5
n. 6 vite a testa cilindrica M2,5x10	cod. VB+2,5-10
n. 8 (6*) vite a testa cilindrica M2,5x8	cod. VB+2,5-8
n. 10 dado esagonale M2,5	cod. DE 2,5-5

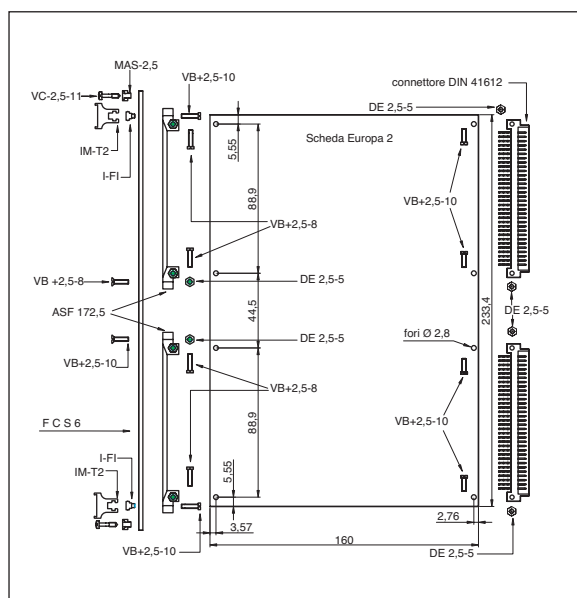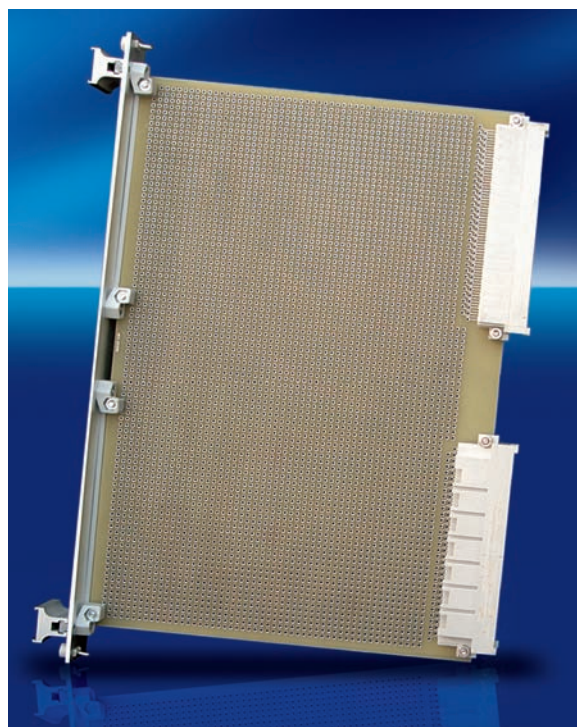

frontalini con manopola estrattore

SPESSORE 2,5 mm CON MANOPOLA ESTRATTORE

Questi frontalini di chiusura vengono utilizzati quando il connettore posteriore della scheda presenta difficoltà di estrazione a causa di un elevato numero di contatti o tipi di connettori con particolari caratteristiche ad alta pressione di contatto.

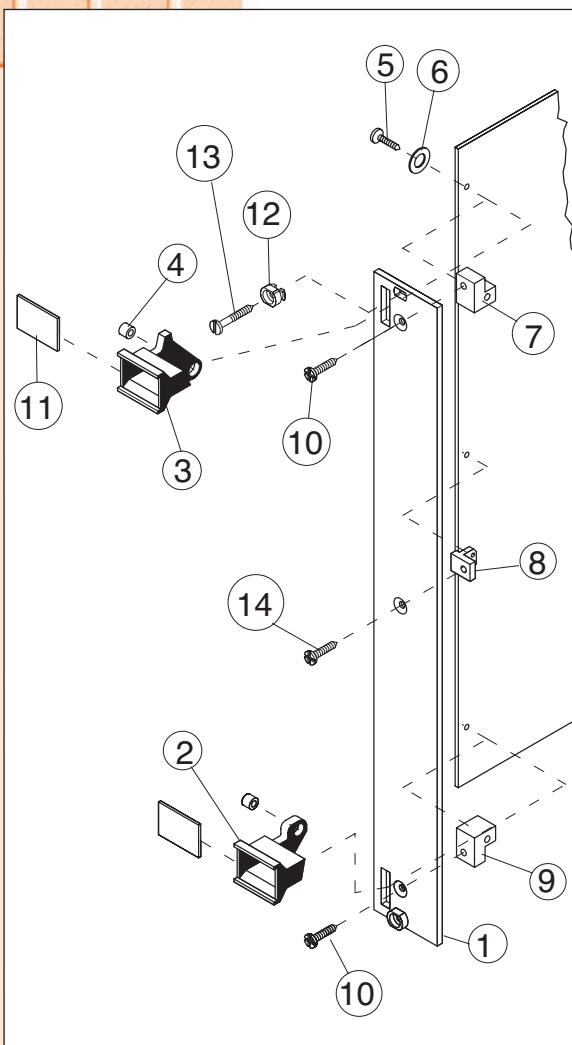


Rif.	Descrizione	Codice	Quantità		
			3U	6U	9U
2	Manopola inferiore	ME – I	1	1	1
3	Manopola superiore	ME – S	1	1	1
4	Boccola	B – ME	2	2	2
5	Vite M2,5 x 10	VB+2,5-10	2	3	4
6	Rondella piana	RP 2,5	2	2	2
7	Supporto metallico superiore	SS – ME	1	1	1
8	Supporto metallico centrale	SC – ME	-	1	2
9	Supporto metallico inferiore	SI – ME	1	1	1
10	Vite a testa svasata M2,5x10	VF+2,5-10	2	2	2
11	Piastrina manopola	P – ME	2	2	2
12	Manicotto anti sfilamento	MAS – 2,5	2	2	2
13	Vite a collare anti sfilamento	VC-2,5-11	2	2	2
14	Vite a testa svasata M3x8	VF+3-8	-	1	2

kit per frontalino

La composizione di questi kit per frontalino è formata dagli stessi componenti che vengono descritti nella tabella e nelle stesse quantità.

3U	6U	9U
KIT-ME-3U	KIT-ME-6U	KIT-ME-9U

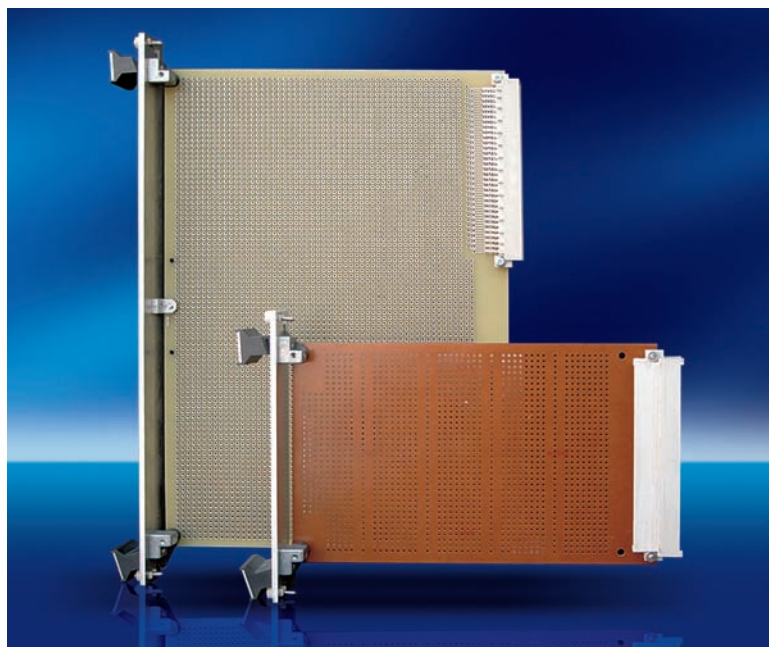

frontalini con manopola estraattore

SPESSORE 2,5 mm CON MANOPOLA ESTRATTORE




Materiale:

alluminio UNI 9005/1, anodizzato naturale

Trattamenti:

CEPIDINE 1000 e ANOXINE 1000 vengono forniti a richiesta

TE (mm.)	Singolo estraattore	3U Doppio estraattore	SMD	6U Normale	9U Normale	SMD
4 (20)	FME 3-4T1	FME 3-4T2	FME 6-4S	FME 6-4T	FME 9-4T	FME 9-4S
5 (25,1)	FME 3-5T1	FME 3-5T2	FME 6-5S	FME 6-5T	FME 9-5T	FME 9-5S
6 (30,1)	FME 3-6T1	FME 3-6T2	FME 6-6S	FME 6-6T	FME 9-6T	FME 9-6S
7 (35,3)	FME 3-7T1	FME 3-7T2	FME 6-7S	FME 6-7T	FME 9-7T	FME 9-7S
8 (40,3)	FME 3-8T1	FME 3-8T2	FME 6-8S	FME 6-8T	FME 9-8T	FME 9-8S

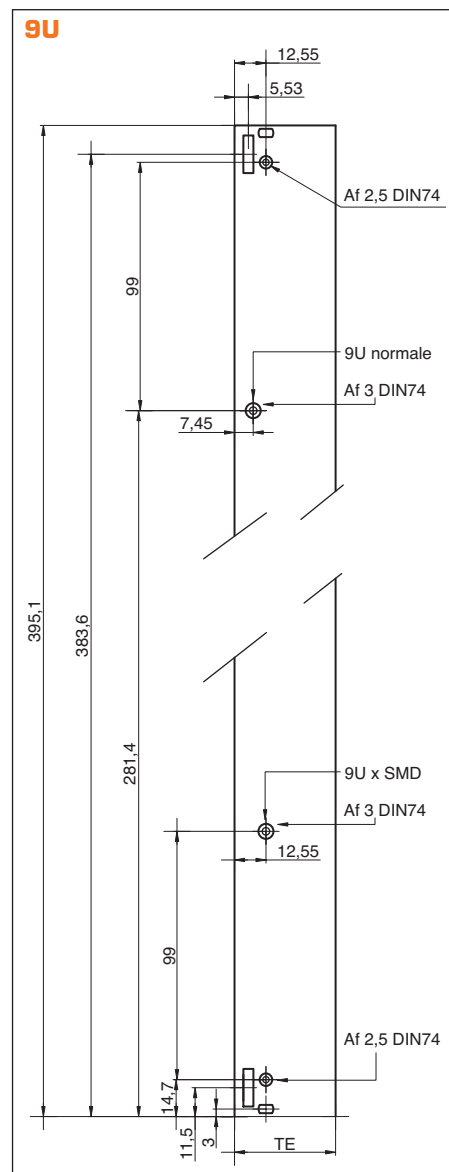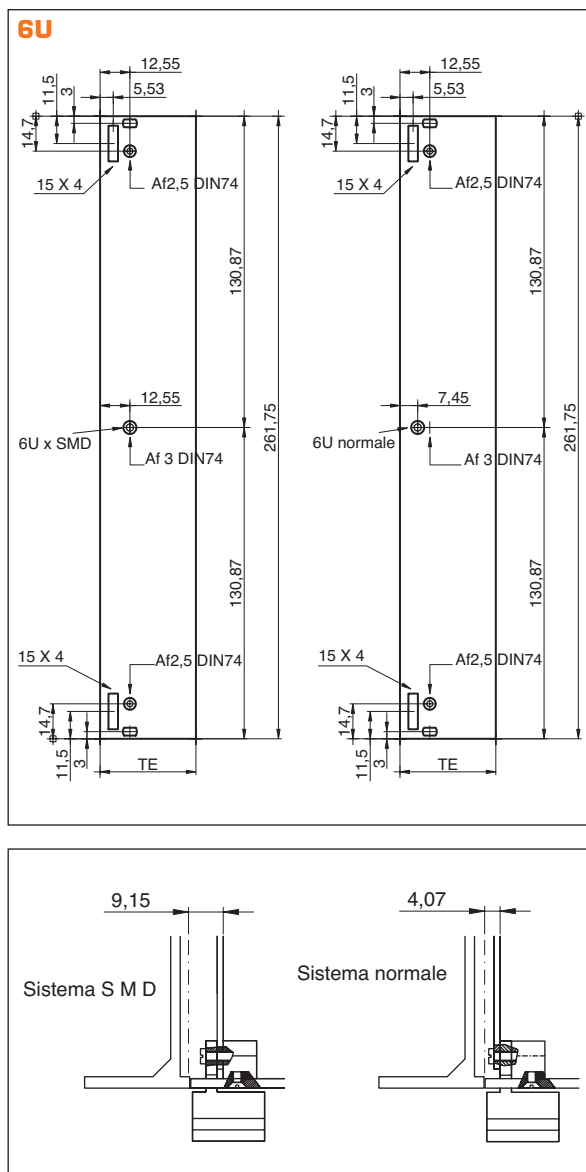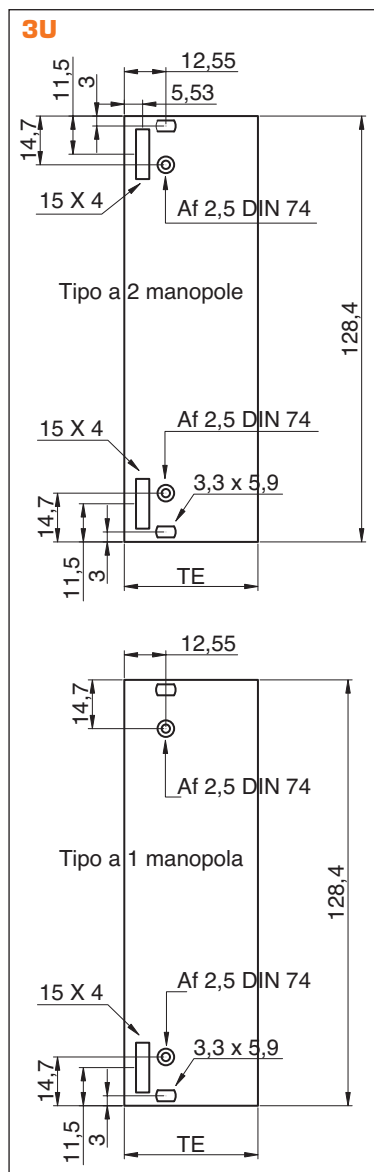

frontalini di chiusura per subracks con impugnatura


FRONTALINI DI CHIUSURA PER SUBRACKS CON IMPUGNATURA

Questi frontalini di chiusura sono completi di impugnatura ed accessori senza la possibilità di supporto della scheda elettronica.

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)



Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale		Codice Cepidine 1000 (bianco)	
			Spessore 2,5 liscio	Spessore 2 spazzolato	Spessore 2,5 liscio	Spessore 2 spazzolato
3TE *	14,9	-	F1M 3-03T	F1M 3-03S	F1M 3-03TC	F1M 3-03SC
4TE *	20	-	F1M 3-04T	F1M 3-04S	F1M 3-04TC	F1M 3-04SC
5TE *	25,1	-	F1M 3-05T	F1M 3-05S	F1M 3-05TC	F1M 3-05SC
6TE	30,1	15,2	F1M 3-06T	F1M 3-06S	F1M 3-06TC	F1M 3-06SC
7TE	35,3	20,3	F1M 3-07T	F1M 3-07S	F1M 3-07TC	F1M 3-07SC
8TE	40,3	25,4	F1M 3-08T	F1M 3-08S	F1M 3-08TC	F1M 3-08SC
9TE	45,4	30,4	F1M 3-09T	F1M 3-09S	F1M 3-09TC	F1M 3-09SC
10TE	50,5	35,5	F1M 3-10T	F1M 3-10S	F1M 3-10TC	F1M 3-10SC
11TE	55,6	40,6	F1M 3-11T	F1M 3-11S	F1M 3-11TC	F1M 3-11SC
12TE	60,6	45,7	F1M 3-12T	F1M 3-12S	F1M 3-12TC	F1M 3-12SC
13TE	65,7	50,8	F1M 3-13T	F1M 3-13S	F1M 3-13TC	F1M 3-13SC
14TE	70,8	55,9	F1M 3-14T	F1M 3-14S	F1M 3-14TC	F1M 3-14SC
15TE	75,9	60,9	F1M 3-15T	F1M 3-15S	F1M 3-15TC	F1M 3-15SC
16TE	81	66	F1M 3-16T	F1M 3-16S	F1M 3-16TC	F1M 3-16SC
17TE	86	71,1	F1M 3-17T	F1M 3-17S	F1M 3-17TC	F1M 3-17SC
18TE	91,1	76,2	F1M 3-18T	F1M 3-18S	F1M 3-18TC	F1M 3-18SC
19TE	96,2	81,2	F1M 3-19T	F1M 3-19S	F1M 3-19TC	F1M 3-19SC
20TE	101,3	86,3	F1M 3-20T	F1M 3-20S	F1M 3-20TC	F1M 3-20SC
21TE	106,3	91,4	F1M 3-21T	F1M 3-21S	F1M 3-21TC	F1M 3-20SC

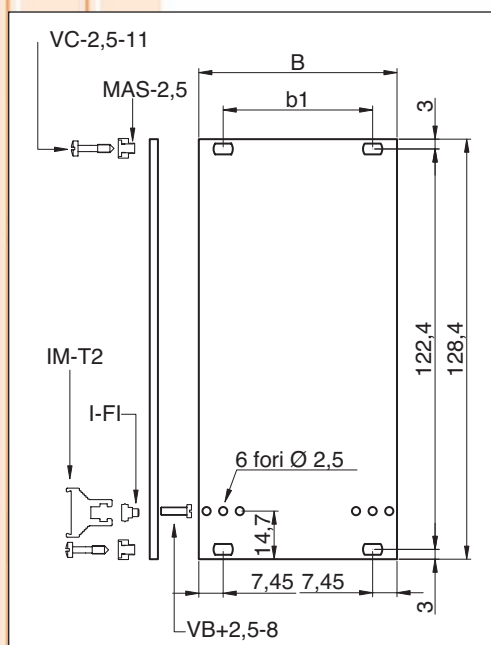


Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M 2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 1 impugnatura tipo T2 cod. **IM-T2....**
- n. 2 (1*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 2 (1*) viti a testa cilindrica M 2,5x8 cod. **VB+2,5-8**

frontalini di chiusura per subracks con impugnatura

H = 261,75 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)


Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale Spessore 2,5 liscio	Codice Cepidine 1000 (bianco) Spessore 2,5 liscio
3TE *	14,9	-	F1M 6-03T	F1M 6-03TC
4TE *	20	-	F1M 6-04T	F1M 6-04TC
5TE *	25,1	-	F1M 6-05T	F1M 6-05TC
6TE	30,1	15,2	F1M 6-06T	F1M 6-06TC
7TE	35,3	20,3	F1M 6-07T	F1M 6-07TC
8TE	40,3	25,4	F1M 6-08T	F1M 6-08TC
9TE	45,4	30,4	F1M 6-09T	F1M 6-09TC
10TE	50,5	35,5	F1M 6-10T	F1M 6-10TC
11TE	55,6	40,6	F1M 6-11T	F1M 6-11TC
12TE	60,6	45,7	F1M 6-12T	F1M 6-12TC
13TE	65,7	50,8	F1M 6-13T	F1M 6-13TC
14TE	70,8	55,9	F1M 6-14T	F1M 6-14TC
15TE	75,9	60,9	F1M 6-15T	F1M 6-15TC
16TE	81	66	F1M 6-16T	F1M 6-16TC
17TE	86	71,1	F1M 6-17T	F1M 6-17TC
18TE	91,1	76,2	F1M 6-18T	F1M 6-18TC
19TE	96,2	81,2	F1M 6-19T	F1M 6-19TC
20TE	101,3	86,3	F1M 6-20T	F1M 6-20TC
21TE	106,3	91,4	F1M 6-21T	F1M 6-21TC

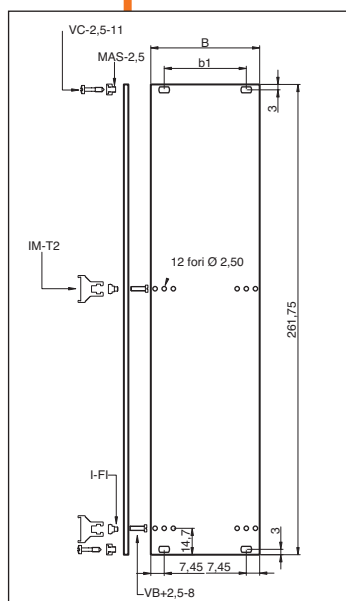

Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M 2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 2 impugnature tipo T2 cod. **IM-T2....**
- n. 4 (2*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 4 (2*) viti a testa cilindrica M 2,5x8 cod. **VB+2,5-8**

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale Spessore 2 spazzolato	Codice Cepidine 1000 (bianco) Spessore 2 spazzolato
3TE *	14,9	-	F1M 6-03S	F1M 6-03SC
4TE *	20	-	F1M 6-04S	F1M 6-04SC
5TE *	25,1	-	F1M 6-05S	F1M 6-05SC
6TE	30,1	15,2	F1M 6-06S	F1M 6-06SC
7TE	35,3	20,3	F1M 6-07S	F1M 6-07SC
8TE	40,3	25,4	F1M 6-08S	F1M 6-08SC
9TE	45,4	30,4	F1M 6-09S	F1M 6-09SC
10TE	50,5	35,5	F1M 6-10S	F1M 6-10SC
11TE	55,6	40,6	F1M 6-11S	F1M 6-11SC
12TE	60,6	45,7	F1M 6-12S	F1M 6-12SC
13TE	65,7	50,8	F1M 6-13S	F1M 6-13SC
14TE	70,8	55,9	F1M 6-14S	F1M 6-14SC
15TE	75,9	60,9	F1M 6-15S	F1M 6-15SC
16TE	81	66	F1M 6-16S	F1M 6-16SC
17TE	86	71,1	F1M 6-17S	F1M 6-17SC
18TE	91,1	76,2	F1M 6-18S	F1M 6-18SC
19TE	96,2	81,2	F1M 6-19S	F1M 6-19SC
20TE	101,3	86,3	F1M 6-20S	F1M 6-20SC
21TE	106,3	91,4	F1M 6-21S	F1M 6-21SCS

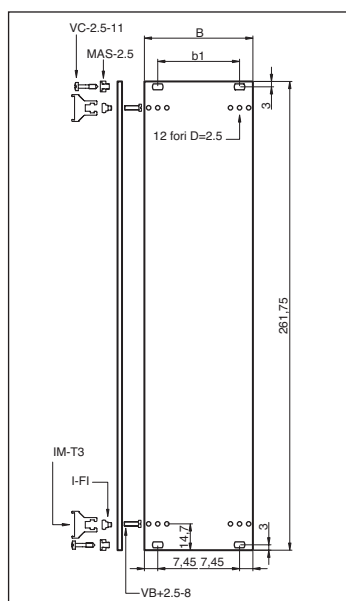

Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M 2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 2 impugnature tipo T2 cod. **IM-T3....**
- n. 4 (2*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 4 (2*) viti a testa cilindrica M 2,5x8 cod. **VB+2,5-8**

frontali di chiusura per subracks

FRONTALI DI CHIUSURA PER SUBRACKS


Materiale:

alluminio UNI 9005/1, spessore 2,5 mm. anodizzato naturale

Nelle asolette 3,3 x 5,9 possono essere alloggiati:

i manicotti antisfilamento, in plastica, metallici oppure i bloccaggi rapidi

Per il tipo di vite vedere pag.: ACCESSORI

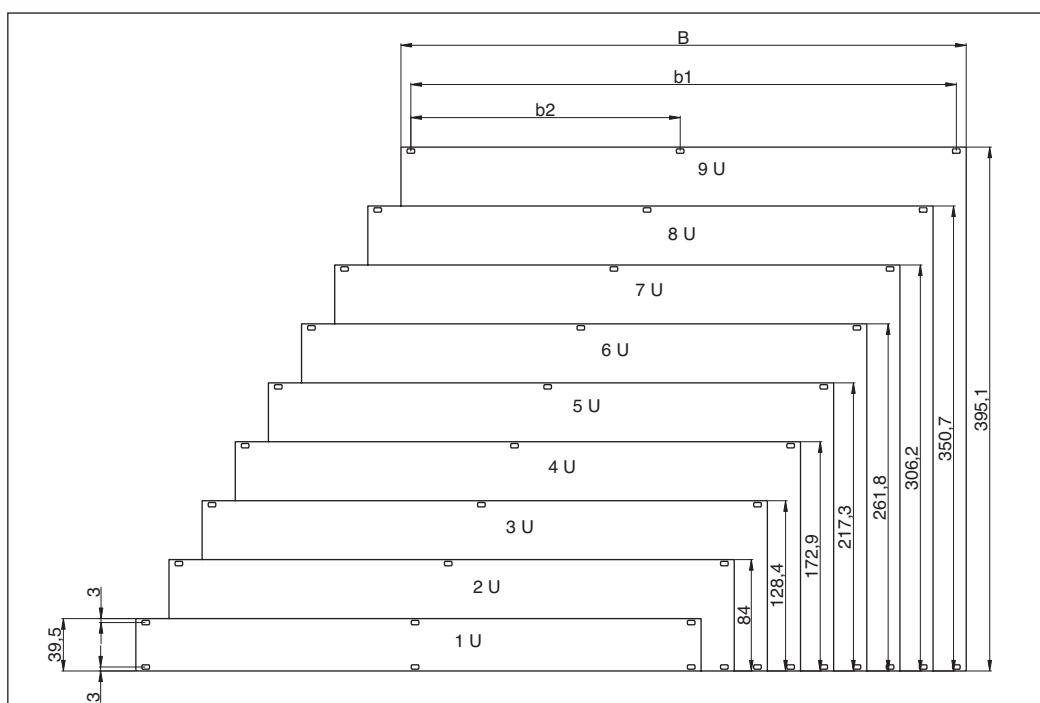

tabella

dei codici dei frontalini di chiusura

Per i frontalini con trattamento "ANOXINE 1000" sostituire la "T" finale con la finale "A". Esempio: **FCC 3-84A**

Per i frontalini con trattamento "CEPIDINE 1000" sostituire la "T" finale con la finale "C". Esempio: **FCC 3-84C**

Unità mm.	Largh. TÈ	Quota B	Quota b1	Quota b2	Codice Anodizzato	Unità mm.	Largh. TÈ	Quota B	Quota b1	Quota b2	Codice Anodizzato
1U 39,5	42TE	213	198,1	-	FCC 1-42T	4U 172,9	40TE	202,9	188	-	FCC 4-40T
	84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 1-84T		41TE	207,9	193	-	FCC 4-41T
2U 84	40TE	202,9	188	-	FCC 2-40T		42TE	213	198,1	-	FCC 4-42T
	42TE	213	198,1	-	FCC 2-42T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 4-60T
	49TE	248,6	233,7	114,2	FCC 2-49T		63TE	319,7	304,8	147,3	FCC 4-63T
	60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 2-60T		81TE	411,1	396,2	198,1	FCC 4-81T
	63TE	319,7	304,8	152,4	FCC 2-63T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 4-84T
	81TE	411,1	396,2	198,1	FCC 2-81T	5U 217,3	4TE	20	-	-	FCC 5-04T
	84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 2-84T		6TE	30,1	15,2	-	FCC 5-06T
3U 128,4	1TE	5	-	-	FCC 3-01T		42TE	213	198,1	-	FCC 5-42T
	2TE	9,8	-	-	FCC 3-02T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 5-60T
	3TE	14,9	-	-	FCC 3-03T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 5-84T
	4TE	20	-	-	FCC 3-04T	6U 261,8	1TE	5	-	-	FCC 6-01T
	5TE	25,1	-	-	FCC 3-05T		2TE	9,8	-	-	FCC 6-02T
	6TE	30,1	15,2	-	FCC 3-06T		3TE	14,9	-	-	FCC 6-03T
	7TE	35,3	20,3	-	FCC 3-07T		4TE	20	-	-	FCC 6-04T
	8TE	40,3	25,4	-	FCC 3-08T		5TE	25,1	-	-	FCC 6-05T
	9TE	45,4	30,5	-	FCC 3-09T		6TE	30,1	-	-	FCC 6-06T
	10TE	50,5	35,6	-	FCC 3-10T		7TE	35,3	-	-	FCC 6-07T
	12TE	60,6	45,7	-	FCC 3-12T		8TE	40,3	-	-	FCC 6-08T
	14TE	70,8	55,9	-	FCC 3-14T		10TE	50,5	35,6	-	FCC 6-10T
	15TE	75,9	61	-	FCC 3-15T		12TE	60,6	45,7	-	FCC 6-12T
	16TE	80,9	66,1	-	FCC 3-16T		14TE	70,7	55,9	-	FCC 6-14T
	17TE	86	71,1	-	FCC 3-17T		18TE	91,1	76,2	-	FCC 6-18T
	18TE	91,1	76,2	-	FCC 3-18T		19TE	96,2	81,3	-	FCC 6-19T
	20TE	101,3	86,4	-	FCC 3-20T		20TE	101,3	86,4	-	FCC 6-20T
	21TE	106,3	91,4	-	FCC 3-21T		21TE	106,3	91,4	-	FCC 6-21T
	22TE	111,4	96,5	-	FCC 3-22T		22TE	111,4	96,5	-	FCC 6-22T
	26TE	131,8	116,9	-	FCC 3-26T		28TE	141,9	127	-	FCC 6-28T
	27TE	136,8	121,9	-	FCC 3-27T		40TE	202,9	188	-	FCC 6-40T
	28TE	141,9	127	-	FCC 3-28T		42TE	213	198,1	-	FCC 6-42T
	29TE	147	132,1	-	FCC 3-29T		48TE	243,5	228,6	-	FCC 6-48T
	30TE	152,1	137,2	-	FCC 3-30T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 6-60T
	32TE	162,2	147,3	-	FCC 3-32T		61TE	309,5	294,5	147,3	FCC 6-61T
	38TE	192,7	177,8	-	FCC 3-38T		62TE	314,6	299,7	147,3	FCC 6-62T
	39TE	197,8	182,9	-	FCC 3-39T		63TE	319,7	304,8	147,3	FCC 6-63T
	40TE	202,9	188	-	FCC 3-40T		81TE	411,1	396,2	198,1	FCC 6-81T
	41TE	207,9	193	-	FCC 3-41T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 6-84T
	42TE	213	198,1	-	FCC 3-42T	7U 306,2	42TE	213	198,1	-	FCC 7-42T
	48TE	243,5	228,6	-	FCC 3-48T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 7-60T
	50TE	254	239,1	-	FCC 3-50T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 7-84
	60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 3-60T	8U 350,7	42TE	213	198,1	-	FCC 8-42T
	61TE	309,5	294,9	147,3	FCC 3-61T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 8-60T
	63TE	319,7	304,8	147,3	FCC 3-63T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 8-84T
	76TE	385,8	370,9	177,8	FCC 3-76T	9U 395,1	42TE	213	198,1	-	FCC 9-42T
	81TE	411,1	396,2	198,1	FCC 3-81T		60TE	304,5	289,6	147,3	FCC 9-60T
	84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 3-84T		84TE	426,4	411,5	203,2	FCC 9-84T

frontali girevoli



FRONTALI GIREVOLI

I frontali girevoli possono essere montati al posto dei frontali di chiusura e si alloggiano tra le scanalature dei profili anteriori della serie "Argento"

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati
- C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati
- A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

Materiale:

alluminio UNI 9005/1.

Spessore: 2,5 mm

Angolo di apertura:



subrack senza maniglie: 180° - subrack con maniglie: 90°

CERNIERE PER PANNELLI GIREVOLI

cerniera in alluminio estruso, terminali in nylon
UL 94 VO nero.

Altezza A1 (mm.)	3U (111)	6U (244,5)	9U (377,7)
Codice	CFG 3UP	CFG 6UP	CFG 9UP

Altezza U mm.	Largh. TE mm.	A	a 1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 bianco	Codice Anoxine 1000 bianco
3 U (128,4)	42 (203)	60	-	FGC 3-42T	FGC 3-42C	FGC 3-42A
	63 (309)	60	-	FGC 3-63T	FGC 3-63C	FGC 3-63A
	81 (401)	60	-	FGC 3-81T	FGC 3-81C	FGC 3-81A
	84 (416)	60	-	FGC 3-84T	FGC 3-84C	FGC 3-84A
6 U (261,8)	42 (203)	180,5	-	FGC 6-42T	FGC 6-42C	FGC 6-42A
	63 (309)	180,5	-	FGC 6-63T	FGC 6-63C	FGC 6-63A
	81 (401)	180,5	-	FGC 6-81T	FGC 6-81C	FGC 6-81A
	84 (416)	180,5	-	FGC 6-84T	FGC 6-84C	FGC 6-84A
9 U (395,1)	42 (203)	-	162,5	FGC 9-42T	FGC 9-42C	FGC 9-42A
	63 (309)	-	162,5	FGC 9-42T	FGC 9-42C	FGC 9-42A
	81 (401)	-	162,5	FGC 9-81T	FGC 9-81C	FGC 9-81A
	84 (416)	-	162,5	FGC 9-84T	FGC 9-84C	FGC 9-84A

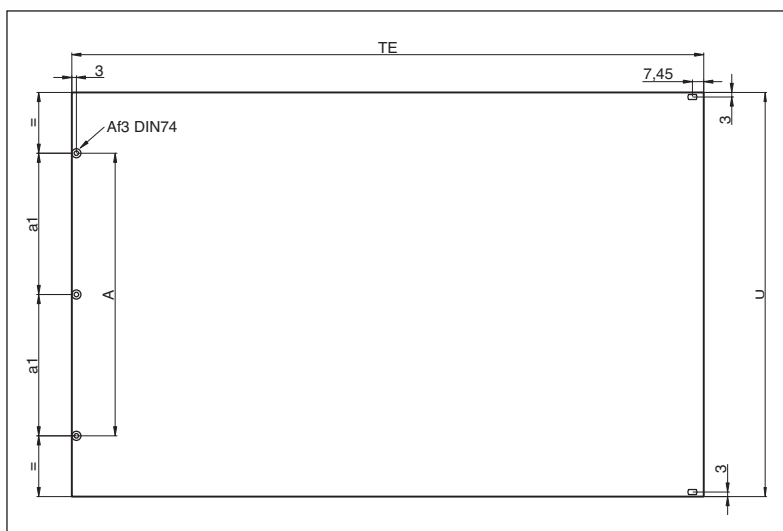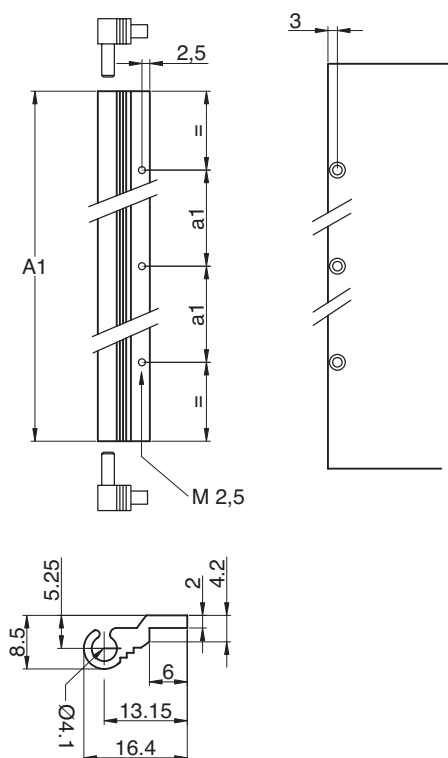

frontali ribaltabili

FRONTALI RIBALTABILI

I frontali girevoli possono essere montati al posto dei frontali di chiusura e si alloggiano tra le scanalature dei profili anteriori della serie "Argento"

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati
- C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati
- A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

Materiale:

alluminio UNI 9005/1.


Spessore: 2,5 mm

Angolo di apertura:

180°




Altezza U mm.	Largh. TE mm.	a 1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 bianco	Codice Anoxine 1000 bianco
3 U (118,4)	42 (213)	163	FRC 3-42T	FRC 3-42C	FRC 3-42A
	63 (319,7)	269,6	FRC 3-63T	FRC 3-63C	FRC 3-63A
	81 (411,1)	180,5	FRC 3-81T	FRC 3-81C	FRC 3-81A
	84 (426,4)	213,2	FRC 3-84T	FRC 3-84C	FRC 3-84A
6 U (251,8)	42 (213)	163	FRC 6-42T	FRC 6-42C	FRC 6-42A
	63 (319,7)	269,6	FRC 6-63T	FRC 6-63C	FRC 6-63A
	81 (411,1)	180,5	FRC 6-81T	FRC 6-81C	FRC 6-81A
	84 (426,4)	213,2	FRC 6-84T	FRC 6-84C	FRC 6-84A
9 U (385,1)	42 (213)	163	FRC 9-42T	FRC 9-42C	FRC 9-42A
	63 (319,7)	269,6	FRC 9-63T	FRC 9-63C	FRC 9-63A
	81 (411,1)	180,5	FRC 9-81T	FRC 9-81C	FRC 9-81A
	84 (426,4)	213,2	FRC 9-84T	FRC 9-84C	FRC 9-84A

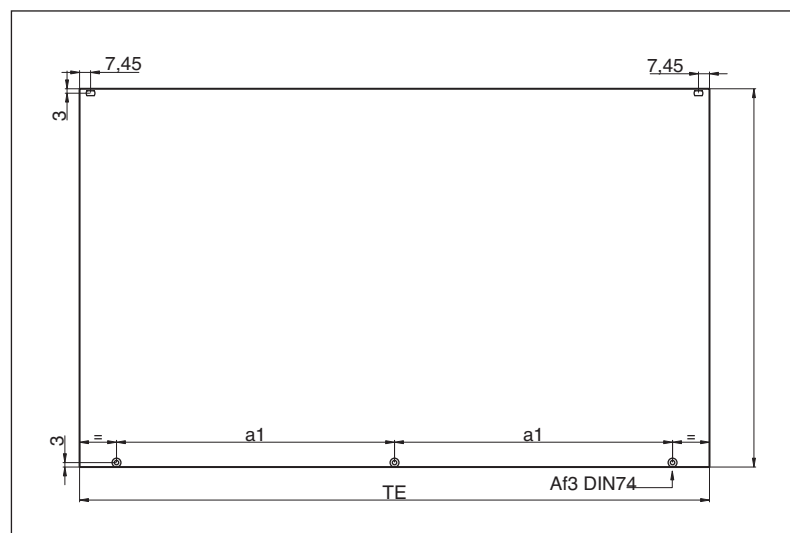

CERNIERE PER PANNELLI RIBALTABILI





cerniera in alluminio estruso, terminali in nylon UL 94 VO nero.

Larghezza A1 (mm.)	42TE (183)	63TE (289,7)	81TE (381,1)	84TE (396,4)
Codice	CFR 42T	CFR 63T	CFR 8T	CFR 84T

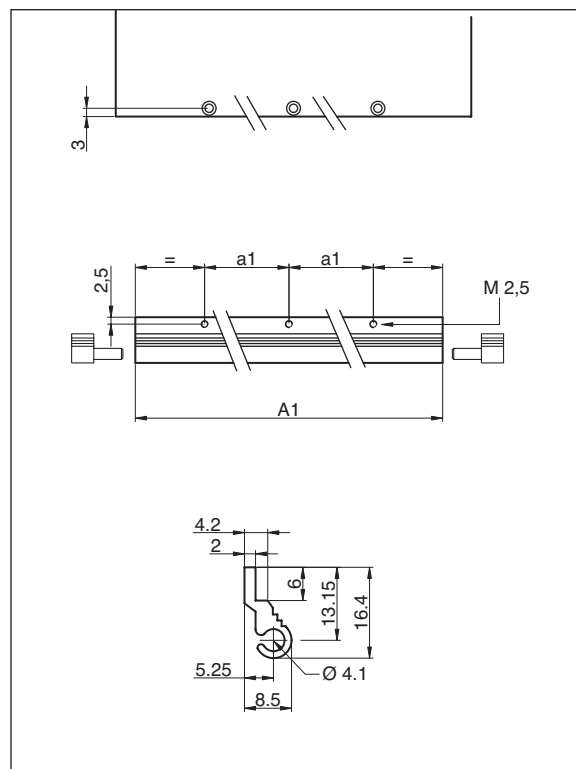

accessori

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DELLE SCHEDE AI FRONTALINI

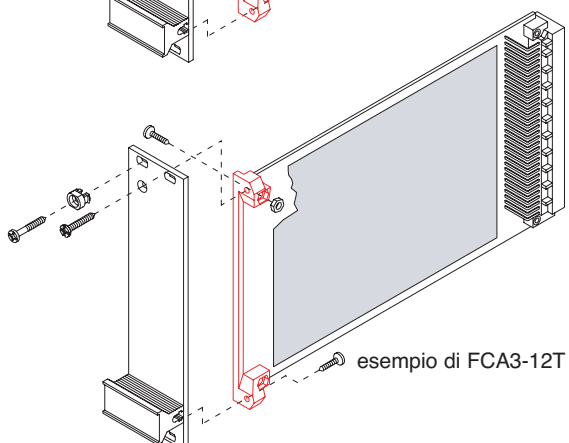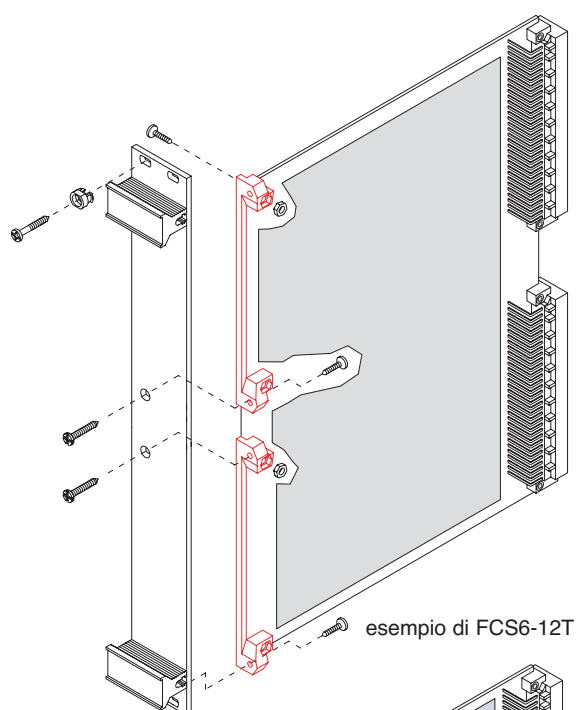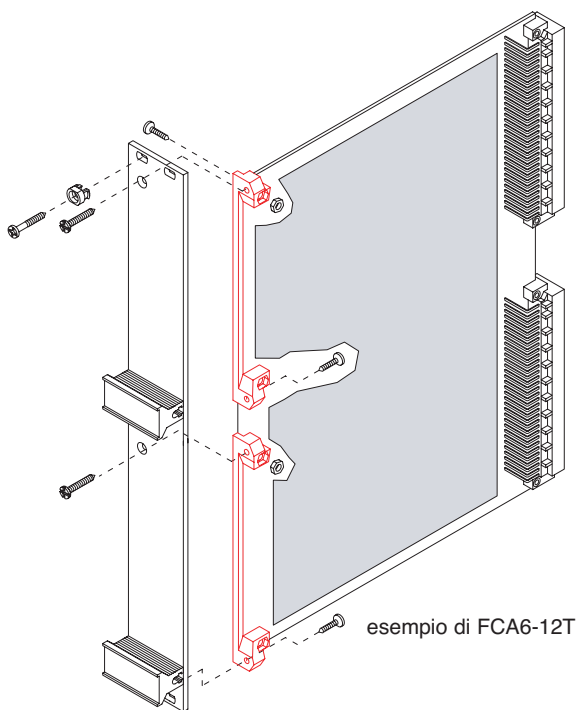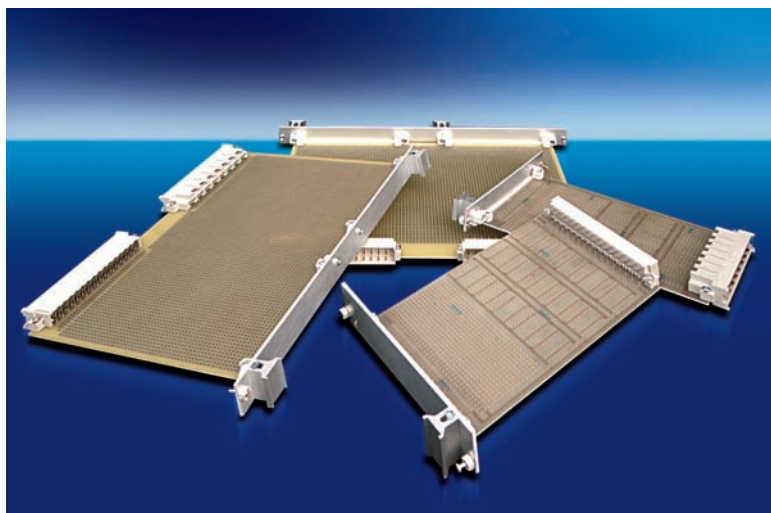




accessori

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DELLE SCHEDE AI FRONTALINI

Questi accessori vengono utilizzati, oltre al bloccaggio della scheda al frontalino, come distanziatori della scheda secondo le norme CEI – IEC 297-3.

Codice	Descrizione	Pos.
ASF 172,5	Accessorio fissaggio scheda in un unico corpo. Materiale: nylon-vetro 6.6 UL 94 V0.	4
ASFD 172,5	ASF 172,5 con: n. 3 cod. D 2,5-5 (dadi M2,5 inseriti nel corpo).	
ASFK 172,5	ASF 172,5 con: n. 3 cod. D 2,5-5 (dadi M 2,5 inseriti nel corpo) n. 2 cod. D 2,5-5 (dadi M 2,5 a corredo) n. 1 cod. VF+2,5-10 (vite svasata M2,5 x 10) n. 1 cod. VB+2,5-10 (vite cilindrica M2,5x10) n. 4 cod. VB+2,5-8 (vite cilindrica M2,5x8)	

Pos.	Materiale:	Pos.	Materiale:
	fusione di zinco		Nylon-vetro 6.6 UL 94V0
1a (superiore)	ASF – MEA	2 (superiore)	ASF – PLS
1b (inferiore)	ASF – MEB	3 (inferiore)	ASF – PLI
ASFK – ME kit composto da:		ASF – PLK kit composto da:	
n. 2 cod. ASF – ME		n. 1 cod. ASF – PLS (sup.)	
n. 3 cod. VB+2,5-10 (vite)		n. 1 cod. ASF – PLI (inf.)	
n. 1 cod. VF+2,5-10 (vite)		n. 2 cod. VB+2,5-10 (vite)	
n. 3 cod. DE 2,5-5 (dado)		n. 1 cod. VF+2,5-10 (vite)	
		n. 3 cod. DE 2,5-5 (dado)	

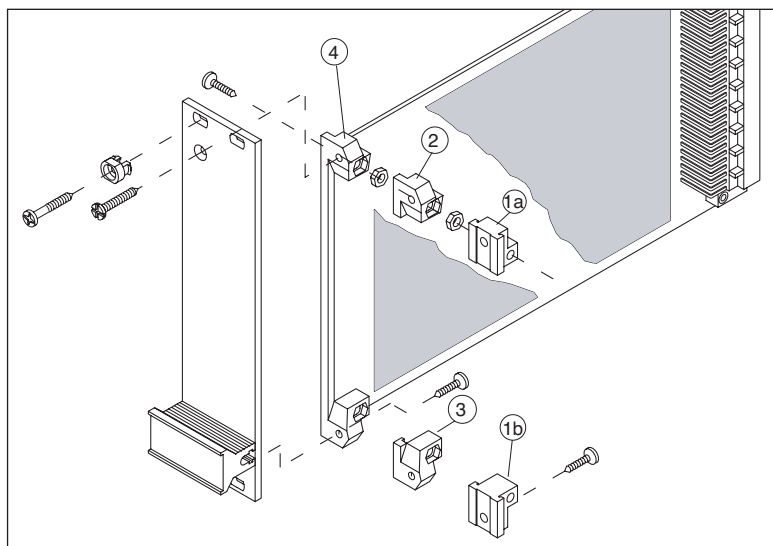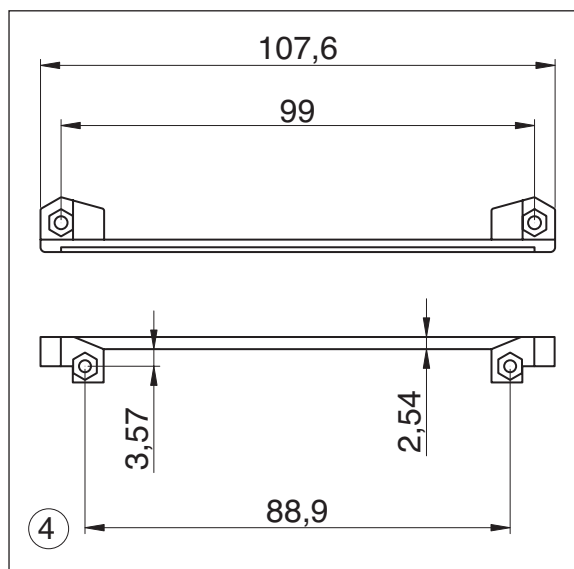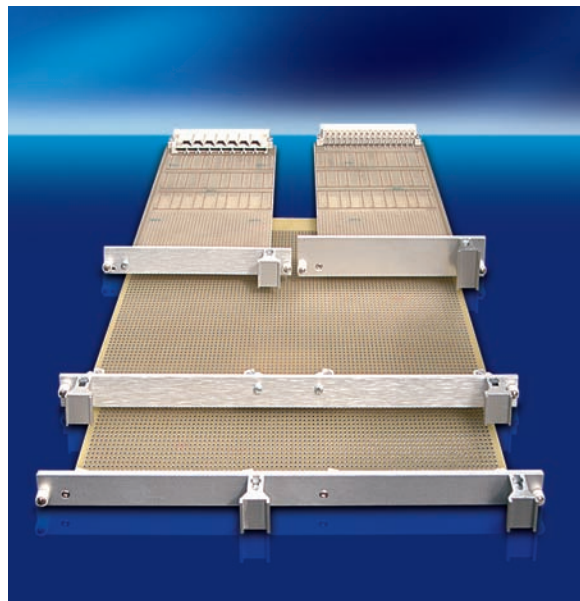


accessori per il fissaggio dei frontalini alle schede ed ai subrack

MANICOTTO METALLICO DI MASSA E GRANO PRIGIONIERO

Il manicotto metallico può essere montato al posto del manicotto in plastica per garantire la continuità conduttiva di massa o messa a terra. Il prigioniero grano garantisce a sua volta la continuità tra listello filettato e subrack.


Composizione di fornitura:

confezione da 100 pz.

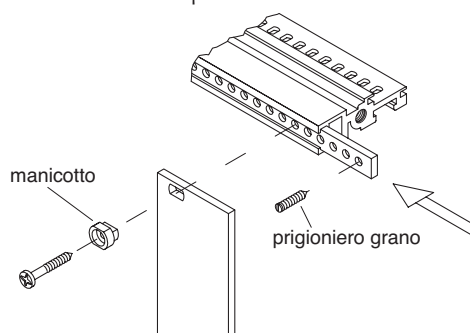

BLOCCAGGIO RAPIDO


Viene utilizzato per il fissaggio rapido dei frontali e dei frontalini sul subrack. Il funzionamento avviene con la rotazione a 90° del perno da orizzontale (Posizione libera) a verticale (Posizione bloccata).

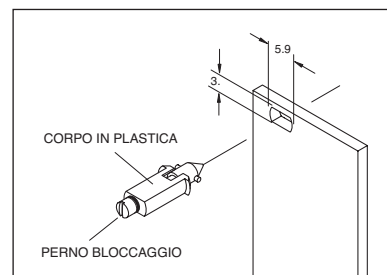

MANICOTTO E VITE

Per bloccare frontalini ed i frontali nei subracks e nelle cassette.

Il manicotto antisfilamento della vite permette l'utilizzo di viti a collare od a testa zigrinata.

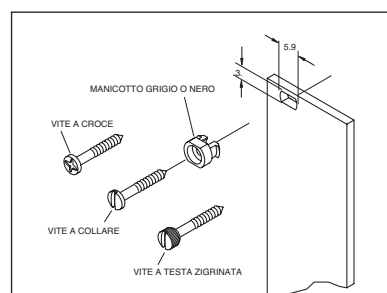

Descrizione	Impiego	Configurazione	Materiale e trattamento	Codice
Bloccaggio rapido	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica grigia Plastica nera	DBR-G DBR-N
Manicotto anti perdita	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica grigia Plastica nera	MAS 2,5 MAS 2,5-N
Manicotto anti perdita metallico	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori con la conduzione di massa.		Ottone nichelato	MAS 2,5-M
Grano prigioniero	Fissaggio del listello filettato e conduzione di massa.		Ottone nichelato	GR 2,5
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a croce	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Ferro ramato e nichelato.	VC+2,5-11
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a cacciavite	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori della serie "ARGENTO".		Ottone nichelato	VC-2,5-11
Pommello a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori della serie "ARGENTO".		Ottone nichelato	VTZ 2,5-11
Vite a testa cilindrica con taglio a croce M 2,5 x 8	Fissaggio del frontalino e dell'accessorio fissaggio scheda alla scheda.		Ferro nichelato	VB+2,5-8
Vite a testa cilindrica con taglio a croce M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'impugnatura tramite l'accessorio fissaggio scheda ed all'inserto in zama.		Ferro nichelato	VB+2,5-10
Vite a testa cilindrica con taglio a croce con rondella sotto testa M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'impugnatura tramite l'accessorio fissaggio scheda ed all'inserto in zama; fissaggio del frontalino all'accessorio fissaggio scheda.		Ferro nichelato	VC+2,5-10
Vite a testa svasata con taglio a croce M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'accessorio fissaggio scheda ed all'accessorio fissaggio scheda metallico.		Ferro nichelato	VF+2,5-10
Vite a testa svasata con taglio a croce M 3 x 8	Fissaggio al supporto centrale del frontalino con manopola estrattore.		Ferro nichelato	VF+3-8
Dado esagonale M 2,5 con chiave da 5 mm.	Fissaggio delle viti M 2,5 nell'accessorio fissaggio scheda.		Ferro nichelato	DE 2,5-5




impugnature

IMPUGNATURA Tipo "T-2"

Queste impugnature sono in profilo estruso in lega di alluminio 6060.
Si possono siglare con una targhetta serigrafata o pantografata di altezza di 11,8 mm.

IMPUGNATURA Tipo "T-3"

Queste impugnature sono in profilo estruso in lega di alluminio 6060.
Si possono siglare con una targhetta serigrafata o pantografata di altezza di 12,9 mm.

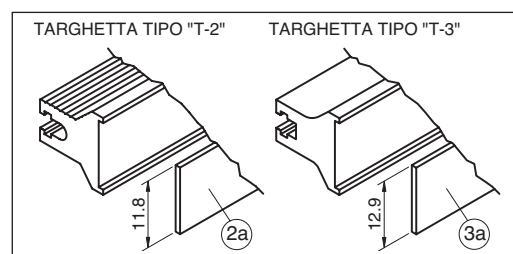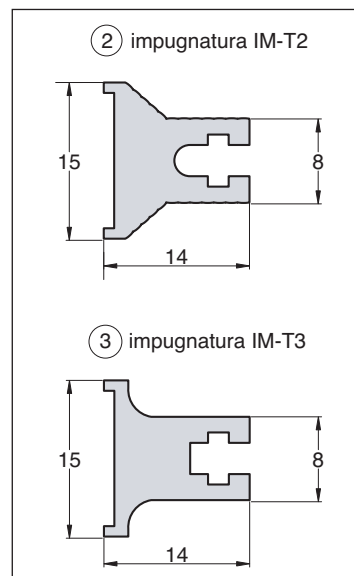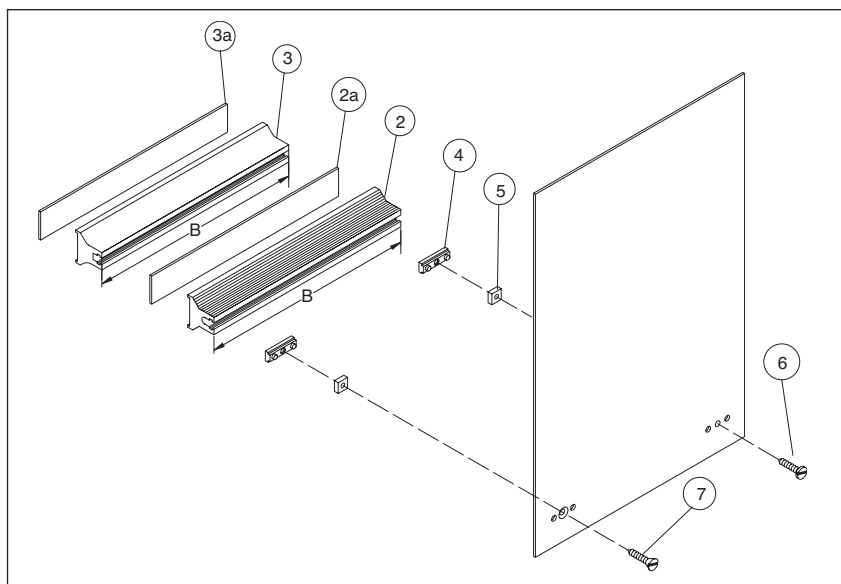

TE larg.	B mm.	IM-T2 (2) Impugnatura	MO-T2 (2a) Targhetta	IM-T3 (3) Impugnatura	MO-T3 (3a) Targhetta
3	14,00	IM-T2-03T	MO-T2-03T	IM-T3-03T	MO-T3-03T
4	19,08	IM-T2-04T	MO-T2-04T	IM-T3-04T	MO-T3-04T
5	24,16	IM-T2-05T	MO-T2-05T	IM-T3-05T	MO-T3-05T
6	29,24	IM-T2-06T	MO-T2-06T	IM-T3-06T	MO-T3-06T
7	34,32	IM-T2-07T	MO-T2-07T	IM-T3-07T	MO-T3-07T
8	39,40	IM-T2-08T	MO-T2-08T	IM-T3-08T	MO-T3-08T
9	44,48	IM-T2-09T	MO-T2-09T	IM-T3-09T	MO-T3-09T
10	49,56	IM-T2-10T	MO-T2-10T	IM-T3-10T	MO-T3-10T
11	54,64	IM-T2-11T	MO-T2-11T	IM-T3-11T	MO-T3-11T
12	59,72	IM-T2-12T	MO-T2-12T	IM-T3-12T	MO-T3-12T
14	69,88	IM-T2-14T	MO-T2-14T	IM-T3-14T	MO-T3-14T
16	80,04	IM-T2-16T	MO-T2-16T	IM-T3-16T	MO-T3-16T
17	85,12	IM-T2-17T	MO-T2-17T	IM-T3-17T	MO-T3-17T
19	95,28	IM-T2-19T	MO-T2-19T	IM-T3-19T	MO-T3-19T
20	100,36	IM-T2-20T	MO-T2-20T	IM-T3-20T	MO-T3-20T
21	105,44	IM-T2-21T	MO-T2-21T	IM-T3-21T	MO-T3-21T
25	125,76	IM-T2-25T	MO-T2-25T	IM-T3-25T	MO-T3-25T
28	141,00	IM-T2-28T	MO-T2-28T	IM-T3-28T	MO-T3-28T
42	212,12	IM-T2-42T	MO-T2-42T	IM-T3-42T	MO-T3-42T
61	308,64	IM-T2-61T	MO-T2-61T	IM-T3-61T	MO-T3-61T
84	425,48	IM-T2-84T	MO-T2-84T	IM-T3-84T	MO-T3-84T
196	1.000	IM-T2-100	MO-T2-100	IM-T3-100	MO-T3-100


ACCESSORI FISSAGGIO IMPUGNATURE

Descrizione	Rif.	Configurazione	Codice
Inserto fissaggio impugnatura	4		I.F.I.
Dado quadro in alternativa ad inserto fissaggio impugnatura	5		DQ 2,5 - 5
Vite testa cilindrica per l'accessorio fissaggio scheda M 2,5 x 12	6		VC + 2,5 - 12
Vite testa cilindrica per solo l'impugnatura all'inserto M 2,5 x 10	6		VC + 2,5 - 10
Vite testa fresata per i frontali dei subunits M 2,5 x 10	7		VF + 2,5 - 10

subunits a cassetto per serie "argento" e "oro" secondo DIN 41494 parte 5


DESCRIZIONE

- I Subunits a cassetto sono stati realizzati per l'utilizzo di componenti da proteggere meccanicamente, schermare e sostenere pesi gravosi.
- Possono essere inseriti in tutti di subracks serie "Argento", "Oro", "2000".
- Possono essere utilizzati all'inserimento di circuiti stampati di formato europa 100 x 160 - 220 - 250 - 280.
233,4 x 160 - 220 - 250 - 280.
- Si possono utilizzare tutti i connettori conformi alle norme DIN 41612.
- I circuiti stampati possono essere infilati sia a destra che a sinistra del subunit, volendo, usando le apposite guide, anche nel centro

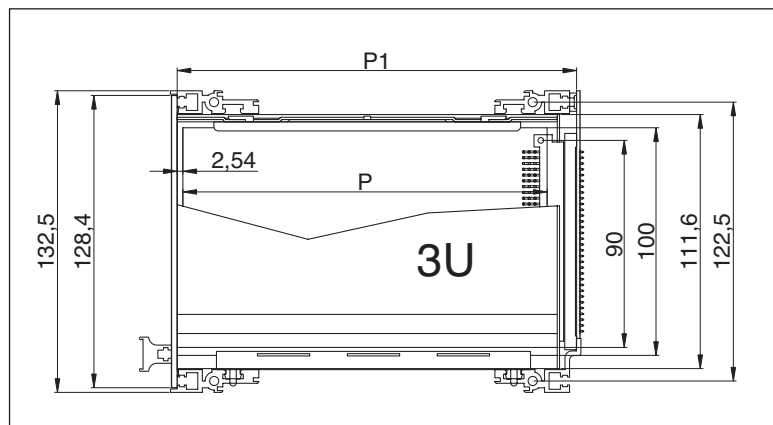

P = profondità scheda
P1= dimensione secondo CEI-IEC 297-3

P	160	220	250	280
P1	175,4	234,4	265,4	295,4

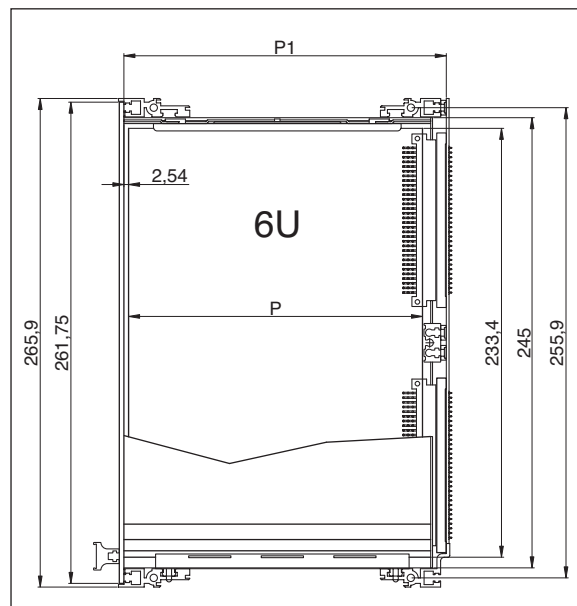

subunits a cassetto 3U

SUBUNITS A CASSETTO 3U


- Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 3U con predisposizione per le schede da 100 x 160 mm.
- Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine seguenti.
- Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.
- Per la particolare forma delle pareti è possibile inserire le schede non soltanto nel senso verticale, ma anche nella posizione orizzontale (massimo n. 6 schede). È ovvio che quando vengono montate le schede nel senso verticale non possono essere montate nel senso orizzontale e viceversa.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:

- N. 2 Pareti laterali in alluminio estruso anodizzato naturale.
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC3.
- N. 1 Frontalino con impugnatura anodizzato FCI 3.
- N. 1 Serie di viterie.
- Le piastre di chiusura superiori ed inferiori devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.
- Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunit a cassetto per l'uso di più schede (PCF).




subunits a cassetto 3U

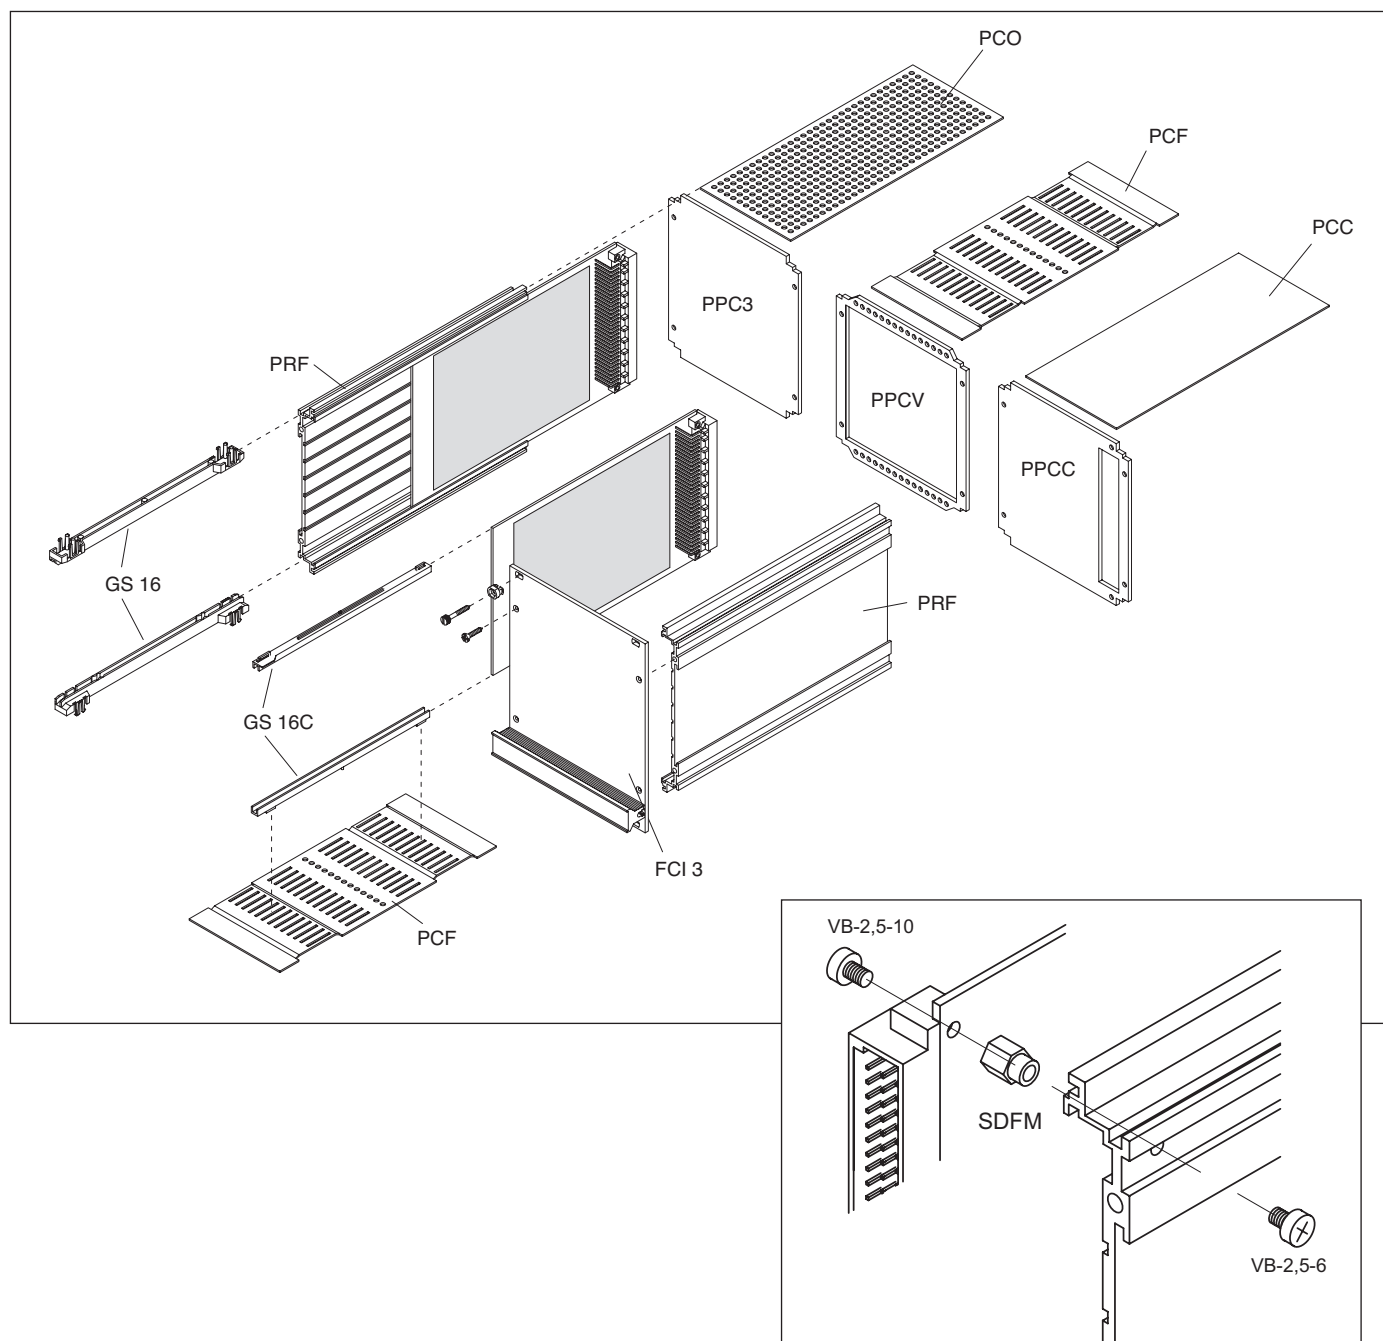

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoia per guida schede 1 pezzo	cieche 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 3 - 10	PCF - 10	PCC - 10	PCO - 10	SDFM
12 TE		MP 3 - 12	PCF - 12	PCC - 12	PCO - 12	
14TE		MP 3 - 14	PCF - 14	PCC - 14	PCO - 14	
21TE		MP 3 - 21	PCF - 21	PCC - 21	PCO - 21	
28TE		MP 3 - 28	PCF - 28	PCC - 28	PCO - 28	
42TE		MP 3 - 42	PCF - 42	PCC - 42	PCO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 3U

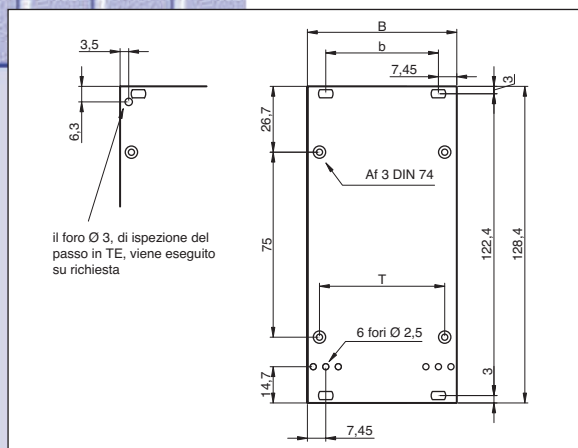


FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm


Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI3-10	FCI3-10C	FCI3-10A
12TE	60,6	45,7	FCI3-12	FCI3-12C	FCI3-12A
14TE	70,78	55,9	FCI3-14	FCI3-14C	FCI3-14A
21TE	106,34	91,44	FCI3-21	FCI3-21C	FCI3-21A
28TE	141,34	127	FCI3-28	FCI3-28C	FCI3-28A
42TE	213	198	FCI3-42	FCI3-42C	FCI3-42A

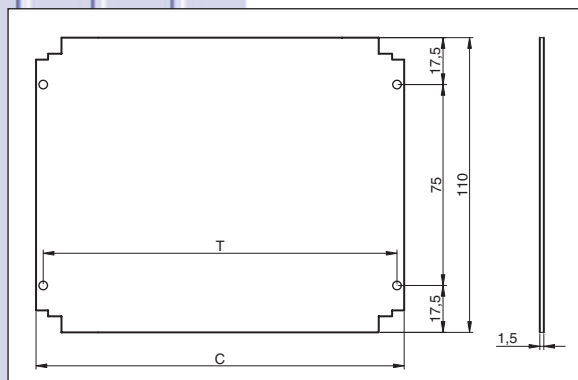

PARETE POSTERIORE CIECA

Materiale: ferro 1,5 mm zincato


Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC3-10
12TE	56,16	50,80	PPC3-12
14TE	66,32	60,96	PPC3-14
21TE	101,88	96,52	PPC3-21
28TE	137,44	132,08	PPC3-28
42TE	208,56	203,20	PPC3-42

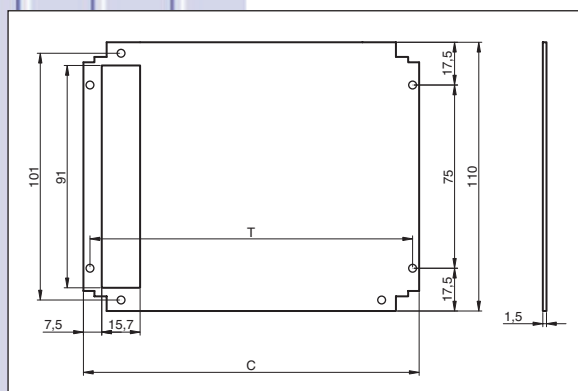

PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC3-10
12TE	56,16	50,80	PPCC3-12
14TE	66,32	60,96	PPCC3-14
21TE	101,88	96,52	PPCC3-21
28TE	137,44	132,08	PPCC3-28
42TE	208,56	203,20	PPCC3-42

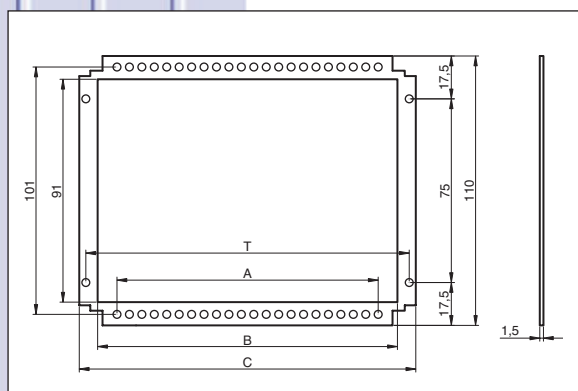

PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote				Codice
	A	B	C	T	
10TE	15,24	31	46	40,64	PPCV3-10
12TE	25,40	41,16	56,16	50,80	PPCV3-12
14TE	35,56	51,32	66,32	60,96	PPCV3-14
21TE	71,12	86,88	101,88	96,52	PPCV3-21
28TE	106,68	122,44	137,44	132,08	PPCV3-28
42TE	177,8	193,56	208,56	203,2	PPCV3-42

componenti dei subunits a cassetto 3U

PIASTRE DI CHIUSURA

Unità di misura	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
-----------------	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE (Ferro 1 mm)




10TE	25,42	PCC - 10	PCC - 101	PCC - 102	PCC - 103
12TE	35,58	PCC - 12	PCC - 121	PCC - 122	PCC - 123
14TE	45,74	PCC - 14	PCC - 141	PCC - 142	PCC - 143
21TE	81,3	PCC - 21	PCC - 211	PCC - 212	PCC - 213
28TE	116,86	PCC - 28	PCC - 281	PCC - 282	PCC - 283
42TE	187,98	PCC - 42	PCC - 421	PCC - 422	PCC - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3 (Ferro 1 mm)

10TE	25,42	PCO - 10	PCO - 101	PCO - 102	PCO - 103
12TE	35,58	PCO - 12	PCO - 121	PCO - 122	PCO - 123
14TE	45,74	PCO - 14	PCO - 141	PCO - 142	PCO - 143
21TE	81,3	PCO - 21	PCO - 211	PCO - 212	PCO - 213
28TE	116,86	PCO - 28	PCO - 281	PCO - 282	PCO - 283
42TE	187,98	PCO - 42	PCO - 421	PCO - 422	PCO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA (Ferro 1 mm)


10TE	25,42	PCF - 10	PCF - 101	PCF - 102	PCF - 103
12TE	35,58	PCF - 12	PCF - 121	PCF - 122	PCF - 123
14TE	45,74	PCF - 14	PCF - 141	PCF - 142	PCF - 143
21TE	81,3	PCF - 21	PCF - 211	PCF - 212	PCF - 213
28TE	116,86	PCF - 28	PCF - 281	PCF - 282	PCF - 283
42TE	187,98	PCF - 42	PCF - 421	PCF - 422	PCF - 423

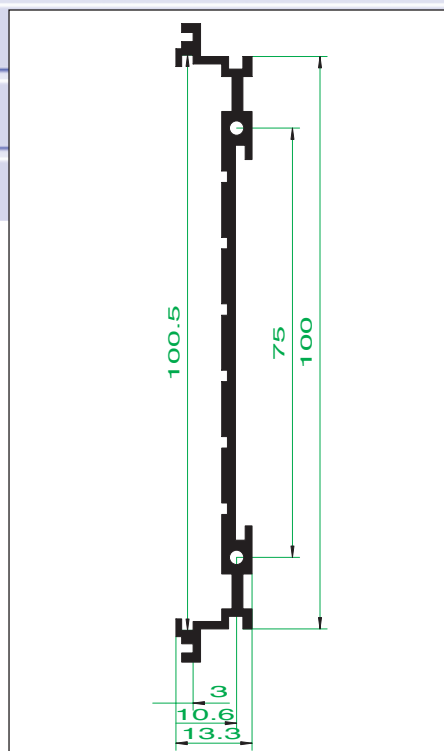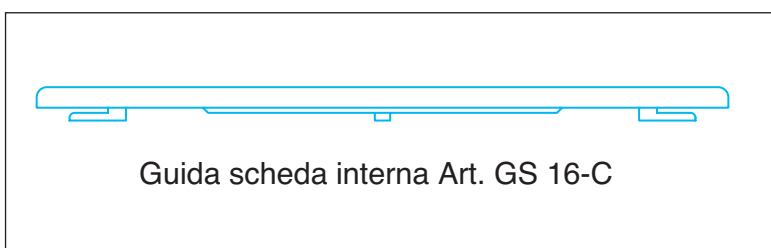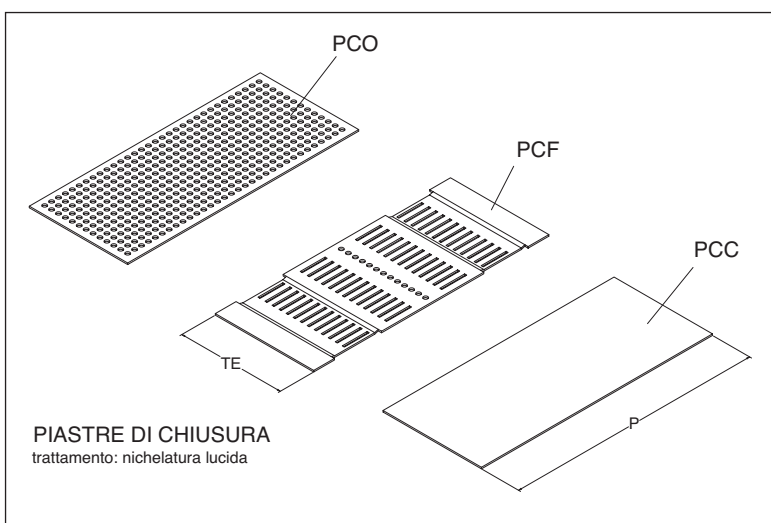

PROFILI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRF-16	PRF-16C
187	PRF-18	PRF-18C
227	PRF-22	PRF-22C
287	PRF-28	PRF-28C
1000	PRF-100	PRF-100C

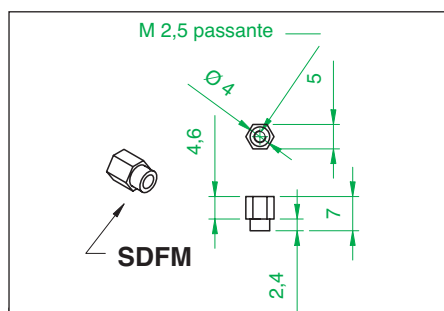

	Vite per fissaggio PRF a SDFM VB+2,5-6
	Vite fissaggio con scheda a SDFM VB+2,5-10
	Vite fissaggio frontalino a PRF VB+3-10
	Vite per fissaggio posteriore PRF VF+3-10
	Vite fissaggio impugnatura poster VF+2,5-10
	Vite a collare fissaggio frontalini VC-2,5-11
	Manicotto antiperdita in nylon grigio MAS 2,5
	Manicotto antiperdita metallico MAS 2,5M

subunits a cassetto 3U - 1

SUBUNITS A CASSETTO 3U-1


Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 3U con predisposizione per le schede da 100 x 160 mm. Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.

Questa particolare conformazione può essere ispezionabile da tutti i lati.


COMPOSIZIONE DI FORNITURA:

- N. 4 Profili in alluminio estruso anodizzato naturale profondità scheda 160 mm
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato (PPC3).
- N. 1 Frontalino con impugnatura FCI 3.
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura superiori ed inferiori devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no. Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunit a cassetto per l'uso di più schede (PCAF)..

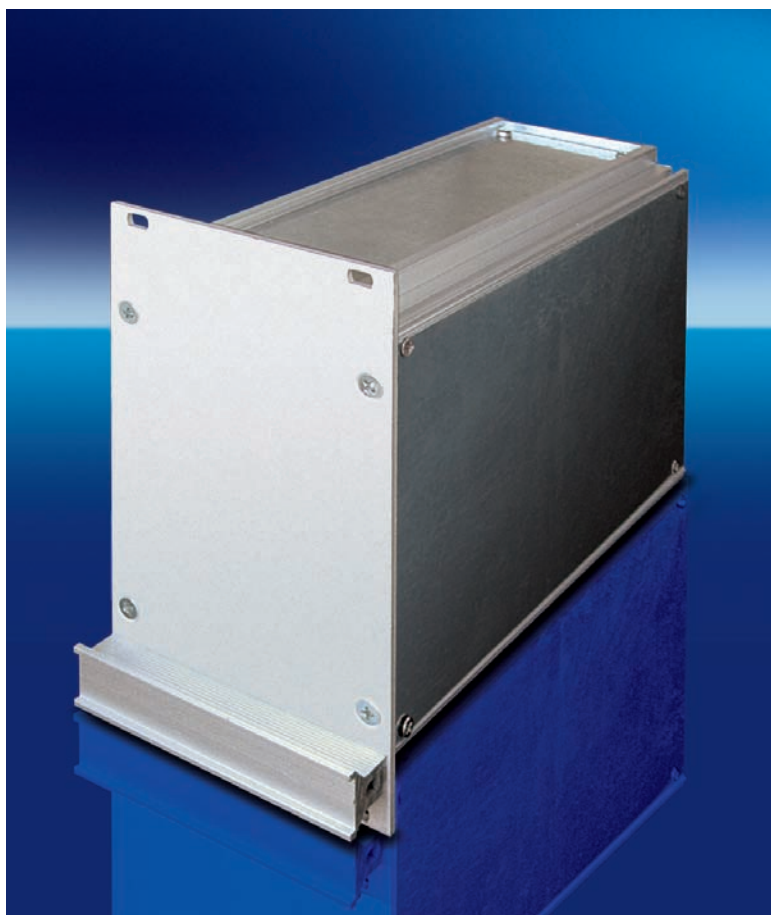


subunits a cassetto 3U - 1

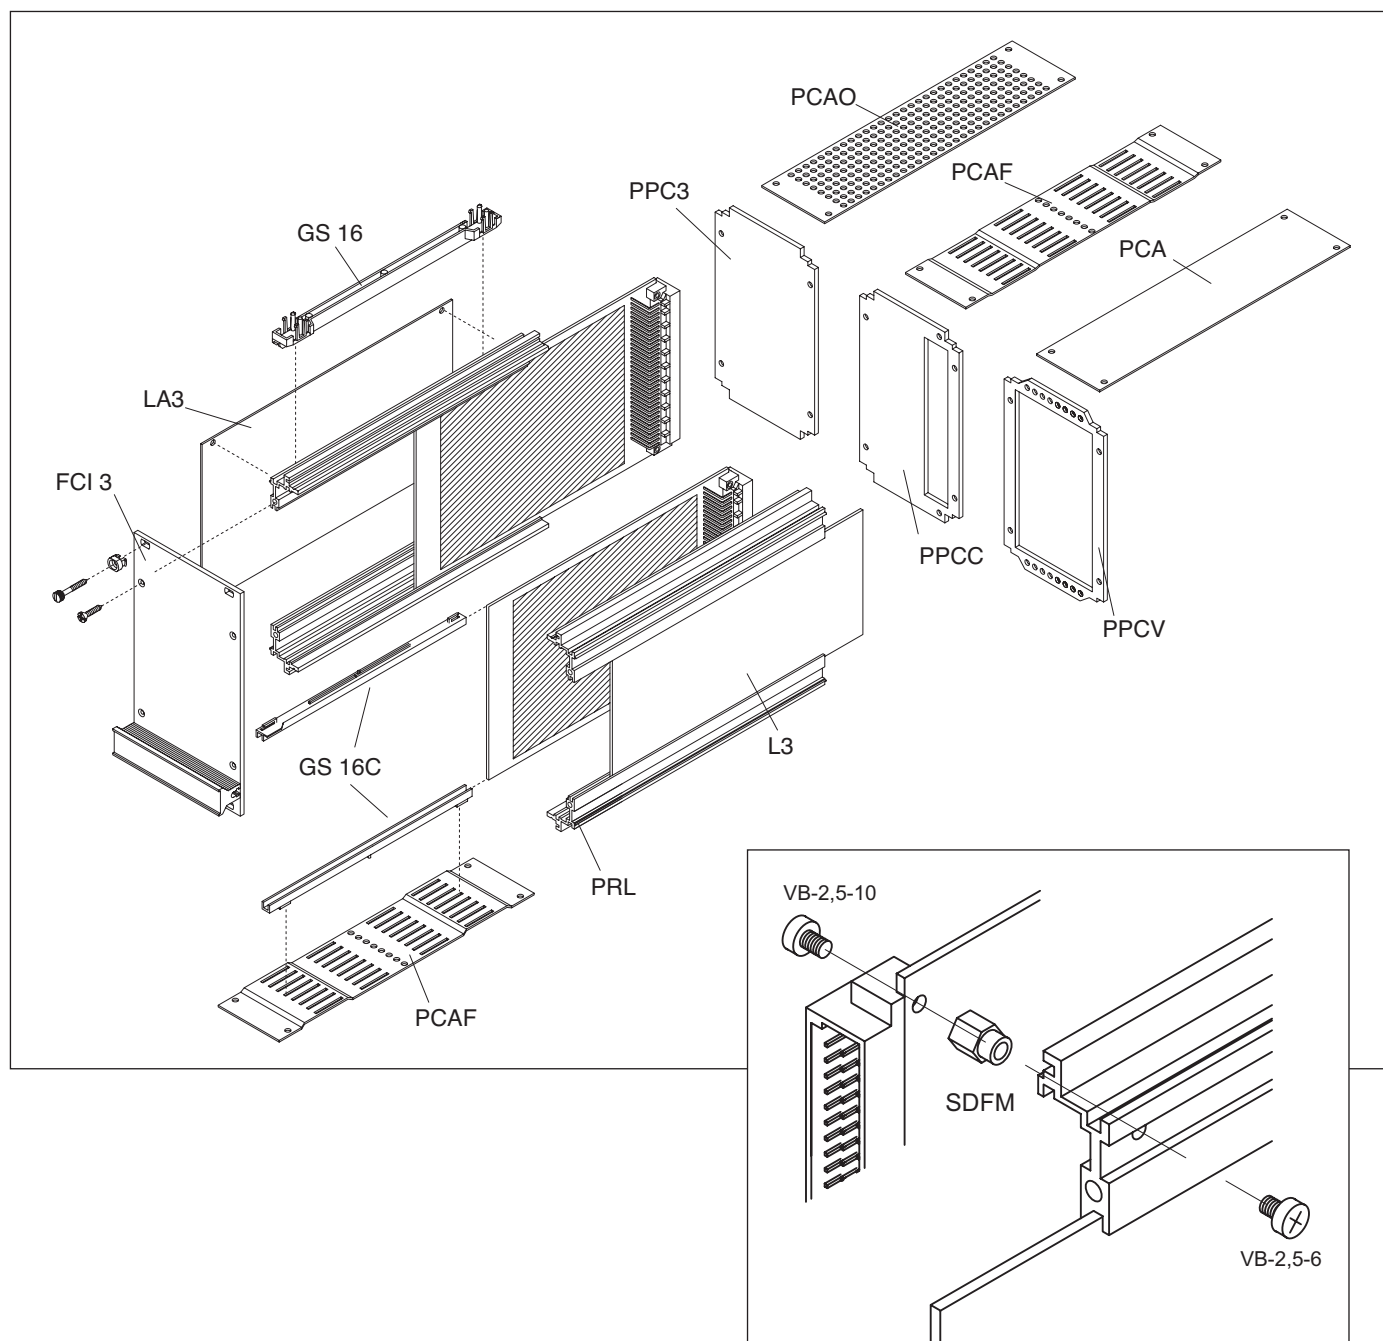

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoia per guida schede 1 pezzo	cieche 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 3.1 - 10	PCAF - 10	PCA - 10	PCAO - 10	SDFM
12 TE		MP 3.1 - 12	PCAF - 12	PCA - 12	PCAO - 12	
14TE		MP 3.1 - 14	PCAF - 14	PCA - 14	PCAO - 14	
21TE		MP 3.1 - 21	PCAF - 21	PCA - 21	PCAO - 21	
28TE		MP 3.1 - 28	PCAF - 28	PCA - 28	PCAO - 28	
42TE		MP 3.1 - 42	PCAF - 42	PCA - 42	PCAO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 3U - 1

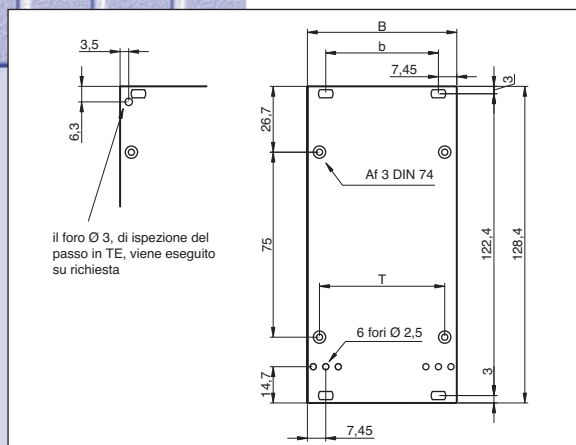


FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm.


Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI3-10	FCI3-10C	FCI3-10A
12TE	60,6	45,7	FCI3-12	FCI3-12C	FCI3-12A
14TE	70,78	55,9	FCI3-14	FCI3-14C	FCI3-14A
21TE	106,34	91,44	FCI3-21	FCI3-21C	FCI3-21A
28TE	141,34	127	FCI3-28	FCI3-28C	FCI3-28A
42TE	213	198	FCI3-42	FCI3-42C	FCI3-42A

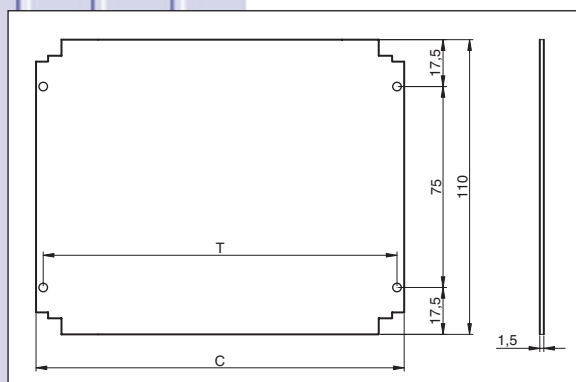

PARETE POSTERIORE CIECA

Materiale: ferro 1,5 mm zincato


Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC3-10
12TE	56,16	50,80	PPC3-12
14TE	66,32	60,96	PPC3-14
21TE	101,88	96,52	PPC3-21
28TE	137,44	132,08	PPC3-28
42TE	208,56	203,20	PPC3-42

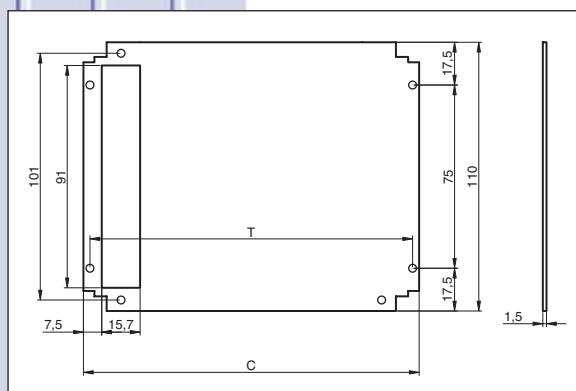

PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC3-10
12TE	56,16	50,80	PPCC3-12
14TE	66,32	60,96	PPCC3-14
21TE	101,88	96,52	PPCC3-21
28TE	137,44	132,08	PPCC3-28
42TE	208,56	203,20	PPCC3-42

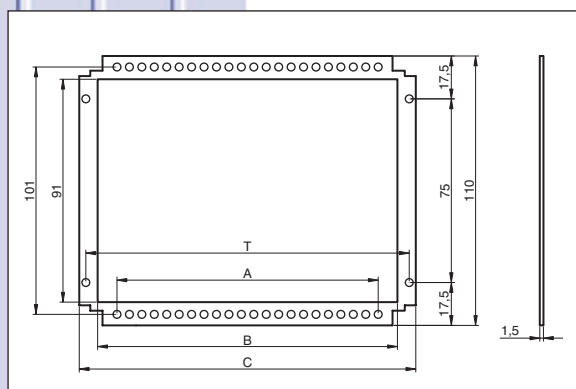

PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote				Codice
	A	B	C	T	
10TE	15,24	31	46	40,64	PPCV3-10
12TE	25,40	41,16	56,16	50,80	PPCV3-12
14TE	35,56	51,32	66,32	60,96	PPCV3-14
21TE	71,12	86,88	101,88	96,52	PPCV3-21
28TE	106,68	122,44	137,44	132,08	PPCV3-28
42TE	177,8	193,56	208,56	203,2	PPCV3-42

componenti dei subunits a cassetto 3U - 1

PIASTRE DI CHIUSURA ASPORTABILI

Unità di misura	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
-----------------	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE (Ferro 1 mm)



10TE	25,42	PCA - 10	PCA - 101	PCA - 102	PCA - 103
12TE	35,58	PCA - 12	PCA - 121	PCA - 122	PCA - 123
14TE	45,74	PCA - 14	PCA - 141	PCA - 142	PCA - 143
21TE	81,3	PCA - 21	PCA - 211	PCA - 212	PCA - 213
28TE	116,86	PCA - 28	PCA - 281	PCA - 282	PCA - 283
42TE	187,98	PCA - 42	PCA - 421	PCA - 422	PCA - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3 (Ferro 1 mm)

10TE	25,42	PCAO - 10	PCAO - 101	PCAO - 102	PCAO - 103
12TE	35,58	PCAO - 12	PCAO - 121	PCAO - 122	PCAO - 123
14TE	45,74	PCAO - 14	PCAO - 141	PCAO - 142	PCAO - 143
21TE	81,3	PCAO - 21	PCAO - 211	PCAO - 212	PCAO - 213
28TE	116,86	PCAO - 28	PCAO - 281	PCAO - 282	PCAO - 283
42TE	187,98	PCAO - 42	PCAO - 421	PCAO - 422	PCAO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA (Ferro 1 mm)

10TE	25,42	PCAF - 10	PCAF - 101	PCAF - 102	PCAF - 103
12TE	35,58	PCAF - 12	PCAF - 121	PCAF - 122	PCAF - 123
14TE	45,74	PCAF - 14	PCAF - 141	PCAF - 142	PCAF - 143
21TE	81,3	PCAF - 21	PCAF - 211	PCAF - 212	PCAF - 213
28TE	116,86	PCAF - 28	PCAF - 281	PCAF - 282	PCAF - 283
42TE	187,98	PCAF - 42	PCAF - 421	PCAF - 422	PCAF - 423

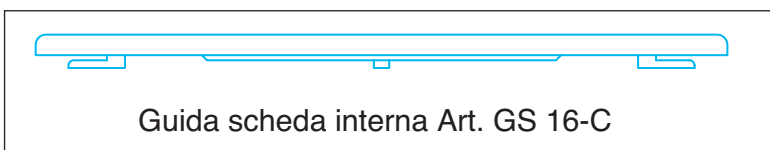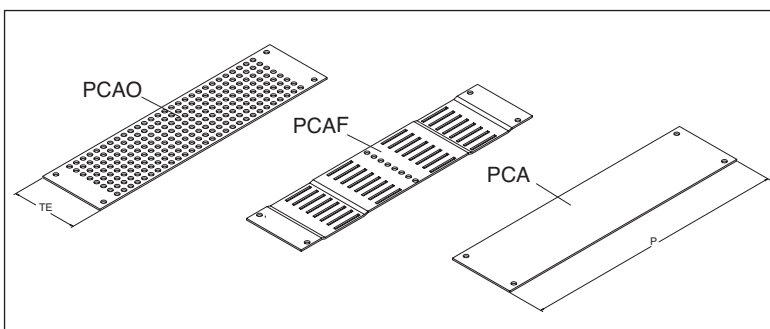


LATERALE ASPORTABILE

Materiale: ferro 1 mm

Trattamento: nichelato lucido

P = 167	LA 3 - 16
P = 187	LA 3 - 18
P = 227	LA 3 - 22
P = 287	LA 3 - 28


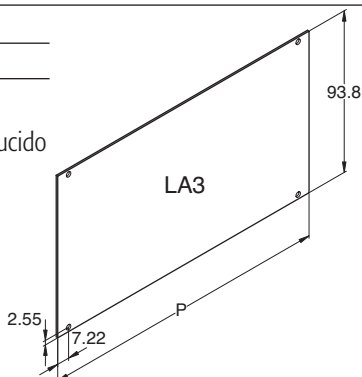


LATERALE INFILATO

Materiale: ferro 1 mm

Trattamento: nichelato lucido


P = 167	L 3 - 16
P = 187	L 3 - 18
P = 227	L 3 - 22
P = 287	L 3 - 28

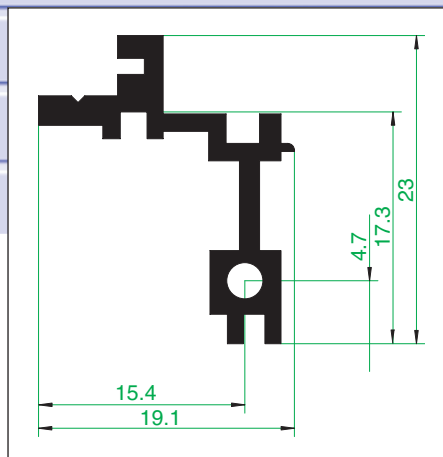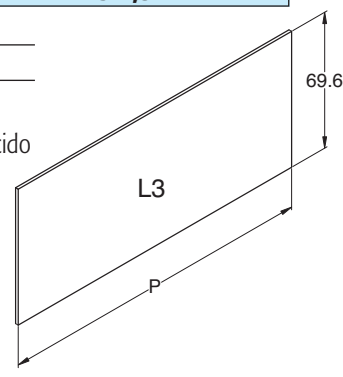

PROFILI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRL-16	PRL-16C
187	PRL-18	PRL-18C
227	PRL-22	PRL-22C
287	PRL-28	PRL-28C
1000	PRL-100	PRL-100C

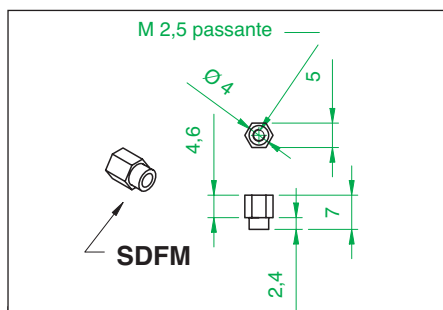

	Vite per fissaggio PRF a SDFM VB+2,5-6
	Vite fissaggio con scheda a SDFM VB+2,5-10
	Vite fissaggio frontalino a PRF VB+3-10
	Vite per fissaggio posteriore PRF VF+3-10
	Vite fissaggio impugnatura poster VF+2,5-10
	Vite a collare fissaggio frontalini VC-2,5-11
	Manicotto antiperdita in nylon grigio MAS 2,5
	Manicotto antiperdita metallico MAS 2,5M

subunits a cassetto 3U - 2

SUBUNITS A CASSETTO 3U - 2

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 3U con predisposizione per le schede da 100 x 160 mm. Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine seguenti.

Questi subunits hanno la prerogativa di poter inserire e disinserire le schede interne senza estrarre tutto il subunits, oppure estrarlo completamente assieme alle schede interne.


COMPOSIZIONE DI FORNITURA:

- N. 2 Profili in alluminio estruso anodizzato naturale PRF
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPCV
- N. 2 Frontalini con impugnatura FC3 . 3
- N. 2 Traverse di assemblaggio TR
- N. 2 Piastre di chiusura PCF
- N. 1 Serie di viterie

I supporti di fissaggio SDFA sono da ordinare separatamente.




subunits a cassetto 3U - 2

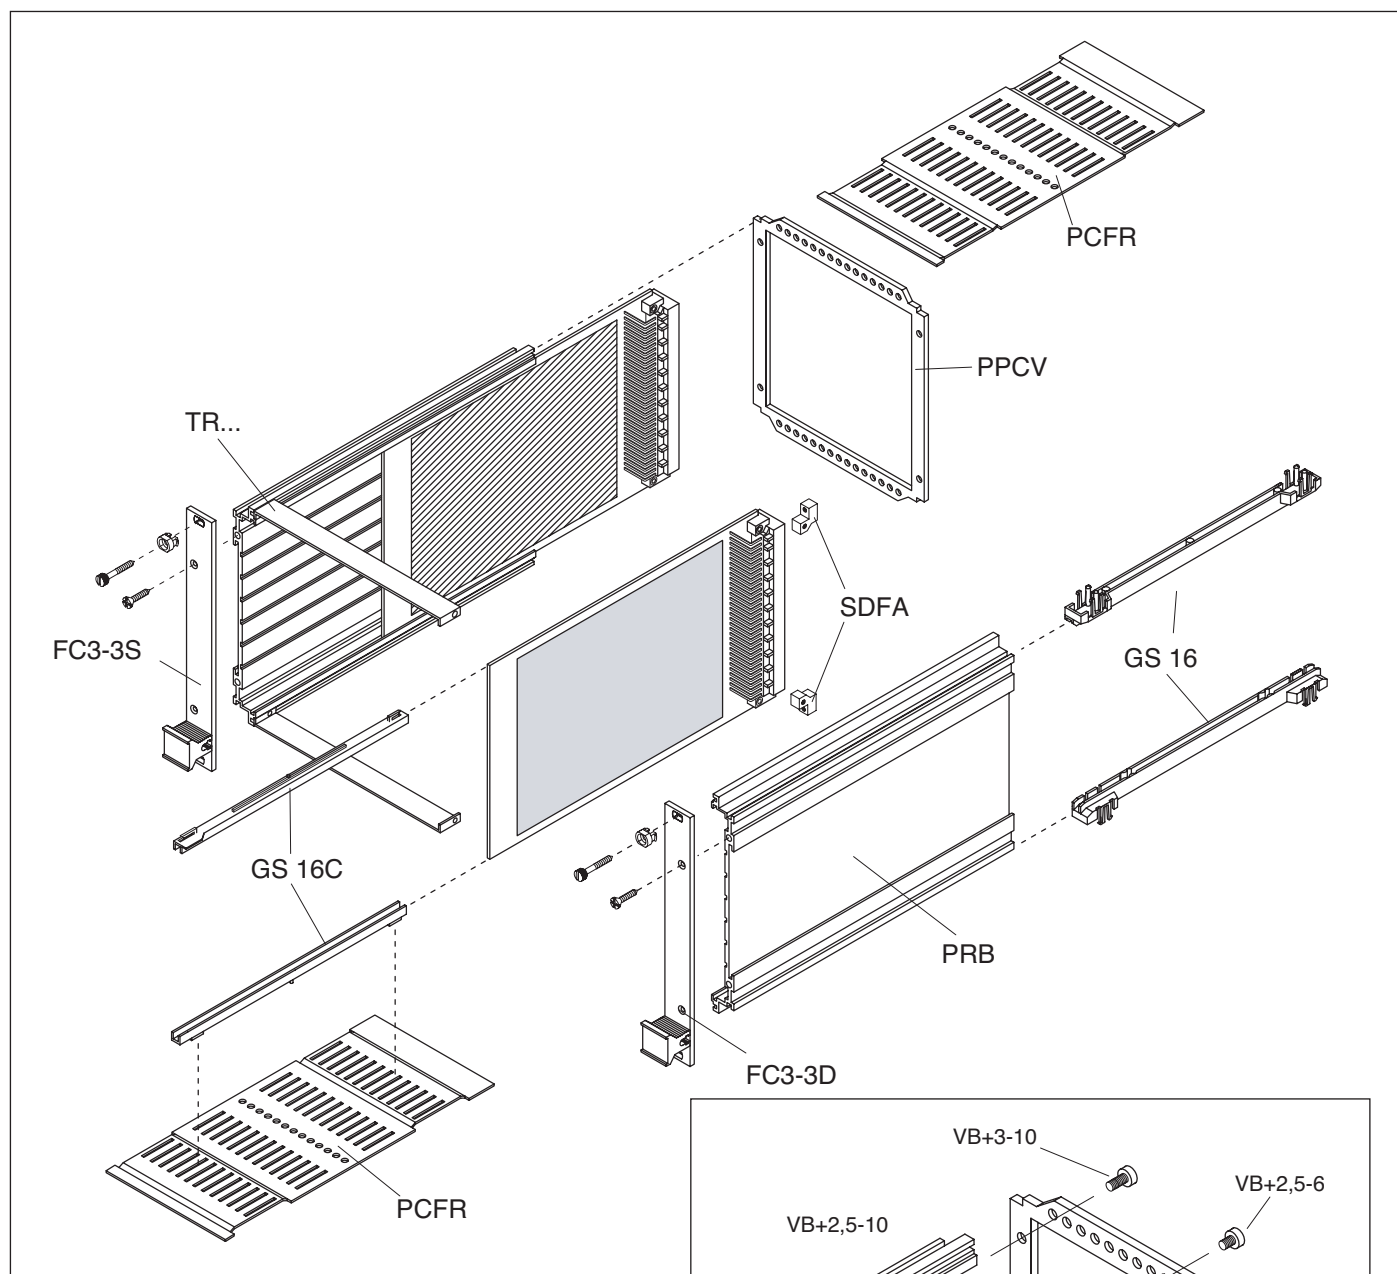


Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Scheda
10 TE	172,4	MP 3.2 - 10	SDFM
12 TE		MP 3.2 - 12	
14TE		MP 3.2 - 14	
21TE		MP 3.2 - 21	
28TE		MP 3.2 - 28	
42TE		MP 3.2 - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

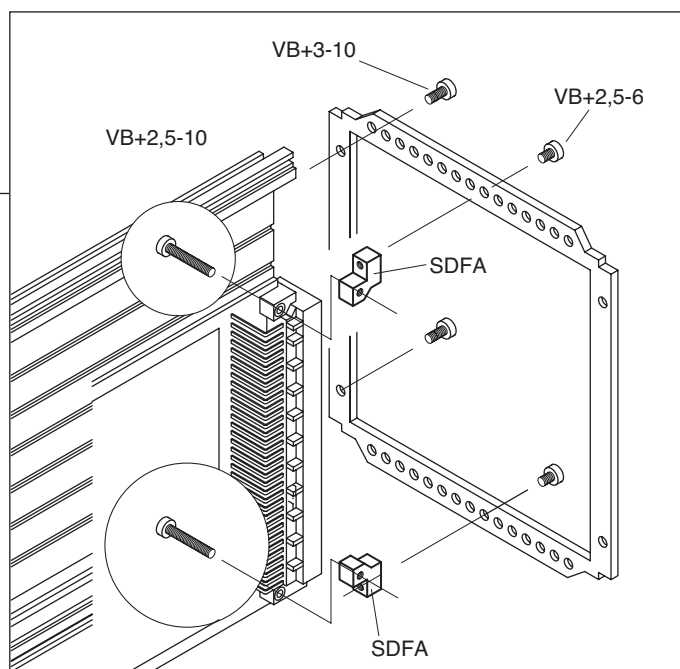


componenti dei subunits a cassetto 3U - 2

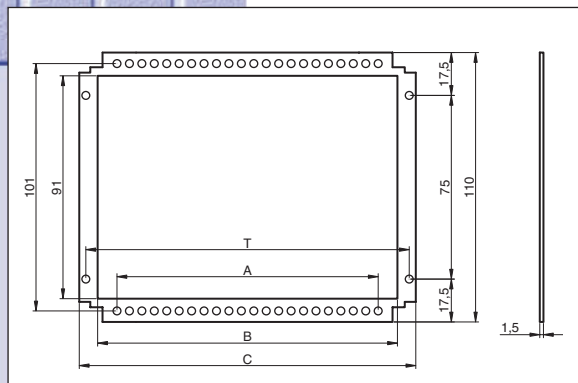

PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI


Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote				Codice
	A	B	C	T	
10TE	15,24	31	46	40,64	PPCV3-10
12TE	25,40	41,16	56,16	50,80	PPCV3-12
14TE	35,56	51,32	66,32	60,96	PPCV3-14
21TE	71,12	86,88	101,88	96,52	PPCV3-21
28TE	106,68	122,44	137,44	132,08	PPCV3-28
42TE	177,8	193,56	208,56	203,2	PPCV3-42

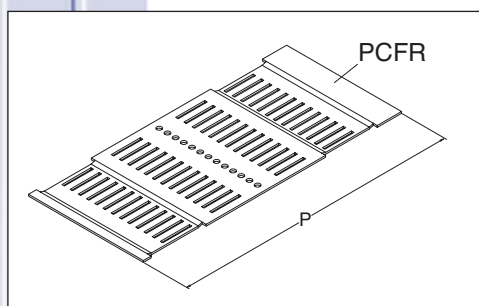

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA (Ferro 1 mm)


Unità di misura		P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
10TE	25,42	PCFR-10	PCFR-101	PCFR-102	PCFR-103
12TE	35,58	PCFR-12	PCFR -121	PCFR-122	PCFR-123
14TE	45,74	PCFR-14	PCFR-141	PCFR-142	PCFR-143
21TE	81,3	PCFR-21	PCFR-211	PCFR-212	PCFR-213
28TE	116,86	PCFR-28	PCFR-281	PCFR-282	PCFR-283
42TE	187,98	PCFR-42	PCFR-421	PCFR-422	PCFR-423

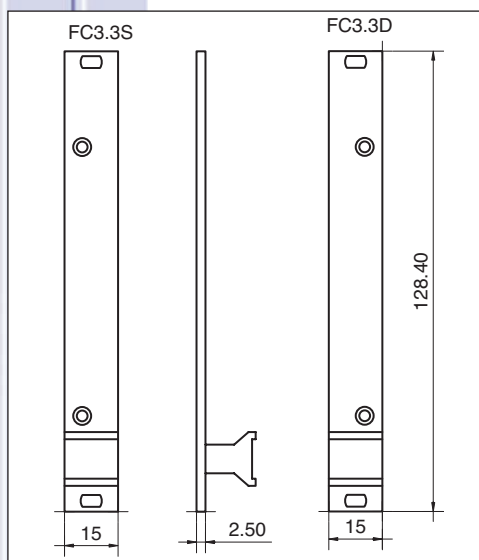

KIT FRONTALINI ANTERIORI

Composizione:

n. 1	frontalino destro	cod. FC3.3 D
n. 1	frontalino sinistro	cod. FC3.3 S
n. 4	manicotti antisfilamento	cod. MAS 2,5
n. 4	viti antiperdita	cod. VC - 2,5-11
n. 4	viti testa svasata	cod. VF + 3-10
n. 2	impugnature	cod. IM - T2 - 3T
n. 2	inserti fissaggio impugnature	cod. I.F.I.
n. 2	viti testa fresata	cod. VF + 2,5-10

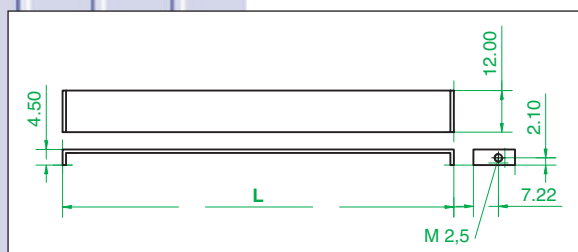


TRAVERSA DI ACCOPPIAMENTO

Unità di misura	L	Codice
10 TE	57,00	TR - 10
12 TE	67,16	TR - 12
14 TE	77,32	TR - 14
21 TE	112,88	TR - 21
28 TE	148,44	TR - 28
42 TE	219,56	TR - 42

componenti

dei subunits a cassetto 3U - 2

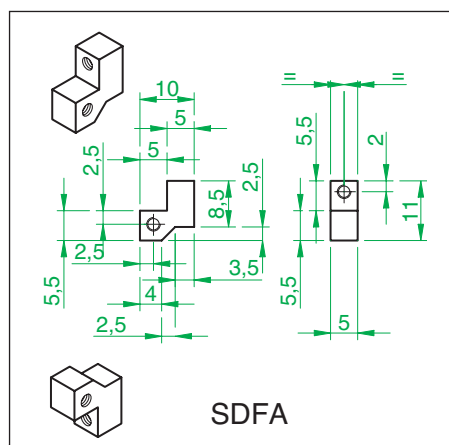

Vite per fissaggio PRF a SDFM
VB+2,5-6



Vite fissaggio con scheda a SDFM
VB+2,5-10



Vite fissaggio frontalino a PRF
VB+3-10



Vite per fissaggio posteriore PRF
VF+3-10



Vite fissaggio impugnatura poster
VF+2,5-10



Vite a collare fissaggio frontalini
VC-2,5-11



Manicotto antiperdita in nylon grigio
MAS 2,5



Manicotto antiperdita metallico
MAS 2,5M




Guida scheda interna Art. GS 16-C

PROFILI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRF-16	PRF-16C
187	PRF-18	PRF-18C
227	PRF-22	PRF-22C
287	PRF-28	PRF-28C
1000	PRF-100	PRF-100C

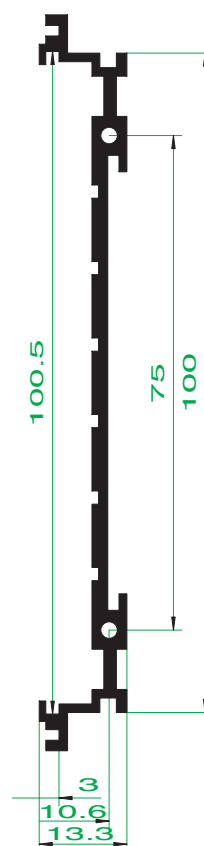

subunits a cassetto 3U - 3

SUBUNITS A CASSETTO 3U - 2

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 3U con predisposizione per le schede da 100 x 160 mm. Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine seguenti.


Questi subunits utilizzano una sola parete laterale estrusa per una ottimizzazione dei costi, offrendo una protezione migliore alle R.F.I. ed E.M.I.; rispondendo alle norme sulla compatibilità elettromagnetica.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:

- N. 1 parete laterale in alluminio anodizzato naturale PRF-16
- N. 1 Coppa di protezione cieca
- N. 1 Frontalino con impugnatura FC1 3
- N. 1 Serie di viterie



subunits a cassetto 3U -3

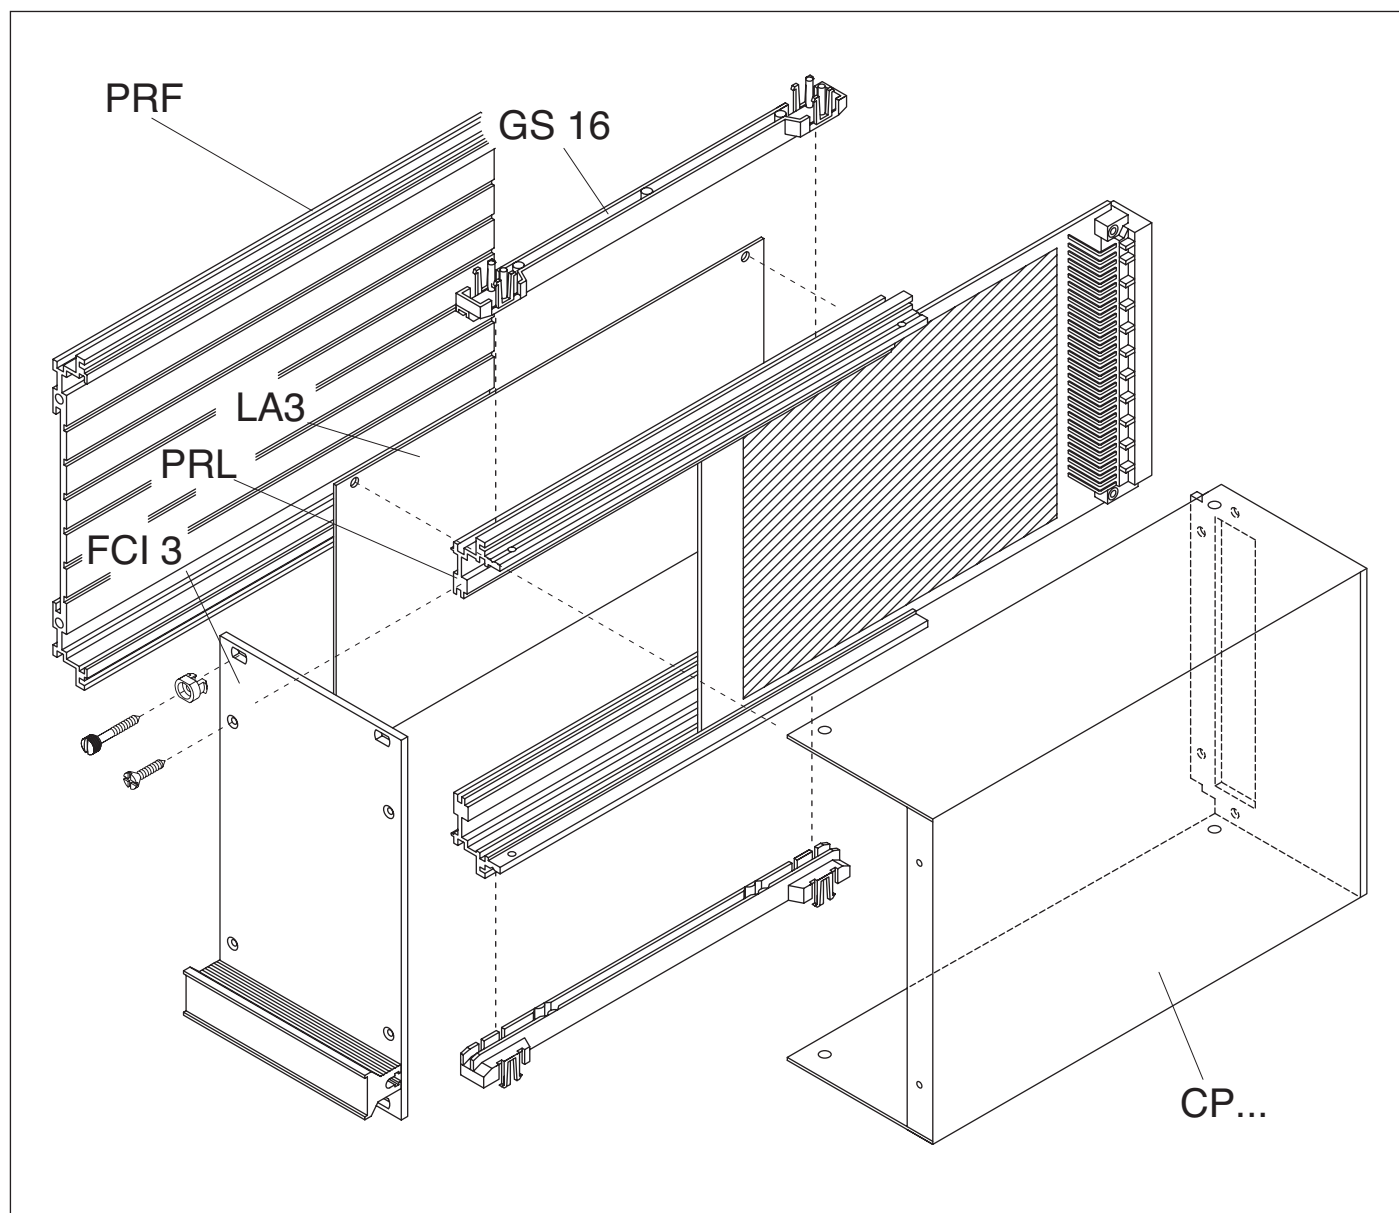


Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto
10 TE	172,4	MP 3.3 - 10
12 TE		MP 3.3 - 12
14TE		MP 3.3 - 14
21TE		MP 3.3 - 21

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16**

Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 3U - 3

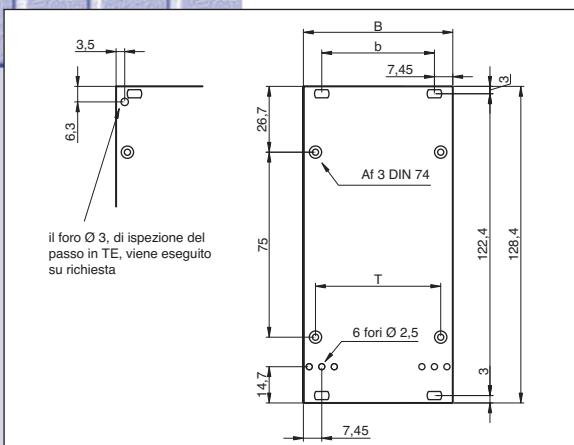


FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm


Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI3-10	FCI3-10C	FCI3-10A
12TE	60,6	45,7	FCI3-12	FCI3-12C	FCI3-12A
14TE	70,78	55,9	FCI3-14	FCI3-14C	FCI3-14A
21TE	106,34	91,44	FCI3-21	FCI3-21C	FCI3-21A

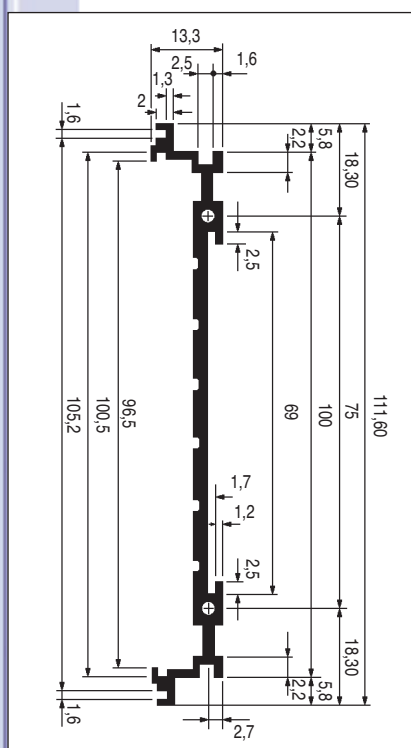

PARETI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRF-16	PRF-16C
187	PRF-18	PRF-18C
227	PRF-22	PRF-22C
287	PRF-28	PRF-28C
1000	PRF-100	PRF-100C

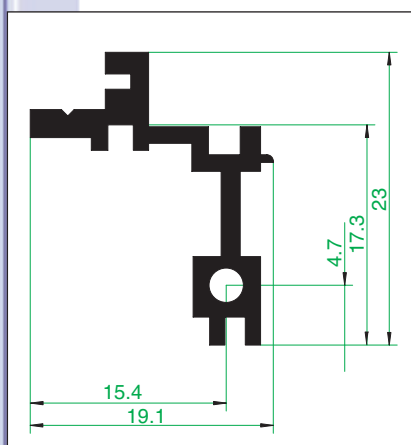

PARETI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRL-16	PRL-16C
187	PRL-18	PRL-18C
227	PRL-22	PRL-22C
287	PRL-28	PRL-28C
1000	PRL-100	PRL-100C



componenti

dei subunits a cassetto 3U - 3

PARETI LATERALI


Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRF-FS-16	PRF-FS-16C
187	PRF-FS-18	PRF-FS-18C
227	PRF-FS-22	PRF-FS-22C
287	PRF-FS-28	PRF-FS-28C
1000	PRF-FS-100	PRF-FS-100C

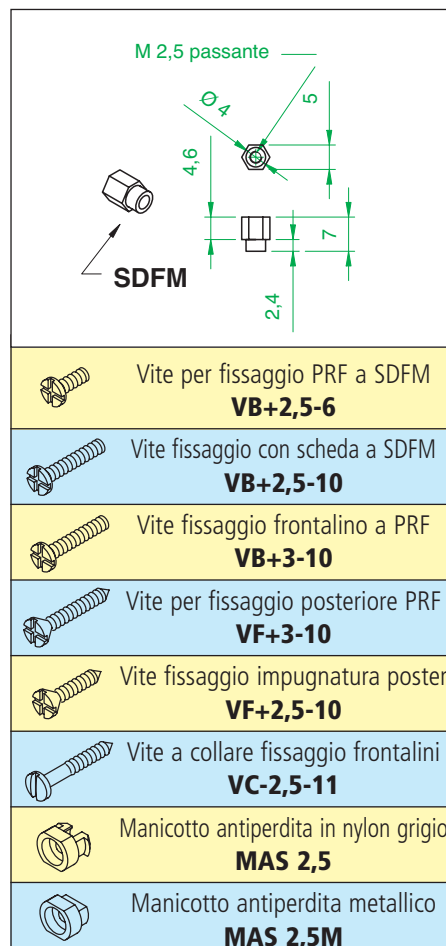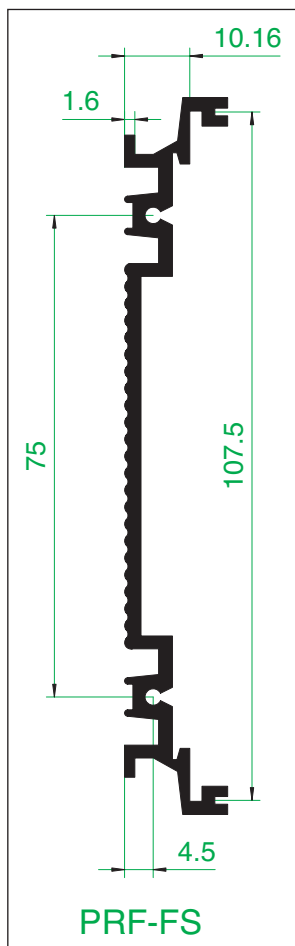

CAPPA DI PROTEZIONE

TE	T	C	P = 167		P = 187		P = 227		P = 287	
			CIECA	AREATA	CIECA	AREATA	CIECA	AREATA	CIECA	AREATA
10	40,64	47,82	CP-10-16	CP-10-16A	CP-10-18	CP-10-18A	CP-10-22	CP-10-22A	CP-10-28	CP-10-28A
12	50,80	57,98	CP-12-16	CP-12-16A	CP-12-18	CP-12-18A	CP-12-22	CP-12-22A	CP-12-28	CP-12-28A
14	60,96	64,14	CP-14-16	CP-14-16A	CP-14-18	CP-14-18A	CP-14-22	CP-14-22A	CP-14-28	CP-14-28A
21	96,52	103,70	CP-21-16	CP-21-16A	CP-21-18	CP-21-18A	CP-21-22	CP-21-22A	CP-21-28	CP-21-28A

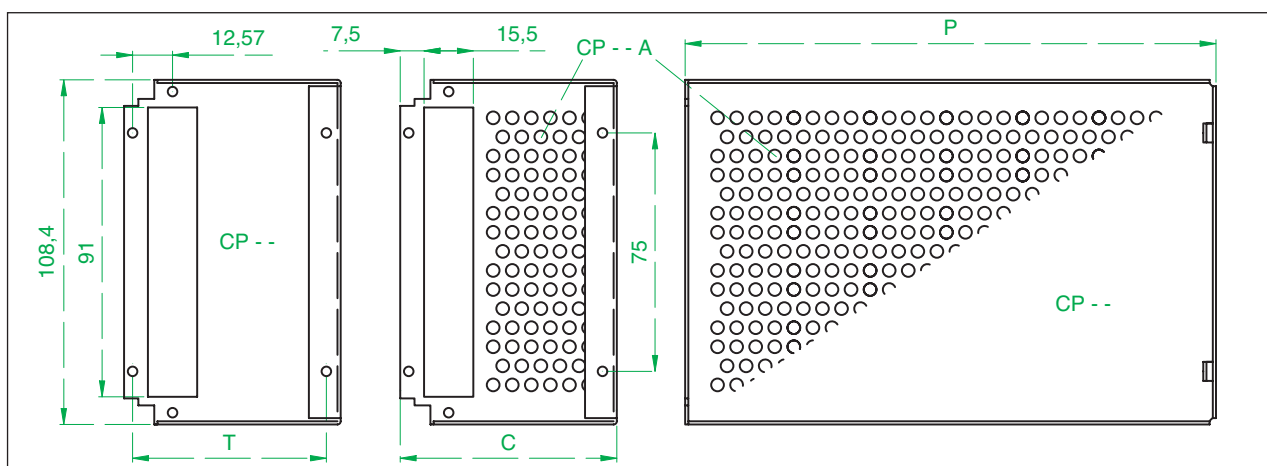

subunits a cassetto 3U-4

SUBUNITS A CASSETTO 3U-4

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 3U con predisposizione per le schede da 100 x 160 mm.

Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.


Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.

I laterali di questi subunits hanno delle cave longitudinali, nelle quali possono alloggiare listelli filettati M2,5+M3, ai quali si possono attaccare dei componenti quali trasformatori, dissipatori, ecc..


COMPOSIZIONE DI FORNITURA:

- N. 2 Pareti laterali in alluminio estruso anodizzato naturale.
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC3.
- N. 1 Frontalino con impugnatura FCI 3.
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura superiori ed inferiori devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.

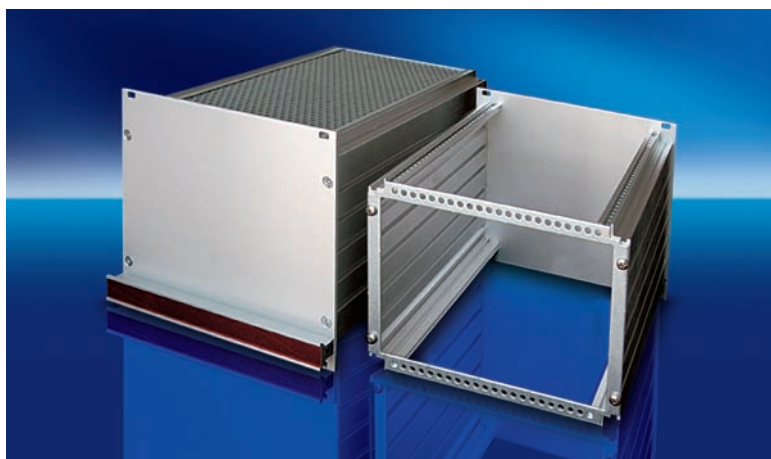


subunits a cassetto 3U -4

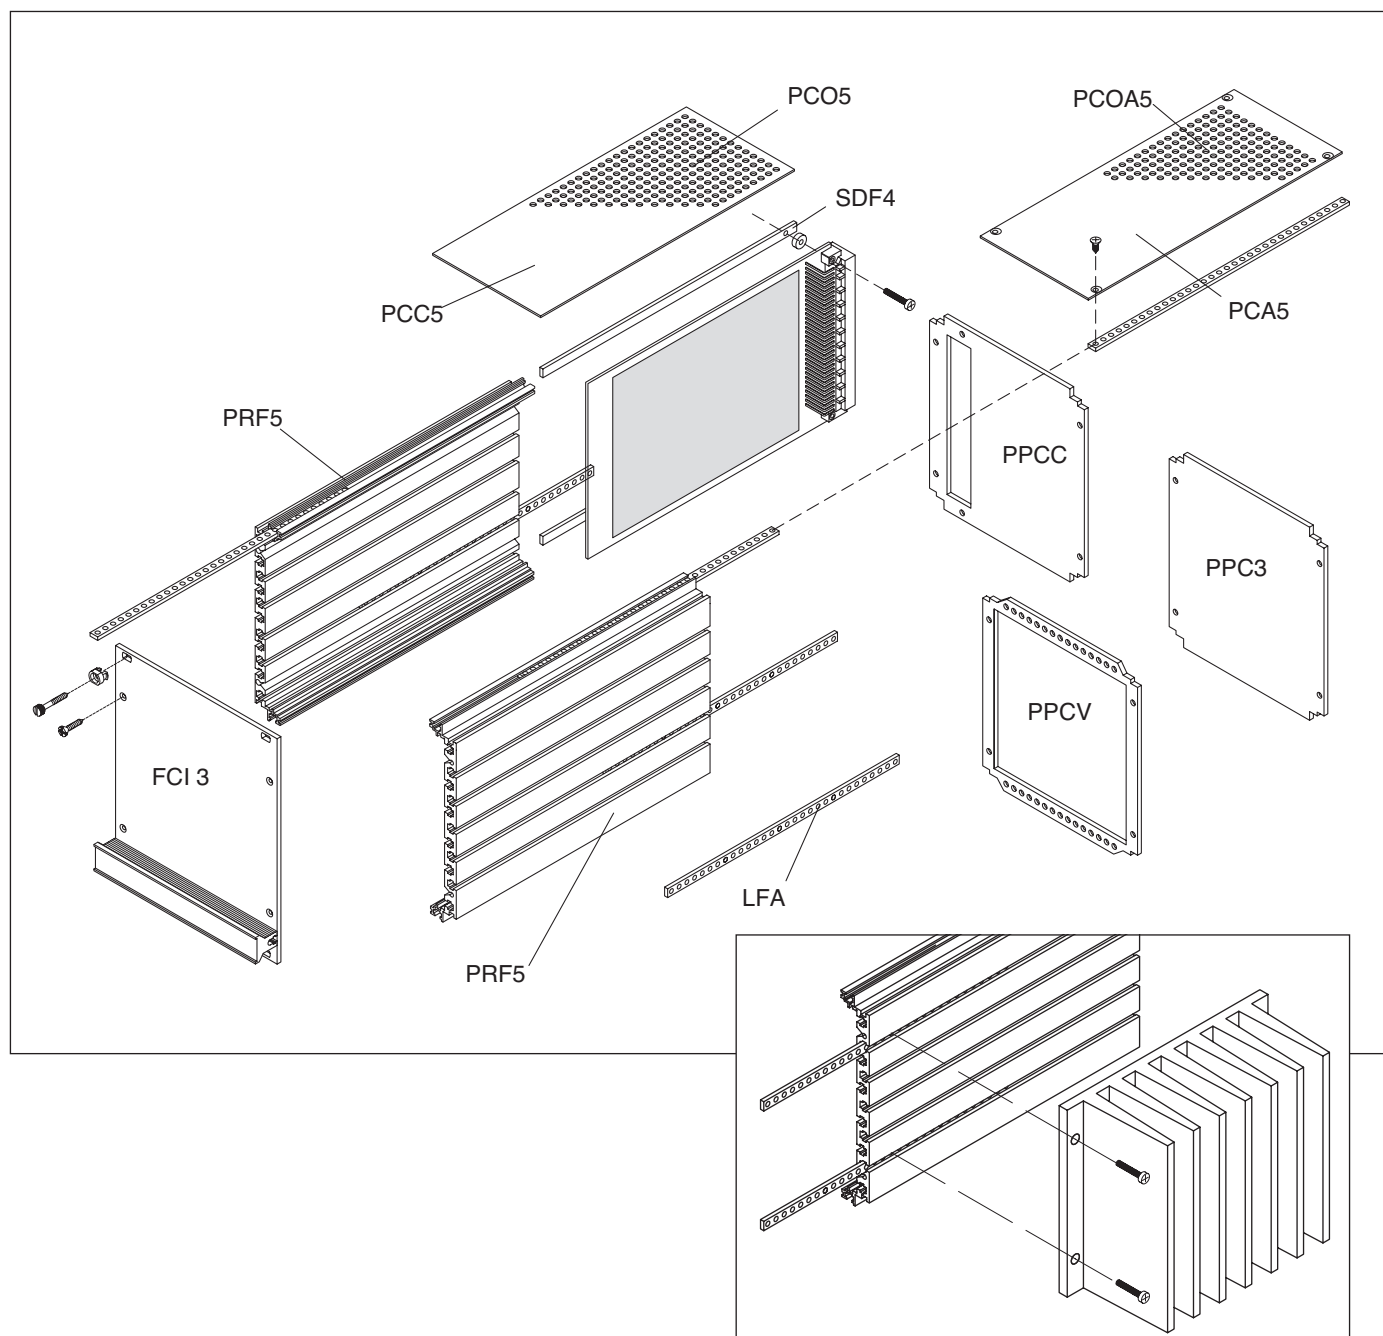

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167				Scheda
			Cieca infilata	Aerata infilata	Cieca avvitata	Aerata avvitata	
10 TE	172,4	MP 3.4 - 10	PCC5 - 10	PCO5 - 10	PCA5 - 10	PCOA - 10	SDF4
12 TE		MP 3.4 - 12	PCC5 - 12	PCO5 - 12	PCA5 - 12	PCOA - 12	
14TE		MP 3.4 - 14	PCC5 - 14	PCO5 - 14	PCA5 - 14	PCOA - 14	
21TE		MP 3.4 - 21	PCC5 - 21	PCO5 - 21	PCA5 - 21	PCOA - 21	
28TE		MP 3.4 - 28	PCC5 - 28	PCO5 - 28	PCA5 - 28	PCOA - 28	
42TE		MP 3.4 - 42	PCC5 - 42	PCO5 - 42	PCA5 - 42	PCOA - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 3U - 4

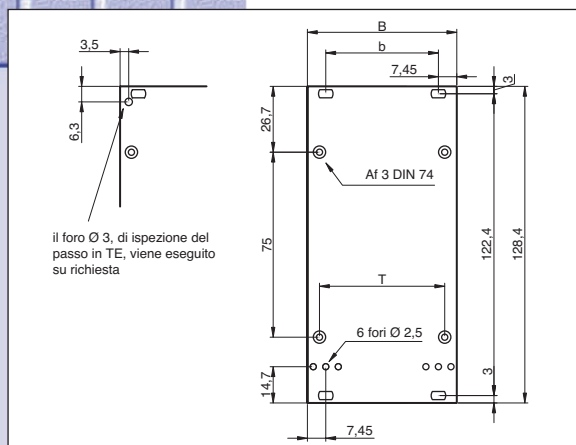


FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm


Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI3-10	FCI3-10C	FCI3-10A
12TE	60,6	45,7	FCI3-12	FCI3-12C	FCI3-12A
14TE	70,78	55,9	FCI3-14	FCI3-14C	FCI3-14A
21TE	106,34	91,44	FCI3-21	FCI3-21C	FCI3-21A
28TE	141,34	127	FCI3-28	FCI3-28C	FCI3-28A
42TE	213	198	FCI3-42	FCI3-42C	FCI3-42A

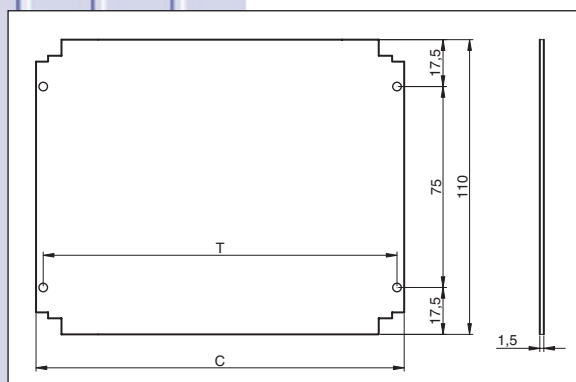

PARETE POSTERIORE CIECA

Materiale: ferro 1,5 mm zincato


Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC3-10
12TE	56,16	50,80	PPC3-12
14TE	66,32	60,96	PPC3-14
21TE	101,88	96,52	PPC3-21
28TE	137,44	132,08	PPC3-28
42TE	208,56	203,20	PPC3-42

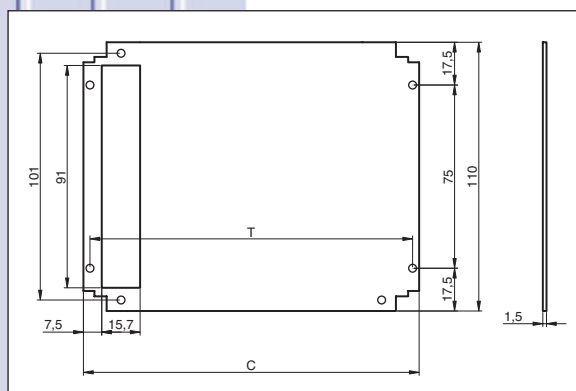

PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC3-10
12TE	56,16	50,80	PPCC3-12
14TE	66,32	60,96	PPCC3-14
21TE	101,88	96,52	PPCC3-21
28TE	137,44	132,08	PPCC3-28
42TE	208,56	203,20	PPCC3-42

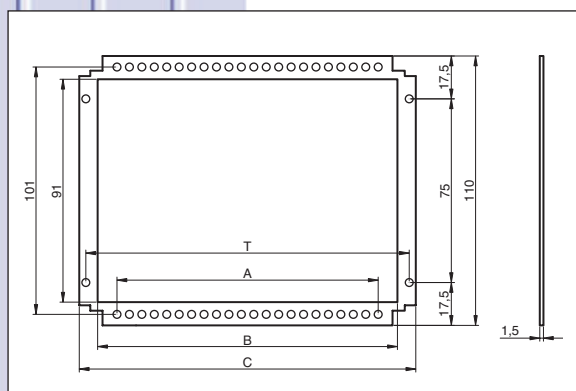

PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Materiale: ferro 1,5 mm zincato

Unità di misura	Quote				Codice
	A	B	C	T	
10TE	15,24	31	46	40,64	PPCV3-10
12TE	25,40	41,16	56,16	50,80	PPCV3-12
14TE	35,56	51,32	66,32	60,96	PPCV3-14
21TE	71,12	86,88	101,88	96,52	PPCV3-21
28TE	106,68	122,44	137,44	132,08	PPCV3-28
42TE	177,8	193,56	208,56	203,2	PPCV3-42

componenti dei subunits a cassetto 3U - 4

INFILATE CIECHE

Unità di misura	mm.	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
10TE	13,5	PCC5 10	PCC5 101	PCC5 102	PCC5 103
12TE	23,5	PCC5 12	PCC5 121	PCC5 122	PCC5 123
14TE	33,5	PCC5 14	PCC5 141	PCC5 142	PCC5 143
21TE	69,5	PCC5 21	PCC5 211	PCC5 212	PCC5 213
28TE	105	PCC5 28	PCC5 281	PCC5 282	PCC5 283
42TE	176	PCC5 42	PCC5 421	PCC5 422	PCC5 423

INFILATE AREATE


10TE	13,5	PC05 10	PC05 101	PC05 102	PC05 103
12TE	23,5	PC05 12	PC05 121	PC05 122	PC05 123
14TE	33,5	PC05 14	PC05 141	PC05 142	PC05 143
21TE	69,5	PC05 21	PC05 211	PC05 212	PC05 213
28TE	105	PC05 28	PC05 281	PC05 282	PC05 283
42TE	176	PC05 42	PC05 421	PC05 422	PC05 423

AVVITATE CIECHE

10TE	13,5	PCA5 10	PCA5 101	PCA5 102	PCA5 103
12TE	23,5	PCA5 12	PCA5 121	PCA5 122	PCA5 123
14TE	33,5	PCA5 14	PCA5 141	PCA5 142	PCA5 143
21TE	69,5	PCA5 21	PCA5 211	PCA5 212	PCA5 213
28TE	105	PCA5 28	PCA5 281	PCA5 282	PCA5 283
42TE	176	PCA5 42	PCA5 421	PCA5 422	PCA5 423

AVVITATE AREATE


10TE	13,5	PAA5 10	PAA5 101	PAA5 102	PAA5 103
12TE	23,5	PAA5 12	PAA5 121	PAA5 122	PAA5 123
14TE	33,5	PAA5 14	PAA5 141	PAA5 142	PAA5 143
21TE	69,5	PAA5 21	PAA5 211	PAA5 212	PAA5 213
28TE	105	PAA5 28	PAA5 281	PAA5 282	PAA5 283
42TE	176	PAA5 42	PAA5 421	PAA5 422	PAA5 423

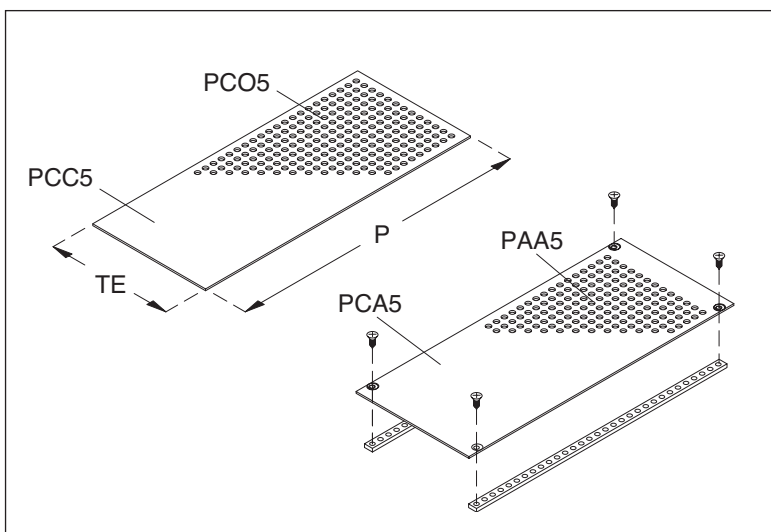

PROFILI LATERALI

Materiale: alluminio 6060 estruso

Profondità P = mm	Anodizzato	Cepidine 1000
167	PRF5-16	PRF5-16C
187	PRF5-18	PRF5-18C
227	PRF5-22	PRF5-22C
287	PRF5-28	PRF5-28C
1000	PRF5-100	PRF5-100C

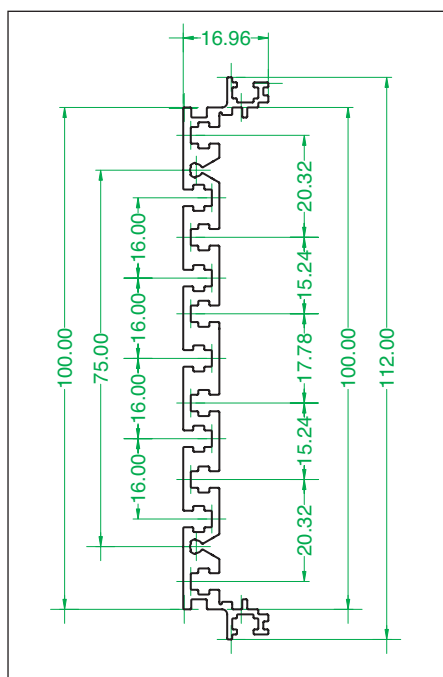

SUPPORTO DI FISSAGGIO SCHEDA


Composizione del kit:

n. 2 barrette art. SDF4

n. 2 rondelle 7 x 2,5 spessore 2,5

n. 2 viti M 2,5 x 8

P = 167	SDF4-16
P = 187	SDF4-18
P = 227	SDF4-22
P = 287	SDF4-28

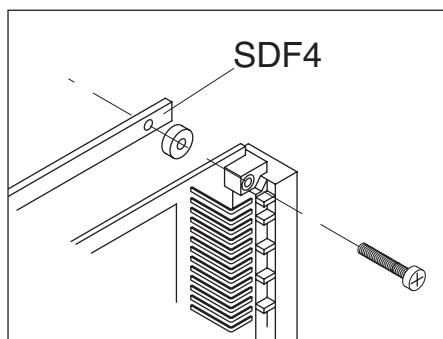

subunits a cassetto 6U

SUBUNITS A CASSETTO 6U

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 6U con predisposizione per le schede da 233,4 x 160 mm.

Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.

Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:


- N. 4 Pareti laterali profilate PRFR
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC6
- N. 1 Frontalino con 2 impugnature
- N. 2 Chiusure laterali in alluminio anodizzato L16
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.

Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunits a cassetto per l'uso di più schede (PCF).




subunits a cassetto 6U

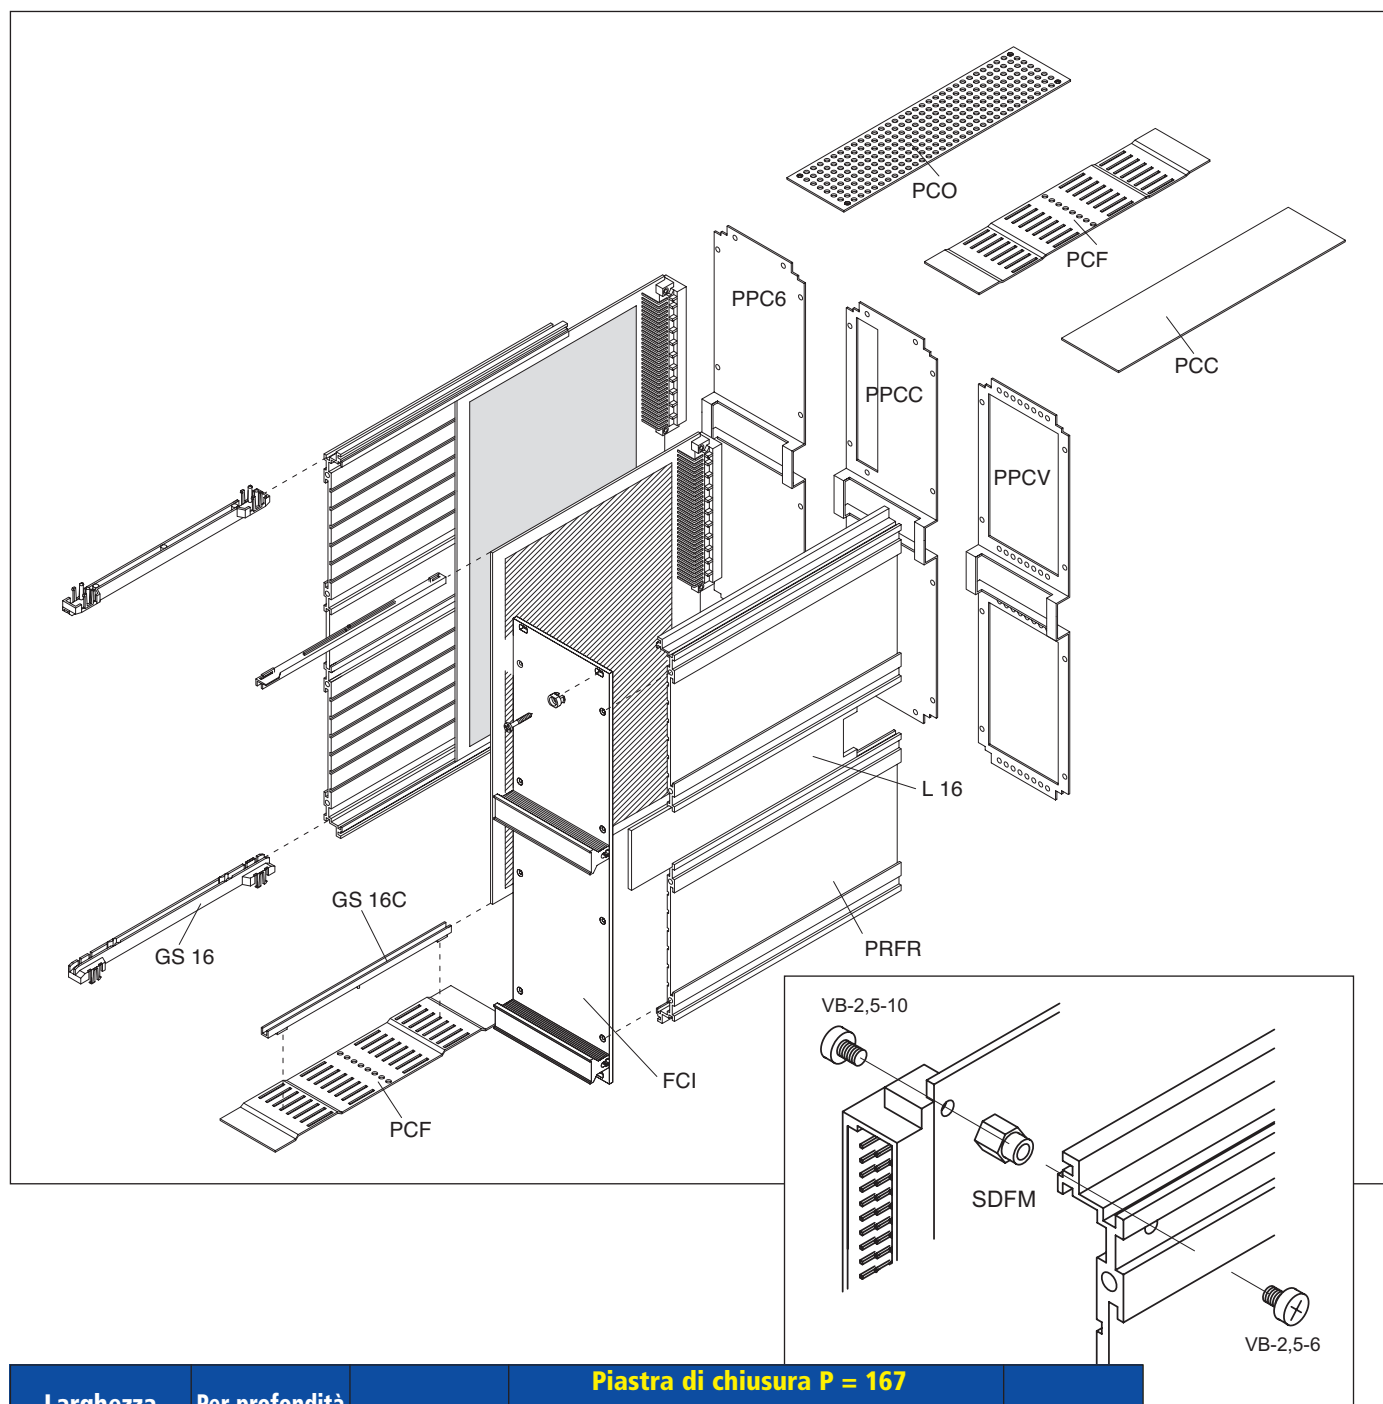

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoie di ventilazione 1 pezzo	senza feritoie di ventilazione 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 6 - 10	PCF - 10	PCC - 10	PCO - 10	SDFM
12 TE		MP 6 - 12	PCF - 12	PCC - 12	PCO - 12	
14 TE		MP 6 - 14	PCF - 14	PCC - 14	PCO - 14	
21 TE		MP 6 - 21	PCF - 21	PCC - 21	PCO - 21	
28 TE		MP 6 - 28	PCF - 28	PCC - 28	PCO - 28	
42 TE		MP 6 - 42	PCF - 42	PCC - 42	PCO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 6U

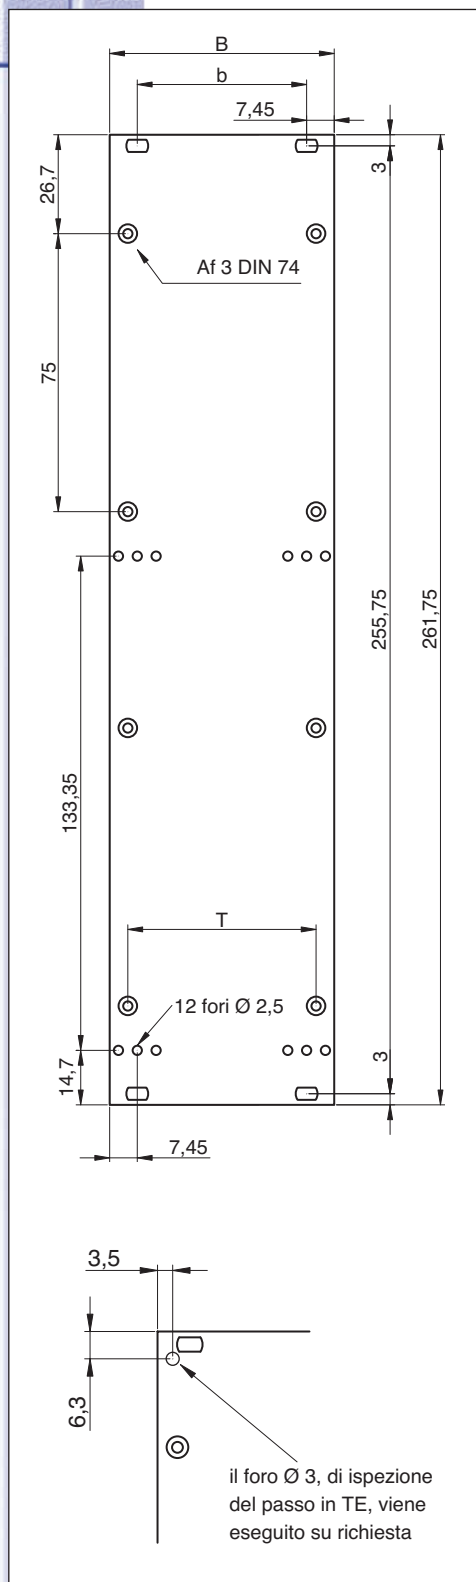

FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm

Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI6-10T	FCI6-10C	FCI6-10A
12TE	60,6	45,7	FCI6-12T	FCI6-12C	FCI6-12A
14TE	70,78	55,9	FCI6-14T	FCI6-14C	FCI6-14A
21TE	106,34	91,44	FCI6-21T	FCI6-21C	FCI6-21A
28TE	141,34	127	FCI6-28T	FCI6-28C	FCI6-28A
42TE	213	198,1	FCI6-42T	FCI6-42C	FCI6-42A


PARETI POSTERIORI

Materiale:

ferro 1 mm. zincato bianco


PARETE POSTERIORE CIECA

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPC 6-42

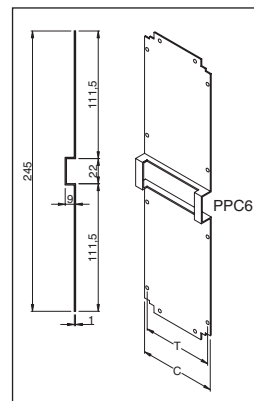


PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCC 6-42



PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCV 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCV 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCV 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCV 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCV 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCV 6-42



componenti dei subunits a cassetto 6U

PIASTRE DI CHIUSURA

Unità di misura	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
-----------------	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE


10TE	PCC - 10	PCC - 101	PCC - 102	PCC - 103
12TE	PCC - 12	PCC - 121	PCC - 122	PCC - 123
14TE	PCC - 14	PCC - 141	PCC - 142	PCC - 143
21TE	PCC - 21	PCC - 211	PCC - 212	PCC - 213
28TE	PCC - 28	PCC - 281	PCC - 282	PCC - 283
42TE	PCC - 42	PCC - 421	PCC - 422	PCC - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3

10TE	PCO - 10	PCO - 101	PCO - 102	PCO - 103
12TE	PCO - 12	PCO - 121	PCO - 122	PCO - 123
14TE	PCO - 14	PCO - 141	PCO - 142	PCO - 143
21TE	PCO - 21	PCO - 211	PCO - 212	PCO - 213
28TE	PCO - 28	PCO - 281	PCO - 282	PCO - 283
42TE	PCO - 42	PCO - 421	PCO - 422	PCO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA

10TE	PCF - 10	PCF - 101	PCF - 102	PCF - 103
12TE	PCF - 12	PCF - 121	PCF - 122	PCF - 123
14TE	PCF - 14	PCF - 141	PCF - 142	PCF - 143
21TE	PCF - 21	PCF - 211	PCF - 212	PCF - 213
28TE	PCF - 28	PCF - 281	PCF - 282	PCF - 283
42TE	PCF - 42	PCF - 421	PCF - 422	PCF - 423

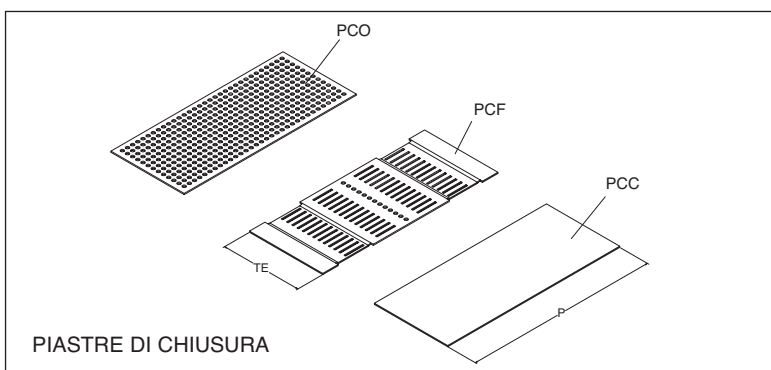

PARETI PROFILATE RIFILATE


Materiale: estruso di alluminio lavorato e trattato in Cepidine 1000

Profondità in mm	Codice
167	PRFR-16
187	PRFR-18
227	PRFR-22
287	PRFR-28
1.000	PRFR-100

LATERALE DI UNIONE INFILATO

Materiale: alluminio da 2,5 mm lavorato e trattati in Cepidine 1000

Profondità in mm	Codice
167	L - 16
187	L - 18
227	L - 22
287	L - 28
1.000	L - 100

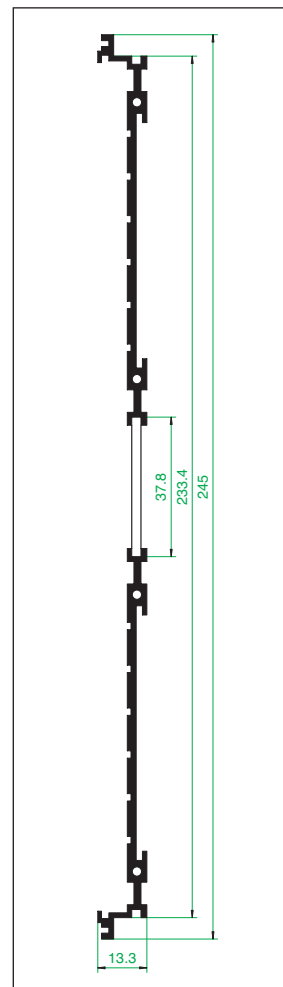

ACCESSORI DI FISSAGGIO DEI SUBUNITS A CASSETTO

Descrizione	Impiego	Configurazione	Trattamento superficie	N. pezzi per confezione	Codice confezione
Bloccaggio rapido	Invece delle vite sotto indicate		nero	100	DBR N
Manicotto antiperdita	Evita lo sfilamento della vite		Noryl grigio - Noryl nero	100	MAS 2,5 MAS 2,5 N
Vite a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini		Nichel bianca	100	VC 2,5 + 11
Vite a testa zigrinata	Invece delle vite a collare		Nichelatura	50	VTZ 2,5 - 11
Manicotto metallico a pressione	Fissaggio dei frontalini sui profili anteriori		Ottone nichelato bianco	100	MAS 2,5 M
Vite taglio croce M 3 x 8 svasata	Fissaggio dei frontalini dei subunits		Nichelatura bianca	100	VF + 3 - 8
Vite taglio croce M 3 x 8	Fissaggio delle pareti posteriori		Nichelatura bianca	100	VC + 3 - 8

subunits a cassetto 6U - 1

SUBUNITS A CASSETTO 6U - 1

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 6U con predisposizione per le schede da 233,4 x 160 mm.

Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.

Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:


- N. 4 Pareti laterali profilate PRL - 16
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC6
- N. 1 Frontalino con 1 impugnatura
- N. 2 Chiusure laterali in ferro zincato L 6
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.

Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunits a cassetto per l'uso di più schede (PCF).




subunits a cassetto 6U - 1

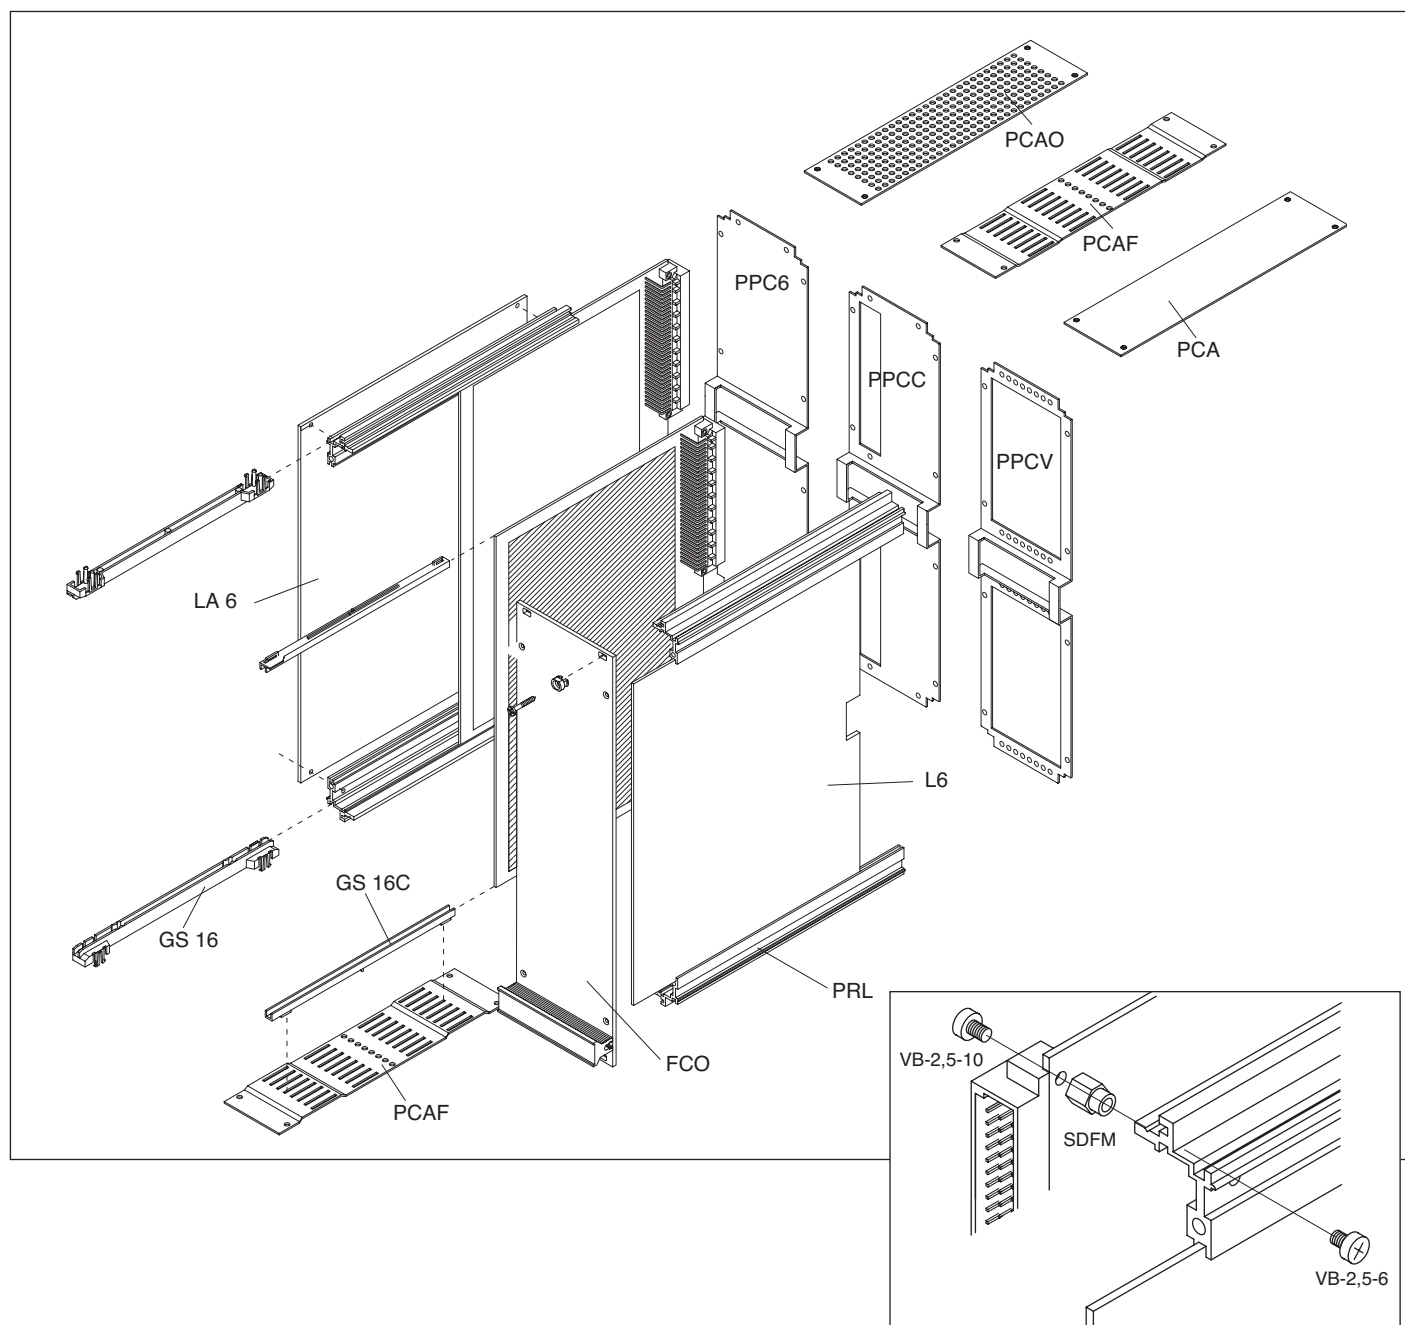

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoie di ventilazione 1 pezzo	senza feritoie di ventilazione 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 6.1 - 10	PCF - 10	PCC - 10	PCO - 10	SDFM
12 TE		MP 6.1 - 12	PCF - 12	PCC - 12	PCO - 12	
14TE		MP 6.1 - 14	PCF - 14	PCC - 14	PCO - 14	
21TE		MP 6.1 - 21	PCF - 21	PCC - 21	PCO - 21	
28TE		MP 6.1 - 28	PCF - 28	PCC - 28	PCO - 28	
42TE		MP 6.1 - 42	PCF - 42	PCC - 42	PCO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 6U - 1

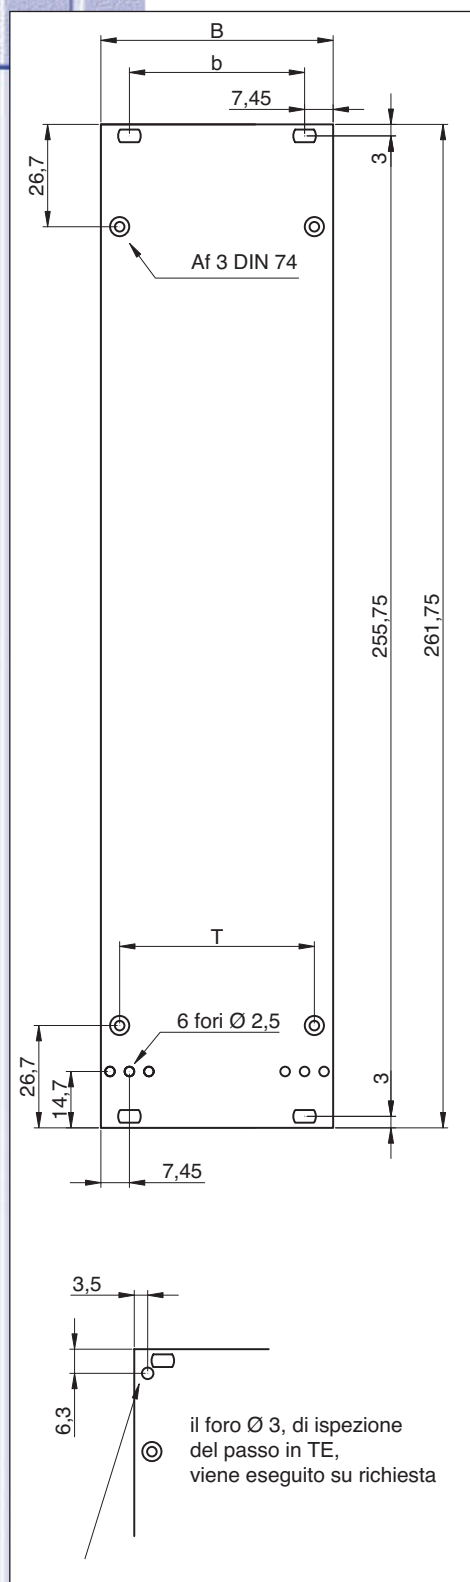

FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm

Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FC06-10T	FC06-10C	FC06-10A
12TE	60,6	45,7	FC06-12T	FC06-12C	FC06-12A
14TE	70,78	55,9	FC06-14T	FC06-14C	FC06-14A
21TE	106,34	91,44	FC06-21T	FC06-21C	FC06-21A
28TE	141,34	127	FC06-28T	FC06-28C	FC06-28A
42TE	213	198,1	FC06-42T	FC06-42C	FC06-42A


PARETI POSTERIORI

Materiale:

ferro 1 mm. zincato bianco


PARETE POSTERIORE CIECA

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPC 6-42

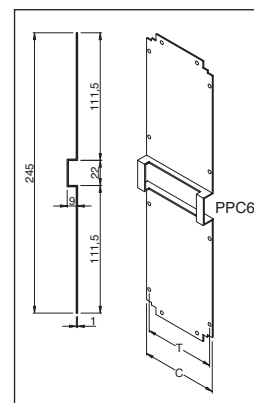


PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCC 6-42



PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCV 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCV 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCV 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCV 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCV 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCV 6-42



componenti

dei subunits a cassetto 6U - 1

PIASTRE DI CHIUSURA

TE	mm.	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
----	-----	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE

10TE	21,3	PCA - 10	PCA - 101	PCA - 102	PCA - 103
12TE	31,3	PCA - 12	PCA - 121	PCA - 122	PCA - 123
14TE	41,5	PCA - 14	PCA - 141	PCA - 142	PCA - 143
21TE	77	PCA - 21	PCA - 211	PCA - 212	PCA - 213
28TE	112,5	PCA - 28	PCA - 281	PCA - 282	PCA - 283
42TE	183,6	PCA - 42	PCA - 421	PCA - 422	PCA - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3




10TE	21,3	PCAO - 10	PCAO - 101	PCAO - 102	PCAO - 103
12TE	31,3	PCAO - 12	PCAO - 121	PCAO - 122	PCAO - 123
14TE	41,5	PCAO - 14	PCAO - 141	PCAO - 142	PCAO - 143
21TE	77	PCAO - 21	PCAO - 211	PCAO - 212	PCAO - 213
28TE	112,5	PCAO - 28	PCAO - 281	PCAO - 282	PCAO - 283
42TE	183,6	PCAO - 42	PCAO - 421	PCAO - 422	PCAO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA

10TE	21,3	PCAF - 10	PCAF - 101	PCAF - 102	PCAF - 103
12TE	31,3	PCAF - 12	PCAF - 121	PCAF - 122	PCAF - 123
14TE	41,5	PCAF - 14	PCAF - 141	PCAF - 142	PCAF - 143
21TE	77	PCAF - 21	PCAF - 211	PCAF - 212	PCAF - 213
28TE	112,5	PCAF - 28	PCAF - 281	PCAF - 282	PCAF - 283
42TE	183,6	PCAF - 42	PCAF - 421	PCAF - 422	PCAF - 423

PROFILATI LATERALI

P = 167	P = 187	P = 227	P = 287	P = 1000
PRL - 16	PRL - 18	PRL - 22	PRL - 26	PRL - 1000

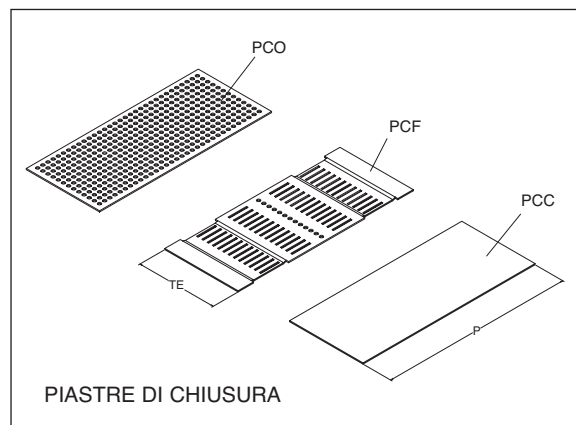

PIASTRE DI CHIUSURA

LATERALE ASPORTABILE

Materiale:

ferro 1 mm.

Trattamento:

zincato bianco

LATERALE INFILATO

Materiale:



ferro 1 mm.

Trattamento:

zincato bianco

Profondità in mm	Codice
167	LA6 - 16
187	LA6 - 18
227	LA6 - 22
287	LA6 - 28

Profondità in mm	Codice
167	L6 - 16
187	L6 - 18
227	L6 - 22
287	L6 - 28

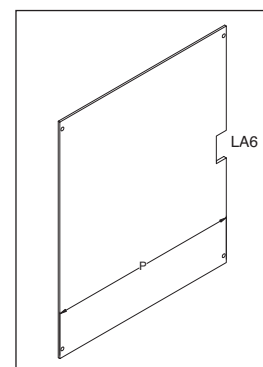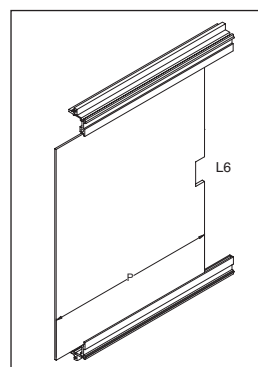

ACCESSORI DI FISSAGGIO DEI SUBUNITS A CASSETTO

Descrizione	Impiego	Configurazione	Trattamento superficie	N. pezzi per confezione	Codice confezione
Bloccaggio rapido	Invece delle vite sotto indicate		nero	100	DBR N
Manicotto antiperdita	Evita lo sfilamento della vite		Noryl grigio - Noryl nero	100	MAS 2,5 MAS 2,5 N
Vite a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini		Nichel bianca	100	VC 2,5 + 11
Vite a testa zigrinata	Invece delle vite a collare		Nichelatura	50	VTZ 2,5 - 11
Manicotto metallico a pressione	Fissaggio dei frontalini sui profili anteriori		Ottone nichelato bianco	100	MAS 2,5 M
Vite taglio croce M 3 x 8 svasata	Fissaggio dei frontalini dei subunits		Nichelatura bianca	100	VF + 3 - 8
Vite taglio croce M 3 x 8	Fissaggio delle pareti posteriori		Nichelatura bianca	100	VC + 3 - 8

subunits a cassetto 6U -2

SUBUNITS A CASSETTO 6U - 2

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 6U con predisposizione per le schede da 233,4 x 160 mm.

Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.

Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:


- N. 4 Pareti laterali profilate PRL - 16
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC6
- N. 1 Frontalino con 1 impugnatura
- N. 2 Chiusure laterali in ferro zincato L 6
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.

Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunits a cassetto per l'uso di più schede (PCF).



subunits a cassetto 6U - 2

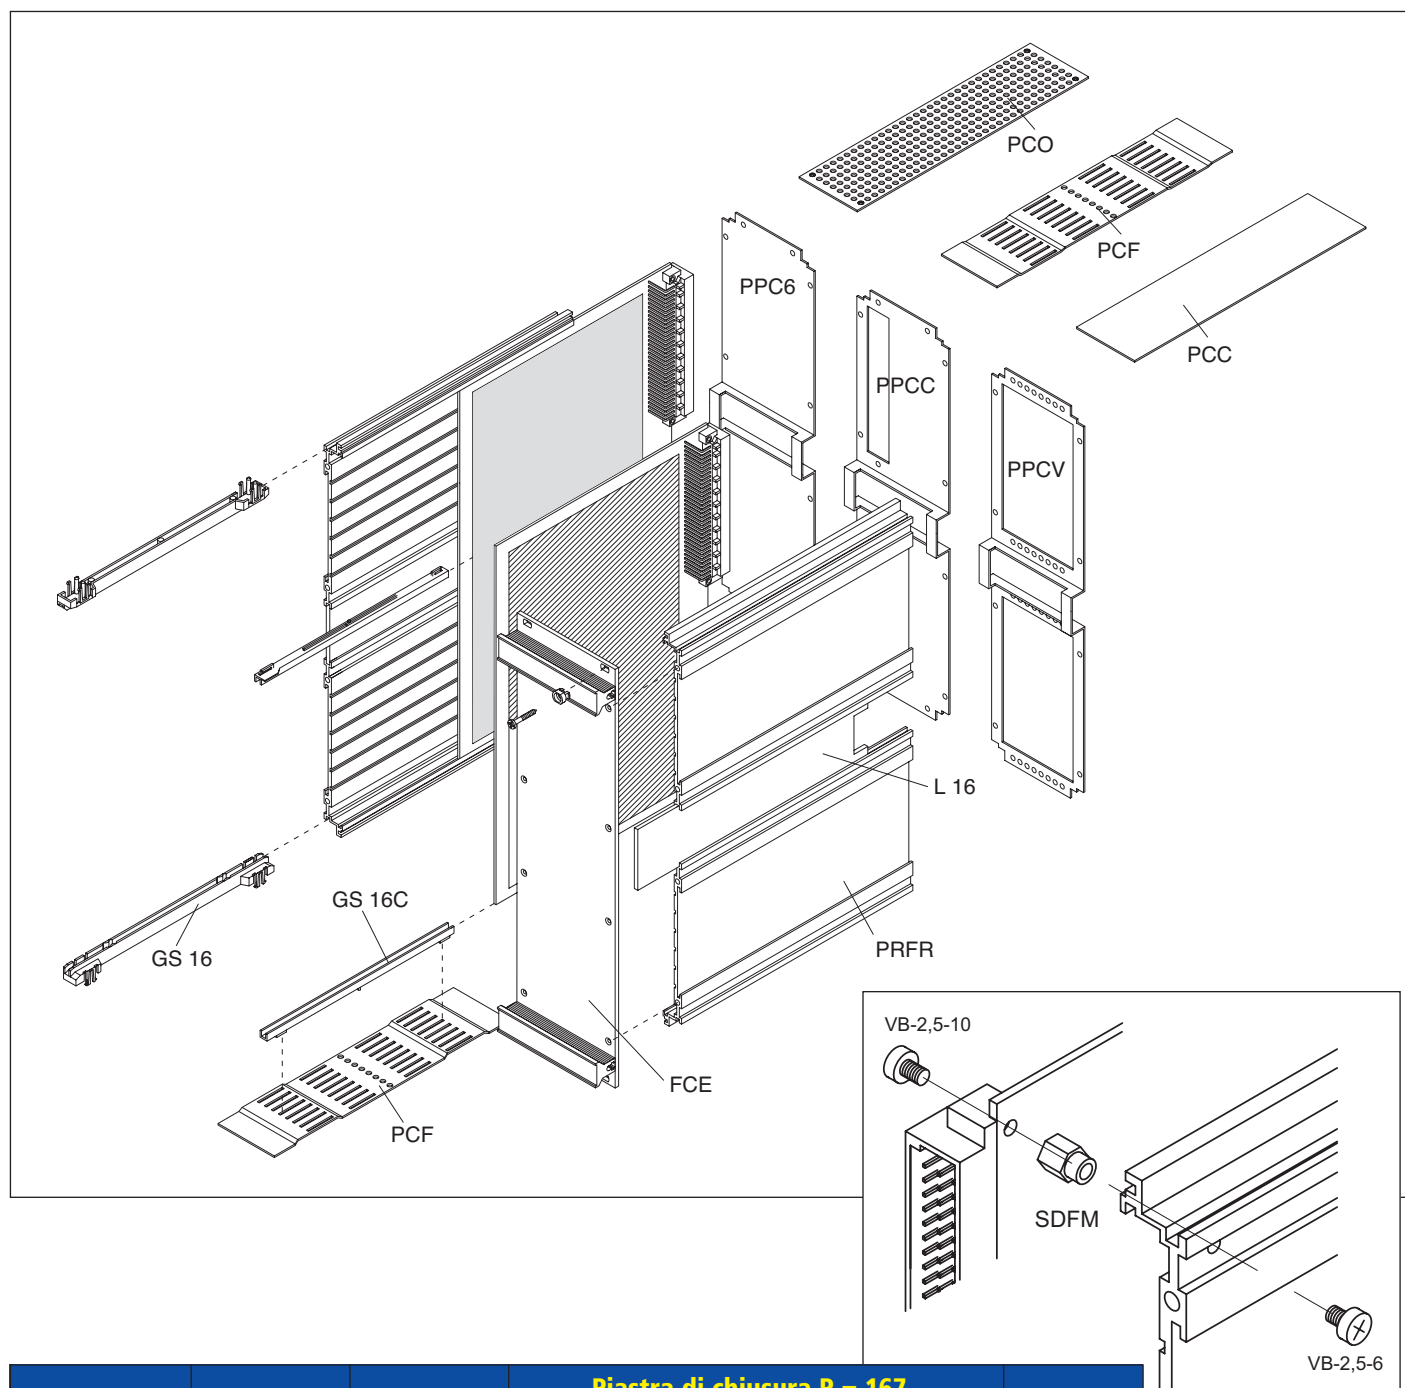


Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoie di ventilazione 1 pezzo	senza feritoie di ventilazione 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 6.2 - 10	PCF - 10	PCC - 10	PCO - 10	SDFM
12 TE		MP 6.2 - 12	PCF - 12	PCC - 12	PCO - 12	
14 TE		MP 6.2 - 14	PCF - 14	PCC - 14	PCO - 14	
21 TE		MP 6.2 - 21	PCF - 21	PCC - 21	PCO - 21	
28 TE		MP 6.2 - 28	PCF - 28	PCC - 28	PCO - 28	
42 TE		MP 6.2 - 42	PCF - 42	PCC - 42	PCO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti

dei subunits a cassetto 6U - 2

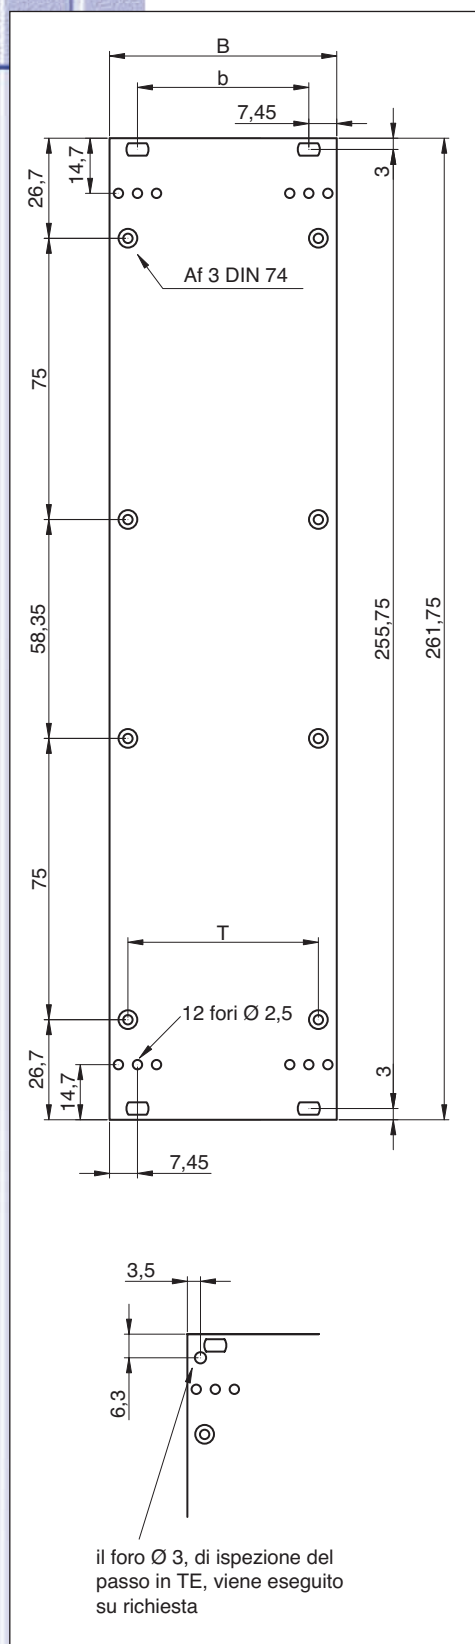

FRONTALINI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale:

alluminio spessore 2,5 mm

Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCE6-10T	FCE6-10C	FCE6-10A
12TE	60,6	45,7	FCE6-12T	FCE6-12C	FCE6-12A
14TE	70,78	55,9	FCE6-14T	FCE6-14C	FCE6-14A
21TE	106,34	91,44	FCE6-21T	FCE6-21C	FCE6-21A
28TE	141,34	127	FCE6-28T	FCE6-28C	FCE6-28A
42TE	213	198,1	FCE6-42T	FCE6-42C	FCE6-42A


PARETI POSTERIORI

Materiale:

ferro 1 mm. zincato bianco


PARETE POSTERIORE CIECA

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPC 6-42

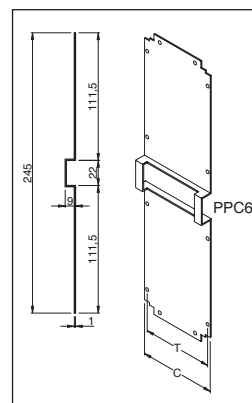


PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCC 6-42



PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCV 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCV 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCV 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCV 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCV 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCV 6-42



componenti

dei subunits a cassetto 6U - 2

PIASTRE DI CHIUSURA

Unità di misura	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
-----------------	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE


10TE	PCC - 10	PCC - 101	PCC - 102	PCC - 103
12TE	PCC - 12	PCC - 121	PCC - 122	PCC - 123
14TE	PCC - 14	PCC - 141	PCC - 142	PCC - 143
21TE	PCC - 21	PCC - 211	PCC - 212	PCC - 213
28TE	PCC - 28	PCC - 281	PCC - 282	PCC - 283
42TE	PCC - 42	PCC - 421	PCC - 422	PCC - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3

10TE	PCO - 10	PCO - 101	PCO - 102	PCO - 103
12TE	PCO - 12	PCO - 121	PCO - 122	PCO - 123
14TE	PCO - 14	PCO - 141	PCO - 142	PCO - 143
21TE	PCO - 21	PCO - 211	PCO - 212	PCO - 213
28TE	PCO - 28	PCO - 281	PCO - 282	PCO - 283
42TE	PCO - 42	PCO - 421	PCO - 422	PCO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA

10TE	PCF - 10	PCF - 101	PCF - 102	PCF - 103
12TE	PCF - 12	PCF - 121	PCF - 122	PCF - 123
14TE	PCF - 14	PCF - 141	PCF - 142	PCF - 143
21TE	PCF - 21	PCF - 211	PCF - 212	PCF - 213
28TE	PCF - 28	PCF - 281	PCF - 282	PCF - 283
42TE	PCF - 42	PCF - 421	PCF - 422	PCF - 423

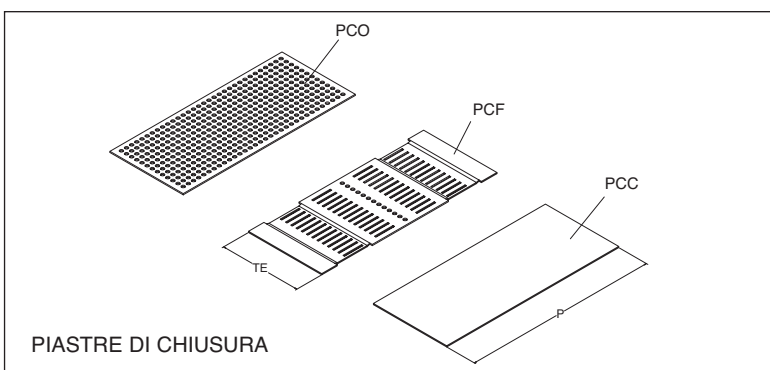

PARETI PROFILATE RIFILATE


Materiale: estruso di alluminio lavorato e trattato in Cepidine 1000

Profondità in mm	Codice
167	PRFR-16
187	PRFR-18
227	PRFR-22
287	PRFR-28
1.000	PRFR-100

LATERALE DI UNIONE INFILATO

Materiale: alluminio da 2,5 mm lavorato e trattati in Cepidine 1000

Profondità in mm	Codice
167	L - 16
187	L - 18
227	L - 22
287	L - 28
1.000	L - 100

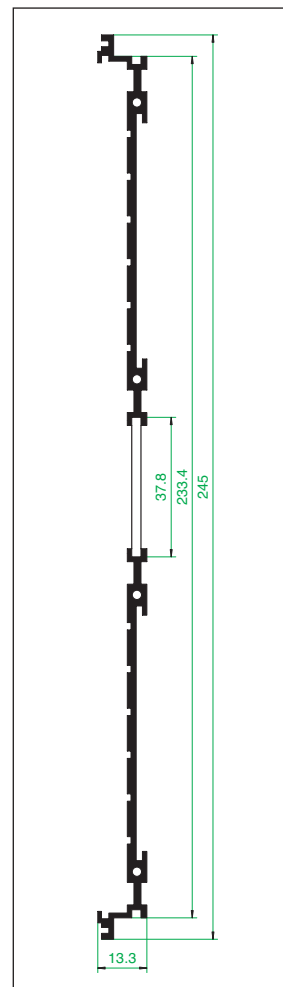

ACCESSORI DI FISSAGGIO DEI SUBUNITS A CASSETTO

Descrizione	Impiego	Configurazione	Trattamento superficie	N. pezzi per confezione	Codice confezione
Bloccaggio rapido	Invece delle vite sotto indicate		nero	100	DBR N
Manicotto antiperdita	Evita lo sfilamento della vite		Noryl grigio - Noryl nero	100	MAS 2,5 MAS 2,5 N
Vite a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini		Nichel bianca	100	VC 2,5 + 11
Vite a testa zigrinata	Invece delle vite a collare		Nichelatura	50	VTZ 2,5 - 11
Manicotto metallico a pressione	Fissaggio dei frontalini sui profili anteriori		Ottone nichelato bianco	100	MAS 2,5 M
Vite taglio croce M 3 x 8 svasata	Fissaggio dei frontalini dei subunits		Nichelatura bianca	100	VF + 3 - 8
Vite taglio croce M 3 x 8	Fissaggio delle pareti posteriori		Nichelatura bianca	100	VC + 3 - 8

subunits a cassetto 6U - 3

SUBUNITS A CASSETTO 6U - 3

Questi subunits possono essere utilizzati in tutti i subracks per schede del tipo 6U con predisposizione per le schede da 233,4 x 160 mm.

Per le altre profondità: 220 - 250 - 280 mm vedere alle pagine successive.

Si possono utilizzare per i componenti di una certa dimensione e peso dove non è possibile utilizzare delle schede libere nel subrack.

COMPOSIZIONE DI FORNITURA:


- N. 2 Pareti laterali profilate PRE - 16
- N. 1 Parete posteriore in ferro zincato PPC6
- N. 1 Frontalino con 1 impugnatura FCE
- N. 1 Serie di viterie.

Le piastre di chiusura devono essere ordinate separatamente in quanto possono essere con feritoie per la ventilazione oppure no.

Queste piastre di chiusura possono essere anche usate per l'aggancio delle guide interne al subunits a cassetto per l'uso di più schede (PCF).





subunits a cassetto 6U -3

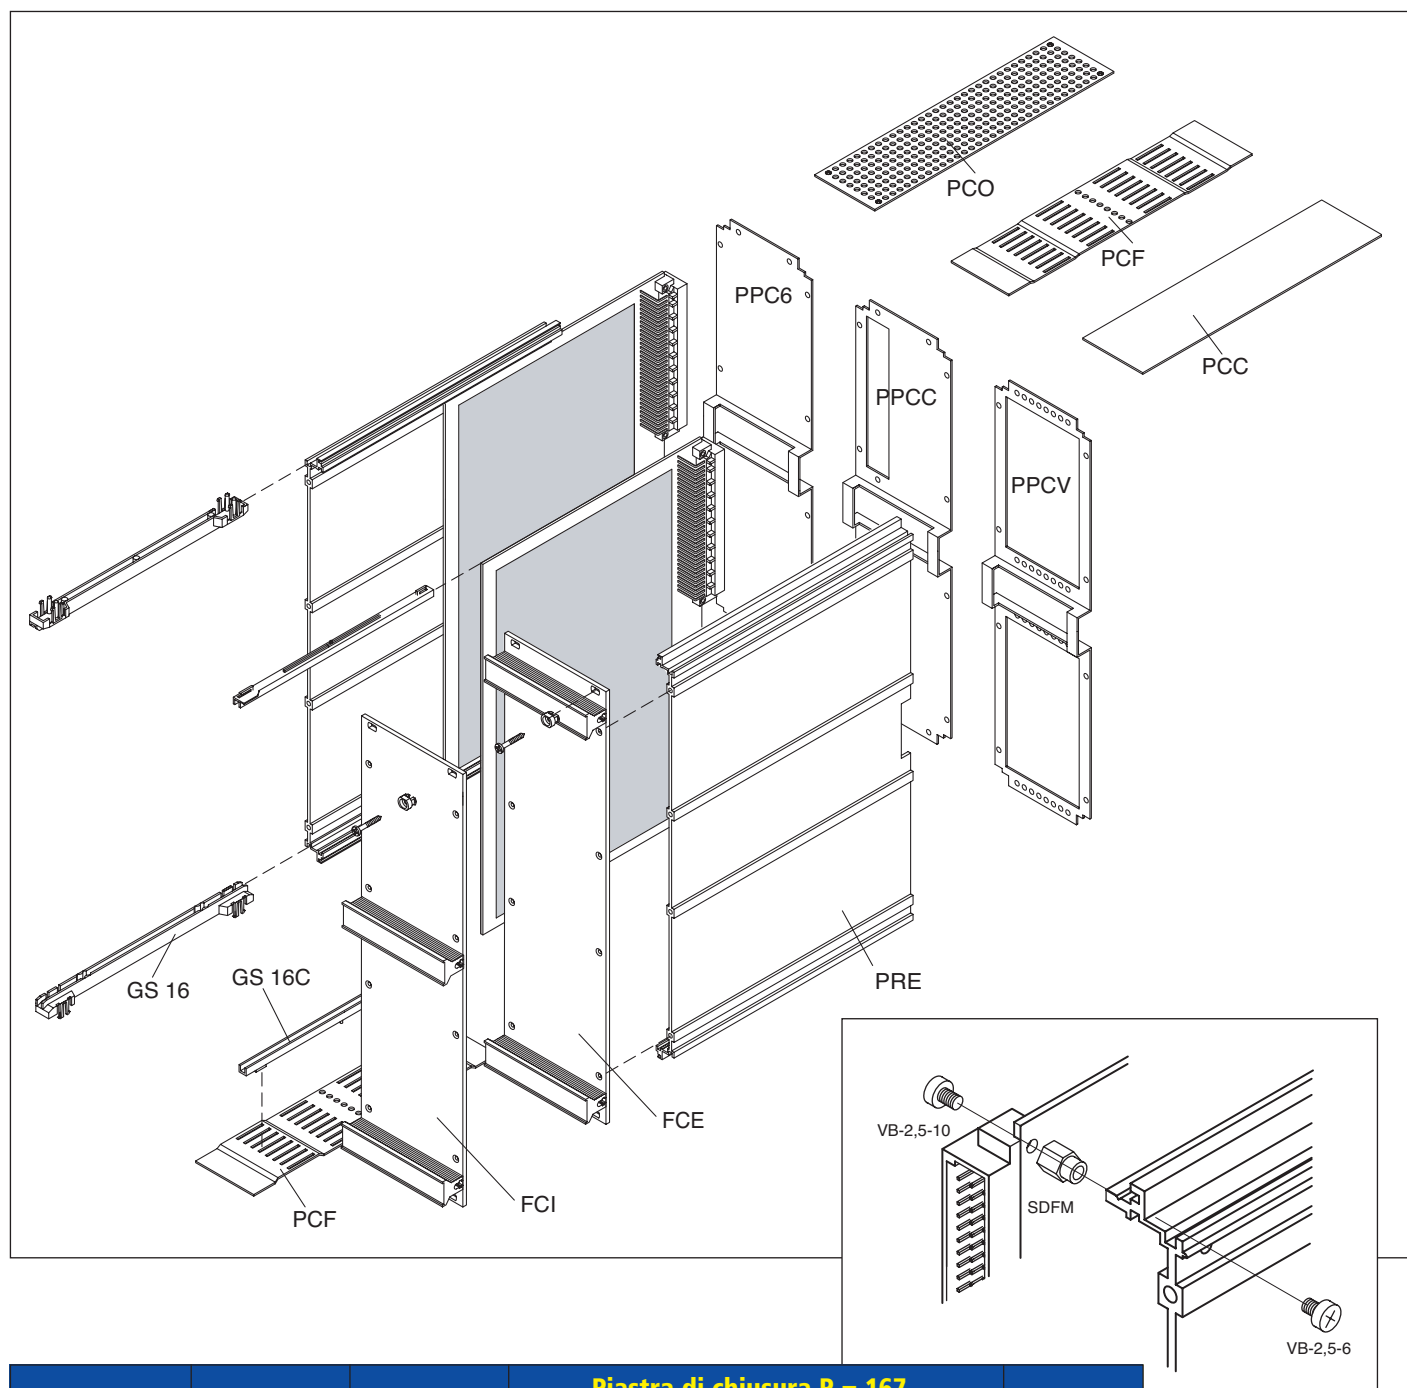

Larghezza del frontalino 1TE = 5,08	Per profondità di montaggio (mm)	Subunit a cassetto	Piastra di chiusura P = 167			Scheda
			con feritoie di ventilazione 1 pezzo	senza feritoie di ventilazione 1 pezzo	con fori Ø 3 di ventilazione 1 pezzo	
10 TE	172,4	MP 6.3 - 10	PCF - 10	PCC - 10	PCO - 10	SDFM
12 TE		MP 6.3 - 12	PCF - 12	PCC - 12	PCO - 12	
14TE		MP 6.3 - 14	PCF - 14	PCC - 14	PCO - 14	
21TE		MP 6.3 - 21	PCF - 21	PCC - 21	PCO - 21	
28TE		MP 6.3 - 28	PCF - 28	PCC - 28	PCO - 28	
42TE		MP 6.3 - 42	PCF - 42	PCC - 42	PCO - 42	

Guida per profondità di montaggio 172,4 mm - Cod. **GS - 16** - Guida per scheda formato Europa da montare nel subunit a cassetto - Cod. **GS - 16 - C**

componenti dei subunits a cassetto 6U - 3

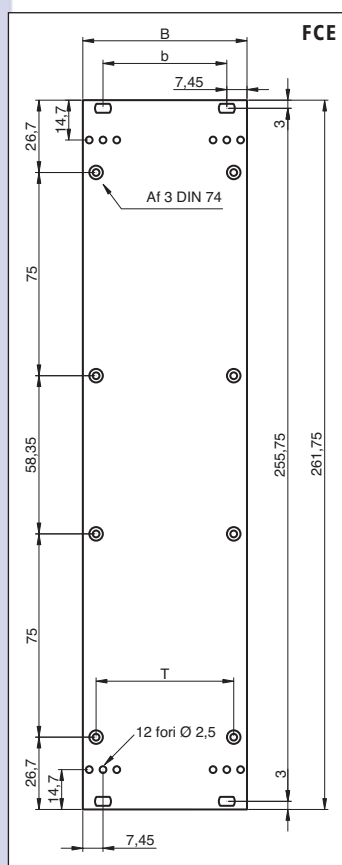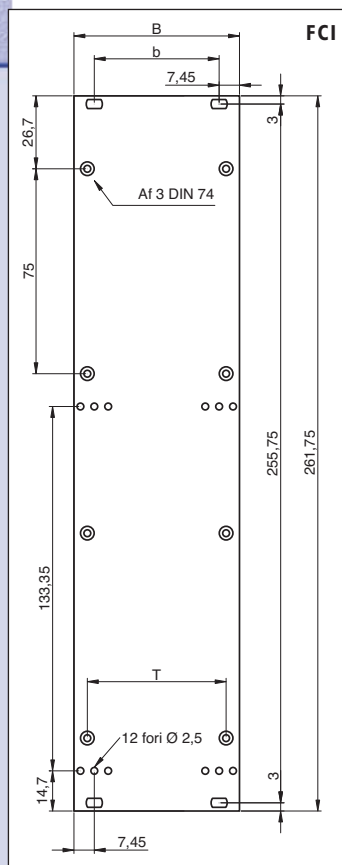

FRONTALINI FCI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale: alluminio spessore 2,5 mm

Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCI6-10T	FCI6-10C	FCI6-10A
12TE	60,6	45,7	FCI6-12T	FCI6-12C	FCI6-12A
14TE	70,78	55,9	FCI6-14T	FCI6-14C	FCI6-14A
21TE	106,34	91,44	FCI6-21T	FCI6-21C	FCI6-21A
28TE	141,34	127	FCI6-28T	FCI6-28C	FCI6-28A
42TE	213	198,1	FCI6-42T	FCI6-42C	FCI6-42A

FRONTALINI FCE

Materiale: alluminio spessore 2,5 mm

Unità di misura	Quote		Codice anodizzato	Codice Cepidine 1000	Codice Anoxine 1000
	B	b			
10TE	50,5	35,6	FCE6-10T	FCE6-10C	FCE6-10A
12TE	60,6	45,7	FCE6-12T	FCE6-12C	FCE6-12A
14TE	70,78	55,9	FCE6-14T	FCE6-14C	FCE6-14A
21TE	106,34	91,44	FCE6-21T	FCE6-21C	FCE6-21A
28TE	141,34	127	FCE6-28T	FCE6-28C	FCE6-28A
42TE	213	198,1	FCE6-42T	FCE6-42C	FCE6-42A

PARETI POSTERIORI

Materiale:



ferro 1 mm. zincato bianco

PARETE POSTERIORE CIECA

Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPC 6-42

PARETE POSTERIORE CON FORO CONNETTORE


Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCC 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCC 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCC 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCC 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCC 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCC 6-42

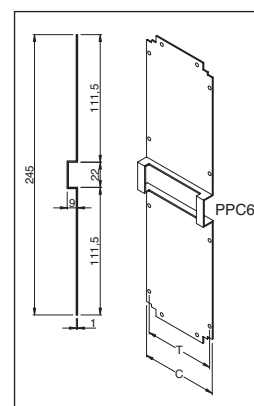

componenti dei subunits a cassetto 6U - 3

PARETE POSTERIORE CON VANO CONNETTORI


Unità di misura	Quote		Codice
	C	T	
10TE	46	40,64	PPCV 6-10
12TE	56,16	50,80	PPCV 6-12
14TE	66,32	60,96	PPCV 6-14
21TE	101,88	96,52	PPCV 6-21
28TE	137,44	132,08	PPCV 6-28
42TE	208,56	203,20	PPCV 6-42



PARETI PROFILATE RIFILATE

Materiale: estruso di alluminio lavorato e trattato in Cepidine 1000

Profondità in mm	Codice
167	PRE-16
187	PRE-18
227	PRE-22
287	PRE-28
1.000	PRE-100

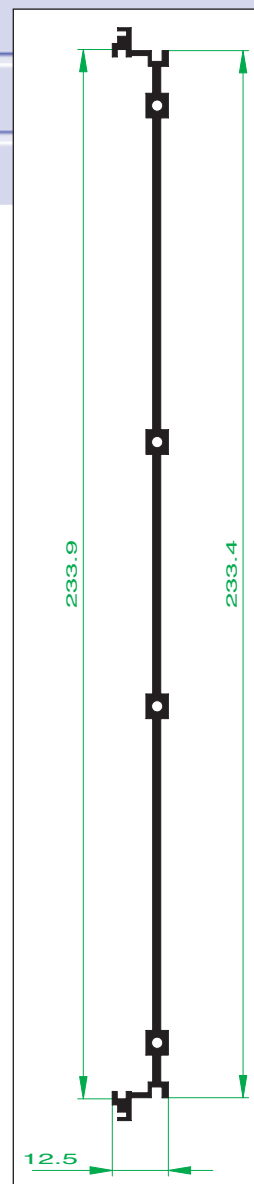

PIASTRE DI CHIUSURA

Unità di misura	P = 167	P = 187	P = 227	P = 287
-----------------	---------	---------	---------	---------

PIASTRE DI CHIUSURA CIECHE


10TE	PCC - 10	PCC - 101	PCC - 102	PCC - 103
12TE	PCC - 12	PCC - 121	PCC - 122	PCC - 123
14TE	PCC - 14	PCC - 141	PCC - 142	PCC - 143
21TE	PCC - 21	PCC - 211	PCC - 212	PCC - 213
28TE	PCC - 28	PCC - 281	PCC - 282	PCC - 283
42TE	PCC - 42	PCC - 421	PCC - 422	PCC - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FORI Ø 3

10TE	PCO - 10	PCO - 101	PCO - 102	PCO - 103
12TE	PCO - 12	PCO - 121	PCO - 122	PCO - 123
14TE	PCO - 14	PCO - 141	PCO - 142	PCO - 143
21TE	PCO - 21	PCO - 211	PCO - 212	PCO - 213
28TE	PCO - 28	PCO - 281	PCO - 282	PCO - 283
42TE	PCO - 42	PCO - 421	PCO - 422	PCO - 423

PIASTRE DI CHIUSURA CON FERITOIE GUIDA

10TE	PCF - 10	PCF - 101	PCF - 102	PCF - 103
12TE	PCF - 12	PCF - 121	PCF - 122	PCF - 123
14TE	PCF - 14	PCF - 141	PCF - 142	PCF - 143
21TE	PCF - 21	PCF - 211	PCF - 212	PCF - 213
28TE	PCF - 28	PCF - 281	PCF - 282	PCF - 283
42TE	PCF - 42	PCF - 421	PCF - 422	PCF - 423

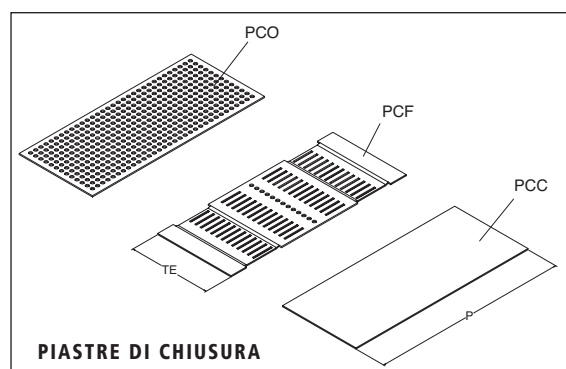

ACCESSORI DI FISSAGGIO DEI SUBUNITS A CASSETTO

Descrizione	Impiego	Configurazione	Trattamento superficie	N. pezzi per confezione	Codice confezione
Bloccaggio rapido	Invece delle vite sotto indicate		nero	100	DBR N
Manicotto antiperdita	Evita lo sfilamento della vite		Noryl grigio - Noryl nero	100	MAS 2,5 MAS 2,5 N
Vite a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini		Nichel bianca	100	VC 2,5 + 11
Vite a testa zigrinata	Invece delle vite a collare		Nichelatura	50	VTZ 2,5 - 11
Manicotto metallico a pressione	Fissaggio dei frontalini sui profili anteriori		Ottone nichelato bianco	100	MAS 2,5 M
Vite taglio croce M 3 x 8 svasata	Fissaggio dei frontalini dei subunits		Nichelatura bianca	100	VF + 3 - 8
Vite taglio croce M 3 x 8	Fissaggio delle pareti posteriori		Nichelatura bianca	100	VC + 3 - 8


impugnature per frontalini







IMPUGNATURE TIPO "T-2"

Queste impugnature offrono migliore presa e vengono utilizzate in preferenza su cassette. Si possono siglare con una targhetta serigrafata o pantografata di altezza di 11,8 mm.

Unità di altezza	Quote B	Codice
10TE	49,4	IM - T2 - 10T
12TE	59,5	IM - T2 - 12T
14TE	69,7	IM - T2 - 14T
21TE	105,2	IM - T2 - 21T
28TE	140,8	IM - T2 - 28T
42TE	212	IM - T2 - 42T



Accessori fissaggio impugnatura

Descrizione	Rif.	Configurazione	Codice
Inserto fissaggio impugnatura	4		I.F.I.
Dado quadro in alternativa ad inserto fissaggio impugnatura	5		DQ 2,5 - 5
Vite testa cilindrica per l'accessorio fissaggio scheda M 2,5 x 12	6		VC + 2,5 - 12
Vite testa cilindrica per solo l'impugnatura all'inserto M 2,5 x 10	6		VC + 2,5 - 10
Vite testa fresata per i frontalini dei subunits M 2,5 x 10	7		VF + 2,5 - 10

subracks 19"

per schede serie "argento"

SUBRACKS 19" PER SCHEDE SERIE "ARGENTO"

LEGGENDA:

ad ogni numero di riferimento (Rif.) corrisponde il particolare che compone il subrack con la descrizione ed il "codice".

I codici segnalati nella tabella sono indicativi e possono variare in funzione della larghezza del subrack (TE = 5,8 mm), all'altezza (u = 44,45) e della profondità espressa in mm.

Esempio:

larghezza: **Profilo Anteriore** da **84** TE utili - cod. **PA 84**

altezza: **Parete Laterale** da **3u** ————— **PL 3-16**

profondità: **Parete Laterale** per schede da **160** mm. —

Rif.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Profilo anteriore 84 TE (85)	PA 84
1a	Profilo anteriore ridotto	PA ... (TE)
2	Profilo posteriore 84 TE senza Z	PP 84
2a	Profilo posteriore ridotto	PP... (TE)
3	Profilo posteriore 84 TE per connettori DIN 41612	PP 84-2
4	Profilo posteriore 84 TE per connettori DIN 41617	PP 84-7
5	Flangia per 19" 3U	FA 19-3
5a	C.s. con fori per maniglie	FA 19-3-M
6	Parete laterale 3U per schede profondità 220 mm	PL 3-22
6a	C.s. con fori per maniglie	PL 3-22-M
7	Parete laterale senza flangia per schede profondità 160 mm	L 3-16
7a	C.s. per schede profondità 220 mm	L 3-22
7b	C.s. per schede profondità 280 mm	L 3-28
8	Parete laterale 3U per profondità scheda 160 mm con supporto protezione connettoria	PLS 3-16
9	Parete laterale 3U per schede profondità 160 mm	PL 3-16
10	Brugola autobloccante M5 x 12	B 5-12
11	Listello filettato 84 TE	LF 84
12	Listello isolante 84 TE	LI 84
12a	Listello distanziatore	LD 84
13	Viti di fissaggio	(vedi access.)
14	Maniglie 3U	M 3U

Rif.	DESCRIZIONE	CODICE
15	Viti fissaggio maniglie M5 x 10	VF + 4-10
16	Griglia di protezione per schede profondità 160 mm	GA
17	Frontalini	(Vedi access.)
18	Impugnature per frontalini	(Vedi access.)
19	Staffa fissaggio scheda sul frontalino	ASF
20	Cappa di protezione	CP
21	Parete laterale 6U senza flangia profondità schede 160 mm	L 6-16
21a	C.s. profondità scheda 220 mm	L 6-22
21b	C.s. profondità scheda 280 mm	L 6-28
22	Parete laterale 6U per profondità scheda 160 mm con supporto protezione connettori	PLS 6-16
23	Flangia per 19" 6U	FA 19-6
23a	C.s. con fori per maniglie	FA 19-6-M
24	Parete laterale 6U per profondità scheda 220 mm	PL 6-22
25	Profilo mediano posteriore 84 TE	PM 84
26	C.s. per connettori DIN 41612	PM 84-2
27	Profilo mediano posteriore ridotto per subracks misti 6U + 2 x 3U	PMM...(TE)
28	Montante intermedio a sostegno profili ridotti per subracks misti 6U + 2 x 3U	MI 6
29	Maniglie 6U	M 6-u



subracks serie argento

"A" MIL - C - 21097



SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "A" MIL-C-21097

Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico pezzo che incorpora l'aletta per il sostegno dell'applicazione a 19".

Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother board" con l'applicazione di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo MIL - C - 21097.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "A" MIL-C-21097			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'							
Numero di unità	Profondità	Codice	PL	PA	PP	PM	B	LI	LF	GS
3U	178	S13211111	2	2	2		8	2	2	10
n. 1 x 3U	239	S13311111	2	2	2		8	2	2	10
6U	178	S46211111	2	2	2	1	10	4	4	10
n. 1 x 6U	239	S46311111	2	2	2	1	10	4	4	10
6U	178	S26211111	2	4	4		16	4	4	20
n. 2 x 3U	239	S26311111	2	4	4		16	4	4	20
9U	178	S09211111	2	2	2	2	16	6	6	10
n. 1 x 9U	239	S09311111	2	2	2	2	16	6	6	10
9U	178	S69211111	2	4	4	1	18	6	6	20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U	239	S69311111	2	4	4	1	18	6	6	20
9U	178	S39211111	2	6	6		24	6	6	30
n. 3U x 3U	239	S39311111	2	6	6		24	6	6	30

Leggenda:

PL = Parete laterale
PA = Profilo anteriore


LI = Listello isolante
PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
B = Vite a brugola M 5 x 12
LF = Listello filettato M 2,5

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate


GP = Griglia di protezione
CP = Cappa di protezione
PD = Piano di appoggio componenti

3 U/84 TE

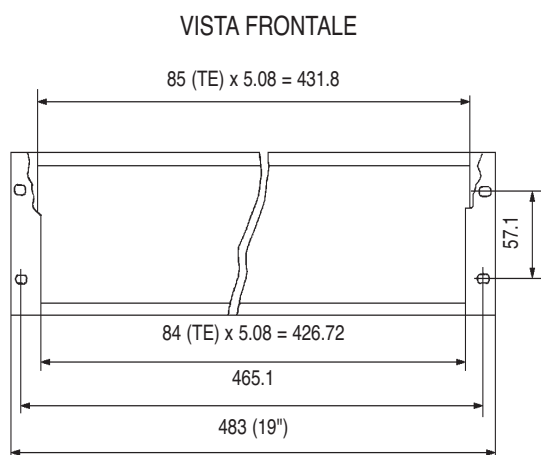


1 x 3 U


VISTA LATERALE




6 U/84 TE

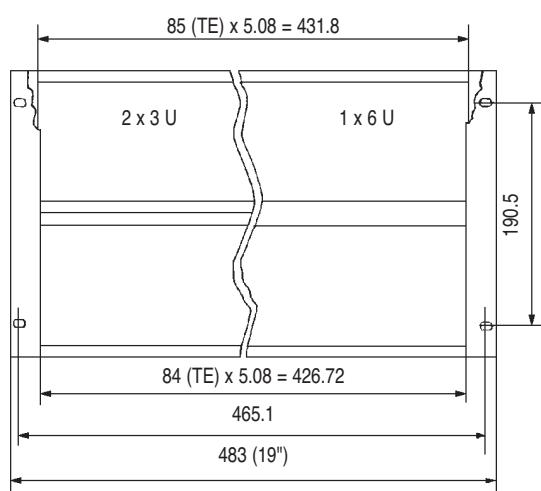


2 x 3 U

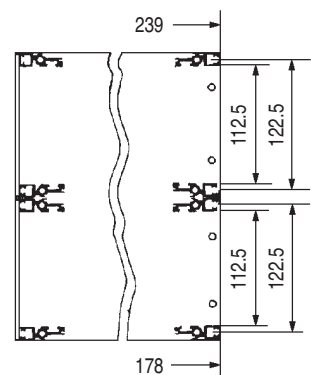


1 x 6 U

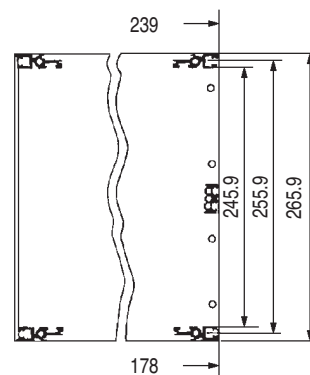


9 U/84 TE

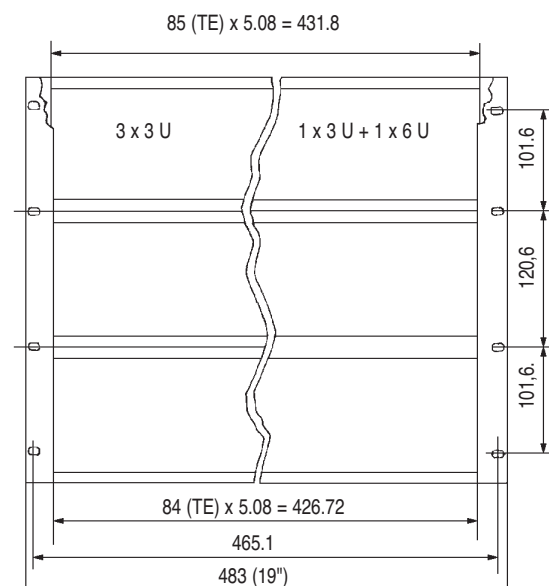

3 x 3 U

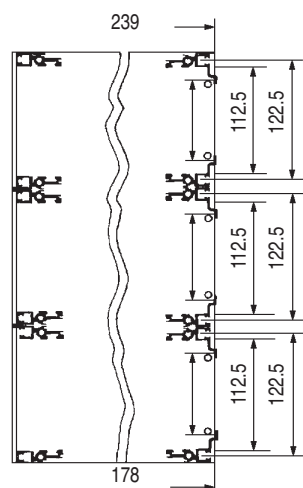


1 x 3 U + 1 x 6 U

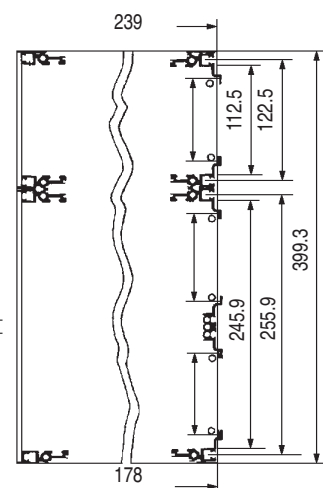

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie argento

"A1" DIN 41612

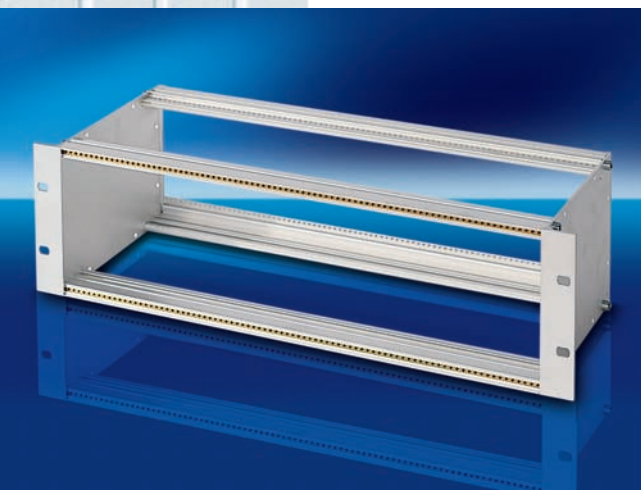

SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "A1" DIN 41612

Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico pezzo che incorpora l'aletta per il sostegno dell'applicazione a 19".

Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother board" con l'applicazione di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo MIL - C - 21097.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "A1" DIN 41612			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'					
Numero di unità	Profondità	Codice	PL	PA	PP	PM	B	GS
3U	178	S13211121	2	2	2		8	10
n. 1 x 3U	239	S13311121	2	2	2		8	10
6U	178	S46211121	2	2	2	1	10	10
n. 1 x 6U	239	S46311121	2	2	2	1	10	10
6U	178	S26211121	2	4	4		16	20
n. 2 x 3U	239	S26311121	2	4	4		16	20
9U	178	S09211121	2	2	2	2	16	10
n. 1 x 9U	239	S09311121	2	2	2	2	16	10
9U	178	S69211121	2	4	4	1	18	20
n. 1 x 3U + n. 1 x 6U	239	S69311121	2	4	4	1	18	20
9U	178	S39211121	2	6	6		24	30
n. 3U x 3U	239	S39311121	2	6	6		24	30

Leggenda:

PL = Parete laterale

PP = Profilo posteriore

GS = Guida schede

PA = Profilo anteriore

PM = Profilo mediano


B = Vite a brugola M 5 x 12

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate



GP = Griglia di protezione

CP = Cappa di protezione


PD = Piano di appoggio componenti

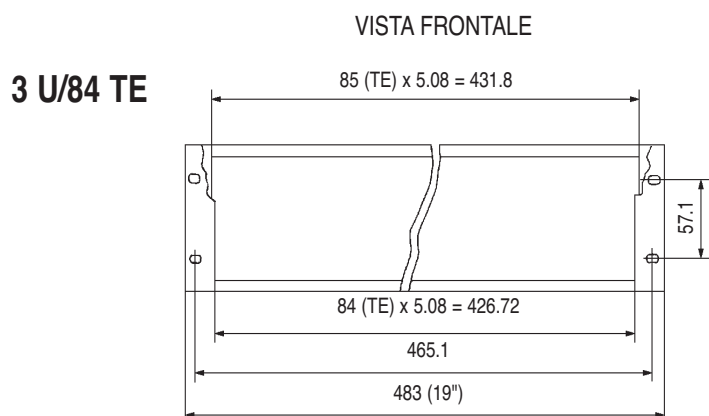



1 x 3 U VISTA LATERALE

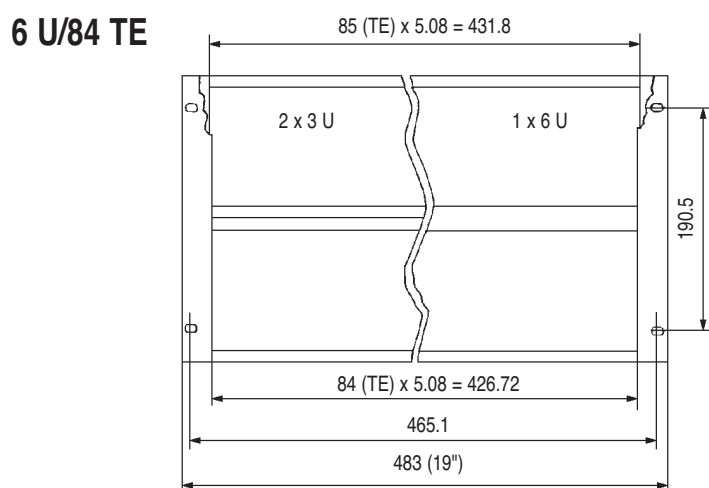


2 x 3 U

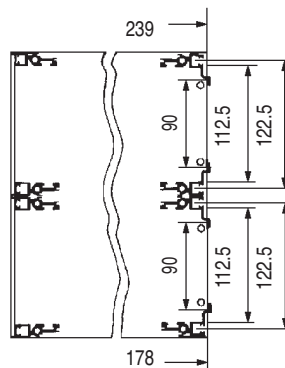


1 x 6 U

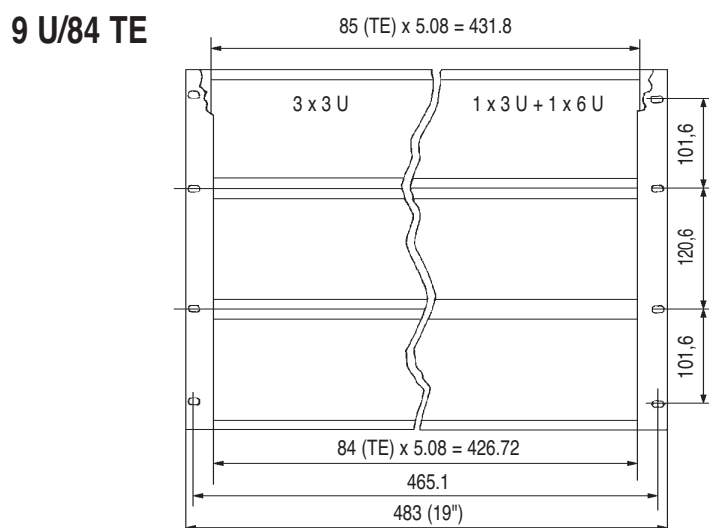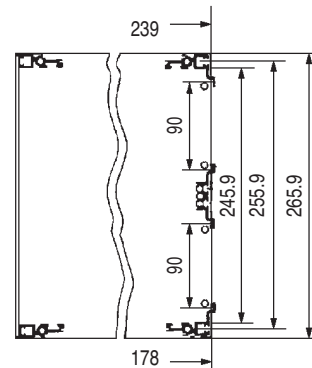

3 x 3 U

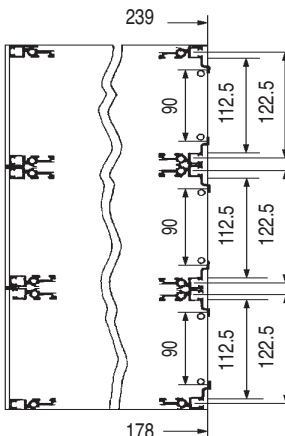

1 x 3 U + 1 x 6 U

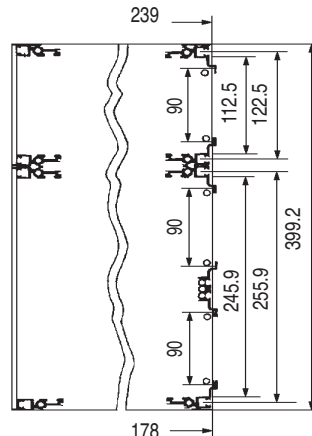

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie argento

"B" MIL - C - 21097



SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "B" MIL-C-21097

Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19".

Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della serie "Argento" "A" con la possibilità di soluzioni alternative.

Sono adatti per il montaggio di schede madri "Mother Board" con l'applicazione di vario tipo, oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo MIL-C-21097.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

5 SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "A" MIL-C-21097			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'								
Numero di unità	Profondità	Codice	L	FA	PA	PP	PM	B	LF	LI	GS
3U n. 1 x 3U	170	S13161111	2	2	2	2		8	2	2	10
	230	S13261111	2	2	2	2		8	2	2	10
	290	S13461111	2	2	2	2		8	2	2	
6U n. 1 x 6U	170	S46161111	2	2	2	2	1	10	4	4	10
	230	S46261111	2	2	2	2	1	10	4	4	10
	290	S46461111	2	2	2	2	1	10	4	4	
	460	S46661111	2	2	2	2	1	10	4	4	
6U n. 2 x 3U	170	S26161111	2	2	4	4		16	4	4	20
	230	S26261111	2	2	4	4		16	4	4	20
	290	S26461111	2	2	4	4		16	4	4	
9U n. 1 x 9U	170	S09261111	2	2	2	2	2	16	6	6	10
	230	S09361111	2	2	2	2	2	16	6	6	10
	290	S09561111	2	2	2	2	2	16	6	6	10
9U n. 1 x 3U + n.1 x 6U	170	S69161111	2	2	4	4	1	18	6	6	20
	230	S69261111	2	2	4	4	1	18	6	6	20
	290	S69461111	2	2	4	4	1	18	6	6	
9U n. 3U x 3U	170	S39161111	2	2	6	6		24	6	6	30
	230	S39261111	2	2	6	6		24	6	6	30
	290	S39461111	2	2	6	6		24	6	6	

Leggenda:

L = Laterale

PA = Profilo anteriore

FA = Flangia 19" anteriore

LI = Listello isolante

PP = Profilo posteriore

PM = Profilo mediano

GS = Guida schede

B = Vite a brugola M 5 x 12

LF = Listello filettato M 2,5

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate

GP = Griglia di protezione


CP = Cappa di protezione

PD = Piano di appoggio componenti


VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE


3 U/84 TE

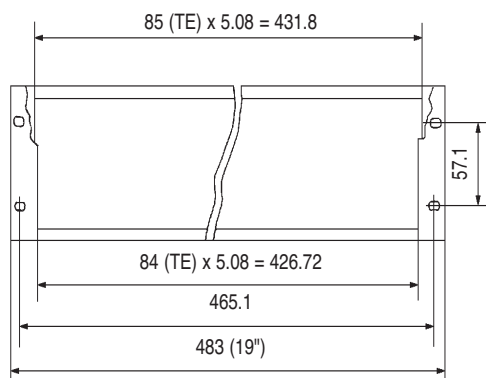


1 x 3 U

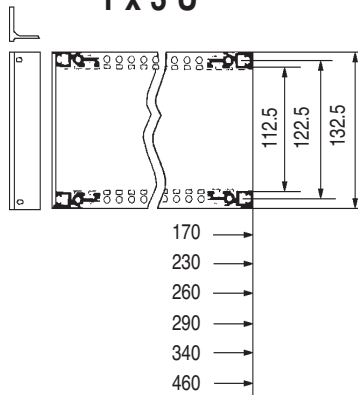


6 U/84 TE

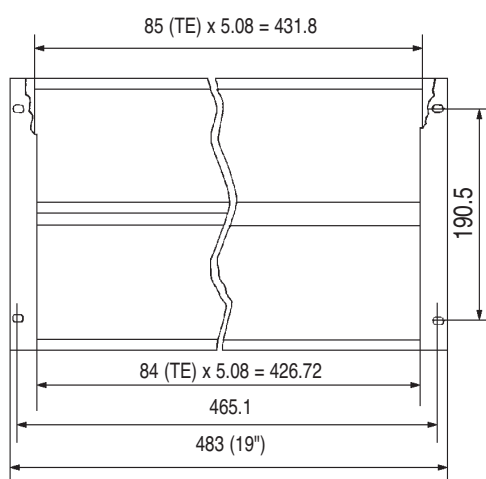


2 x 3 U

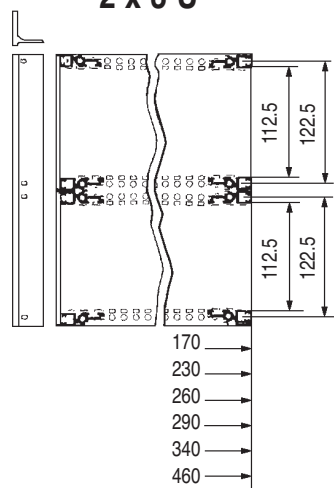


1 x 6 U

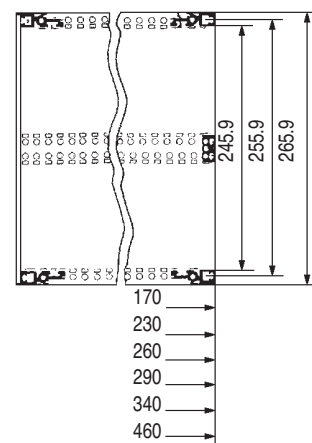


9 U/84 TE

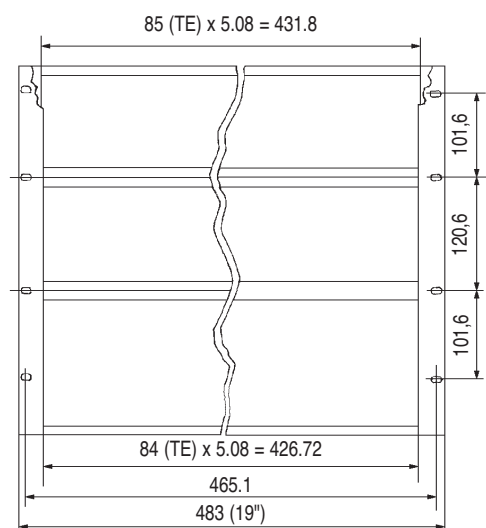

3 x 3 U

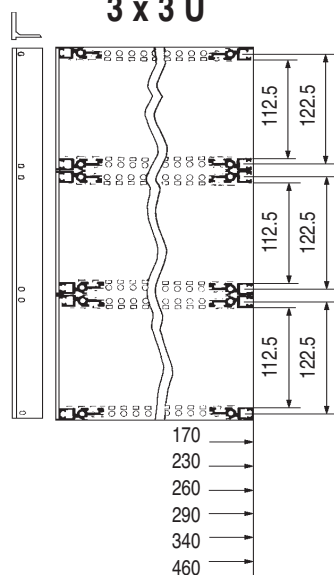

1 x 3 U + 1 x 6 U

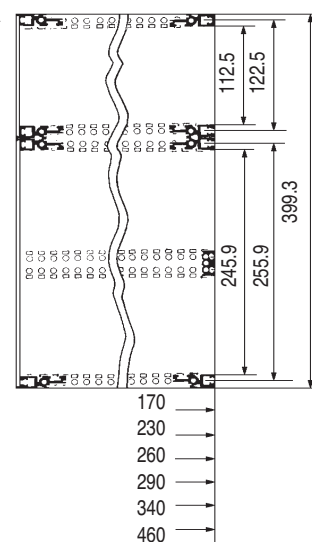

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie argento

"B1" DIN 41612



SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "B1" DIN 41612

Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19".

Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della serie "Argento" "A1" con la possibilità di soluzioni alternative.

Sono adatti per il montaggio di connettori ad inserzione indiretta secondo DIN 41612 con interasse di fissaggio a 90 mm.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ARGENTO" - "B1" DIN 41612			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'						
Numero di unità	Profondità	Codice	L	FA	PA	PP	PM	B	GS
3U n. 1 x 3U	170	S13161121	2	2	2	2		8	10
	230	S13261121	2	2	2	2		8	10
	290	S13461121	2	2	2	2		8	
6U n. 1 x 6U	170	S46161121	2	2	2	2	1	10	10
	230	S46261121	2	2	2	2	1	10	10
	290	S46461121	2	2	2	2	1	10	
6U n. 2 x 3U	170	S26161121	2	2	4	4		16	20
	230	S26261121	2	2	4	4		16	20
	290	S26461121	2	2	4	4		16	
9U n. 1 x 9U	170	S09261121	2	2	2	2	2	16	10
	230	S09361121	2	2	2	2	2	16	10
	290	S09561121	2	2	2	2	2	16	10
9U n. 1 x 3U + n. 1 x 6U	170	S69161121	2	2	4	4	1	18	20
	230	S69261121	2	2	4	4	1	18	20
	290	S69461121	2	2	4	4	1	18	
9U n. 3U x 3U	170	S39161121	2	2	6	6		24	30
	230	S39261121	2	2	6	6		24	30
	290	S39461121	2	2	6	6		24	

Leggenda:

L = Laterale

PA = Profilo anteriore

FA = Flangia 19" anteriore

PP = Profilo posteriore

PM = Profilo mediano

GS = Guida schede

B = Vite a brugola M 5 x 12


Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate

GP = Griglia di protezione


CP = Cappa di protezione

PD = Piano di appoggio componenti


3 U/84 TE

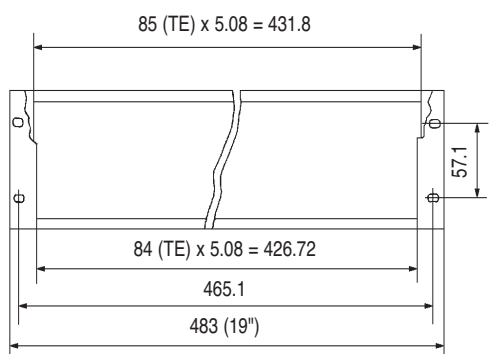


1 x 3 U

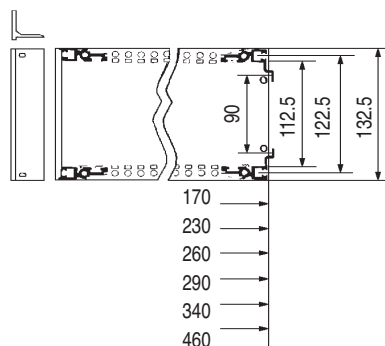


6 U/84 TE

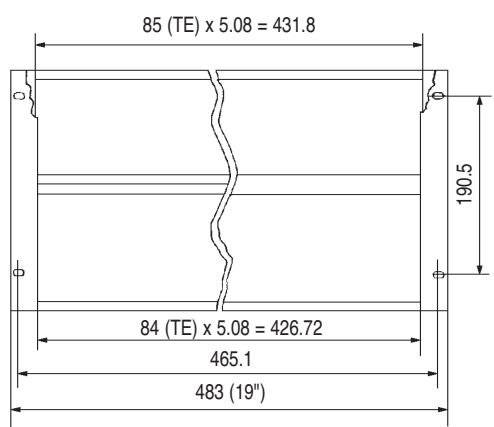


2 x 3 U

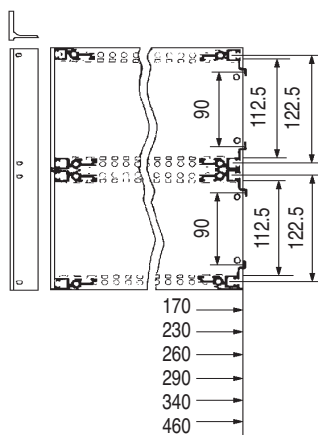


1 x 6 U

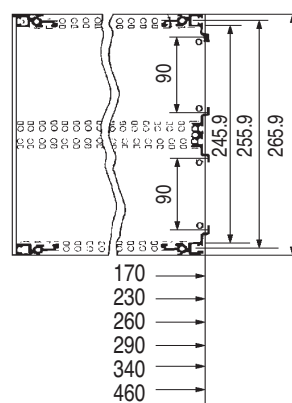


9 U/84 TE

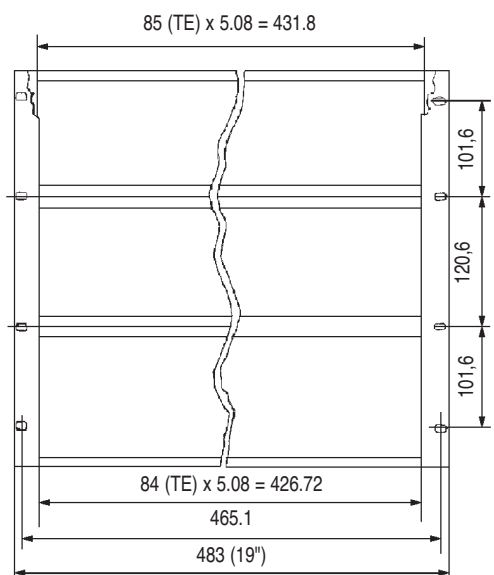

3 x 3 U

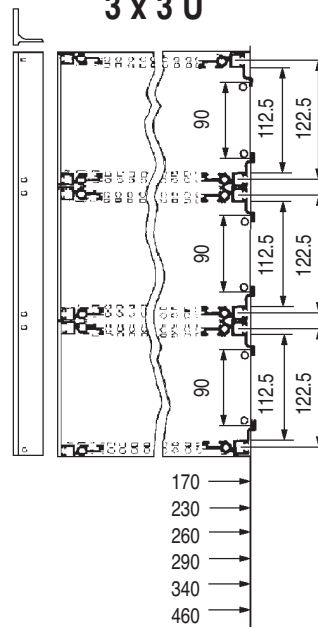

1 x 3 U + 1 x 6 U

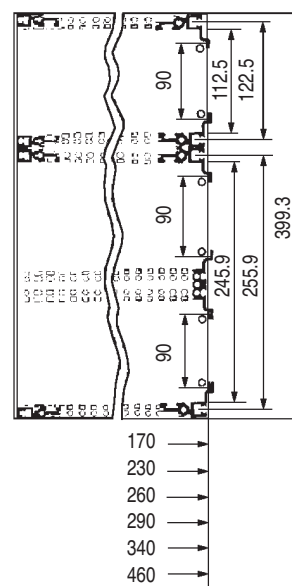

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

pareti laterali

serie argento "A"

profondità scheda 160 mm



PARETI LATERALI SERIE ARGENTO "A" - PROFONDITA' SCHEDA 160 mm

Queste pareti laterali possono essere utilizzate anche al contrario, posizionando l'aletta del 19" su un pannello portacomponenti. È realizzato in modo da avere la finitura anche in questo caso, in quanto è previsto un bordino da 2,5 mm. Detto bordino può essere rimosso, in tale caso la dimensione 178 passa a 175,3 mm ed al codice viene aggiunto una "R" es.: PL 3 - 16 - R.

Materiale:


Alluminio estruso lega 6060

Trattamento superficiale:


Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato)


Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PL 3 - 16
Con fori per maniglia	PL 3 - 16 - M
Senza fori per maniglia	PL 3 - 16 - R
Con fori per maniglia	PL 3 - 16 - MR

3 U


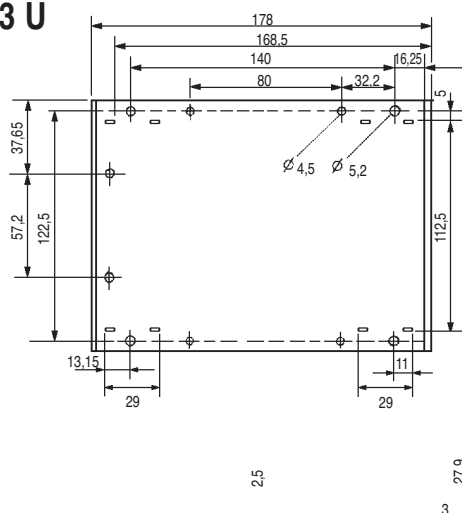


FORATURA
PER MANIGLIA
3U



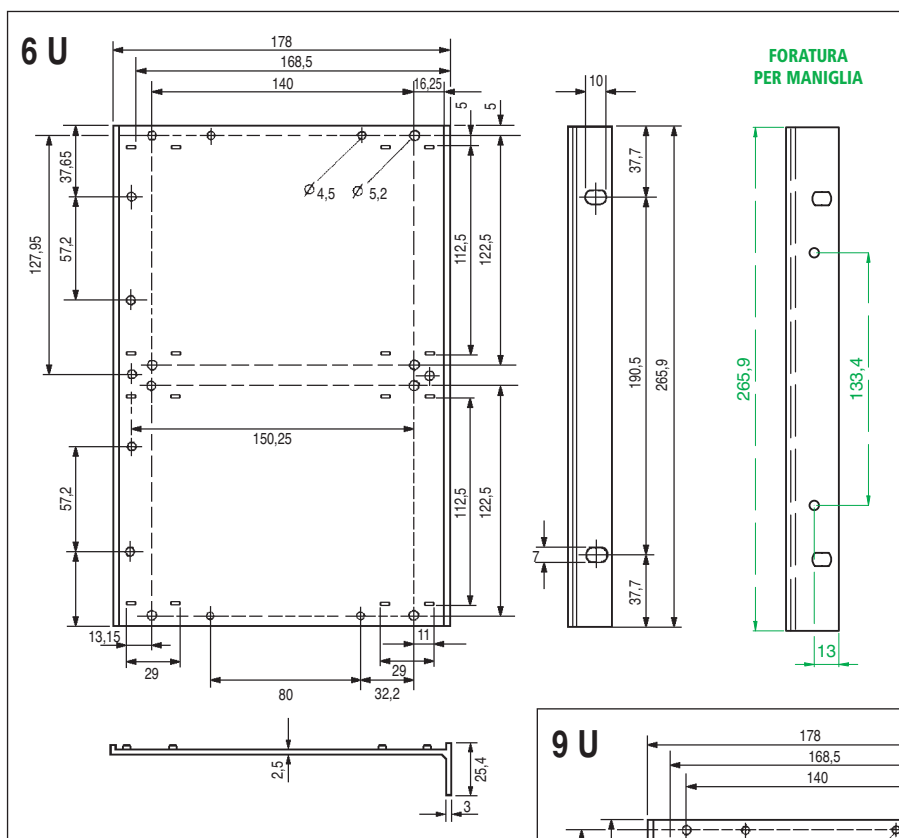

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PL 6 - 16
Con fori per maniglia	PL 6 - 16 - M
Senza fori per maniglia	PL 6 - 16 - R
Con fori per maniglia	PL 6 - 16 - MR

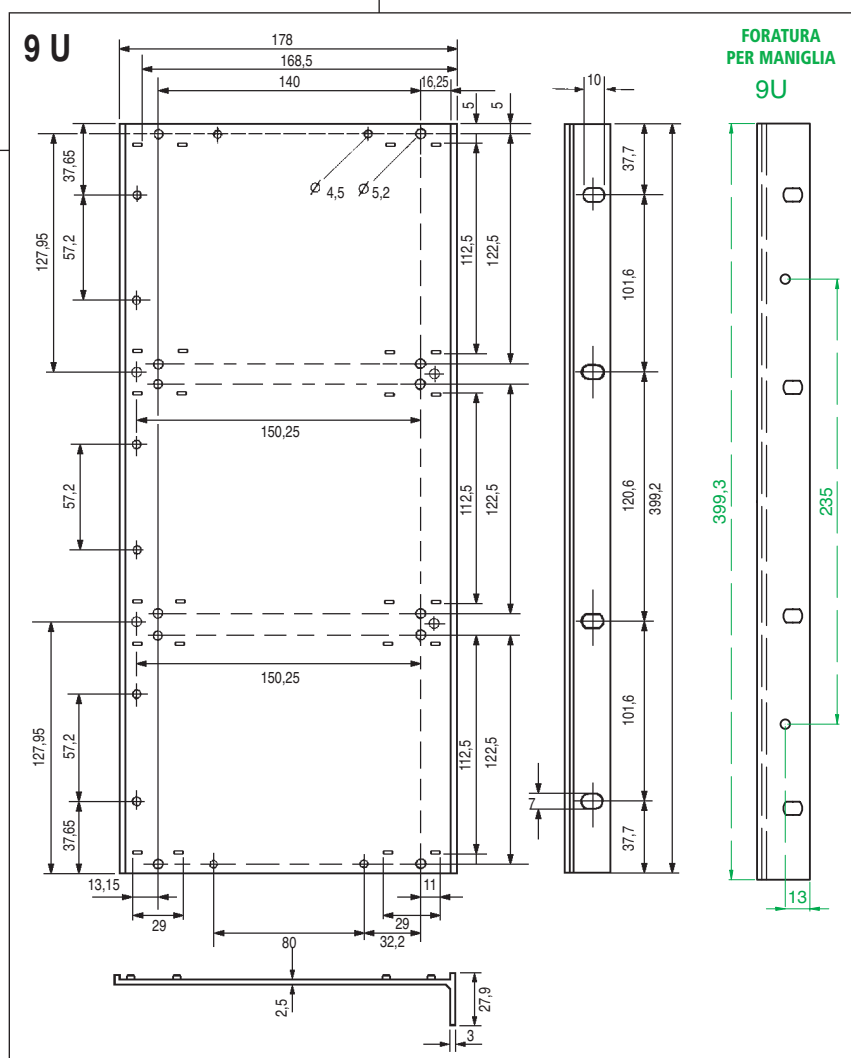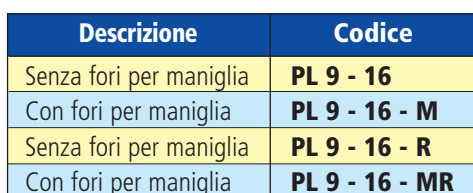

pareti laterali

serie argento "A"

profondità scheda 220 mm



PARETI LATERALI SERIE ARGENTO "A" - PROFONDITA' SCHEDA 220 mm

Queste pareti laterali possono essere utilizzate anche al contrario, posizionando l'aletta del 19" su un pannello portacomponenti. È realizzato in modo da avere la finitura anche in questo caso, in quanto è previsto un bordino da 2,5 mm. Detto bordino può essere rimosso, in tale caso la dimensione 239,2 passa a 236,5 mm ed al codice viene aggiunto una "R" es.: PL 3 - 22 R.


Materiale:

Alluminio estruso lega 6060


Trattamento superficiale:

Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato)


Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PL 3 - 22
Con fori per maniglia	PL 3 - 22 - M
Senza fori per maniglia	PL 3 - 22 - R
Con fori per maniglia	PL 3 - 22 - MR

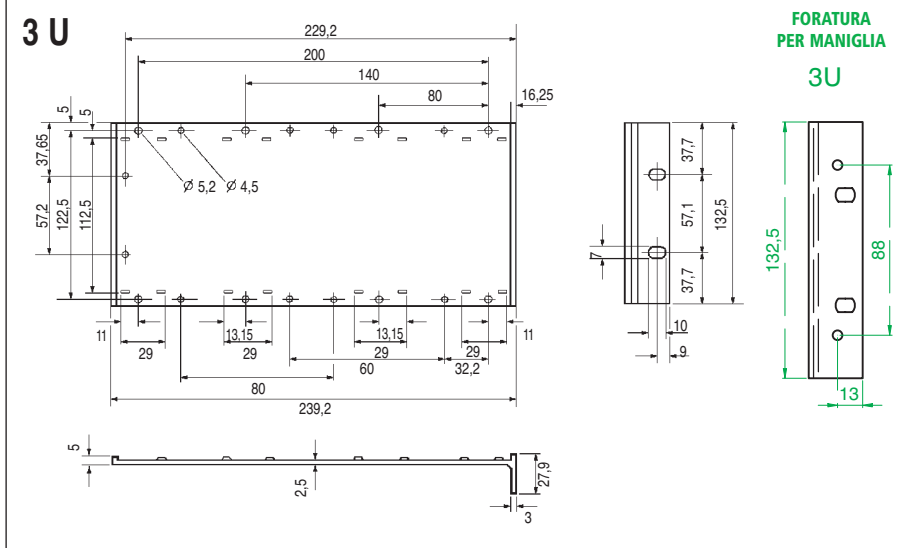

6 U

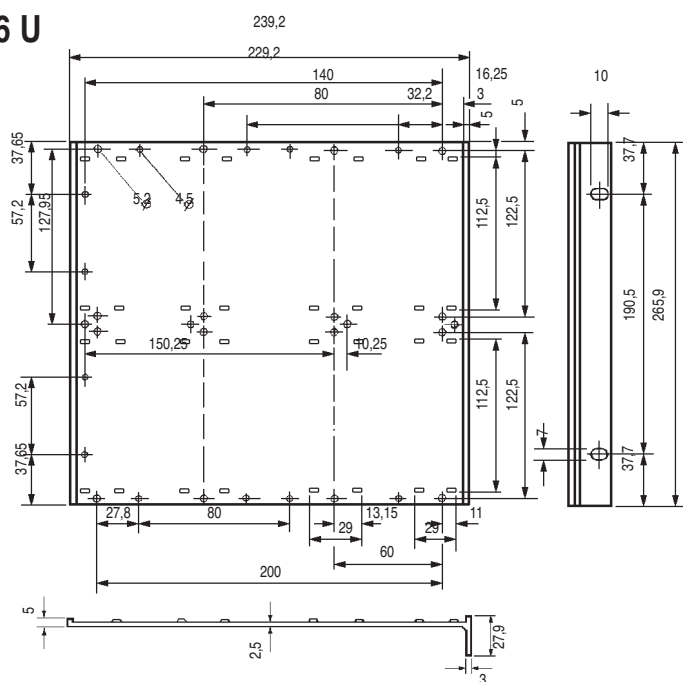


FORATURA
PER MANIGLIA
6U




Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PL 6 - 22
Con fori per maniglia	PL 6 - 22 - M
Senza fori per maniglia	PL 6 - 22 - R
Con fori per maniglia	PL 6 - 22 - MR

9 U

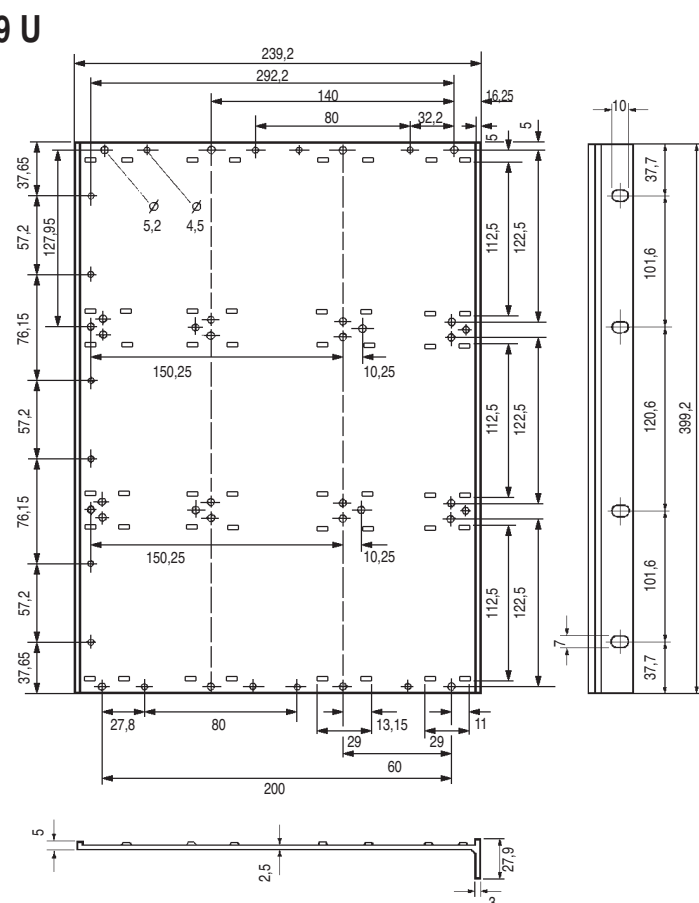

FORATURA
PER MANIGLIA
9U



Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PL 9 - 22
Con fori per maniglia	PL 9 - 22 - M
Senza fori per maniglia	PL 9 - 22 - R
Con fori per maniglia	PL 9 - 22 - MR

pareti laterali
serie argento "A" profondità scheda
160 mm con protezione connettori

PARETI LATERALI SERIE ARGENTO "A" - PROFONDITA' SCHEDA 160 mm

Materiale:


Alluminio estruso lega 6060


Trattamento superficiale:

Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato)




Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLS 3 - 16
Con fori per maniglia	PLS 3 - 16 - M

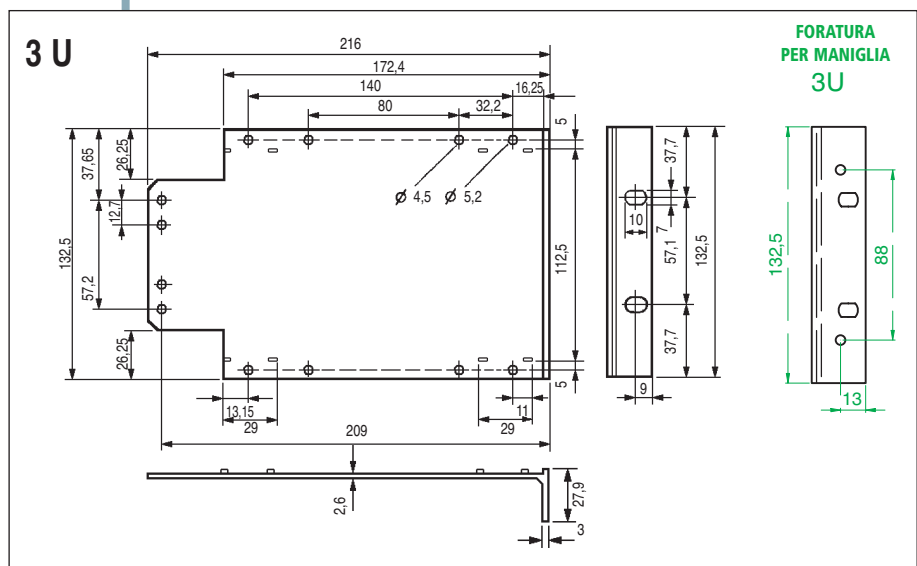

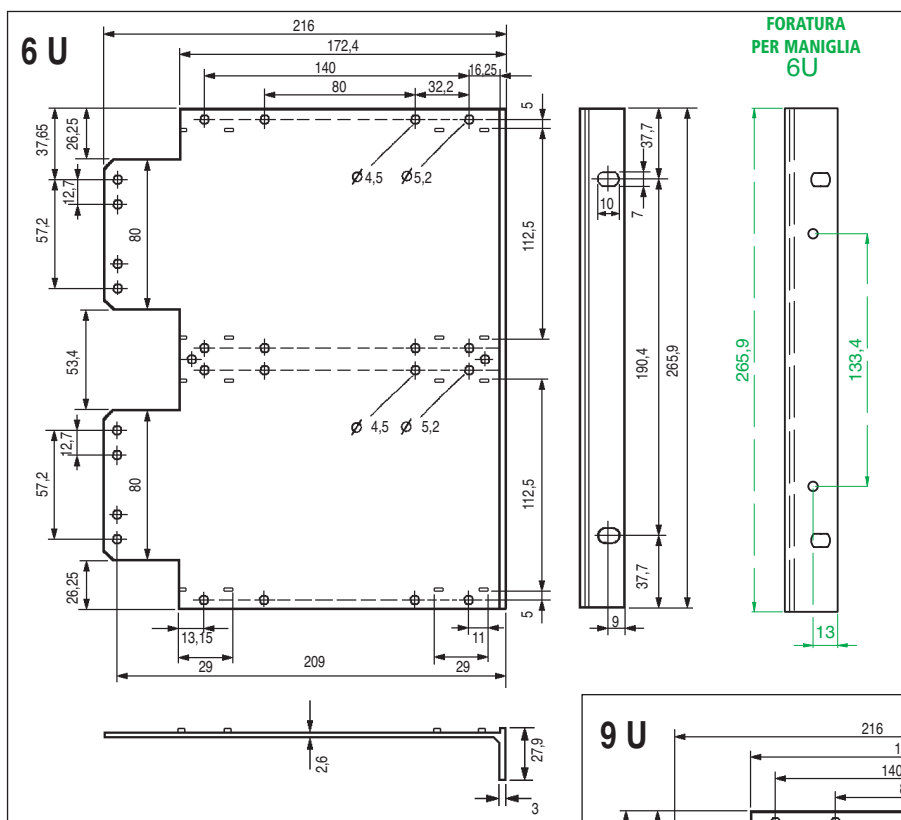

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLS 6 - 16
Con fori per maniglia	PLS 6 - 16 - M

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLS 9 - 16
Con fori per maniglia	PLS 9 - 16 - M

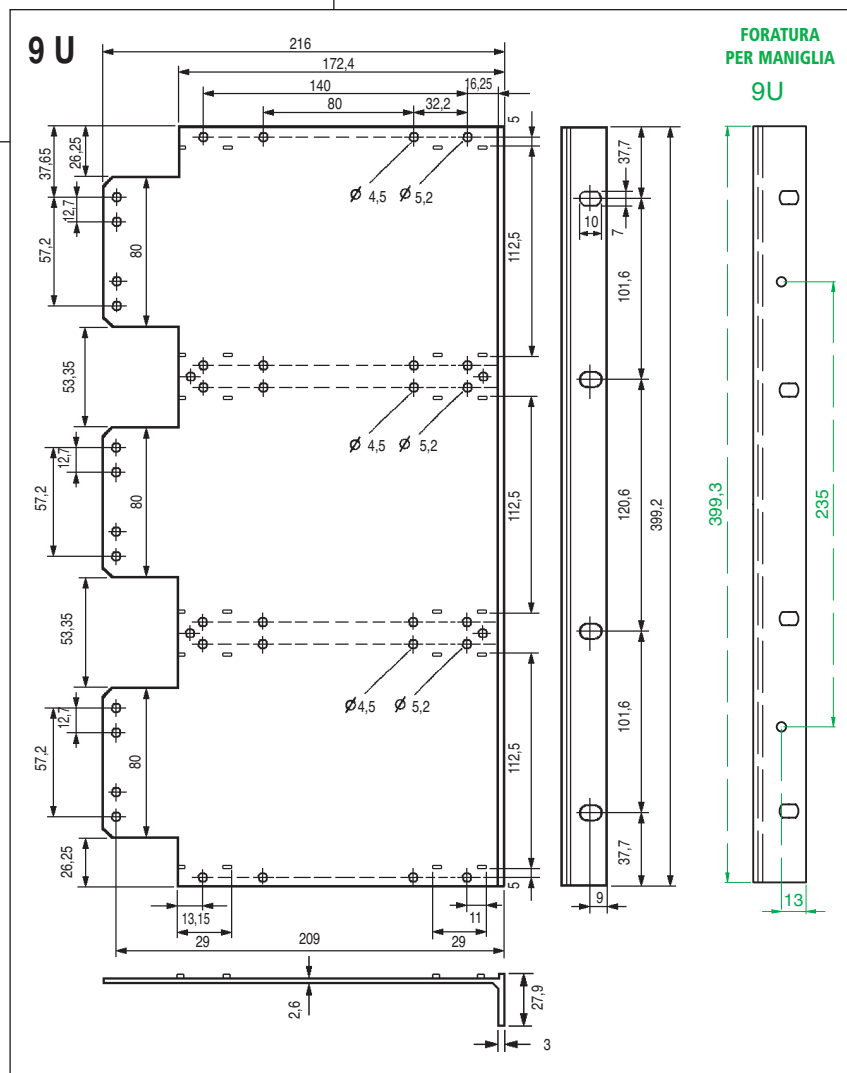

pareti laterali

serie argento "B"

profondità schede varie




PARETI LATERALI SERIE ARGENTO "B" - PROFONDITA' SCHEDE VARIE

Materiale:






Alluminio spessore 2,5 UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato)

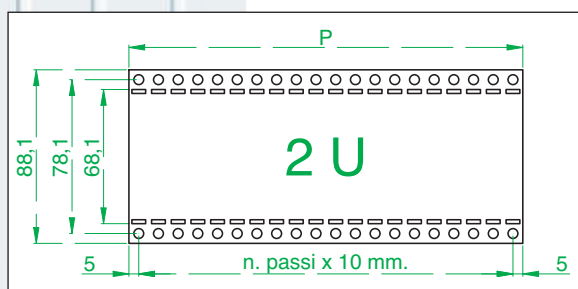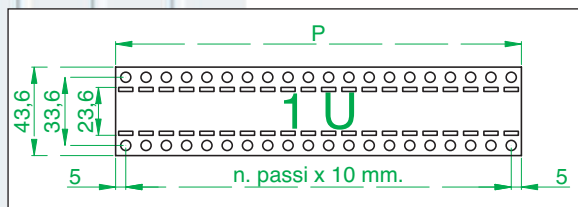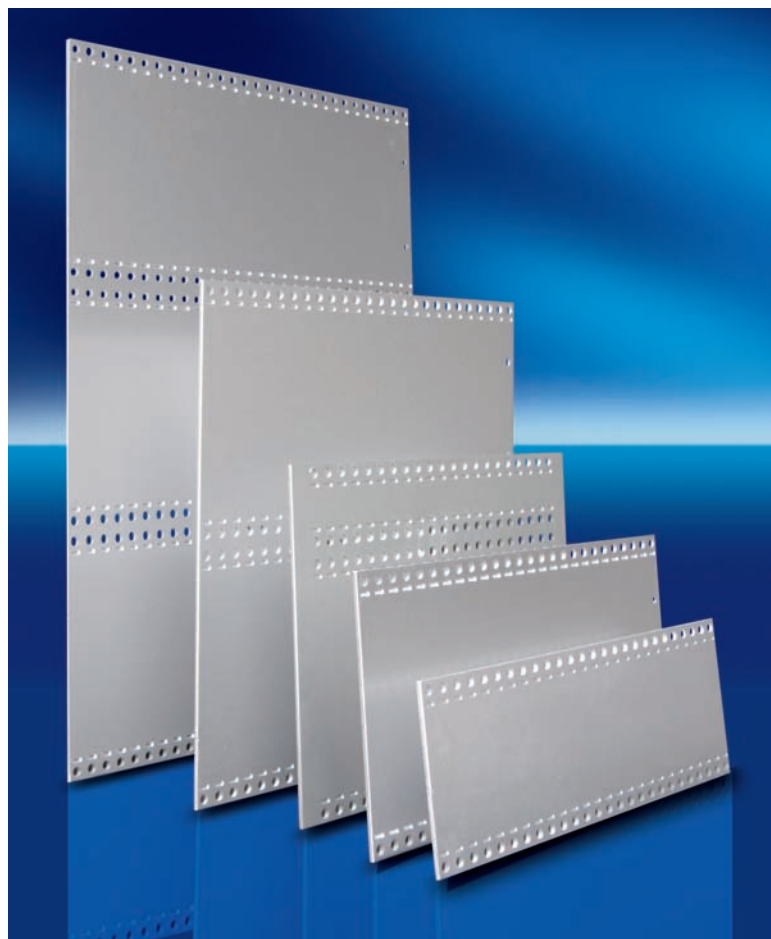

P = mm.	1U	2U	3U	4U	5U	6U	9U
170	L1 - 16	L2 - 16	L3 - 16	L4 - 16	L5 - 16	L6 - 16	L9 - 16
230	L1 - 22	L2 - 22	L3 - 22	L4 - 22	L5 - 22	L6 - 22	L9 - 22
260	L1 - 25	L2 - 25	L3 - 25	L4 - 25	L5 - 25	L6 - 25	L9 - 25
270	L1 - 26	L2 - 26	L3 - 26	L4 - 26	L5 - 26	L6 - 26	L9 - 26
280	L1 - 27	L2 - 27	L3 - 27	L4 - 27	L5 - 27	L6 - 27	L9 - 27
290	L1 - 28	L2 - 28	L3 - 28	L4 - 28	L5 - 28	L6 - 28	L9 - 28
300	L1 - 29	L2 - 29	L3 - 29	L4 - 29	L5 - 29	L6 - 29	L9 - 29
310	L1 - 30	L2 - 30	L3 - 30	L4 - 30	L5 - 30	L6 - 30	L9 - 30
340	L1 - 33	L2 - 33	L3 - 33	L4 - 33	L5 - 33	L6 - 33	L9 - 33
350	L1 - 34	L2 - 34	L3 - 34	L4 - 34	L5 - 34	L6 - 34	L9 - 34
400	L1 - 39	L2 - 39	L3 - 39	L4 - 39	L5 - 39	L6 - 39	L9 - 39
410	L1 - 40	L2 - 40	L3 - 40	L4 - 40	L5 - 40	L6 - 40	L9 - 40
450	L1 - 44	L2 - 44	L3 - 44	L4 - 44	L5 - 44	L6 - 44	L9 - 44
460	L1 - 45	L2 - 45	L3 - 45	L4 - 45	L5 - 45	L6 - 45	L9 - 45

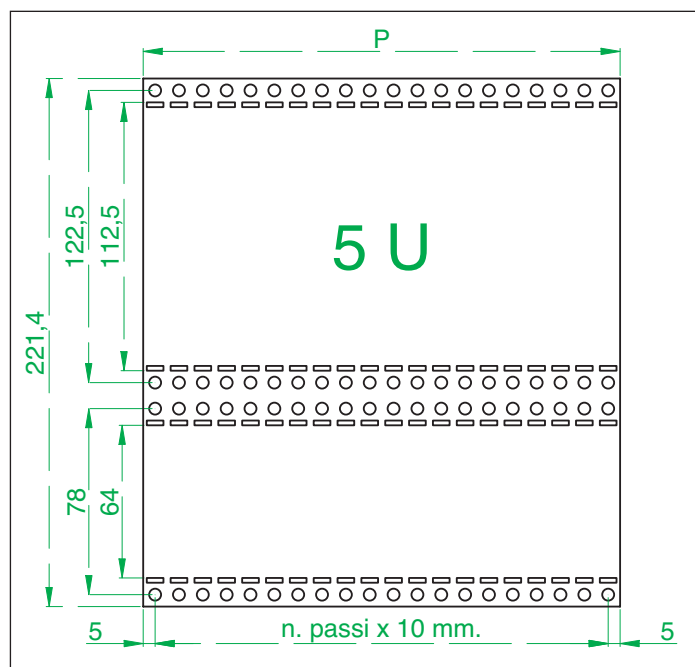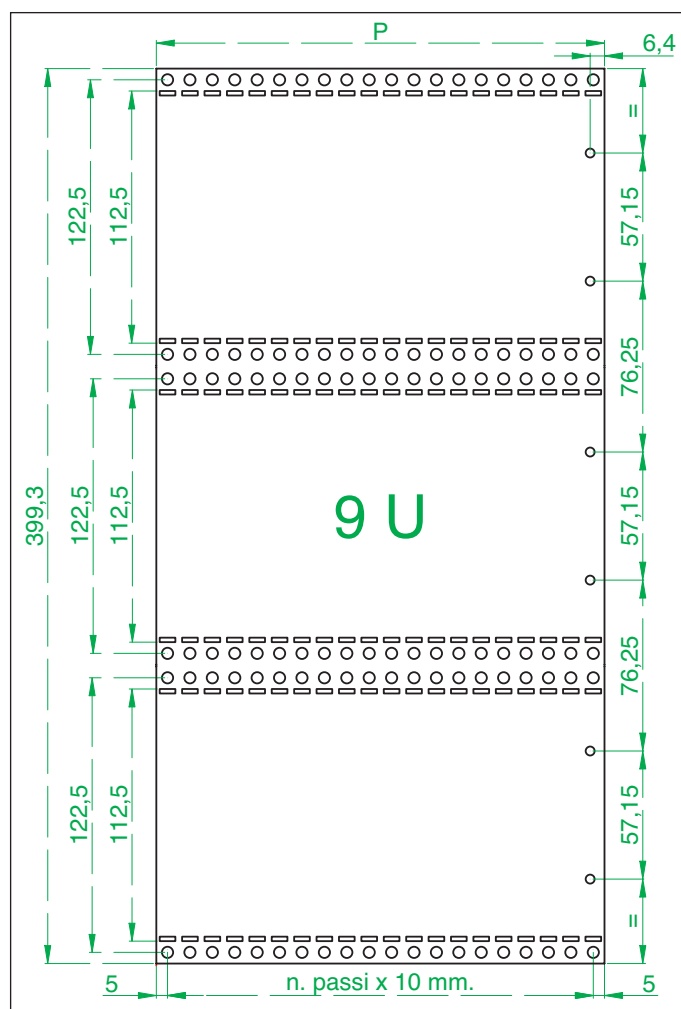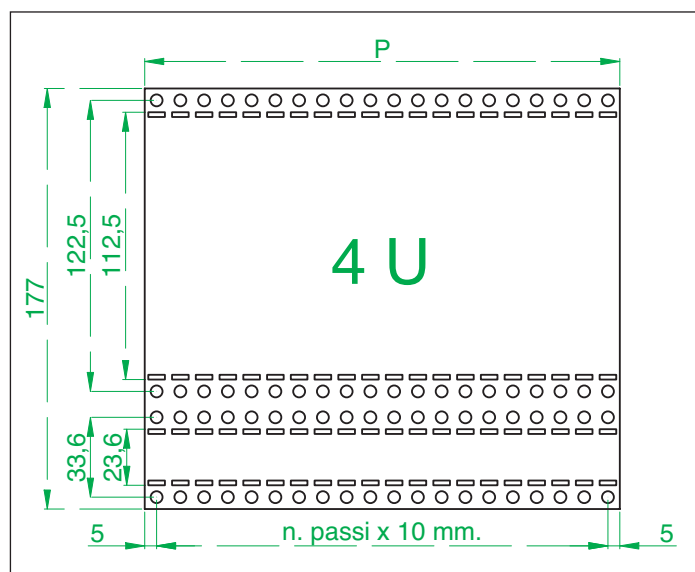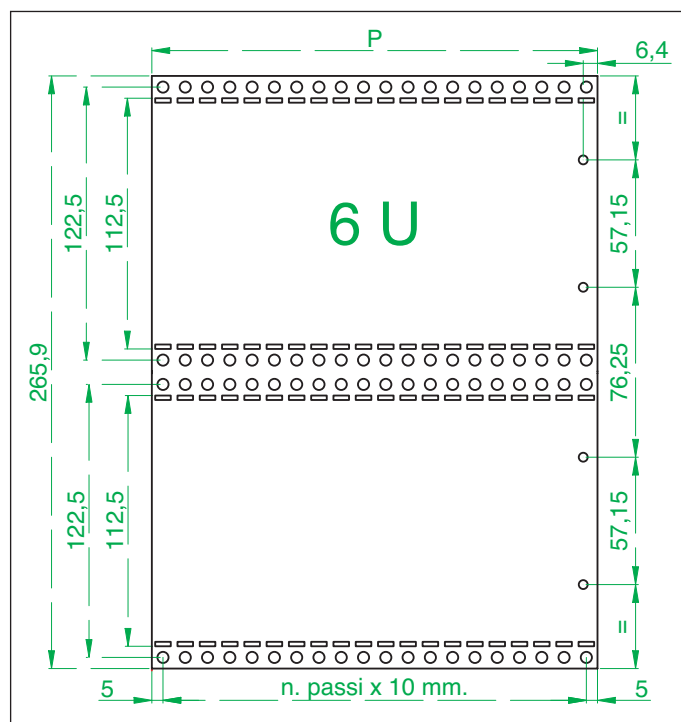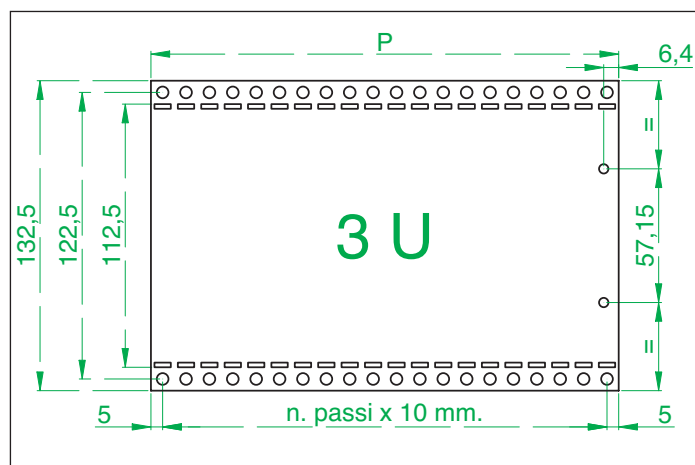

flangie 19"

per subracks serie argento tipo "B"



FLANGIE 19" PER SUBRACKS TIPO "B"

Queste flangie garantiscono l'attacco a 19" dei subracks tipo "B" ai racks.


Materiale:

Alluminio estruso, lega 6060


Trattamento superficiale:

Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato naturale)



Flangia 2 U




Foratura per MP 2-U





Flangia 3 U

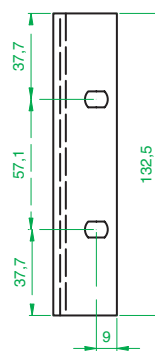


Foratura per maniglia M 3-U





Flangia 1 U



Profilo per flangia 19"

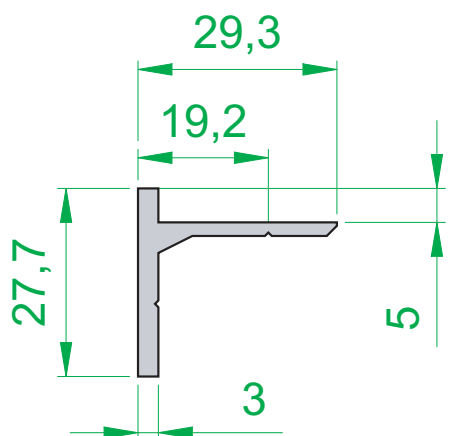

Flangia 4 U

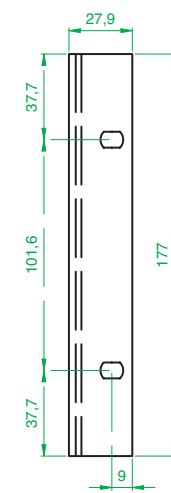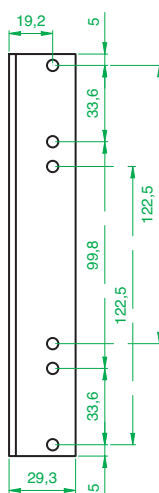

Foratura per maniglia M 4-U



flangie 19"

per subracks serie argento tipo "B"

FLANGIE 19" PER SUBRACKS TIPO "B"

Queste flangie garantiscono l'attacco a 19" dei subracks tipo "B" ai racks.

Materiale:


Alluminio estruso, lega 6060

Trattamento superficiale:

Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato naturale)




Flangia 6 U

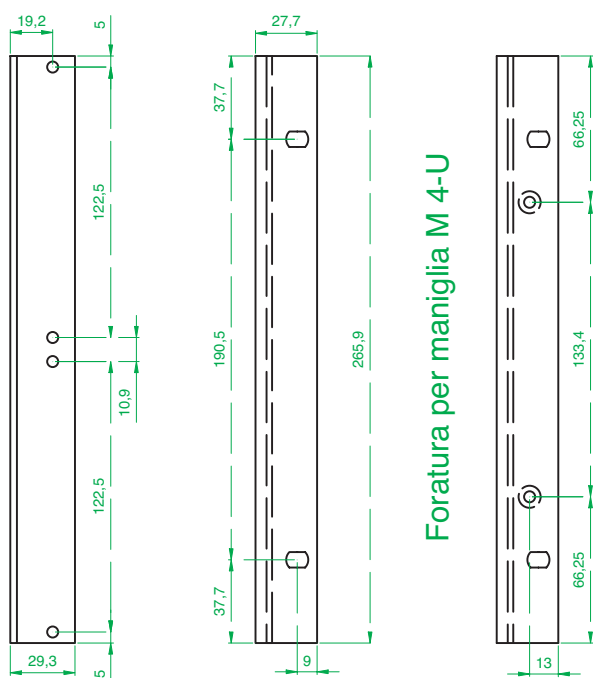


Foratura per maniglia M 4-U

Flangia 5 U

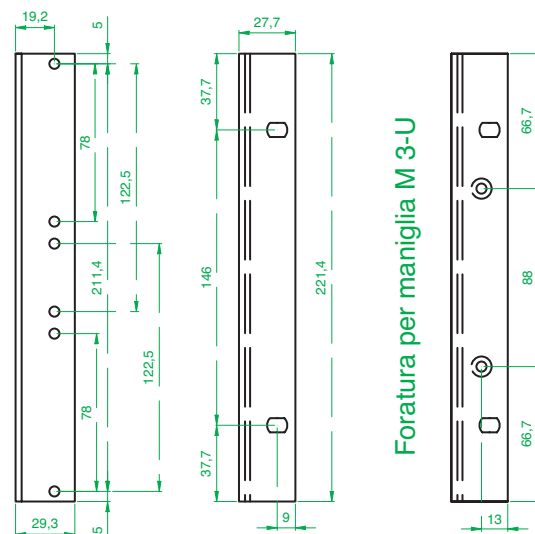

Foratura per maniglia M 3-U

Flangia 9 U

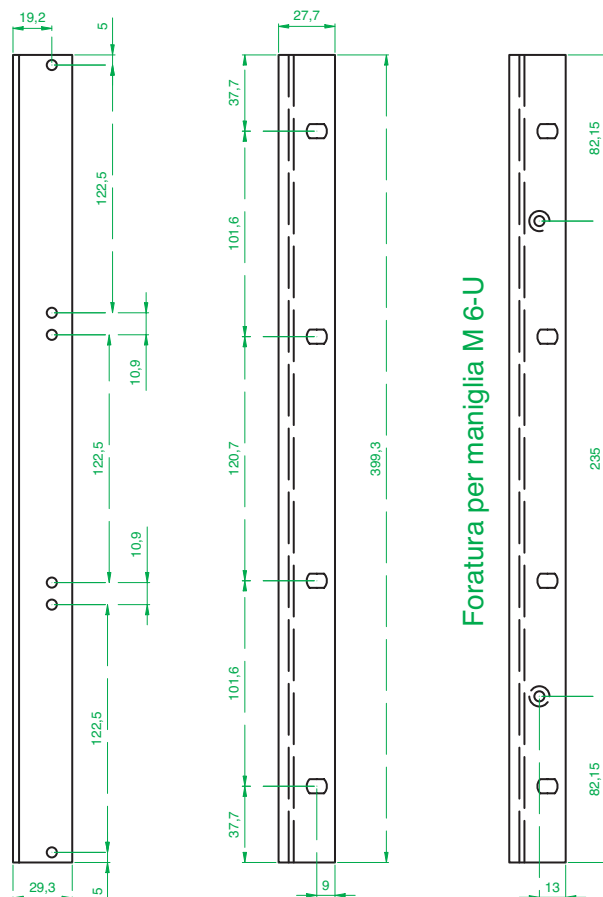


Foratura per maniglia M 6-U

Flangia	1U	2U	3U	4U	5U	6U	9U
Normale	FA 19-1	FA 19-2	FA 19-3	FA 19-4	FA 19-5	FA 19-6	FA 19-9
Fori maniglia	-	FA 19-2M	FA 19-3M	FA 19-4M	FA 19-5M	FA 19-6M	FA 19-9M

squadrette di finitura per subracks serie argento tipo "B"



PROFILO PER SQUADRETTE DI FINITURA SQCN

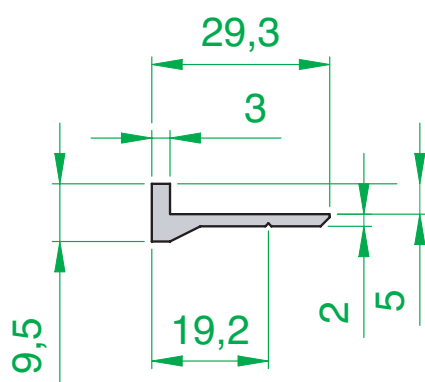

SQUADRETTE DI FINITURA


Queste squadrette di finitura hanno lo scopo di coprire la parte di luce nei lati dei subracks che è di 2,5 mm., migliorando l'estetica dei subracks stessi.

Materiale:


Alluminio estruso, lega 6060

Trattamento superficiale:


Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato naturale)




SQCN 1




SQCN 2




SQCN 4

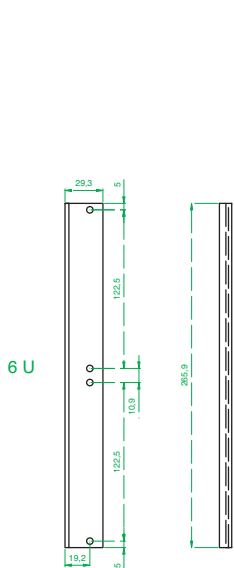


SQCN 6



SQCN 3



SQCN 5

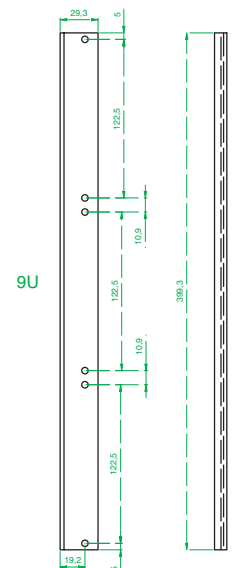

SQCN 9

profili di sostegno

serie argento

PROFILI DI SOSTEGNO SERIE "ARGENTO"

Attenzione:

la lunghezza dei profili indicata in TE, è esattamente lo spazio utilizzabile nel subrack per schede. La lunghezza effettiva del profilo è maggiore di 1 TE.

1 TE = 5,08 mm. Tutti i profili sono filettati sulle estremità in **M5**



Materiale:

estruso di alluminio, lega 6060

Trattamento superficiale:


Cepidine 1000

Simulazione della dimensione del profilo anteriore cod. PA 84

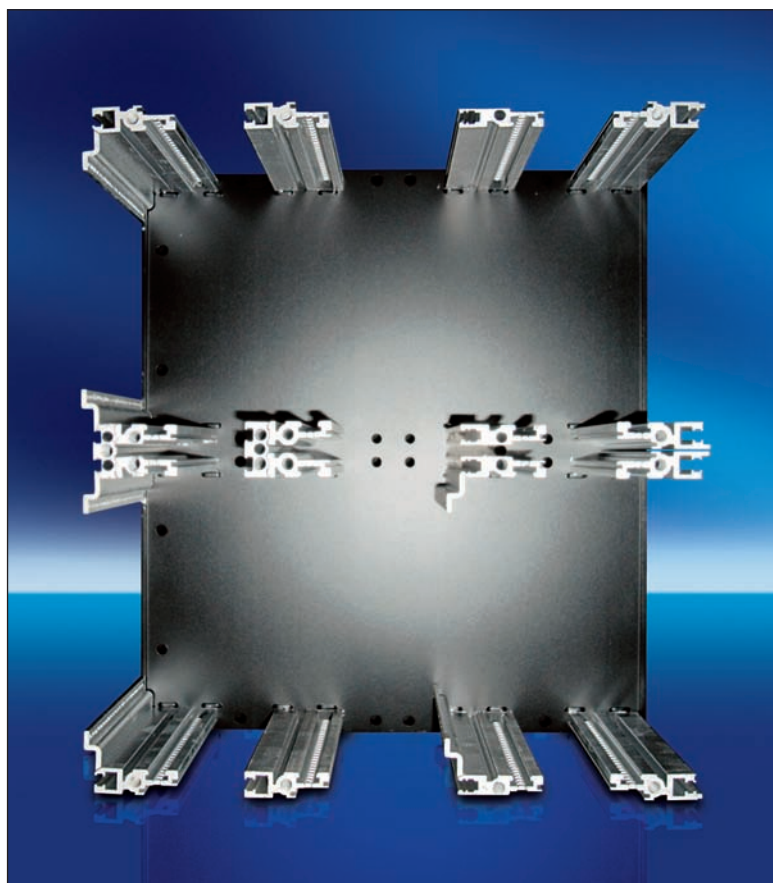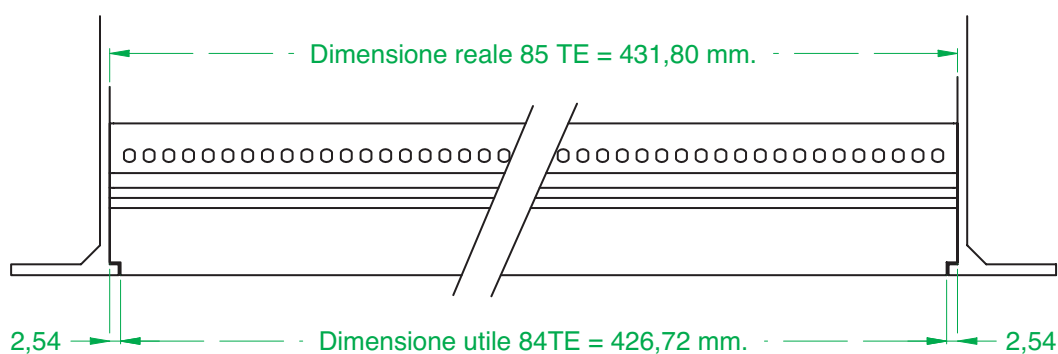

profili di sostegno


serie argento

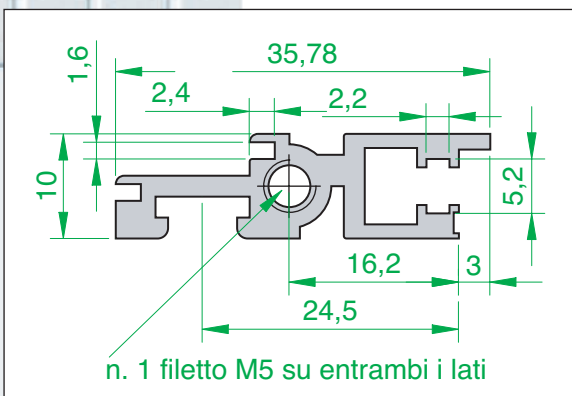

PROFILO ANTERIORE PA

Questi profili anteriori sono predisposti al sostegno delle guide schede anteriormente, all'alloggiamento di listelli filettati 5 x 20 oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura e dei sostegni per i frontali ribaltabili e girevoli.


TE	Codice	TE	Codice
20	PA 20	60	PA 60
21	PA 21	63	PA 63
28	PA 28	81	PA 81
40	PA 40	84	PA 84
42	PA 42	1 mt	PA 196

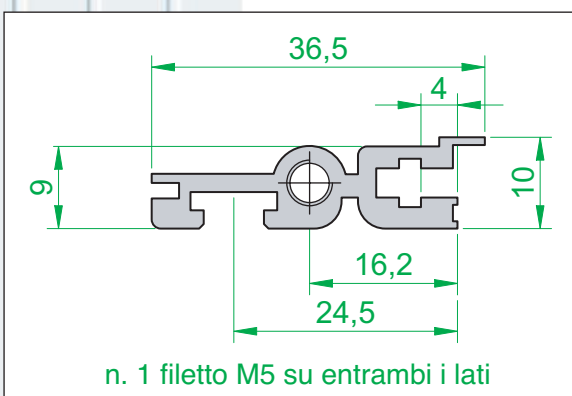

PROFILO ANTERIORE PA1

Questi profili anteriori sono predisposti al sostegno delle guide schede anteriormente, all'alloggiamento di listelli filettati 5 x 20 in posizione arretrata per consentire il montaggio di moduli di alimentazione o frontalini con attacchi speciali, oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura e dei sostegni per i frontali ribaltabili e girevoli.


TE	Codice	TE	Codice
20	PA1 20	60	PA1 60
21	PA1 21	63	PA1 63
28	PA1 28	81	PA1 81
40	PA1 40	84	PA1 84
42	PA1 42	1 mt	PA1 196

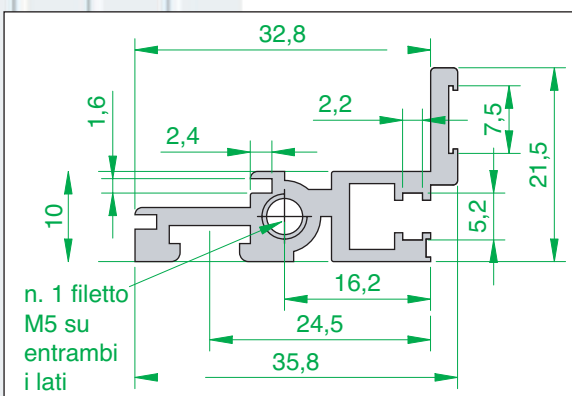

PROFILO ANTERIORE PAS

Questi profili anteriori sono predisposti al sostegno delle guide schede anteriormente, all'alloggiamento di listelli filettati oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura e dei sostegni per i frontali ribaltabili e girevoli. Il particolare prolungamento verticale consente l'alloggiamento di una striscia di indicazione od una numerazione progressiva; vengono anche usati per subracks ad incasso a pannello.

TE	Codice	TE	Codice
20	PAS 20	60	PAS 60
21	PAS 21	63	PAS 63
28	PAS 28	81	PAS 81
40	PAS 40	84	PAS 84
42	PAS 42	1 mt	PAS 196

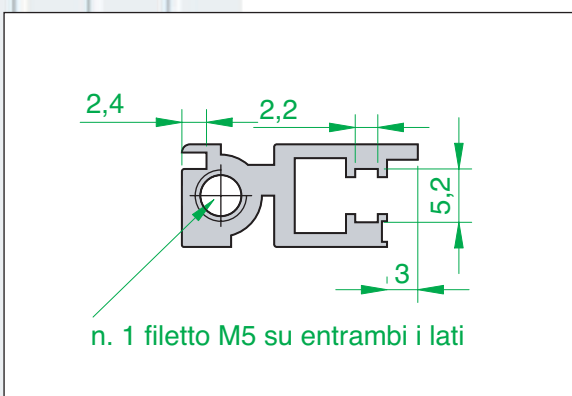

PROFILO ANTERIORE PAR

Questi profili anteriori sono predisposti all'alloggiamento di listelli filettati oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura e dei sostegni per i frontali ribaltabili e girevoli. Vengono utilizzati quando lo spazio all'interno del subrack non è sufficiente a contenere i componenti e quando non sono necessarie le guide schede.

TE	Codice	TE	Codice
20	PAR 20	60	PAR 60
21	PAR 21	63	PAR 63
28	PAR 28	81	PAR 81
40	PAR 40	84	PAR 84
42	PAR 42	1 mt	PAR 196


profili di sostegno

serie argento

PROFILO POSTERIORE PP

Questi profili posteriori sono predisposti per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 mediante l'aggiunta del listello filettato e della relativa barra a "Z". Questi profili sono predisposti per il montaggio di schede madri mediante l'aggiunta del listello filettato e del listello isolante distanziatore o del listello distanziatore conduttivo.


TE	Codice	TE	Codice
20	PP 20	60	PP 60
21	PP 21	63	PP 63
28	PP 28	81	PP 81
40	PP 40	84	PP 84
42	PP 42	1 mt	PP 196

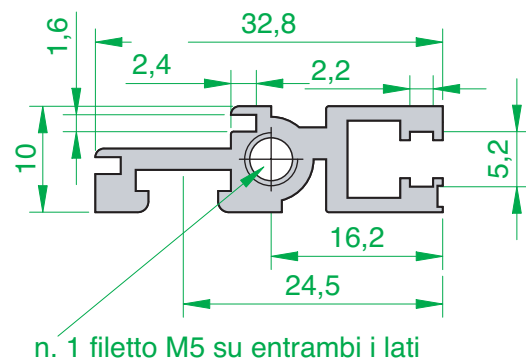

PROFILO POSTERIORE PP1

Questi profili posteriori sono predisposti per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 mediante l'aggiunta del listello filettato e della relativa barra a Z sfusa. Questi profili sono predisposti per il montaggio di schede madri mediante l'aggiunta del listello filettato e del listello isolante distanziatore o del listello distanziatore conduttivo. Possono essere utilizzati come profili intermedi in quanto sono più bassi di 1 mm. e consentono l'alloggiamento di una griglia di protezione di 1 mm. di spessore. Si possono anche usare nei contenitori della serie "2000".


TE	Codice	TE	Codice
20	PP1 20	60	PP1 60
21	PP1 21	63	PP1 63
28	PP1 28	81	PP1 81
40	PP1 40	84	PP1 84
42	PP1 42	1 mt	PP1 196

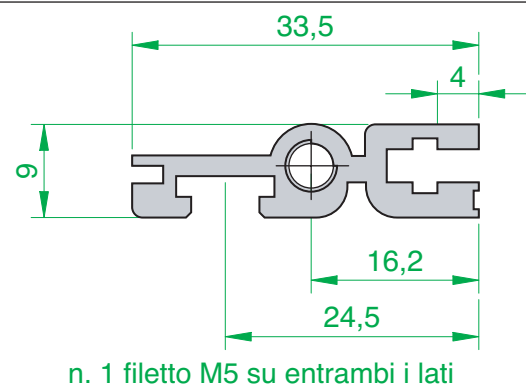

PROFILO POSTERIORE PPL

Questi profili posteriori sono predisposti per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 mediante l'aggiunta del listello filettato e della relativa barra a Z sfusa. Questi profili sono predisposti per il montaggio di schede madri direttamente senza l'aggiunta del listello distanziatore.



TE	Codice	TE	Codice
20	PPL 20	60	PPL 60
21	PPL 21	63	PPL 63
28	PPL 28	81	PPL 81
40	PPL 40	84	PPL 84
42	PPL 42	1 mt	PPL 196

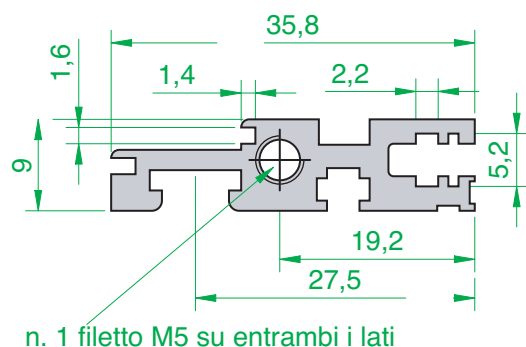

PROFILO POSTERIORE RIBASSATO INTERMEDIO PPR


Questi profili posteriori ribassati intermedi possono essere utilizzati per il sostegno delle schede madri all'interno di un subrack, con la copertura superiore ed inferiore, e nei contenitori della serie "2000". Attenzione: l'interasse di foratura sulla scheda madre, a causa della conformazione di detto profilo, non sarà più di 122,5 mm, ma bensì di 120,5 mm, e l'altezza max nel 3U non sarà di 132,5 mm ma di 127,7 mm.

TE	Codice	TE	Codice
20	PPR 20	60	PPR 60
21	PPR 21	63	PPR 63
28	PPR 28	81	PPR 81
40	PPR 40	84	PPR 84
42	PPR 42	1 mt	PPR 196

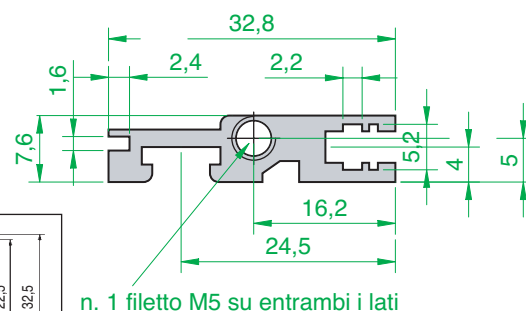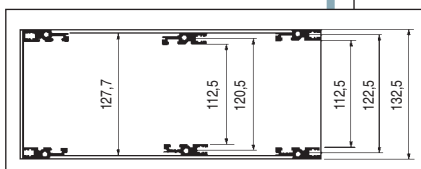

profili di sostegno


serie argento

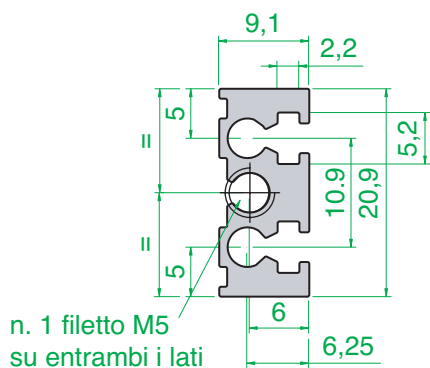

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PM

Questi profili posteriori hanno lo scopo di fare da supporto mediano nei subracks da 6 U per la scheda madre o per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 in abbinamento posteriormente al profilo posteriore PP mediante l'aggiunta del listello isolante o il listello distanziatore. Questi profili si utilizzano sulle pareti laterali estruse tipo "PL".


N. 2 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PM 20	60	PM 60
21	PM 21	63	PM 63
28	PM 28	81	PM 81
40	PM 40	84	PM 84
42	PM 42	1 mt	PM 196

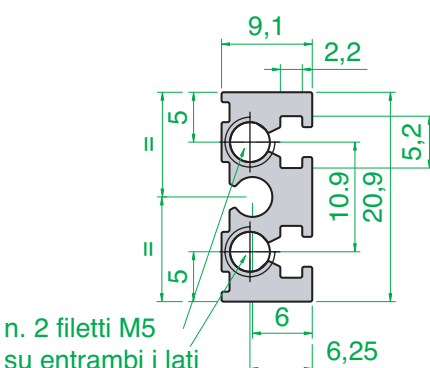

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PMS

Questi profili sono identici ai profili "PM" ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L".


N. 4 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PM 20 S	60	PM 60 S
21	PM 21 S	63	PM 63 S
28	PM 28 S	81	PM 81 S
40	PM 40 S	84	PM 84 S
42	PM 42 S	1 mt	PM 196 S

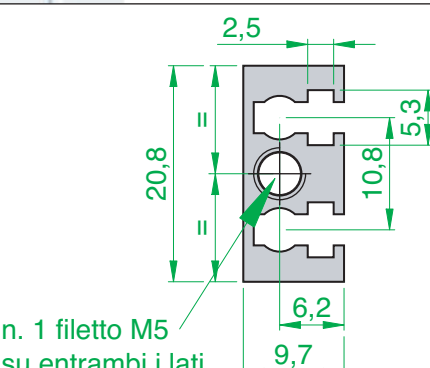

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PM1

Questi profili posteriori hanno la stessa funzione dei profili "PM", ma non possono essere usati in abbinamento al profilo "PMM" per la realizzazione dei subrack composti 6U da 1 x 6U + 2 x 3U. Come il tipo "PM" può essere utilizzato solo sulle pareti laterali estruse "PL".

N. 2 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PM1 20	60	PM1 60
21	PM1 21	63	PM1 63
28	PM1 28	81	PM1 81
40	PM1 40	84	PM1 84
42	PM1 42	1 mt	PM1 196

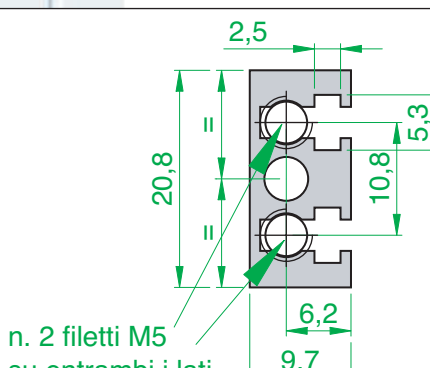

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PM1 S

Questi profili sono identici ai profili "PM1", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".

N. 4 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PM1 20 S	60	PM1 60 S
21	PM1 21 S	63	PM1 63 S
28	PM1 28 S	81	PM1 81 S
40	PM1 40 S	84	PM1 84 S
42	PM1 42 S	1 mt	PM1 196 S


profili di sostegno

serie argento

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PMC

Questi profili posteriori hanno la stessa funzione dei profili "PM", ma hanno i fori filettati chiusi anziché aperti. La filettatura risulta più omogenea e regolare, ma obbligano ad utilizzare viti molto corte per il fissaggio della scheda madre e dei listelli distanziatori ai listelli filettati. L'utilizzo di detti profili è sulle pareti laterali estruse tipo "PL".


N. 2 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PMC 20	60	PMC 60
21	PMC 21	63	PMC 63
28	PMC 28	81	PMC 81
40	PMC 40	84	PMC 84
42	PMC 42	1 mt	PMC 196

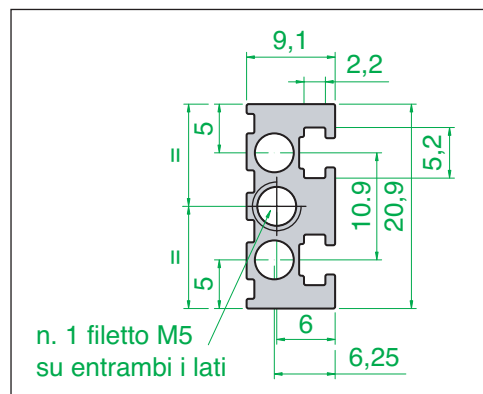

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PMCS

Questi profili sono identici ai profili "PMC", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".

N. 4 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PMC 20 S	60	PMC 60 S
21	PMC 21 S	63	PMC 63 S
28	PMC 28 S	81	PMC 81 S
40	PMC 40 S	84	PMC 84 S
42	PMC 42 S	1 mt	PMC 196 S

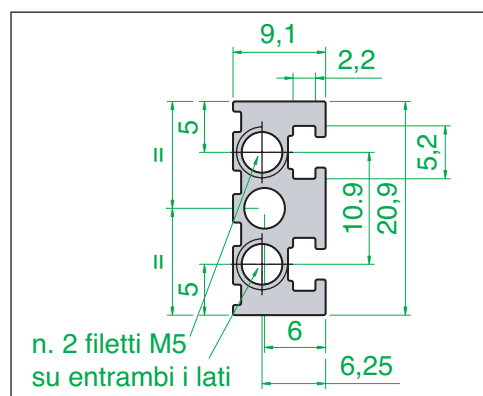


PROFILO POSTERIORE MEDIANO PML

Questi profili sono predisposti per il montaggio dei connettori tipo MIL-C-21097 tramite l'apposita barra piana forata oppure del montaggio di schede madri direttamente senza l'aggiunta del listello distanziatore.

L'utilizzo di detti profili è sulle pareti laterali estruse tipo "PL".


N. 2 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PML 20	60	PML 60
21	PML 21	63	PML 63
28	PML 28	81	PML 81
40	PML 40	84	PML 84
42	PML 42	1 mt	PML 196

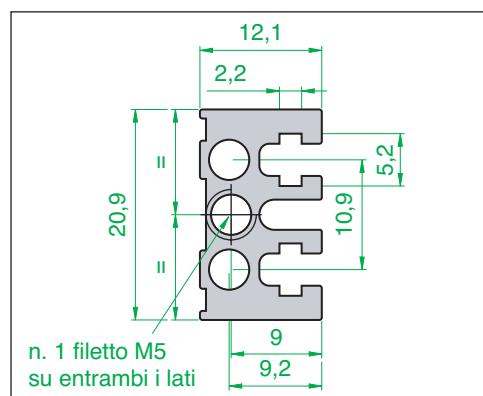

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PMLS

Questi profili sono identici ai profili "PML", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".

N. 4 fori filettati al centro			
TE	Codice	TE	Codice
20	PML 20 S	60	PML 60 S
21	PML 21 S	63	PML 63 S
28	PML 28 S	81	PML 81 S
40	PML 40 S	84	PML 84 S
42	PML 42 S	1 mt	PML 196 S

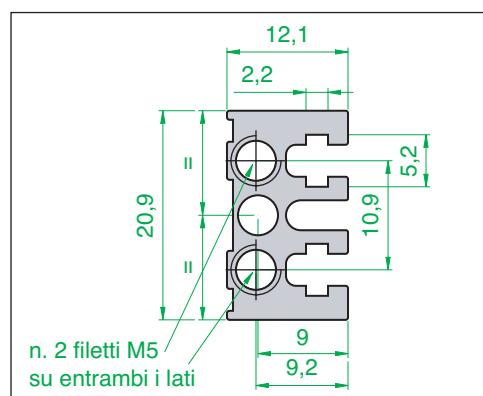

profili di sostegno

serie argento

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PM1-2

Questo profilo posteriore mediano viene usato quando è necessario utilizzare una scheda madre da 3U in un subrack da 6U, consentendo di lasciare libero l'altro spazio di 3U per altri scopi che non riguardano il sostegno di schede.

TE	Codice	TE	Codice
20	PM1-2 20	60	PM1-2 60
21	PM1-2 21	63	PM1-2 63
28	PM1-2 28	81	PM1-2 81
40	PM1-2 40	84	PM1-2 84
42	PM1-2 42	1 mt	PM1-2 196

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PML1-2

Questo profilo posteriore mediano è identico al profilo "PM1-2", ma è più profondo di 3 mm. evitando di utilizzare la barra distanziatrice o listello isolante.

TE	Codice	TE	Codice
20	PML1-2 20	60	PML1-2 60
21	PML1-2 21	63	PML1-2 63
28	PML1-2 28	81	PML1-2 81
40	PML1-2 40	84	PML1-2 84
42	PML1-2 42	1 mt	PML1-2 196

PROFILO MEDIANO RIDOTTO PMM

Questo profilo mediano ha la funzione di sostegno guide schede la dove i subracks sono da realizzare del tipo misto, esempio subrack di schede da 3U su dei piani più schede da 6U.

Vedi esempi sul catalogo.

TE	Codice	TE	Codice
20	PMM 20	60	PMM 60
21	PMM 21	63	PMM 63
28	PMM 28	81	PMM 81
40	PMM 40	84	PMM 84
42	PMM 42	1 mt	PMM 196

PROFILO MEDIANO RIDOTTO PMMR






Questo profilo è identico al profilo "PMM" con le stesse caratteristiche e funzioni, ma è più basso per consentire il passaggio di eventuali divisori.

TE	Codice	TE	Codice
20	PMMR 20	60	PMMR 60
21	PMMR 21	63	PMMR 63
28	PMMR 28	81	PMMR 81
40	PMMR 40	84	PMMR 84
42	PMMR 42	1 mt	PMMR 196

PROFILO MEDIANO RIDOTTO PMMRR

Questo profilo è identico al profilo "PMM" consentendo di utilizzare il profilo mediano "PM1" per realizzare dei subrack misti: 1 x 6U + 2 x 3U.

TE	Codice	TE	Codice
20	PMMRR 20	60	PMMRR 60
21	PMMRR 21	63	PMMRR 63
28	PMMRR 28	81	PMMRR 81
40	PMMRR 40	84	PMMRR 84
42	PMMRR 42	1 mt	PMMRR 196

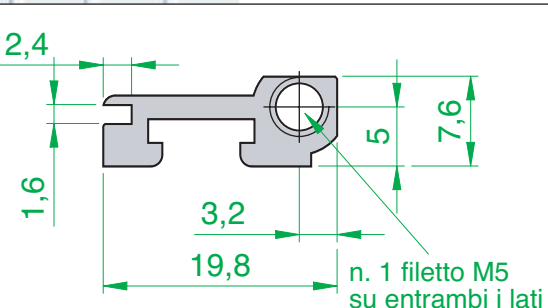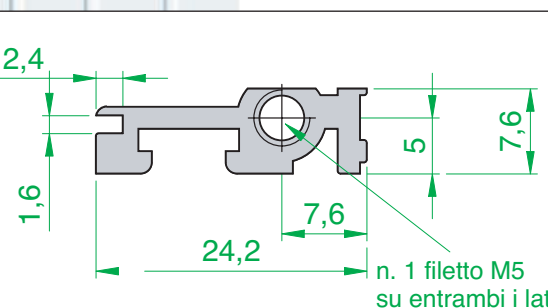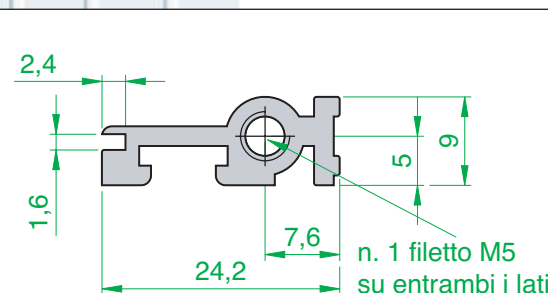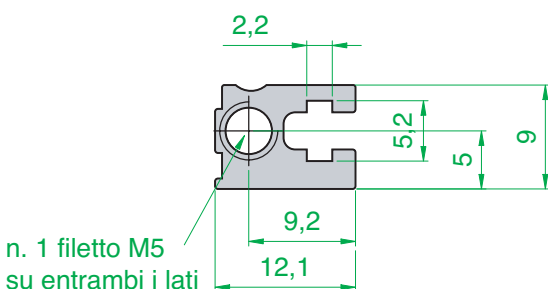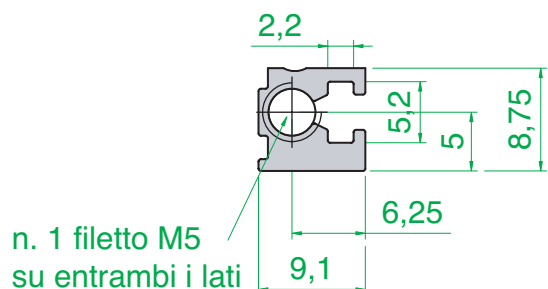


profili di sostegno serie argento

PROFILO POSTERIORE MEDIANO CON "Z" PM...2

Questi profili posteriori mediani con "Z" integrata sono predisposti per il montaggio di connettori tipo DIN 41612 direttamente sulla "Z" del profilo.

Questi profili si utilizzano sulle pareti laterali estruse tipo "PL".


TE	Codice	TE	Codice
20	PM 20-2	60	PM 60-2
21	PM 21-2	63	PM 63-2
28	PM 28-2	81	PM 81-2
40	PM 40-2	84	PM 84-2
40	PM 42-2	1mt	PM 196-2

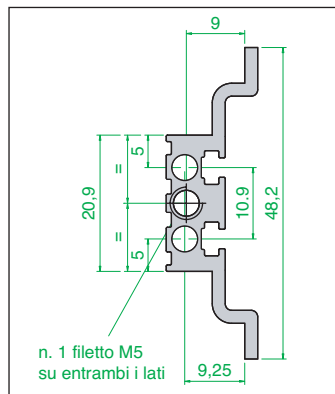

PROFILO POSTERIORE MEDIANO CON "Z" PM...2S

Questi profili sono identici ai profili "PM...2", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastre di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".


TE	Codice	TE	Codice
20	PM 20-2S	60	PM 60-2S
21	PM 21-2S	63	PM 63-2S
28	PM 28-2S	81	PM 81-2S
40	PM 40-2S	84	PM 84-2S
40	PM 42-2S	1 mt	PM 196-2S

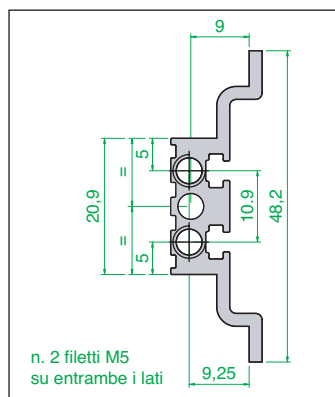

PROFILO POSTERIORE CON "Z" PP...2

Questi profili posteriori con "Z" integrata sono predisposti per il montaggio di connettori tipo DIN 41612 direttamente sulla "Z" del profilo.



TE	Codice	TE	Codice
20	PP 20-2	60	PP 60-2
21	PP 21-2	63	PP 63-2
28	PP 28-2	81	PP 81-2
40	PP 40-2	84	PP 84-2
40	PP 42-2	1mt	PP 196-2

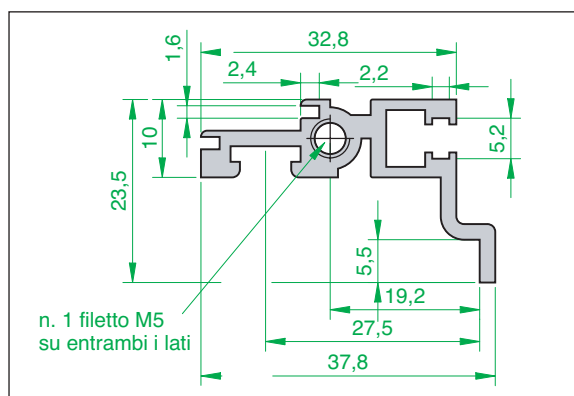


PROFILO POSTERIORE RIBASSATO INTERMEDIO CON "Z" INTEGRATA PPR...2

Questi profili ribassati intermedi con "Z" possono essere utilizzati per il sostegno di connettori tipo DIN 41612 all'interno di un subrack con la copertura superiore ed inferiore, e nei contenitori della serie "2000", mantenendo inalterato l'interasse di 90 mm. dei contenitori stessi.


TE	Codice	TE	Codice
20	PPR 20-2	60	PPR 60-2
21	PPR 21-2	63	PPR 63-2
28	PPR 28-2	81	PPR 81-2
40	PPR 40-2	84	PPR 84-2
40	PPR 42-2	1mt	PPR 196-2

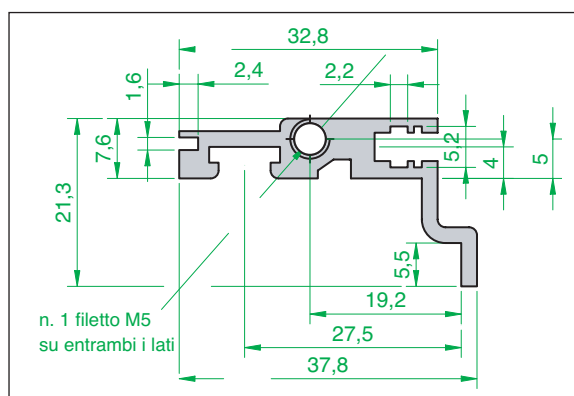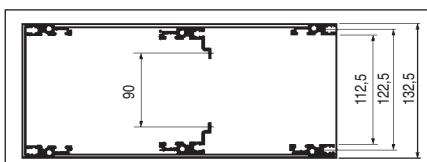


bloccaggio schede serie argento

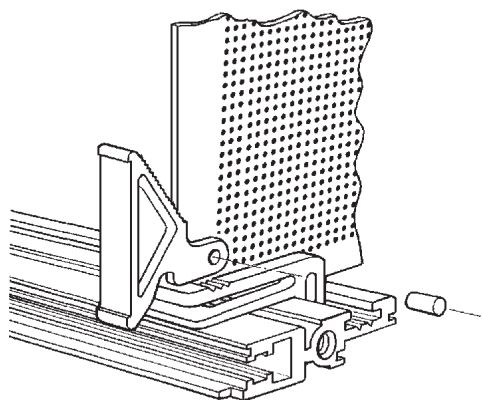


Foratura per il montaggio
dell'estrattore



Blocca scheda

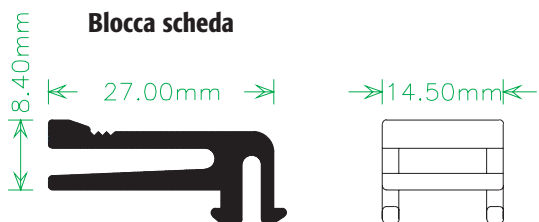

Estrattore



BLOCCAGGIO

Questo sistema di bloccaggio può essere utilizzato esclusivamente per i subracks della serie "ARGENTO" e "2000".

BLOCCA SCHEDA ED ESTRATTORE

BLOCCA SCHEDA:


ha lo scopo di bloccare la singola scheda. All'inserimento della scheda, il bloccaggio avviene automaticamente.

Materiale:

blocca schede ed estrattore, Nylon 6.6 UL 94VO naturale

Impiego combinato del blocca scheda e dell'estrattore:

Agendo sull'estrattore la scheda viene automaticamente liberata dal blocco.

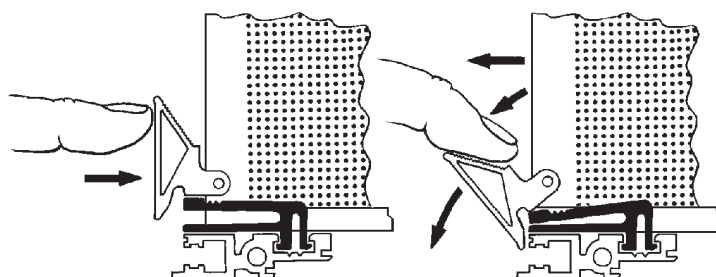


Blocca Scheda	Estrattore Rosso	Estrattore Bianco	Estrattore Grigio
BS - G	EFS1 R	EFS1 B	EFS1 G

BLOCCAGGIO MECCANICO

Questo sistema di bloccaggio e di estrazione delle schede elettroniche nei subracks, viene utilizzato quando si ha l'esigenza di accedere alle schede solo con un attrezzo meccanico, quale un cacciavite od altro.

In questo caso si utilizzano delle barre a "Z" utilizzate normalmente per i connettori DIN 41612.

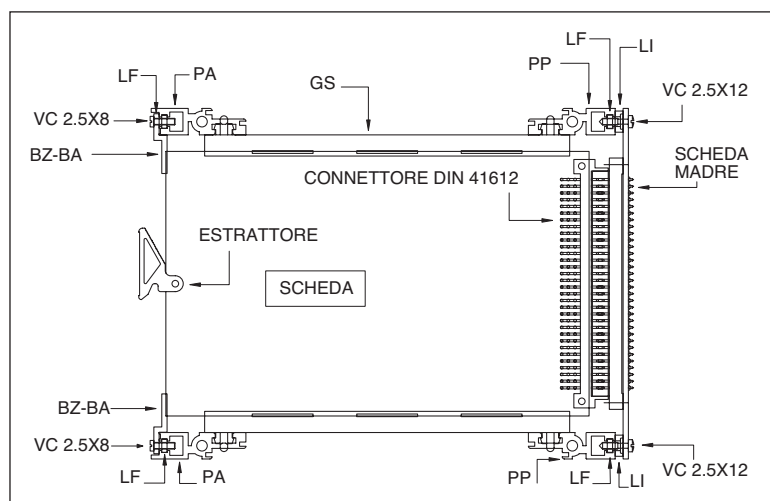

BLOCCAGGIO

Questo sistema di bloccaggio può essere utilizzato esclusivamente per i subracks della serie **"ARGENTO"** e **"2000"**.

BLOCCAGGIO MECCANICO

Questo sistema di bloccaggio e di estrazione delle schede elettroniche permette il montaggio di un frontale davanti all'estrattore, chiudendo completamente il subrack.






L'estrattore non necessita di alcun perno o vite di fissaggio in quanto viene montato a pressione; l'aggancio sulla scheda è automatico.

Codice:

EFF1B

Materiale:

nylon 6.6 UL 94VO naturale

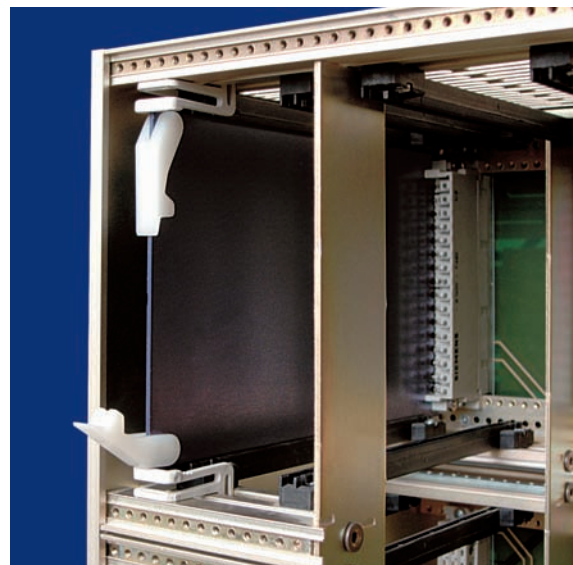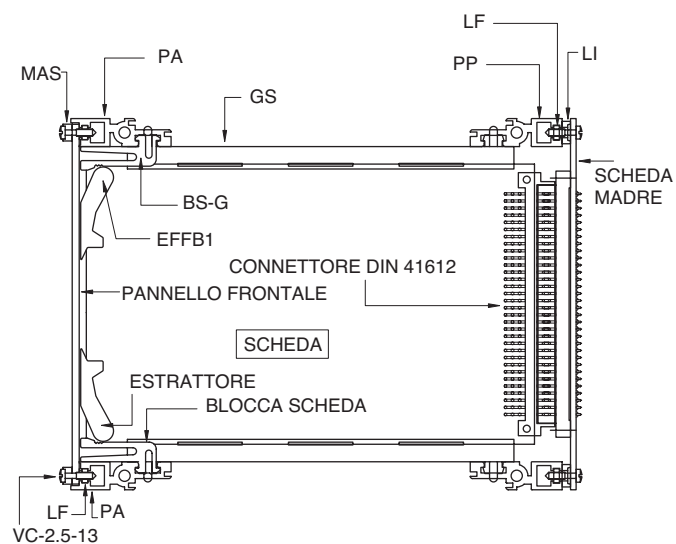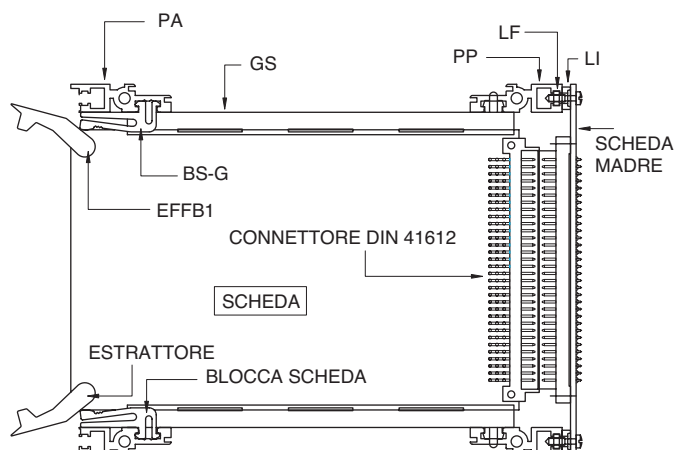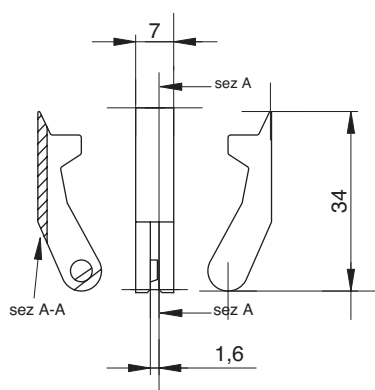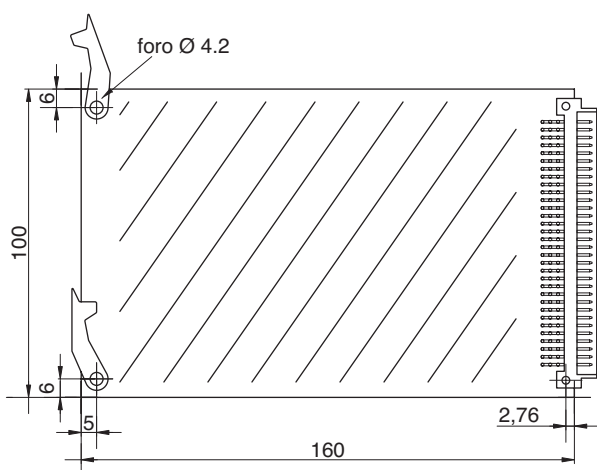**FORATURA DI MONTAGGIO DELL'ESTRATTORE**

bloccaggio schede serie argento

BLOCCAGGIO

Questo sistema di bloccaggio può essere utilizzato esclusivamente per i subracks della serie **"ARGENTO"** e **"2000"**.

Il sistema permette di aiutare l'inserimento del connettore maschio nel connettore femmina.

Questo sistema di bloccaggio e di estrazione delle schede elettroniche permette il montaggio di un frontale davanti all'estrattore chiudendo completamente il subrack.

L'estrattore ha anche la funzione di inseritore in quanto, facendo leva sul blocco scheda, aiuta l'inserimento del connettore maschio nella femmina con uno sforzo notevolmente inferiore alle normali applicazioni.


BLOCCA SCHEDA

Codice:

BS-M

Materiale:

nylon 6.6 UL 94VO naturale





LEVETTA INSERITRICE ED ESTRATTRICE

Codice:

EF1-F

Materiale:

FE 10/10 nichelato lucido

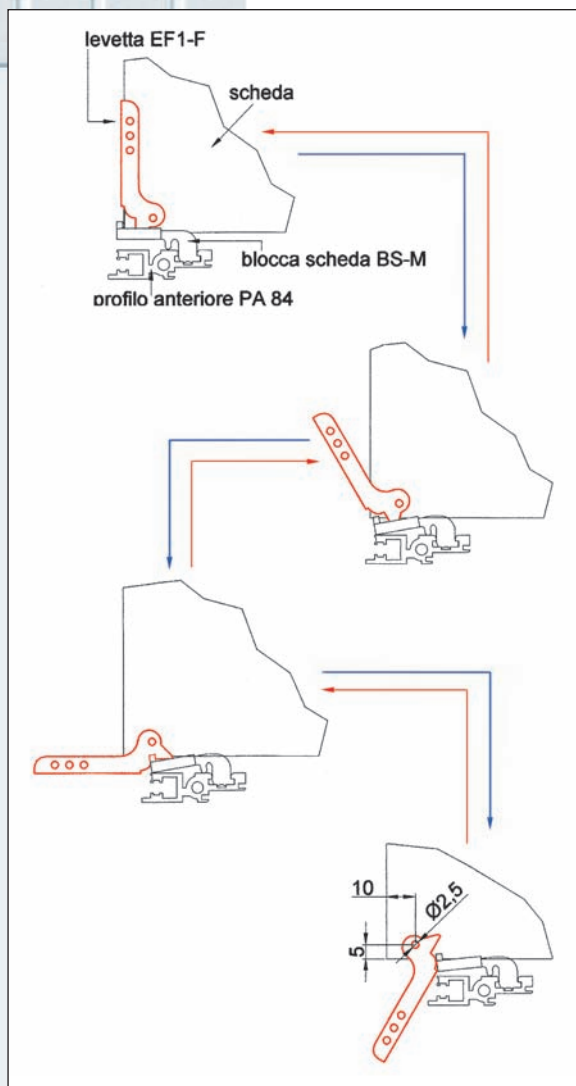

bloccaggio

schede serie argento

BLOCCAGGIO RAPIDO

Viene utilizzato per il fissaggio rapido dei frontali e dei frontalini sul subrack. Il funzionamento avviene con la rotazione a 90° del perno da orizzontale (Posizione libera) a verticale (Posizione bloccata).


Composizione di fornitura:

Particolare premontato e confezionato in buste da 100 pezzi.

CON TESTA AD INTAGLIO

nero


DBR - N

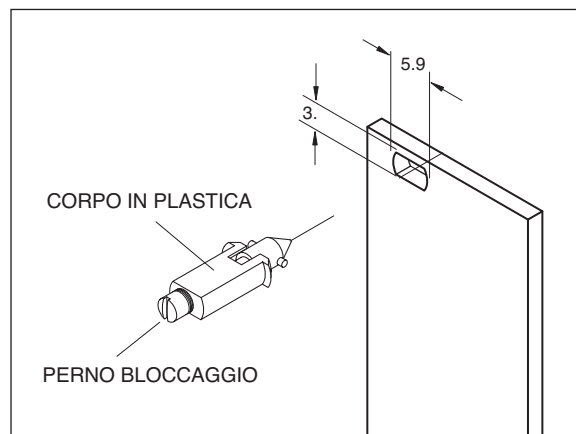

MANICOTTO E VITE

Per bloccare frontalini ed i frontali nei subracks e nelle cassette. Il manicotto antisfilamento della vite permette l'utilizzo di viti a collare od a testa zigrinata.

Descrizione	Configurazione	Materiale e trattamento	Codice
Manicotto anti perdita		Plastica grigia Plastica nera	MAS 2,5 MAS 2,5-N
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a croce		Ferro ramato e nichelato.	VC+2,5-11
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a cacciavite		Ottone nichelato	VC-2,5-11
Pommello a collare M 2,5 x 11		Ottone nichelato	VTZ 2,5-11

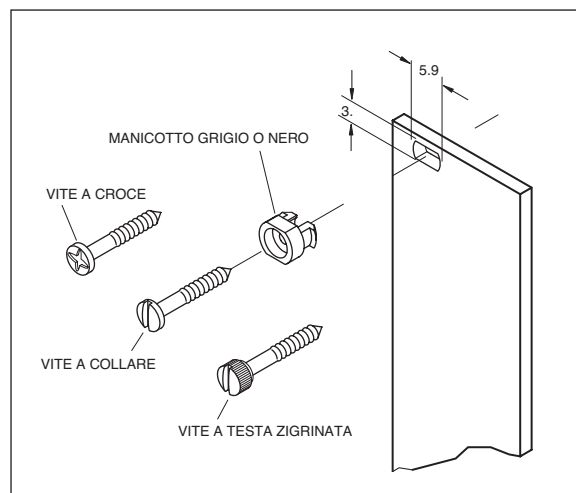

MANICOTTO METALLICO DI MASSA E GRANO PRIGIONIERO

Il manicotto metallico può essere montato al posto del manicotto in plastica per garantire la continuità conduttiva di massa o messa a terra. Il prigioniero grano garantisce a sua volta la continuità tra listello filettato e subrack.

Composizione di fornitura: confezione da 100 pezzi.



MANICOTTO E GRANO

Ottone nichelato

MAS 2,5 M

Prigioniero Grano M 2,5

GR 2,5



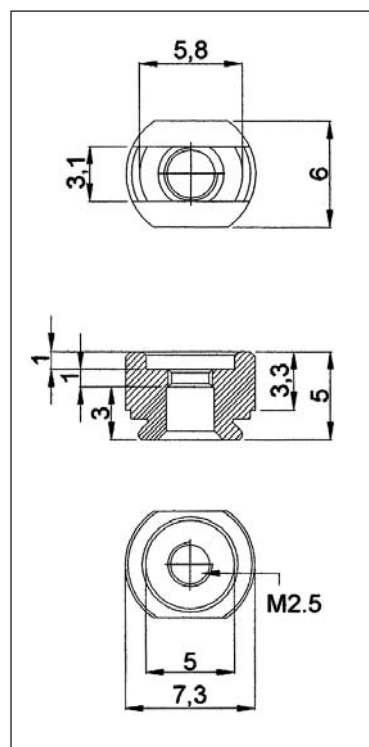
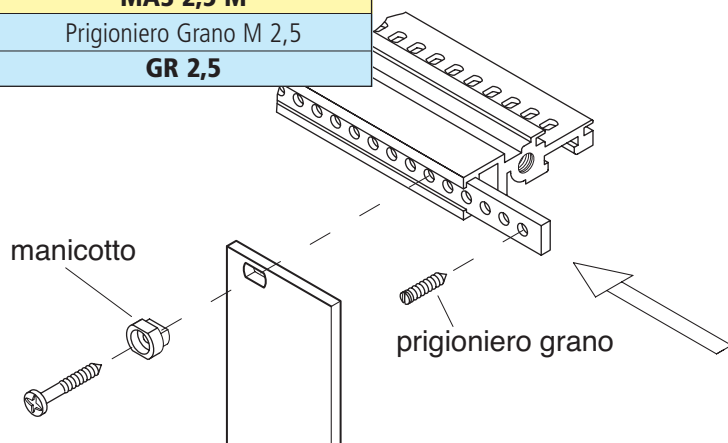


listelli filettati in ferro zincato bianco

LISTELLI FILETTATI

Con fori filettati M 2,5 con passo di 1 TE (5,08). Possono essere impiegati in tutti i profilati dei subrack: serie ARGENTO e serie 2000

Unità di misura	Lunghezza in mm.	n° di fori filettati	LFA P = 4,5	LFH P = 4,5
03 TE	19,3	3	LFA 03	LFH 03
04 TE	24,3	4	LFA 04	LFH 04
06 TE	34,5	6	LFA 06	LFH 06
07 TE	39,6	7	LFA 07	LFH 07
08 TE	44,7	8	LFA 08	LFH 08
09 TE	49,8	9	LFA 09	LFH 09
10 TE	54,8	10	LFA 10	LFH 10
12 TE	65	12	LFA 12	LFH 12
13 TE	70,1	13	LFA 13	LFH 13
14 TE	75,1	14	LFA 14	LFH 14
16 TE	85,2	16	LFA 16	LFH 16
18 TE	95,4	18	LFA 18	LFH 18
20 TE	105,6	20	LFA 20	LFH 20
21 TE	110,6	21	LFA 21	LFH 21
23 TE	120,8	23	LFA 23	LFH 23
26 TE	136	26	LFA 26	LFH 26
27 TE	137,1	27	LFA 27	LFH 27
28 TE	146,2	28	LFA 28	LFH 28
29 TE	151,3	29	LFA 29	LFH 29
30 TE	156,4	30	LFA 30	LFH 30
31 TE	161,4	31	LFA 31	LFH 31
32 TE	166,5	32	LFA 32	LFH 32
34 TE	176,7	34	LFA 34	LFH 34
35 TE	181,8	35	LFA 35	LFH 35
38 TE	197	38	LFA 38	LFH 38
40 TE	207,2	40	LFA 40	LFH 40
42 TE	217,3	42	LFA 42	LFH 42
45 TE	232,6	45	LFA 45	LFH 45
46 TE	237,6	46	LFA 46	LFH 46
47 TE	242,7	47	LFA 47	LFH 47
48 TE	247,8	48	LFA 48	LFH 48
50 TE	258	50	LFA 50	LFH 50
53 TE	273,2	53	LFA 53	LFH 53
59 TE	303,7	59	LFA 59	LFH 59
60 TE	308,8	60	LFA 60	LFH 60
63 TE	324	63	LFA 63	LFH 63
68 TE	349,4	68	LFA 68	LFH 68
70 TE	359,6	70	LFA 70	LFH 70
77 TE	395,2	77	LFA 77	LFH 77
78 TE	400,3	78	LFA 78	LFH 78
79 TE	405,4	79	LFA 79	LFH 79
80 TE	410,4	80	LFA 80	LFH 80
81 TE	415,5	81	LFA 81	LFH 81
82 TE	420,5	82	LFA 82	LFH 82
84 TE	430,7	84	LFA 84	LFH 84

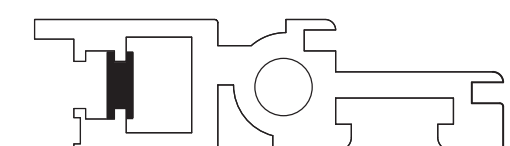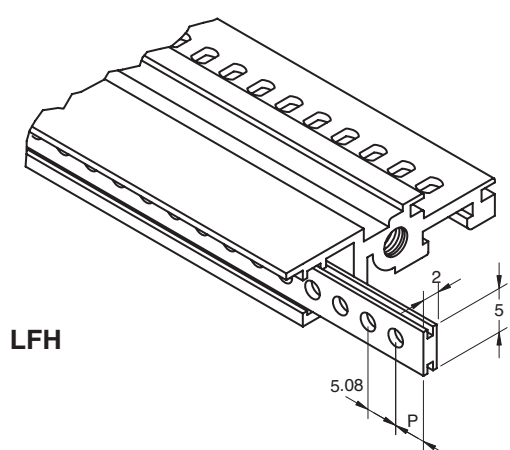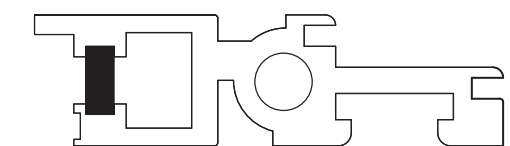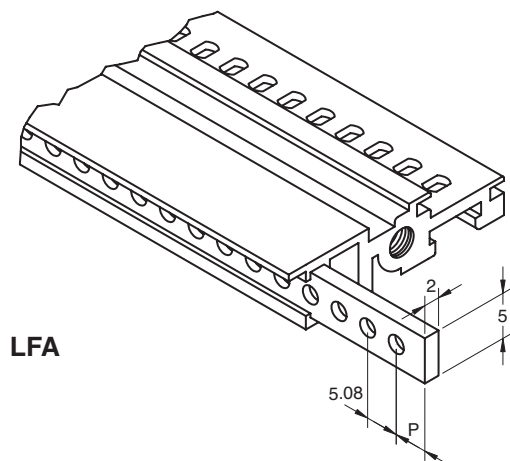

listelli e strisce numerate

LISTELLI ISOLANTI E LISTELLI DISTANZIATORI



Per il montaggio isolato delle piastre di fondo (Scheda madre)
Con il listello isolante o il listello distanziatore si realizza la profondità di montaggio normalizzata per l'inserimento delle schede nei subrack

Materiale listello isolante:

Noryl autoestinguente secondo norme UL 94 V0 cod. **LI 84**

Materiale listello distanziatore:

alluminio spessore 3 mm. Trattato Cepidine 1000 cod. **LD 84**

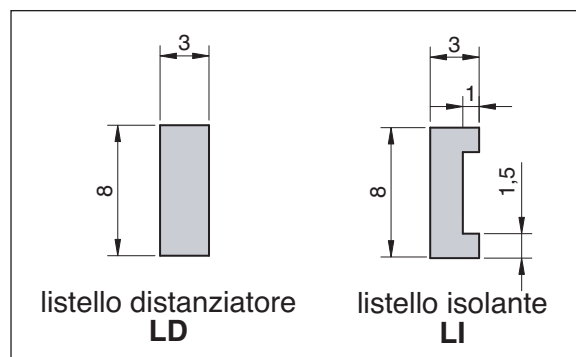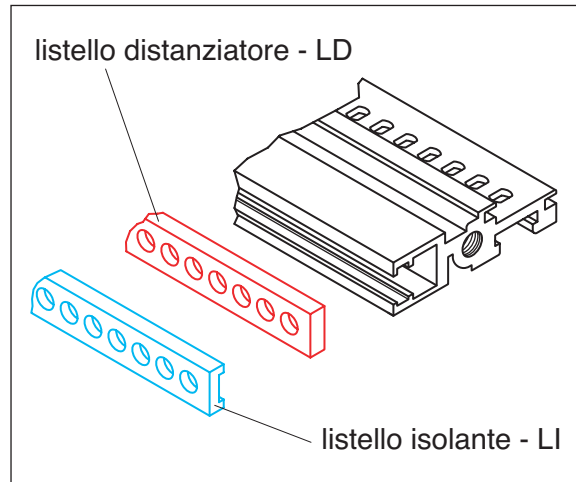

STRISCIA NUMERATA



La striscia, numerata da 01 a 84, ha lo scopo di segnalare la posizione delle schede nei Subrack, espressa in TE

Materiale:

PVC adesivo giallo con scritta nera

da 1 a 84 cod: **SNA 1 - 84**

da 84 a 1 cod: **SNA 84 - 1**

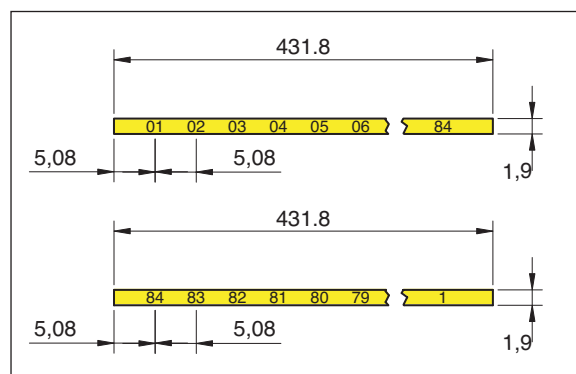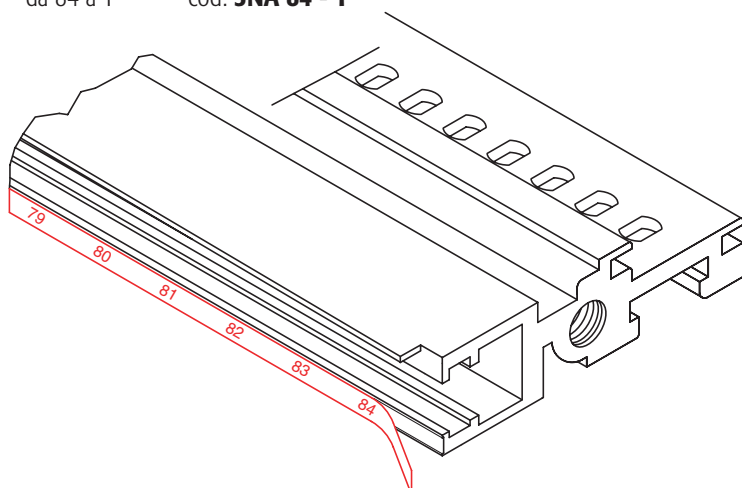




guide per schede serie argento

GUIDE PER SCHEDE SERIE ARGENTO

Le guide per le schede elettroniche hanno lo scopo di guidare l'innesco del connettore maschio della scheda elettronica nel connettore femmina locato o sul subrack o sulla scheda madre.

Materiale: Nylon/vetro 6.6 - UL 94-VO

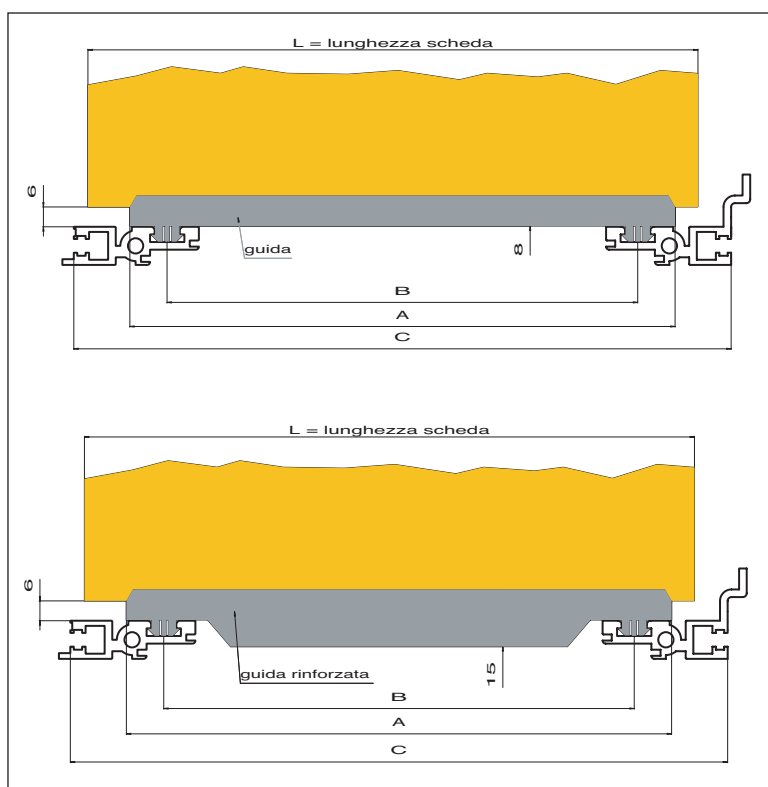


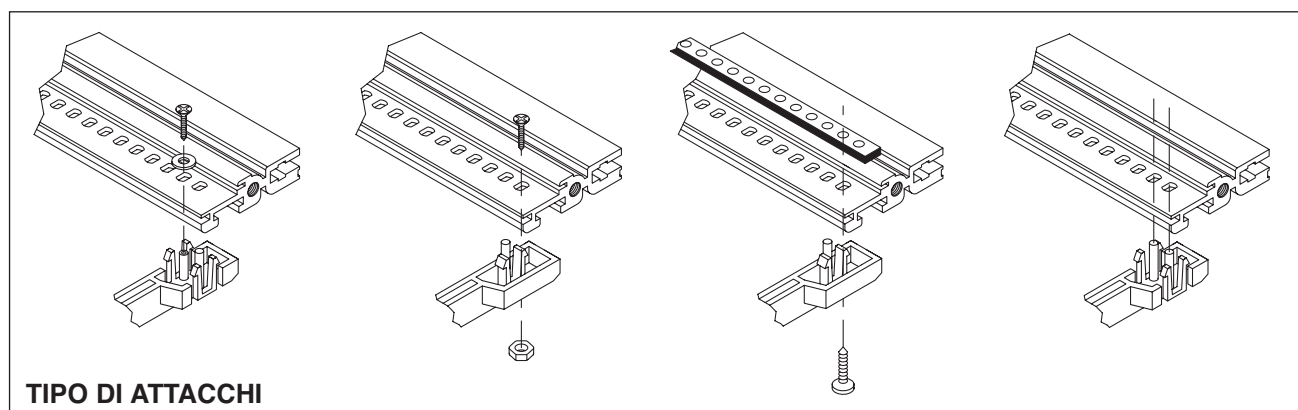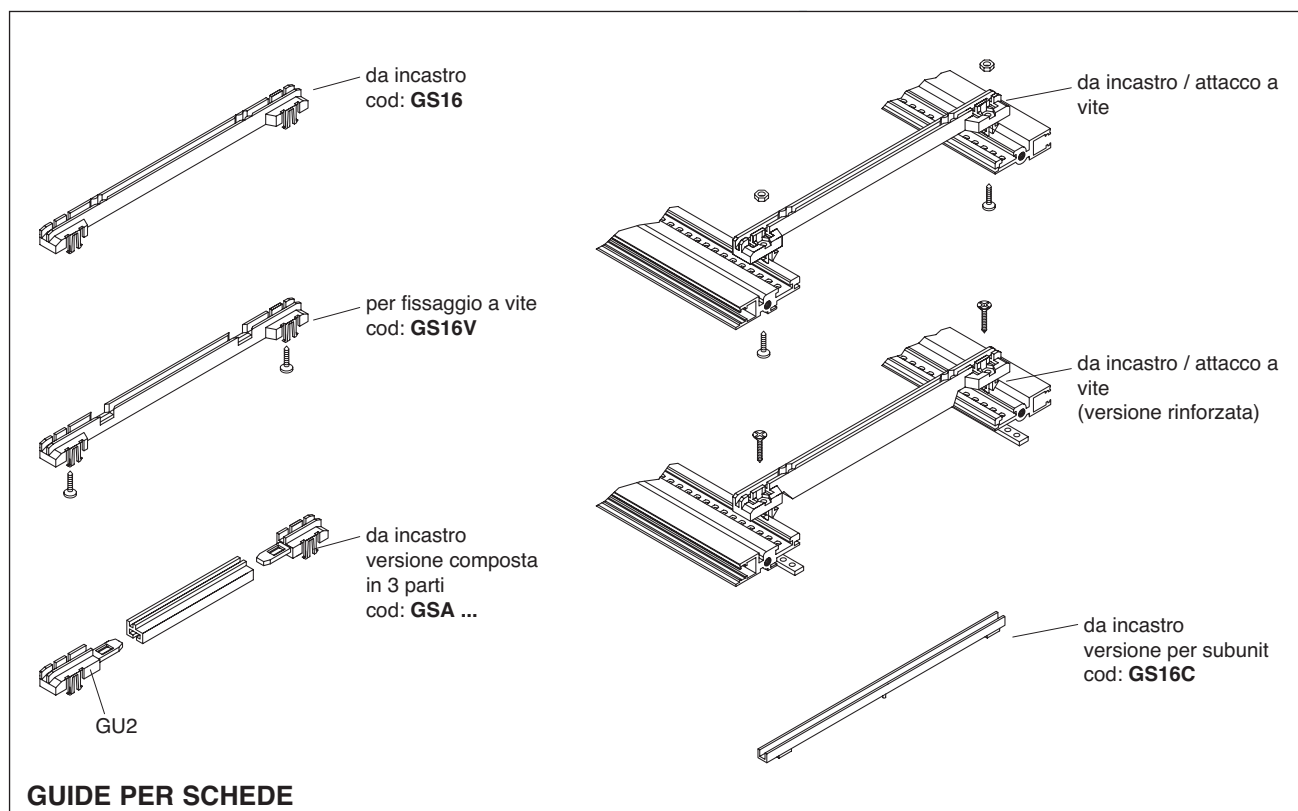

L	A	B	C	INCASTRO	VITE	RINFORZATA	COMPOSTA
100		63,4	112,5	GS 10			GSA100
120		83,4	132,5				GSA120
140		103,4	152,5				GSA140
160	143,4	123,4	172,5	GS 16	GS 16-V	GS 16-R	GSA160
160	138,4	123,4	172,5	GS 16 APO	GS 16 APO		
180		143,4	192,5	GS 18			GSA180
200		163,4	212,5				GSA200
220	203,4	183,4	232,5	GS 22	GS 22R	GS 22R	GSA220
240		200,4	252,5				GSA240
260		220,4	272,5				GSA260
280		240,4	292,5	GS 28			GSA280

Guida scheda per interno subunits: **GS 16 C** - Terminali per guida composta: **GU 2** - Quota "L" è la dimensione della scheda.

barre "Z" e piane per subracks serie argento

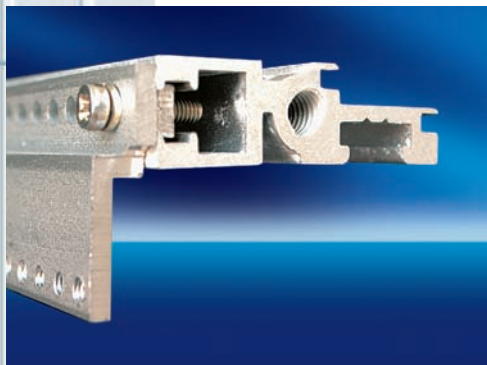


BARRE "Z" E PIANE

Le barre a "Z" e piane hanno lo scopo di sostenere i connettori conformi alle norme: DIN 41612 - DIN 41617 e MIL - C - 21097.

Materiale: alluminio estruso Lega 6060 e UNI 9005/1


Trattamento: Cepidine 1000.

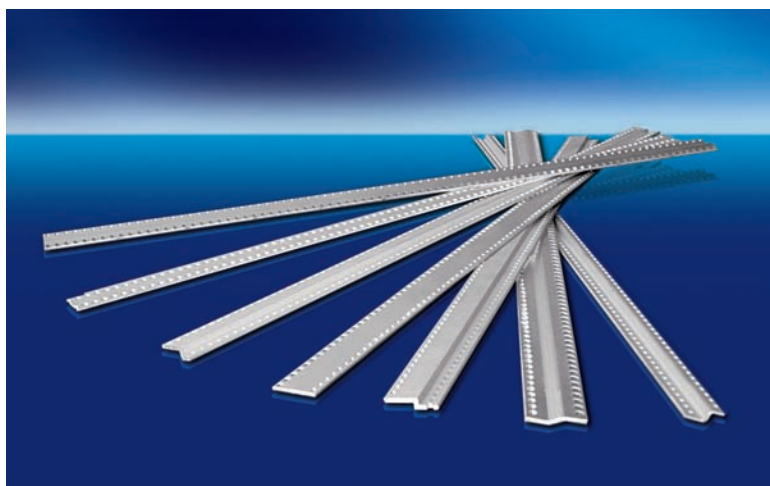


DIN 41612		DIN 41617		MIL - C - 21097	

Unità (TE)	L mm.	DIN 41612		DIN 41612			DIN 41617	MIL - C - 21097		
		TIPO "B"		TIPO "A"				Barra a "Z"	Barra a "Z"	Barra piana
		Barra a "Z"	Barra piana	L mm.	Barra a "Z"	Barra piana				
28 TE	142,2	BZ-28-2B	BP-28-2B	137,1	BZ-28-2A	BP-28-2A	BZ-28-7	BZ-28-9	BP-28-9	
40 TE	203,2	BZ-40-2B	BP-40-2B	198,1	BZ-40-2A	BP-40-2A	BZ-40-7	BZ-40-9	BP-40-9	
42 TE	213,2	BZ-42-2B	BP-42-2B	208,2	BZ-42-2A	BP-42-2A	BZ-42-7	BZ-42-9	BP-42-9	
60 TE	304,2	BZ-60-2B	BP-60-2B	299,7	BZ-60-2A	BP-60-2A	BZ-60-7	BZ-60-9	BP-60-9	
62 TE	315,2	BZ-62-2B	BP-62-2B	309,9	BZ-62-2A	BP-62-2A	BZ-62-7	BZ-62-9	BP-62-9	
81 TE	411,2	BZ-81-2B	BP-81-2B	406,4	BZ-81-2A	BP-81-2A	BZ-81-7	BZ-81-9	BP-81-9	
84 TE	426,2	BZ-84-2B	BP-84-2B	421,6	BZ-84-2A	BP-84-2A	BZ-84-7	BZ-84-9	BP-84-9	


DIN 41612 - Tipo B

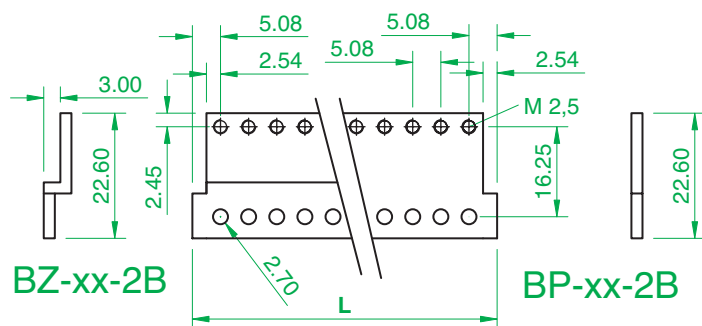


DIN 41612 - Tipo A

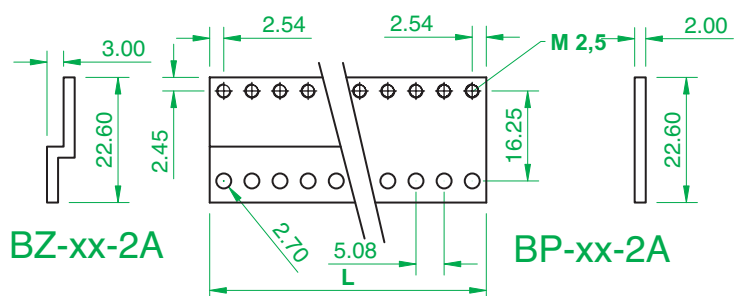


DIN 41617

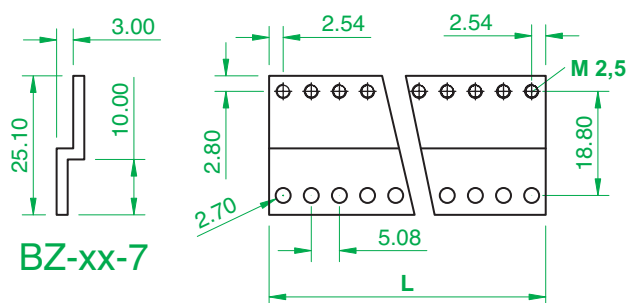

MIL - C - 21097

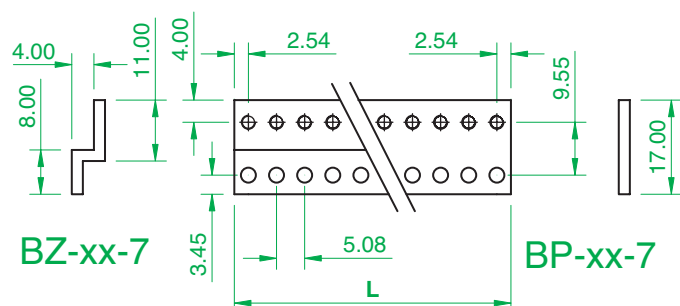

griglie di protezione serie argento

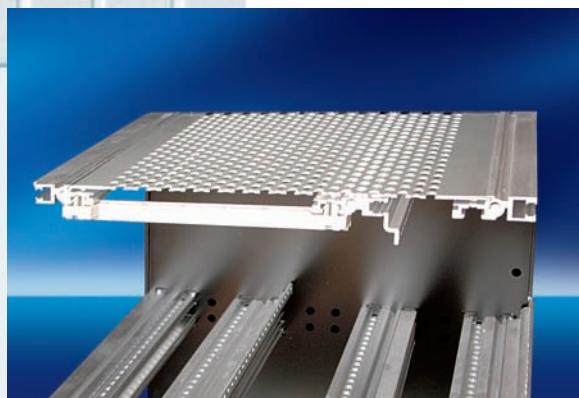

GRIGLIE DI PROTEZIONE

Servono come protezione meccanica e come schermo statico.

Due esecuzioni:



- 1) La griglia di chiusura viene semplicemente infilata nelle scanalature longitudinali dei profilati.
- 2) La griglia viene fissata a vite alle pareti laterali.

Materiale:

alluminio 99,7 spessore 1,5 mm anodizzato naturale

Trattamento superficiale:

Alodine 1000.

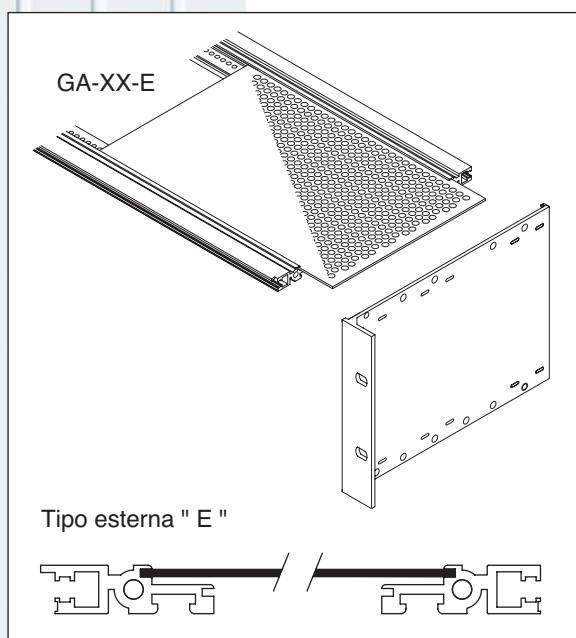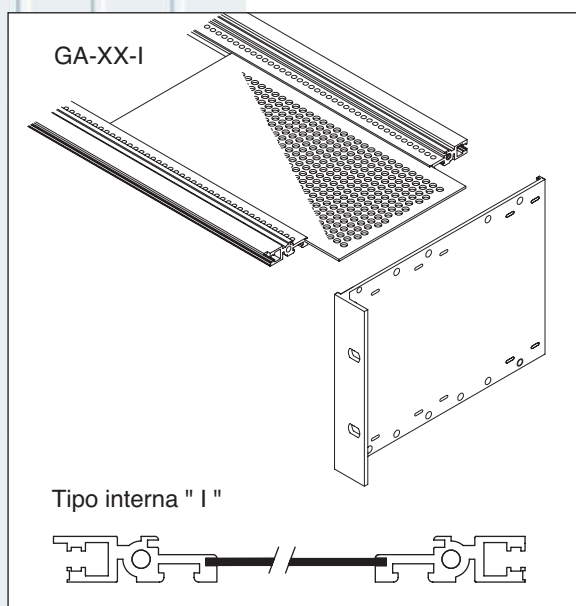




Profondità Laterale (scheda)	TE	Ø fori	ESTERNA "E"		INTERNA "I"	
			cieca	forata	cieca	forata
160 scheda	21	3	GA16210E	GA16213E	GA16210I	GA16213I
		4,5		GA16214E		GA16214I
		8		GA16218E		GA16218I
		G		GA1621GE		GA1621GI
	42	3	GA16420E	GA16423E	GA16420I	GA16423I
		4,5		GA16424E		GA16424I
		8		GA16428E		GA16428I
		G		GA1642GE		GA1642GI
	60	3	GA16600E	GA16603E	GA16600I	GA16603I
		4,5		GA16604E		GA16604I
		8		GA16608E		GA16608I
		G		GA1660GE		GA1660GI
	84	3	GA16840E	GA16843E	GA16840I	GA16843I
		4,5		GA16844E		GA16844I
		8		GA16848E		GA16848I
		G		GA1684GE		GA1684GI
220 scheda	21	3	GA22210E	GA22213E	GA22210I	GA22213I
		4,5		GA22214E		GA22214I
		8		GA22218E		GA22218I
		G		GA2221GE		GA2221GI
	42	3	GA22420E	GA22423E	GA22420I	GA22423I
		4,5		GA22424E		GA22424I
		8		GA22428E		GA22428I
		G		GA2242GE		GA2242GI
	60	3	GA22600E	GA22603E	GA22600I	GA22603I
		4,5		GA22604E		GA22604I
		8		GA22608E		GA22608I
		G		GA2260GE		GA2260GI
	84	3	GA22840E	GA22843E	GA22840I	GA22843I
		4,5		GA22844E		GA22844I
		8		GA22848E		GA22848I
		G		GA2284GE		GA2284GI

La lettera "G" nella casella dei Ø fori, indica il preforato totale di Ø 3 mm in ferro zincato

Profondità Laterale (scheda)	TE	Ø fori	INTERNA "Z"		INTERNA A VITE "V"	
			cieca	forata	cieca	forata
160 scheda	21	3	GA16210Z	GA16213Z	GA16210V	GA16213V
		4,5		GA16214Z		GA16214V
		8		GA16218Z		GA16218V
		G		GA1621GZ		GA1621GV
	42	3	GA16420Z	GA16423Z	GA16420V	GA16423V
		4,5		GA16424Z		GA16424V
		8		GA16428Z		GA16428V
		G		GA1642GZ		GA1642GV
	60	3	GA16600Z	GA16603Z	GA16600V	GA16603V
		4,5		GA16604Z		GA16604V
		8		GA16608Z		GA16608V
		G		GA1660GZ		GA1660GV
	84	3	GA16840Z	GA16843Z	GA16840V	GA16843V
		4,5		GA16844Z		GA16844V
		8		GA16848Z		GA16848V
		G		GA1684GZ		GA1684GV
220 scheda	21	3	GA22210Z	GA22213Z	GA22210V	GA22213V
		4,5		GA22214Z		GA22214V
		8		GA22218Z		GA22218V
		G		GA2221GZ		GA2221GV
	42	3	GA22420Z	GA22423Z	GA22420V	GA22423V
		4,5		GA22424Z		GA22424V
		8		GA22428Z		GA22428V
		G		GA2242GZ		GA2242GV
	60	3	GA22600Z	GA22603Z	GA22600V	GA22603V
		4,5		GA22604Z		GA22604V
		8		GA22608Z		GA22608V
		G		GA2260GZ		GA2260GV
	84	3	GA22840Z	GA22843Z	GA22840V	GA22843V
		4,5		GA22844Z		GA22844V
		8		GA22848Z		GA22848V
		G		GA2284GZ		GA2284GV

Prof. reale	TE	tipo "4"	tipo "8"	tipo "G"	cieca
260	84	GA25844V	GA258408V	GA25840GV	GA25840V
270		GA26844V	GA268408V	GA26840GV	GA26840V
280		GA27844V	GA278408V	GA27840GV	GA27840V
290		GA28844V	GA288408V	GA28840GV	GA28840V
300		GA29844V	GA298408V	GA29840GV	GA29840V
310		GA30844V	GA308408V	GA30840GV	GA30840V
340		GA33844V	GA338408V	GA33840GV	GA33840V
350		GA34844V	GA348408V	GA34840GV	GA34840V
400		GA39844V	GA398408V	GA39840GV	GA39840V
410		GA40844V	GA408408V	GA40840GV	GA40840V
450		GA44844V	GA448408V	GA44840GV	GA44840V
460		GA45844V	GA458408V	GA45840GV	GA45840V

La lettera "G" nella casella dei Ø fori, indica il preforato totale di Ø 3 mm in ferro zincato

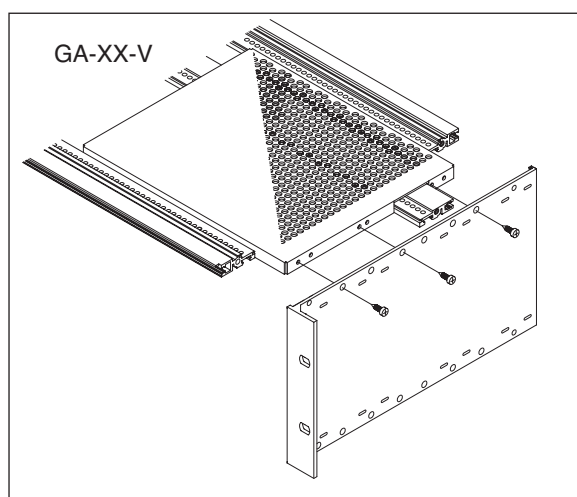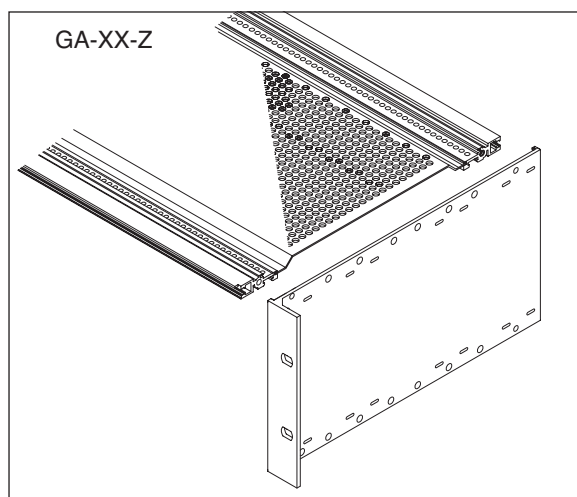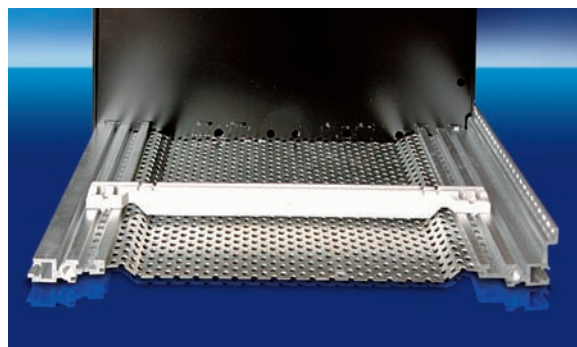

cappe di protezione posteriore




CAPPE DI PROTEZIONE POSTERIORI

Le cappe di protezione vengono impiegate per proteggere la parte posteriore dei subrack.

Materiale: lamiera di alluminio spessore 1 mm

Trattamento superficiale: Cepidine 1000.

UNITA'	CAPPА DI PROTEZIONE			
	LARGHEZZA			
	21 TE	42 TE	60 TE	84 TE
3	CP3-21	CP3-42	CP3-60	CP3-84
6	CP6-21	CP6-42	CP6-60	CP6-84
9	CP9-21	CP9-42	CP9-60	CP9-84

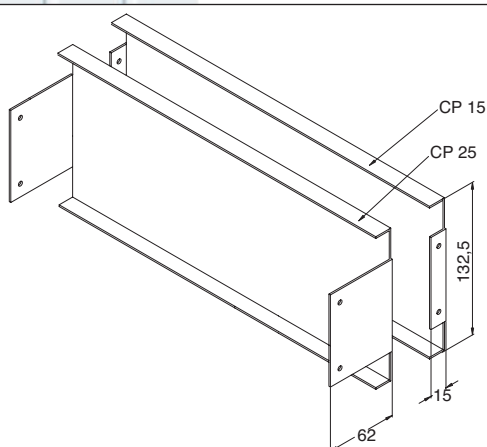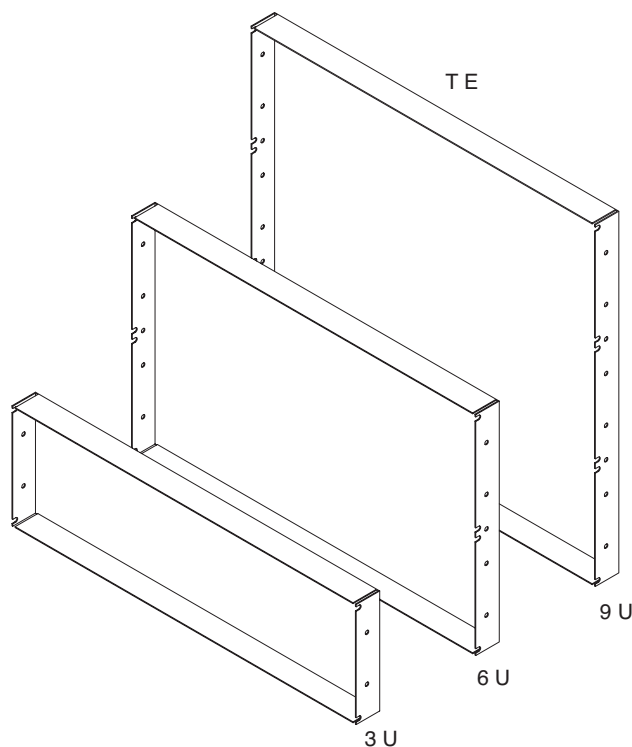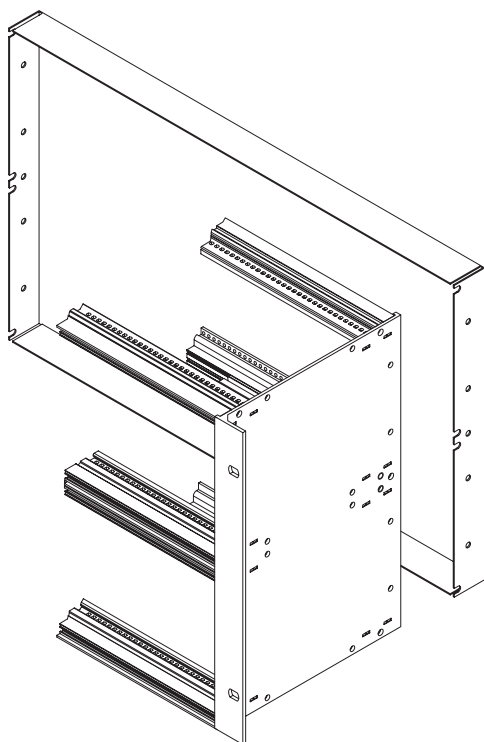

CAPPE DI PROTEZIONE POSTERIORI

Codice: **CP - 15**

Materiale: lamiera di alluminio spessore 1,5 mm

Trattamento superficiale: Cepidine 1000.

Codice: **CP - 25**

Materiale: lamiera di alluminio spessore 2,5 mm

Trattamento superficiale: Cepidine 1000.

Questa esecuzione a profondità maggiorata (47 mm dalla fine della parete laterale) consente il montaggio di sigili componenti.


piani d'appoggio

PIANI D'APPOGGIO


I piani d'appoggio si inseriscono tra i profili anteriori e posteriori e vengono utilizzati per l'alloggiamento di componenti sul fondo del subrack; es.: trasformatori, moduli elettronici, ecc.

I piani preforati hanno asole 3 x 10 mm. e sono comprensivi di viti Parker art. VP-3,5-13.



Questi piani d'appoggio possono essere usati anche nella serie "2000".

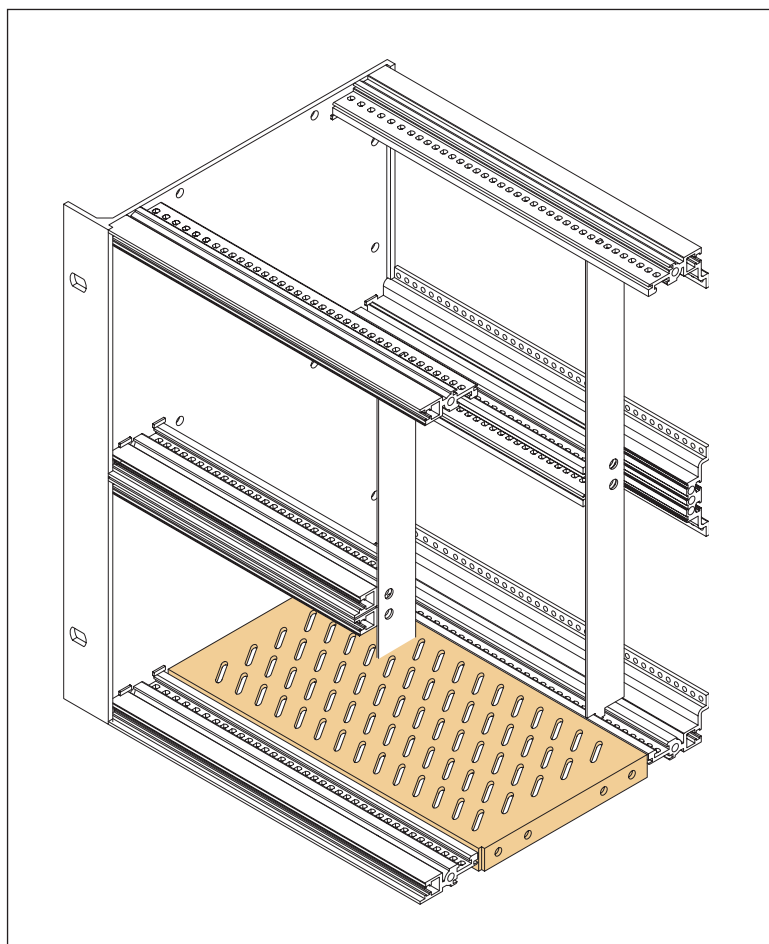

Profondità Laterale (scheda)	TE	cieca	forata
160 (scheda)	21	PDC211016	PDA211016
	42	PDC421016	PDA421016
	60	PDC601016	PDA601016
	84	PDC841016	PDA841016
220 (scheda)	21	PDC211622	PDA211622
	42	PDC421622	PDA421622
	60	PDC601622	PDA601622
	84	PDC841622	PDA841622
290 (laterale)	21	PDC212228	PDA212228
	42	PDC422228	PDA422228
	60	PDC602228	PDA602228
	84	PDC842228	PDA842228
350 (laterale)	21	PDC212834	PDA212834
	42	PDC422834	PDA422834
	60	PDC602834	PDA602834
	84	PDC842834	PDA842834
410 (laterale)	21	PDC213440	PDA213440
	42	PDC423440	PDA423440
	60	PDC603440	PDA603440
	84	PDC843440	PDA843440
470 (laterale)	21	PDC214046	PDA214046
	42	PDC424046	PDA424046
	60	PDC604046	PDA604046
	84	PDC844046	PDA844046

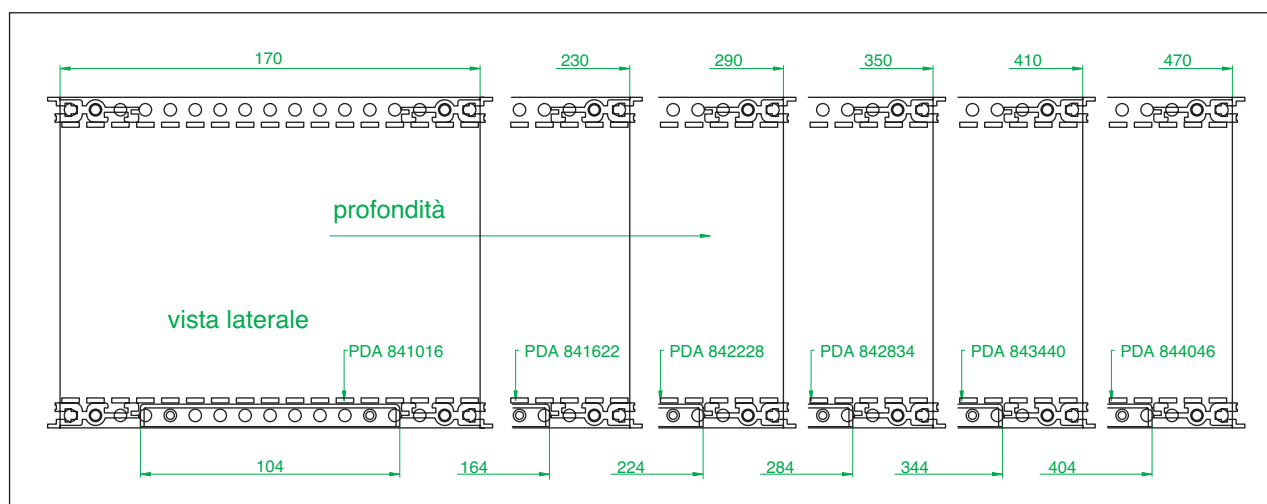

montanti intermedi

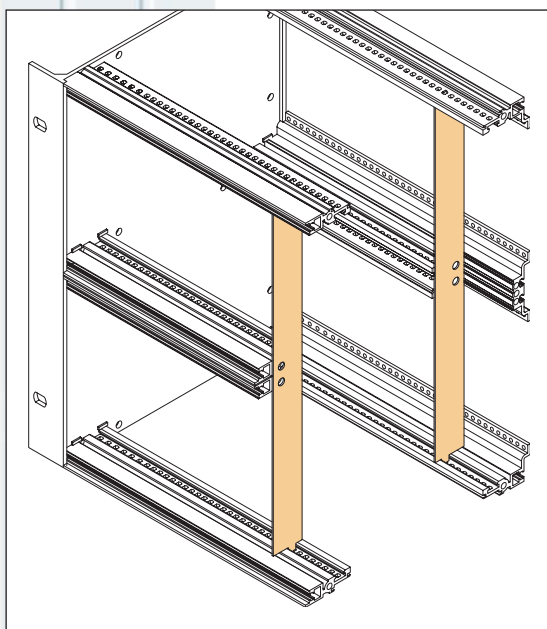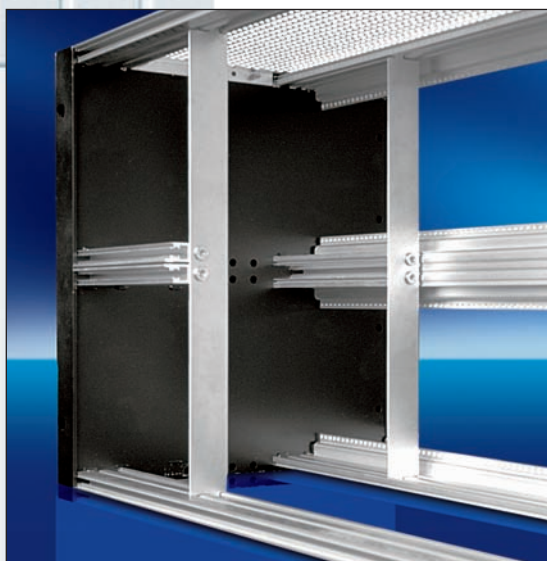

Unità	A	Montanti intermedi	
		a incastro	a vite
6	245,9	MI-6	MI-6V
9	379,3	MI-9	MI-9V





MONTANTI INTERMEDI

I montanti intermedi e i montanti separatori hanno lo scopo di dividere e sostenere i profili intermedi per la realizzazione di subrack da 6U + 2 x 3U, 9U + 3 x 3U, 9U + 1 x 6U + 1 x 3U nelle dimensioni in TE desiderate.

Materiale: Fe 10/10

Trattamento superficiale: zincato bianco.

Per il tipo "V" utilizzare l'articolo: VC - 2,5-6

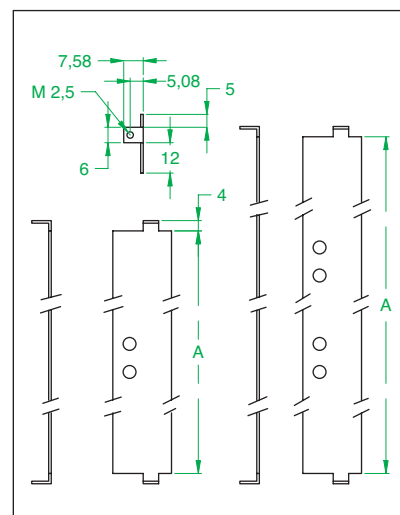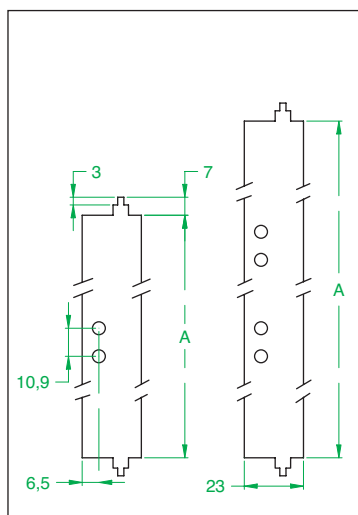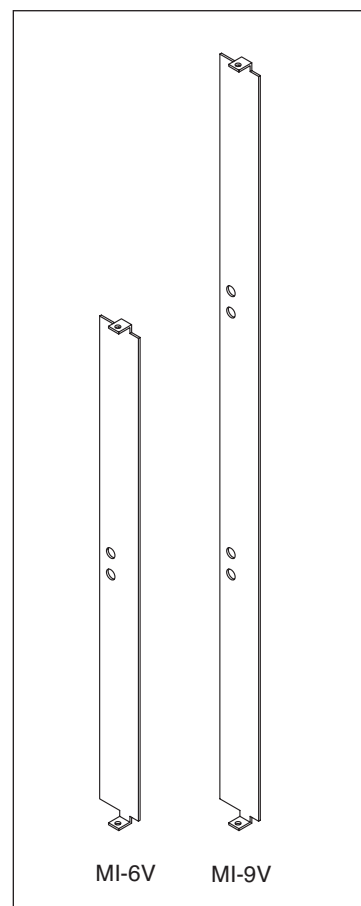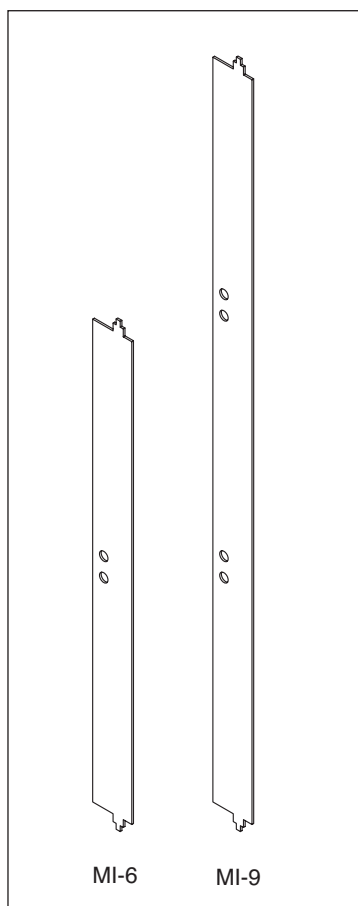

montanti separatori

MONTANTI SEPARATORI

Questi montanti separatori hanno lo stesso scopo dei montanti intermedi con l'aggiunta della schermatura e divisione delle due zone.


Materiale:

Fe 10/10



Trattamento superficiale:

zincato bianco.

Per il tipo "V" utilizzare l'articolo: VC - 2,5-6

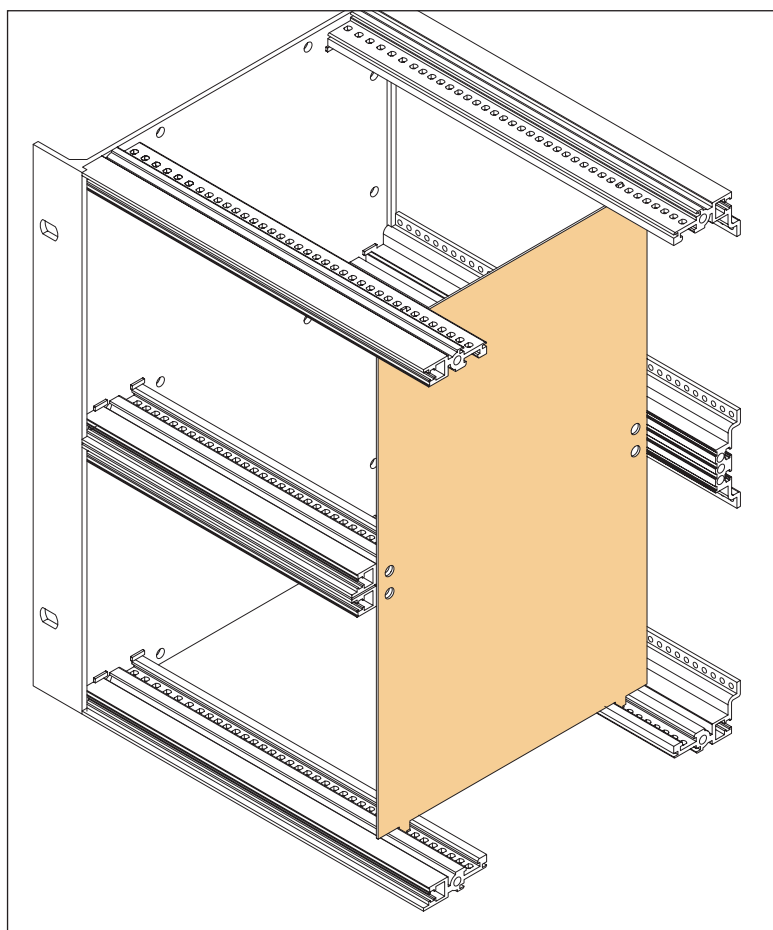


PROF.	Montanti separatori	
	a incastro	a vite
160	MIS-6-16	MIS-6-16V
220	MIS-6-22	MIS-6-16V
160	MIS-9-16	MIS-9-16V
220	MIS-9-22	MIS-9-22V

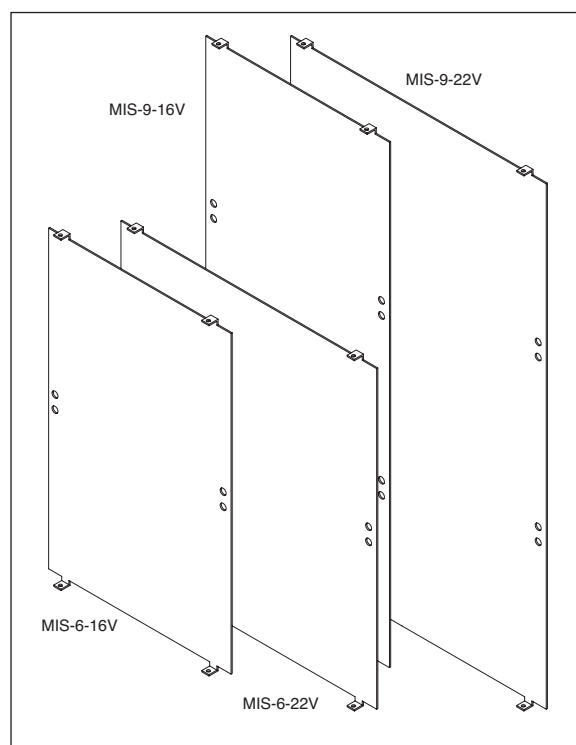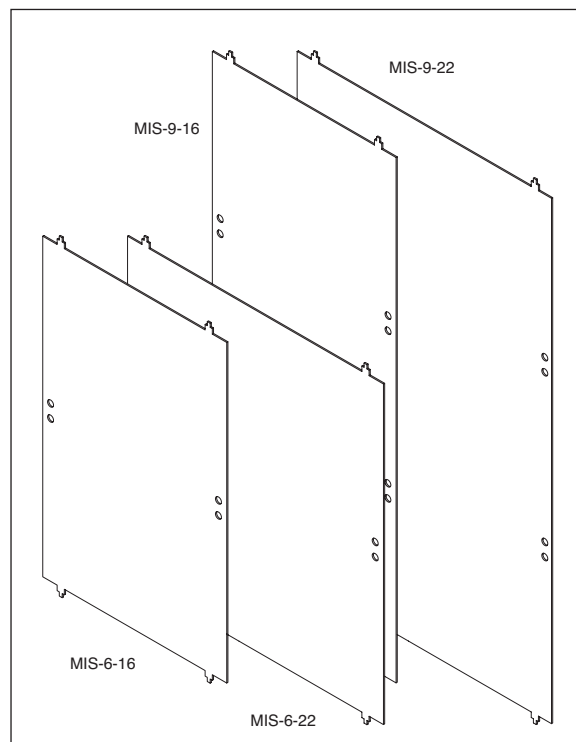


kit di divisione

6U in 3U

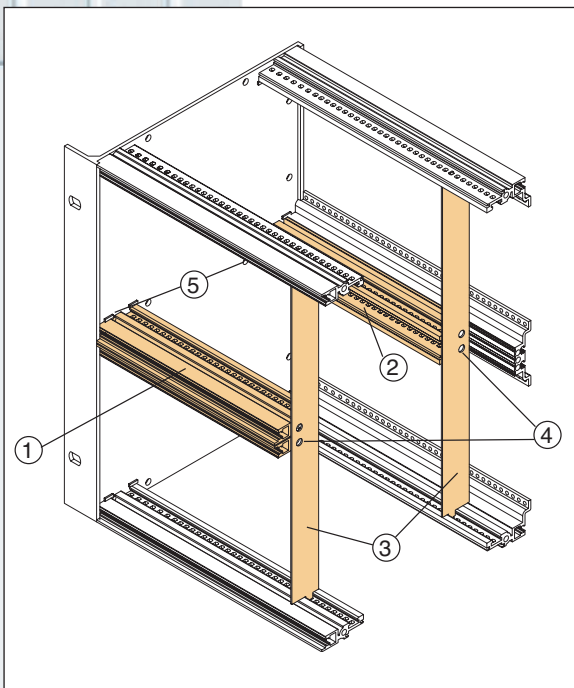



Leggenda:

Pos. 1 - Profilo anteriore	PA...
Pos. 2 - Profilo posteriore mediano	PMM...
Pos. 3 - Montante intermedio	MI...
Pos. 4 - Vite a testa esagonale ridotta	VFE5 - 12W
Pos. 5 - Vite a testa esagonale	B 5-12

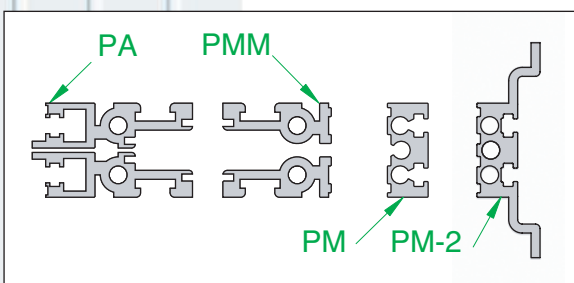

KIT DI DIVISIONE 6U IN 3U

Questi kit dividono il subrack da 6 o da 9 unità in frazioni miste da 3, da 6 e da 9 unità, nei TE necessari

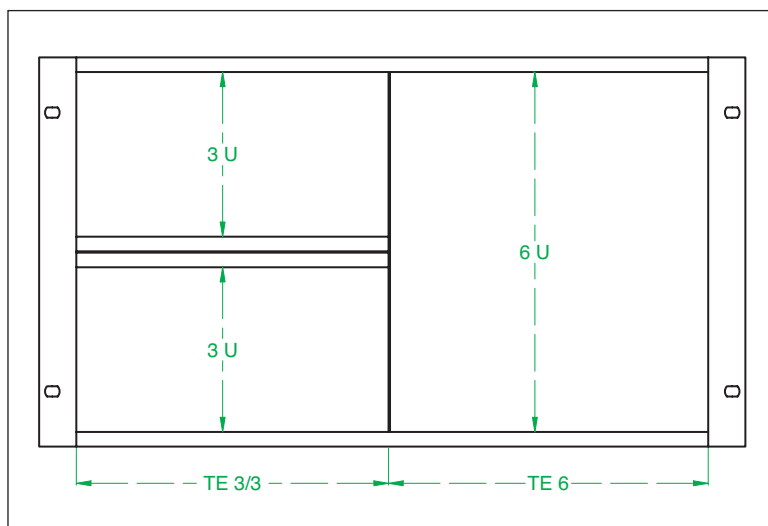
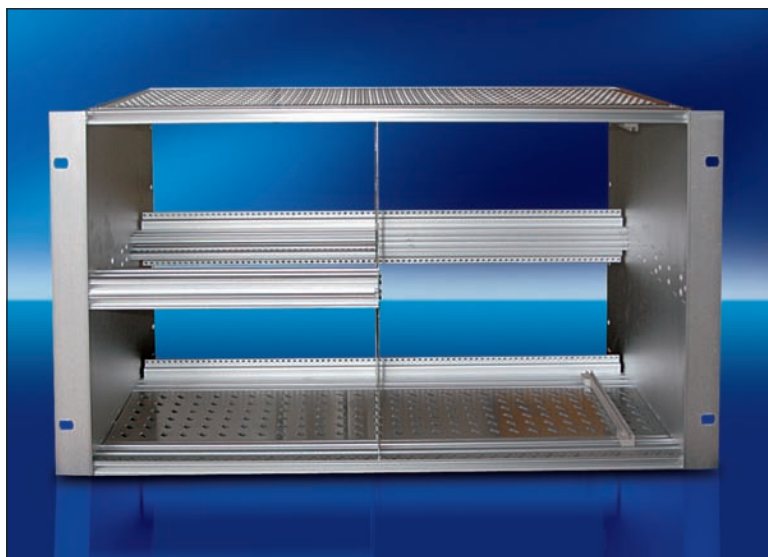


KIT 2X3U + 1X6U

TE 3/3	TE 6	KIT
20	64	K6-20-64
21	63	K6-21-63
28	56	K6-28-56
40	44	K6-40-44
42	42	K6-42-42
60	24	K6-60-24
63	21	K6-63-21

kit di divisione

9U in 6U e 3U

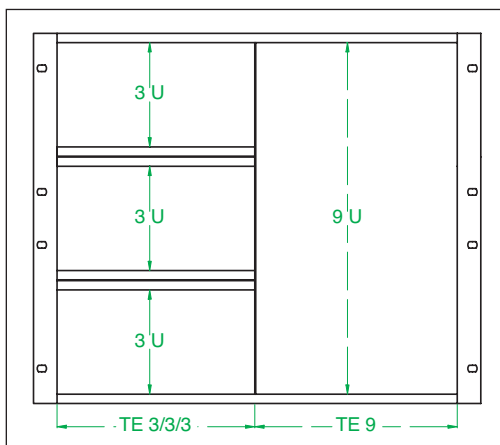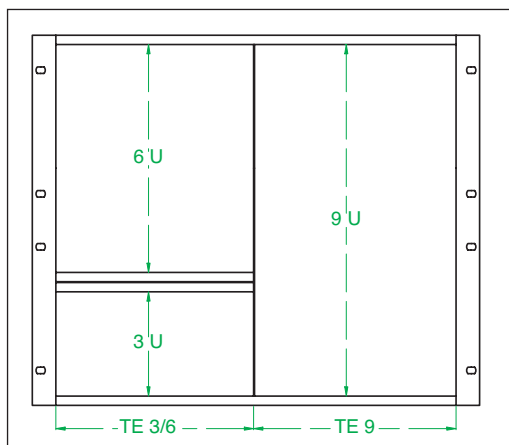

KIT 1X3U + 1X6U + 1X9U		
TE 3/6	TE 9	KIT
20	64	K9A-20-64
21	63	K9A-21-63
28	56	K9A-28-56
40	44	K9A-40-44
42	42	K9A-42-42
60	24	K9A-60-24
63	21	K9A-63-21

KIT 3X3U + 1X9U		
TE 3/3/3	TE 9	KIT
20	64	K9B-20-64
21	63	K9B-21-63
28	56	K9B-28-56
40	44	K9B-40-44
42	42	K9B-42-42
60	24	K9B-60-24
63	21	K9B-63-21





montanti di riduzione

profondità da 220 a 160 mm

MONTANTI DI RIDUZIONE

Materiale: Fe 10/10

Trattamento superficiale: zincato bianco.

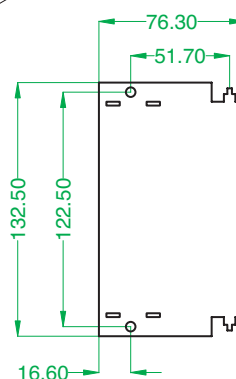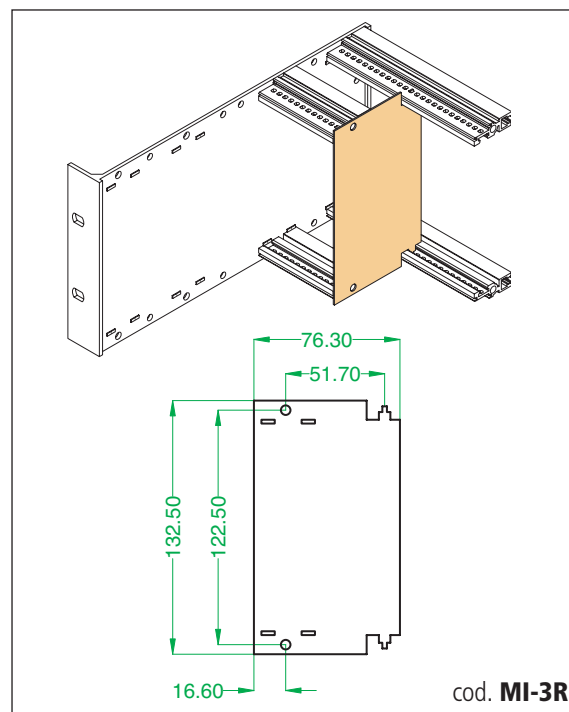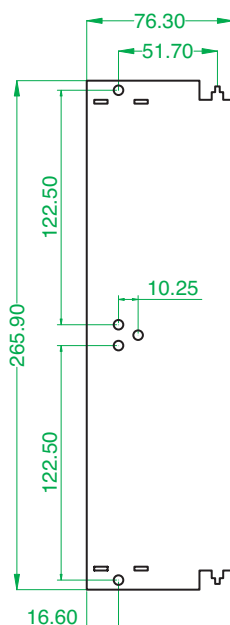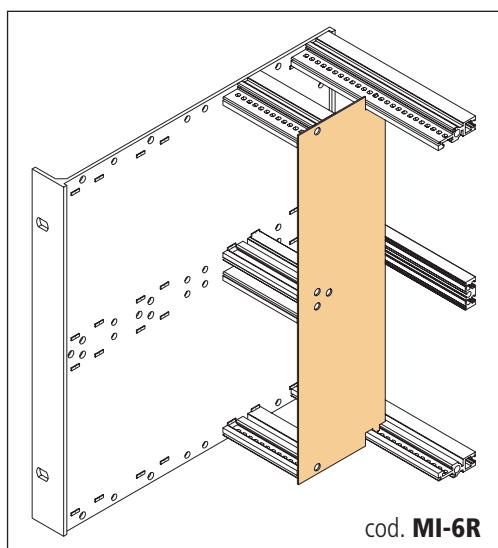


kit

di montaggio per schede in orizzontale

KIT DI MONTAGGIO

Schede per il montaggio di schede in orizzontale.

Serie "Argento" e "2000". Dimensioni: **2U - 3U - 4U - 5U**

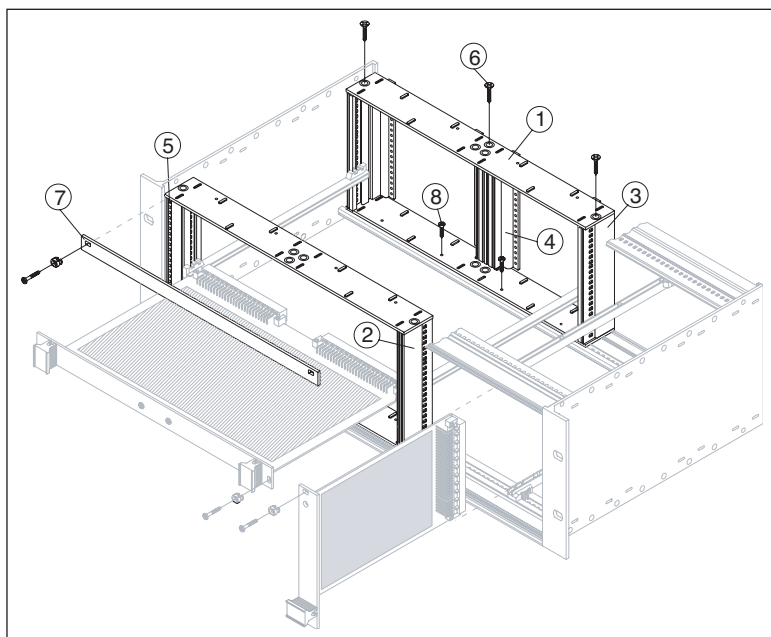

Leggenda:

Pos. 1 - Traversa orizzontale anteriore, posteriore, superiore ed inferiore

Pos. 2 - Profilo anteriore ricavato dal profilo posteriore intermedio

Pos. 3 - Profilo posteriore allungato o con "Z" per DIN 41612


Pos. 4 - Profilo posteriore mediano allungato o con "Z" per DIN 41612

Pos. 5 - Listello filettato M 2,5

Pos. 6 - Vite M2,5 x 10 testa svasata

Pos. 7 - Frontalino di finitura superiore ed inferiore

Pos. 8 - Vite M2,5 x 10 testa cilindrica

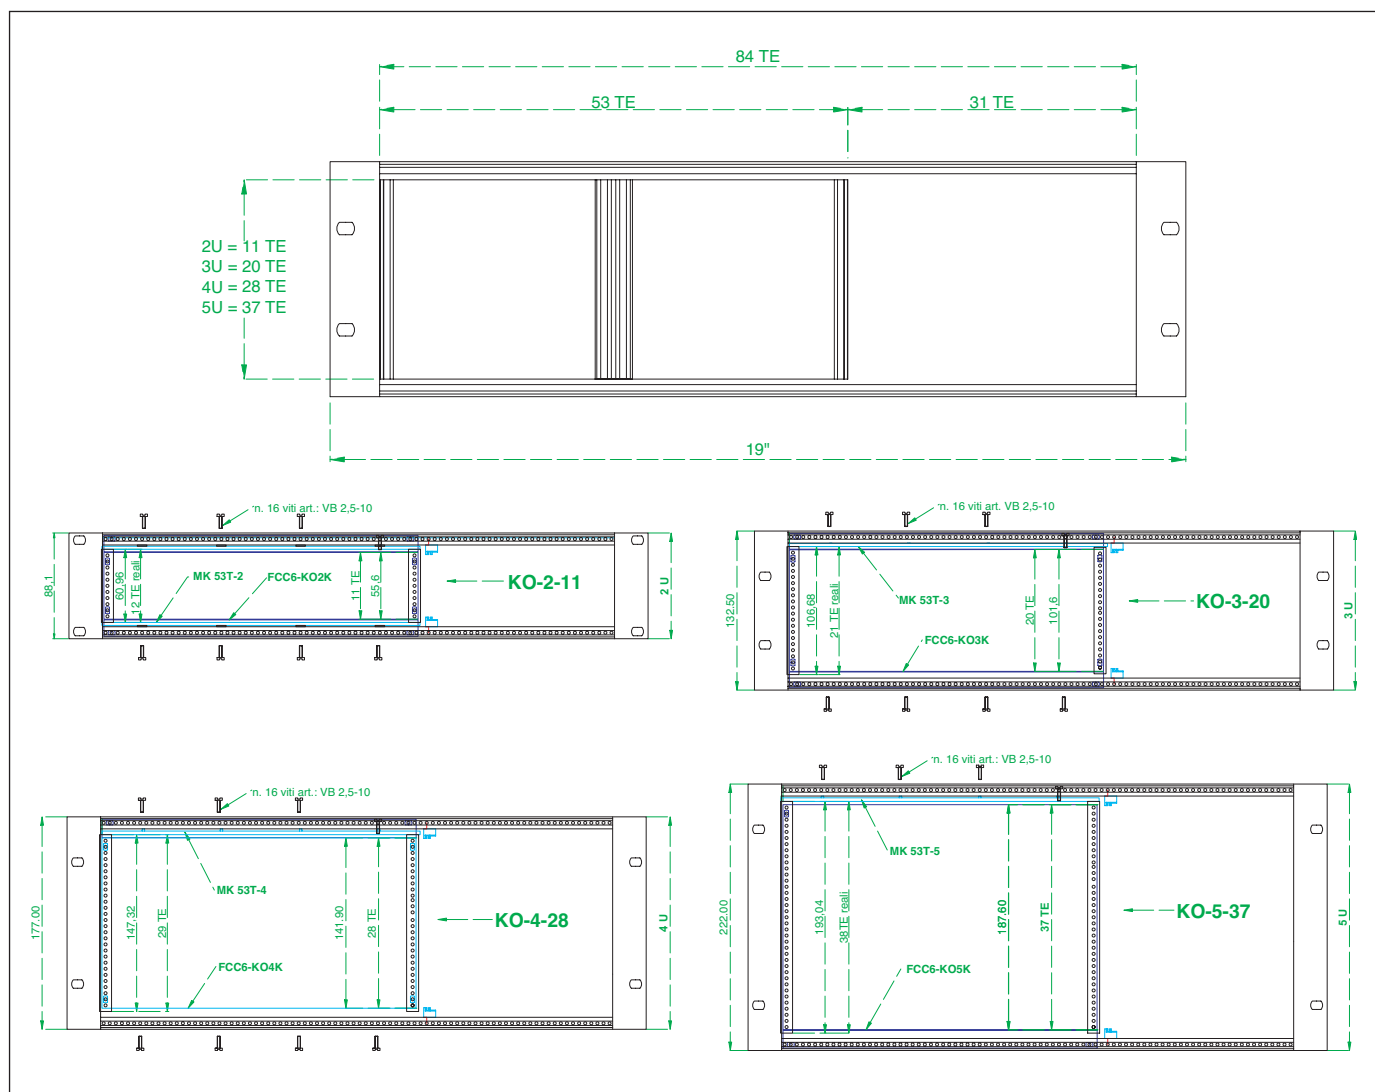

Composizione di fornitura per kit:

- n° 4 Pos. 1 - Traversa orizzontale anteriore, posteriore, superiore ed inferiore
- n° 2 Pos. 2 - Profilo anteriore ricavato dal profilo posteriore intermedio
- n° 2 Pos. 3 - Profilo posteriore allungato o con "Z" per DIN 41612
- n° 1 Pos. 4 - Profilo posteriore mediano allungato o con "Z" per DIN 41612
- n° 2 Pos. 5 - Listello filettato M 2,5
- n° 10 Pos. 6 - Vite M2,5 x 10 testa svasata
- n° 2 Pos. 7 - Frontalino di finitura superiore ed inferiore
- n° 16 Pos. 8 - Vite M2,5 x 10 testa cilindrica

Unità	Codice
2U	Din 41612 KO-2-11-2
	Scheda madre KO-2-11
3U	Din 41612 KO-3-20-2
	Scheda madre KO-3-20
4U	Din 41612 KO-4-28-2
	Scheda madre KO-4-28
5U	Din 41612 KO-5-37-2
	Scheda madre KO-5-37

subracks 19"

per schede serie "oro"

SUBRACKS 19" PER SCHEDE

LEGGENDA:

ad ogni numero di riferimento (Rif.) corrisponde il particolare che compone il subrack con la descrizione ed il "codice".

I codici segnalati nella tabella sono indicativi e possono variare in funzione della larghezza del subrack (TE = 0,5 mm), all'altezza (u = 44,45) e della profondità espressa in mm.

Esempio:

larghezza: **Profilo Anteriore da (ORO) G 84** TE utili - cod. **PAG 84**


altezza: **Parete Laterale (ORO) G da 3u 160** mm - cod. **PLG 3-160**

Rif.	DESCRIZIONE	CODICE
1	profilo anteriore 84TE (85)	PAG-84
1a	profilo anteriore ridotto	PAG
2	profilo posteriore 84TE (85)	PPG-84
3	profilo posteriore 84TE per connettori DIN 41612	PPG-2-84
4	parete laterale senza flangia per schede profondità 220	LG ...
5	parete laterale 3U per schede profondità 160	PLG-3 ...
5a	C.s. con fori per maniglia	PLG-3 ... M
6	listello filettato 84TE	LFO-84
7	listello isolante 84TE	LI-84
8	listello distanziatore	LD-84
9	maniglie 3U	M 3U
10	griglia di protezione per schede profondità 160	GG.....
11	frontalini	vedi accessori
12	impugnature per frontalini	vedi accessori
13	flangia per 19" 6U	FAG
14	profilo mediano posteriore 84TE	PMG-84
15	profilo mediano posteriore ridotto per subrack misti 6U + 2 x 3U	PMMG ...
16	montante intermedio a sostegno dei profili ridotti per subrack misti 6U + 2 x 3U	MIG-6
17	maniglie 4U	M 4-U
18	guida per scheda	GS-16
19	squadretta di finitura	SQCNG ...
20	parete laterale 6U per scheda prof. 160	PLG-6
20a	C.s. con fori per maniglia	PLG-6... -M
21	montante separatore intermedio	MD-6APO
22	profilo posteriore allungato	PPLG-84
23	piano d'appoggio	PDG ...



subracks serie "oro"

"A" MIL-C-21097

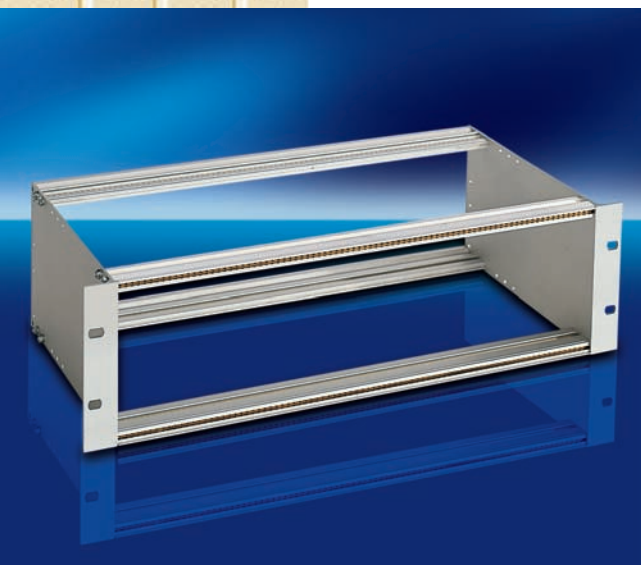

SUBRACKS SERIE ORO - "A" MIL-C-21097

Descrizione:

Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico pezzo.

Sono adatti per il montaggio di schede madri o "Mother board" con l'applicazione di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo MIL - C - 21097.

La differenza che esiste dalla serie "Argento" consiste solamente nel fissaggio delle traverse anteriore e posteriore che si avvalgono di due filetti M4 anziché una da M5. Questo sistema consente una rigidità subrack ancora più elevata. Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Il materiale è in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ORO" - "A" MIL-C-21097			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'							
Numero di unità	Profondità	Codice	PL	PA	PP	PM	VE	LI	LF	GS
3U	175	G13211111	2	2	2		16	2	2	10
n. 1 x 3U	236	G13311111	2	2	2		16	2	2	10
6U	175	G46211111	2	2	2	1	20	4	4	10
n. 1 x 6U	236	G46311111	2	2	2	1	20	4	4	10
6U	175	G26211111	2	4	4		32	4	4	20
n. 2 x 3U	236	G26311111	2	4	4		32	4	4	20
9U	175	G09211111	2	2	2	2	24	6	6	10
n. 1 x 9U	236	G09311111	2	2	2	2	24	6	6	10
9U	175	G69211111	2	4	4	1	36	6	6	20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U	236	G69311111	2	4	4	1	36	6	6	20
9U	175	G39211111	2	6	6		48	6	6	30
n. 3U x 3U	236	G39311111	2	6	6		48	6	6	30

Leggenda:

PL = Parete laterale
PA = Profilo anteriore

LI = Listello isolante
PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
VE = Vite esagonale M4 x 12
LF = Listello filettato M 2,5

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate

GPG = Griglia di protezione


CPG = Cappa di protezione

PDG = Piano di appoggio componenti

DIMENSIONI


3 U/84 TE

VISTA FRONTALE

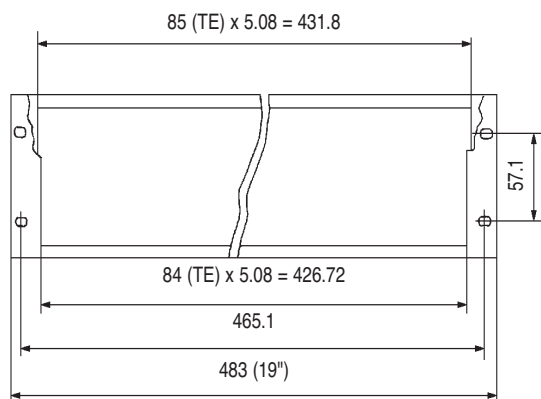


1 x 3 U


VISTA LATERALE




6 U/84 TE

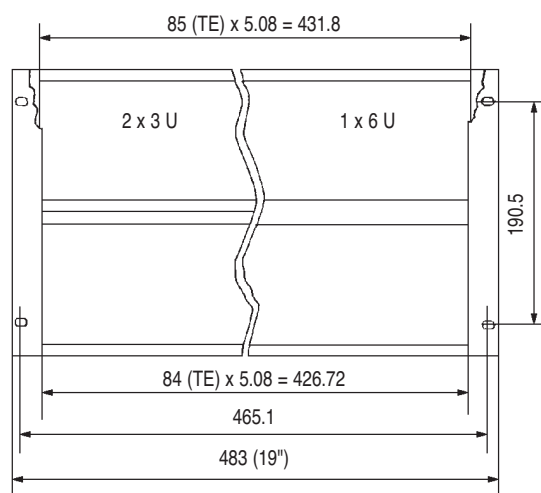


2 x 3 U

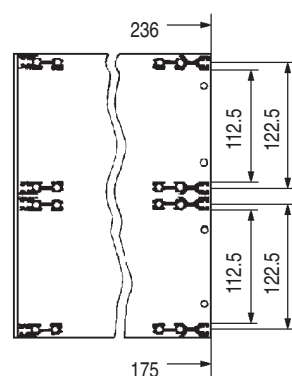


1 x 6 U

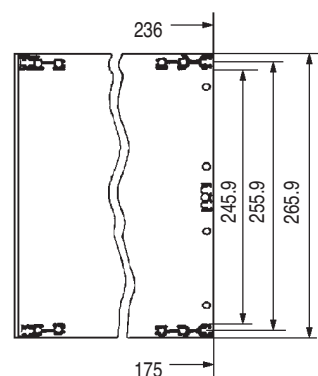


9 U/84 TE

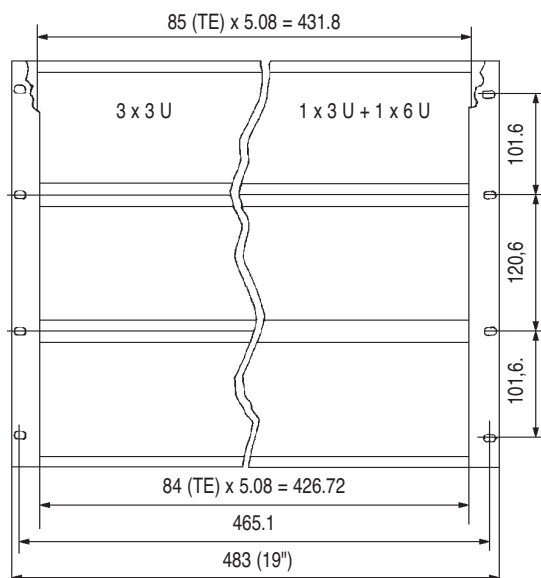

3 x 3 U

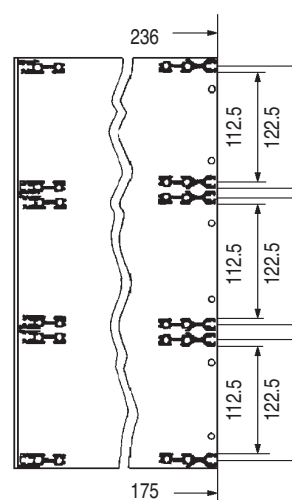

1 x 3 U + 1 x 6 U

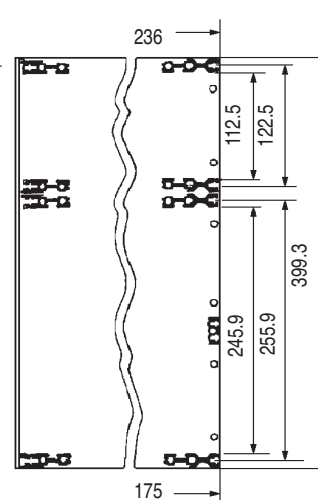

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie "oro"

"A1" DIN 41612



SUBRACKS SERIE ORO - "A1" DIN 41612

Descrizione:

Questi subracks sono composti con pareti laterali estruse in alluminio in un unico pezzo.

Sono adatti per il montaggio di schede madri o "Mother board" con l'applicazione di connettori di vario tipo oppure per l'utilizzo di connettori ad inserzione diretta tipo DIN 41612.

La differenza che esiste dalla serie "Argento" consiste solamente nel fissaggio delle traverse anteriore e posteriore che si avvalgono di due filetti M4 anziché una da M5. Questo sistema consente una rigidità subrack ancora più elevata.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Il materiale è in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ORO" - "A1" DIN 41612			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITÀ'					
Numero di unità	Profondità	Codice	PL	PA	PP	PM	VE	GS
3U	175	G13211121	2	2	2		16	10
n. 1 x 3U	236	G13311121	2	2	2		16	10
6U	175	G46211121	2	2	2	1	20	10
n. 1 x 6U	236	G46311121	2	2	2	1	20	10
6U	175	G26211121	2	4	4		32	20
n. 2 x 3U	236	G26311121	2	4	4		32	20
9U	175	G09211121	2	2	2	2	24	10
n. 1 x 9U	236	G09311121	2	2	2	2	24	10
9U	175	G69211121	2	4	4	1	36	20
n. 1 x 3U + n.1 x 6U	236	G69311121	2	4	4	1	36	20
9U	175	G39211121	2	6	6		48	30
n. 3U x 3U	236	G39311121	2	6	6		48	30

Leggenda:

PL = Parete laterale
PA = Profilo anteriore

LI = Listello isolante
PP = Profilo posteriore
PM = Profilo mediano

GS = Guida schede
VE = Vite esagonale M4 x 12

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate


GPG = Griglia di protezione

CPG = Cappa di protezione

PDG = Piano di appoggio componenti


DIMENSIONI

3 U/84 TE

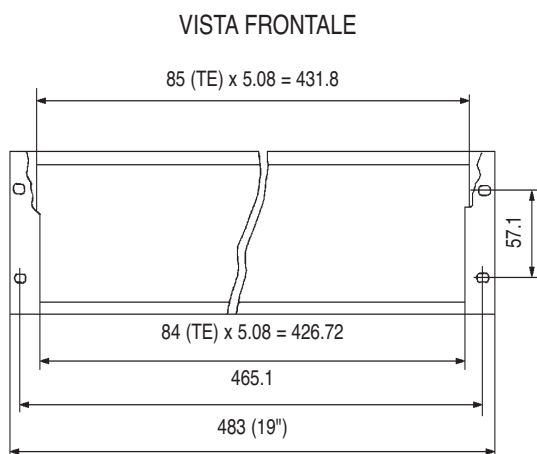


1 x 3 U


VISTA LATERALE




6 U/84 TE

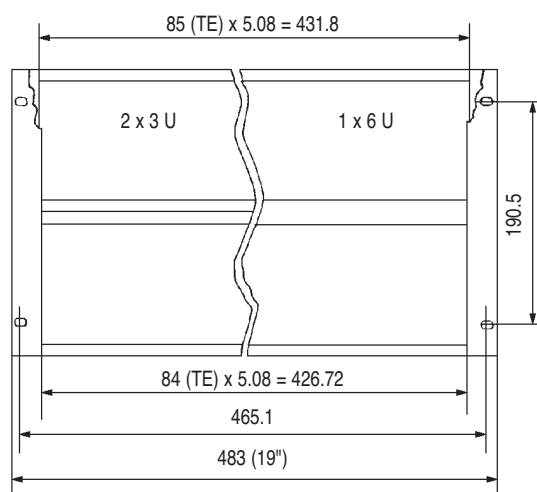


2 x 3 U

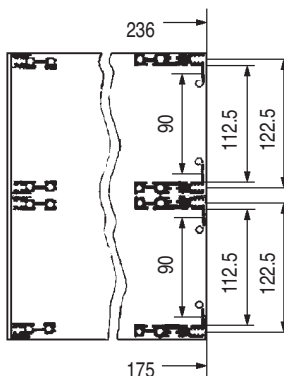


1 x 6 U

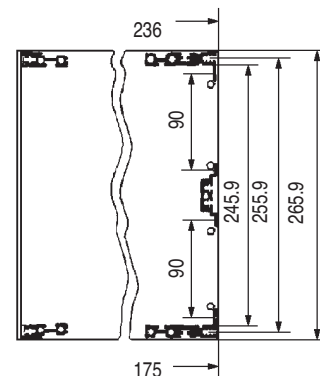


9 U/84 TE

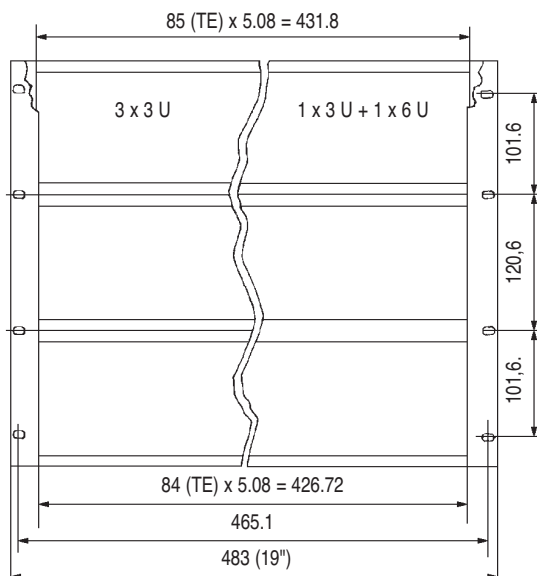

3 x 3 U

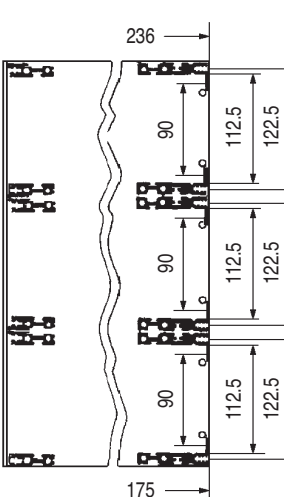


1 x 3 U + 1 x 6 U

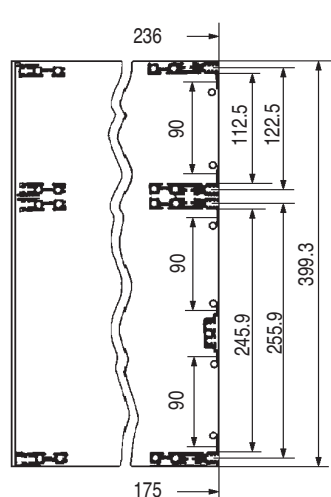

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie "oro"

"B" MIL - C - 21097

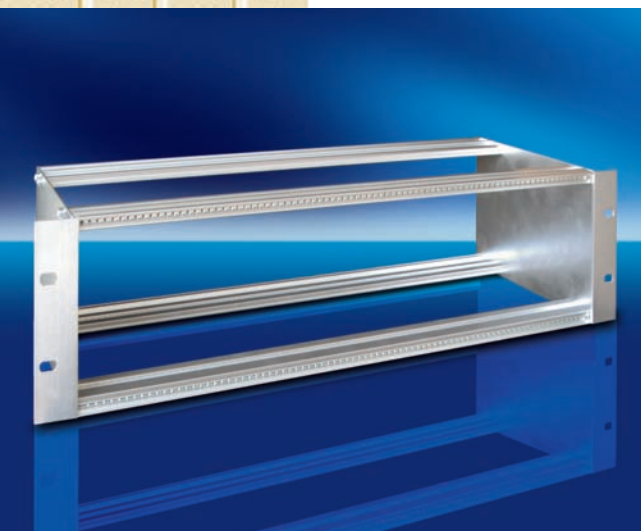

SUBRACKS SERIE "ORO" - "B" MIL-C-21097

Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19". Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della serie "ORO" "A1" con la possibilità di soluzioni alternative.

Sono adatti per il montaggio di connettori ad inserzione indiretta secondo DIN 41612 con interasse di fissaggio a 90 mm.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ORO" - "B" MIL-C-21097			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITA'								
Numero di unità	Profondità	Codice	L	FA	PA	PP	PM	VE	LF	LI	GS
3U n. 1 x 3U	220	G13161111	2	2	2	2		16	2	2	10
	350	G13261111	2	2	2	2		16	2	2	10
	480	G13461111	2	2	2	2		16	2	2	
6U n. 1 x 6U	220	G46161111	2	2	2	2	1	20	4	4	10
	350	G46261111	2	2	2	2	1	20	4	4	10
	480	G46461111	2	2	2	2	1	20	4	4	
6U n. 2 x 3U	220	G26161111	2	2	4	4		32	4	4	20
	350	G26261111	2	2	4	4		32	4	4	20
	480	G26461111	2	2	4	4		32	4	4	
9U n. 1 x 9U	220	G09161111	2	2	2	2	2	24	6	6	10
	350	G09261111	2	2	2	2	2	24	6	6	10
	480	G09461111	2	2	2	2	2	24	6	6	
9U n. 1 x 3U + n.1 x 6U	220	G69161111	2	2	4	4	1	36	6	6	20
	350	G69261111	2	2	4	4	1	36	6	6	20
	480	G69461111	2	2	4	4	1	36	6	6	
9U n. 3U x 3U	220	G39161111	2	2	6	6		48	6	6	30
	350	G39261111	2	2	6	6		48	6	6	30
	480	G39461111	2	2	6	6		48	6	6	

Leggenda:

L = Laterale

PA = Profilo anteriore

FA = Flangia 19" anteriore

LI = Listello isolante

PP = Profilo posteriore

PM = Profilo mediano

GS = Guida schede

VE = Vite esagonale M4 x 12

LF = Listello filettato M 2,5

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate

GPG = Griglia di protezione


CPG = Cappa di protezione

PDG = Piano di appoggio componenti

DIMENSIONI


3 U/84 TE

VISTA FRONTALE

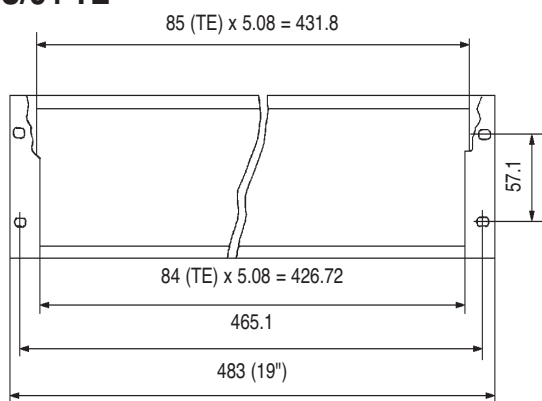


1 x 3 U


VISTA LATERALE

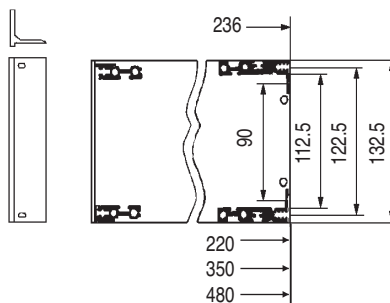


6 U/84 TE

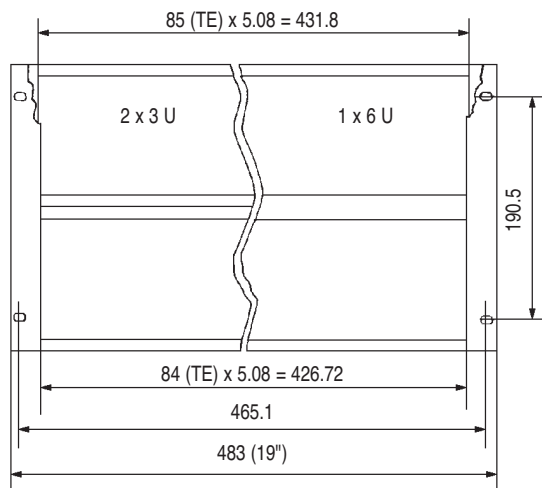


2 x 3 U

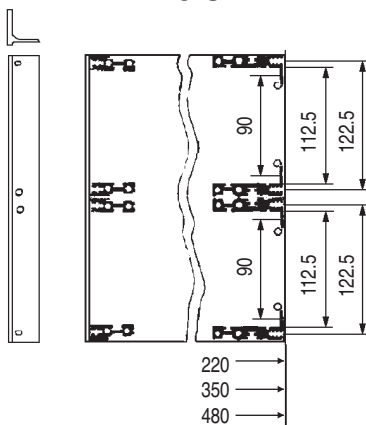


1 x 6 U

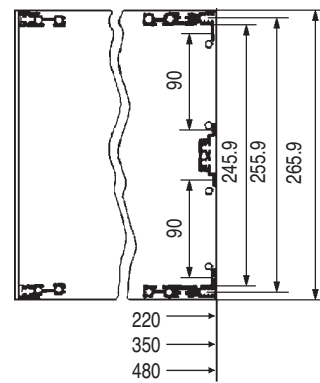


9 U/84 TE

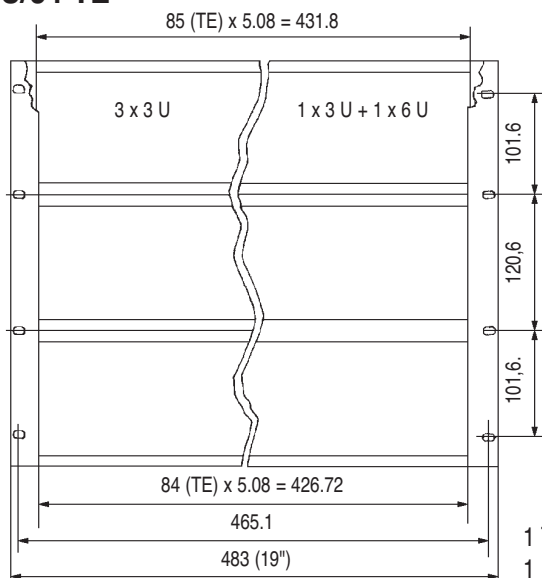

3 x 3 U

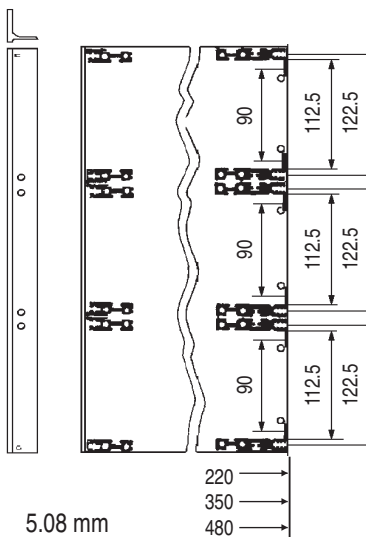


1 x 3 U + 1 x 6 U

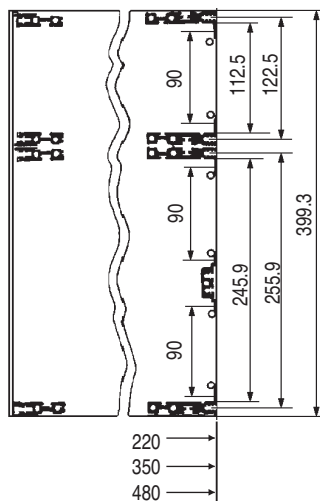

1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

subracks serie "oro"

"B1" DIN 41612

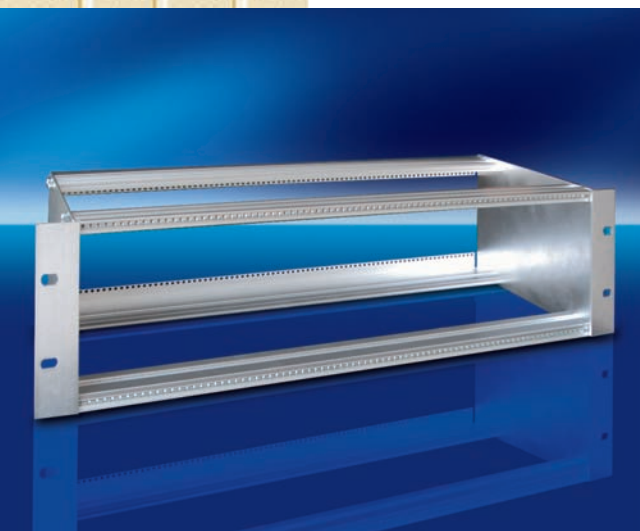

SUBRACKS SERIE "ORO" - "B1" DIN 41612

Questi subracks sono composti con pareti laterali ricavate da lastre di alluminio con l'aggiunta di una flangia anteriore (FA) per l'aggancio del sistema 19".

Questa soluzione permette di avere dei contenitori subracks più profondi della serie "ORO" "A1" con la possibilità di soluzioni alternative.

Sono adatti per il montaggio di connettori ad inserzione indiretta secondo DIN 41612 con interasse di fissaggio a 90 mm.

Le pareti laterali ed i profili di sostegno sono trattati superficialmente in "CEPIDINE 1000" di serie.

Il trattamento in anodizzazione naturale o colorato è a richiesta.

La composizione di fornitura è riportata in tabella con codici ricavati dalle tavole di codificazione che troverete alle pagine seguenti.

Per realizzare dei subracks con altre composizioni consultare la "Tavola di codificazione contenitori per schede".

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

SUBRACKS SERIE "ORO" - "B1" DIN 41612			COMPOSIZIONE DI FORNITURA IN QUANTITÀ						
Numero di unità	Profondità	Codice	L	FA	PA	PP	PM	VE	GS
3U n. 1 x 3U	220	G13161121	2	2	2	2		16	10
	350	G13261121	2	2	2	2		16	10
	480	G13461121	2	2	2	2		16	2
6U n. 1 x 6U	220	G46161121	2	2	2	2	1	20	10
	350	G46261121	2	2	2	2	1	20	10
	480	G46461121	2	2	2	2	1	20	
6U n. 2 x 3U	220	G26161121	2	2	4	4		32	20
	350	G26261121	2	2	4	4		32	20
	480	G26461121	2	2	4	4		32	
9U n. 1 x 9U	220	G09161121	2	2	2	2	2	24	10
	350	G09261121	2	2	2	2	2	24	10
	480	G09461121	2	2	2	2	2	24	
9U n. 1 x 3U + n. 1 x 6U	220	G69161121	2	2	4	4	1	36	20
	350	G69261121	2	2	4	4	1	36	20
	480	G69461121	2	2	4	4	1	36	
9U n. 3U x 3U	220	G39161121	2	2	6	6		48	30
	350	G39261121	2	2	6	6		48	30
	480	G39461121	2	2	6	6		48	

Leggenda:

L = Laterale

PA = Profilo anteriore

FA = Flangia 19" anteriore

PP = Profilo posteriore

PM = Profilo mediano

GS = Guida schede

VE = Vite esagonale M4 x 12

Da ordinare separatamente nelle quantità desiderate

GPG = Griglia di protezione


CPG = Cappa di protezione

PDG = Piano di appoggio componenti

DIMENSIONI


3 U/84 TE

VISTA FRONTALE

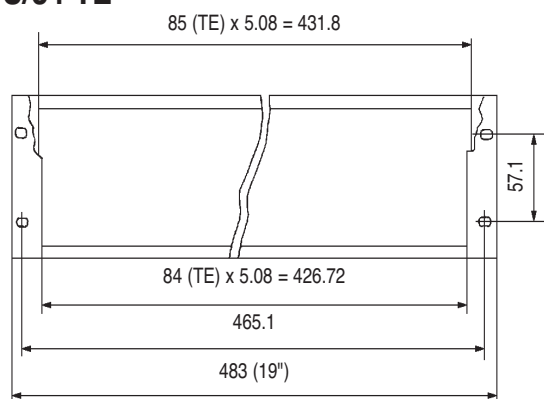


1 x 3 U


VISTA LATERALE

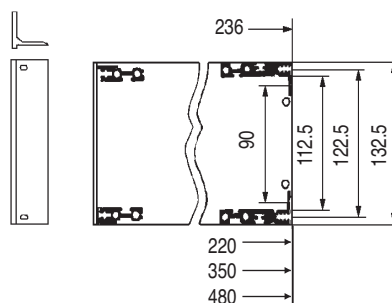


6 U/84 TE

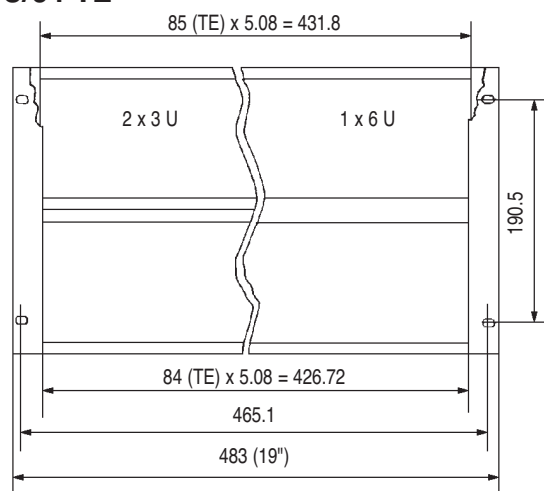


2 x 3 U

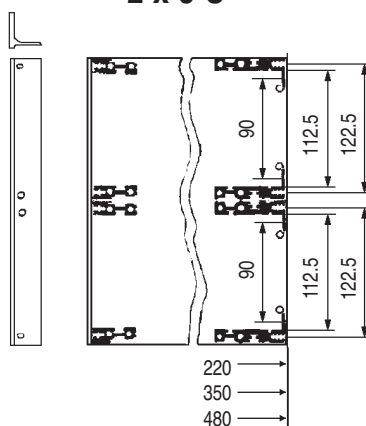


1 x 6 U

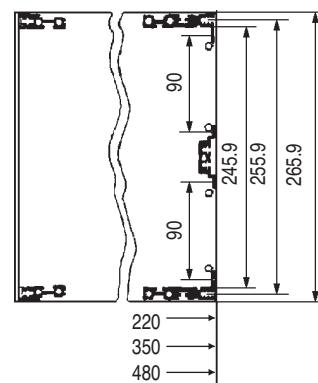


9 U/84 TE

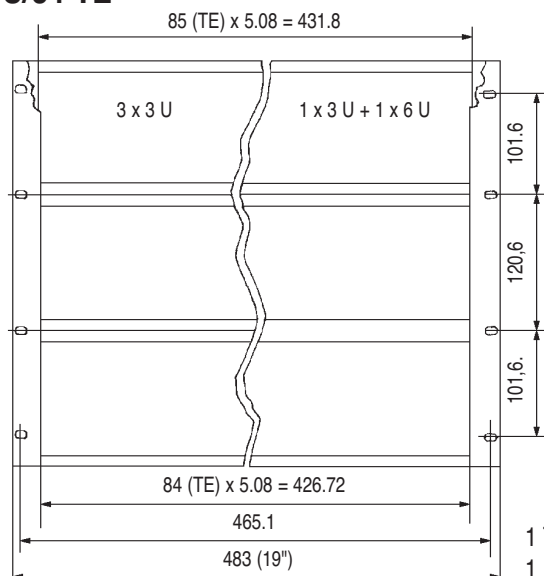

3 x 3 U

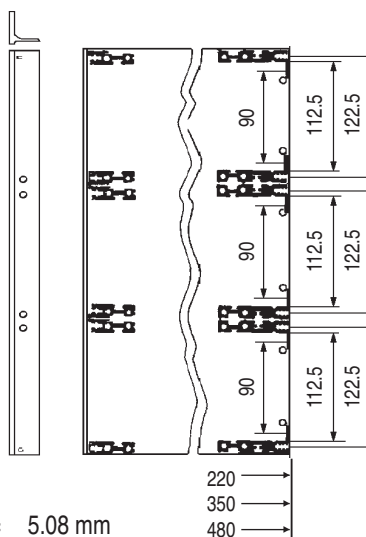

1 x 3 U + 1 x 6 U

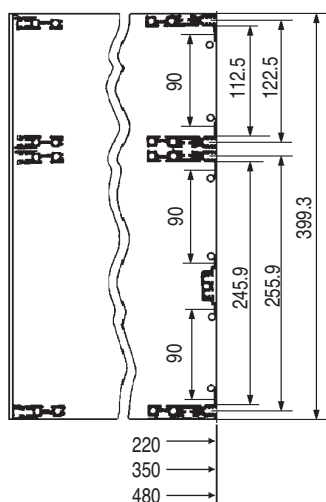



1 TE = 5.08 mm
1 U = 44.45 mm

pareti laterali


profondità 160 mm

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG3-16
Con fori per maniglia	PLG3-16M

SERIE "ORO" A - A1 - PROFILATO ESTRUSO IN ALLUMINIO

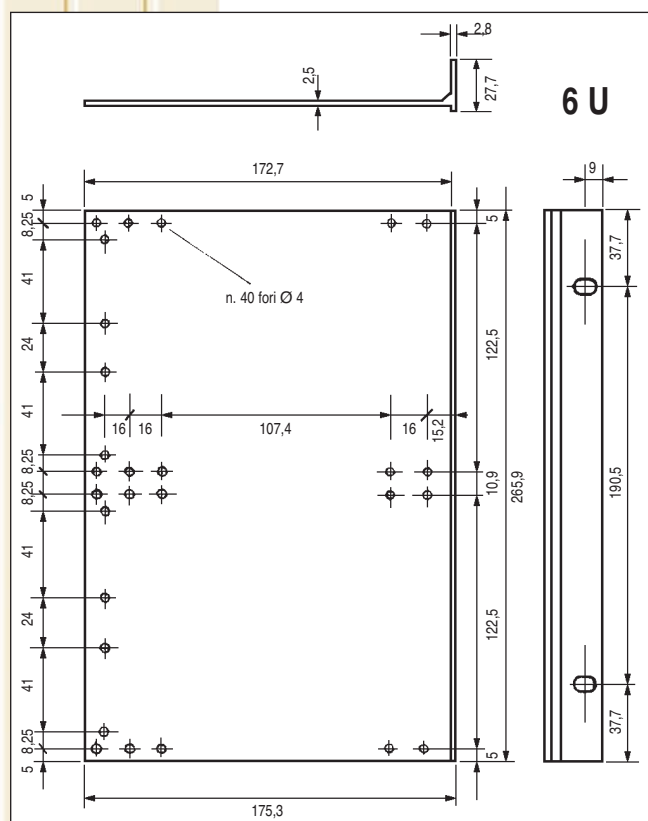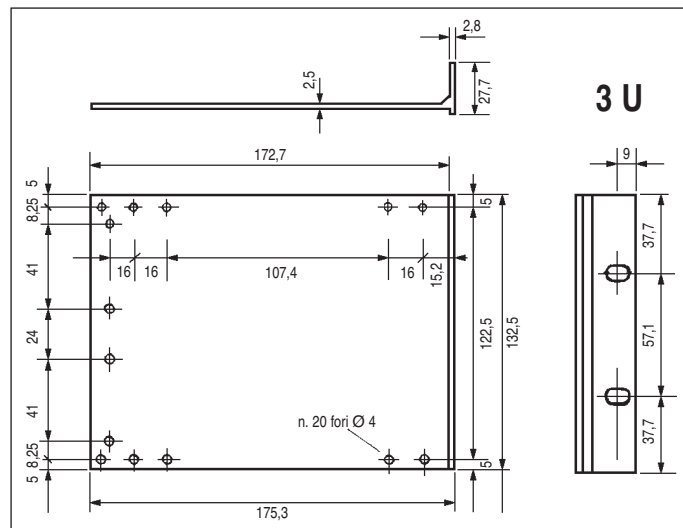



Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG6-16
Con fori per maniglia	PLG6-16M

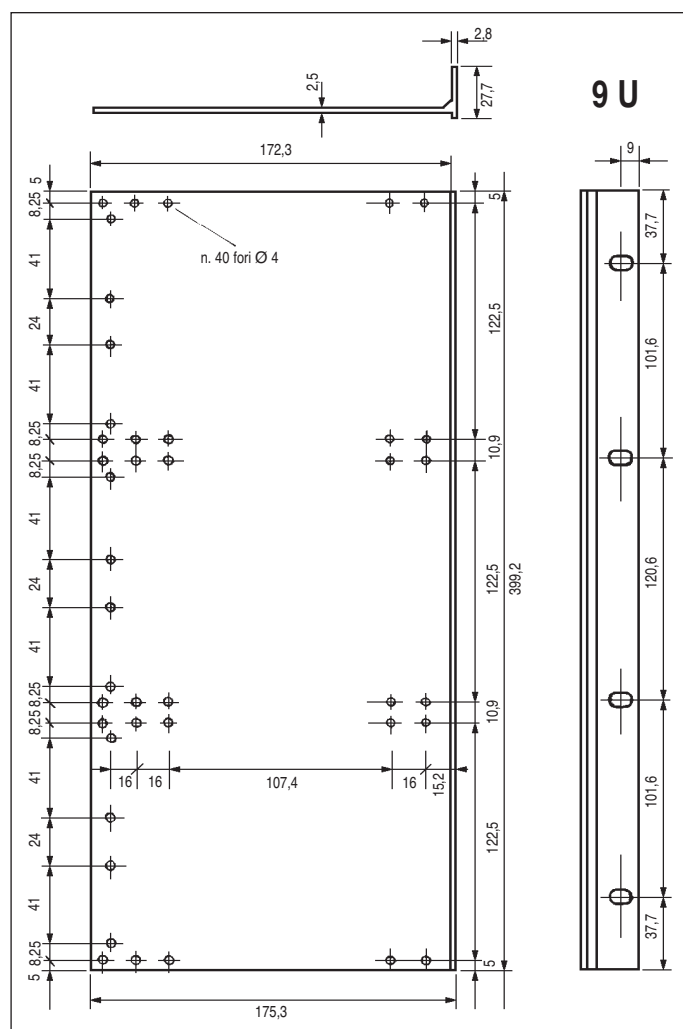


Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG9-16
Con fori per maniglia	PLG9-16M

pareti laterali profondità 220 mm

SERIE "ORO" A - A1 - PROFILATO ESTRUSO IN ALLUMINIO

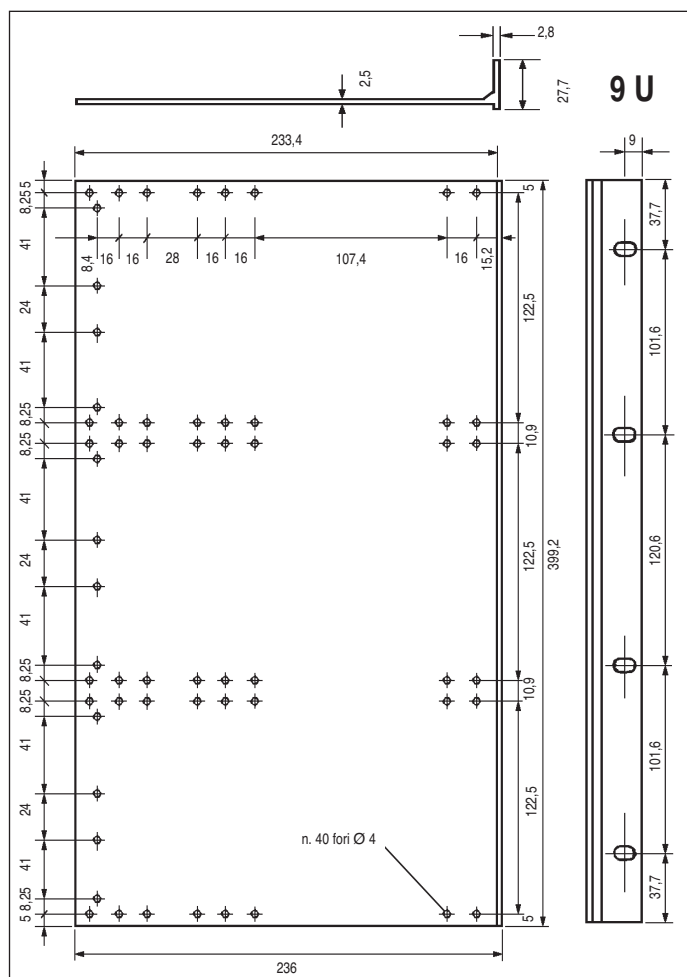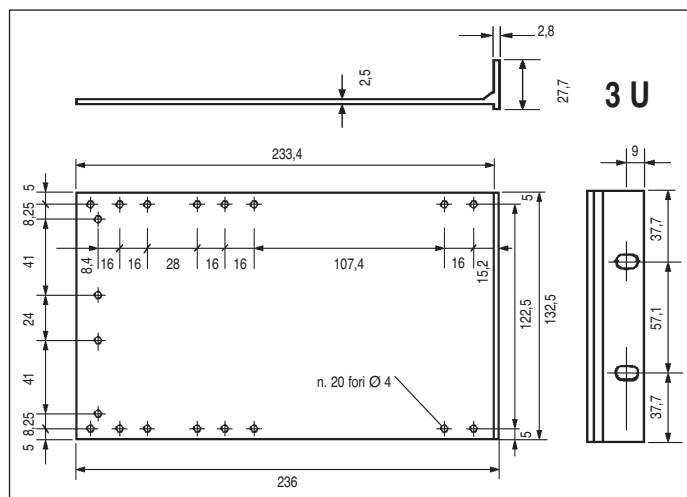

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG3-22
Con fori per maniglia	PLG3-22M

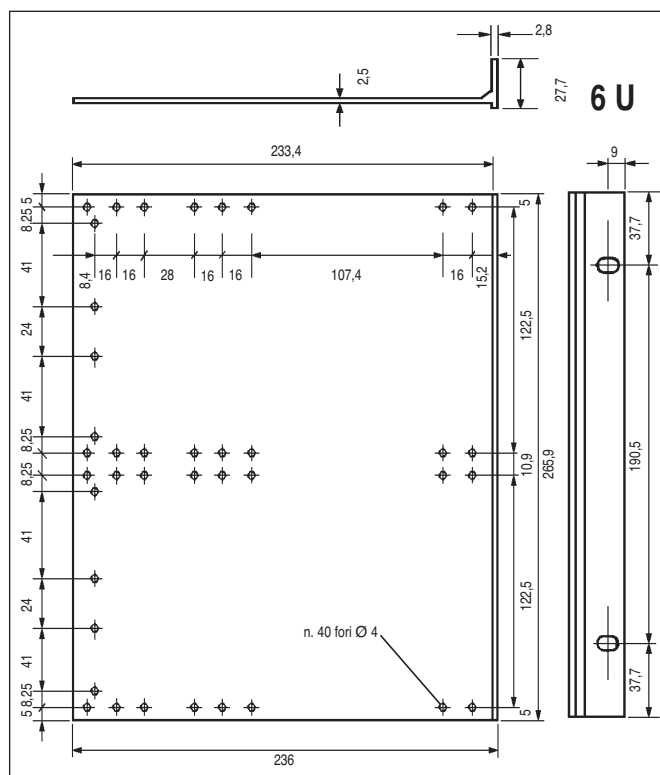

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG6-22
Con fori per maniglia	PLG6-22M

Descrizione	Codice
Senza fori per maniglia	PLG9-22
Con fori per maniglia	PLG9-22M

pareti laterali

serie oro "B"

profondità schede varie


PARETI LATERALI SERIE ORO "B" - PROFONDITA' SCHEDE VARIE

Materiale:


Alluminio spessore 2,5 UNI 9005/1

Trattamento superficiale:


Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato)

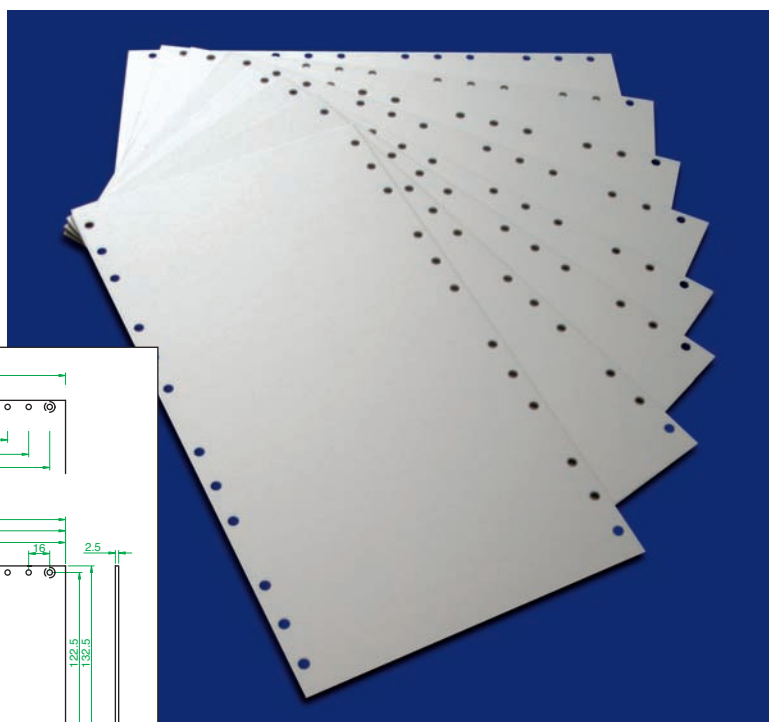

3 U

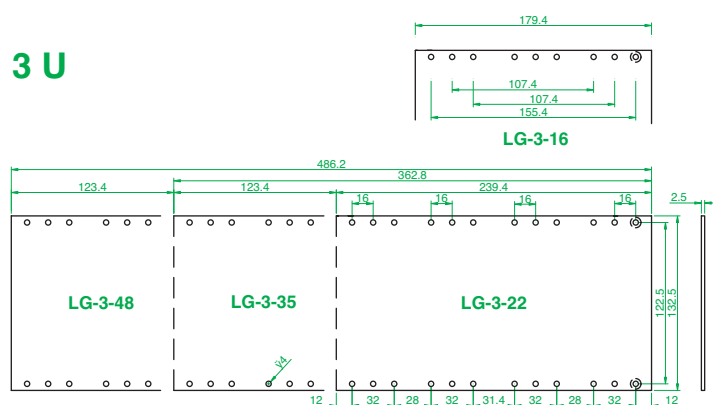


4 U

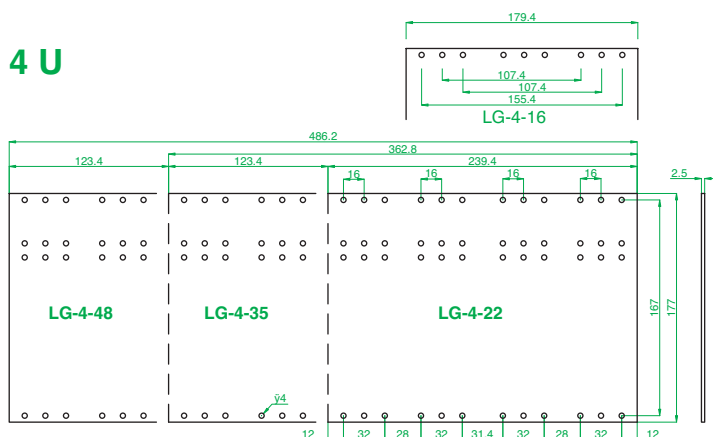


Profondità	3U	4U	5U	6U	9U
179,4	LG-3-16	LG-4-16	LG-5-16	LG-6-16	LG-9-16
239,4	LG-3-22	LG-4-22	LG-5-22	LG-6-22	LG-9-22
362,8	LG-3-35	LG-4-35	LG-5-35	LG-6-35	LG-9-35
486,2	LG-3-48	LG-4-48	LG-5-48	LG-6-48	LG-9-48


5U

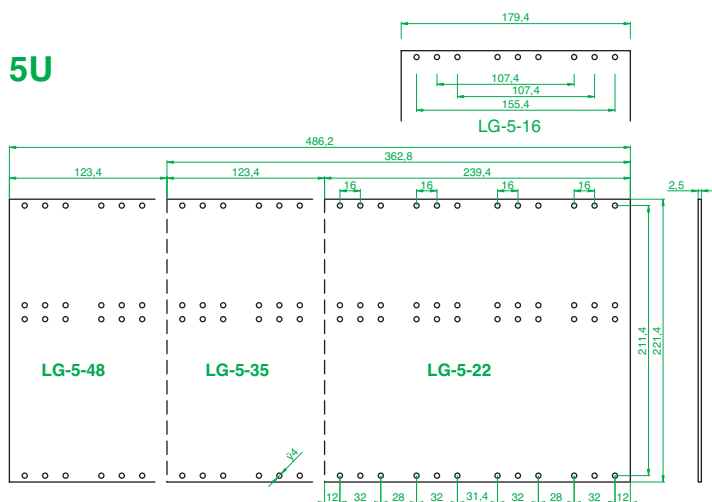

6 U

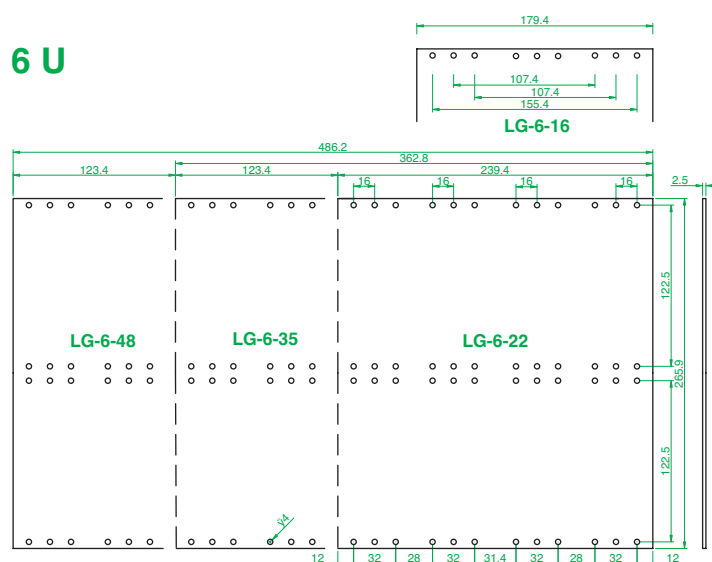


9U

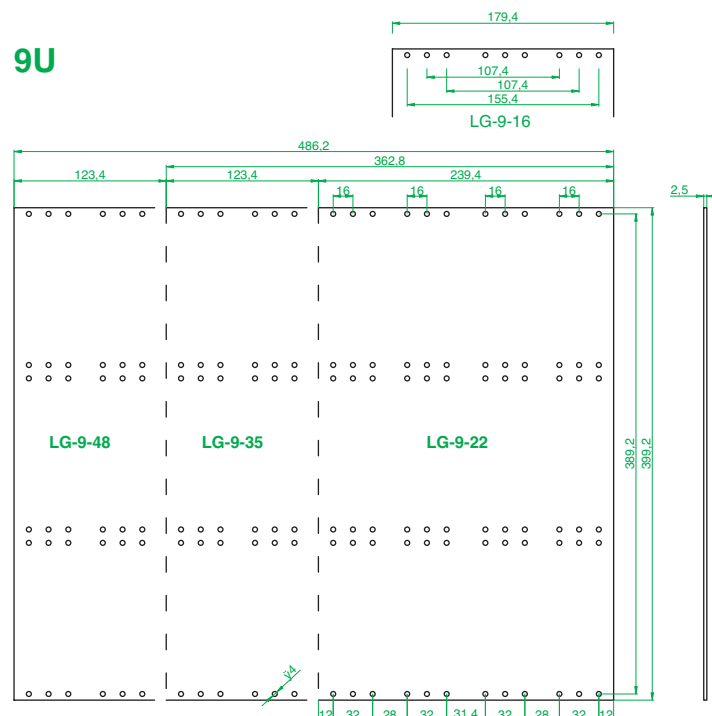

flangie 19"

per subracks serie oro tipo "B"

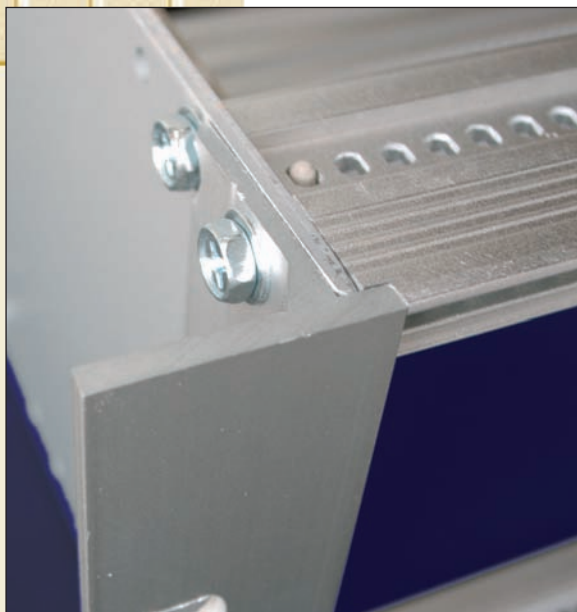


FLANGIE 19" PER SUBRACKS SERIE ORO TIPO "B"

Queste flangie garantiscono l'attacco a 19" dei subracks tipo "B" ai racks.

Materiale: Alluminio estruso, lega 6060


Trattamento superficiale: Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato naturale)

Flangia 3U

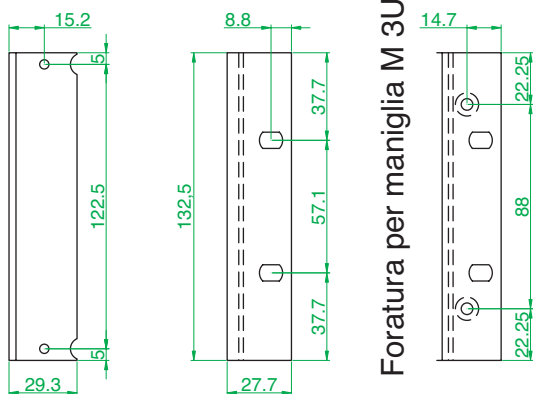


Foratura per maniglia M 3U

Flangia 4U

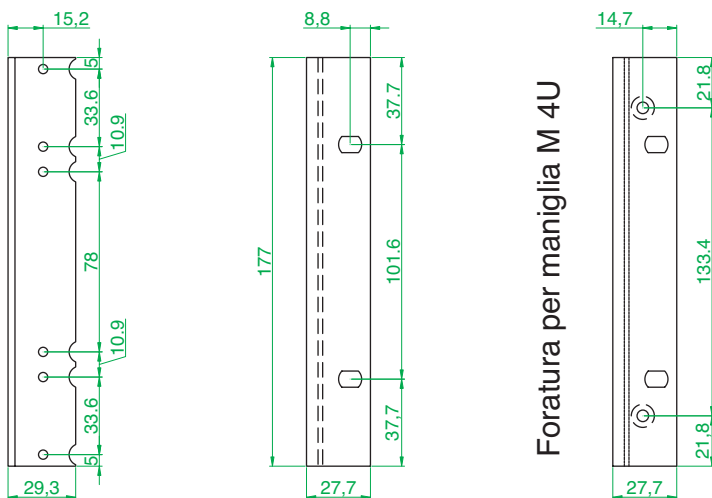


Foratura per maniglia M 4U


Flangia 5U

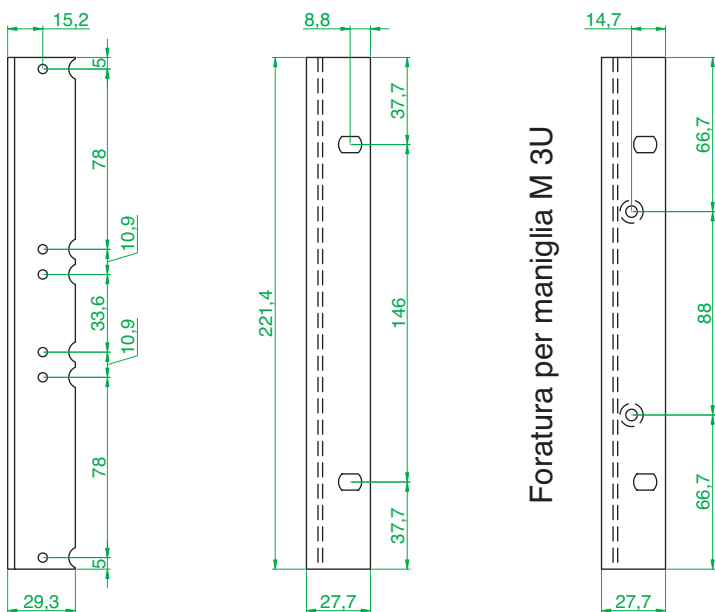


Foratura per maniglia M 3U

Profilo per flangia 19"

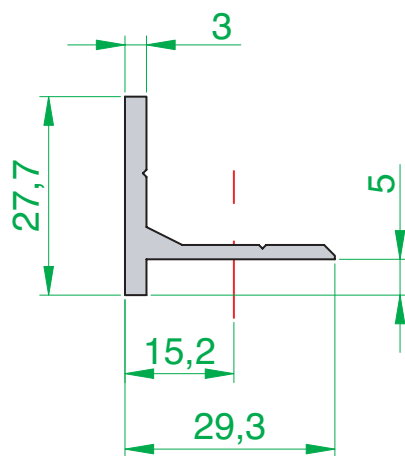

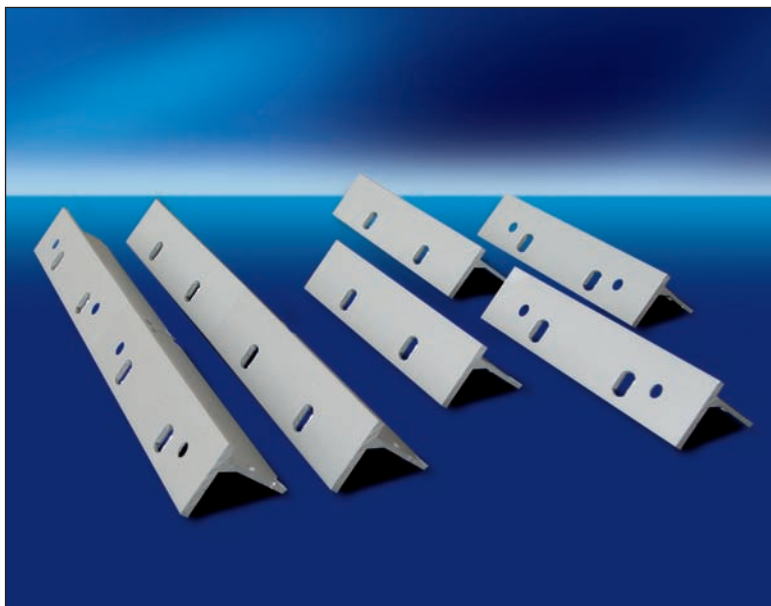


Flangia 6U

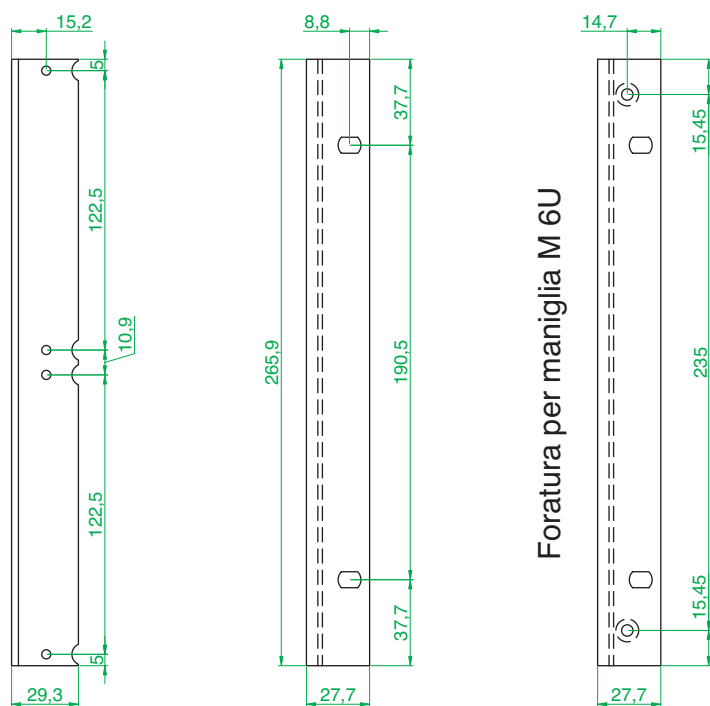

Foratura per maniglia M 6U

FLANGIA	3U	4U	5U	6U	9U
Normale	FAG-19-3	FAG-19-4	FAG-19-5	FAG-19-6	FAG-19-9
fori maniglia	FAG-19-3M	FAG-19-4M	FAG-19-5M	FAG-19-6M	FAG-19-9M




Flangia 9U

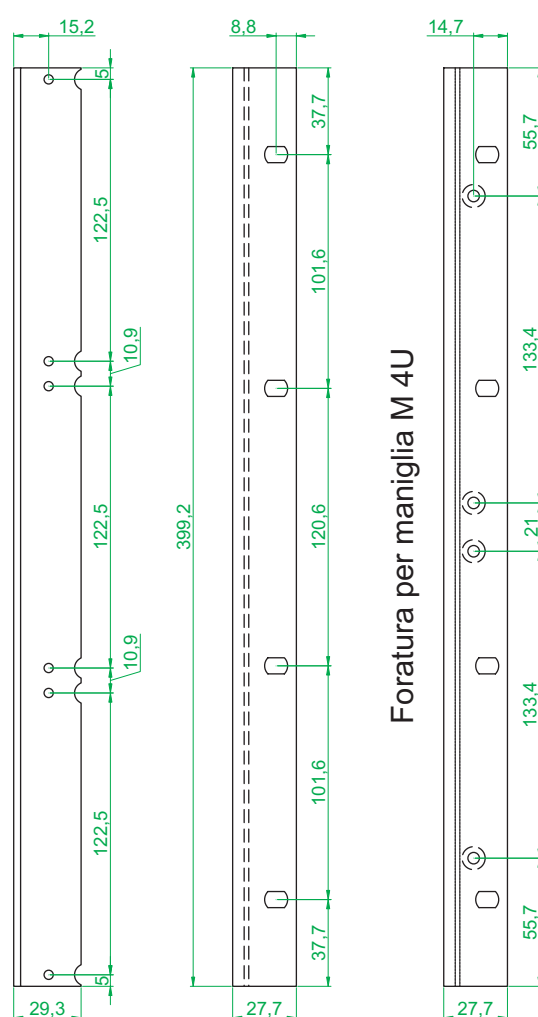

Foratura per maniglia M 4U

squadrette di finitura

per subracks serie oro tipo "B"

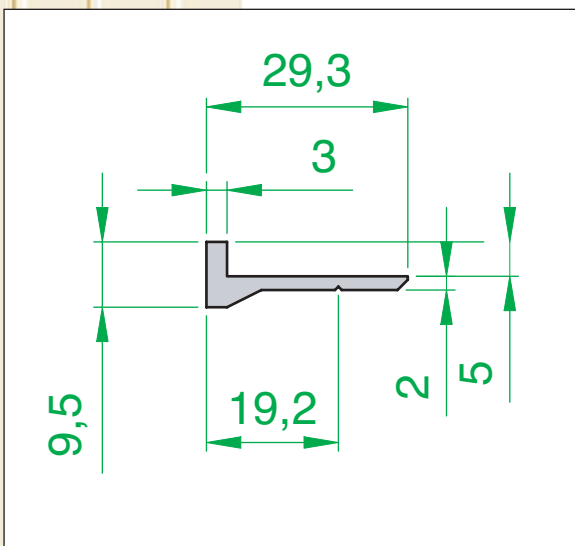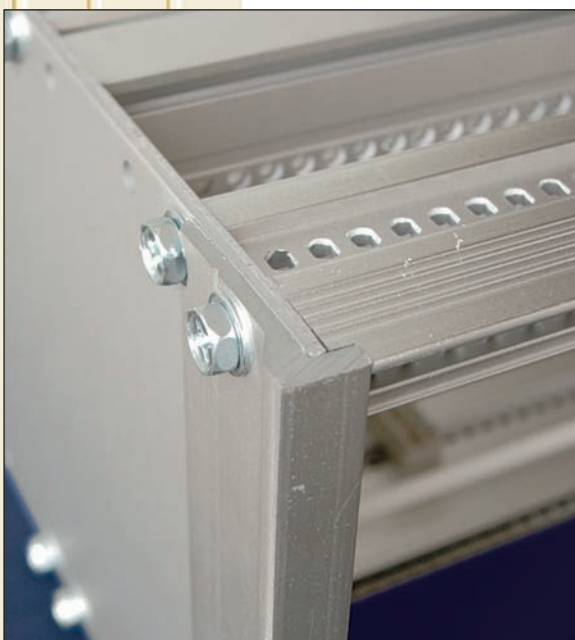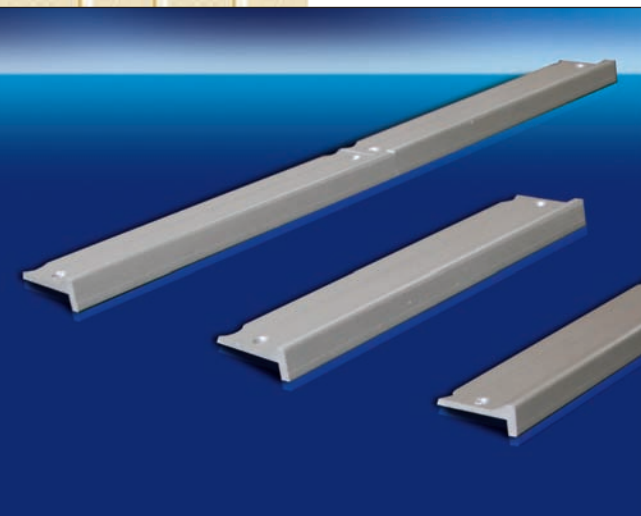


SQUADRETTE DI FINITURA

Queste squadrette di finitura hanno lo scopo di coprire la parte di luce nei lati dei subracks che è di 2,5 mm., migliorando l'estetica dei subracks stessi.

Materiale: Alluminio estruso, lega 6060

Trattamento superficiale: Cepidine 1000 (a richiesta anodizzato naturale)

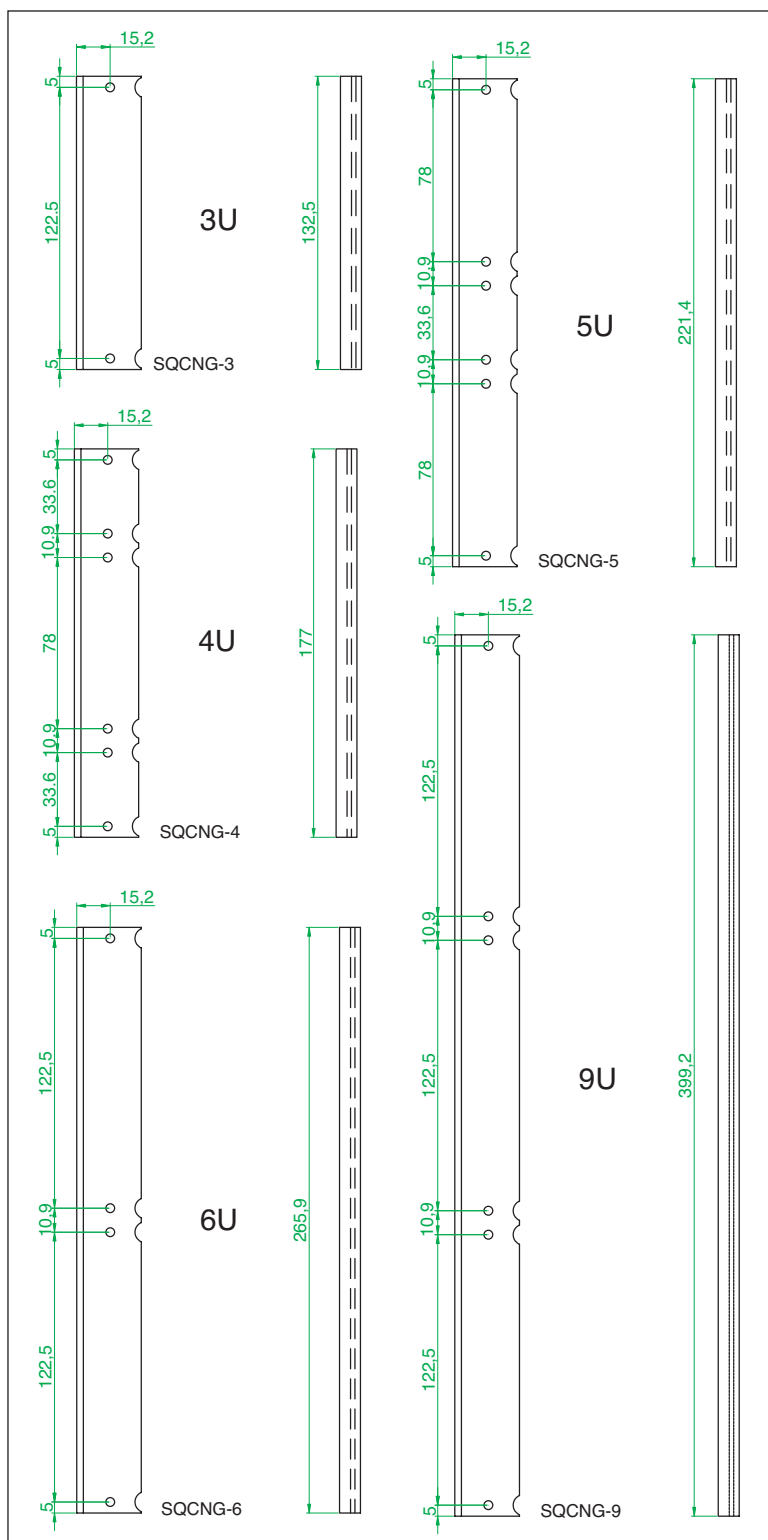

profili di sostegno

serie oro

PROFILI DI SOSTEGNO SERIE "ORO"

Attenzione:

la lunghezza dei profili indicata in TE, è esattamente lo spazio utilizzabile nel subrack per schede. La lunghezza effettiva del profilo è maggiore di 1 TE.

1 TE = 5,08 mm. Tutti i profili sono filettati sulle estremità in **M4**.



Materiale:

estruso di alluminio, lega 6060

Trattamento superficiale:


Cepidine 1000

Simulazione della dimensione del profilo anteriore cod. PAG 84

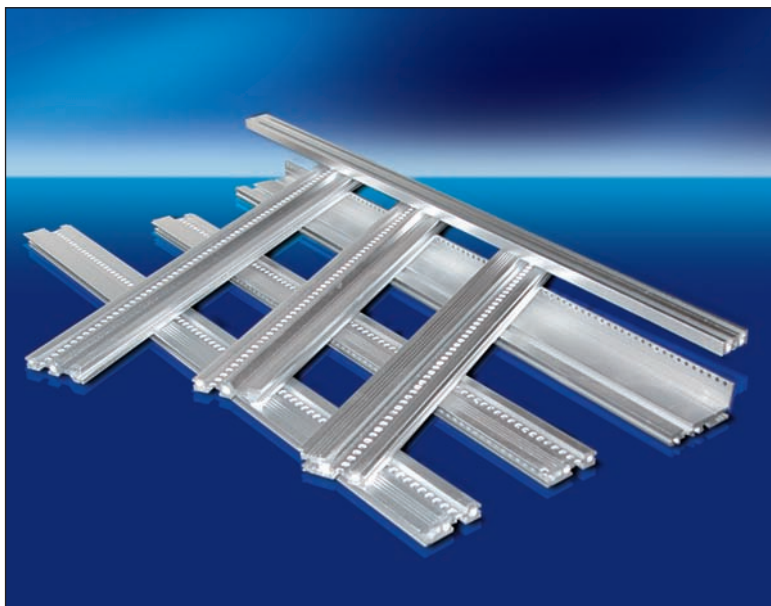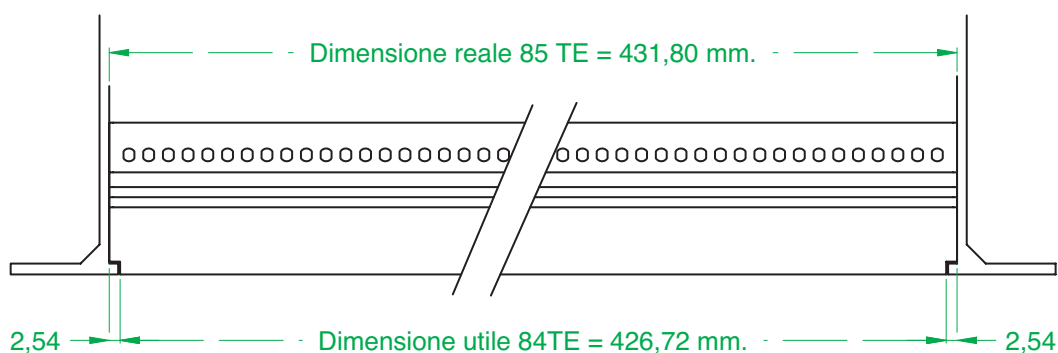

profili di sostegno


serie oro

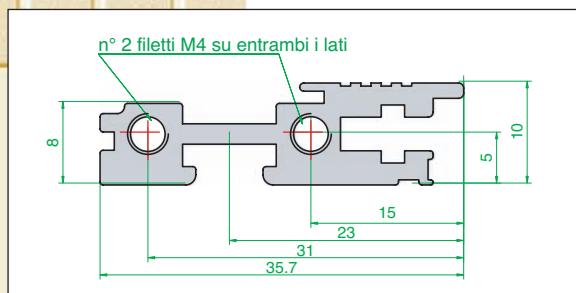

PROFILO ANTERIORE PA G

I profili anteriori sono predisposti al sostegno delle guide schede anteriormente, all'alloggiamento di listelli filettati oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura.


TE	Codice	TE	Codice
20	PAG 20	60	PAG 60
21	PAG 21	63	PAG 63
28	PAG 28	81	PAG 81
40	PAG 40	84	PAG 84
42	PAG 42	1 mt	PAG 196

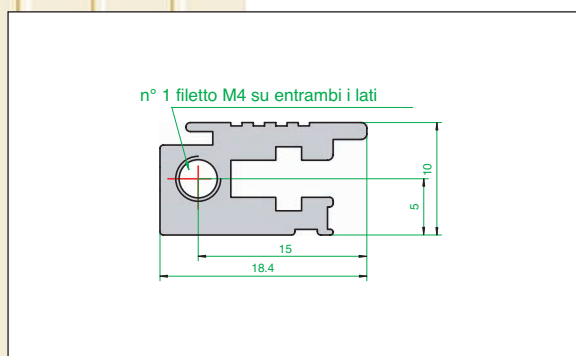

PROFILO ANTERIORE PAR G

Questi profili anteriori sono predisposti all'alloggiamento di listelli filettati oppure di bloccaggi rapidi per il fissaggio di frontalini di chiusura e dei sostegni per i frontali ribaltabili e girevoli. Vengono utilizzati quando lo spazio all'interno del subrack non è sufficiente a contenere i componenti e quando non sono necessarie le guide schede.


TE	Codice	TE	Codice
20	PARG 20	60	PARG 60
21	PARG 21	63	PARG 63
28	PARG 28	81	PARG 81
40	PARG 40	84	PARG 84
42	PARG 42	1 mt	PARG 196

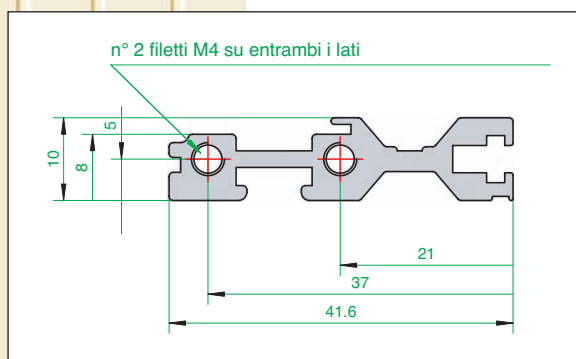

PROFILO POSTERIORE SENZA "Z" PP G

I profili posteriori senza "Z" integrata sono predisposti per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 mediante l'aggiunta del listello filettato e della relativa barra a Z sfusa. Questi profili sono predisposti per il montaggio di schede madri mediante l'aggiunta del listello filettato e del listello isolante distanziatore.


TE	Codice	TE	Codice
20	PPG 20	60	PPG 60
21	PPG 21	63	PPG 63
28	PPG 28	81	PPG 81
40	PPG 40	84	PPG 84
42	PPG 42	1 mt	PPG 196

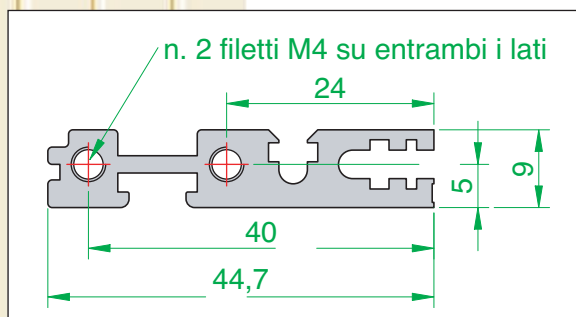

PROFILO POSTERIORE PPLG

Questi profili posteriori ribasati intermedi possono essere utilizzati per il sostegno delle schede madri all'interno di un subrack, con la copertura superiore ed inferiore. Non è necessario utilizzare il listello isolante o distanziatore.

TE	Codice	TE	Codice
20	PPLG 20	60	PPLG 60
21	PPLG 21	63	PPLG 63
28	PPLG 28	81	PPLG 81
40	PPLG 40	84	PPLG 84
42	PPLG 42	1 mt	PPLG 1000

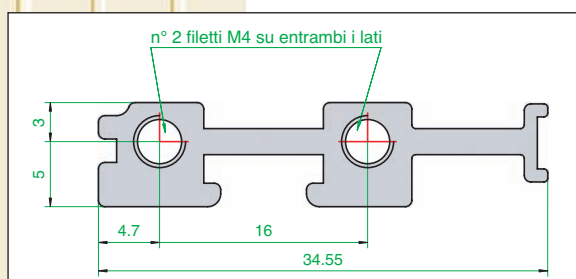

PROFILO MEDIANO RIDOTTO PMMG

Il profilo mediano ridotto ha la funzione di sostegno guide schede là dove i subracks sono da realizzare del tipo misto, esempio subrack di schede da 3 U su dei piani più schede da 6 U.


TE	Codice	TE	Codice
20	PMMG 20	60	PMMG 60
21	PMMG 21	63	PMMG 63
28	PMMG 28	81	PMMG 81
40	PMMG 40	84	PMMG 84
42	PMMG 42	1 mt	PMMG 196

profili di sostegno serie oro

PROFILO POSTERIORE MEDIANO SENZA "Z" PMG ...

I profili posteriori senza "Z" integrata hanno lo scopo di fare da supporto mediano nei subracks da 6 U per la scheda madre o per il montaggio (sempre nei subracks da 6 U) di connettori tipo MIL-C-21097 in abbinamento posteriormente al profilo posteriore senza "Z".


TE	Codice	TE	Codice
20	PMG 20	60	PMG 60
21	PMG 21	63	PMG 63
28	PMG 28	81	PMG 81
40	PMG 40	84	PMG 84
42	PMG 42	1mt	PMG 196

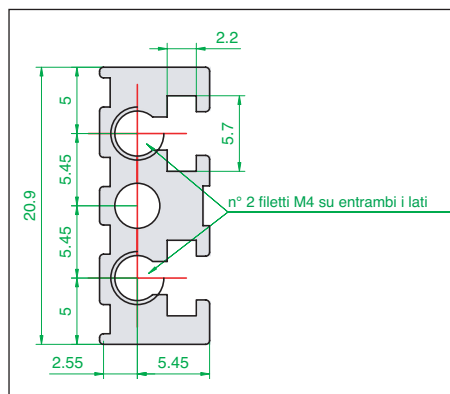

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PML G

Questi profili sono predisposti per il montaggio dei connettori tipo MIL-C-21097 tramite l'apposita barra piana forata oppure del montaggio di schede madri direttamente senza l'aggiunta del listello distanziatore.



TE	Codice	TE	Codice
20	PMLG 20	60	PMLG 60
21	PMLG 21	63	PMLG 63
28	PMLG 28	81	PMLG 81
40	PMLG 40	84	PMLG 84
42	PMLG 42	1 mt	PMLG 196

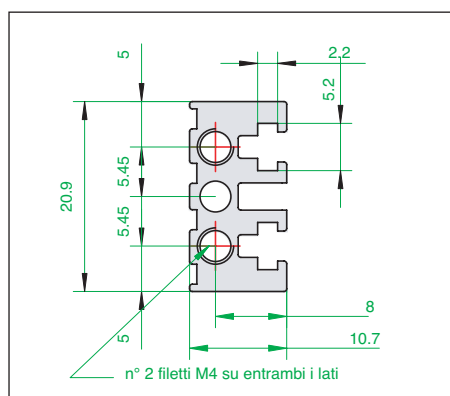

PROFILO POSTERIORE CON "Z" PPG...2

Questi profili sono predisposti per il montaggio di connettori tipo DIN 41612 direttamente sull'appendice a "L".


TE	Codice	TE	Codice
20	PPG 20-2	60	PGP 60-2
21	PPG 21-2	63	PPG 63-2
28	PPG 28-2	81	PPG 81-2
40	PPG 40-2	84	PPG 84-2
42	PPG 42-2	1mt	PPG 196-2

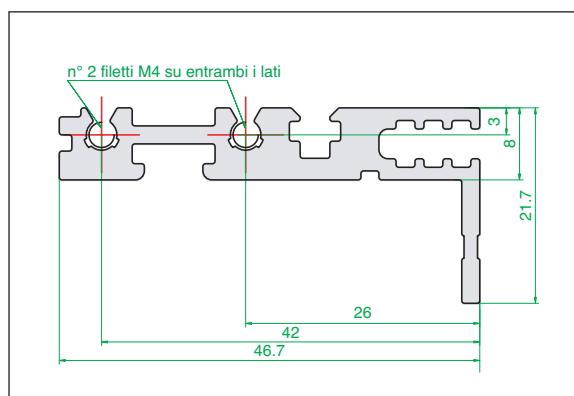


PROFILO MEDIANO PMG...2

Questi profili mediani sono predisposti per il montaggio dei connettori tipo DIN 41612 nei subrack da 6 unità direttamente sulle due appendici ad "L".

TE	Codice	TE	Codice
20	PMG 20-2	60	PMG 60-2
21	PMG 21-2	63	PMG 63-2
28	PMG 28-2	81	PMG 81-2
40	PMG 40-2	84	PMG 84-2
42	PMG 42-2	1mt	PMG 196-2

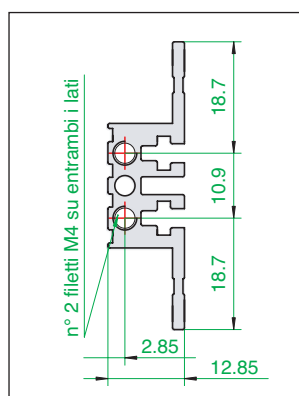

griglie di protezione serie oro

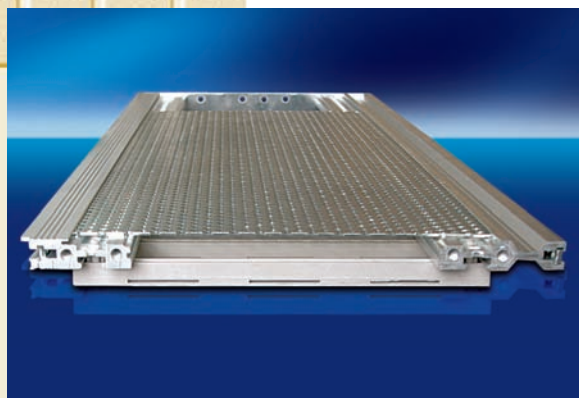

GRIGLIE DI PROTEZIONE

Servono come protezione meccanica e come schermo statico.

Due esecuzioni:



- 1) La griglia di chiusura viene semplicemente infilata nelle scanalature longitudinali dei profilati.
- 2) La griglia viene fissata a vite ai profili del subracks.

Materiale:

alluminio 99,7 spessore 1,5 mm anodizzato naturale

Trattamento superficiale:



Alodine 1000.

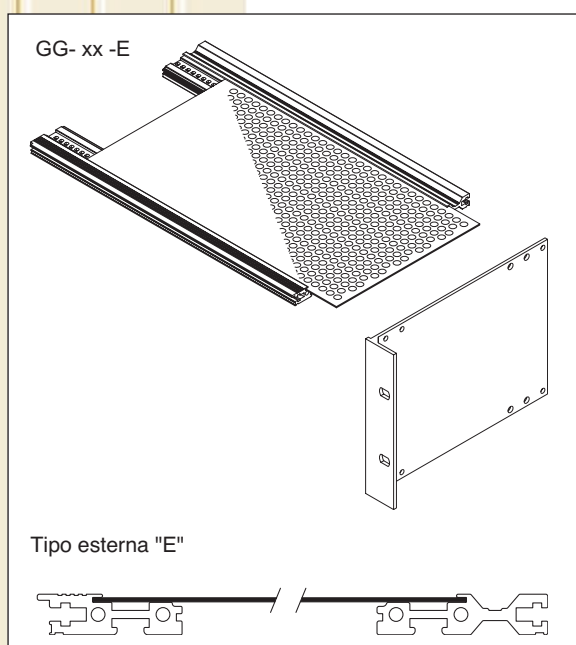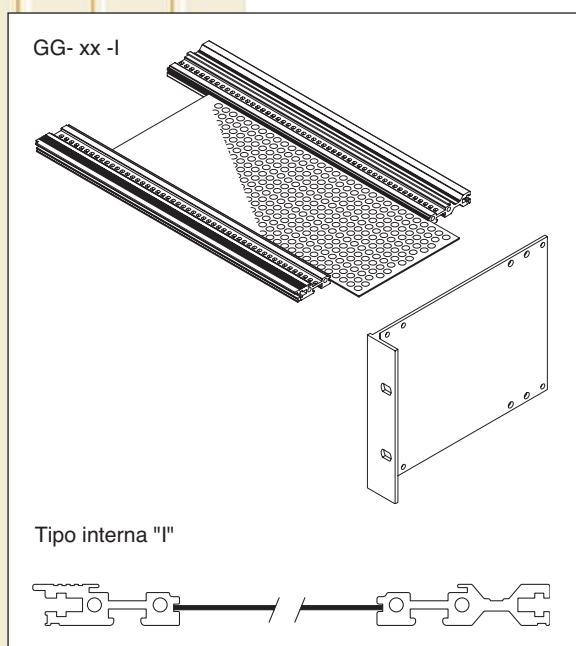

Profondità Laterale (scheda)	TE	Ø fori	ESTERNA "E"		INTERNA "I"	
			cieca	forata	cieca	forata
160 scheda	21	3	GG16210E	GG16213E	GG16210I	GG16213I
		4,5		GG16214E		GG16214I
		8		GG16218E		GG16218I
		G		GG1621GE		GG1621GI
	42	3	GG16420E	GG16423E	GG16420I	GG16423I
		4,5		GG16424E		GG16424I
		8		GG16428E		GG16428I
		G		GG1642GE		GG1642GI
	60	3	GG16600E	GG16603E	GG16600I	GG16603I
		4,5		GG16604E		GG16604I
		8		GG16608E		GG16608I
		G		GG1660GE		GG1660GI
	84	3	GG16840E	GG16843E	GG16840I	GG16843I
		4,5		GG16844E		GG16844I
		8		GG16848E		GG16848I
		G		GG1684GE		GG1684GI
220 scheda	21	3	GG22210E	GG22213E	GG22210I	GG22213I
		4,5		GG22214E		GG22214I
		8		GG22218E		GG22218I
		G		GG2221GE		GG2221GI
	42	3	GG22420E	GG22423E	GG22420I	GG22423I
		4,5		GG22424E		GG22424I
		8		GG22428E		GG22428I
		G		GG2242GE		GG2242GI
	60	3	GG22600E	GG22603E	GG22600I	GG22603I
		4,5		GG22604E		GG22604I
		8		GG22608E		GG22608I
		G		GG2260GE		GG2260GI
	84	3	GG22840E	GG22843E	GG22840I	GG22843I
		4,5		GG22844E		GG22844I
		8		GG22848E		GG22848I
		G		GG2284GE		GG2284GI

La lettera "G" nella casella dei Ø fori, indica il preforato totale di Ø 3 mm in ferro zincato

Profondità Laterale (scheda)	TE	Ø fori	INTERNA "Z"	
			cieca	forata
160 scheda	21	3	GG16210V	GG16213V
		4,5		GG16214V
		8		GG16218V
		G		GG1621GV
	42	3	GG16420V	GG16423V
		4,5		GG16424V
		8		GG16428V
		G		GG1642GV
	60	3	GG16600V	GG16603V
		4,5		GG16604V
		8		GG16608V
		G		GG1660GV
	84	3	GG16840V	GG16843V
		4,5		GG16844V
		8		GG16848V
		G		GG1684GV
220 scheda	21	3	GG22210V	GG22213V
		4,5		GG22214V
		8		GG22218V
		G		GG2221GV
	42	3	GA22420V	GG22423V
		4,5		GG22424V
		8		GG22428V
		G		GG2242GV
	60	3	GG22600V	GG22603V
		4,5		GG22604V
		8		GG22608V
		G		GG2260GV
	84	3	GG22840V	GG22843V
		4,5		GG22844V
		8		GG22848V
		G		GG2284GV

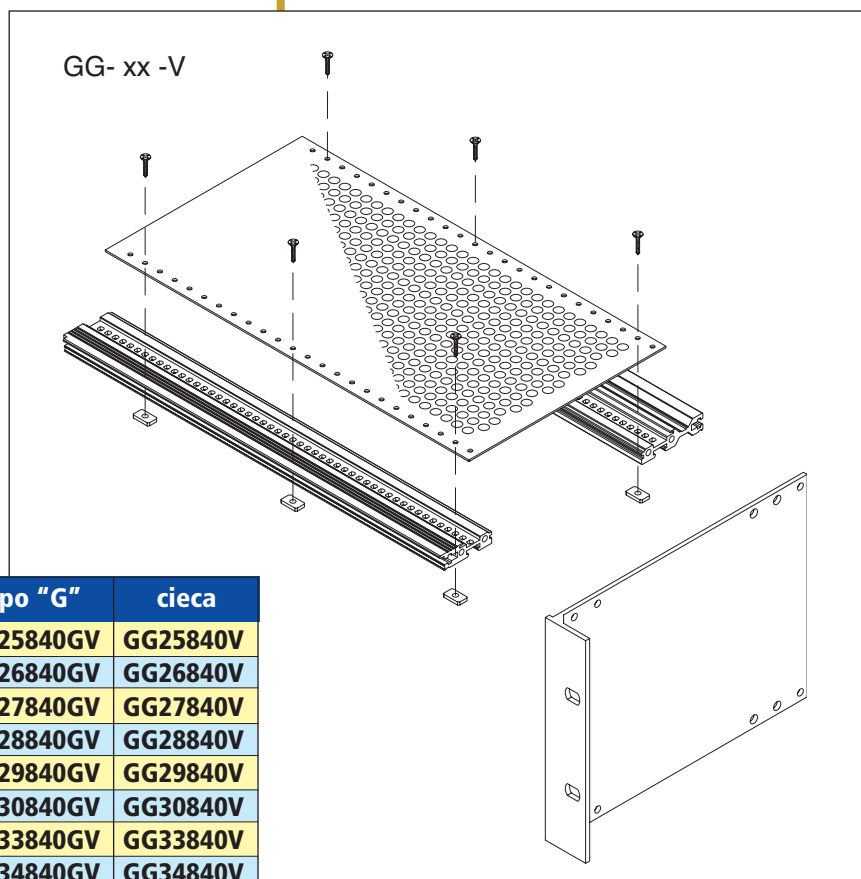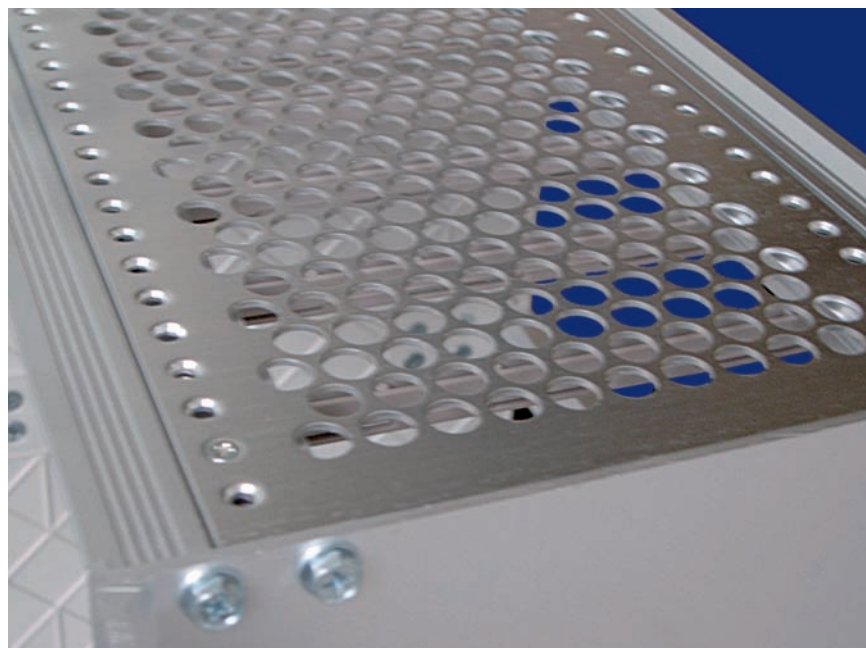

Prof. parete	TE	tipo "4"	tipo "8"	tipo "G"	cieca
260	84	GG258404V	GG258408V	GG25840GV	GG25840V
270		GG268404V	GG268408V	GG26840GV	GG26840V
280		GG278404V	GG278408V	GG27840GV	GG27840V
290		GG288404V	GG288408V	GG28840GV	GG28840V
300		GG298404V	GG298408V	GG29840GV	GG29840V
310		GG308404V	GG308408V	GG30840GV	GG30840V
340		GG338404V	GG338408V	GG33840GV	GG33840V
350		GG348404V	GG348408V	GG34840GV	GG34840V
400		GG398404V	GG398408V	GG39840GV	GG39840V
410		GG408404V	GG408408V	GG40840GV	GG40840V
450		GG448404V	GG448408V	GG44840GV	GG44840V
460		GG458404V	GG458408V	GG45840GV	GG45840V

La lettera "G" nella casella dei Ø fori, indica il preforato totale di Ø 3 mm in ferro zincato

Dado speciale		cod. D 5 - 8
Vite testa svasata M 2,5 x 6		cod. VF 2,5 - 6

cappe di protezione posteriore

CAPPE DI PROTEZIONE POSTERIORI

Le cappe di protezione vengono impiegate per proteggere la parte posteriore dei subrack.



Queste cappe di protezione possono essere montate solo sulle pareti laterali tipo "PL" alle quali vanno applicati gli inserti filettati.

I profili posteriori devono essere del tipo ribassato per permettere l'accavallamento del bordo della cappa sul profilo.

Materiale: lamiera di alluminio spessore 1 mm

Trattamento superficiale: Cepidine 1000.

CAPPA DI PROTEZIONE POSTERIORE				
UNITA'	LARGHEZZA			
	21 TE	42 TE	60 TE	84 TE
3	CPG3-21	CPG3-42	CPG3-60	CPG3-84
6	CPG6-21	CPG6-42	CPG6-60	CPG6-84
9	CPG9-21	CPG9-42	CPG9-60	CPG9-84

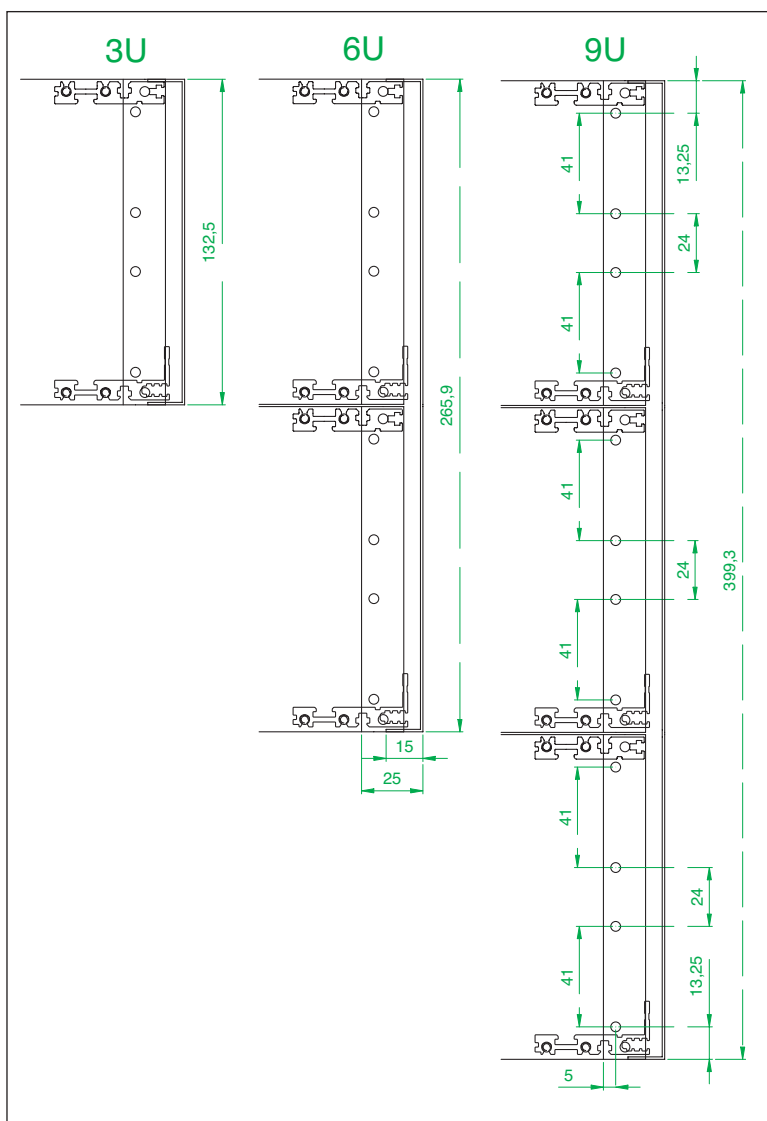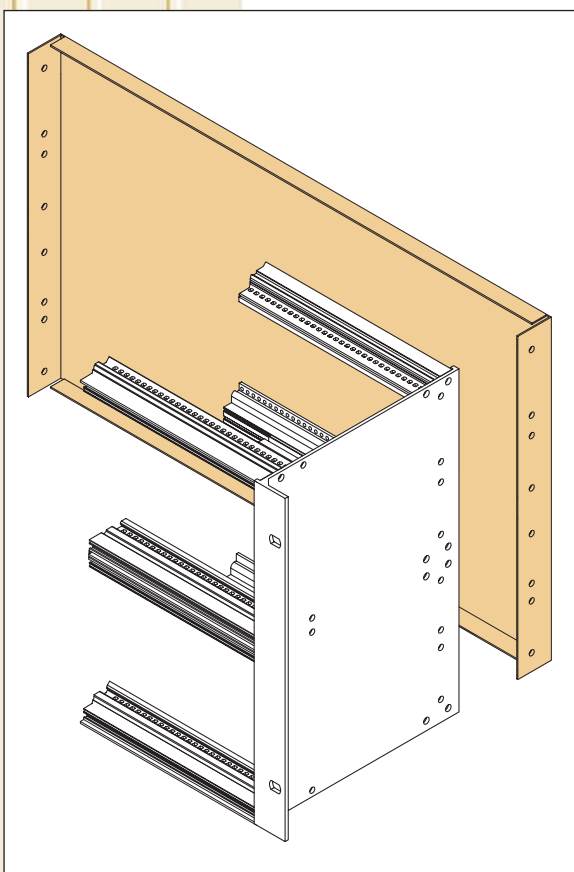


piani d'appoggio


PIANI D'APPOGGIO

I piani d'appoggio si inseriscono tra i profili anteriori e posteriori e vengono utilizzati per l'alloggiamento di componenti sul fondo del subrack; es.: trasformatori, moduli elettronici, ecc.


I piani preforati hanno asole 3 x 10 mm. e sono comprensivi di viti Parker art. VP-3,5-13. Questi piani d'appoggio possono essere usati solo con le pareti laterali tipo "LG"; vedi pag. 132.

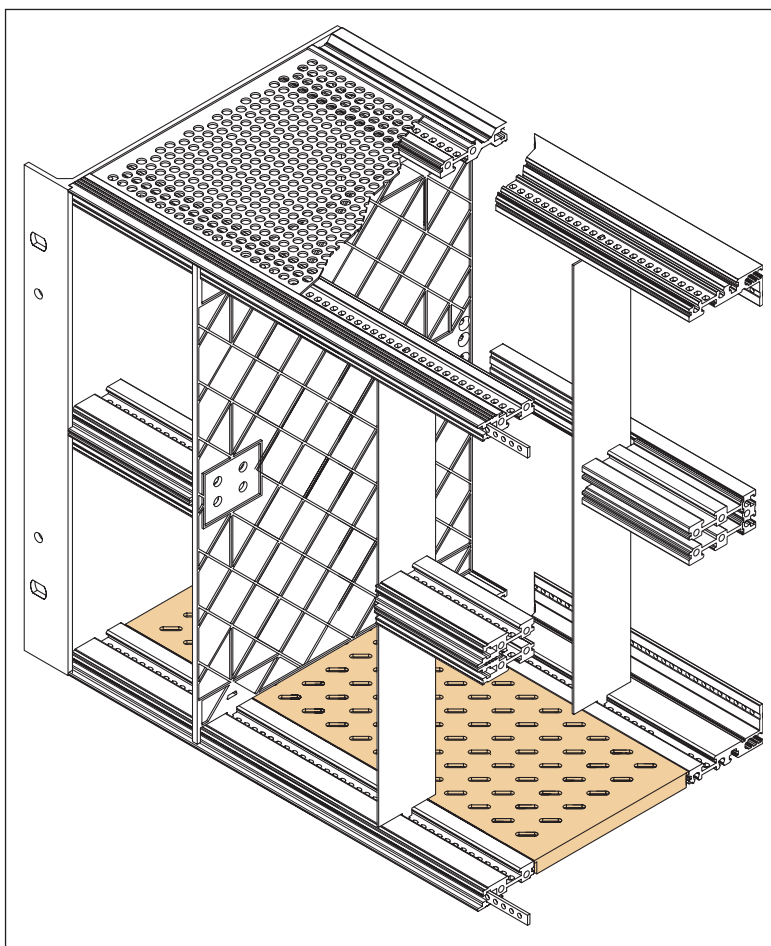

Profondità Laterale (scheda)	TE	cieca	forata
179,4	21	PDGC2116	PDGA2116
	42	PDGC4216	PDGA4216
	60	PDGC6016	PDGA6016
	84	PDGC8416	PDGA8416
160 (scheda)	21	PDGC2122	PDGA2122
	42	PDGC4222	PDGA4222
	60	PDGC6022	PDGA6022
	84	PDGC8422	PDGA8422
239,4	21	PDGC2136	PDGA2136
	42	PDGC4236	PDGA4236
	60	PDGC6036	PDGA6036
	84	PDGC8436	PDGA8436
220 (scheda)	21	PDGC2148	PDGA2148
	42	PDGC4248	PDGA4248
	60	PDGC6048	PDGA6048
	84	PDGC8448	PDGA8448
362,8	21	PDGC2116	PDGA2116
	42	PDGC4216	PDGA4216
	60	PDGC6016	PDGA6016
	84	PDGC8416	PDGA8416
486,2	21	PDGC2122	PDGA2122
	42	PDGC4222	PDGA4222
	60	PDGC6022	PDGA6022
	84	PDGC8422	PDGA8422

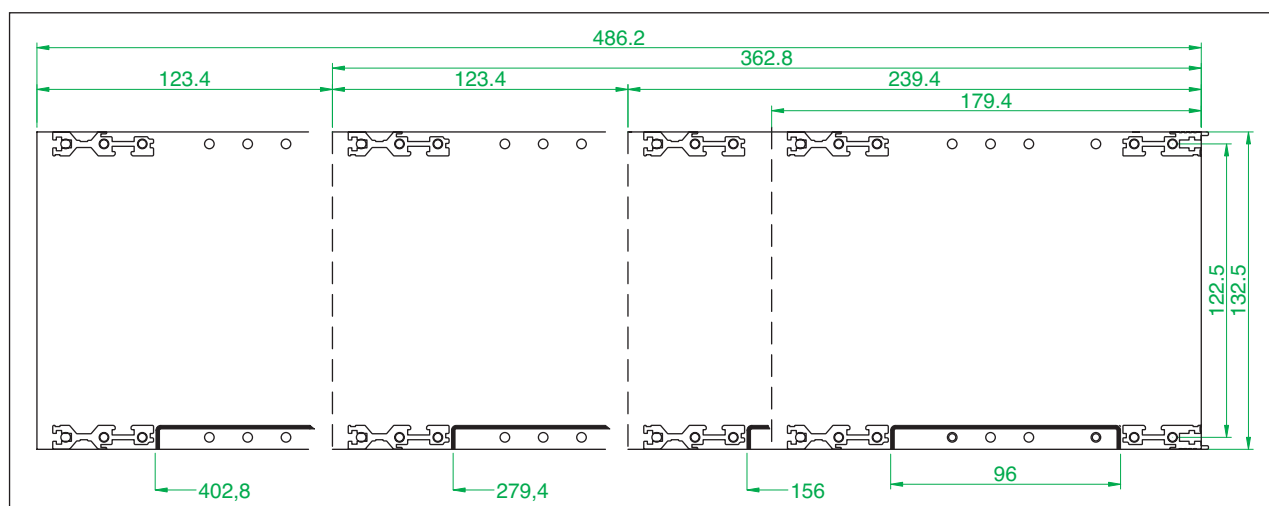

montanti intermedi

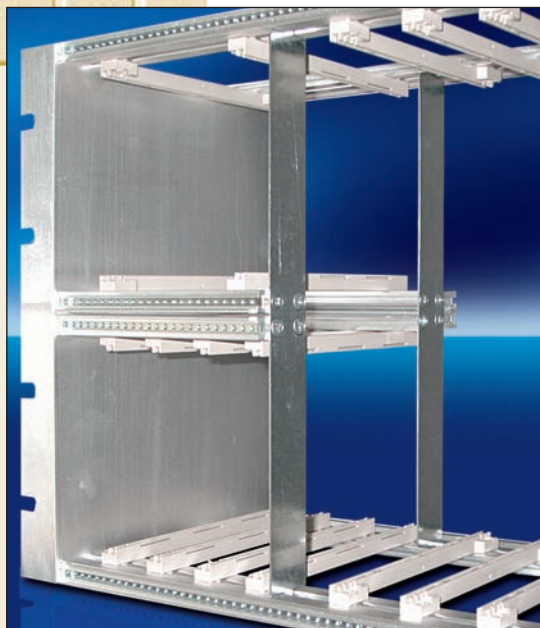


MONTANTI INTERMEDI


I montanti intermedi e i montanti separatori hanno lo scopo di dividere e sostenere i profili intermedi per la realizzazione di subrack da 6U + 2 x 3U, 9U + 3 x 3U, 9U + 1 x 6U + 1 x 3U nelle dimensioni in TE desiderate.

Materiale: Fe 10/10 zincato bianco per **MIG...**


Materiale: policarbonato-vetro UL-94 VO per **MD 6...**

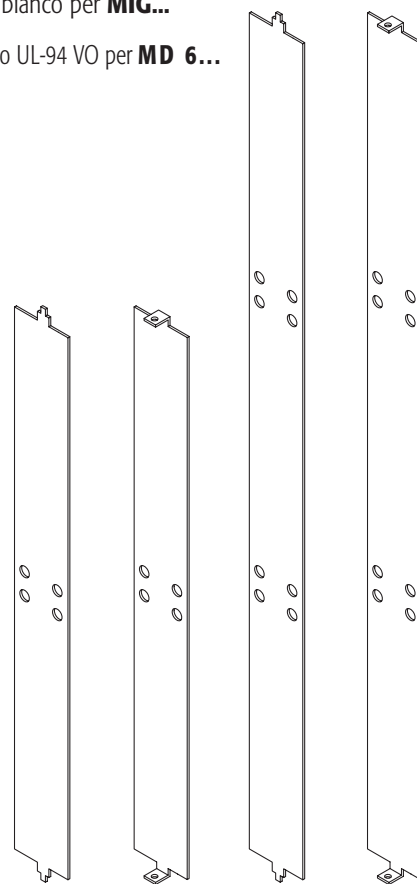

MIG-6 MIG-6F MIG-9 MIG-9F

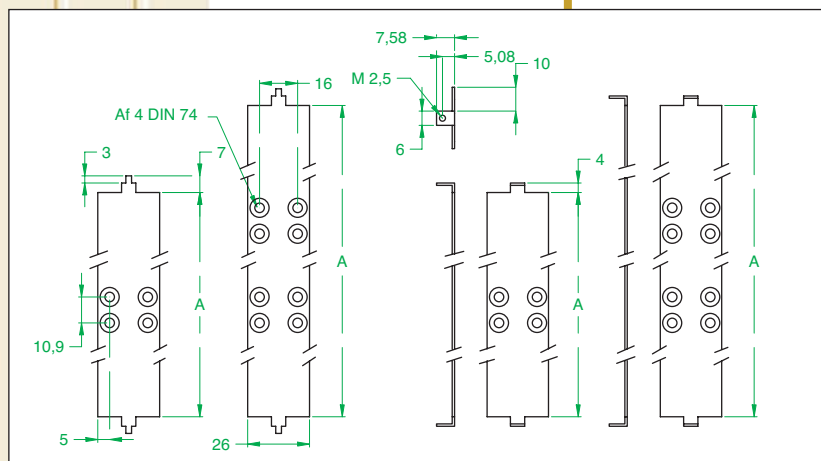

Unità	A	Montanti intermedi		
		ad incastro	a vite in ferro	a vite in PO
6	245,9	MIG-6	MIG-6F	MD-6AB
9	379,3	MIG-9	MIG-9F	---

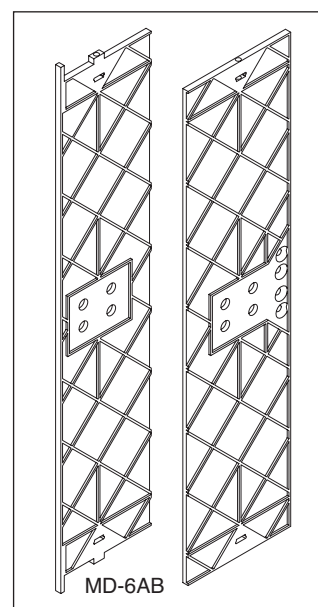

MD-6AB


montanti separatori

MONTANTI SEPARATORI


Questi montanti separatori hanno lo stesso scopo dei montanti intermedi con l'aggiunta della schermatura e divisione delle due zone.

Materiale: Fe 10/10 zincato bianco per **MIG...**

Materiale: polycarbonato-vetro UL-94 VO per **MD 6...**

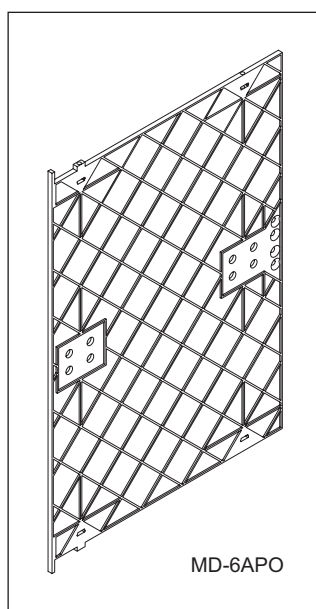


PROF.	Montanti separatori		
	ad incastro	a vite in ferro	a vite in PO
160	MIG-6-16	MIG-6-16F	MD-6APO
220	MIG-6-22	MIG-6-16F	---
160	MIG-9-16	MIG-9-16F	---
220	MIG-9-22	MIG-9-22F	---

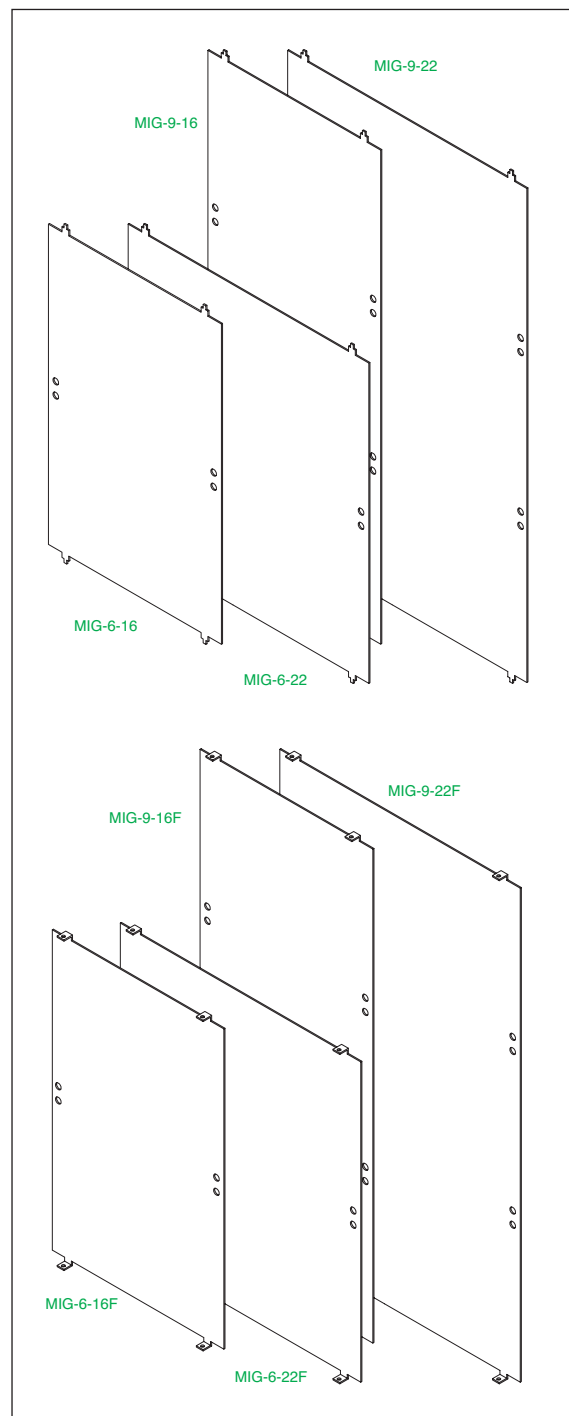


kit di divisione

6U in 3U

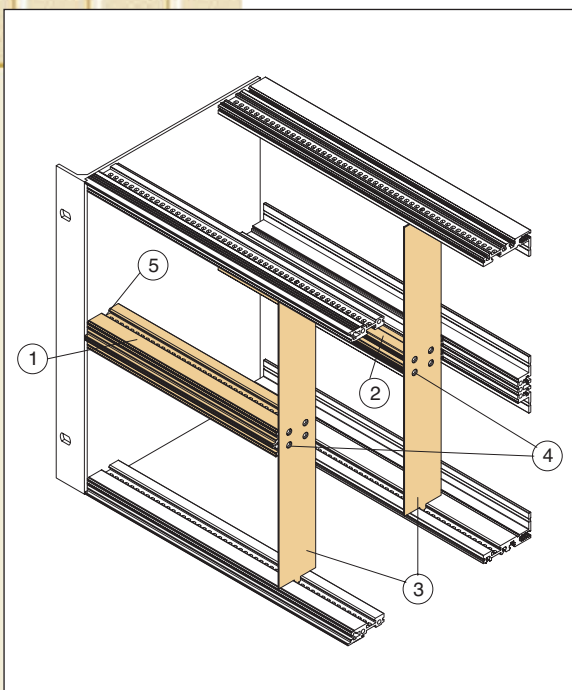



Leggenda:

Pos. 1 - Profilo anteriore	PAG...
Pos. 2 - Profilo posteriore mediano	PMMG...
Pos. 3 - Montante intermedio	MIG...
Pos. 4 - Vite a testa svasata M4x12	VFE+4-12
Pos. 5 - Vite a testa esagonale	VTE 4-12

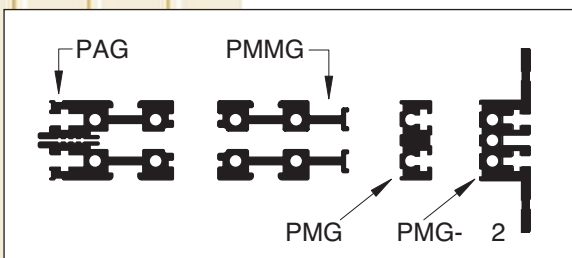

KIT DI DIVISIONE 6U IN 3U

Questi kit dividono il subrack da 6 o da 9 unità in frazioni miste da 3, da 6 e da 9 unità, nei TE necessari

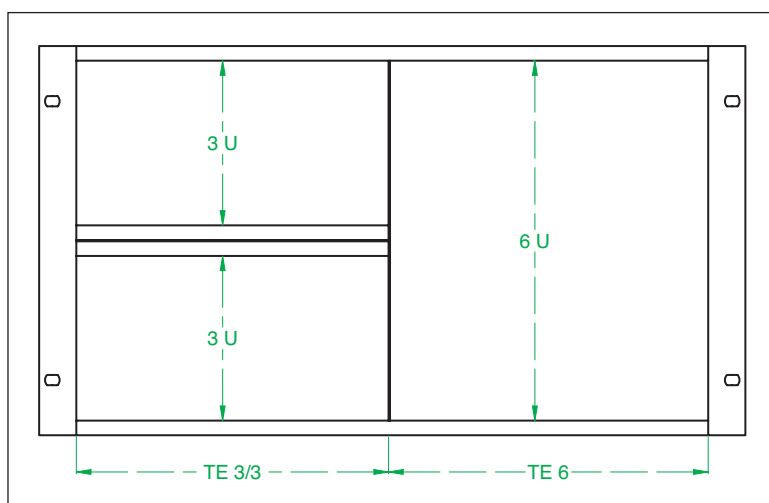
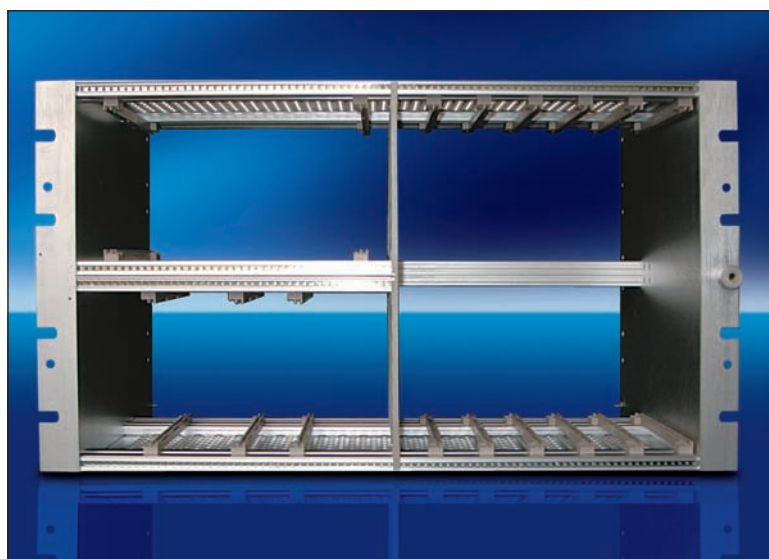


KIT 2X3U + 1X6U

TE 2	TE 1	KIT
20	64	KG6-20-64
21	63	KG6-21-63
28	56	KG6-28-56
40	44	KG6-40-44
42	42	KG6-42-42
60	24	KG6-60-24
63	21	KG6-63-21

kit di divisione

9U in 6U e 3U

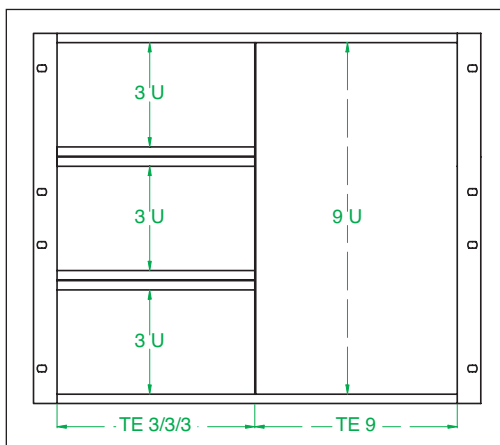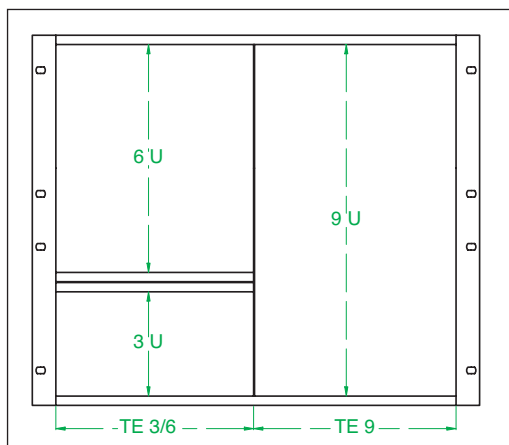

KIT 1X3U + 1X6U + 1X9U		
TE 2	TE 1	KIT
20	64	KG9A-20-64
21	63	KG9A-21-63
28	56	KG9A-28-56
40	44	KG9A-40-44
42	42	KG9A-42-42
60	24	KG9A-60-24
63	21	KG9A-63-21

KIT 3X3U + 1X9U		
TE 2	TE 1	KIT
20	64	KG9B-20-64
21	63	KG9B-21-63
28	56	KG9B-28-56
40	44	KG9B-40-44
42	42	KG9B-42-42
60	24	KG9B-60-24
63	21	KG9B-63-21





montanti di riduzione

profondità da 220 a 160 mm

MONTANTI DI RIDUZIONE

Materiale: Fe 10/10

Trattamento superficiale: zincato bianco.

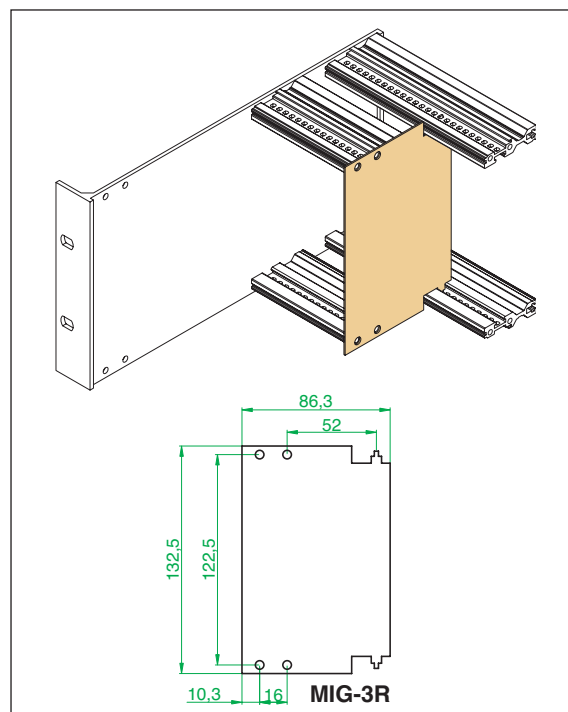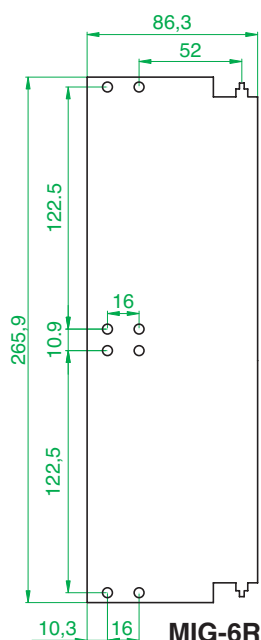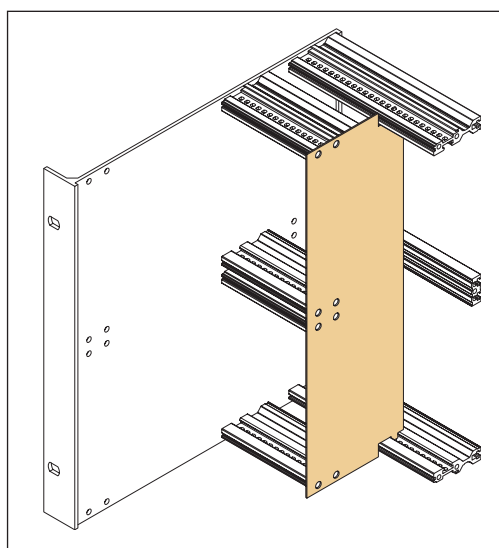

accessori per il montaggio dei subracks nei racks 19"



GUIDE DI SUPPORTO SERIE "ORO" E SUPPORTO GUIDE

Codice: **APP-GDS** (coppia)

GUIDE DI SUPPORTO	
Destra	Sinistra
GDS-22-D	GDS-22-S
Vite a brugola M4x12	B4 - 12
Rondella elastica Ø 4	RE - 4 SH



VERSIONE A COPPIA

Codice

GDS-16K

Versione in kit

Composizione di fornitura:

- n. 1 Guida di scorrimento destra
- n. 1 Guida di scorrimento sinistra
- n. 6 Viti a brugola M4 x 12
- n. 6 Rondelle elastiche
- n. 1 Coppia a supporto guide



accessori per il montaggio dei subracks nei racks 19"



AGGANCIO RAPIDO DI SOSTEGNO SUBRACKS

Questo accessorio facilita il montaggio dei subracks, dei cassette rack e tutto ciò che ha le alette 19" per il montaggio a 19".

Codice: **BPC2** (coppia)

Materiale: lega di alluminio 6060

Trattamento superficiale: anodizzato naturale.

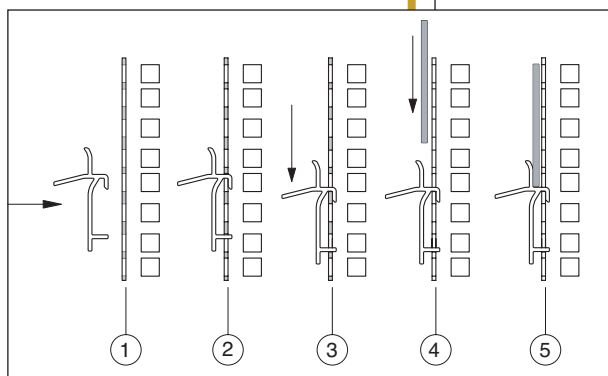
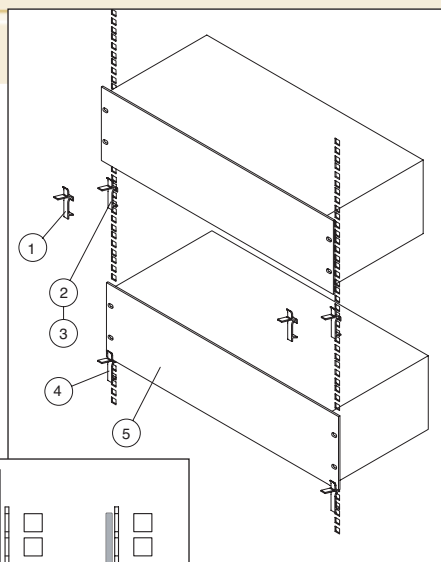


MENSOLE DI POSIZIONAMENTO SUBRACKS


Queste mensole permettono il posizionamento dei subrack negli armadi, lasciando invariato il gioco normalizzato tra subrack e subrack.

Codice: **MES-10**

Materiale: acciaio 1,5 mm. zincato bianco

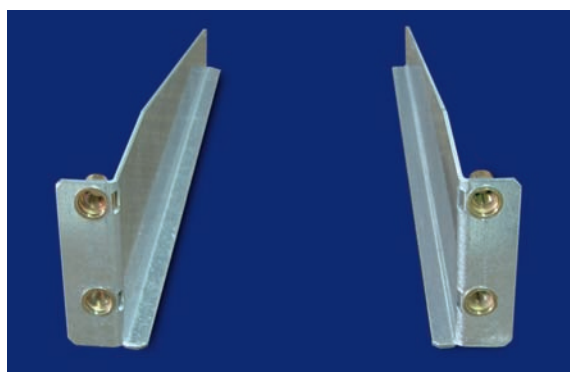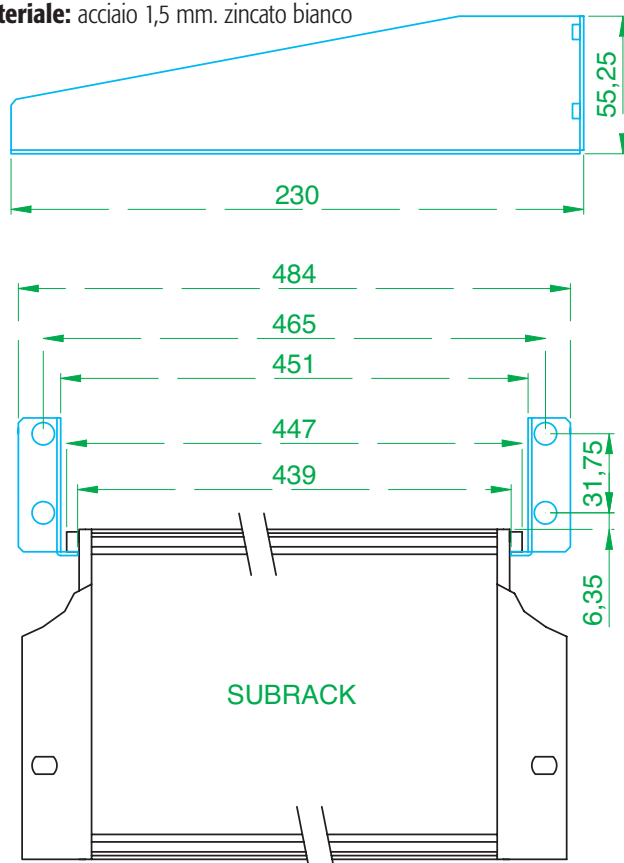

accessori e viterie varie

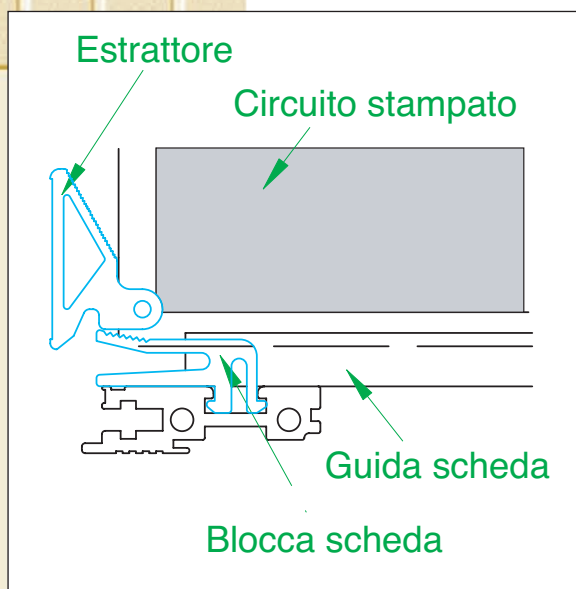

BLOCCAGGIO

Questo sistema di bloccaggio può essere utilizzato esclusivamente per i subracks della serie **"ORO"**.

BLOCCA SCHEDA ED ESTRATTORE


BLOCCA SCHEDA:

ha lo scopo di bloccare la singola scheda. All'inserimento della scheda, il bloccaggio avviene automaticamente.

Materiale:

blocca schede ed estrattore, Nylon 6.6 UL 94VO naturale.

Blocca Scheda		Estrattore Rosso	Estrattore Bianco	Estrattore Grigio
SUPERIORE	BSG - G	EFS1-R	EFS1-B	EFS1-G
INFERIORE	BIG - G			

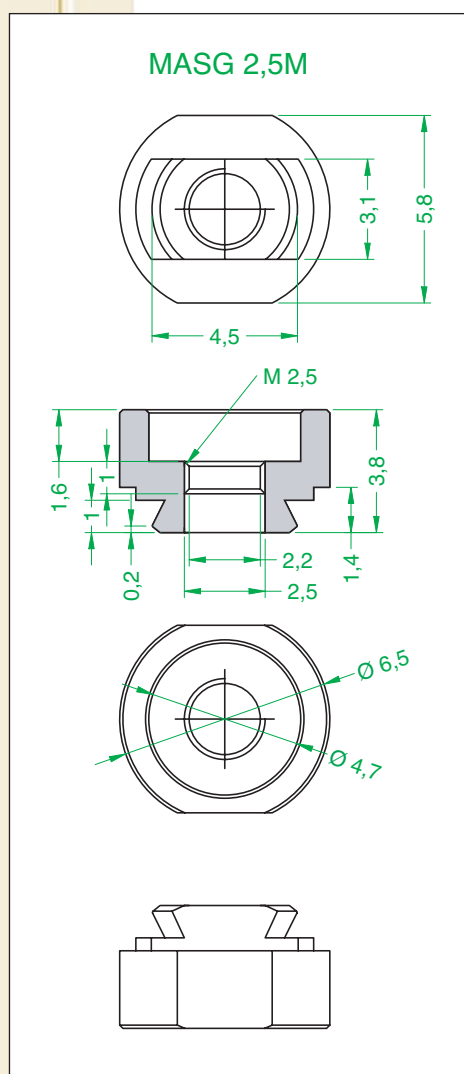




MANICOTTO SERIE "ORO"

Questo manicotto metallico è utilizzato per il fissaggio dei frontalini ai profili anteriori con la conduzione di massa nei frontalini con l'asola di alloggiamento di 3,1 x 4,6.

Materiale: ottone nichelato


Codice: **MASG 2,5M**

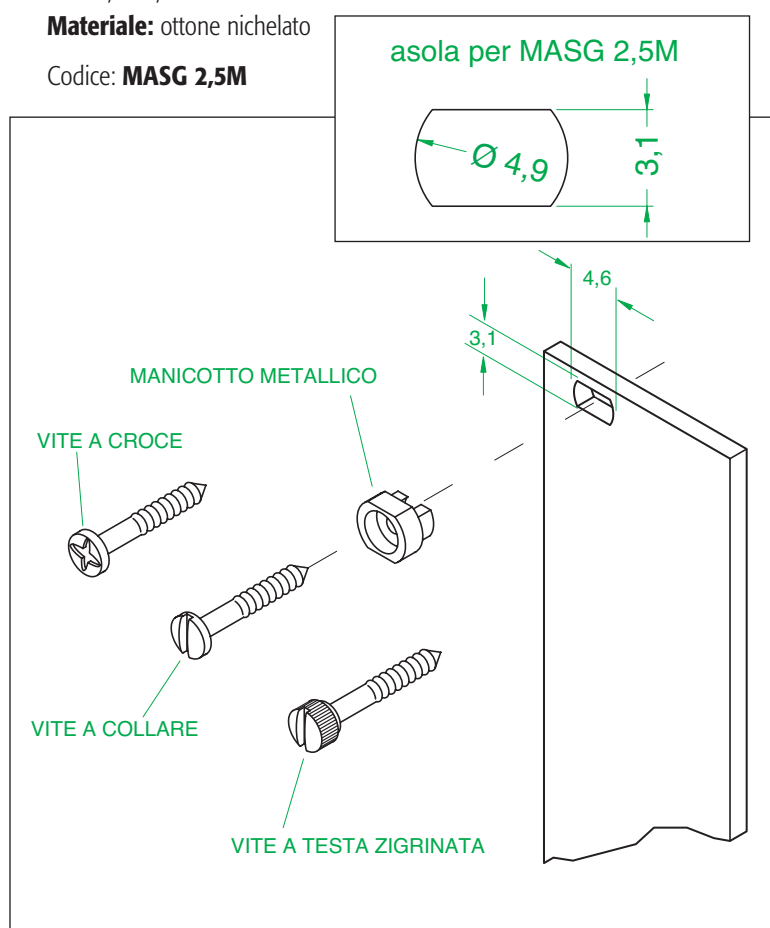


Descrizione	Impiego	Configurazione	Materiale e trattamento	Codice
Dado in gabbia M4	Da inserire nei fori quadri da 9,5		Ferro zincato giallo	DG - 4
Dado in gabbia M5	Da inserire nei fori quadri da 9,5		Ferro zincato giallo	DG - 5
Dado in gabbia M6	Da inserire nei fori quadri da 9,5		Ferro zincato giallo	DG - 6
Vite taglio a croce M6x15	Per bloccaggio nei dadi in gabbia M6		Ferro nichelato	VTC 6-15
Vite taglio a croce M6x30	Per bloccaggio nei dadi in gabbia M6		Ferro nichelato	VTC 6-30
Ranella in plastica	Supporto per vite M6		Plastica grigia	RP - 6
Slitta bianca	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica bianca	SB
Dado quadro M2,5 - 7x7	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Ferro nichelato	DQ 2,5 - 7
Dado quadro e slitta bianca	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica nera	DBR-N
Bloccaggio rapido	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica nera	DBR-N
Bloccaggio rapido	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Plastica grigia Plastica nera	MAS 2,5 MAS 2,5 N
Manicotto anti perdita	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Ottone nichelato	MAS 2,5 M
Manicotto anti perdita metallico	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori con la conduzione di massa.		Ottone nichelato	MASG 2,5 M
Grano prigioniero	Fissaggio del listello filettato e conduzione di massa.		Ottone nichelato	GR 2,5
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a croce	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori.		Ferro ramato e nichelato.	VC+2,5-11
Vite a collare M 2,5 x 11 taglio a cacciavite	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori della serie "ARGENTO".		Ottone nichelato	VC-2,5-11
Pommello a collare M 2,5 x 11	Fissaggio dei frontalini ai profili anteriori della serie "ARGENTO".		Ottone nichelato	VTZ 2,5-11
Vite a testa cilindrica con taglio a croce M 2,5 x 8	Fissaggio del frontalino e dell'accessorio fissaggio scheda alla scheda.		Ferro nichelato	VB+2,5-8
Vite a testa cilindrica con taglio a croce M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'impugnatura tramite l'accessorio fissaggio scheda ed all'inserto in zama.		Ferro nichelato	VB+2,5-10
Vite a testa cilindrica con taglio a croce con rondella sotto testa M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'impugnatura tramite l'accessorio fissaggio scheda ed all'inserto in zama; fissaggio del frontalino all'accessorio fissaggio scheda.		Ferro nichelato	VC+2,5-10
Vite a testa svasata con taglio a croce M 2,5 x 10	Fissaggio del frontalino all'accessorio fissaggio scheda ed all'accessorio fissaggio scheda metallico.		Ferro nichelato	VF+2,5-10
Vite a testa svasata con taglio a croce M 3 x 8	Fissaggio al supporto centrale del frontalino con manopola estraattore.		Ferro nichelato	VF+3-8
Dado esagonale M 2,5 con chiave da 5 mm.	Fissaggio delle viti M 2,5 nell'accessorio fissaggio scheda.		Ferro nichelato	DE 2,5-5
Vite brugola M5 x 12	Fissaggio pareti laterali		Ferro nichelato	B5 - 12
Vite a testa esagonale con taglio a croce e grover incorporata M4x12	Fissaggio pareti laterali		Ferro nichelato	VTE4 - 12

accessori compatibili con la serie "argento"


LISTELLI FILETTATI (SOLO LFA) vedi pag. 104

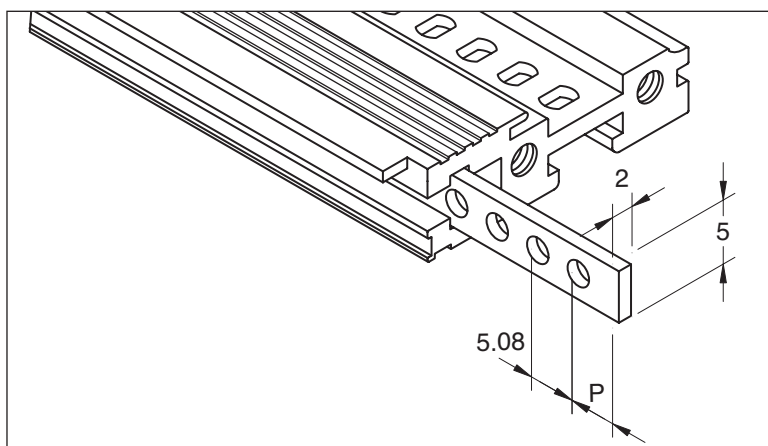


BARRE A "Z" vedi pag. 108-109

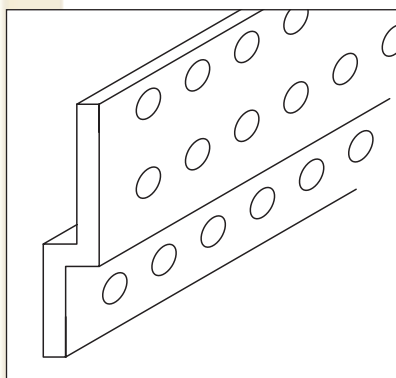


LISTELLI ISOLANTI E DISTANZIATORI vedi pag. 105

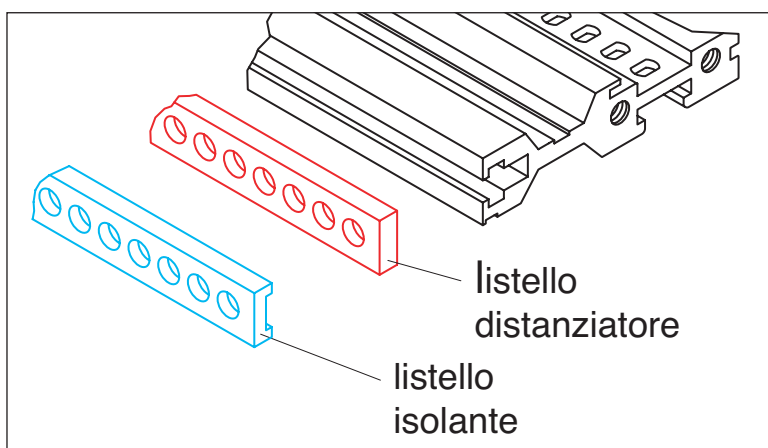

DE SCHEDE vedi pag. 106-107

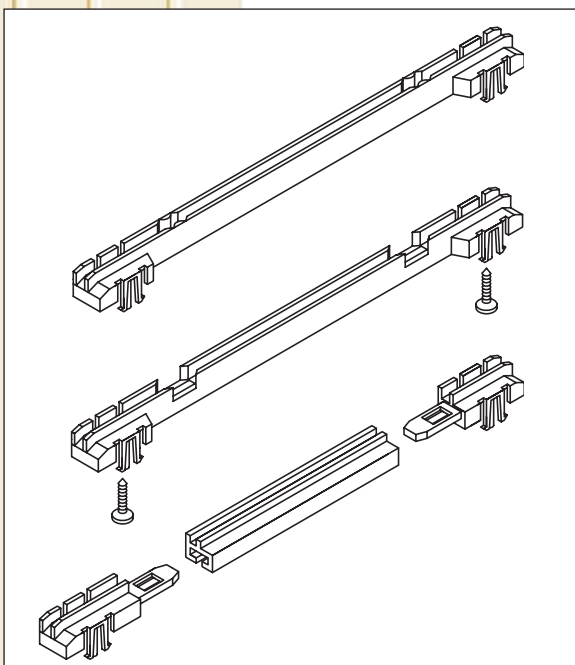

STRISCE NUMERATE vedi pag. 105


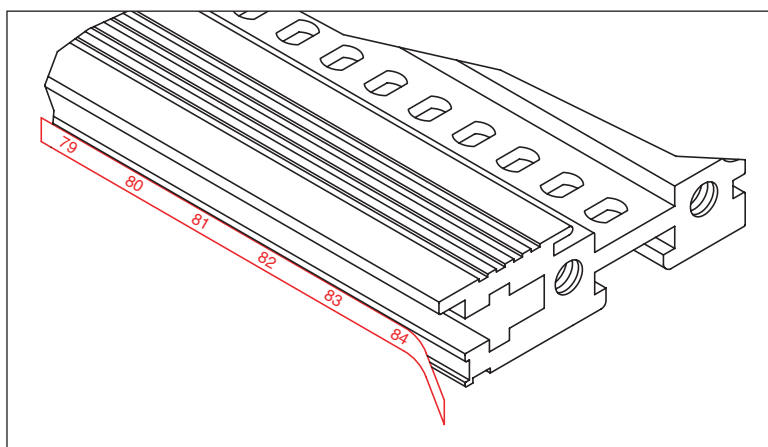


maniglie per subracks

MANIGLIE MONOBLOCCO

Materiale: alluminio anodizzato.


MANIGLIE MONOBLOCCO			
U	E	A	CODICE
3	88	102	M 3U
4	133,4	146,4	M 4U
6	235	249	M 6U

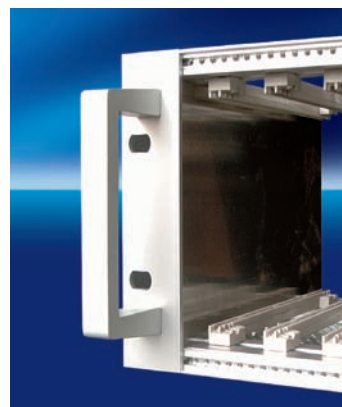

MANIGLIE COMPOSTE

Materiale: alluminio anodizzato.



MANIGLIE COMPOSTE				
U	E	A	T	CODICE
2	40,8	62,2	25,8	M 2-UP
3	88	109,4	73	M 3-UP
4	133,4	154,4	118,4	M 4-UP
5	180	201,4	165	M 5-UP
6	235	256,4	220	M 6-UP



MANIGLIE MONOBLOCCO INCLINATE A 10°

Materiale: alluminio anodizzato.



MANIGLIE MONOBLOCCO A 10°			
U	E	A	CODICE
3	88	102	M 3U-I
4	133,4	146,4	M 4U-I
6	235	249	M 6U-I

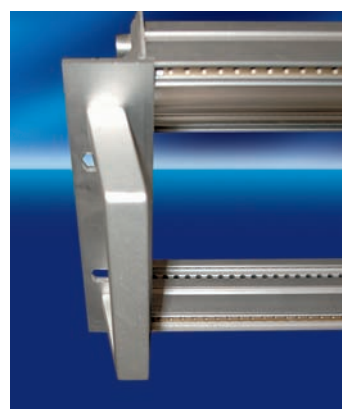

MANIGLIE MONOBLOCCO

Materiale: alluminio anodizzato.

MANIGLIE CON TONDO Ø 8 mm.			
U	E	A	CODICE
2	66	74	M 2U-T
3	100	108	M 3U-T
4	157	157	M 4U-T

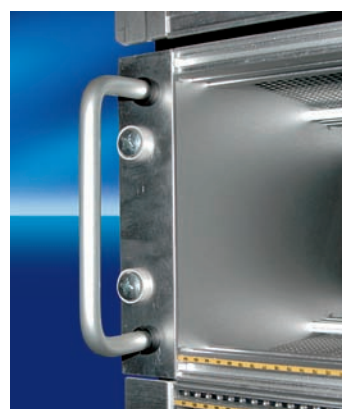

configurazione di base

**DIMENSIONI IN ALTEZZA DEI
SUBRACKS E DELLE SCHEDA ELET-
TRONICHE IN ESSE CONTENUTE**

Unità U	Subrack S = mm.	Scheda A = mm.
2	88,1	55,6
3	132,5	100
4	177	144,5
5	221,4	188,9
6	265,9	233,4
7	310,3	277,8
8	354,8	322,3
9	399,2	366,7

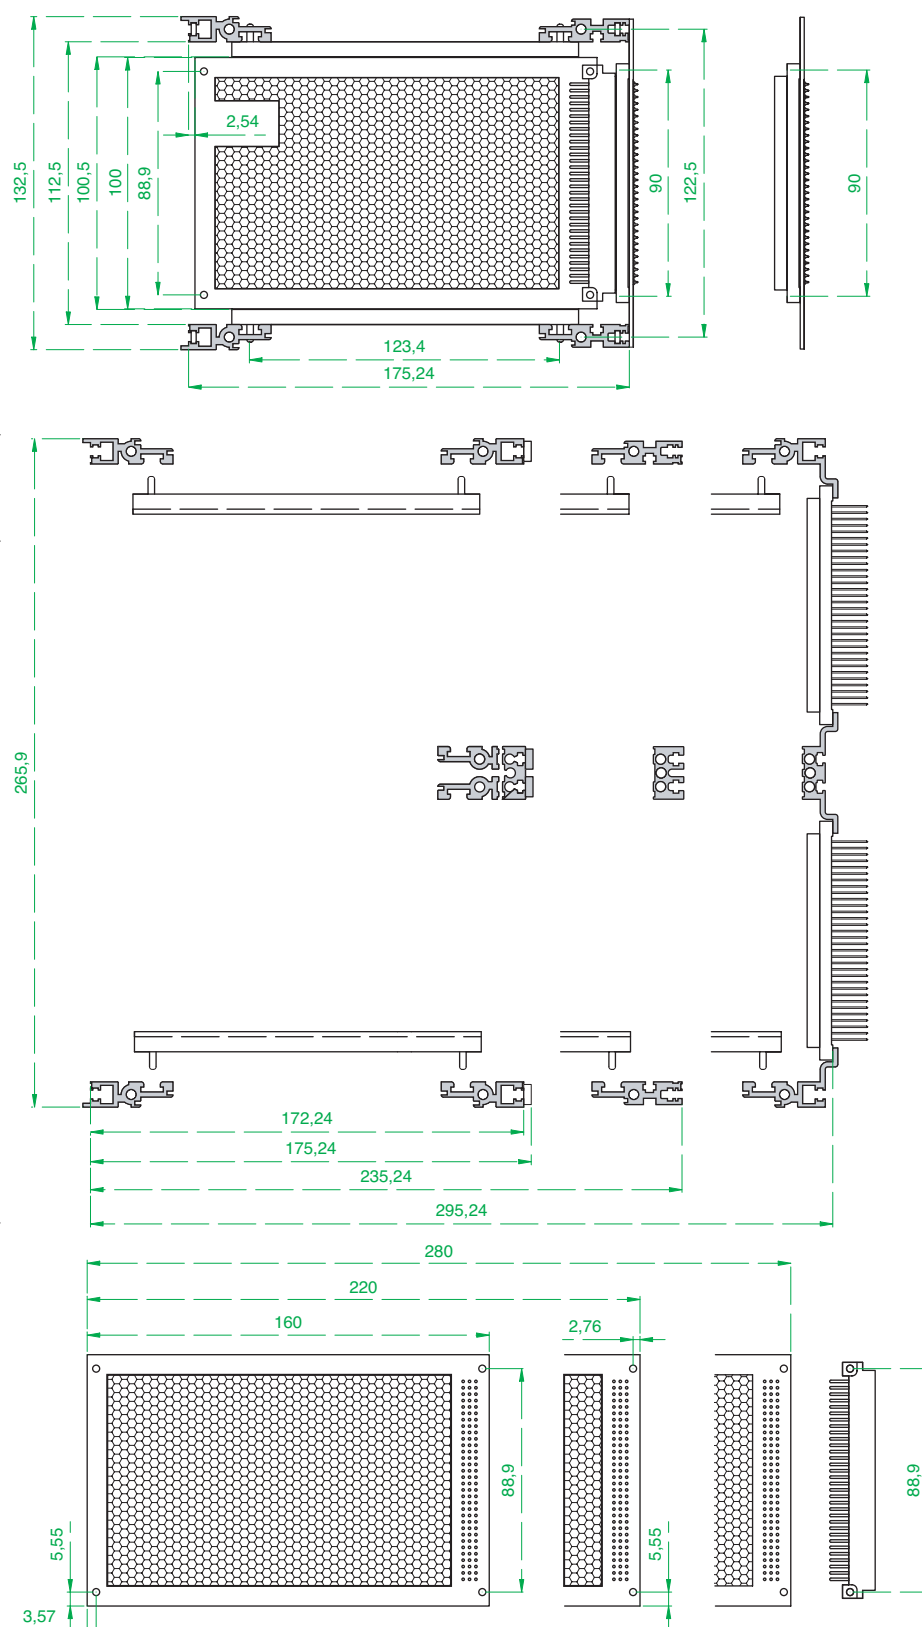


tavola di codificazione per schede

TAVOLA DI CODIFICAZIONE CONNETTORI PER SCHEDE

Esempio del codice Cliente: **BM20/S13216111**

Esempio del codice C.E.P.I. RACK: **RACK/S13216111**

A	S	Argento
	G	Oro
	D	2000

Pos.	Descrizione della tavola di codifica	Cod.	Descrizione del codice
1	Codice identificativo Cliente o Cepi Rack	BM20	Bianchi Mario oppure Cepi Rack
A	Subrack: Argento S , Oro G , 2000 D	S	Subrack serie Argento
B	Tipo e quantità di schede	1	N. 1 fila di schede altezza 100 mm.
C	Altezza del subrack	3	Subrack 3 unità
D	Profondità delle schede	2	Profondità 160 mm.
E	Tipo e materiale della parete laterale	1	Parete laterale estrusa in alluminio
F	Subrack con o senza protezioni	6	Con protezione connettori e griglie
G	Laterali con o senza maniglie	1	Laterale senza fori maniglie
H	Tipo di collegamento posteriore	1	Montaggi posteriore scheda madre
I	Dimensione di larghezza in TE	1	Dimensione dei subrack di 84 TE

Posiz.	Cod.	Descrizione
B	1	Per n. 1 fila di schede altezza 100 mm
	2	Per n. 2 file di schede altezza 100 mm
	3	Per n. 3 file di schede altezza 100 mm
	4	Per n. 1 fila di schede altezza 233,4 mm
	5	Per n. 1 fila di schede altezza 233,4 mm più n. 1 fila da 100 mm
	6	Per n. 1 fila di schede altezza 233,4 mm più n. 2 file da 100 mm
	7	Per n. 1 fila di schede altezza 233,4 mm più n. 3 file da 100 mm
	8	Per schede di altezza 144,5 (4U)
	9	Per schede di altezza 188,9 (5U)
	0	Per schede di altezze diverse o speciali

Posiz.	Cod.	Descrizione	Dimensioni in mm.
C	1	Subrack con altezza di 1 Unità	43,6
	2	Subrack con altezza di 2 Unità	88,1
	3	Subrack con altezza di 3 Unità	132,5
	4	Subrack con altezza di 4 Unità	177
	5	Subrack con altezza di 5 Unità	221,4
	6	Subrack con altezza di 6 Unità	265,9
	7	Subrack con altezza di 7 Unità	310,3
	8	Subrack con altezza di 8 Unità	354,8
	9	Subrack con altezza di 9 Unità	399,2
	0	Subrack con altezze diverse o speciali	

Posiz.	Cod.	Descrizione
D	1	Profondità di scheda da 100 mm
	2	Profondità di scheda da 160 mm
	3	Profondità di scheda da 220 mm
	4	Profondità di scheda da 250 mm
	5	Profondità di scheda da 280 mm
	6	Profondità di scheda da 160 mm con laterale da 240 mm
	7	Profondità di scheda da 220 mm con laterale da 260 mm
	8	Profondità di scheda da 220 mm con laterale da 290 mm
	9	Profondità di scheda da 220 mm con laterale da 340 mm
	0	Profondità di scheda diversa o speciale

Posiz.	Cod.	Descrizione	Spessore in mm.
E	1	Parete laterale estrusa in alluminio	2,5
	2	Parete laterale piegata in alluminio	2
	3	Parete laterale piegata in alluminio	2,5
	4	Parete laterale piegata in ferro	1,5
	5	Parete laterale piegata in ferro	2
	6	Parete laterale con flangia 19" in alluminio	2,5
	7	Parete laterale senza flangia 19" in alluminio	2,5
	8	Parete laterale con flangia 19" in ferro	1,5
	9	Parete laterale senza flangia 19" in ferro	2
	0	Parete laterale diversa o speciale	

Posiz.	Cod.	Descrizione
F	1	Subracks senza protezione connettori e senza griglie di protezione
	2	Subracks con protezione connettori e senza griglie di protezione
	3	Subracks senza protezione connettori e con 1 griglia di protezione
	4	Subracks senza protezione connettori e con 2 griglie di protezione
	5	Subracks con protezione connettori e con 1 griglia di protezione
	6	Subracks con protezione connettori e con 2 griglie di protezione
	7	Subracks senza protezione connettori e con 1 griglia di protezione e cappa posteriore
	8	Subracks senza protezione connettori e con 2 griglie di protezione e cappa posteriore
	9	Subracks con protezione connettori e con 1 griglia di protezione e cappa posteriore
	0	Subracks con protezione connettori e con 2 griglie di protezione e cappa posteriore

Posiz.	Cod.	Descrizione
G	1	Parete laterale senza fori maniglia
	2	Parete laterale con fori maniglia di serie
	3	Parete laterale con maniglia di serie
	4	Parete laterale con maniglia fuori serie
	5	Parete laterale con fori maniglia fuori serie
	6	Parete laterale con fori fissaggio a 19" speciali

Posiz.	Cod.	Descrizione
H	1	Profili posteriori per montare schede madri
	2	Profili posteriori per connettori DIN 41612
	3	Profili posteriori per connettori DIN 41617
	4	Profili posteriori per montaggio misto 6U + 3U
	5	Profili posteriori diversi o speciali

Posiz.	Cod.	TE	Cod.	TE
I	1	84	6	40
	2	81	7	28
	3	63	8	21
	4	60	9	20
	5	42	0	altro



subrack 3U

con attacco DIN TS35




SUBRACK 3U CON ATTACCO DIN TS35

Questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti. Mediante delle flange 19" speciali e con l'ausilio della staffa cod. AT-35 può essere montato sia sul profilato guida DIN TS35 che a fondo armadio sul pannello porta componenti. Si possono realizzare da 20TE fino ad 84TE.

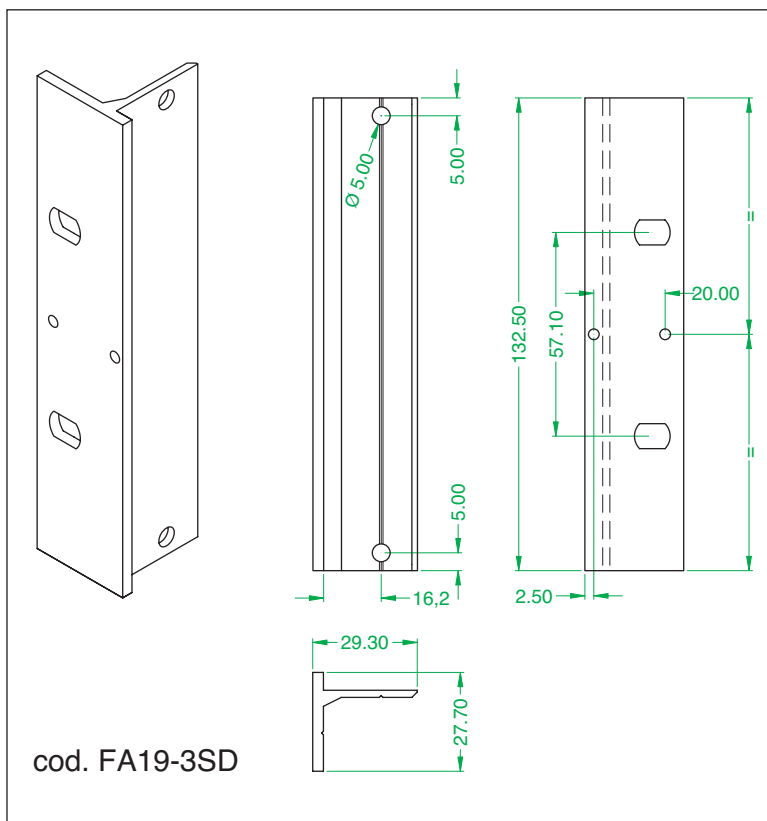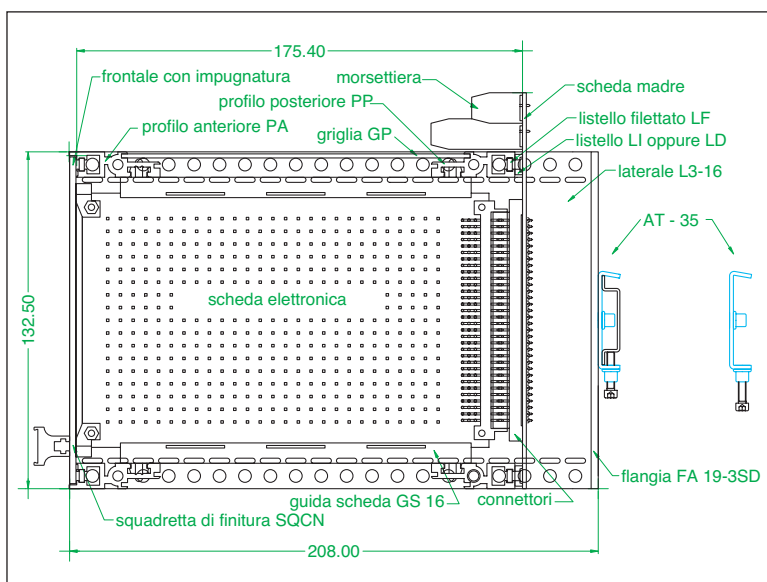

cod.: AT-35

cod.: AT-35V

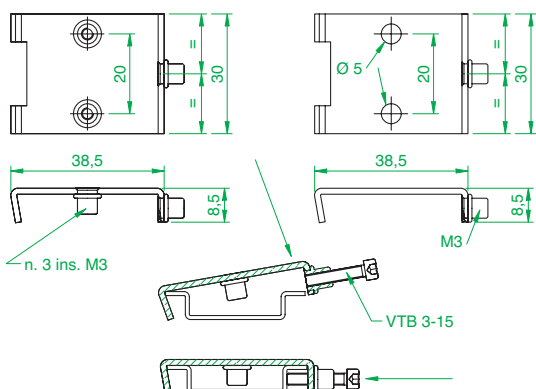

cod. FA19-3SD

subunit 3U


con attacco DIN TS35

SUBUNIT 3U CON ATTACCO DIN TS35

Questi subunits sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti.

Mediante la chiusura posteriore speciale e con l'ausilio della staffa cod. AT-35 possono essere montati sul profilato guida DIN TS35.

Chiusura posteriore per subunit con predisposizione al montaggio del cod: AT-35

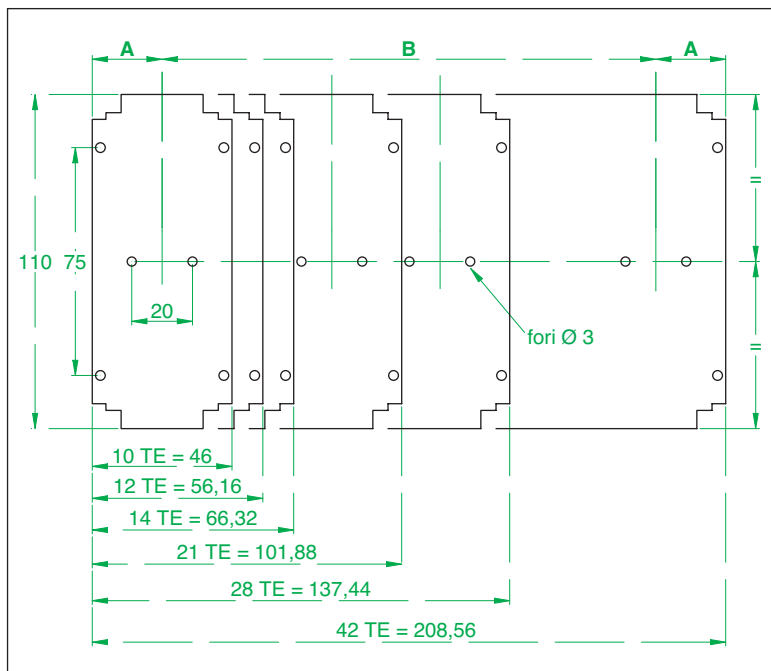

A	23	28	33	23	23	23
B	-	-	-	55,88	91,44	162,56

CHIUSURA POSTERIORE

Materiale: ferro 1,5 mm zincato.

TE	10	12	14	21	28	42
Cod.	PP35-10	PP35-12	PP35-14	PP35-21	PP35-28	PP35-42

ATTACCO PER GUIDA DIN TS35

Materiale: ferro 15/10 zincato bianco.

Codice: **AT-35** (con inserti filettati M3)

Codice: **AT-35V** (senza inserti filettati)



subrack 3U per componenti e interruttori magnetotermici

SUBRACK 3U PER COMPONENTI E INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI


Questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti. Mediante delle pareti laterali speciali 19" e con l'ausilio del profilo TS 35 può essere montato come subrack tradizionale. Vengono utilizzati i prodotti della serie "Argento".



POSIZIONE INTERRUTTORI A VISTA

Con pannello anteriore avvitato: cod. **SR3-F1**


Con pannello anteriore girevole: cod. **SR3-G1**

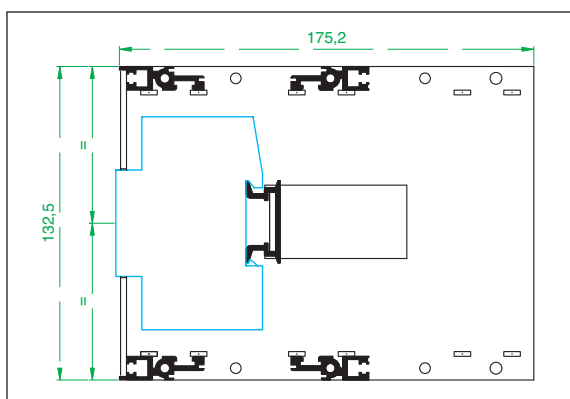

POSIZIONE INTERRUTTORI ARRETRATI

Con pannello anteriore avvitato: cod. **SR3-F2**

Con pannello anteriore girevole: cod. **SR3-G2**

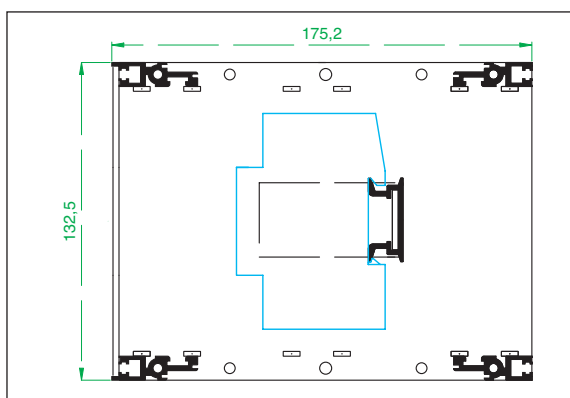

subrack 3U


da pavimento o tetto

SUBRACK 3U DA PAVIMENTO O TETTO

I componenti di questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti della serie "ORO", tranne che per le pareti laterali che hanno una conformazione atto all'utilizzo a pavimento o da tetto.



TE	Codice	Interasse di fissaggio
84	SR3P-84	400
81	SR3P-81	384
63	SR3P-63	293
60	SR3P-60	278
42	SR3P-42	186
40	SR3P-40	176
28	SR3P-28	115
21	SR3P-21	85
20	SR3P-20	75

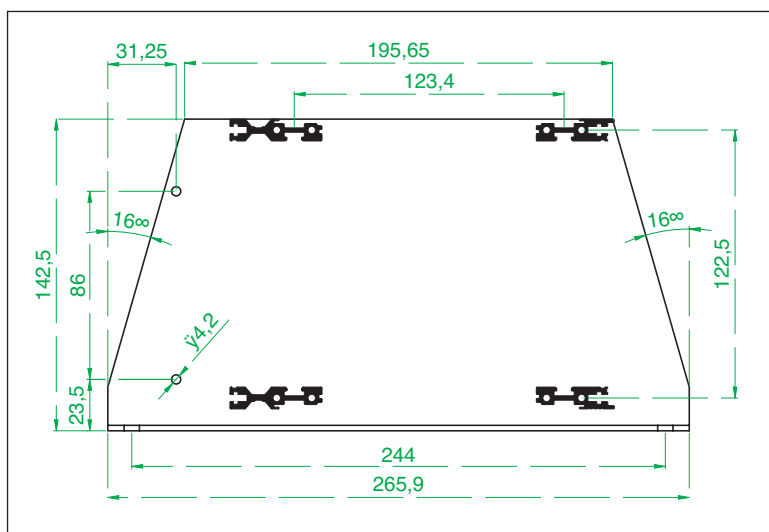

Composizione di fornitura

- N. 2 - Pareti laterali
- N. 2 - Profili anteriori
- N. 2 - Profili posteriori
- N. 4 - Listelli filettati
- N. 16 - Viti M 4 x 12



subrack 3U

montaggio su piastra

SUBRACK 3U MONTAGGIO SU PIASTRA

I componenti di questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti della serie "ARGENTO", tranne che per le pareti laterali che hanno una conformazione atto all'utilizzo sulla piastra porta componenti nell'armadio elettrico o rack.

TE	Codice	A
84	SR3Q-84	407,8
81	SR3Q-81	397,6
63	SR3Q-63	301,1
60	SR3Q-60	285,9
42	SR3Q-42	194,4
40	SR3Q-40	184,3
28	SR3Q-28	123,3
21	SR3Q-21	87,7
20	SR3Q-20	82,6

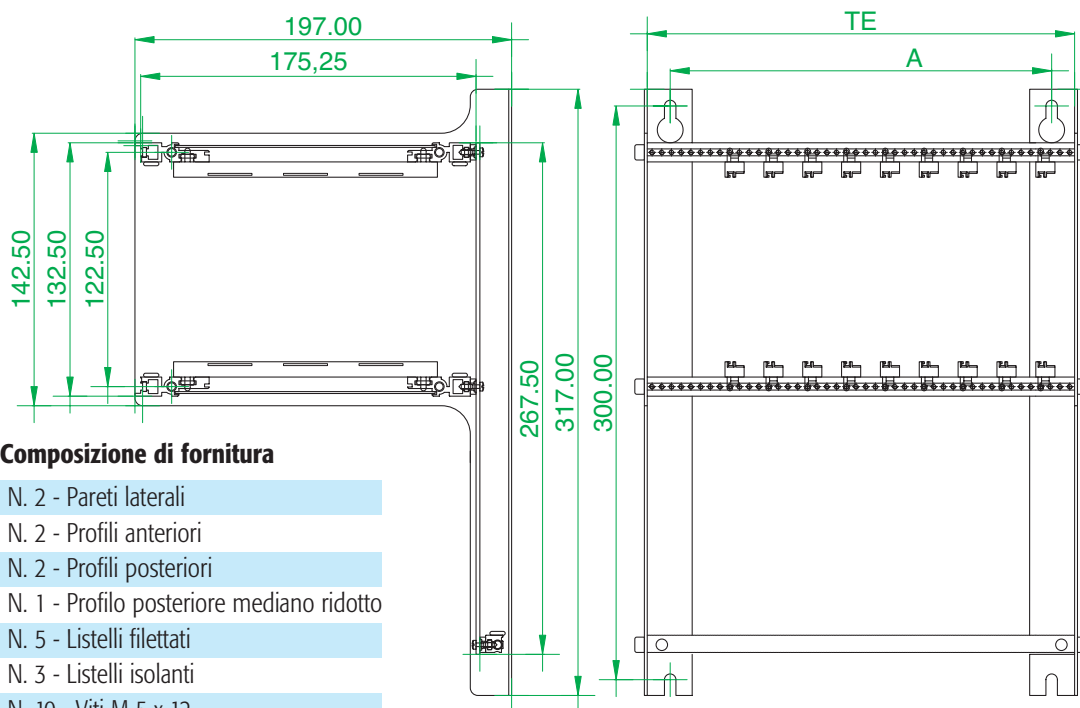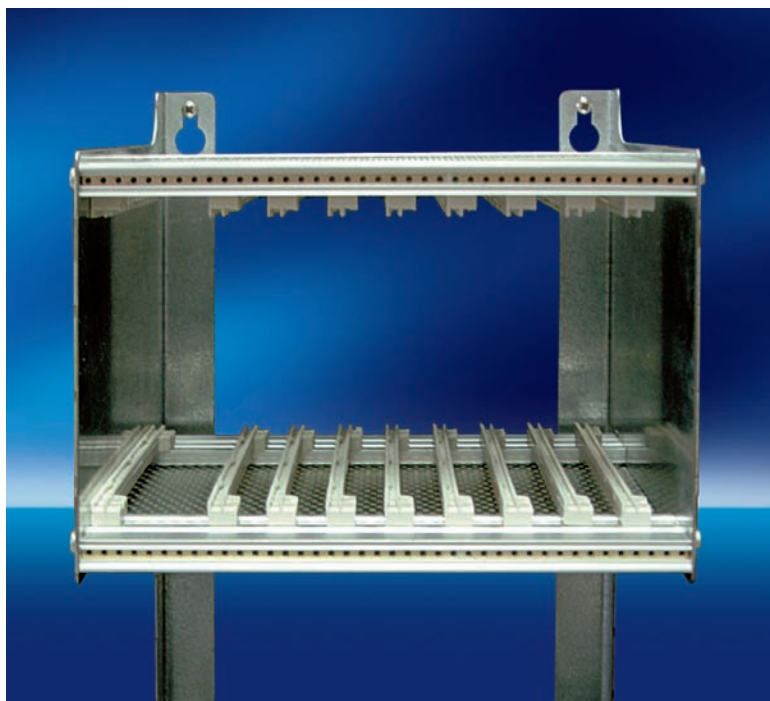


subrack 3U

montaggio doppio


SUBRACK MONTAGGIO DOPPIO

I componenti di questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti della serie "ARGENTO", tranne che per le pareti laterali che hanno una dimensione atta al montaggio di schede con profondità 160 mm. contrapposte l'una all'altra tra la scheda madre.

Lo spessore della scheda madre deve essere di 1,6 mm.

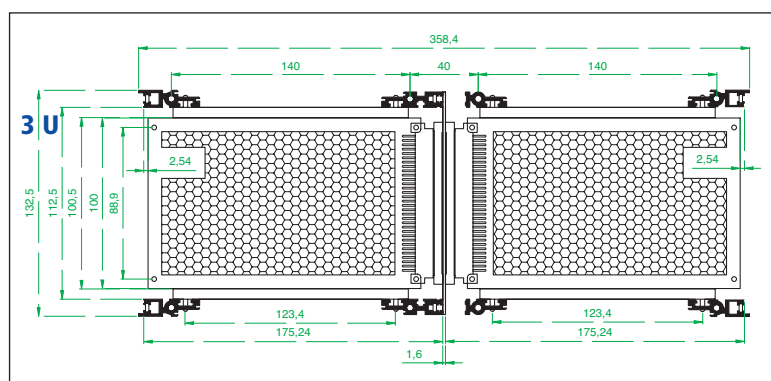

TE	3U
42	S23261115
60	S23261114
84	S23261111

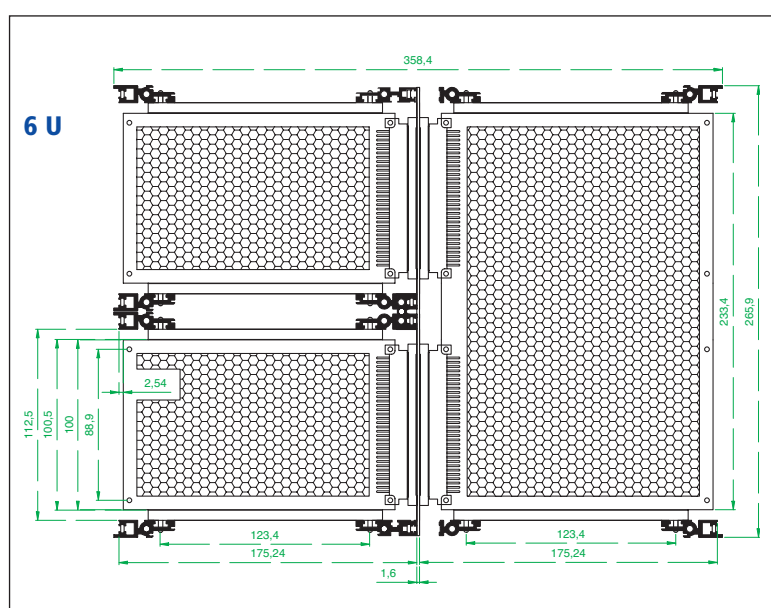

TE	6U
42	S26261115
60	S26261114
84	S26261111

Composizione di fornitura:

Descrizione	Codice + TE	Quantità	
		3U	6U
Pareti laterali	L ...	4	6
Flangie 19" anteriori	FA 19 ...	2	4
Profili anteriori	PA ...	2	2
Profili posteriori	PP ...	6	10
Profili mediani ridotti	PMM ...	2	2
Listelli filettati	LFA ...	2	2
Squadrette posteriori	SQCN ...	2	2
Viti esagono incassato	B 5-12	16	24

subrack 3U da incasso

fissaggio frontale

SUBRACK 3U DA INCASSO. FISSAGGIO FRONTALE

I componenti di questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti della serie "ARGENTO", tranne che per le pareti che sono lavorate per l'inserimento del profilo cod. PAS che consente l'inserimento di una targhetta di identificazione.


Questo sistema può essere utilizzato per l'incasso in porte o pannelli prevedendo una finestra per l'inserimento del subrack.




U	SEMPLICI		CON MANIGLIA	
	Prof. 160	Prof. 220	Prof. 160	Prof. 220
3	PLIF3-16	PLIF3-22	PLIF3-16M	PLIF3-22M
4	PLIF4-16	PLIF4-22	PLIF4-16M	PLIF4-22M
5	PLIF5-16	PLIF5-22	PLIF5-16M	PLIF5-22M
6	PLIF6-16	PLIF6-22	PLIF6-16M	PLIF6-22M

Composizione di fornitura di base

N. 2 - Pareti laterali	PLIF...
N. 2 - Profili anteriori	PAS...
N. 2 - Profili posteriori	PPL...
N. 4 - Listelli filettati	LFA...

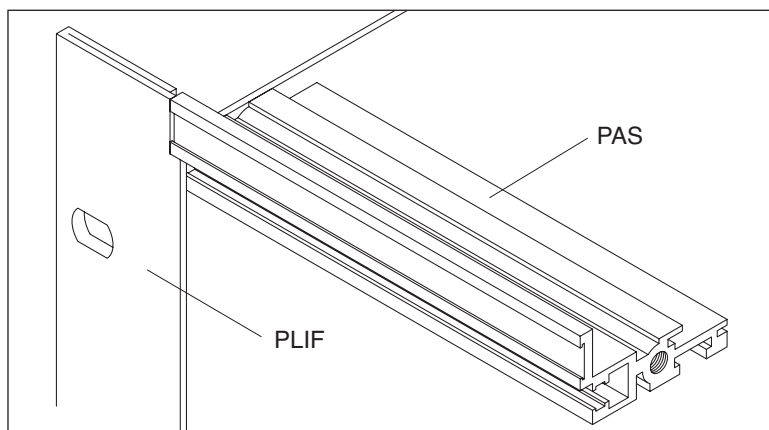

DIMA DI FORATURA			
U / mm.	TE / mm.	L	F
3 / 133,5	21 / 131	145	57,1
4 / 178	42 / 237,5	251,5	101,6
5 / 223	60 / 329	343	146
6 / 267	84 / 451	465	190,4

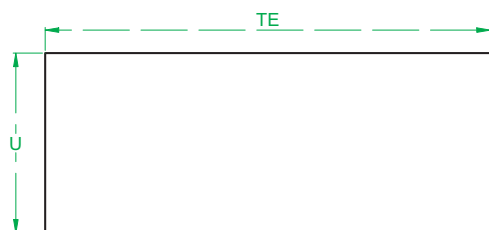


subrack 3U da incasso

fissaggio retro pannello


SUBRACK 3U DA INCASSO. FISSAGGIO RETRO PANNELLO

I componenti di questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti della serie "ARGENTO", tranne che per le pareti che sono lavorate per l'inserimento del profilo cod. PAS che consente l'inserimento di una targhetta di identificazione.

Questo sistema può essere utilizzato per l'incasso in porte o pannelli prevedendo una finestra per l'inserimento del subrack.

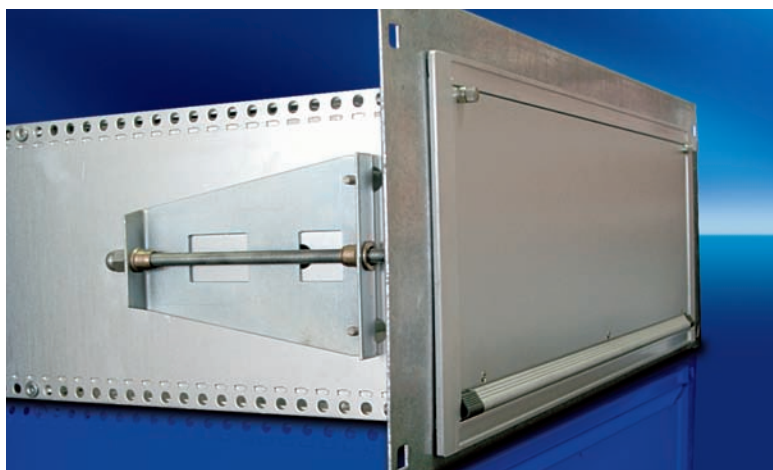


U	SEMPlici		CON FORI MANIGLIA	
	Prof. 160	Prof. 220	Prof. 160	Prof. 220
3	PLIR3-16	PLIR3-22	PLIR3-16M	PLIR3-22M
4	PLIR4-16	PLIR4-22	PLIR4-16M	PLIR4-22M
5	PLIR5-16	PLIR5-22	PLIR5-16M	PLIR5-22M
6	PLIR6-16	PLIR6-22	PLIR6-16M	PLIR6-22M

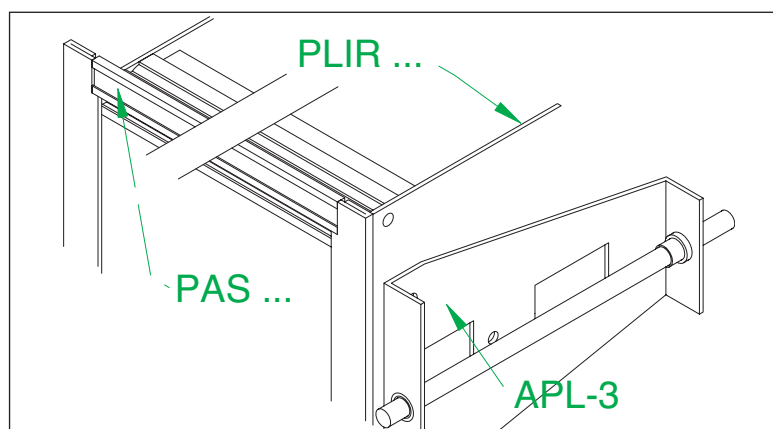

DIMA DI FORATURA	
U / mm.	TE / mm.
3 / 133,5	21 / 131
4 / 178	42 / 237,5
5 / 223	60 / 329
6 / 267	84 / 451

Composizione di fornitura di base



N. 2 - Pareti laterali	PLIR...
N. 2 - Attacchi posteriori	APL-3
N. 2 - Profili anteriori	PAS...
N. 2 - Profili posteriori	PPL...
N. 4 - Listelli filettati	LFA...

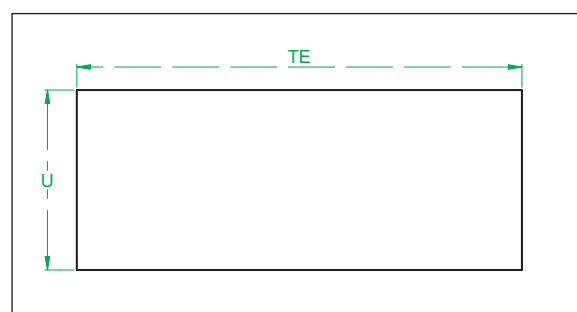

subrack per compact PCI personal computer industriali compatti

SUBRACK PER COMPACT PCI


I subrack di questa tipologia di applicazione si avvale degli stessi componenti ed accessori della serie "ARGENTO" e serie "2000", con l'opzionale del profilo anteriore e delle manopole estrattore ed insertore per questa specifica esigenza.

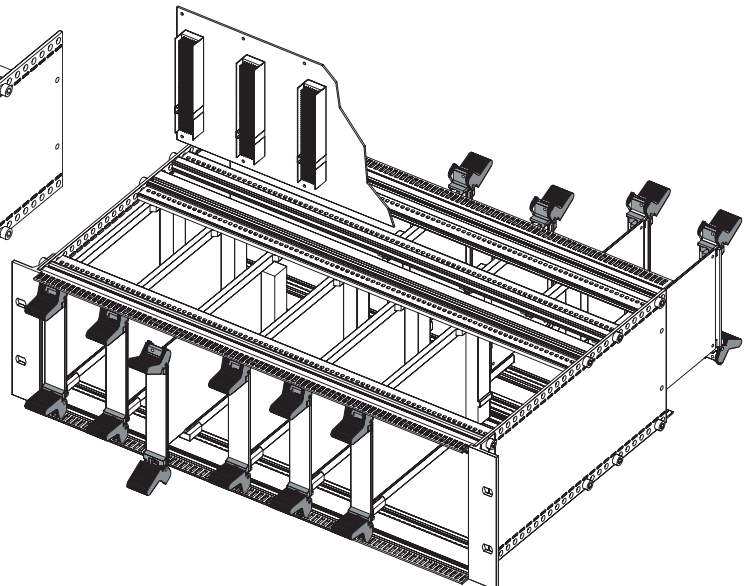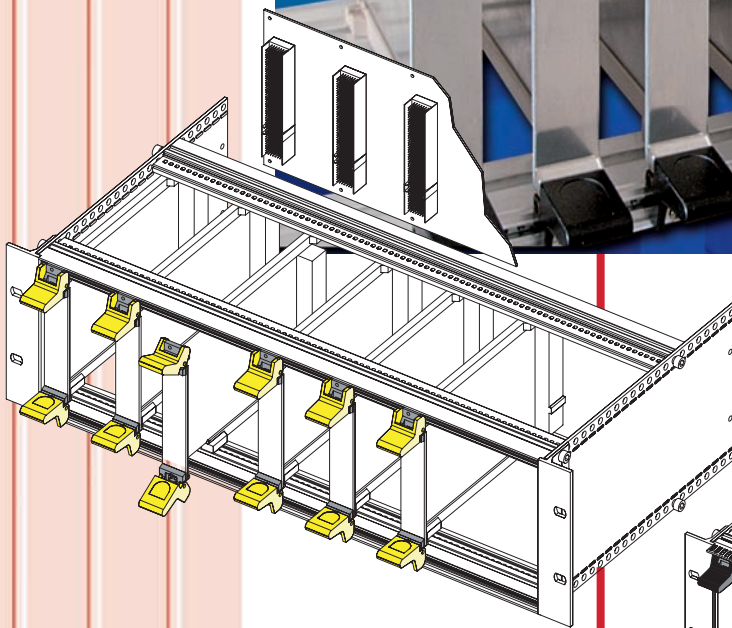

schema di montaggio per compact PCI


SISTEMA TRADIZIONALE

Questa versione utilizza tutti i componenti della serie "ARGENTO" e "2000" con la sola possibilità dell'estrazione della scheda ad alta densità con una corsa di estrazione di 6 mm.

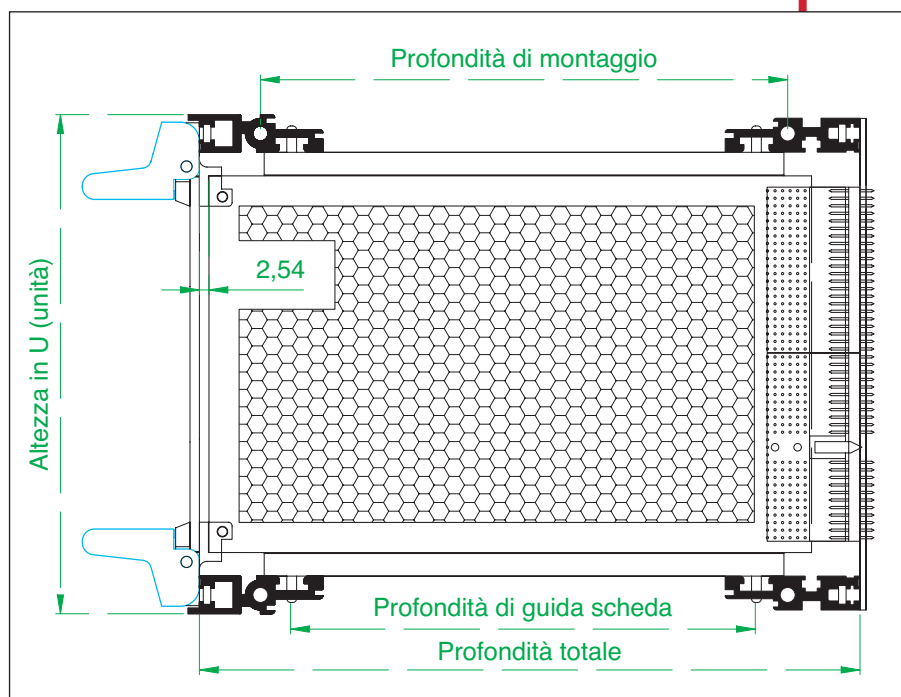


SISTEMA DOPPIO CON I/O

Questa versione, oltre ad utilizzare tutti i componenti della serie "ARGENTO" e "2000", permette l'alloggiamento di schede I/O da 80 mm. nel posteriore del subrac. Con l'applicazione di un nuovo profilo anteriore, di estrattori-inseritori e laterali speciali si ottiene un subrack compatto per l'utilizzo dei componenti di un Personal Computer Industriale.


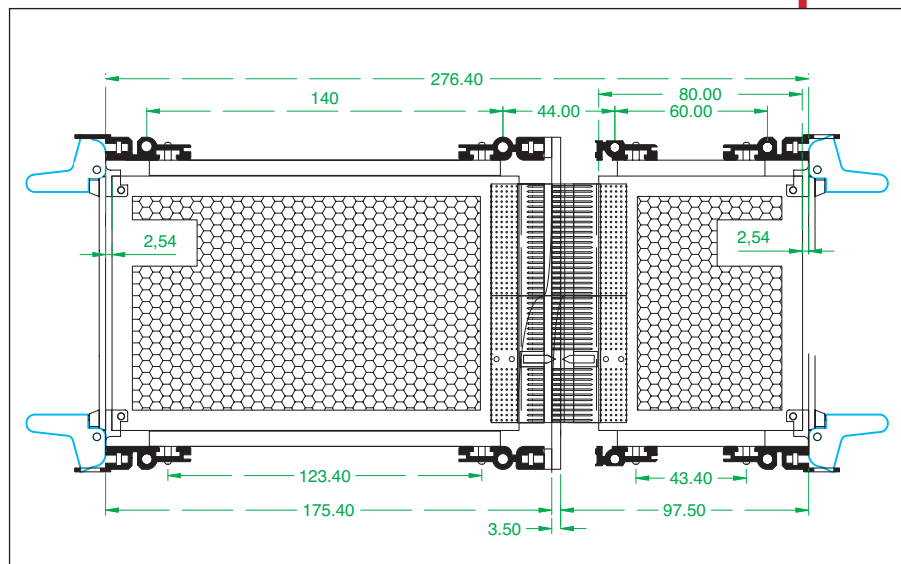


LATERALI PER SISTEMA DOPPIO CON I/O

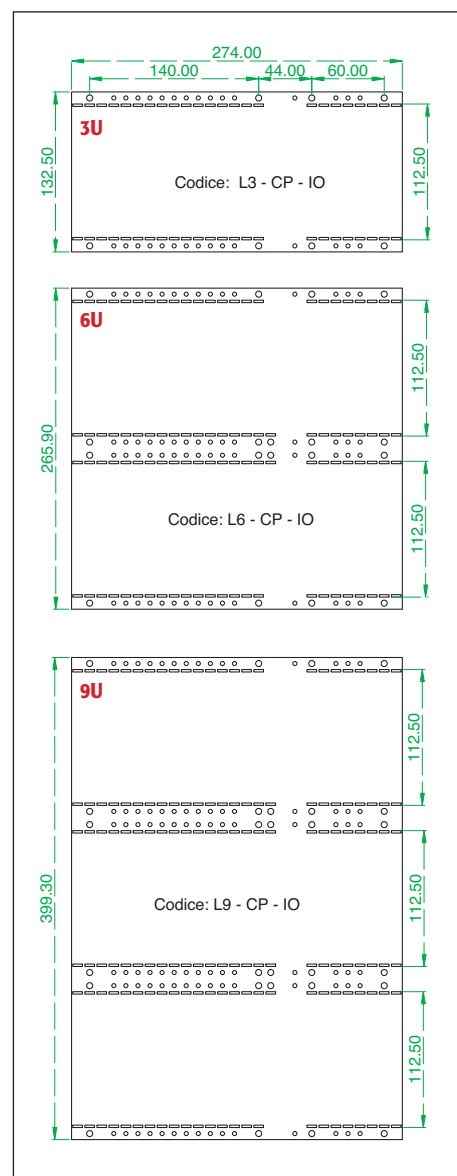

kit frontalino-estrattore


KIT FRONTALINO-ESTRATTORE

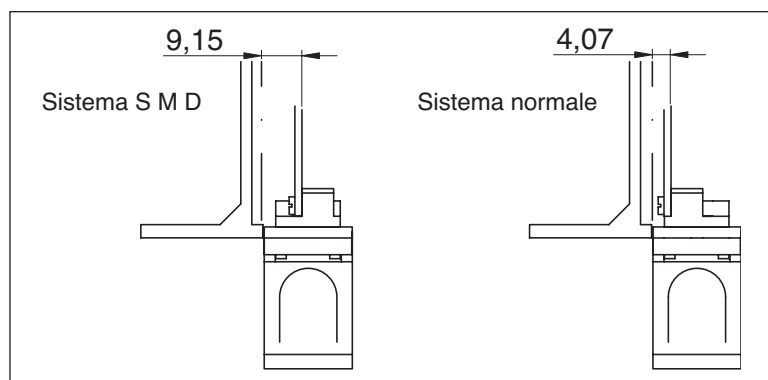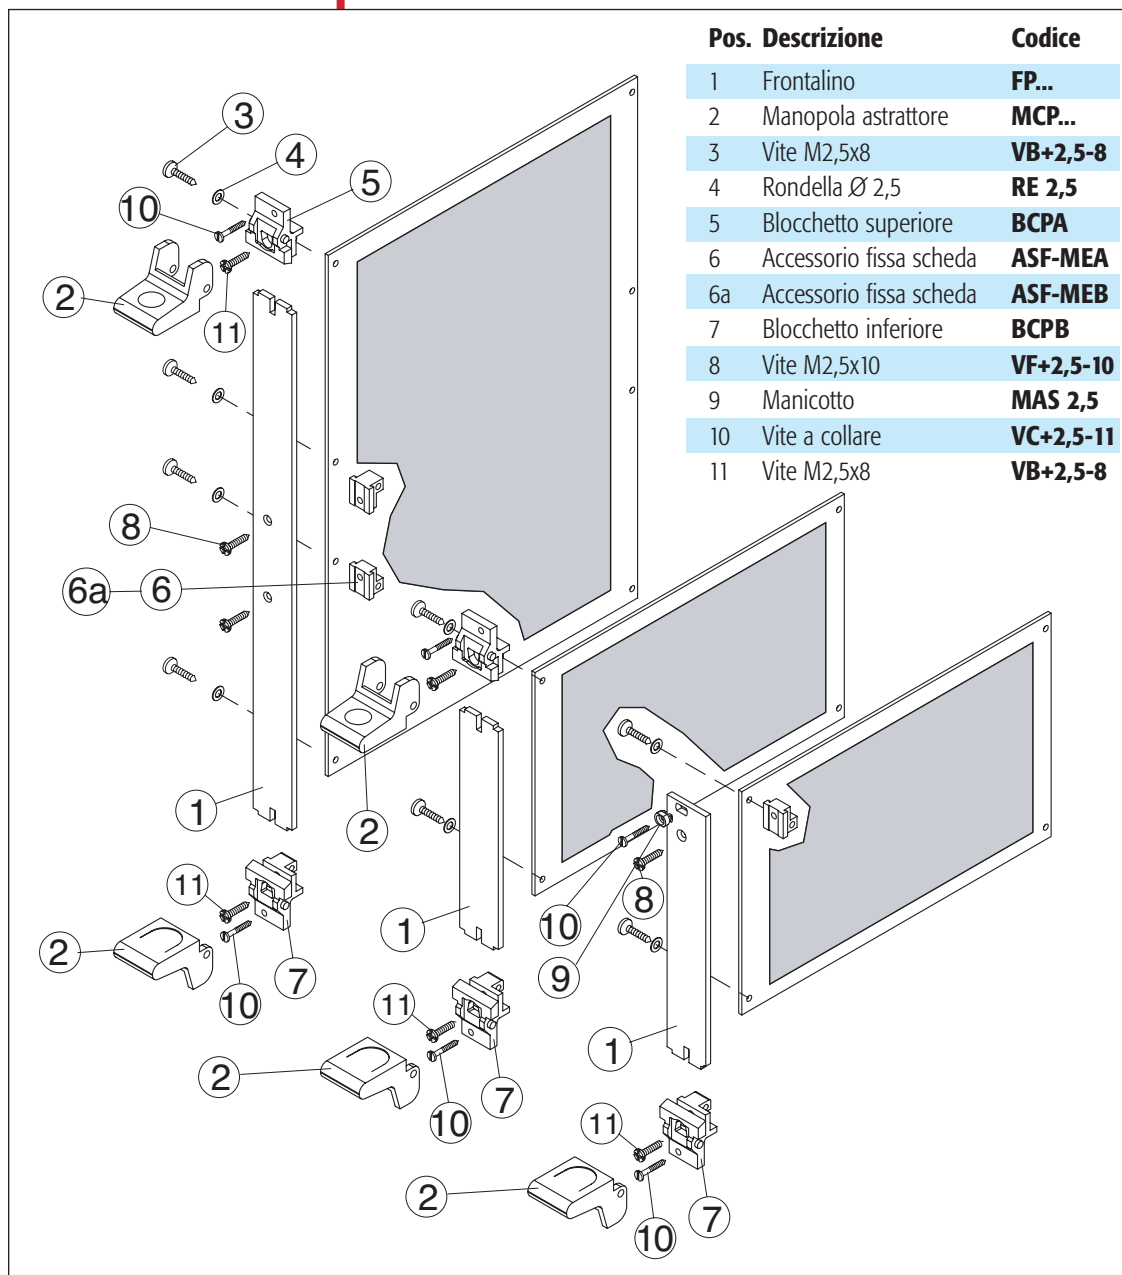

manopola estrattore e accessori

MANOPOLA ESTRATTORE E ACCESSORI

Questa manopola ha la funzione di aiutare l'estrazione della scheda dal subrack mediante il leverismo della stessa verso l'alto od il basso.

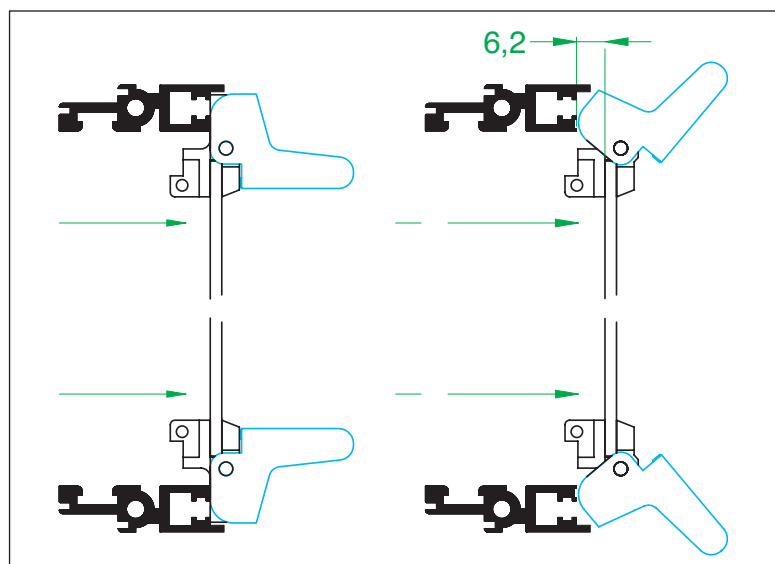


Manopola estrattore con blocchetto e vite	Nera	Grigia
Superiore	MCP-NA	MCP-GA
Inferiore	MCP-NB	MCP-GB

MANOPOLA ESTRATTORE

Superiore ed inferiore

Materiale: nylon 6.6 UL94VO

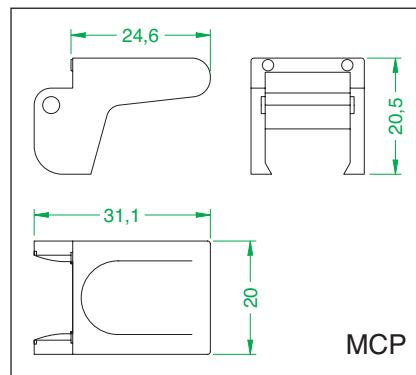

MANOPOLA ESTRATTORE

Nera


Grigia

MCP-N

MCP-G

BLOCCHETTO METALLICO

Materiale: Zama nichelato

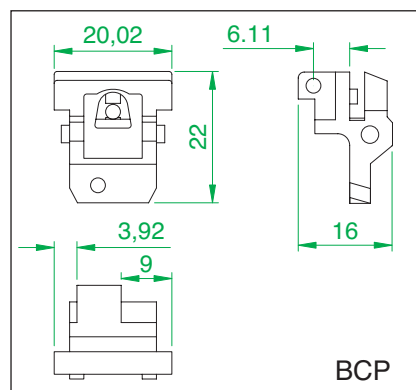

BLOCCHETTO METALLICO

Superiore

Inferiore

BCC-A


BCC-B

ACCESSORIO BLOCCA SCHEDE

Materiale: Zama nichelato

Codice: ASF-MEA (2 fori filettati)

ASF-MEB (1 foro filettato + 1 foro passante)

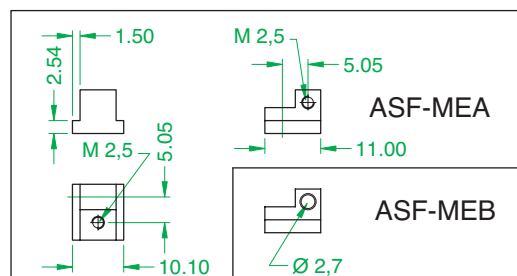


manopola estrattore ed insertore

MANOPOLA ESTRATTORE/INSERTORE

Superiore ed inferiore

Materiale: nylon 6.6 UL94VO

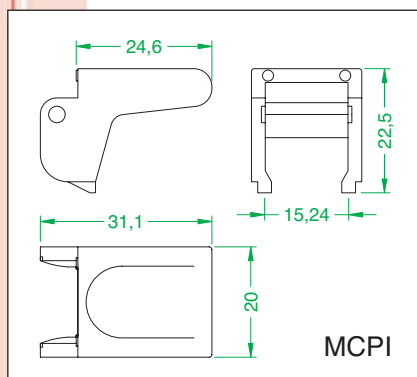

MANOPOLA ESTRATTORE

Nera


Grigia

MCPI-N

MCPI-G

BLOCCHETTO METALLICO

Materiale: Zama nichelato

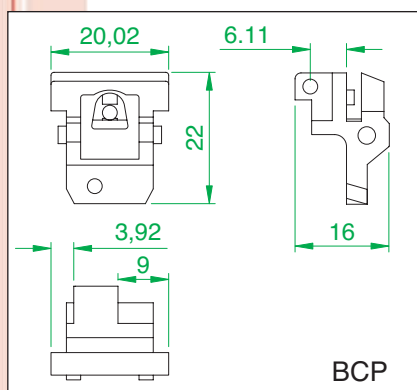

BLOCCHETTO METALLICO

Superiore


Inferiore

BCP-A

BCP-B

SUBRACK 3U DA INCASSO. FISSAGGIO FRONTALE

Questa manopola estrattore ha la funzione di aiutare l'estrazione della scheda dal subrack mediante il leverismo della stessa verso l'alto od il basso; agendo nel modo contrario aiuta l'innesco del connettore femmina sulla scheda madre.

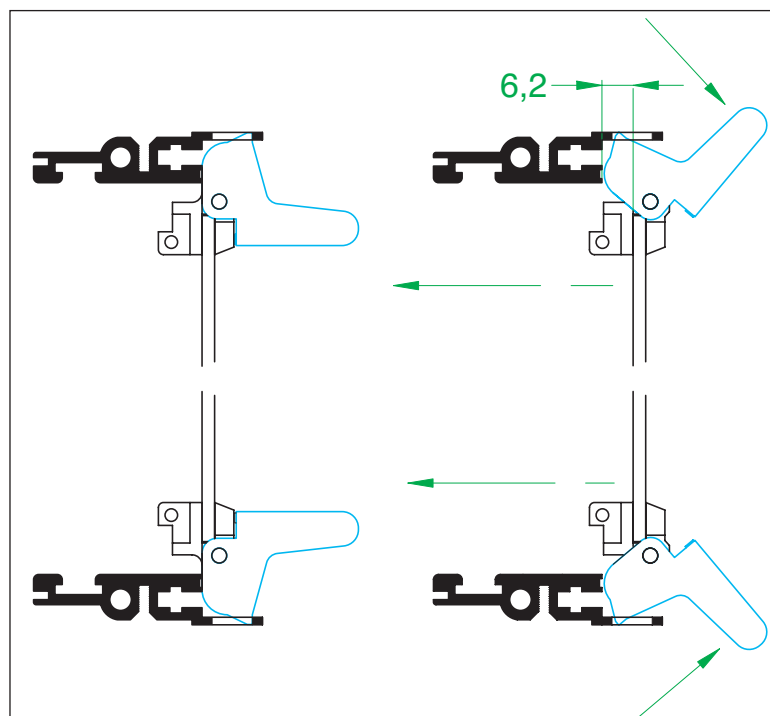

Manopola estrattore/insertore completa di blocchetto e vite

Nera

Grigia

Superiore


MCPI-NA

MCPI-GA

Inferiore

MCPI-NB

MCPI-GB

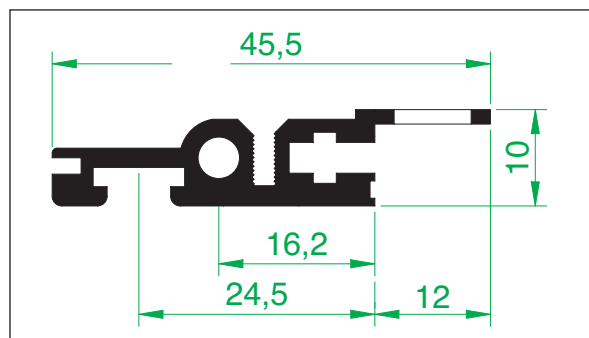

TE	Codice	TE	Codice
20	PAPC 20	60	PAPC 60
21	PAPC 21	63	PAPC 63
28	PAPC 28	81	PAPC 81
40	PAPC 40	84	PAPC 84
42	PAPC 42	1 mt	PAPC 196

frontalini per manopola estraattore

FRONTALINI SPESSORE 2,5 mm

Materiale:







alluminio UNI 9005/1, preanodizzato naturale e lavorato successivamente

Trattamenti:

CEPIDINE 1000 e ANOXINE 1000 vengono forniti a richiesta

TE (mm.)	3U		6U		
	Singolo estraattore	Doppio estraattore	Per 2 schede da 3U	Per 1 scheda da 6U	Per 6U in SMD
4 (20)	FP3 - 4TS	FP3 - 4TD	FP6 - 4TD	FP6 - 4TT	FP6 - 4TS
5 (25,1)	FP3 - 5TS	FP3 - 5TD	FP6 - 5TD	FP6 - 5TT	FP6 - 5TS
6 (30,1)	FP3 - 6TS	FP3 - 6TD	FP6 - 6TD	FP6 - 6TT	FP6 - 6TS
7 (35,3)	FP3 - 7TS	FP3 - 7TD	FP6 - 7TD	FP6 - 7TT	FP6 - 7TS
8 (40,3)	FP3 - 8TS	FP3 - 8TD	FP6 - 8TD	FP6 - 8TT	FP6 - 8TS

SUPPORTO CENTRALE PER FRONTALINI TIPO FP6... TT E FP6... TS

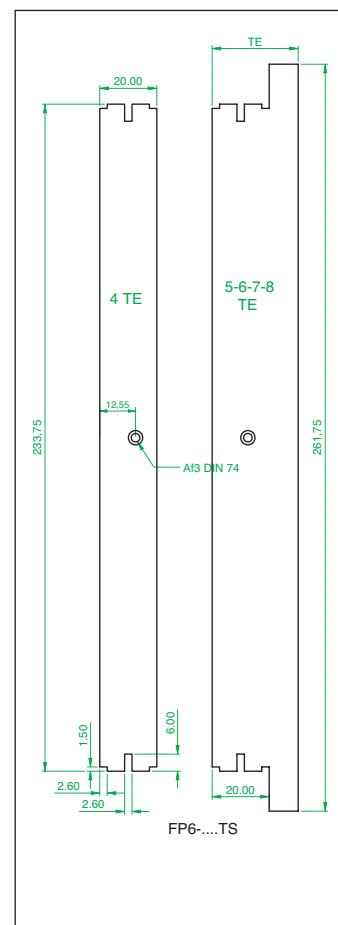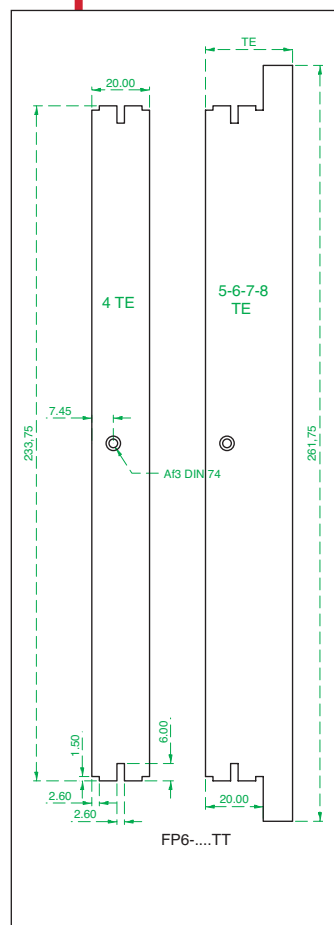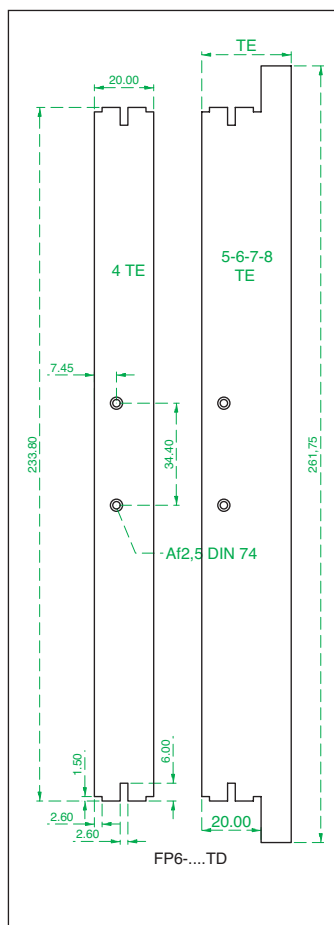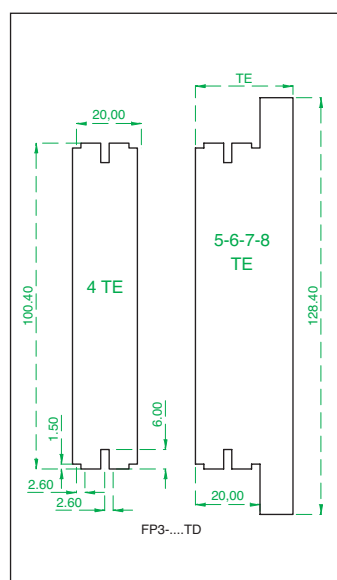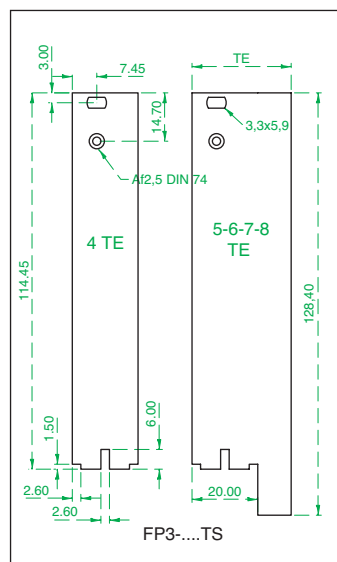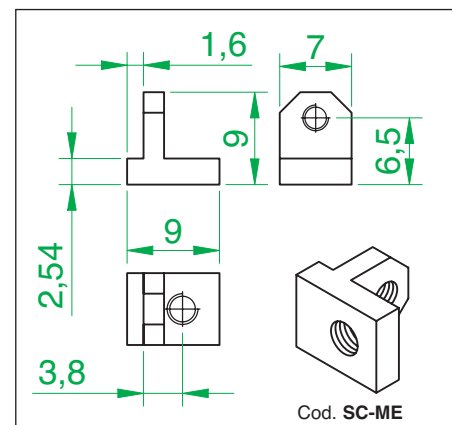

prodotti per EMC


compatibilità elettro magnetica

PRODOTTI PER EMC

Codice: **FIN 3U**

Questi finger possono essere utilizzati sui frontalini che hanno il trattamento "CEPIDINE 1000", più stretti, della quota nominale in TE, di 0,6 mm.; ciò consente l'alloggiamento dei frontalini nel subrack con la giusta interferenza di contatto.

Materiale: inox AISI 301 1/10

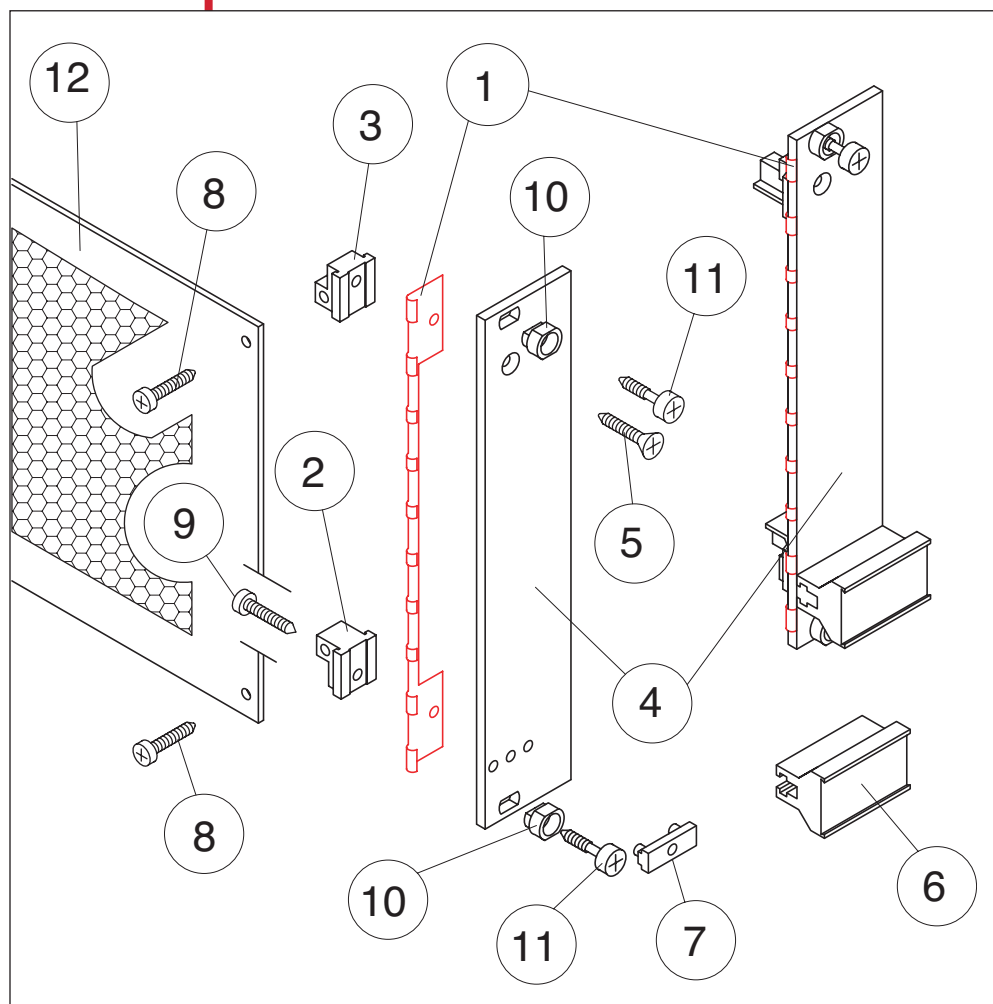

Pos.	Descrizione	Codice
1	Finger	FIN 3U
2	Blocchetto metallico inferiore	ASF-MEB
3	Blocchetto metallico superiore	ASF-MEA
4	Frontalino	FSI...
5	Vite testa svasata M2,5x10	VF+2,5-10
6	Impugnatura fissa	IMT2...
7	Inserto fissaggio impugnatura	IFI
8	Vite testa cilindrica M2,5x8	VB+2,5-8
9	Vite testa cilindrica M2,5x10	VB+2,5-10
10	Manicotto metallico	MAS 2,5M
11	Vite a collare M2,5x11	VC+2,5-11
12	Scheda elettronica	


frontalini

spessore 2,5 mm per subrack EMC

FRONTALINI SPESSORE 2,5 MM PER SUBRACK EMC

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio alla scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 6005/1 - **Trattamento superficiale:** CEPIDINE 1000 - **Trattamento superficiale a richiesta:** Anoxine 1000

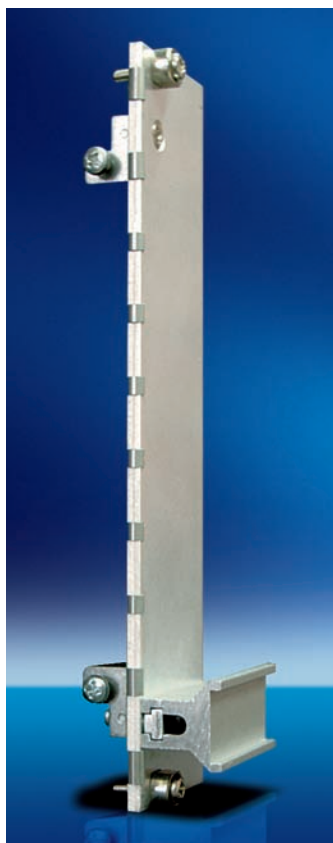

3U - H = 261,75 X (n. TE x 5,08 - 0,3 mm.)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Cepidine 1000 (bianco)
3TE	14,6	-	FSI 3-03TC
4TE	19,7	-	FSI 3-04TC
5TE	24,8	-	FSI 3-05TC
6TE	29,8	15,2	FSI 3-06TC
7TE	35,0	20,3	FSI 3-07TC
8TE	40,0	25,4	FSI 3-08TC
9TE	45,1	30,4	FSI 3-09TC
10TE	50,2	35,5	FSI 3-10TC
11TE	55,3	40,6	FSI 3-11TC
12TE	60,3	45,7	FSI 3-12TC
13TE	65,4	50,8	FSI 3-13TC
14TE	70,5	55,9	FSI 3-14TC
15TE	75,6	60,9	FSI 3-15TC
16TE	80,7	66	FSI 3-16TC
17TE	85,7	71,1	FSI 3-17TC
18TE	90,8	76,2	FSI 3-18TC
19TE	95,9	81,2	FSI 3-19TC
20TE	101,0	86,3	FSI 3-20TC
21TE	106,0	91,4	FSI 3-21TC

6U - H = 261,75 X (n. TE x 5,08 - 0,3 mm.)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Cepidine 1000 (bianco)
3TE	14,6	-	FSI 6-03TC
4TE	19,7	-	FSI 6-04TC
5TE	24,8	-	FSI 6-05TC
6TE	29,8	15,2	FSI 6-06TC
7TE	35,0	20,3	FSI 6-07TC
8TE	40,0	25,4	FSI 6-08TC
9TE	45,1	30,4	FSI 6-09TC
10TE	50,2	35,5	FSI 6-10TC
11TE	55,3	40,6	FSI 6-11TC
12TE	60,3	45,7	FSI 6-12TC
13TE	65,4	50,8	FSI 6-13TC
14TE	70,5	55,9	FSI 6-14TC
15TE	75,6	60,9	FSI 6-15TC
16TE	80,7	66	FSI 6-16TC
17TE	85,7	71,1	FSI 6-17TC
18TE	90,8	76,2	FSI 6-18TC
19TE	95,9	81,2	FSI 6-19TC
20TE	101,0	86,3	FSI 6-20TC
21TE	106,0	91,4	FSI 6-21TC

FRONTALINI TERMINALI



Vista anteriore





Vista posteriore

3 U - (n. TE x 5,08 - 0,6 mm.)

3TE	14,6	-	FSI 3-03TT
4TE	19,7	-	FSI 3-04TT
5TE	24,8	-	FSI 3-05TT
6TE	29,8	15,2	FSI 3-06TT
7TE	35,0	20,3	FSI 3-07TT

6 U - (n. TE x 5,08 - 0,6 mm.)

3TE	14,6	-	FSI 6-03TT
4TE	19,7	-	FSI 6-04TT
5TE	24,8	-	FSI 6-05TT
6TE	29,8	15,2	FSI 6-06TT
7TE	35,0	20,3	FSI 6-07TT

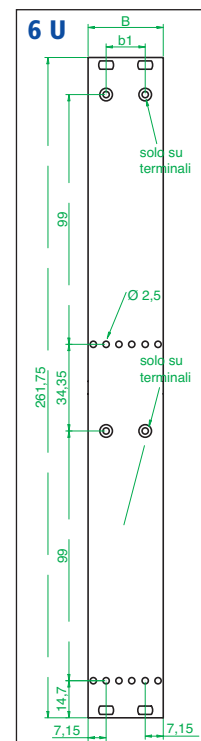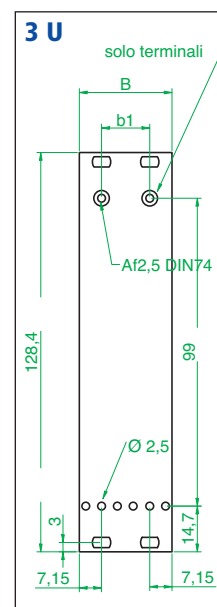

griglie di protezione EMC

Profondità Laterale (scheda)	TE	Ø fori	cieca	forata
160 scheda	21	3	GA16210M	GA16213M
		4,5		GA16214M
		8		GA16218M
		G		GA1621GM
	42	3	GA16420M	GA16423M
		4,5		GA16424M
		8		GA16428M
		G		GA1642GM
	60	3	GA16600M	GA16603M
		4,5		GA16604M
		8		GA16608M
		G		GA1660GM
	84	3	GA16840M	GA16843M
		4,5		GA16844M
		8		GA16848M
		G		GA1684GM
220 scheda	21	3	GA22210M	GA22213M
		4,5		GA22214M
		8		GA22218M
		G		GA2221GM
	42	3	GA22420M	GA22423M
		4,5		GA22424M
		8		GA22428M
		G		GA2242GM
	60	3	GA22600M	GA22603M
		4,5		GA22604M
		8		GA22608M
		G		GA2260GM
	84	3	GA22840M	GA22843M
		4,5		GA22844M
		8		GA22848M
		G		GA2284GM

GRIGLIE DI PROTEZIONE EMC


Queste griglie di protezione sono costruite per ridurre in modo notevole le emissioni elettromagnetiche ed elettrostatiche.

Materiale:

alluminio UNI 9005/1 - spessore 10/10 mm.

Trattamento superficiale:

Cepidine 1000.

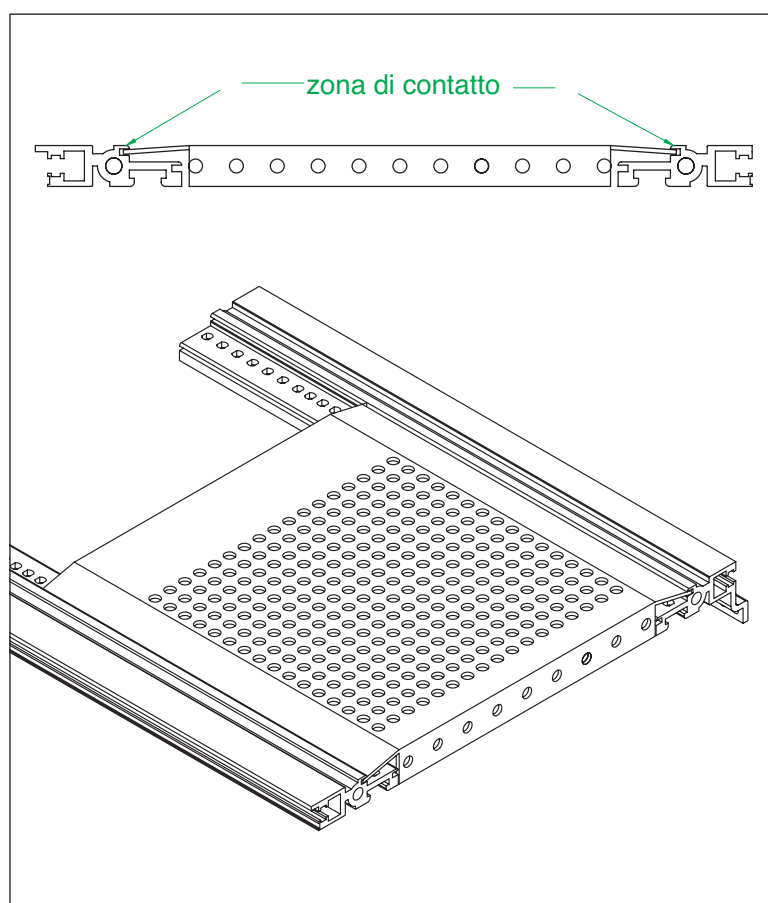

Prof. reale	TE	tipo "8"	tipo "G"	tipo "4"	cieca	tipo "3"
260	84	GA258408M	GA25840GM	GA25844M	GA25840M	GA25843M
270		GA268408M	GA26840GM	GA26844M	GA26840M	GA26843M
280		GA278408M	GA27840GM	GA27844M	GA27840M	GA27843M
290		GA288408M	GA28840GM	GA28844M	GA28840M	GA28843M
300		GA298408M	GA29840GM	GA29844M	GA29840M	GA29843M
310		GA308408M	GA30840GM	GA30844M	GA30840M	GA30843M
340		GA338408M	GA33840GM	GA33844V	GA33840M	GA33843M
350		GA348408M	GA34840GM	GA34844M	GA34840M	GA34843M
400		GA398408M	GA39840GM	GA39844M	GA39840M	GA39843M
410		GA408408M	GA40840GM	GA40844M	GA40840M	GA40843M
450		GA448408M	GA44840GM	GA44844M	GA44840M	GA44843M
460		GA458408M	GA45840GM	GA45844M	GA45840M	GA45843M

La lettera "G" nella casella dei Ø fori, indica il preforato totale di Ø 3 mm. (L) Laterale in lamiera di alluminio. (PL) Laterale in estruso di alluminio.

guide per schede CONDUTTIVE

GUIDE PER SCHEDE CONDUTTIVE

Questo tipo di guida schede è realizzato con una speciale miscela di policarbonato e di fibra di carbonio. La caratteristica principale di questo prodotto consiste nel permettere di scaricare l'elettricità statica della scheda sulla messa a terra senza traumi evitando lo shock che potrebbe causare una guida scheda con un elemento metallico incorporato.


Caratteristiche tecniche:

Resistività volumetrica 10E4


Resistività superficiale 10E9

Decadenza statica secondo Mil B-81705, secondi < 2

Infiammabilità UL 94 V-0

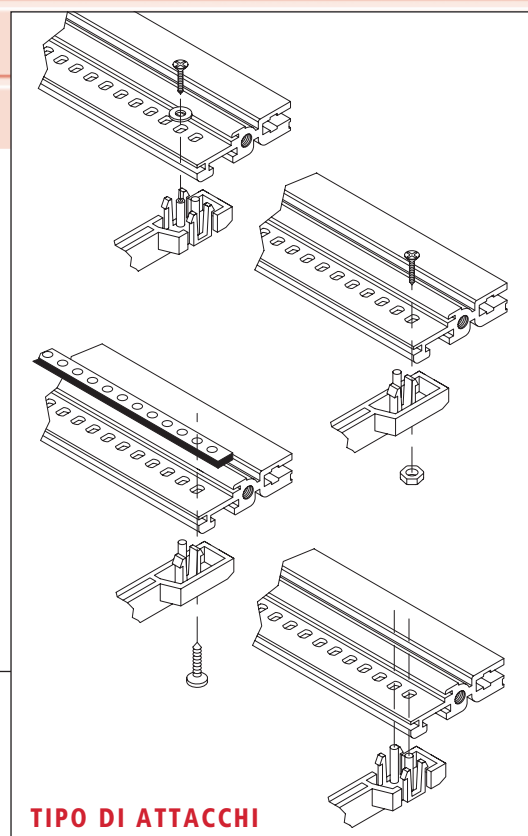

TIPO DI ATTACCHI

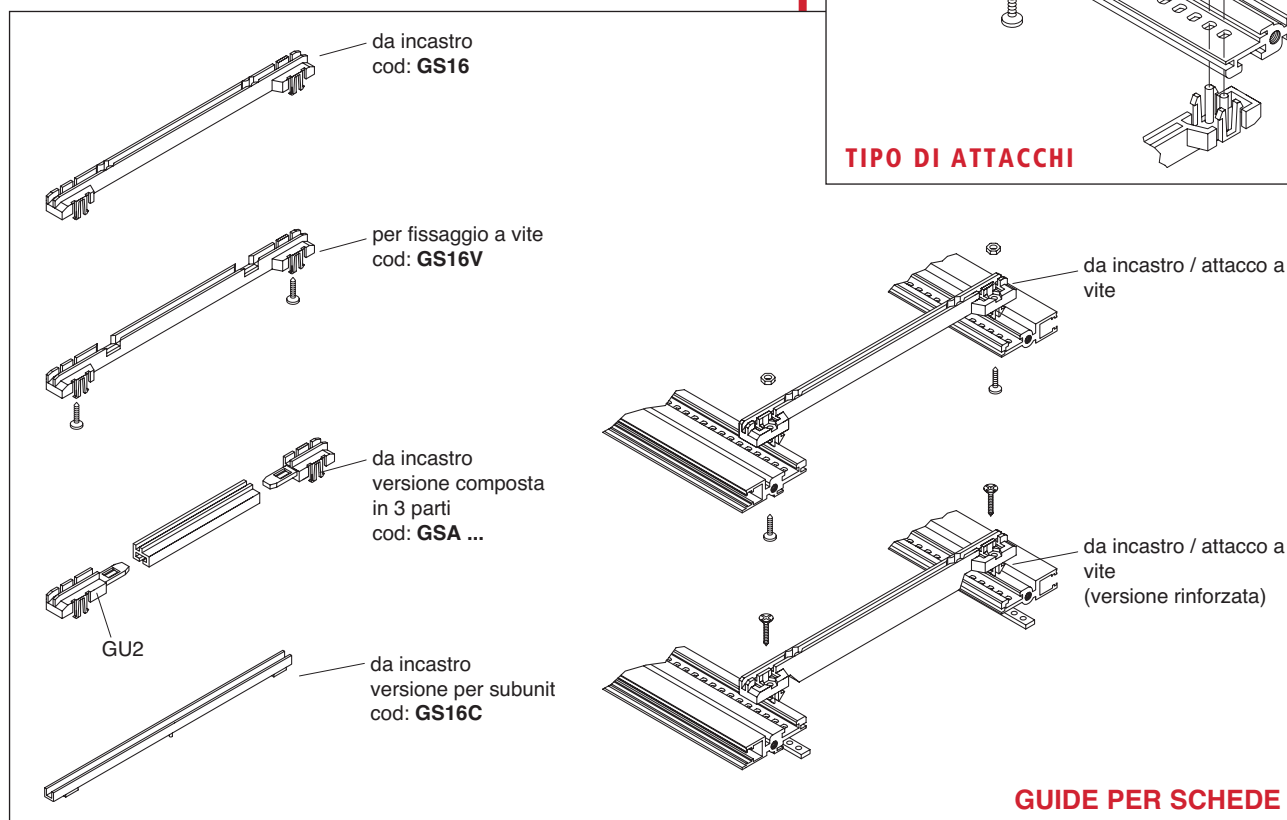

GUIDE PER SCHEDE

L	A	B	C	INCASTRO	VITE	RINFORZATA	COMPOSTA
100		63,4	112,5	GS 10 CO			GSA100 CO
120		83,4	132,5				GSA120 CO
140		103,4	152,5				GSA140 CO
160	143,4	123,4	172,5	GS 16 CO	GS 16-V CO	GS 16-R CO	GSA160 CO
160	138,4	123,4	172,5	GS 16 APO CO	GS 16 APO CO		
180		143,4	192,5	GS 18 CO			GSA180 CO
200		163,4	212,5				GSA200 CO
220	203,4	183,4	232,5	GS 22 CO	GS 22R CO	GS 22R CO	GSA220 CO
240		200,4	252,5				GSA240 CO
260		220,4	272,5				GSA260 CO
280		240,4	292,5	GS 28 CO			GSA280 CO

Terminali per guida composta: **GU 2** - Quota "L" è la dimensione della scheda.

cassetti 19"

fissi "CRC"

Cassetti "CRC"

Pos. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Dimensioni U	P	Codice
2	260	CRC 2-260
	360	CRC 2-360
	460	CRC 2-460
3	260	CRC 3-260
	360	CRC 3-360
	460	CRC 3-460
4	260	CRC 4-260
	360	CRC 4-360
	460	CRC 4-460
5	260	CRC 5-260
	360	CRC 5-360
	460	CRC 5-460
6	260	CRC 6-260
	360	CRC 6-360
	460	CRC 6-460
7	260	CRC 7-260
	360	CRC 7-360
	460	CRC 7-460

Piastra di fondo

Pos. 5 - 6

Prof.	Areata	Cieca
260	PDF 260	PDF 260C
360	PDF 360	PDF 360C
460	PDF 460	PDF 460C

Piastra di chiusura superiore

Pos. 9 - 10

Prof.	Areata	Cieca
260	CIS 260	CIS 260C
360	CIS 360	CIS 360C
460	CIS 460	CIS 460C

Staffe di sostegno


Pos. 7 - 8

superiore	SSP19-A
inferiore	SSP19-B

CASSETTI 19" FISSI "CRC"

Questi cassetti 19" vengono utilizzati per alloggiare particolari elettromeccanici, strumenti ed elettronica varia.

La struttura è in lamiera zincata con spessore 15/10 di mm., mentre il frontale, in alluminio anodizzato naturale, è di 30/10 di mm.

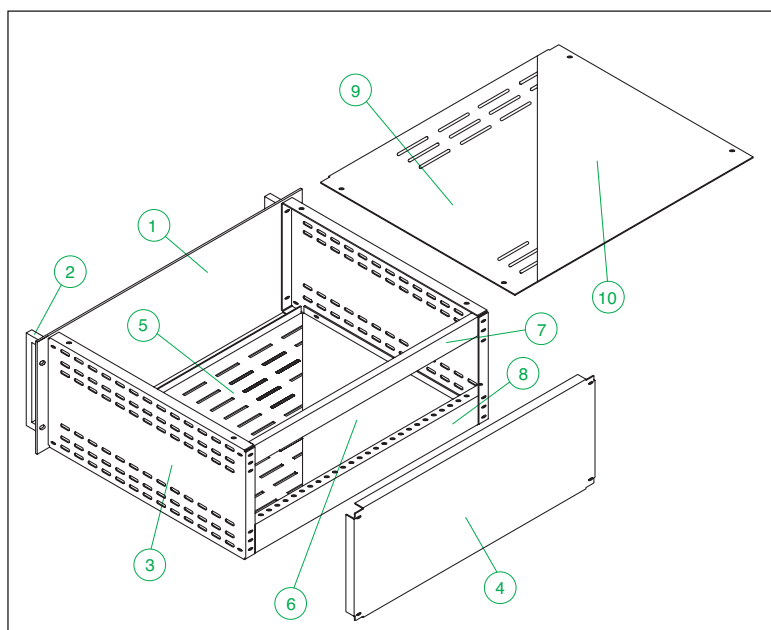

Composizione di fornitura base:

1	Piastra frontale 19" con fori maniglie	PF19...
2	Maniglie monoblocco	M...U
3	Pareti laterali	LC...
4	Parete posteriore	CRC PO...
5	Pannello di fondo areato	PDF...

Particolari di completamento o sostitutivi:



6	Pannello di fondo cieco	PDF... C
7	Staffa di sostegno superiore	SSP19B
8	Staffa di sostegno inferiore	SSP19A
9	Chiusura superiore areata	CIS...
10	Chiusura superiore cieca	CIS...C

cassetti 19"

estraibili "CRC-E"

CASSETTI 19" ESTRAIBILI "CRC-E"

Questi cassetti 19" vengono utilizzati per alloggiare particolari elettromeccanici, strumenti ed elettronica varia. La struttura è in lamiera zincata con spessore 15/10 mm., mentre il frontale, in alluminio anodizzato naturale, è di 30/10 mm. Il cassetto è su guide telescopiche.

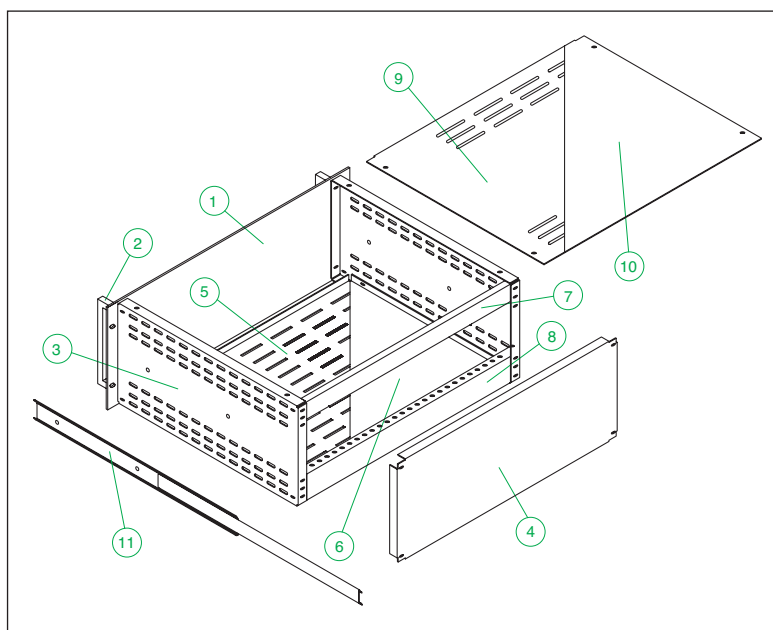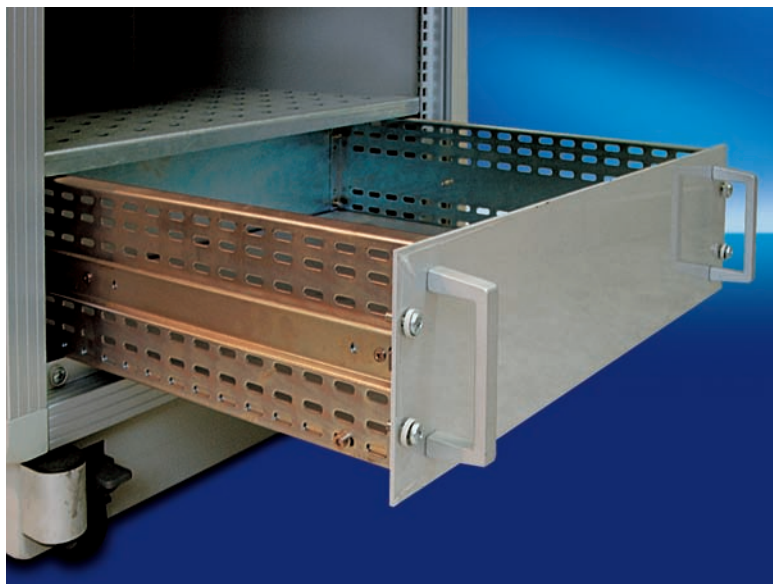

Composizione di fornitura base:

1	Piastra frontale 19" con fori maniglie	PF19...FMS
2	Maniglie monoblocco	M...U
3	Pareti laterali	LC...
4	Parete posteriore	CRC PO...S
5	Pannello di fondo areato	PDF...S

Particolari di completamento o sostitutivi:

6	Pannello di fondo cieco	PDF... CS
7	Staffa di sostegno superiore	SSP19BS
8	Staffa di sostegno inferiore	SSP19AS
9	Chiusura superiore areata	CIS...S
10	Chiusura superiore cieca	CIS...CS
11	Guida telescopica	GT...

Cassetti "CRC-E"

Pos. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Dimensioni U	P	Codice
2	260	CRC 2-260E
	360	CRC 2-360E
	460	CRC 2-460E
3	260	CRC 3-260E
	360	CRC 3-360E
	460	CRC 3-460E
4	260	CRC 4-260E
	360	CRC 4-360E
	460	CRC 4-460E
5	260	CRC 5-260E
	360	CRC 5-360E
	460	CRC 5-460E
6	260	CRC 6-260E
	360	CRC 6-360E
	460	CRC 6-460E
7	260	CRC 7-260E
	360	CRC 7-360E
	460	CRC 7-460E

Piastra di fondo

Pos. 5 - 6

Prof.	Areata	Cieca
260	PDF 260	PDF 260C
360	PDF 360	PDF 360C
460	PDF 460	PDF 460C

Piastra di chiusura superiore


Pos. 9 - 10

Prof.	Areata	Cieca
260	CIS 260	CIS 260C
360	CIS 360	CIS 360C
460	CIS 460	CIS 460C

Staffe di sostegno

Pos. 7 - 8

superiore	SSP19-A
inferiore	SSP19-B

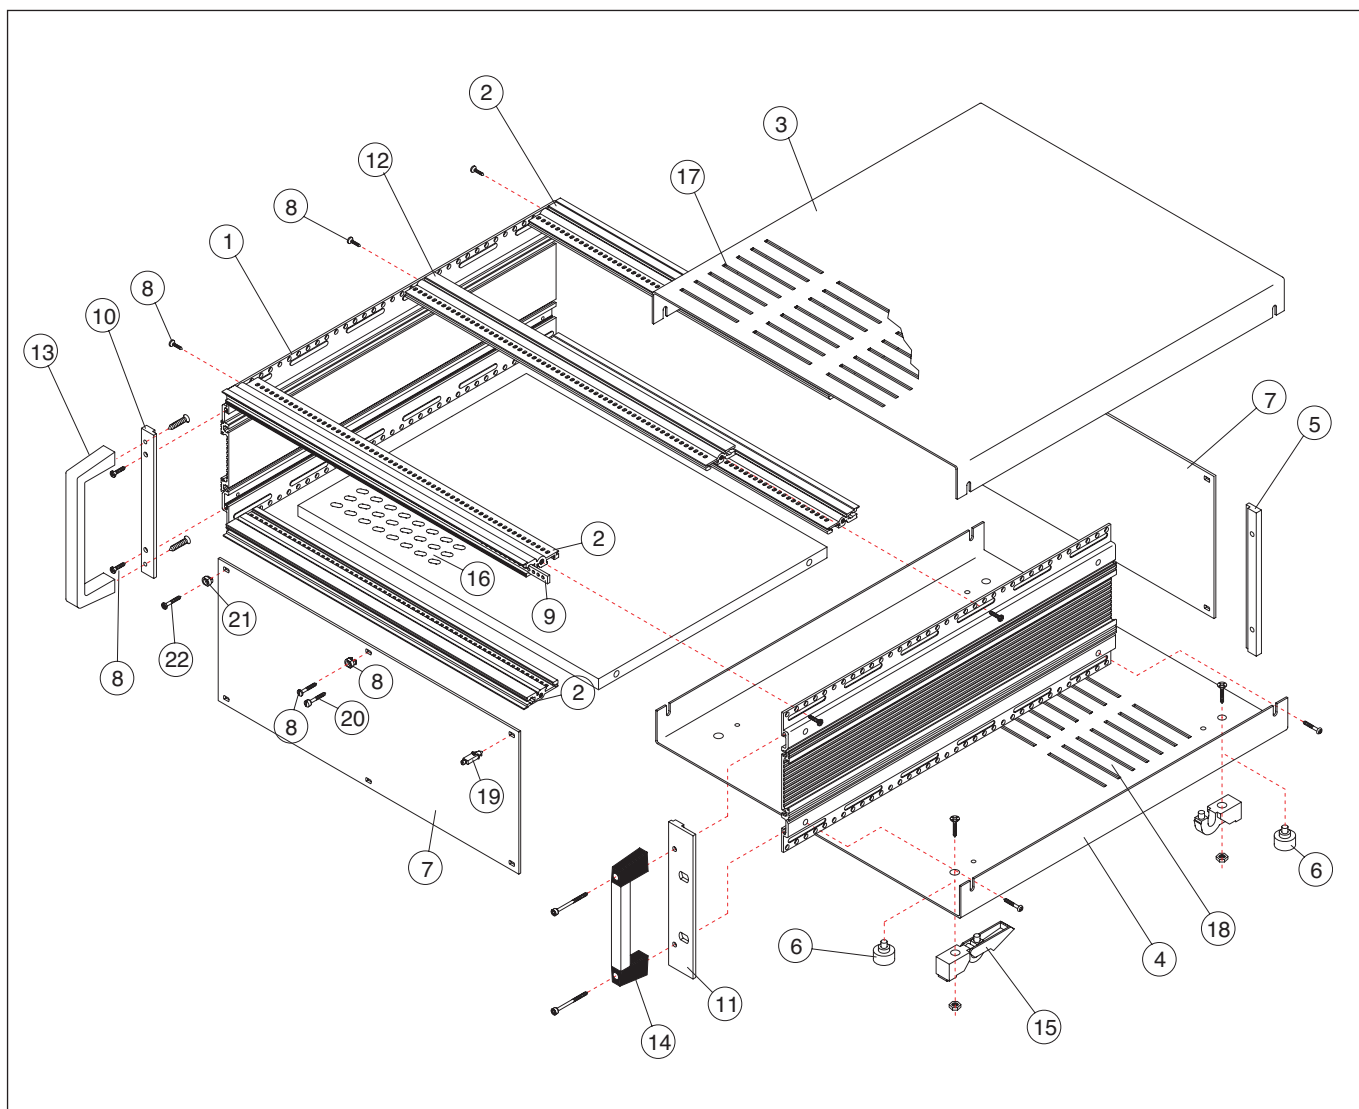

Composizione di fornitura BASE

pos 1	lateralì estrusi in alluminio	cod	LE ...
pos 2	profili anteriori e posteriori	cod	PA 1 ...
pos 3	copertura superiore normale	cod	CSN ...
pos 4	copertura inferiore normale	cod	CIC ...
pos 5	squadrette posteriori	cod	SA ...
pos 6	piedini in gomma	cod	PG
pos 7	pannelli di chiusura anter e post	cod	FCC ...
pos 8	kit viti di assemblaggio	cod	SER.VITE ...
pos 9	listelli filettati	cod	LFA ...
pos 10	squadrette anteriori	cod	SA ...

N.B. : la fornitura "BASE" può essere modificata con le "PARTI DI COMPLETAMENTO"

Parti di completamento

pos 11	flange anteriori 19"	FA19 ...
pos 12	profili posteriori intermedi. Utilizzati per il sostegno di: guida schede,connettori, barre a Z, schede madri o bus di fondo	PP1 ..
pos 13	maniglie in alluminio	M ...
pos 14	maniglie composte	MP ...
pos 15	piedini con e senza sollevatore	PCS19
pos 16	piani di appoggio, ciechi o forati, per il montaggio dei componenti	PDA ...
pos 17	copertura superiore areata	CSA ...
pos 18	copertura inferiore areata	CIA ...
pos 19	bloccaggio rapido nero	DBR-N
pos 20	pomello zigrinato M2,5	VTZ 2,5-11
pos 21	manicotto anti sfilamento metallico	MAS 2,5-M
pos 22	vite a collare con taglio croce	VTC +2,5-11

codici serie "2000"




CODICI DELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

Unità di misura		Larghezza		Profondità P				
U	mm	TE	mm	238,4	294,4	358,4	418,4	478,4
2	88,1	42	213,4	ST221642	ST222242	ST222842	ST223442	ST224042
		60	304,8	ST221660	ST222260	ST222860	ST223460	ST224060
		84	426,8	ST221684	ST222284	ST222884 *	ST223484	ST224084
3	132,5	42	213,4	ST231642	ST232242	ST232842	ST233442	ST234042
		60	304,8	ST231660	ST232260	ST232860	ST233460	ST234060
		84	426,8	ST231684	ST232284	ST232884 *	ST233484	ST234084
4	177,5	42	213,4	ST241642	ST242242	ST242842	ST243442	ST244042
		60	304,8	ST241660	ST242260	ST242860	ST243460	ST244060
		84	426,8	ST241684	ST242284	ST242884 *	ST243484	ST244084
5	221,5	42	213,4	ST251642	ST252242	ST252842	ST253442	ST254042
		60	304,8	ST251660	ST252260	ST252860	ST253460	ST254060
		84	426,8	ST251684	ST252284	ST252884 *	ST253484	ST254084
6	265,9	42	213,4	ST261642	ST262242	ST262842	ST263442	ST264042
		60	304,8	ST261660	ST262260	ST262860	ST263460	ST264060
		84	426,8	ST261684	ST262284	ST262884 *	ST263484	ST264084
7	310,3	42	213,4	ST271642	ST272242	ST272842	ST273442	ST274042
		60	304,8	ST271660	ST272260	ST272860	ST273460	ST274060
		84	426,8	ST271684	ST272284	ST272884 *	ST273484	ST274084
8	354,8	42	213,4	ST281642	ST282242	ST282842	ST283442	ST284042
		60	304,8	ST281660	ST282260	ST282860	ST283460	ST284060
		84	426,8	ST281684	ST282284	ST282884 *	ST283484	ST284084
9	399,2	42	213,4	ST291642	ST292242	ST292842	ST293442	ST294042
		60	304,8	ST291660	ST292260	ST292860	ST293460	ST294060
		84	426,8	ST291684	ST292284	ST292884 *	ST293484	ST294084

Per l'esecuzione con le maniglie anteriori aggiungere al codice la lettera **M** v. pag.182
 Per l'esecuzione con le sole flangie 19" aggiungere al codice la lettera **F** v. pag.182
 Per l'esecuzione con le flangie 19" e le maniglie aggiungere al codice **E** v. pag.182

dimensioni serie “2000”

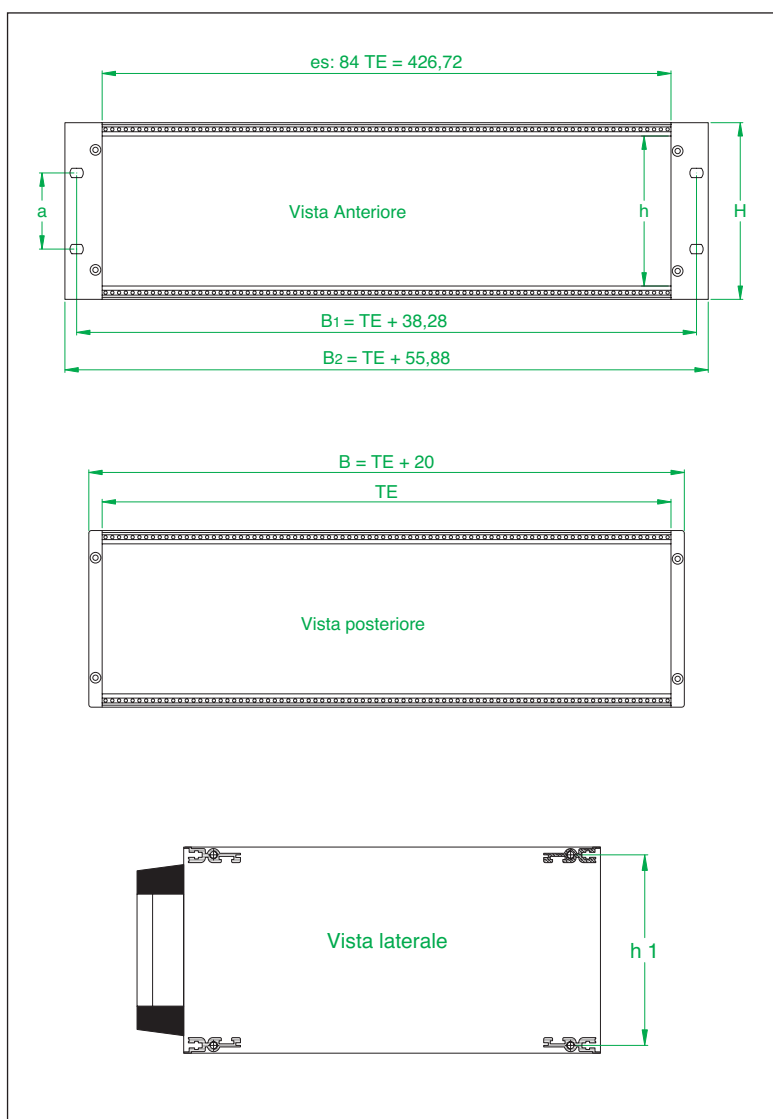

Unità	H	h	h ₁	a
2	88,1	68,1	78,1	76,2
3	132,5	112,5	122,5	57,1
4	177	157	167	101,6
5	221,4	201,4	211,4	146
6	265,9	245,9	255,9	190,4
7	310,3	290,3	300,3	234,9
8	354,8	334,8	344,8	279,4
9	399,2	379,2	389,2	323,8

contenitori subracks 19" e da tavolo Serie "2000"

COMPOSIZIONI DI SERIE:

Queste quattro composizioni vengono fornite montate completamente con la descrizione riportata di seguito. Per avere dei tipi personalizzati bisogna consultare le pagine successive.



ESECUZIONE NORMALE

Composizione base.

Es.: **2000/ST241684** (normale)

pos 1	laterali estrusi in alluminio	cod. LE ...
pos 2	profili anteriori e posteriori	cod. PA 1 ...
pos 3	copertura superiore normale	cod. CSN ...
pos 4	copertura inferiore normale	cod. CIC ...
pos 5	squadrette posteriori	cod. SA ...
pos 6	piedini in gomma	cod. PG
pos 7	pannelli di chiusura anter e post	cod. FCC ...
pos 8	kit viti di assemblaggio	cod. SER.VITE ...
pos 9	listelli filettati	cod. LFA ...
pos 10	squadrette anteriori	cod. SA ...



ESECUZIONE "M"

Come sopra, ma con le 2 maniglie anteriori.

Es.: **2000/ST241684 M**

pos 1	laterali estrusi in alluminio	cod. LE ...
pos 2	profili anteriori e posteriori	cod. PA 1 ...
pos 3	copertura superiore normale	cod. CSN ...
pos 4	copertura inferiore normale	cod. CIC ...
pos 5	squadrette posteriori	cod. SA ...
pos 6	piedini in gomma	cod. PG
pos 7	pannelli di chiusura anter e post	cod. FCC ...
pos 8	kit viti di assemblaggio	cod. SER.VITE ...
pos 9	listelli filettati	cod. LFA ...
pos 10	squadrette anteriori	cod. SA ...
pos 14	maniglie composte	cod. MP ...

dimensioni serie "2000"



ESECUZIONE "F"

Come la composizione base. ma con le flange anteriori per il "19"

Es.: **2000/ST241684 F**

pos 1	laterali estrusi in alluminio	cod. LE ...
pos 2	profili anteriori e posteriori	cod. PA 1 ...
pos 3	copertura superiore normale	cod. CSN ...
pos 4	copertura inferiore normale	cod. CIC ...
pos 5	squadrette posteriori	cod. SA ...
pos 6	piedini in gomma	cod. PG
pos 7	pannelli di chiusura anter e post	cod. FCC ...
pos 8	kit viti di assemblaggio	cod. SER.VITE ...
pos 9	listelli filettati	cod. LFA ...
pos 11	flange anteriori 19"	cod. FA19 ...



ESECUZIONE "E"

Con le flange anteriori per il "19" e le maniglie

Es.: **2000/ST241684 E**

pos 1	laterali estrusi in alluminio	cod. LE ...
pos 2	profili anteriori e posteriori	cod. PA 1 ...
pos 3	copertura superiore normale	cod. CSN ...
pos 4	copertura inferiore normale	cod. CIC ...
pos 5	squadrette posteriori	cod. SA ...
pos 6	piedini in gomma	cod. PG
pos 7	pannelli di chiusura anter e post	cod. FCC ...
pos 8	kit viti di assemblaggio	cod. SER.VITE ...
pos 9	listelli filettati	cod. LFA ...
pos 11	flange anteriori 19"	cod. FA19 ...
pos 14	maniglie composte	cod. MP ...


lateral e profili di sostegno

LATERALI


Materiale: alluminio estruso

Trattamento:

Cepidinedine 1000 (anodizzato a richiesta)

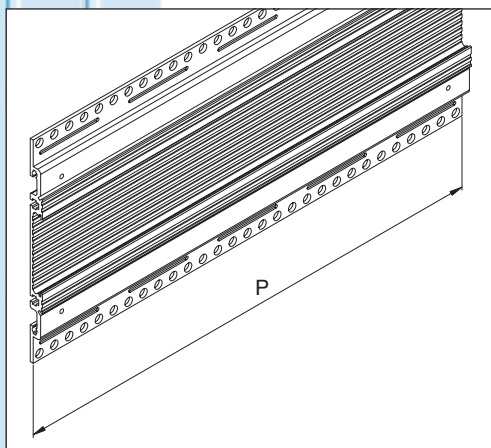


LE-12


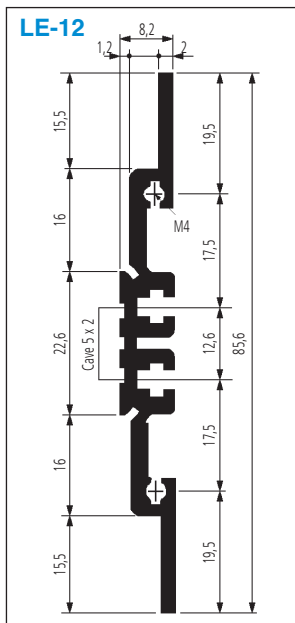


P	Codice
228,4	LE - 12 - 16
288,4	LE - 12 - 22
348,4	LE - 12 - 28
408,4	LE - 12 - 34
468,4	LE - 12 - 40

LE-13

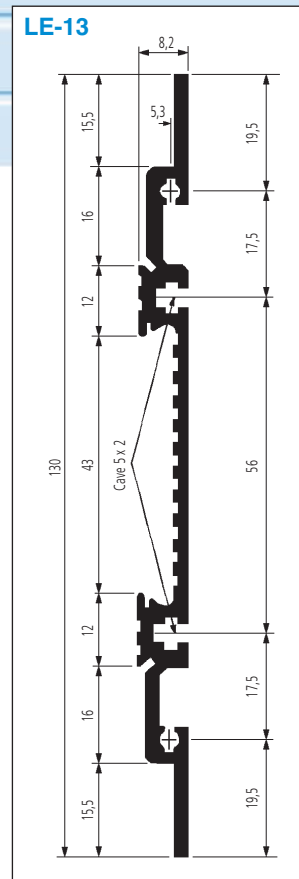

P	Codice
228,4	LE - 13 - 16
288,4	LE - 13 - 22
348,4	LE - 13 - 28
408,4	LE - 13 - 34
468,4	LE - 13 - 40

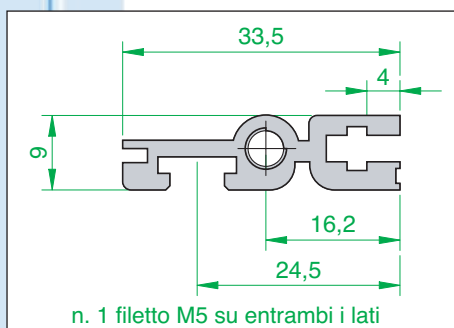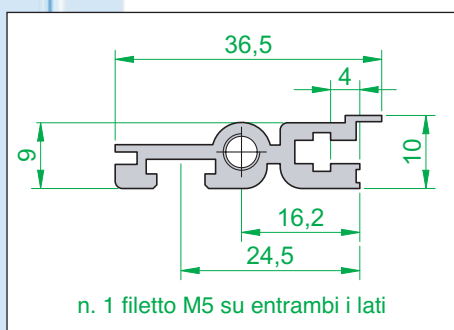

PROFILI DI SOSTEGNO

ATTENZIONE: La lunghezza dei profili indicata in TE, è esattamente lo spazio utilizzabile nel subrack per schede.

La lunghezza effettiva del profilo è maggiore di 1 TE. **1 TE = 5,08 mm**

Materiale: alluminio estruso

Trattamento: Cepidinedine 1000 (anodizzato a richiesta)

PROFILO ANTERIORE E POSTERIORE PA 1

I profili anteriori e posteriori hanno lo scopo di assemblaggio del contenitore oltre al sostegno delle guide schede, all'alloggiamento dei listelli filettati, per il fissaggio dei pannelli di chiusura.

TE	mm	Codice
42	218,44	PA 1 42
60	309,88	PA 1 60
84	431,8	PA 1 84

PROFILO INTERMEDIO PP 1

I profili intermedi hanno lo scopo di sostenere le guide schede nelle varie misure e l'alloggiamento dei listelli filettati per il fissaggio delle schede madri.


TE	mm	Codice
42	218,44	PP 1 42
60	309,88	PP 1 60
84	431,8	PP 1 84

lateral e profili di sostegno

PROFILO POSTERIORE PPL ...

Questi profili posteriori sono predisposti per il montaggio di connettori tipo MIL-C-21097 mediante l'aggiunta del listello filettato e della relativa barra a Z sfusa. Questi profili sono predisposti per il montaggio di schede madri direttamente senza l'aggiunta del listello distanziatore.


TE	mm	Codice
42	218,44	PPL 42
60	309,88	PPL 60
84	431,8	PPL 84

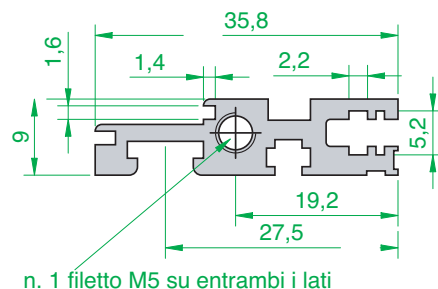

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PM1 ...S

Questi profili sono identici ai profili "PM1", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".


TE	mm	Codice
42	218,44	PM1 42S
60	309,88	PM1 60S
84	431,8	PM1 84S

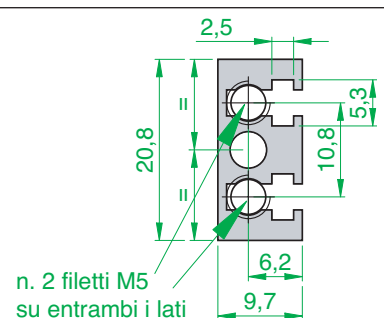

PROFILO POSTERIORE MEDIANO PML ...S

Questi profili sono identici ai profili "PML", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastra di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".


TE	mm	Codice
42	218,44	PML 42S
60	309,88	PML 60S
84	431,8	PML 84S

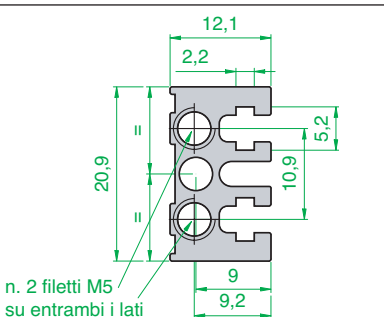

PROFILO POSTERIORE RIBASSATO INTERMEDIO CON "Z" INTEGRATA PPR..2

Questi profili ribassati intermedi con "Z" possono essere utilizzati per il sostegno di connettori tipo DIN 41612 all'interno di un subrack con la copertura superiore ed inferiore, e nei contenitori della serie "2000", mantenendo inalterato l'interasse di 90 mm. dei contenitori stessi.


TE	mm	Codice
42	218,44	PPR 42-2
60	309,88	PPR 60-2
84	431,8	PPR 84-2

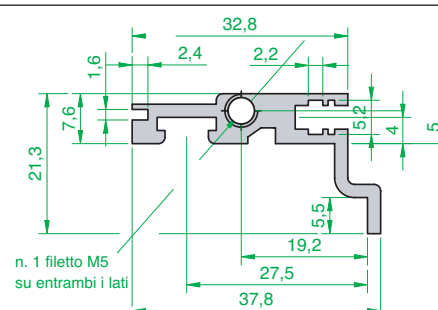

PROFILO POSTERIORE MEDIANO CON "Z" PM...2S

Questi profili sono identici ai profili "PM...2", ma hanno una doppia filettatura su entrambi i lati per essere utilizzati sulle pareti laterali ricavate da lastre di alluminio tipo "L" oppure sui laterali estrusi della serie "2000".

TE	mm	Codice
42	218,44	PM 42-2S
60	309,88	PM 60-2S
84	431,8	PM 84-2S



flangie 19"


squadrette, maniglie

FLANGE ANTERIORI 19"

Unità di misura	H
2U	88,1
3U	132,5
4U	177
5U	221,5
6U	265,9
7U	310,3
8U	354,8
9U	399,2


SENZA MANIGLIA

FA-19-2-S2
FA-19-3-S2
FA-19-4-S2
FA-19-5-S2
FA-19-6-S2
FA-19-7-S2
FA-19-8-S2
FA-19-9-S2



CON MANIGLIA

FAM-19-2-S2
FAM-19-3-S2
FAM-19-4-S2
FAM-19-5-S2
FAM-19-6-S2
FAM-19-7-S2
FAM-19-8-S2
FAM-19-9-S2

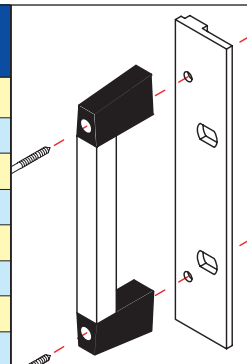


SQUADRETTE ANTERIORI E POSTERIORI DI CHIUSURA

Unità di misura	H
2U	88,1
3U	132,5
4U	177
5U	221,5
6U	265,9
7U	310,3
8U	354,8
9U	399,2


SENZA MANIGLIA

SA-19-2-S2
SA-19-3-S2
SA-19-4-S2
SA-19-5-S2
SA-19-6-S2
SA-19-7-S2
SA-19-8-S2
SA-19-9-S2




CON MANIGLIA

SAM-19-2-S2
SAM-19-3-S2
SAM-19-4-S2
SAM-19-5-S2
SAM-19-6-S2
SAM-19-7-S2
SAM-19-8-S2
SAM-19-9-S2

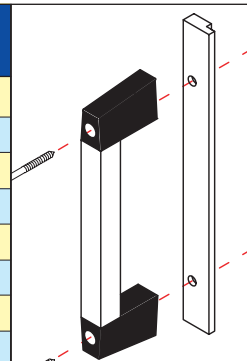

MANIGLIE COMPOSTE "MP-UF"

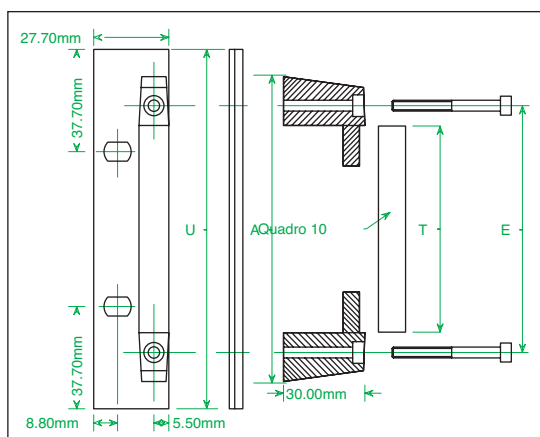

U	E	A	T	Codice
2	46,6	68	31,6	MP 2-UF
3	91	112,4	76	MP 3-UF
4	135,5	156,9	120,5	MP 4-UF
5	179,9	201,3	164,9	MP 5-UF
6	224,4	245,8	209,4	MP 6-UF
7	268,8	290,2	253,8	MP 7-UF
8	313,3	334,7	298,3	MP 8-UF
9	357,7	379,1	342,7	MP 9-UF

piani d'appoggio serie "2000"


PIANI D'APPOGGIO SERIE "2000"

I piani d'appoggio sono compatibili con i subracks della serie "argento". I fori di fissaggio laterali sono di diametro 3,2 mm. con viti autofilettanti.


Materiale:

alluminio spessore 1,5 mm. UNI 9005/1 - Cepidine 1000


TE	Dimensioni	2000	Laterale argento	con Asole 3 x 10	Ciechi
42	218 X 104	-	L - 16	PDA 421016	PDA 421016C
60	309 X 104			PDA 601016	PDA 601016C
84	431,5 X 104			PDA 841016	PDA 841016C
42	218 X 164	LE - 16	L - 22	PDA 421622	PDA 421622C
60	309 X 164			PDA 601622	PDA 601622C
84	431,5 X 164			PDA 841622	PDA 841622C
42	218 X 224	LE - 22	L - 28	PDA 422228	PDA 422228C
60	309 X 224			PDA 602228	PDA 602228C
84	431,5 X 224			PDA 842228	PDA 842228C
42	218 X 284	LE - 28	L - 34	PDA 422834	PDA 422834C
60	309 X 284			PDA 602834	PDA 602834C
84	431,8 X 284			PDA 842834	PDA 842834C
42	218 X 344	LE - 34	L - 40	PDA 423440	PDA 423440C
60	309 X 344			PDA 603440	PDA 603440C
84	431,8 X 344			PDA 843440	PDA 843440C
42	218 X 404	LE - 40	L - 46	PDA 424046	PDA 424046C
60	309 X 404			PDA 604046	PDA 604046C
84	431,8 X 404			PDA 844046	PDA 844046C

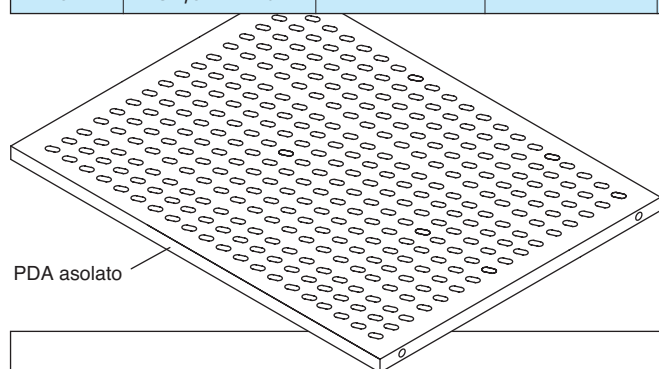

PDA asolato

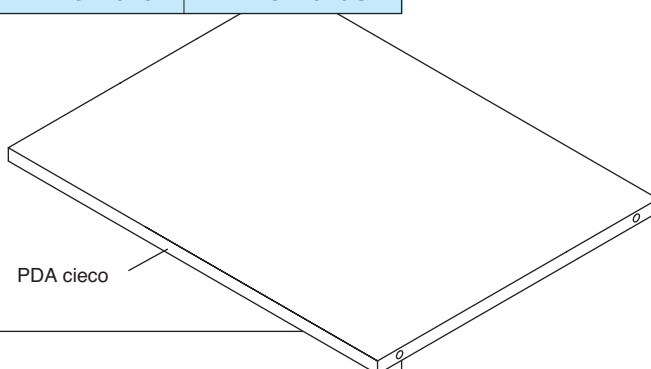

PDA cieco


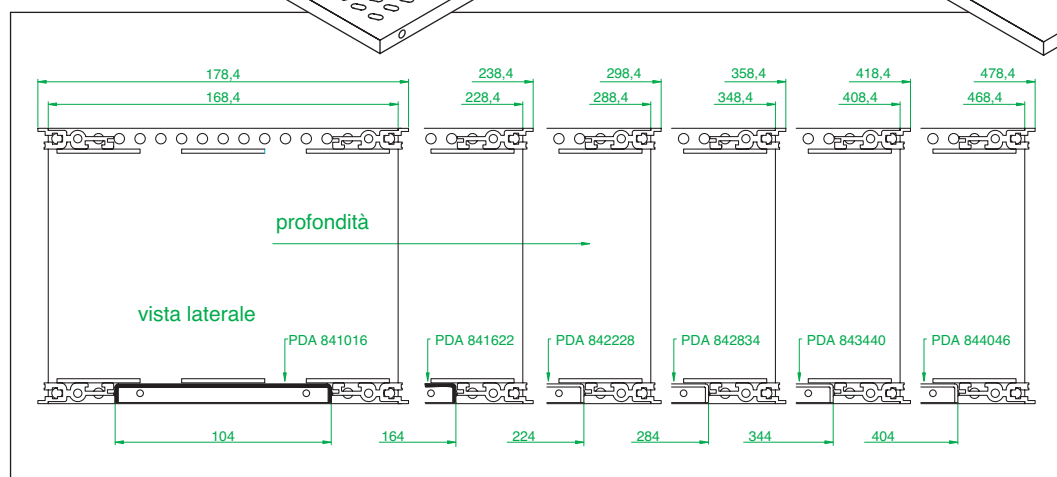


lateralì e staffe

STAFFE DI GIUNZIONE

Le staffe di giunzione hanno lo scopo di irrigidire il subrack nella sua struttura per consentire l'utilizzo di componenti di un peso cospicuo.

Materiale: acciaio 15/10 zincato bianco

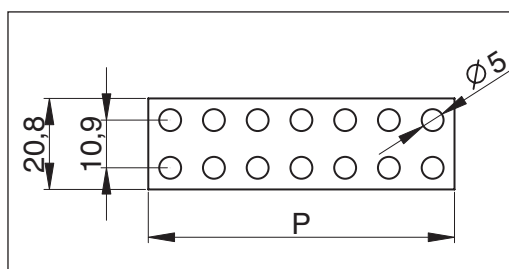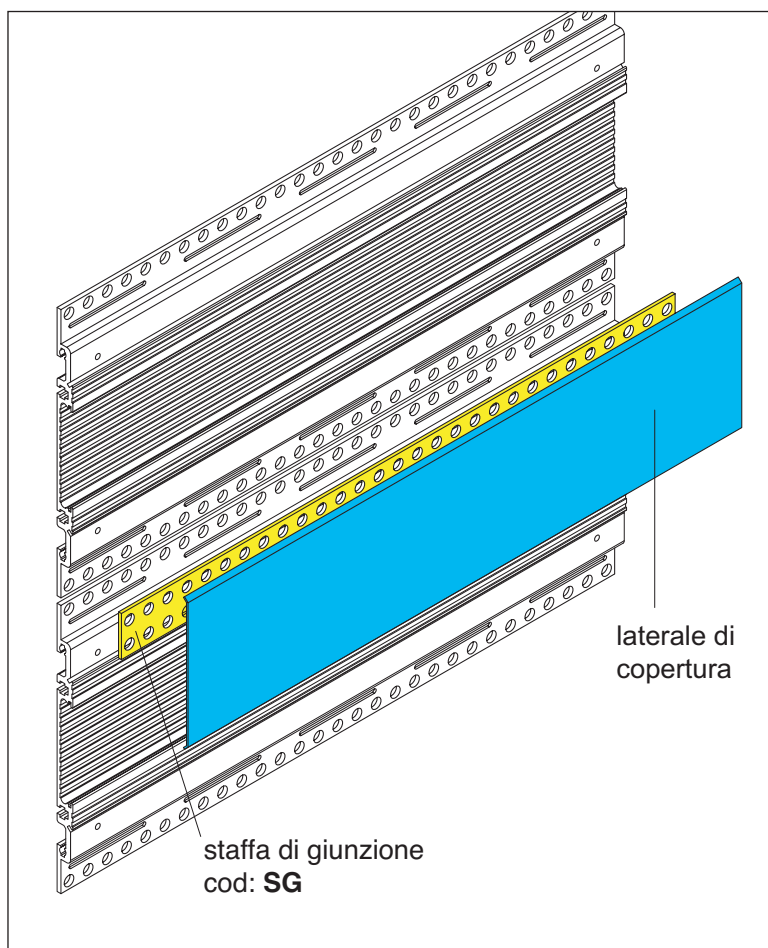

P	Codice
228,4	SG-16
288,4	SG-22
348,4	SG-28
408,4	SG-34
488,4	SG-40

LATERALI DI COPERTURA

I laterali di copertura hanno la funzione di finitura tra un modulo e l'altro.

Materiale: acciaio 10/10 verniciato RAL 7032

P	228	288	348	408	468
CODICE	LC - 16	LC - 22	LC - 28	LC - 34	LC - 40

chiusure


serie "2000"

CHIUSURE

Le chiusure superiori e inferiori sono in lamiera di acciaio spessore 1 mm e verniciatura a polveri epossipoliestere grigio chiaro RAL 7032


CHIUSURA SUPERIORE CIECA

P	227	287	347	407	467
42T	CSC 4216	CSC 4222	CSC 4228	CSC 4234	CSC 4240
60T	CSC 6016	CSC 6022	CSC 6028	CSC 6034	CSC 6040
84T	CSC 8416	CSC 8422	CSC 8428	CSC 8434	CSC 8440

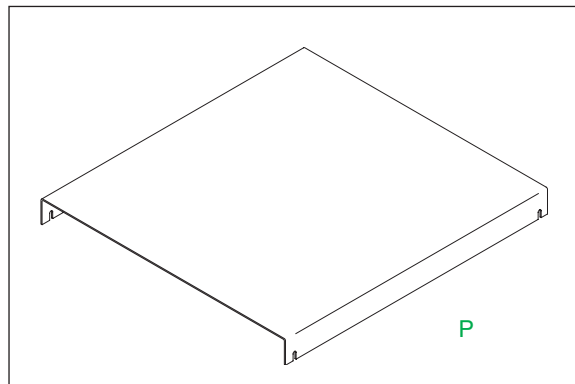


CHIUSURA SUPERIORE AREATA

P	227	287	347	407	467
42T	CSA 4216	CSA 4222	CSA 4228	CSA 4234	CSA 4240
60T	CSA 6016	CSA 6022	CSA 6028	CSA 6034	CSA 6040
84T	CSA 8416	CSA 8422	CSA 8428	CSA 8434	CSA 8440

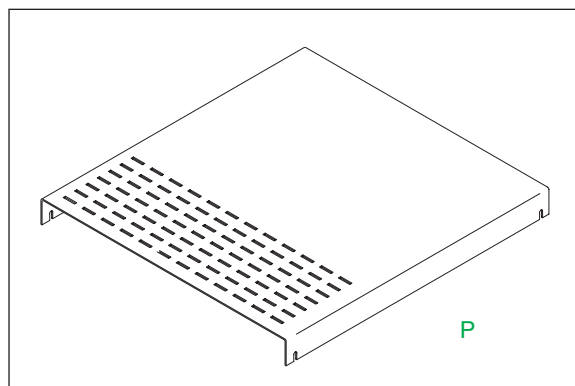


CHIUSURA INFERIORE CIECA

P	227	287	347	407	467
42T	CIC 4216	CIC 4222	CIC 4228	CIC 4234	CIC 4240
60T	CIC 6016	CIC 6022	CIC 6028	CIC 6034	CIC 6040
84T	CIC 8416	CIC 8422	CIC 8428	CIC 8434	CIC 8440

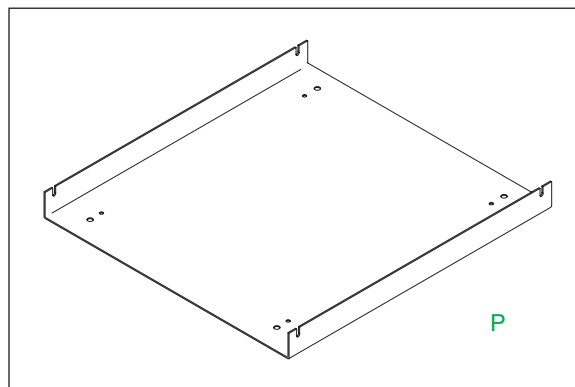

CHIUSURA INFERIORE AREATA

P	227	287	347	407	467
42T	CIA 4216	CIA 4222	CIA 4228	CIA 4234	CIA 4240
60T	CIA 6016	CIA 6022	CIA 6028	CIA 6034	CIA 6040
84T	CIA 8416	CIA 8422	CIA 8428	CIA 8434	CIA 8440

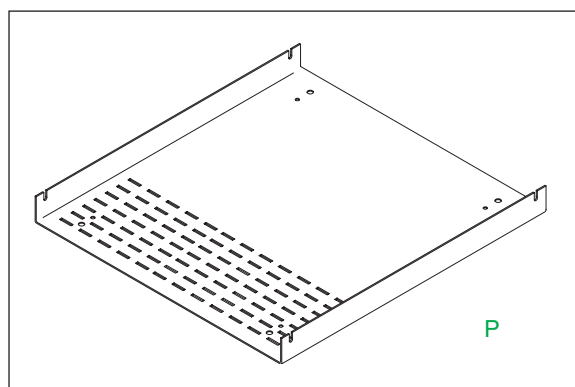

contenitori subracks 19" e da tavolo



serie "2000 semplificato"

SERIE 2000



CONTENITORI SUBRACKS 19" E DA TAVOLO

Questa serie "2000 semplificato" può essere utilizzata quando non esiste la necessità di accedere dalla parte frontale con schede e frontalini. Si può utilizzare come cassetto a 19" oppure come contenitore da tavolo.

La sua conformazione e facilità di montaggio si presta ad essere utilizzata anche come contenitore EMC.

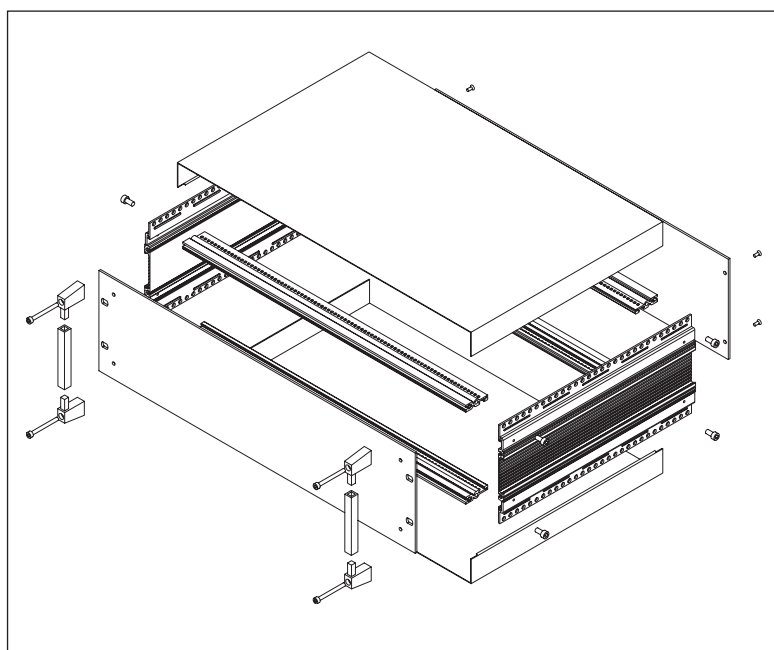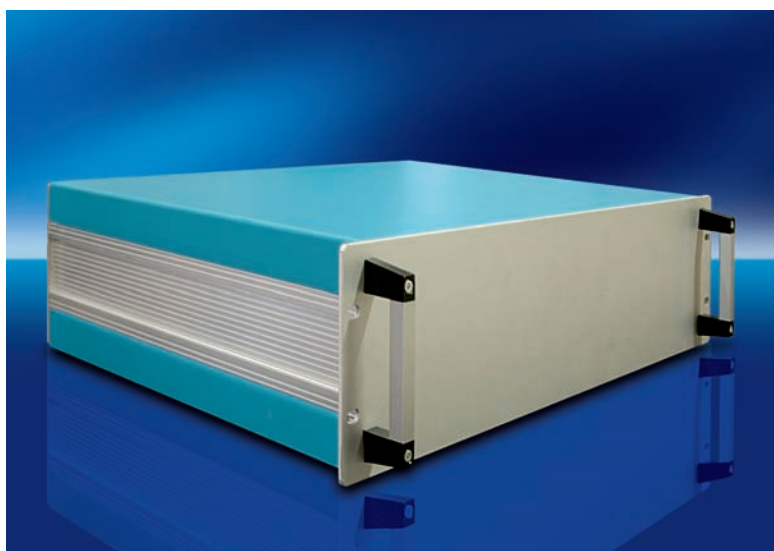

Sistema di apertura dei coperchi superiori ed inferiori



Composizione di fornitura BASE



Pos.	Descrizione	Codice
1	laterali estrusi in alluminio	LE...
2	profili anteriori e posteriori	PP1...
3	copertura superiore	CSNS...
4	copertura inferiore	CICS...
5	pannelli di chiusura anteriore	PF19...S2
6	pannelli di chiusura posteriore	PP19...S2
7	kit viti di assemblaggio	SER.VITE...
8	pedino in gomma	PG

Parti di completamento

9	maniglie composte	MP...
10	maniglie in alluminio	M...
11	copertura superiore areata	CSAS...
12	copertura inferiore areata	CIAS...
13	piani di appoggio, ciechi o forati, per il montaggio dei componenti	PDA...
14	pedini con e senza sollevatore	PCS19
15	profili posteriori intermedi.	PP1..
Utilizzati per il sostegno di: guida schede, connettori, barre a Z, schede madri o bus di fondo		

codici

serie "2000 semplificato"

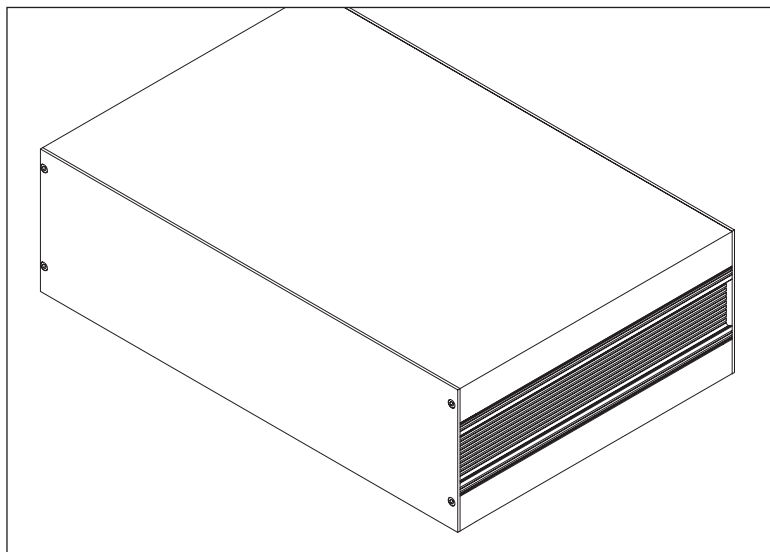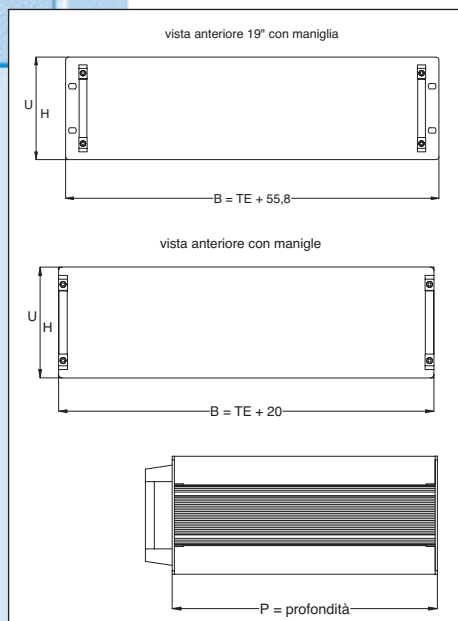

CODICI DELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

Unità di misura		Larghezza		Profondità P				
U	mm	TE	mm	232,4	292,4	352,4	412,4	472,4
2	88,1	42	213,4	SS221642	SS222242	SS222842	SS223442	SS224042
		60	304,8	SS221660	SS222260	SS222860	SS223460	SS224060
		84	426,8	SS221684	SS222284	SS222884	SS223484	SS224084
3	132,5	42	213,4	SS231642	SS232242	SS232842	SS233442	SS234042
		60	304,8	SS231660	SS232260	SS232860	SS233460	SS234060
		84	426,8	SS231684	SS232284	SS232884	SS233484	SS234084
4	177,5	42	213,4	SS241642	SS242242	SS242842	SS243442	SS244042
		60	304,8	SS241660	SS242260	SS242860	SS243460	SS244060
		84	426,8	SS241684	SS242284	SS242884	SS243484	SS244084
5	221,5	42	213,4	SS251642	SS252242	SS252842	SS253442	SS254042
		60	304,8	SS251660	SS252260	SS252860	SS253460	SS254060
		84	426,8	SS251684	SS252284	SS252884	SS253484	SS254084
6	265,9	42	213,4	SS261642	SS262242	SS262842	SS263442	SS264042
		60	304,8	SS261660	SS262260	SS262860	SS263460	SS264060
		84	426,8	SS261684	SS262284	SS262884	SS263484	SS264084
7	310,3	42	213,4	SS271642	SS272242	SS272842	SS273442	SS274042
		60	304,8	SS271660	SS272260	SS272860	SS273460	SS274060
		84	426,8	SS271684	SS272284	SS272884	SS273484	SS274084
8	354,8	42	213,4	SS281642	SS282242	SS282842	SS283442	SS284042
		60	304,8	SS281660	SS282260	SS282860	SS283460	SS284060
		84	426,8	SS281684	SS282284	SS282884	SS283484	SS284084
9	399,2	42	213,4	SS291642	SS292242	SS292842	SS293442	SS294042
		60	304,8	SS291660	SS292260	SS292860	SS293460	SS294060
		84	426,8	SS291684	SS292284	SS292884	SS293484	SS294084

Per l'esecuzione con le maniglie anteriori aggiungere al codice la lettera **M** v. pag.193
 Per l'esecuzione con le sole flangie 19° aggiungere al codice la lettera **F** v. pag.193
 Per l'esecuzione con le flangie 19° e le maniglie aggiungere al codice **E** v. pag.193

configurazioni

serie "2000 semplificato"

Modello "Base"



Modello "M"



Modello "F"




Modello "E"




pannelli di chiusura

Pannelli frontali				Fronte 1	Fronte-retro 2
U	H	TE	mm	Codice	Codice
2	88,1	42	213,4	PF19-242	PPS2-242
		60	304,8	PF19-260	PPS2-260
		84	426,8	PF19-284	PPS2-284
3	132,5	42	213,4	PF19-342	PPS2-342
		60	304,8	PF19-360	PPS2-360
		84	426,8	PF19-384	PPS2-384
4	177,5	42	213,4	PF19-442	PPS2-442
		60	304,8	PF19-460	PPS2-460
		84	426,8	PF19-484	PPS2-484
5	221,5	42	213,4	PF19-542	PPS2-542
		60	304,8	PF19-560	PPS2-560
		84	426,8	PF19-584	PPS2-584
6	265,9	42	213,4	PF19-642	PPS2-642
		60	304,8	PF19-660	PPS2-660
		84	426,8	PF19-684	PPS2-684
7	310,3	42	213,4	PF19-742	PPS2-742
		60	304,8	PF19-760	PPS2-760
		84	426,8	PF19-784	PPS2-784
8	354,8	42	213,4	PF19-842	PPS2-842
		60	304,8	PF19-860	PPS2-860
		84	426,8	PF19-884	PPS2-884
9	399,2	42	213,4	PF19-942	PPS2-942
		60	304,8	PF19-960	PPS2-960
		84	426,8	PF19-984	PPS2-984

Fronte 1

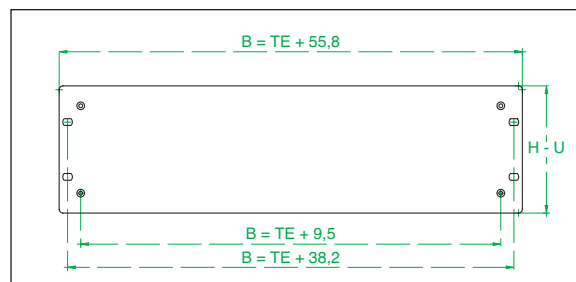

Fronte-retro 2

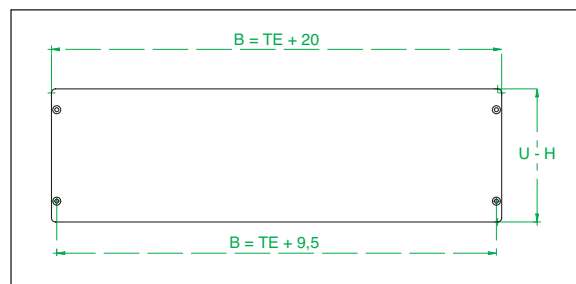

chiusure

serie "2000 semplificato"

CHIUSURE

Le chiusure superiori e inferiori sono in lamiera d'acciaio zincata e preplastificata azzurro simile al RAL 5012.

CHIUSURA SUPERIORE CIECA A SCATTO

P	227	287	347	407	467
42T B 233,4	CSCS 4216	CSCS 4222	CSCS 4228	CSCS 4234	CSCS 4240
60T B 324,8	CSCS 6016	CSCS 6022	CSCS 6028	CSCS 6034	CSCS 6040
84T B 446,8	CSCS 8416	CSCS 8422	CSCS 8428	CSCS 8434	CSCS 8440

CHIUSURA SUPERIORE AREATA A SCATTO





P	227	287	347	407	467
42T B 233,4	CSAS 4216	CSAS 4222	CSAS 4228	CSAS 4234	CSAS 4240
60T B 324,8	CSAS 6016	CSAS 6022	CSAS 6028	CSAS 6034	CSAS 6040
84T B 446,8	CSAS 8416	CSAS 8422	CSAS 8428	CSAS 8434	CSAS 8440

CHIUSURA INFERIORE CIECA A SCATTO

P	227	287	347	407	467
42T B 233,4	CICS 4216	CICS 4222	CICS 4228	CICS 4234	CICS 4240
60T B 324,8	CICS 6016	CICS 6022	CICS 6028	CICS 6034	CICS 6040
84T B 446,8	CICS 8416	CICS 8422	CICS 8428	CICS 8434	CICS 8440

CHIUSURA INFERIORE AREATA A SCATTO

P	227	287	347	407	467
42T B 233,4	CIAS 4216	CIAS 4222	CIAS 4228	CIAS 4234	CIAS 4240
60T B 324,8	CIAS 6016	CIAS 6022	CIAS 6028	CIAS 6034	CIAS 6040
84T B 446,8	CIAS 8416	CIAS 8422	CIAS 8428	CIAS 8434	CIAS 8440

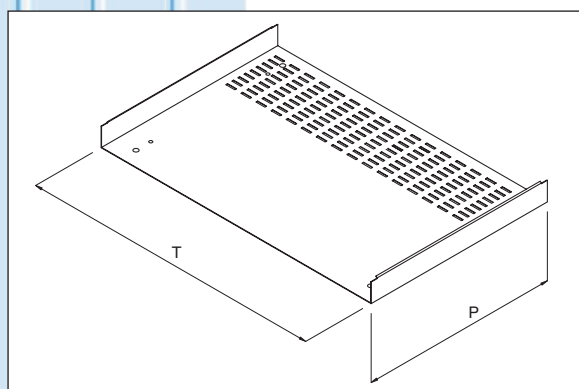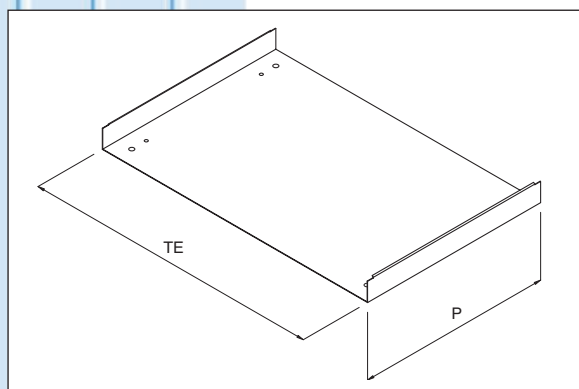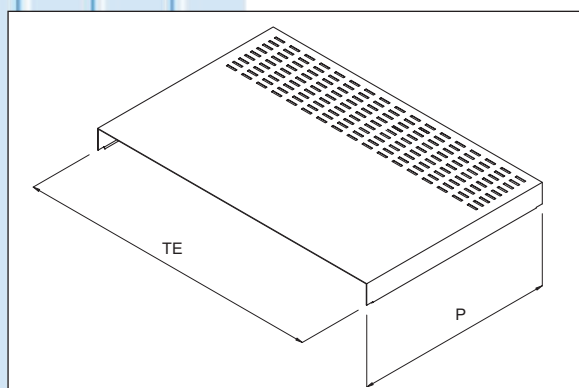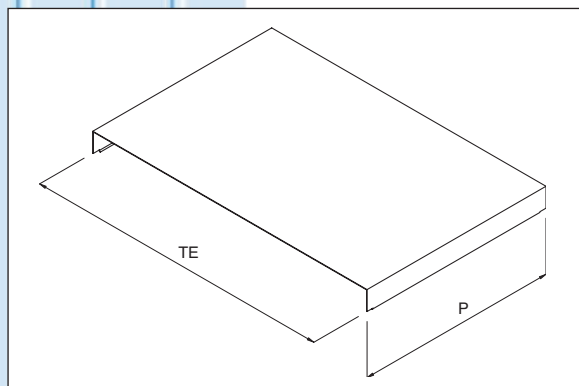

configurazioni


"2000 custom"

MANIGLIA DI TRASPORTO E COPPIA DI LATERALI

Questa configurazione permette di trasportare agevolmente il contenitore ed utilizzare la maniglia come supporto per la visione degli eventuali strumenti anteriori. Portata: 25 kg.




TE	Profondità				
	228	288	348	408	468
42	MT-1642	MT-2242	MT-2842	MT-3442	MT-4042
60	MT-1660	MT-2260	MT-2860	MT-3460	MT-4060
84	MT-1684	MT-2284	MT-2884	MT-3484	MT-4084

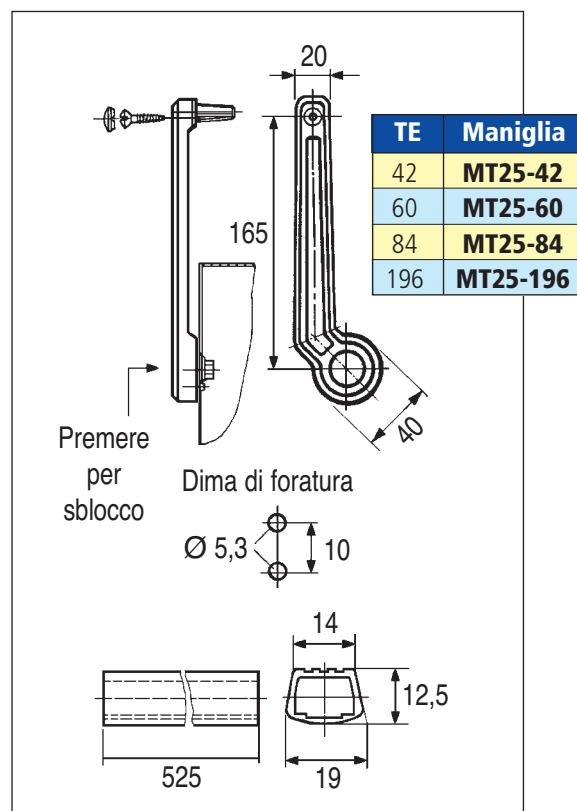

CONTENITORE SERIE "2000 SR"

Questa configurazione utilizza tutti i particolari della serie "2000" e le coperture della serie semplificata. Le squadrette anteriori e posteriori che sono ricavate da lastra e le maniglie sono con attacco a scomparsa.

Per le sue caratteristiche di portata (10 kg. max.) e di conformazione è realizzato solo nella versione da 3 unità.

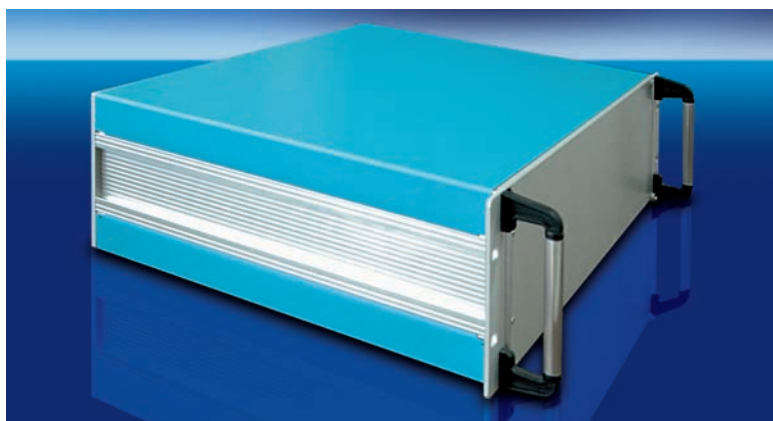

TE	Profondità				
	238,4	298,4	358,4	418,4	478,4
42	SR231642	SR232242	SR232842	SR233442	SR234042
60	SR231660	SR232260	SR232860	SR233460	SR234060
84	SR231684	SR232284	SR232884	SR233484	SR234084



configurazioni

"2000 custom"

CONTENITORI SERIE "2000 ESTRAIBILI"

Questa configurazione permette di estrarre il contenitore dal rack 19". Il contenitore è montato su guide telescopiche che hanno una portata di 30kg. La larghezza utile non è 84 TE, ma per ragioni di ingombri delle guide, è di 82 TE.



TE	Profondità				
	228	288	348	408	468
3	SC231682	SC232282	SC232882	SC233482	SC234082
4	SC231682	SC232282	SC232882	SC233482	SC234082

CONTENITORE SERIE "2000 PC"

In questa configurazione si possono montare i componenti per la realizzazione di un case per personal computer sia da tavolo, da rack 19" e su guide telescopiche. Ha una dimensione di 4 Unità con profondità 400 mm. Le schede madri possono essere AT e ATX.

Codice: **PC4-CASE-1**



contenitori per elettronica



COPPIA DI CHIUSURE LATERALI CON BORDO DI PROTEZIONE

Materiale: nylon 6.6 colore grigio. UL 94 V0
Codice: **ESA-CLG**




COPPIA DI CHIUSURE LATERALI

Materiale: alluminio 2,5 mm
Finitura: anodizzato naturale
Codice: **ESA-CLA**



CONTENITORI PER ELETTRONICA

Questo contenitore può essere usato per i settori medicali, industriali, didattici, ecc. Si possono utilizzare schede europa di altezza 100 mm. e di schede ausiliare di altezza 45 e 42 mm.

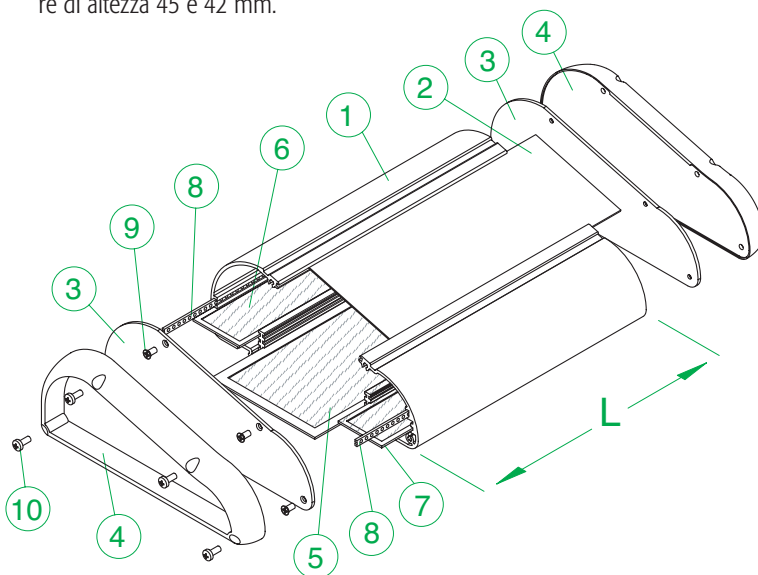

Descrizione:

- Pos. 1 Guscio
- Pos. 2 Frontale
- Pos. 3 Chiusura laterale
- Pos. 4 Chiusura laterale con bordo di protezione
- Pos. 5 Scheda da 100 x L
- Pos. 6 Scheda da 45 x L
- Pos. 7 Scheda da 42 x L
- Pos. 8 Listello filettato
- Pos. 9 Vite testa svasata cod. **VTSA 4-12**
- Pos.10 Vite testa cilindrica cod. **VTBA 4-12**

GUSCIO


Materiale: alluminio estruso lega 6060
Finitura: verniciato RAL 7035

FRONTALE

Materiale: alluminio 2 mm.
Finitura: anodizzato naturale

L. mm	Codice guscio	Codice frontale
118	ESA-10G	ESA-10A
178	ESA-16G	ESA-16A
238	ESA-22G	ESA-22A
268	ESA-25G	ESA-25A

E' possibile fornire lunghezze diverse per quantitativi di minimo 10 pezzi

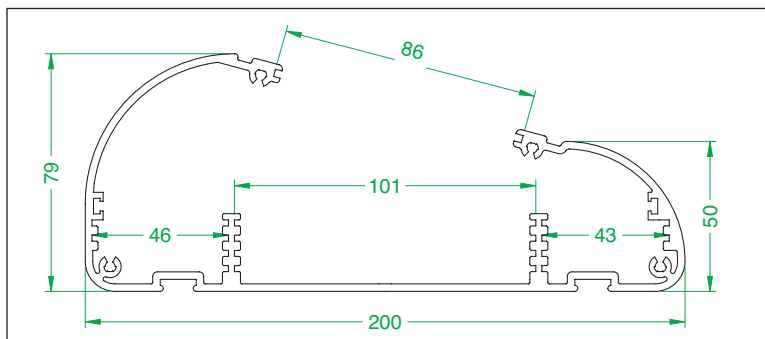


contenitori per elettronica

CONTENITORI PER ELETTRONICA

Questo contenitore può essere usato nella industria di automazione per bordo macchina. Grado di protezione IP 54.

Utilizzando il frontale di chiusura abbinato alla guarnizione tonda si raggiunge il grado di protezione IP 65, in questo caso il frontale deve essere più stretto di 2 mm. per consentire l'uso della guarnizione tonda.

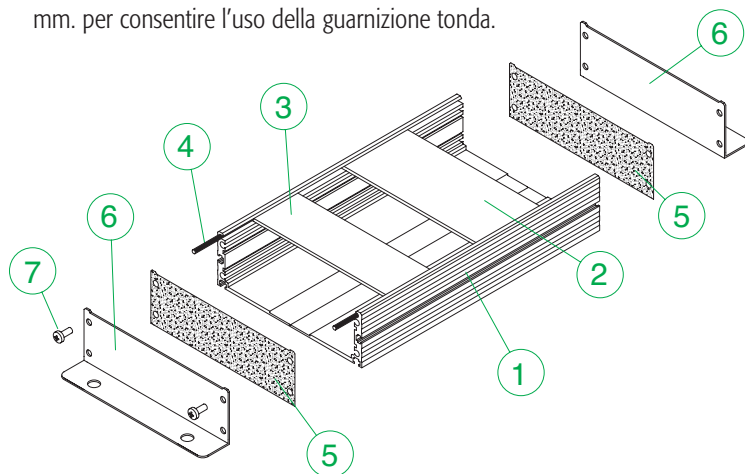

Descrizione:

- Pos. 1 Guscio
- Pos. 2 Frontale IP 54
- Pos. 3 Frontale IP 65
- Pos. 4 Guarnizione per frontale IP 65
- Pos. 5 Guarnizione laterale
- Pos. 6 Chiusura laterale
- Pos. 7 Vite testa cilindrica cod. **VTBA 4-12**

GUSCIO

Materiale: alluminio estruso lega 6060

Finitura: anodizzato naturale

A richiesta: Cepidine 1000
o verniciato RAL 7032

FRONTALE



Materiale: alluminio 2 mm.

Finitura: anodizzato naturale

A richiesta: Cepidine 1000


L. mm	Codice guscio	Codice frontale IP 54	Codice frontale IP 65
118	SA-10G	SA-102	SA-103
178	SA-16G	SA-162	SA-163
238	SA-22G	SA-222	SA-223
268	SA-25G	SA-252	SA-253

E' possibile fornire lunghezze diverse per quantitativi di minimo 10 pezzi

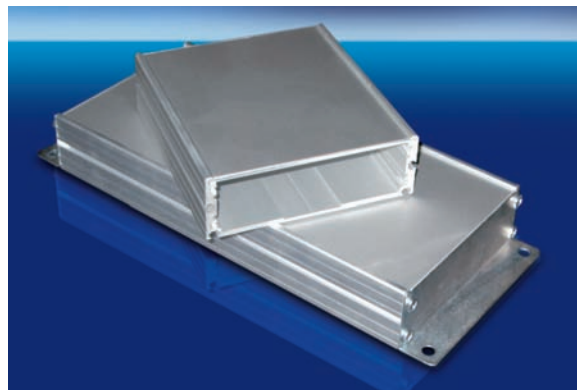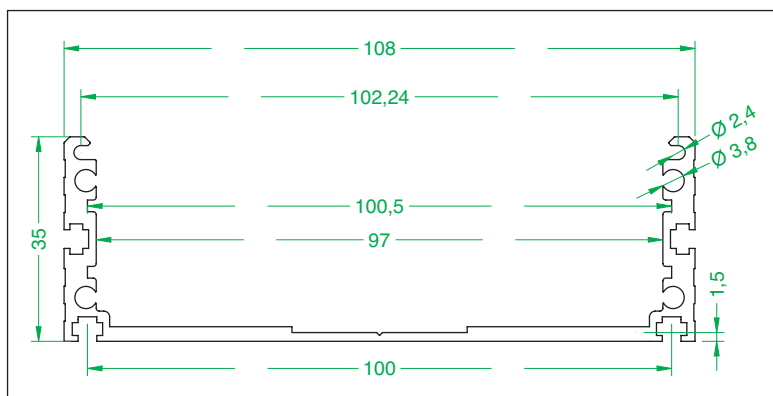

COPPIA DI CHIUSURE LATERALI

Materiale: acciaio 1 mm. zincato bianco - Codice: **SA-ST2**

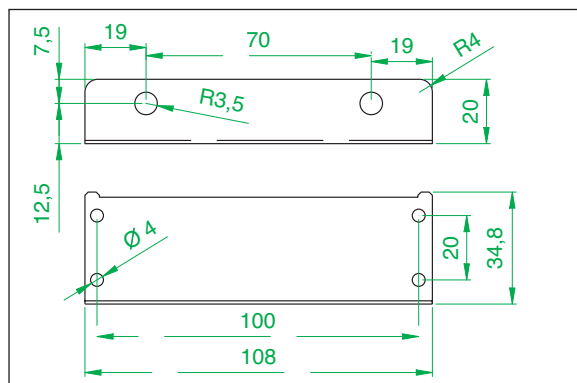

GUARNIZIONI

Materiale: musse microespanso a celle chiuse. Tondo (strisce 1 mt.). Codice: **SA-T1000**

COPPIA GUARNIZIONI LATERALI

Codice: **SA-GP2**



contenitori 19"

serie "STANDARD"

CONTENITORI 19" SERIE "STANDARD"

Questi contenitori a 19" sono costituiti da due semigusci in alluminio con spessore di 2 mm. che uniti da quattro supporti ad "L" sono adatti a contenere dei subrack 19" di varie altezze oltre ad essere utilizzati per strumentazione. Hanno due impugnature ergonomiche laterali per il trasporto. Il contenitore è verniciato a polveri epossipoliestere grigio RAL 7032.




Composizione di fornitura

	cod.
1 Copertura superiore	SGN...
2 Copertura inferiore	SIN...
3 Montanti 19"	MS19...
4 Impugnatura	ISC-19
5 Piedino in gomma	PG
6 Kit viti di assemblaggio	SER.VITE...
7 Piastra frontale montata posteriormente	PF19...




Parti di completamento

	cod.
8 Copertura superiore areata	SGA...
9 Copertura inferiore areata	SIA...
10 Piani di appoggio, ciechi o forati per il montaggio dei componenti	PPC19...
11 Piedini con e senza sollevatore	PCS19

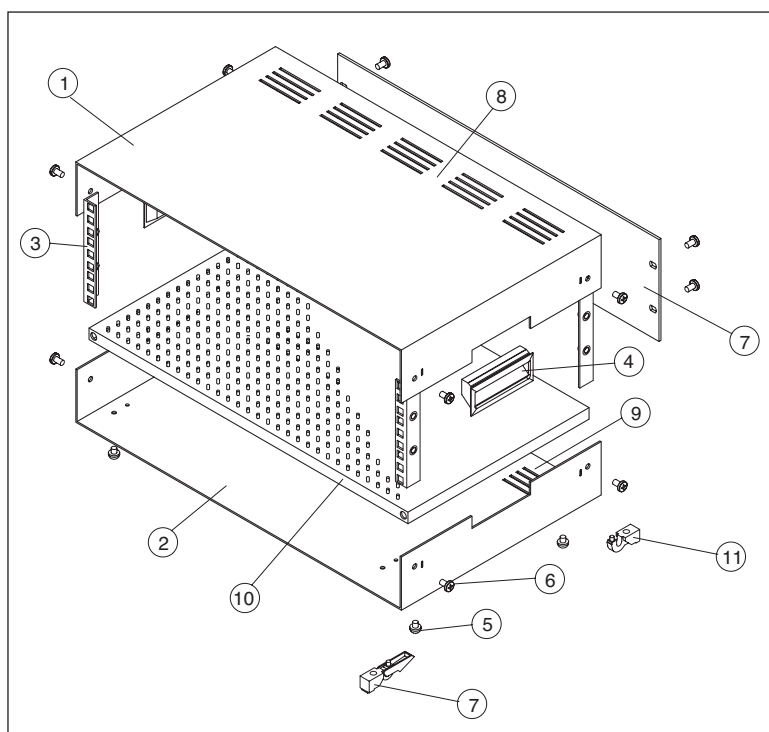

codici

serie "STANDARD"

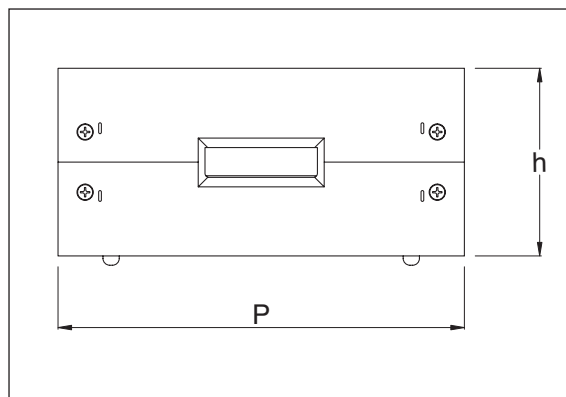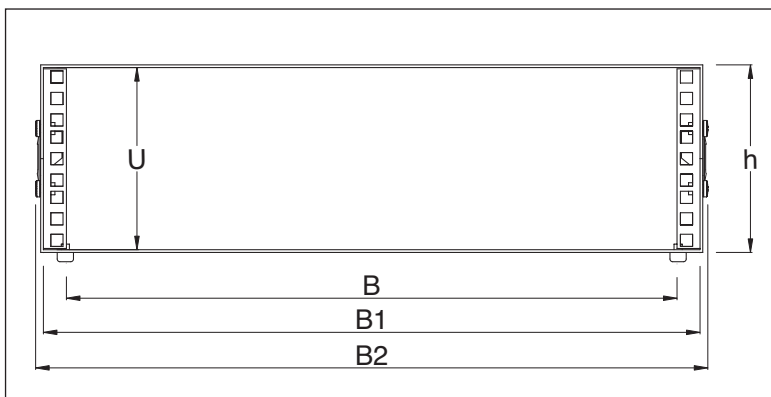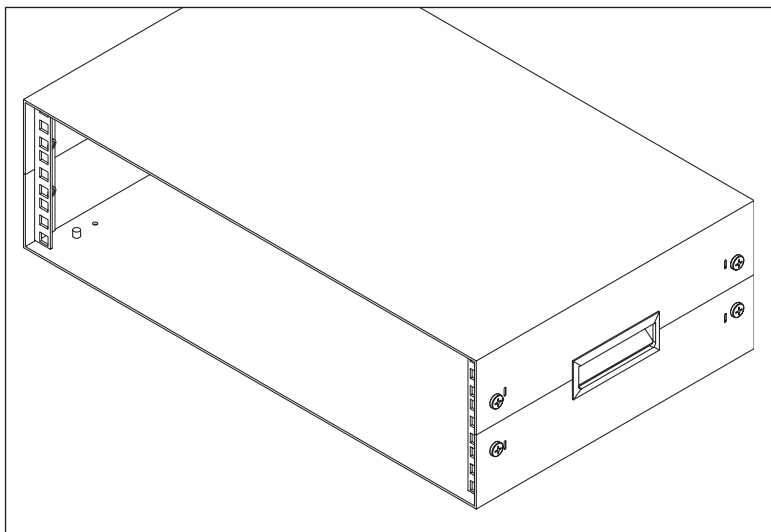

CONFIGURAZIONE BASE

U	h	TE	B	B ₁	B ₂	Profondità P			
						200	300	400	500
2	95	42	237	270	282	CESI 2242	CESI 2342	CESI 2442	CESI 2542
		60	328	361	373	CESI 2260	CESI 2360	CESI 2460	CESI 2560
		84	451	484	496	CESI 2284	CESI 2384	CESI 2484	CESI 2584
3	140	42	237	270	282	CESI 3242	CESI 3342	CESI 3442	CESI 3542
		60	328	361	373	CESI 3260	CESI 3360	CESI 3460	CESI 3560
		84	451	484	496	CESI 3284	CESI 3384	CESI 3484	CESI 3584
4	185	60	328	361	373	CESI 4260	CESI 4360	CESI 4460	CESI 4560
		84	451	484	496	CESI 4284	CESI 4384	CESI 4484	CESI 4584
5	228	60	328	361	373	CESI 5260	CESI 5360	CESI 5460	CESI 5560
		84	451	484	496	CESI 5284	CESI 5384	CESI 5484	CESI 5584
6	273	60	328	361	373	CESI 6260	CESI 6360	CESI 6460	CESI 6560
		84	451	484	496	CESI 6284	CESI 6384	CESI 6484	CESI 6584


Per la configurazione con la sola copertura superiore areata
sostituire la sigla **"CESI"** con la sigla **"CEAS"**

Per la configurazione con la copertura superiore ed inferiore areata
sostituire la sigla **"CESI"** con la sigla **"CEAT"**


chiusure

serie "STANDARD"


SEMIGUSCI SUPERIORI NORMALI

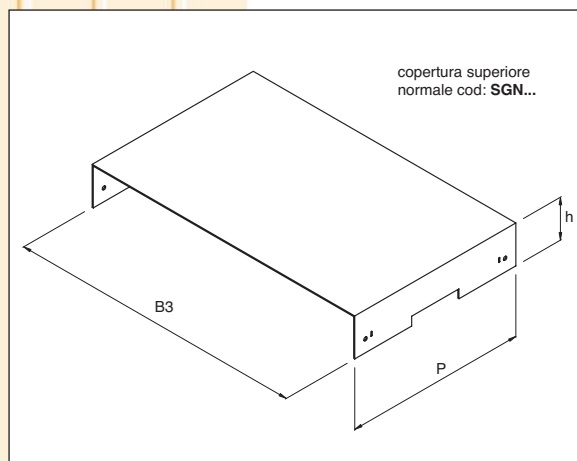

SEMIGUSCI SUPERIORI AREATE

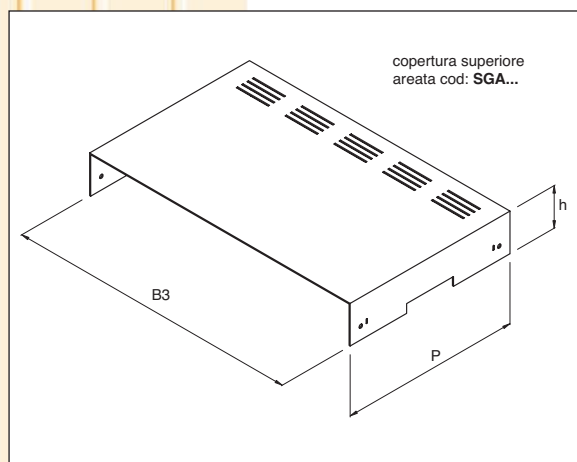

SEMIGUSCI INFERIORI NORMALI

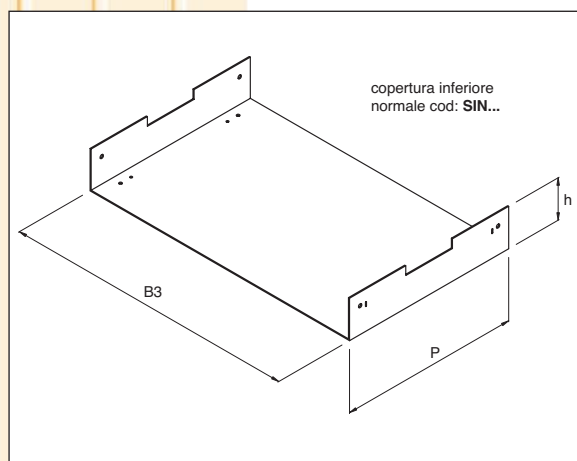

SEMIGUSCI

Materiale: lamiera d'alluminio spessore 2 mm.

Trattamento: vernice epossipoliestere grigio RAL 7032

U	h	TE	B3	Profondità P			
				200	300	400	500
2	47	42	274	SGN 2242	SGN 2342	SGN 2442	SGN 2542
		60	365	SGN 2260	SGN 2360	SGN 2460	SGN 2560
		84	488	SGN 2284	SGN 2384	SGN 2484	SGN 2584
3	69	42	274	SGN 3242	SGN 3342	SGN 3442	SGN 3542
		60	365	SGN 3260	SGN 3360	SGN 3460	SGN 3560
		84	488	SGN 3284	SGN 3384	SGN 3484	SGN 3584
4	91	60	365	SGN 4260	SGN 4360	SGN 4460	SGN 4560
		84	488	SGN 4284	SGN 4384	SGN 4484	SGN 4584
5	113	60	365	SGN 5260	SGN 5360	SGN 5460	SGN 5560
		84	488	SGN 5284	SGN 5384	SGN 5484	SGN 5584
6	135	60	365	SGN 6260	SGN 6360	SGN 6460	SGN 6560
		84	488	SGN 6284	SGN 6384	SGN 6484	SGN 6584

U	h	TE	B3	Profondità P			
				200	300	400	500
2	47	42	274	SGA 2242	SGA 2342	SGA 2442	SGA 2542
		60	365	SGA 2260	SGA 2360	SGA 2460	SGA 2560
		84	488	SGA 2284	SGA 2384	SGA 2484	SGA 2584
3	69	42	274	SGA 3242	SGA 3342	SGA 3442	SGA 3542
		60	365	SGA 3260	SGA 3360	SGA 3460	SGA 3560
		84	488	SGA 3284	SGA 3384	SGA 3484	SGA 3584
4	91	60	365	SGA 4260	SGA 4360	SGA 4460	SGA 4560
		84	488	SGA 4284	SGA 4384	SGA 4484	SGA 4584
5	113	60	365	SGA 5260	SGA 5360	SGA 5460	SGA 5560
		84	488	SGA 5284	SGA 5384	SGA 5484	SGA 5584
6	135	60	365	SGA 6260	SGA 6360	SGA 6460	SGA 6560
		84	488	SGA 6284	SGA 6384	SGA 6484	SGA 6584


U	h	TE	B3	Profondità P			
				200	300	400	500
2	47	42	274	SIN 2242	SIN 2342	SIN 2442	SIN 2542
		60	365	SIN 2260	SIN 2360	SIN 2460	SIN 2560
		84	488	SIN 2284	SIN 2384	SIN 2484	SIN 2584
3	69	42	274	SIN 3242	SIN 3342	SIN 3442	SIN 3542
		60	365	SIN 3260	SIN 3360	SIN 3460	SIN 3560
		84	488	SIN 3284	SIN 3384	SIN 3484	SIN 3584
4	91	60	365	SIN 4260	SIN 4360	SIN 4460	SIN 4560
		84	488	SIN 4284	SIN 4384	SIN 4484	SIN 4584
5	113	60	365	SIN 5260	SIN 5360	SIN 5460	SIN 5560
		84	488	SIN 5284	SIN 5384	SIN 5484	SIN 5584
6	135	60	365	SIN 6260	SIN 6360	SIN 6460	SIN 6560
		84	488	SIN 6284	SIN 6384	SIN 6484	SIN 6584

chiusure

serie "STANDARD"

U	h	TE	B ₃	Profondità P			
				200	300	400	500
2	47	42	274	SIA 2242	SIA 2342	SIA 2442	SIA 2542
		60	365	SIA 2260	SIA 2360	SIA 2460	SIA 2560
		84	488	SIA 2284	SIA 2384	SIA 2484	SIA 2584
3	69	42	274	SIA 3242	SIA 3342	SIA 3442	SIA 3542
		60	365	SIA 3260	SIA 3360	SIA 3460	SIA 3560
		84	488	SIA 3284	SIA 3384	SIA 3484	SIA 3584
4	91	60	365	SIA 4260	SIA 4360	SIA 4460	SIA 4560
		84	488	SIA 4284	SIA 4384	SIA 4484	SIA 4584
5	113	60	365	SIA 5260	SIA 5360	SIA 5460	SIA 5560
		84	488	SIA 5284	SIA 5384	SIA 5484	SIA 5584
6	135	60	365	SIA 6260	SIA 6360	SIA 6460	SIA 6560
		84	488	SIA 6284	SIA 6384	SIA 6484	SIA 6584

CHIUSURE INFERIORI AREATE

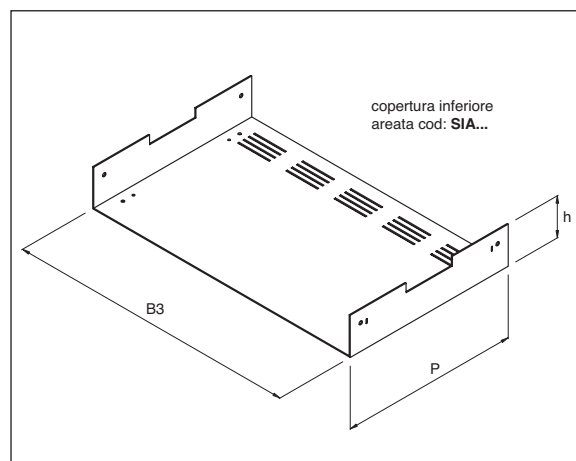


parti di complemento

serie "STANDARD"

MONTANTI 19"

Materiale: lamiera d'alluminio spessore 2 mm.

Trattamento: Cepidine 1000




TE	mm	Codice
2	88	MS 19-2
3	133	MS 19-2
4	178	MS 19-2
5	222	MS 19-2
6	266	MS 19-2

PIANI DI APPOGGIO

Materiale: lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm


Trattamento: zincato bianco

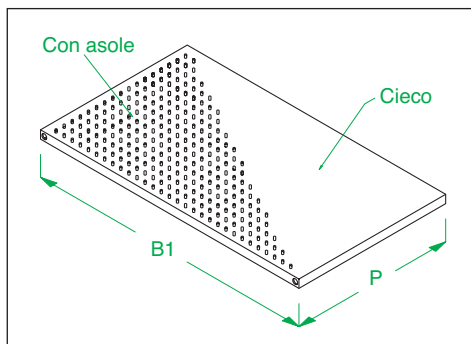

P	mm	TE	B ₁	Codice
200	172	42	265	PPC 2-42
		60	356	PPC 2-60
		84	479	PPC 2-84
300	272	42	265	PPC 3-42
		60	356	PPC 3-60
		84	479	PPC 3-84
400	372	60	356	PPC 4-60
		84	479	PPC 4-84
500	472	60	356	PPC 5-60
		84	479	PPC 5-84
600	572	60	356	PPC 6-60
		84	479	PPC 6-84


MANIGLIA LUNGA

Materiale: nylon 6,6 nero UL 94 V0

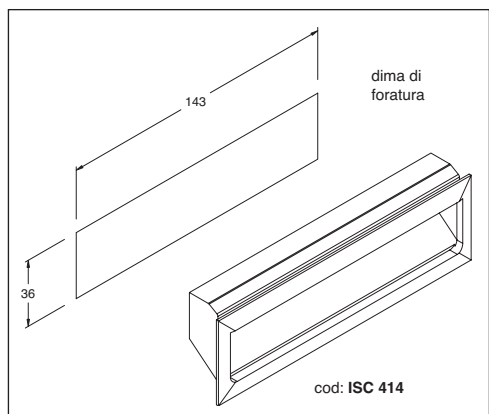

MANIGLIA CORTA

Materiale: nylon 6,6 nero UL 94 V0

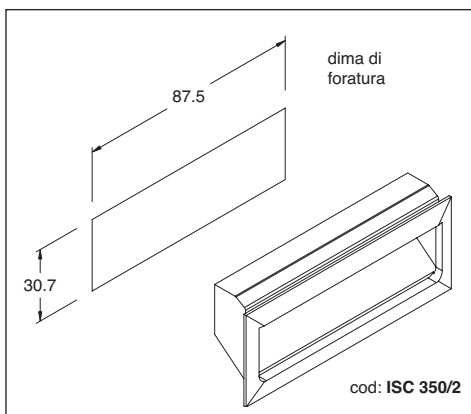

Spessore lamiera	Codice
0,8	ISC 350 / 0.8
1,0	ISC 350 / 1.0
1,5	ISC 350 / 1.5
2,0	ISC 350 / 2.0
2,5	ISC 350 / 2.5

La serie ISC 350 può essere fornita per spessori di lamiera diversa

contenitori da parete 19"

serie QRS, QRD, QRL

CONTENITORI DA PARETE 19" SERIE QRS, QRD, QRL

Questi contenitori a 19" da parete sono molto robusti ed hanno un grado di protezione IP 55.

Materiale: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm.

Trattamento: vernice epossipoliestere grigio RAL 7032



contenitori da parete 19"

serie QRS


CONTENITORI DA PARETE 19" SERIE QRS

Questi contenitori da parete possono essere utilizzati con l'apertura della porta o a destra o a sinistra ruotando semplicemente il contenitore dal lato necessario. La porta ha un angolo di apertura di 95°.

I montanti 19" sono mobili e quindi possono essere posizionati a piacere.

Il pannello porta componenti è in lamiera zincata spessore 1,5 mm.

Il pannello e le staffette per ancoraggio a muro sono a richiesta.

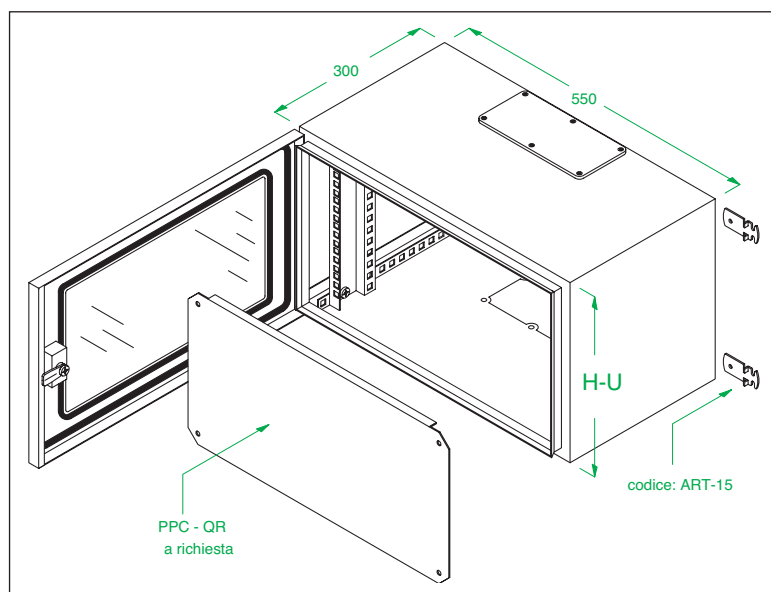

Dimensione		Porta CIECA	Porta VETRO	Pannello porta componenti
U	H			
3	184	QRS 1903C	QRS 1903V	PPC QR-03
6	317	QRS 1906C	QRS 1906V	PPC QR-06
9	451	QRS 1909C	QRS 1909V	PPC QR-09
12	584	QRS 1912C	QRS 1912V	PPC QR-12

Kit di n. 4 staffe per ancoraggio a muro cod. **ART-15**

contenitori da parete 19"

serie QRD, QRL

CONTENITORI DA PARETE 19" SERIE QRS

Questi contenitori da parete possono essere utilizzati con l'apertura della porta e del corpo centrale o a destra o a sinistra ruotando semplicemente il contenitore dal lato necessario.

La porta ed i corpi centrali hanno un angolo di apertura di 95°.

I montanti 19" sono mobili e quindi possono essere posizionati a piacere.


Il pannello porta componenti è in lamiera zincata spessore 2 mm.

Il pannello e le staffette per ancoraggio a muro sono a richiesta.




contenitori da parete 19"

serie QRD, QRL

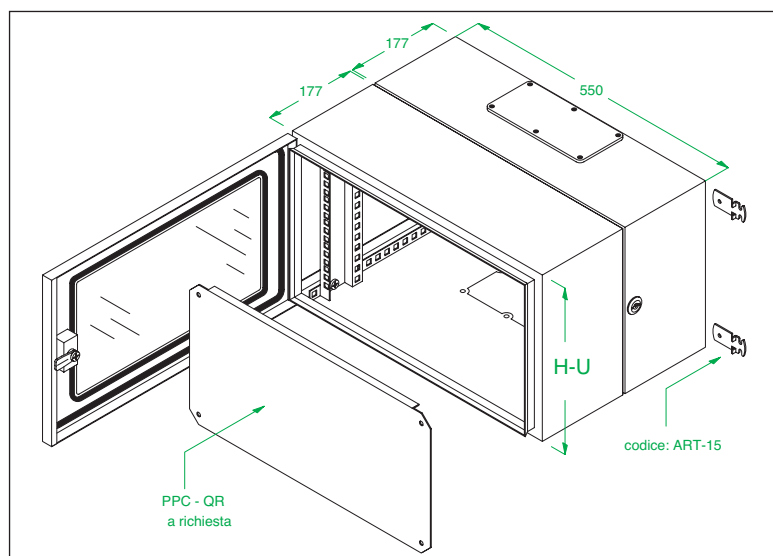

Dimensione		Porta CIECA	Porta VETRO	Pannello porta componenti
U	H			
3	184	QRD 1903C	QRD 1903V	PPC QR-03
6	317	QRD 1906C	QRD 1906V	PPC QR-06
9	451	QRD 1909C	QRD 1909V	PPC QR-09
12	584	QRD 1912C	QRD 1912V	PPC QR-12

Kit di n. 4 staffe per ancoraggio a muro cod. **ART-15**

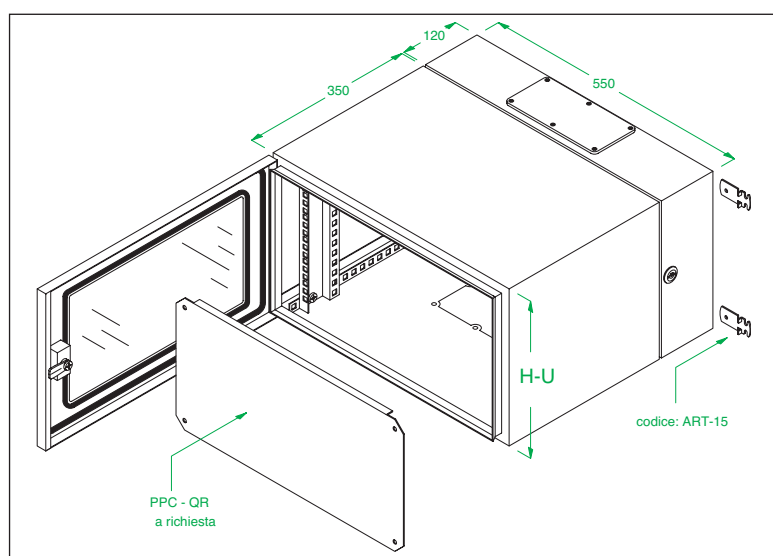

Dimensione		Porta CIECA	Porta VETRO	Pannello porta componenti
U	H			
3	184	QRL 1903C	QRL 1903V	PPC QR-03
6	317	QRL 1906C	QRL 1906V	PPC QR-06
9	451	QRL 1909C	QRL 1909V	PPC QR-09
12	584	QRL 1912C	QRL 1912V	PPC QR-12

Kit di n. 4 staffe per ancoraggio a muro cod. **ART-15**

contenitori racks 19"

serie "modul-rack"

CONTENITORI RACKS 19" SERIE "MODUL-RACK"


Struttura portante in profili di alluminio estruso "PMP20".

La serie "Modul-Rack" è stata realizzata per essere utilizzata quale contenitore per subracks ed elettronica in genere. Questo contenitore si presenta con una linea elegante e molto robusta per impieghi gravosi e dove necessita il contenimento di componenti di un certo peso e consistenza.



contenitori racks 19"

serie "modul-rack"

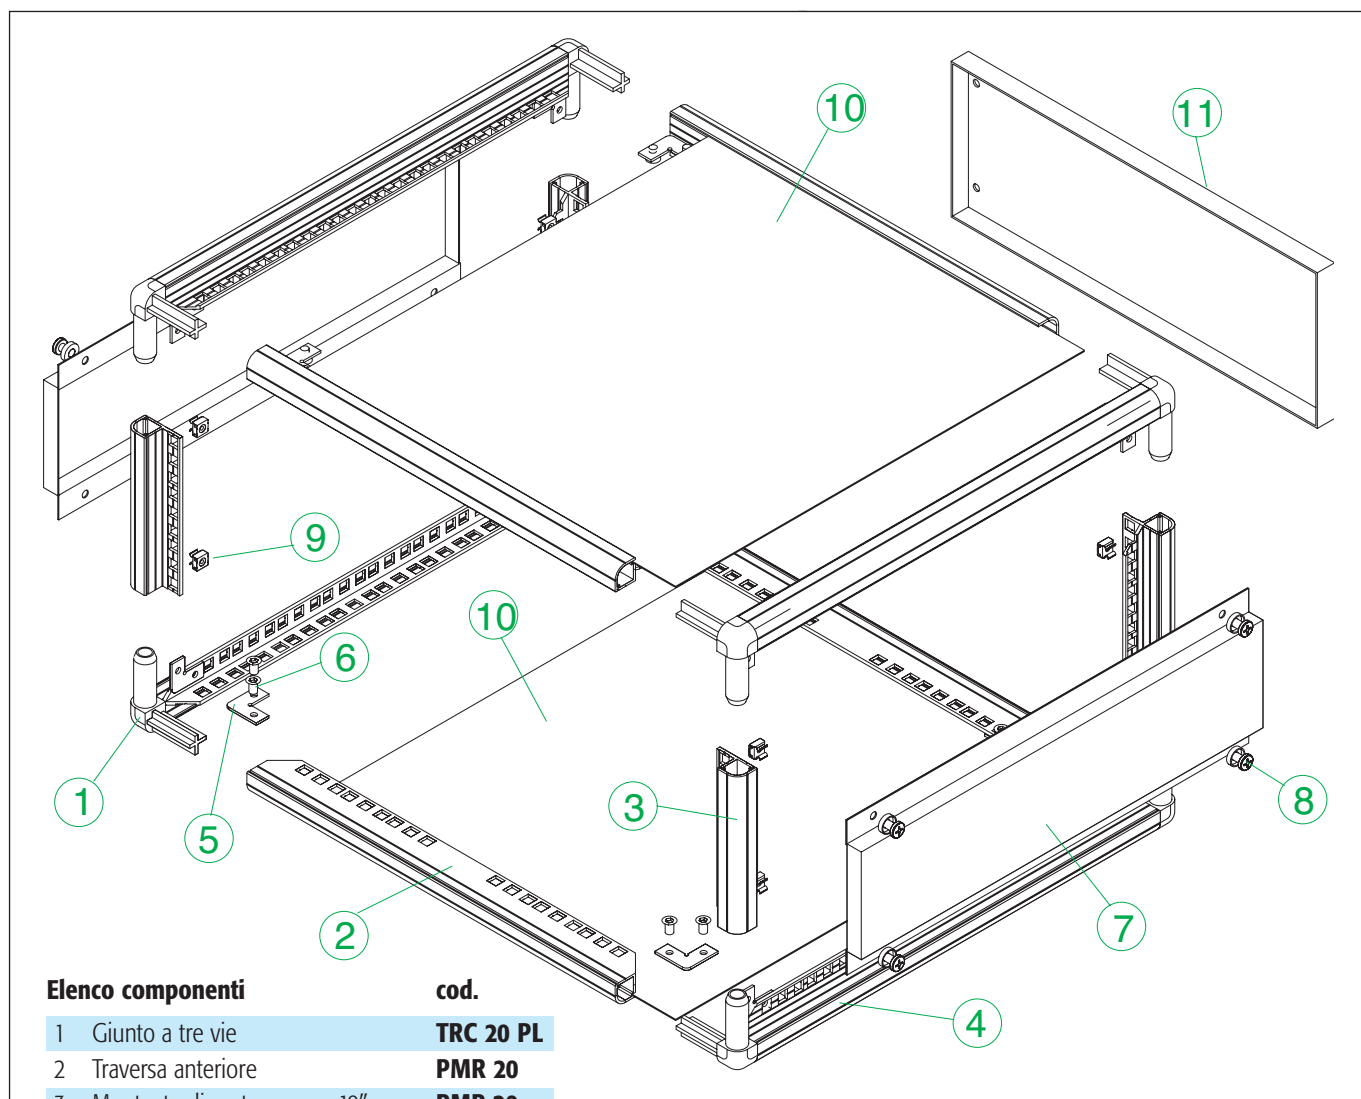

Elenco componenti


cod.

1	Giunto a tre vie	TRC 20 PL
2	Traversa anteriore	PMR 20
3	Montante di sostegno per 19"	PMP 20
4	Traversa laterale	PMP 20
5	Staffa di giunzione	ANG-PM20
6	Vite di bloccaggio M 6x10	VTFEI 6-10
7	Chiusura laterale	CL
8	Vite di bloccaggio M 5x15	VB + 5 - 12
9	Dado in gabbia	DG - 5
10	Tetto e fondo assemblato infilato	CSI/CII
11	Chiusura posteriore cieca	CPC

Composizione di fornitura:



- n. 1 Tetto fisso.
- n. 1 Fondo fisso
- n. 4 Montanti a 19"
- n. 2 Laterali - il tutto completamente assemblato
- Telaio in alluminio anodizzato naturale
- Copertura inferiore, superiore, laterali e chiusura posteriore in acciaio, verniciato grigio RAL 7032.

Le chiusure anteriori sono da ordinare separatamente: vedi pag.

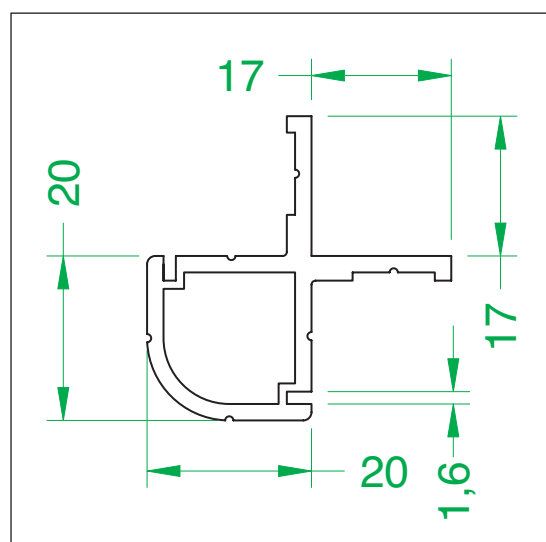

modul rack

dimensioni

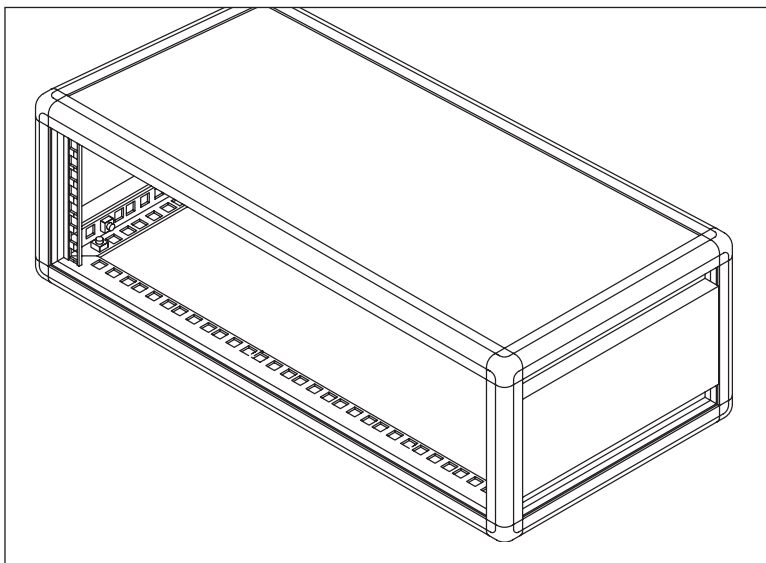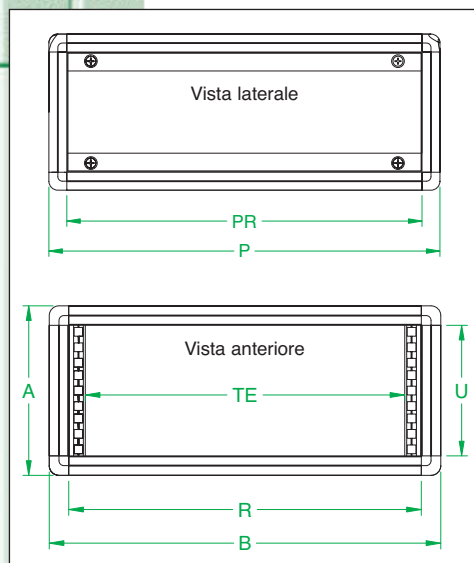



A	U / mm	Larghezza mm			PR = Profondità reale (P = PR meno 40 mm = Profondità utile)				
		TE / mm	B	R	258	347	436	525	614
129	2 / 89	42 / 237	311	271	MRC 0225	MRC 0235	MRC 0245	MRC 0250	MRC 0260
		60 / 328	402	362	MRB 0225	MRB 0235	MRB 0245	MRB 0250	MRB 0260
		84 / 451	525	485	MRA 0225	MRA 0235	MRA 0245	MRA 0250	MRA 0260
174	3 / 134	42 / 237	311	271	MRC 0325	MRC 0335	MRC 0345	MRC 0350	MRC 0360
		60 / 328	402	362	MRB 0325	MRB 0335	MRB 0345	MRB 0350	MRB 0360
		84 / 451	525	485	MRA 0325	MRA 0335	MRA 0345	MRA 0350	MRA 0360
218	4 / 178	42 / 237	311	271	MRC 0425	MRC 0435	MRC 0445	MRC 0450	MRC 0460
		60 / 328	402	362	MRB 0425	MRB 0435	MRB 0445	MRB 0450	MRB 0460
		84 / 451	525	485	MRA 0425	MRA 0435	MRA 0445	MRA 0450	MRA 0460
263	5 / 223	42 / 237	311	271	MRC 0525	MRC 0535	MRC 0545	MRC 0550	MRC 0560
		60 / 328	402	362	MRB 0525	MRB 0535	MRB 0545	MRB 0550	MRB 0560
		84 / 451	525	485	MRA 0525	MRA 0535	MRA 0545	MRA 0550	MRA 0560
308	6 / 268	42 / 237	311	271	MRC 0625	MRC 0635	MRC 0645	MRC 0650	MRC 0660
		60 / 328	402	362	MRB 0625	MRB 0635	MRB 0645	MRB 0650	MRB 0660
		84 / 451	525	485	MRA 0625	MRA 0635	MRA 0645	MRA 0650	MRA 0660
352	7 / 312	42 / 237	311	271	MRC 0725	MRC 0735	MRC 0745	MRC 0750	MRC 0760
		60 / 328	402	362	MRB 0725	MRB 0735	MRB 0745	MRB 0750	MRB 0760
		84 / 451	525	485	MRA 0725	MRA 0735	MRA 0745	MRA 0750	MRA 0760
397	8 / 357	42 / 237	311	271	MRC 0825	MRC 0835	MRC 0845	MRC 0850	MRC 0860
		60 / 328	402	362	MRB 0825	MRB 0835	MRB 0845	MRB 0850	MRB 0860
		84 / 451	525	485	MRA 0825	MRA 0835	MRA 0845	MRA 0850	MRA 0860
441	9 / 401	42 / 237	311	271	MRC 0925	MRC 0935	MRC 0945	MRC 0950	MRC 0960
		60 / 328	402	362	MRB 0925	MRB 0935	MRB 0945	MRB 0950	MRB 0960
		84 / 451	525	485	MRA 0925	MRA 0935	MRA 0945	MRA 0950	MRA 0960
574	12 / 534	42 / 237	311	271	MRC 1225	MRC 1235	MRC 1245	MRC 1250	MRC 1260
		60 / 328	402	362	MRB 1225	MRB 1235	MRB 1245	MRB 1250	MRB 1260
		84 / 451	525	485	MRA 1225	MRA 1235	MRA 1245	MRA 1250	MRA 1260
707	15 / 667	42 / 237	311	271	MRC 1525	MRC 1535	MRC 1545	MRC 1550	MRC 1560
		60 / 328	402	362	MRB 1525	MRB 1535	MRB 1545	MRB 1550	MRB 1560
		84 / 451	525	485	MRA 1525	MRA 1535	MRA 1545	MRA 1550	MRA 1560
841	18 / 801	42 / 237	311	271	MRC 1825	MRC 1835	MRC 1845	MRC 1850	MRC 1860
		60 / 328	402	362	MRB 1825	MRB 1835	MRB 1845	MRB 1850	MRB 1860
		84 / 451	525	485	MRA 1825	MRA 1835	MRA 1845	MRA 1850	MRA 1860
974	21 / 934	42 / 237	311	271	MRC 2125	MRC 2135	MRC 2145	MRC 2150	MRC 2160
		60 / 328	402	362	MRB 2125	MRB 2135	MRB 2145	MRB 2150	MRB 2160
		84 / 451	525	485	MRA 2125	MRA 2135	MRA 2145	MRA 2150	MRA 2160

modul rack

composizione telaio

Elenco componenti

	cod.
1 Giunto a tre vie	TRC 20 PL
2 Traversa anteriore	PMR 20
3 Montante di sostegno per 19"	PMP 20
4 Traversa laterale	PMP 20
5 Staffa di giunzione	ANG-PM20
6 Vite di bloccaggio M 6x10	VTFEI 6-10

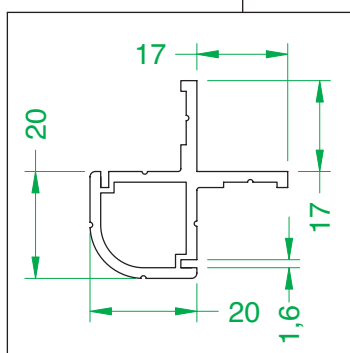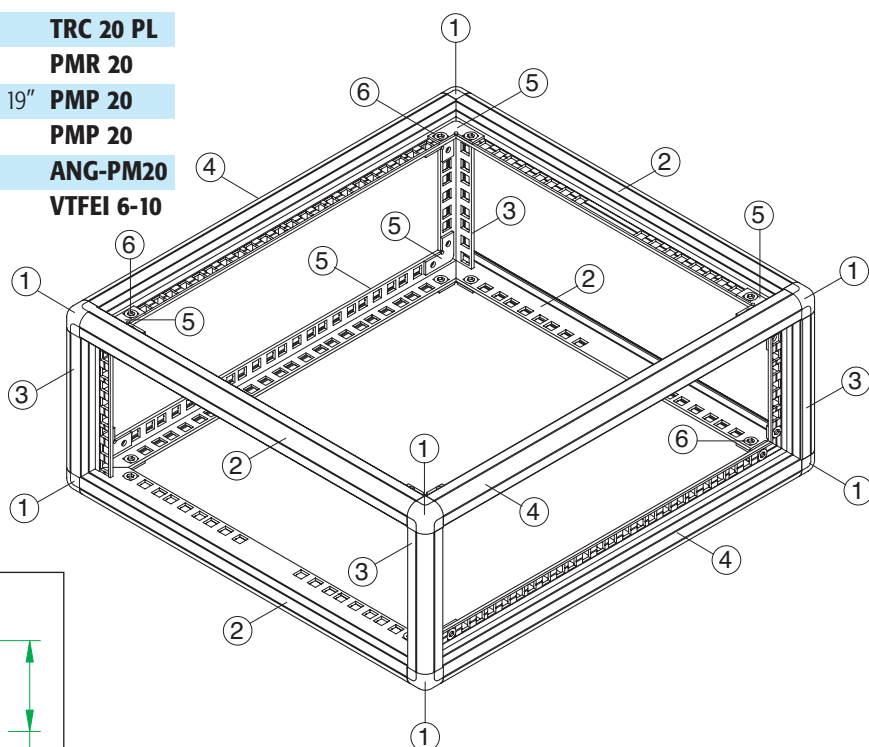


Pos.3 - MONTANTE DI SOSTEGNO

TE	mm	Codice
2	88,2	PMP20-02U
3	132,7	PMP20-03U
4	177,1	PMP20-04U
5	221,5	PMP20-05U
6	266	PMP20-06U
7	310,5	PMP20-07U
8	354,9	PMP20-08U
9	399,3	PMP20-09U
12	532,7	PMP20-12U
15	666	PMP20-15U
18	800	PMP20-18U
21	933	PMP20-21U

Pos.4 - TRAVERSA LATERALE


P	mm	Codice
258	218	PMP20-25P
347	307	PMP20-35P
436	396	PMP20-45P
525	485	PMP20-50P
614	574	PMP20-60P




Pos.2 - TRAVERSA ANTERIORE

TE	mm	Codice
42	269	PMR20-42T
60	360	PMR20-60T
84	483	PMR20-84T


Pos.5 - STAFFA DI GIUNZIONE
Cod. **ANG-PM20**



Pos.1 - GIUNTO A TRE VIE
Cod. **TRC 20 PL**

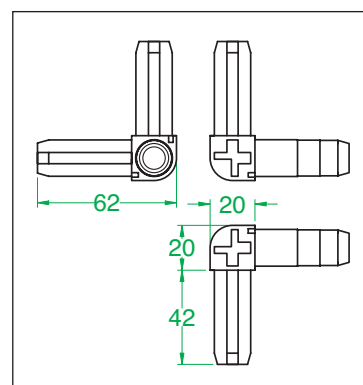

Pos.6 - VITE DI BLOCCAGGIO
Cod. **VTFEI 6-10**

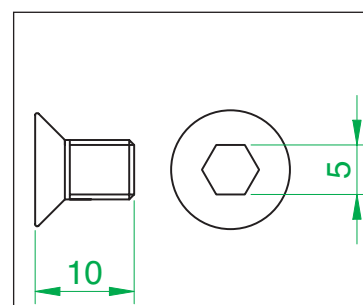


modul rack

telaio

Elenco componenti

		cod.
1	Giunto a tre vie	TRC 20 PL
2	Traversa anteriore	PMR 20
3	Montante di sostegno per 19"	PMP 20
4	Traversa laterale	PMP 20
5	Staffa di giunzione	ANG-PM20
6	Vite di bloccaggio M 6x10	VTFEI 6-10

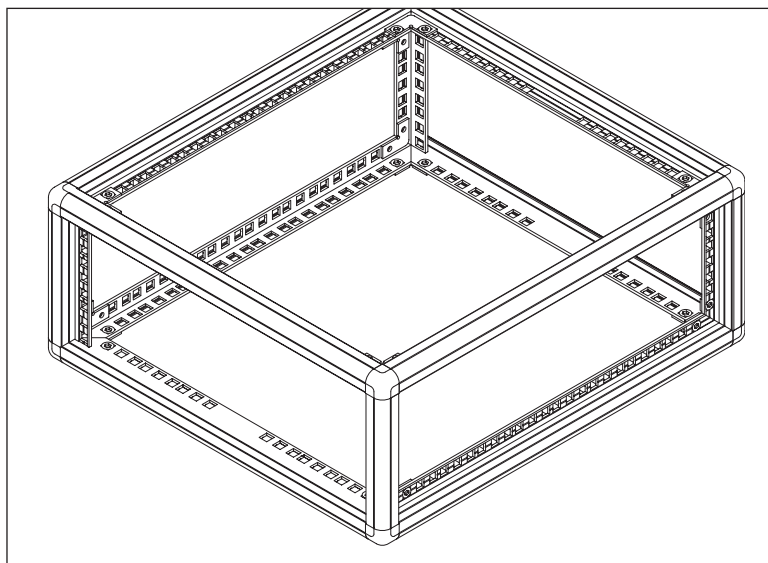

A	U / mm	Larghezza mm TE / mm	PR = Profondità reale (P = PR meno 40 mm = Profondità utile)				
			258	347	436	525	614
129	2 / 89	42 / 237	TRC 0225	TRC 0235	TRC 0245	TRC 0250	TRC 0260
		60 / 328	TRB 0225	TRB 0235	TRB 0245	TRB 0250	TRB 0260
		84 / 451	TRA 0225	TRA 0235	TRA 0245	TRA 0250	TRA 0260
174	3 / 134	42 / 237	TRC 0325	TRC 0335	TRC 0345	TRC 0350	TRC 0360
		60 / 328	TRB 0325	TRB 0335	TRB 0345	TRB 0350	TRB 0360
		84 / 451	TRA 0325	TRA 0335	TRA 0345	TRA 0350	TRA 0360
218	4 / 178	42 / 237	TRC 0425	TRC 0435	TRC 0445	TRC 0450	TRC 0460
		60 / 328	TRB 0425	TRB 0435	TRB 0445	TRB 0450	TRB 0460
		84 / 451	TRA 0425	TRA 0435	TRA 0445	TRA 0450	TRA 0460
263	5 / 223	42 / 237	TRC 0525	TRC 0535	TRC 0545	TRC 0550	TRC 0560
		60 / 328	TRB 0525	TRB 0535	TRB 0545	TRB 0550	TRB 0560
		84 / 451	TRA 0525	TRA 0535	TRA 0545	TRA 0550	TRA 0560
308	6 / 268	42 / 237	TRC 0625	TRC 0635	TRC 0645	TRC 0650	TRC 0660
		60 / 328	TRB 0625	TRB 0635	TRB 0645	TRB 0650	TRB 0660
		84 / 451	TRA 0625	TRA 0635	TRA 0645	TRA 0650	TRA 0660
352	7 / 312	42 / 237	TRC 0725	TRC 0735	TRC 0745	TRC 0750	TRC 0760
		60 / 328	TRB 0725	TRB 0735	TRB 0745	TRB 0750	TRB 0760
		84 / 451	TRA 0725	TRA 0735	TRA 0745	TRA 0750	TRA 0760
397	8 / 357	42 / 237	TRC 0825	TRC 0835	TRC 0845	TRC 0850	TRC 0860
		60 / 328	TRB 0825	TRB 0835	TRB 0845	TRB 0850	TRB 0860
		84 / 451	TRA 0825	TRA 0835	TRA 0845	TRA 0850	TRA 0860
441	9 / 401	42 / 237	TRC 0925	TRC 0935	TRC 0945	TRC 0950	TRC 0960
		60 / 328	TRB 0925	TRB 0935	TRB 0945	TRB 0950	TRB 0960
		84 / 451	TRA 0925	TRA 0935	TRA 0945	TRA 0950	TRA 0960
574	12 / 534	42 / 237	TRC 1225	TRC 1235	TRC 1245	TRC 1250	TRC 1260
		60 / 328	TRB 1225	TRB 1235	TRB 1245	TRB 1250	TRB 1260
		84 / 451	TRA 1225	TRA 1235	TRA 1245	TRA 1250	TRA 1260
707	15 / 667	42 / 237	TRC 1525	TRC 1535	TRC 1545	TRC 1550	TRC 1560
		60 / 328	TRB 1525	TRB 1535	TRB 1545	TRB 1550	TRB 1560
		84 / 451	TRA 1525	TRA 1535	TRA 1545	TRA 1550	TRA 1560
841	18 / 801	42 / 237	TRC 1825	TRC 1835	TRC 1845	TRC 1850	TRC 1860
		60 / 328	TRB 1825	TRB 1835	TRB 1845	TRB 1850	TRB 1860
		84 / 451	TRA 1825	TRA 1835	TRA 1845	TRA 1850	TRA 1860
974	21 / 934	42 / 237	TRC 2125	TRC 2135	TRC 2145	TRC 2150	TRC 2160
		60 / 328	TRB 2125	TRB 2135	TRB 2145	TRB 2150	TRB 2160
		84 / 451	TRA 2125	TRA 2135	TRA 2145	TRA 2150	TRA 2160


modul rack

coperture

TETTI E FONDI INFILATI

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm

Trattamento: verniciato grigio RAL 7032

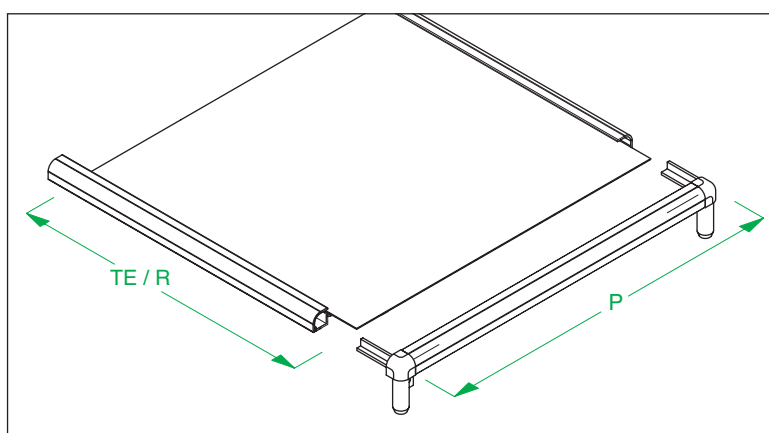


Larghezza TE / R	Profondità P	TETTI INFILATI	FONDI INFILATI
42 / 276	224,1	CSI 4225	CII 4225
	313	CSI 4235	CII 4235
	401,9	CSI 4245	CII 4245
	490,8	CSI 4250	CII 4250
	579,7	CSI 4260	CII 4260
60 / 367	224,1	CSI 6025	CII 6025
	313	CSI 6035	CII 6035
	401,9	CSI 6045	CII 6045
	490,8	CSI 6050	CII 6050
	579,7	CSI 6060	CII 6060
84 / 490,8	224,1	CSI 8425	CII 8425
	313	CSI 8435	CII 8435
	401,9	CSI 8445	CII 8445
	490,8	CSI 8450	CII 8450
	579,7	CSI 8460	CII 8460

TETTI AVVITATI

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm

Trattamento: verniciato grigio RAL 7032

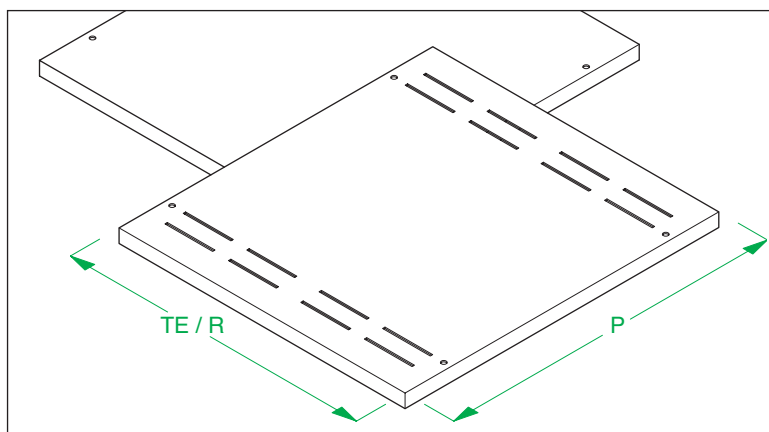


Larghezza TE / R	Profondità P	CIECHI	AREATI
42 / 269	256	TAC 4225	TAR 4225
	345	TAC 4235	TAR 4235
	434	TAC 4245	TAR 4245
	523	TAC 4250	TAR 4250
	612	TAC 4260	TAR 4260
60 / 360	256	TAC 6025	TAR 6025
	345	TAC 6035	TAR 6035
	434	TAC 6045	TAR 6045
	523	TAC 6050	TAR 6050
	612	TAC 6060	TAR 6060
84 / 483	256	TAC 8425	TAR 8425
	345	TAC 8435	TAR 8435
	434	TAC 8445	TAR 8445
	523	TAC 8450	TAR 8450
	612	TAC 8460	TAR 8460

FONDI AVVITATI

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm

Trattamento: verniciato grigio RAL 7032

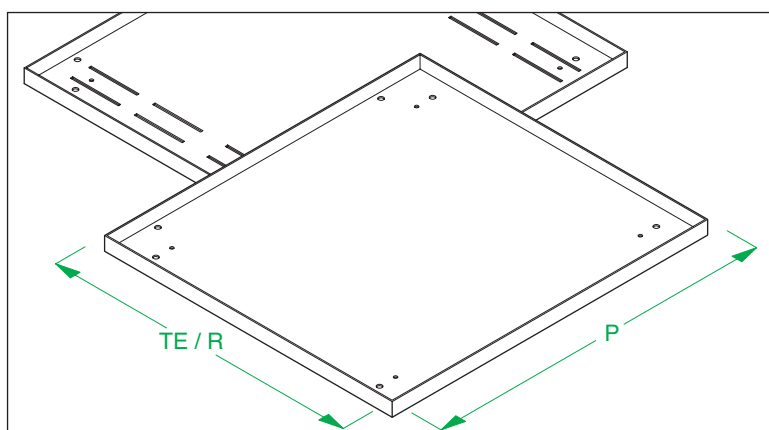

Larghezza TE / R	Profondità P	CIECHI	AREATI
42 / 269	256	FAC 4225	FAR 4225
	345	FAC 4235	FAR 4235
	434	FAC 4245	FAR 4245
	523	FAC 4250	FAR 4250
	612	FAC 4260	FAR 4260
60 / 360	256	FAC 6025	FAR 6025
	345	FAC 6035	FAR 6035
	434	FAC 6045	FAR 6045
	523	FAC 6050	FAR 6050
	612	FAC 6060	FAR 6060
84 / 483	256	FAC 8425	FAR 8425
	345	FAC 8435	FAR 8435
	434	FAC 8445	FAR 8445
	523	FAC 8450	FAR 8450
	612	FAC 8460	FAR 8460


modul rack

coperture e accessori

CHIUSURE POSTERIORI

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm

Trattamento:
verniciato grigio RAL 7032

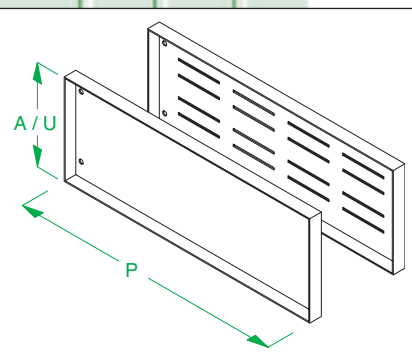

ALTEZZA U / A	CIECHI			AREATI		
	42 TE	60 TE	84 TE	42 TE	60 TE	84 TE
2 / 88	CPC 2-42	CPC 2-60	CPC 2-84	CPA 2-42	CPA 2-60	CPA 2-84
3 / 132	CPC 3-42	CPC 3-60	CPC 3-84	CPA 3-42	CPA 3-60	CPA 3-84
4 / 176	CPC 4-42	CPC 4-60	CPC 4-84	CPA 4-42	CPA 4-60	CPA 4-84
5 / 221	CPC 5-42	CPC 5-60	CPC 5-84	CPA 5-42	CPA 5-60	CPA 5-84
6 / 266	CPC 6-42	CPC 6-60	CPC 6-84	CPA 6-42	CPA 6-60	CPA 6-84
7 / 311	CPC 7-42	CPC 7-60	CPC 7-84	CPA 7-42	CPA 7-60	CPA 7-84
8 / 356	CPC 8-42	CPC 8-60	CPC 8-84	CPA 8-42	CPA 8-60	CPA 8-84
9 / 400	CPC 9-42	CPC 9-60	CPC 9-84	CPA 9-42	CPA 9-60	CPA 9-84
12 / 533	CPC 12-42	CPC 12-60	CPC 12-84	CPA 12-42	CPA 12-60	CPA 12-84
15 / 666	CPC 15-42	CPC 15-60	CPC 15-84	CPA 15-42	CPA 15-60	CPA 15-84
18 / 800	CPC 18-42	CPC 18-60	CPC 18-84	CPA 18-42	CPA 18-60	CPA 18-84
21 / 933	CPC 21-42	CPC 21-60	CPC 21-84	CPA 21-42	CPA 21-60	CPA 21-84

CHIUSURE LATERALI


Materiale: acciaio spessore 1,5 mm - **Trattamento:** verniciato grigio RAL 7032

ALTEZZA U / A	P				
	216	305	394	483	572
2 / 88	CL 2-25	CL 2-35	CL 2-45	CL 2-50	CL 2-60
3 / 132	CL 3-25	CL 3-35	CL 3-45	CL 3-50	CL 3-60
4 / 176	CL 4-25	CL 4-35	CL 4-45	CL 4-50	CL 4-60
5 / 221	CL 5-25	CL 5-35	CL 5-45	CL 5-50	CL 5-60
6 / 266	CL 6-25	CL 6-35	CL 6-45	CL 6-50	CL 6-60
7 / 311	CL 7-25	CL 7-35	CL 7-45	CL 7-50	CL 7-60
8 / 356	CL 8-25	CL 8-35	CL 8-45	CL 8-50	CL 8-60
9 / 400	CL 9-25	CL 9-35	CL 9-45	CL 9-50	CL 9-60
12 / 533	CL 12-25	CL 12-35	CL 12-45	CL 12-50	CL 12-60
15 / 666	CL 15-25	CL 15-35	CL 15-45	CL 15-50	CL 15-60
18 / 800	CL 18-25	CL 18-35	CL 18-45	CL 18-50	CL 18-60
21 / 933	CL 21-25	CL 21-35	CL 21-45	CL 21-50	CL 21-60

PIASTRA PORTACOMPONENTI

Materiale: acciaio spessore 2 mm zincato bianco

ALTEZZA U / A	Larghezza TE R=mm		
	42 TE	60 TE	84 TE
2 / 88	PPC 2-42	PPC 2-60	PPC 2-84
3 / 132	PPC 3-42	PPC 3-60	PPC 3-84
4 / 176	PPC 4-42	PPC 4-60	PPC 4-84
5 / 221	PPC 5-42	PPC 5-60	PPC 5-84
6 / 266	PPC 6-42	PPC 6-60	PPC 6-84
7 / 311	PPC 7-42	PPC 7-60	PPC 7-84
8 / 356	PPC 8-42	PPC 8-60	PPC 8-84
9 / 400	PPC 9-42	PPC 9-60	PPC 9-84
12 / 533	PPC 12-42	PPC 12-60	PPC 12-84
15 / 666	PPC 15-42	PPC 15-60	PPC 15-84
18 / 800	PPC 18-42	PPC 18-60	PPC 18-84
21 / 933	PPC 21-42	PPC 21-60	PPC 21-84

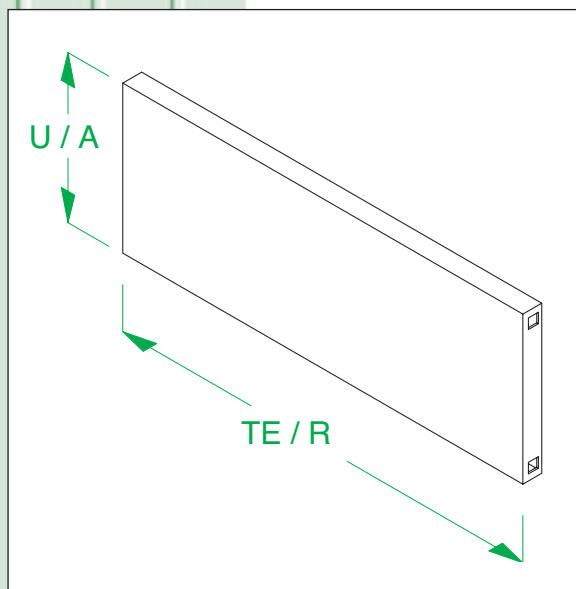


modul rack

accessori

PIASTRA DI FONDO


Materiale: acciaio spessore 1,5 mm

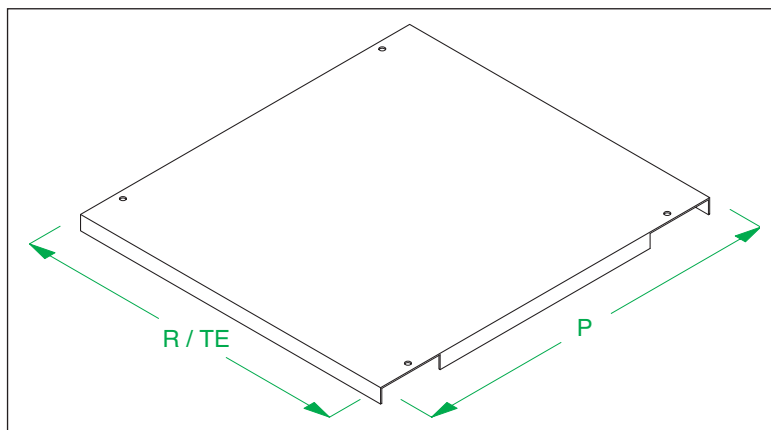

Profondità P mm	Larghezza TE R = mm					
	TE 42	mm 269	TE 60	mm 360	TE 84	mm 483
256	PDF 4225		PDF 6025		PDF 8425	
345	PDF 4235		PDF 6035		PDF 8435	
434	PDF 4245		PDF 6045		PDF 8445	
523	PDF 4250		PDF 6050		PDF 8450	
612	PDF 4260		PDF 6060		PDF 8460	


MANIGLIE DI TRASPORTO E COPPIA DI LATERALI

Questa configurazione permette di trasportare agevolmente il contenitore ed utilizzare la maniglia come supporto per la visione degli eventuali strumenti anteriori. **Portata:** kg 35

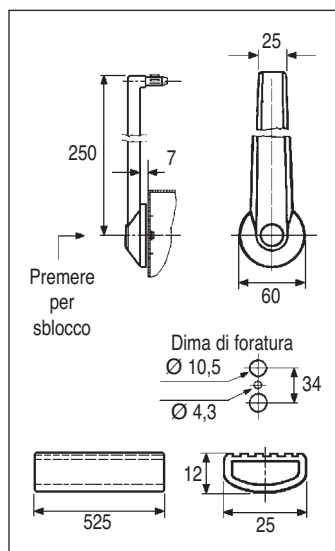

TE	Maniglia
42	MT35-42
60	MT35-60
84	MT35-84
196	MT35-196

U	TE	LATERALE + MANIGLIA				
		216	305	394	483	572
2	42	MT2-4225	MT2-4235	MT2-4245	MT2-4250	MT2-4260
	60	MT2-6025	MT2-6035	MT2-6045	MT2-6050	MT2-6060
	84	MT2-8425	MT2-8435	MT2-8445	MT2-8450	MT2-8460
3	42	MT3-4225	MT3-4235	MT3-4245	MT3-4250	MT3-4260
	60	MT3-6025	MT3-6035	MT3-6045	MT3-6050	MT3-6060
	84	MT3-8425	MT3-8435	MT3-8445	MT3-8450	MT3-8460
4	42	MT4-4225	MT4-4235	MT4-4245	MT4-4250	MT4-4260
	60	MT4-6025	MT4-6035	MT4-6045	MT4-6050	MT4-6060
	84	MT4-8425	MT4-8435	MT4-8445	MT4-8450	MT4-8460
5	42	MT5-4225	MT5-4235	MT5-4245	MT5-4250	MT5-4260
	60	MT5-6025	MT5-6035	MT5-6045	MT5-6050	MT5-6060
	84	MT5-8425	MT5-8435	MT5-8445	MT5-8450	MT5-8460
6	42	MT6-4225	MT6-4235	MT6-4245	MT6-4250	MT6-4260
	60	MT6-6025	MT6-6035	MT6-6045	MT6-6050	MT6-6060
	84	MT6-8425	MT6-8435	MT6-8445	MT6-8450	MT6-8460



modul rack


piastre frontali e accessori



PIASTRE FRONTALI



Materiale: alluminio spessore 3 mm. anodizzato naturale


U	Dimensioni				Larghezza TE R = mm					
	H	D	X ₁	X ₂	42	269	60	360	84	483
2	88,1	76,2	--	--	PF 42 - 2		PF 60 - 2		PF 19 - 2	
3	132,5	57,1	--	--	PF 42 - 3		PF 60 - 3		PF 19 - 3	
4	177	101,6	--	--	PF 42 - 4		PF 60 - 4		PF 19 - 4	
5	221,4	146	--	--	PF 42 - 5		PF 60 - 5		PF 19 - 5	
6	265,9	190,4	--	--	PF 42 - 6		PF 60 - 6		PF 19 - 6	
7	310,3	234,9	--	--	PF 42 - 7		PF 60 - 7		PF 19 - 7	
8	354,8	279,4	--	--	PF 42 - 8		PF 60 - 8		PF 19 - 8	
9	399,2	323,8	101,6	120,6	PF 42 - 9		PF 60 - 9		PF 19 - 9	
12	532,6	457,1	133,3	190,5	PF 42 - 12		PF 60 - 12		PF 19 - 12	
15	666	590,4	177,8	234,8	PF 42 - 15		PF 60 - 15		PF 19 - 15	
18	799,5	723,9	254,8	234,8	PF 42 - 18		PF 60 - 18		PF 19 - 18	
21	933	857,2	298,8	279,2	PF 42 - 21		PF 60 - 21		PF 19 - 21	

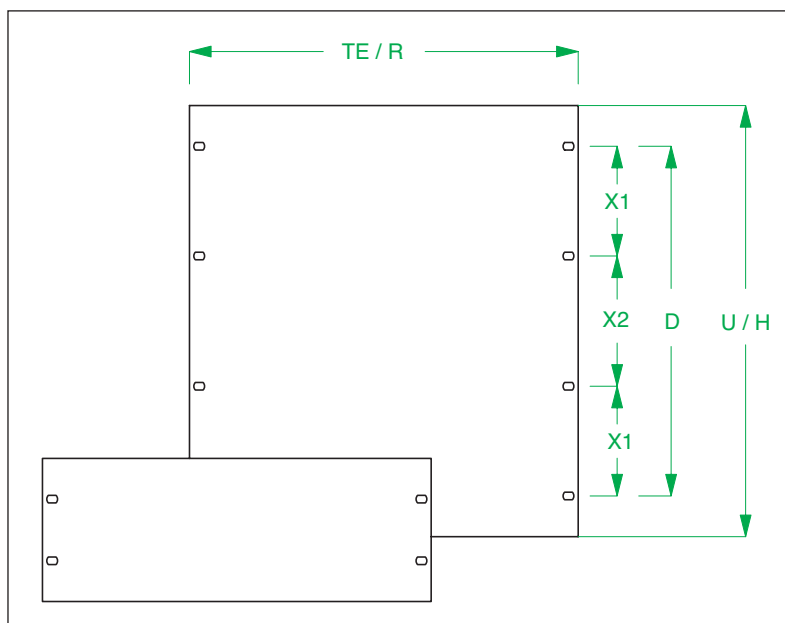

Kit completo dei particolari sottostanti:

Codice: **KVM-6** - (Pos.①+ Pos.②+ Pos.③)

Pos. ①	Pos. ②	Pos. ③
		
Codice	Codice	Codice
VC+6-15	RP-6G	DG-6

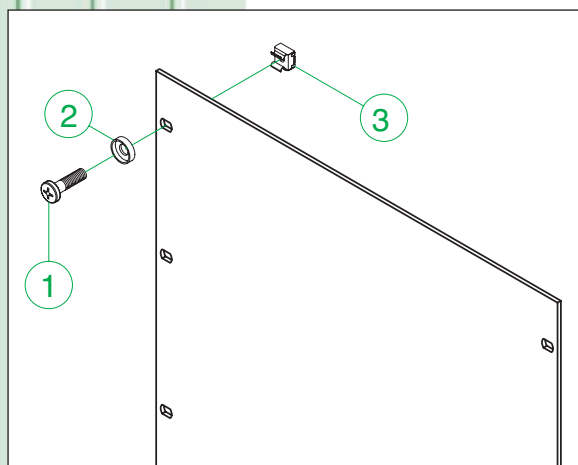


modul rack

piastre frontali girevoli

PIASTRE FRONTALI GIREVOLI



Dimensioni					Codice
U	H	D	X1	X2	
2	88,1	76,2	--	--	PFI 19-02
3	132,5	57,1	--	--	PFI 19-03
4	177	101,6	--	--	PFI 19-04
5	221,4	146	--	--	PFI 19-05
6	265,9	190,4	--	--	PFI 19-06
7	310,3	234,9	--	--	PFI 19-07
8	354,8	279,4	--	--	PFI 19-08
9	399,2	323,8	101,6	120,6	PFI 19-09
12	532,6	457,1	133,3	190,5	PFI 19-12
15	666	590,4	177,8	234,8	PFI 19-15
18	799,5	723,9	254,8	234,8	PFI 19-18
21	933	857,2	298,8	279,2	PFI 19-21

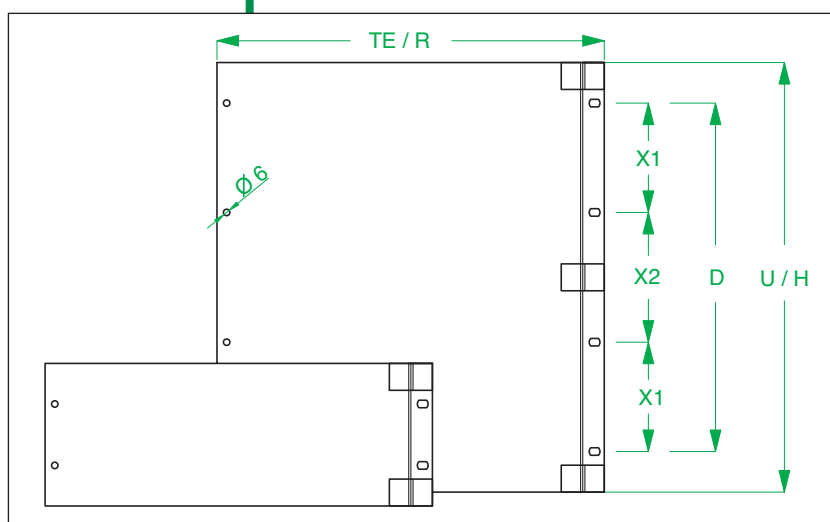


Kit completo dei particolari sottostanti: Codice: **KVM-6**

Pos. ①	Pos. ②	Pos. ③
Codice	Codice	Codice
VC+6-15	RP-6G	DG-6

Accessori per l'aggancio rapido ad 1/4 di giro

Pos. ④	Pos. ⑤	Pos. ⑥
Codice	Codice	Codice
AR-RI	AR-G1	AR-PZ

Gli accessori di fissaggio sono compresi nelle piastre

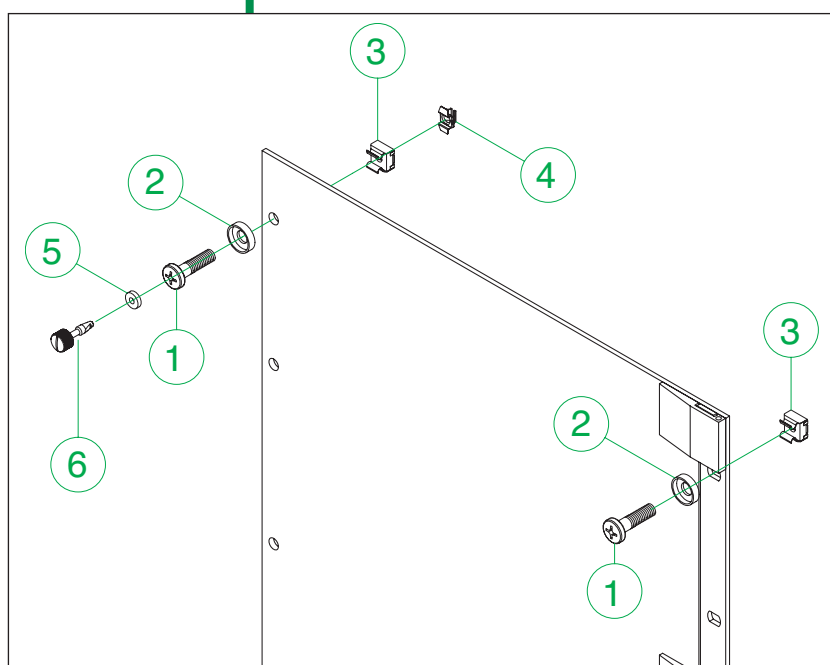

modul rack

applicazioni speciali ed accessori

MODULRACK CON PORTINA IN PLEXIGLAS

Cod. **MRT 0335 S** - (Ordine minimo 10 pz.)



MODULRACK CON PORTINA IN PLEXIGLAS

Cod. **MRS 0335 S** - (Ordine minimo 10 pz.)



CERNIERE PER PANNELLI GIREVOLI


Cod. **CBS 1001**



MANIGLIA PER CARICHI PESANTI

Cod. **MA-ME-2005**

Portata: 50 kg. caduna

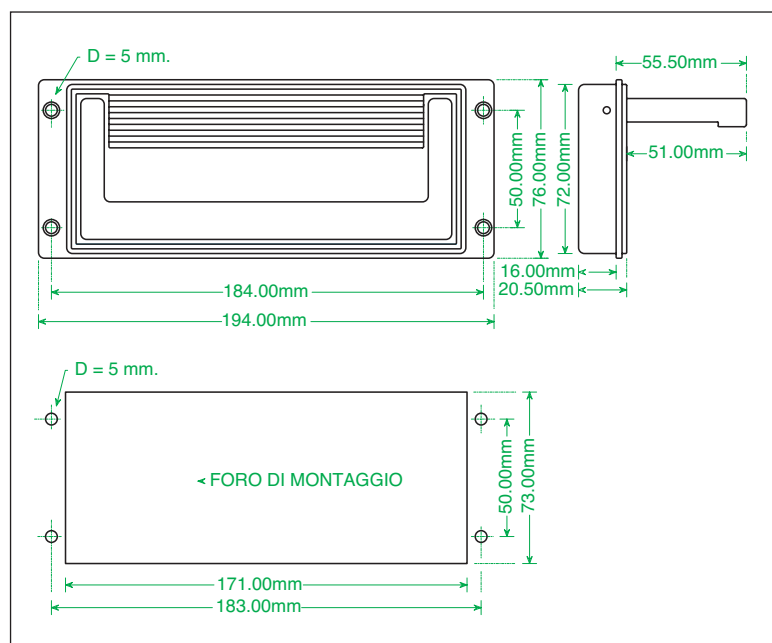

consolle a leggio 19"



CONSOLLE A LEGGIO 19"

Questa serie di eleganti consolle a leggio sono studiate per il sostegno di C.N. e C.N.C. con la possibilità dell'applicazione di una piastra inferiore per alloggiare eventualmente componenti elettromeccanici.




Grado di protezione: **IP 54**

Codice: **CAL 19.9**

Composizione di fornitura:

- n. 1 Telaio in profilo di alluminio estruso anodizzato naturale
- n. 1 Tetto asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 2 Laterali fissi in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Posteriore asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Chiusura anteriore/inferiore asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Cassetto con chiusura
- n. 1 Portina anteriore con n. 2 chiusure
- n. 3 Maniglie di traslazione
- n. 1 Zoccolo con ruote

N.B. Tutti i pannelli di chiusura sono verniciati a polveri epossipoliestere grigio RAL 7032

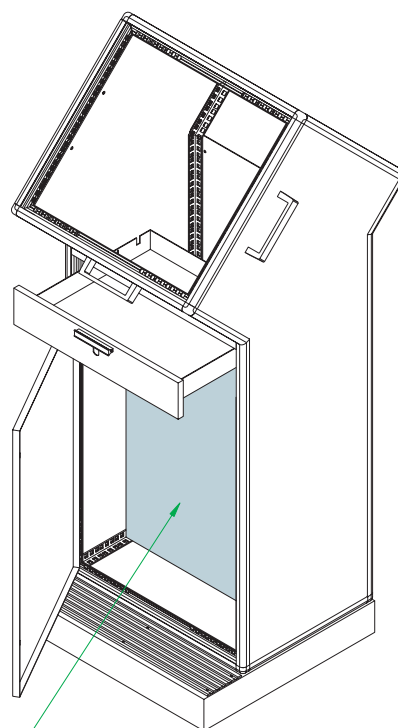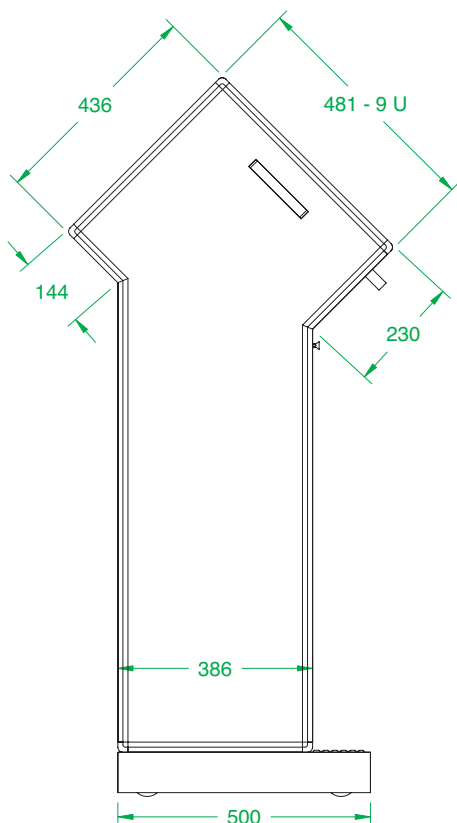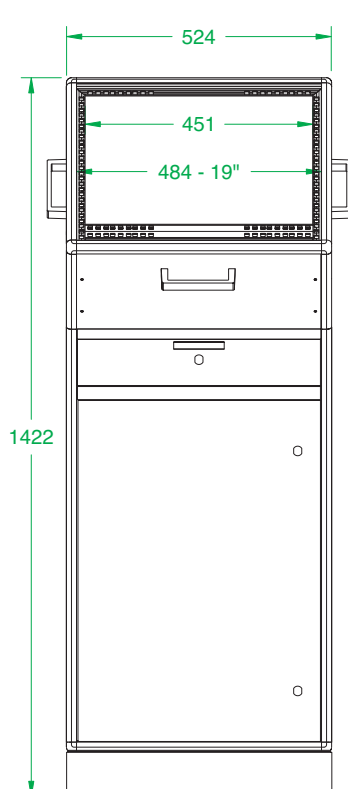

Pannello porta componenti a richiesta

console a leggio 19"

CONSOLE A LEGGIO 19"

Questa serie di eleganti console a leggio sono studiate per il sostegno di C.N. e C.N.C. con la possibilità dell'applicazione di una piastra inferiore per alloggiare eventualmente componenti elettromeccanici.


Grado di protezione: **IP 55**

Codice: **CAL 19.13**



Composizione di fornitura:

- n. 1 Telaio in profilo di alluminio estruso anodizzato naturale
- n. 1 Tetto asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 2 Laterali fissi in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Posteriore asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Chiusura anteriore/inferiore asportabile in lamiera verniciata spessore 1,5 mm
- n. 1 Cassetto con chiusura
- n. 1 Portina anteriore con n. 2 chiusure
- n. 3 Maniglie di traslazione
- n. 1 Zoccolo con ruote

N.B. Tutti i pannelli di chiusura sono verniciati a polveri epossipoliestere grigio RAL 7032

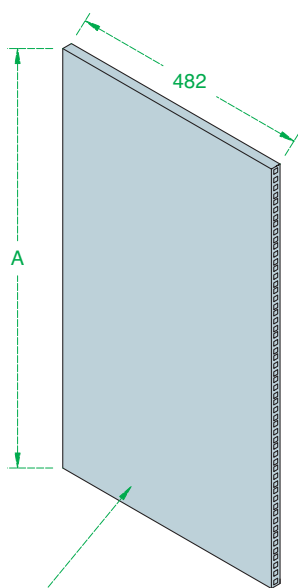

Pannello porta componenti a richiesta

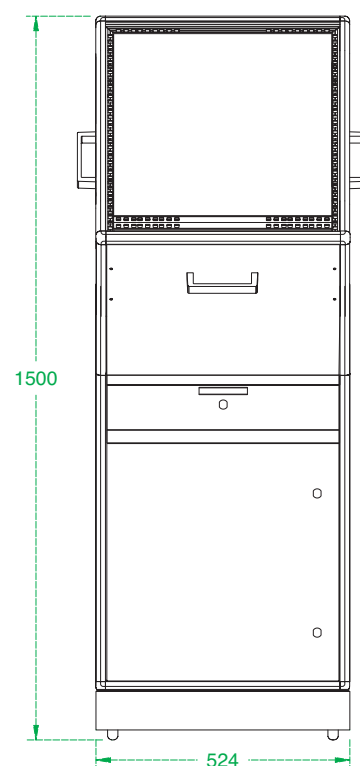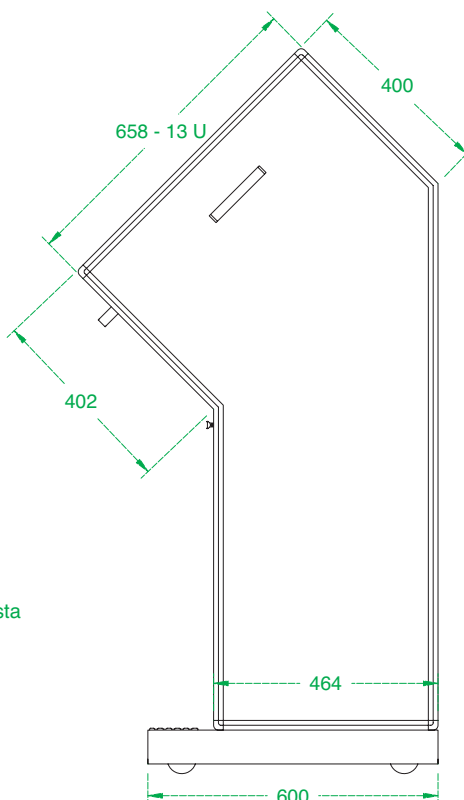

U	A	Codice
12	572	PPC 12.10
15	706	PPC 15.10
18	839	PPC 18.10

supporto per P.C.I.



SUPPORTO PER P.C.I.

Questi contenitori per P.C. industriali sono in lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm.

Trattamento: vernice epossipoliestere grigio RAL 7032

L'altezza è di **22** unità con la possibilità di essere utilizzato in tre dimensioni di larghezza (**42 - 60 - 84 TE**)


Cod. **SUP - PC**


Leggenda:

	cod.
1 Laterale sinistro	SUP-LS
2 Laterale destro	SUP-LD
3 Piano superiore	SUP-PC
4 Chiusura posteriore 42 TE	SUP-42
Chiusura posteriore 60 TE	SUP-60
Chiusura posteriore 84 TE	SUP-84
5 Zoccolo con ruote frenate	SUP-ZO
6 Piastra frontale 42 TE	PF42-22
Piastra frontale 60 TE	PF60-22
Piastra frontale 84 TE	PF19-22
7 Flangie passa cavi	FR-19
8 Maniglia	M4U-L20


Composizione di fornitura:

- Pos. 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - completamente montato
- Pos. 4 - 6 - da ordinare separatamente.

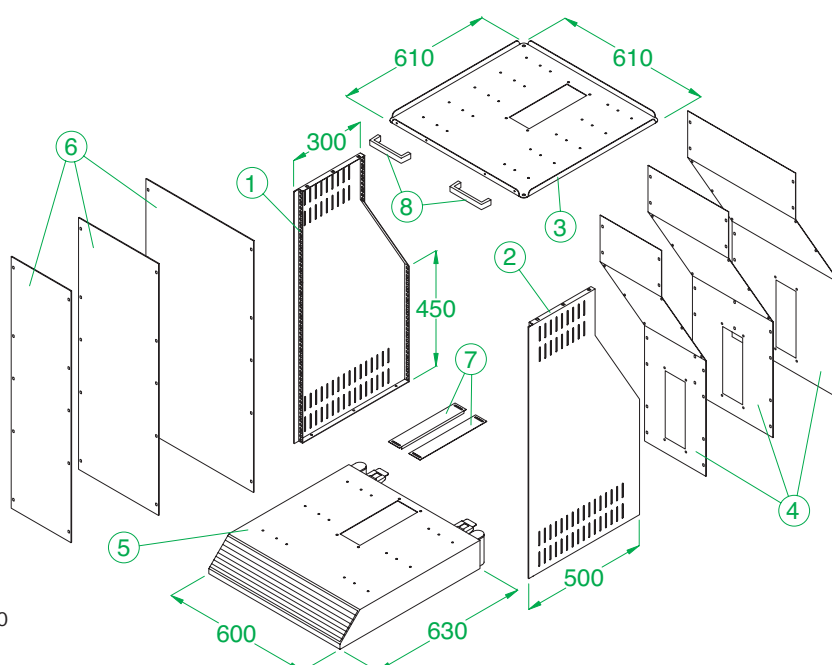

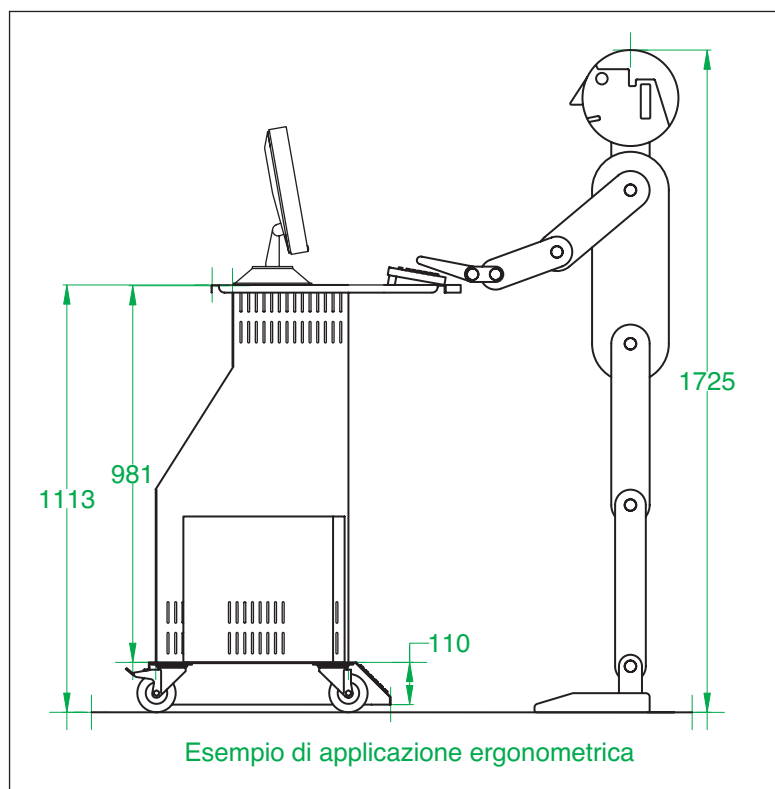

Vista posteriore 42TE

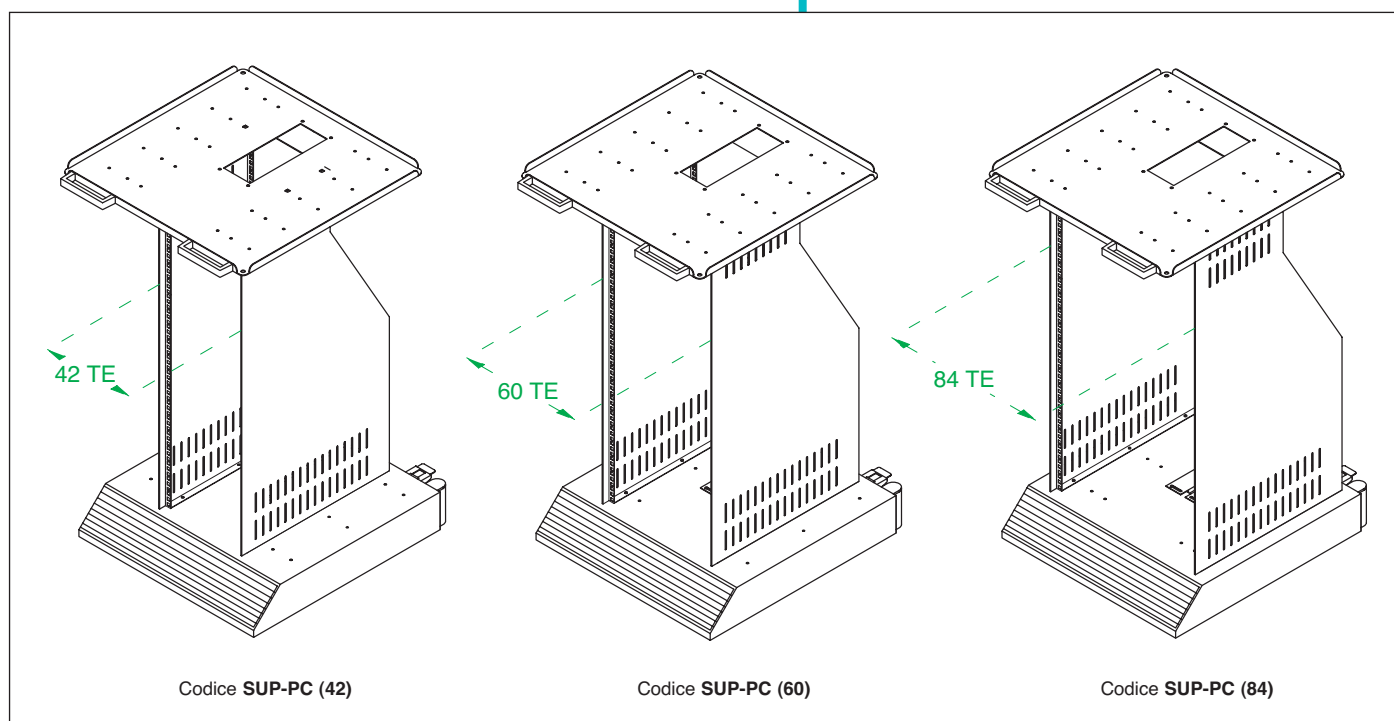

armadi rack 19"

serie "universal rack"


SERIE "UNIVERSAL RACK"

Questa serie di armadi rack 19" è realizzata per soddisfare le esigenze di modularità. Il telaio è costruito in profili di alluminio estruso anodizzati naturale uniti da robusti angolari di giunzione e viti a testa cilindrica con esagono incassato ad alta resistenza. Il coperchio degli angolari ha uno scopo prettamente estetico.

Le parti di chiusura: tetto, laterali, porta, fondo, zoccolo, sono in lamiera d'acciaio verniciate grigio chiaro RAL 7032 bucciato.


Brevetto n.: TO 2003U 000028



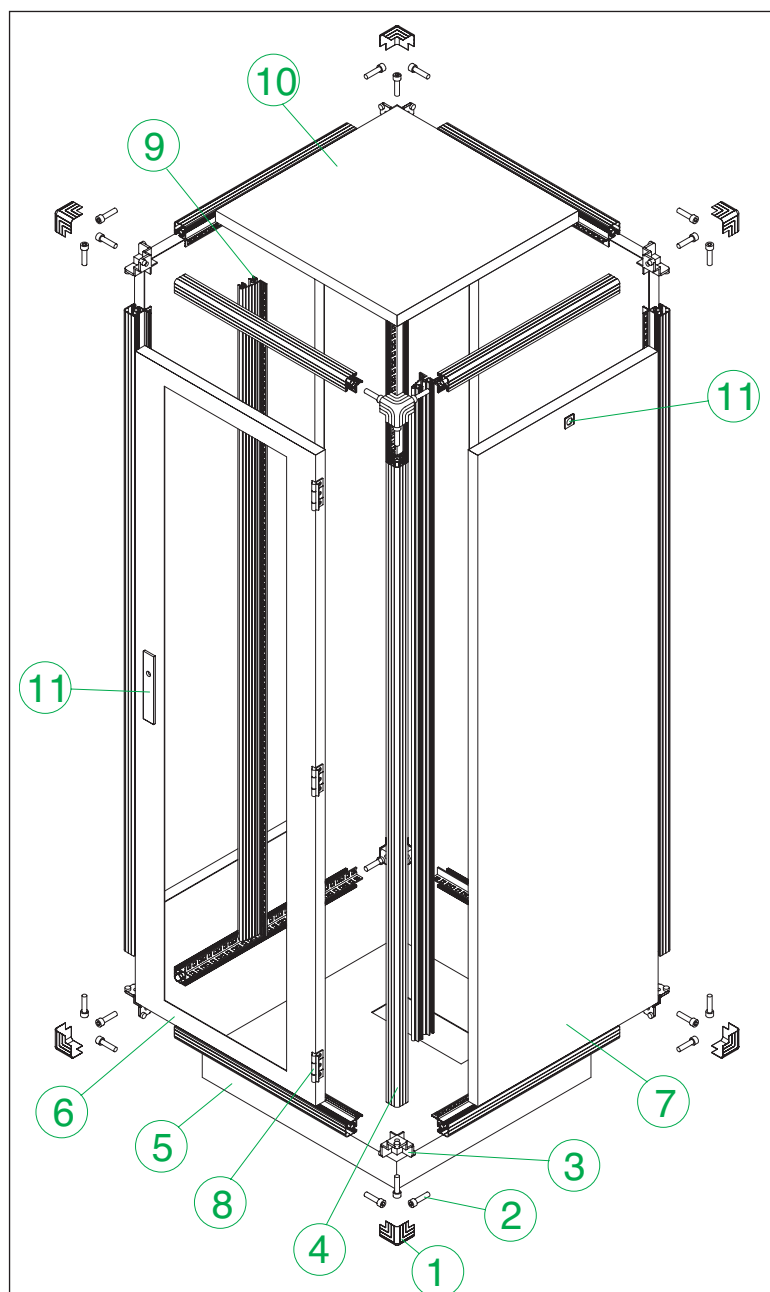

Leggenda:


1	Coperchio angolare	TRC-C2002
2	Vite a esagono incassato	B-10-30
3	Angolare di giunzione	TRC-2002
4	Profilo estruso	PNG...
5	Zoccolo fisso	ZF...
6	Porta a vetro temperato	PMV...
7	Chiusura laterale - posteriore	LP...
8	Cerniera per porta	UR-CER
9	Montante per sostegno 19"	ML...
10	Tetto	T...
11	Serratura	UR-SER

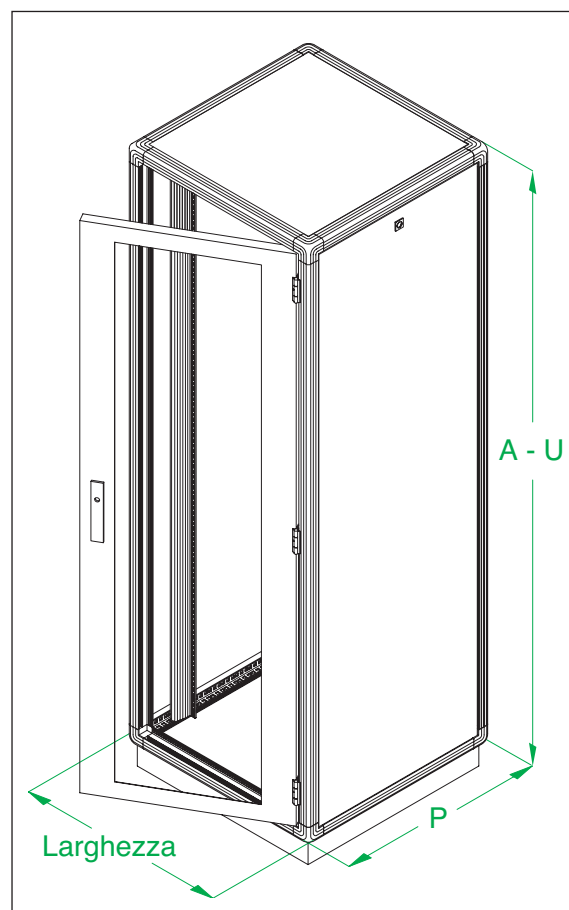

armadi racks 19" x 600

con montanti 19" arretrabili

con porta vetro

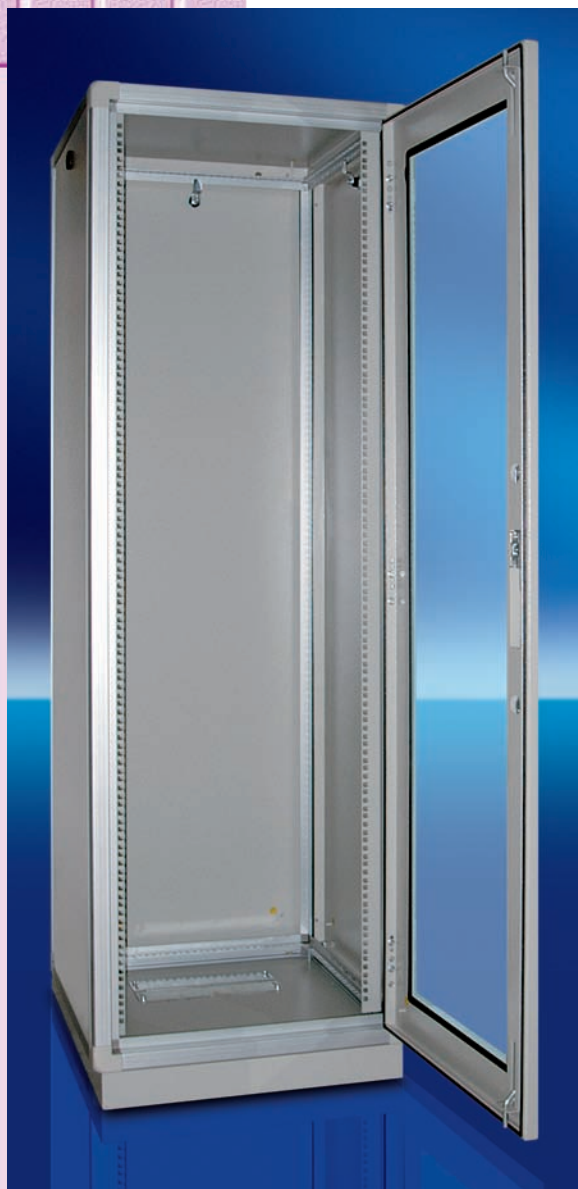

ARMADI RACKS 19" x 600

I racks 19" serie **Universal-Rack**, sono costruiti in profilo di alluminio estruso con cui si realizzano i contenitori racks sistema 19" che vengono impiegati in laboratori, uffici ed officine.

Questa serie ha la porta anteriore a vetro (a richiesta cieca) ed ha 2 montanti interni che supportano i contenitori subracks ed altro a sistema 19". Nel profilo estruso, che forma il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, garantiscono un grado di protezione IP 55.

Composizione di fornitura:

- Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)
- Porta anteriore con oblò e vetro temperato di sicurezza (a richiesta cieca)
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7032
- Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Zoccolo fisso altezza 70 mm
- N. 2 montanti per il supporto dei componenti 19"
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.

U	A	P	Codice
12	641	551	UR121110
		596	UR121111
		730	UR121114
		818	UR121116
15	774	551	UR151110
		596	UR151111
		730	UR151114
		818	UR151116
18	907	551	UR181110
		596	UR181111
		730	UR181114
		818	UR181116
24	1.174	551	UR241110
		596	UR241111
		730	UR241114
		818	UR241116
30	1.441	551	UR301110
		596	UR301111
		730	UR301114
		818	UR301116
36	1.707	551	UR361110
		596	UR361111
		730	UR361114
		818	UR361116
42	1.974	551	UR421110
		596	UR421111
		730	UR421114
		818	UR421116

Larghezza del rack 19" = 596 mm.

U = n. Unità utili x 44,45 mm.

A = altezza reale del rack senza zoccolo

P = profondità reale del rack in mm.

armadi racks 19" x 800

con montanti 19" arretrabili

con porta vetro

ARMADI RACKS 19" x 800


I racks 19" serie **Universal-Rack**, sono costruiti in profilo di alluminio estruso con cui si realizzano i contenitori sistema 19" che vengono impiegati in laboratori, uffici ed officine.

Questa serie ha la porta anteriore a vetro (a richiesta cieca) ed ha 2 montanti interni, che supportano i contenitori subracks ed altro a sistema 19". Nel profilo estruso, che forma il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, garantiscono un grado di protezione IP 55.

Composizione di fornitura:

- Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)
- Porta anteriore con oblò e vetro temperato di sicurezza (a richiesta cieca)
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7032
- Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Zoccolo fisso altezza 70 mm
- N. 4 montanti per il supporto dei componenti 19"
- N. 4 supporti per montanti 19"
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.

U	A	P	Codice
12	641	551	UR121610
		596	UR121611
		730	UR121614
		818	UR121616
15	774	551	UR151610
		596	UR151611
		730	UR151614
		818	UR151616
18	907	551	UR181610
		596	UR181611
		730	UR181614
		818	UR181616
24	1.174	551	UR241610
		596	UR241611
		730	UR241614
		818	UR241616
30	1.441	551	UR301610
		596	UR301611
		730	UR301614
		818	UR301616
36	1.707	551	UR361610
		596	UR361611
		730	UR361614
		818	UR361616
42	1.974	551	UR421610
		596	UR421611
		730	UR421614
		818	UR421616

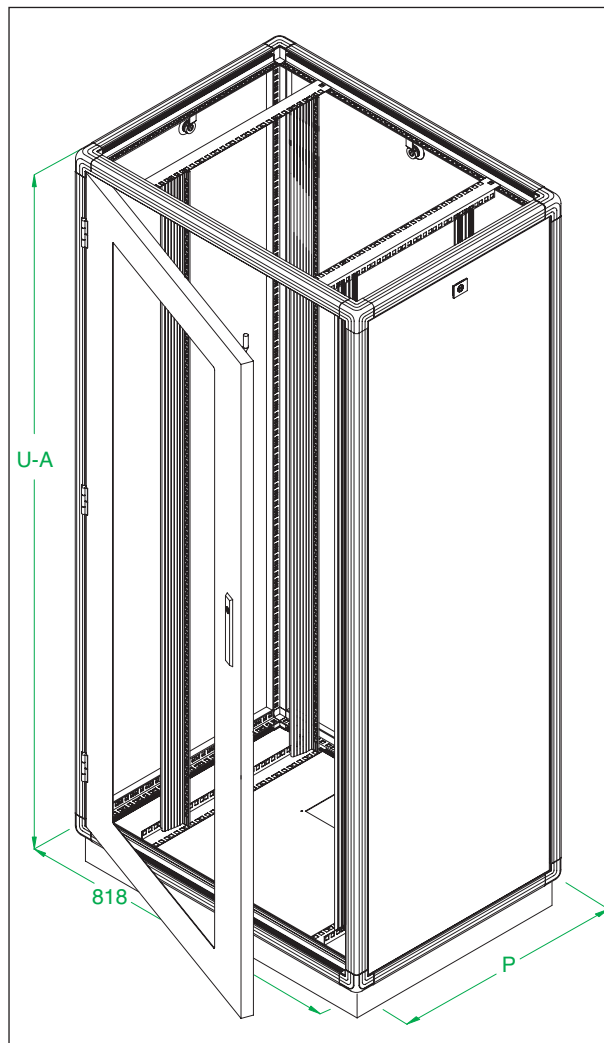

Larghezza del rack 19" = 818 mm.

U = n. unità utili x 44,45 mm.

A = altezza reale del rack senza zoccolo

P = profondità reale del rack in mm.

armadi racks 19"

con montanti 19" fissi

senza porta vetro



ARMADI RACKS 19" x 600

I racks 19" serie **Universal-Rack**, sono costruiti in profilo di alluminio estruso con cui si realizzano i contenitori racks sistema 19" che vengono impiegati in laboratori, uffici e luoghi puliti già protetti contro gli agenti atmosferici.

Questa serie ha i montanti 19" incorporati e fissi nel telaio i quali supportano i contenitori subracks ed altro a sistema 19". Nel profilo estruso, che forma il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, garantiscono un grado di protezione IP 41.

Composizione di fornitura:

- Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7032
- Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032
- Zoccolo fisso altezza 70 mm
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.

U	A	P	Codice
12	641	551	UR121010
		596	UR121011
		730	UR121014
		818	UR121016
15	774	551	UR151010
		596	UR151011
		730	UR151014
		818	UR151016
18	907	551	UR181010
		596	UR181011
		730	UR181014
		818	UR181016
24	1.174	551	UR241010
		596	UR241011
		730	UR241014
		818	UR241016
30	1.441	551	UR301010
		596	UR301011
		730	UR301014
		818	UR301016
36	1.707	551	UR361010
		596	UR361011
		730	UR361014
		818	UR361016
42	1.974	551	UR421010
		596	UR421011
		730	UR421014
		818	UR421016

Larghezza del rack 19" = **551 mm.**

U = n. Unità utili x 44,45 mm.

A = altezza reale del rack senza zoccolo

P = profondità reale del rack in mm.

telai racks 19"


TELAI RACKS 19"

I telai racks 19" sono in estruso di alluminio con la foratura a passo 44,45 su tutte le alette di sostegno dei componenti rack 19".


Solo nelle larghezze 596 e 818 le alette frontali e posteriori non hanno la suddetta foratura; ciò per ottenere una estetica migliore e nello stesso tempo ottenere un maggior grado di protezione.

Leggenda:

	cod.
1 Profilo estruso in alluminio	PNG...
2 Angolare di giunzione	TRC-2002
3 Coperchio angolare	TRC-C2002
4 Vite ad esagono incassato	B-10-30
5 Montante 19" interno in alluminio	ML-2...
6 Montante 19" esterno in alluminio	SP...
7 Montante 19" interno in acciaio	ML 19...

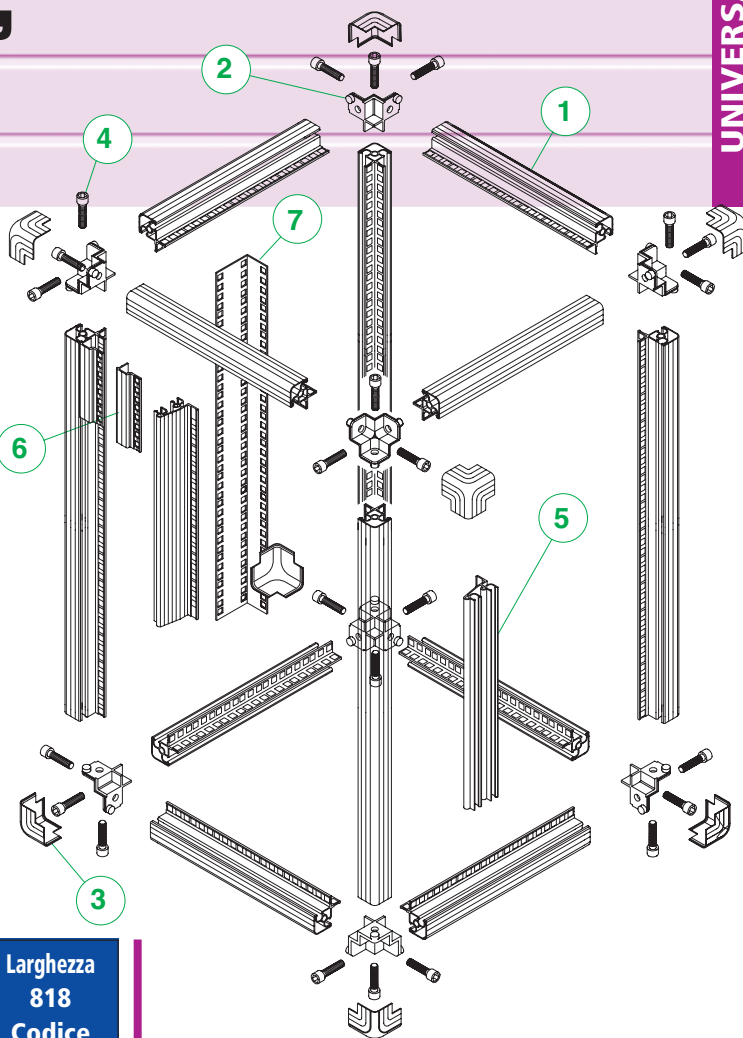

U Unità	A Altezza	P Profondità	Larghezza 551 Codice	Larghezza 596 Codice	Larghezza 818 Codice
12	641	551	TR121010	TR121110	TR121610
		596	TR121011	TR121111	TR121611
		730	TR121014	TR121114	TR121614
		818	TR121016	TR121116	TR121616
15	774	551	TR151010	TR151110	TR151610
		596	TR151011	TR151111	TR151611
		730	TR151014	TR151114	TR151614
		818	TR151016	TR151116	TR151616
18	907	551	TR181010	TR181110	TR181610
		596	TR181011	TR181111	TR181611
		730	TR181014	TR181114	TR181614
		818	TR181016	TR181116	TR181616
24	1.174	551	TR241010	TR241110	TR241610
		596	TR241011	TR241111	TR241611
		730	TR241014	TR241114	TR241614
		818	TR241016	TR241116	TR241616
30	1.441	551	TR301010	TR301110	TR301610
		596	TR301011	TR301111	TR301611
		730	TR301014	TR301114	TR301614
		818	TR301016	TR301116	TR301616
36	1.707	551	TR361010	TR361110	TR361610
		596	TR361011	TR361111	TR361611
		730	TR361014	TR361114	TR361614
		818	TR361016	TR361116	TR361616
42	1.974	551	TR421010	TR421110	TR421610
		596	TR421011	TR421111	TR421611
		730	TR421014	TR421114	TR421614
		818	TR421016	TR421116	TR421616

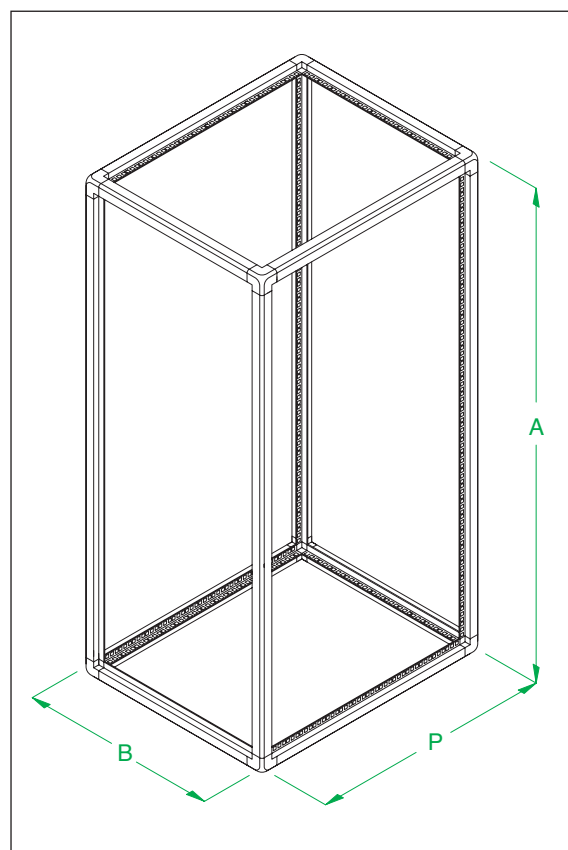

U = n. Unità utili x 44,45 mm.

A = altezza reale del rack senza zoccolo

P = profondità reale del rack in mm.

componenti dei telai racks "Universal Racks"


COMPONENTI DEI TELAI RACKS "UNIVERSAL RACKS"

I prodotti descritti in queste pagine sono i particolari che, assemblati tra di loro, compongono il telaio dell'armadio rack "Universal Rack".

Materiale: alluminio lega 6060

Trattamento superficiale: anodizzato naturale (a richiesta Cepidine)


Profili estrusi: con foratura quadra a passo 44,45 mm. (U)

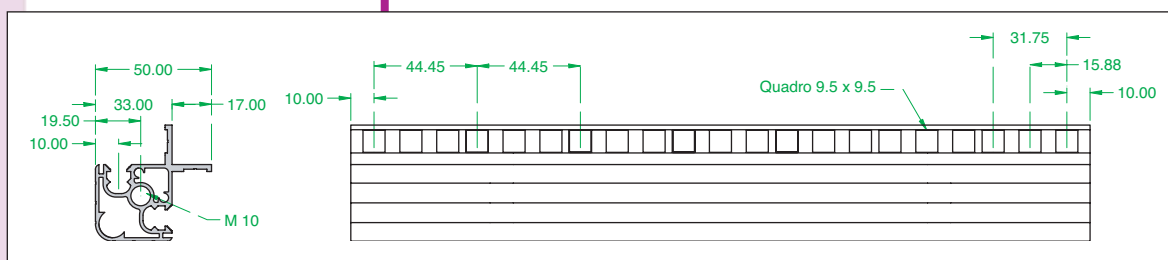

U unità	L larghezza	Codice
10	451,80	PNG 10.1
11	496,25	PNG 11.1
12	540,70	PNG 12.1
14	629,60	PNG 14.1
15	674,05	PNG 15.1
16	718,50	PNG 16.1
18	807,40	PNG 18.1
24	1.074,10	PNG 24.1
30	1.340,80	PNG 30.1
36	1.607,50	PNG 36.1
42	1.874,20	PNG 42.1

PROFILI TELAI RACKS


Questi profili sono usati per costruire il telaio; vengono usati per le dimensioni in altezza ed in larghezza con le alette non forate posizionate verso l'esterno del telaio.

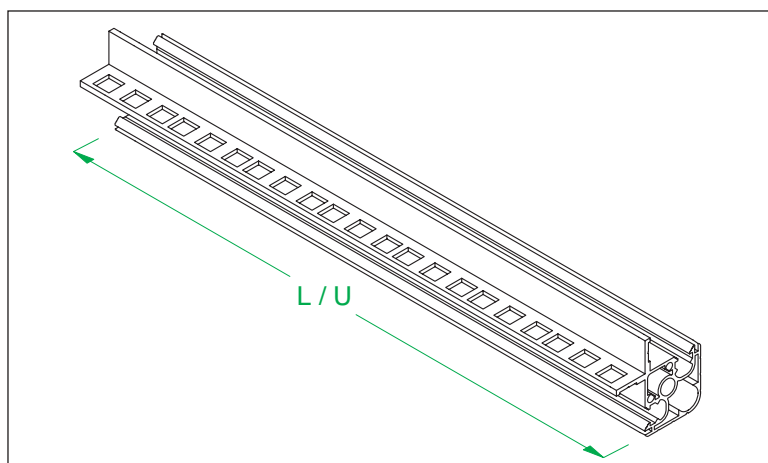

U unità	L larghezza	Codice
10	451,80	PNG 10.2
11	496,25	PNG 11.2
12	540,70	PNG 12.2
14	629,60	PNG 14.2
15	674,05	PNG 15.2
16	718,50	PNG 16.2
18	807,40	PNG 18.2
24	1.074,10	PNG 24.2
30	1.340,80	PNG 30.2
36	1.607,50	PNG 36.2
42	1.874,20	PNG 42.2

PROFILI TELAI RACKS

Questi profili sono usati per costruire il telaio; vengono utilizzati per le dimensioni in altezza, per la larghezza e per la profondità per la serie 19" senza porta e la sola profondità per la serie con porta anteriore.

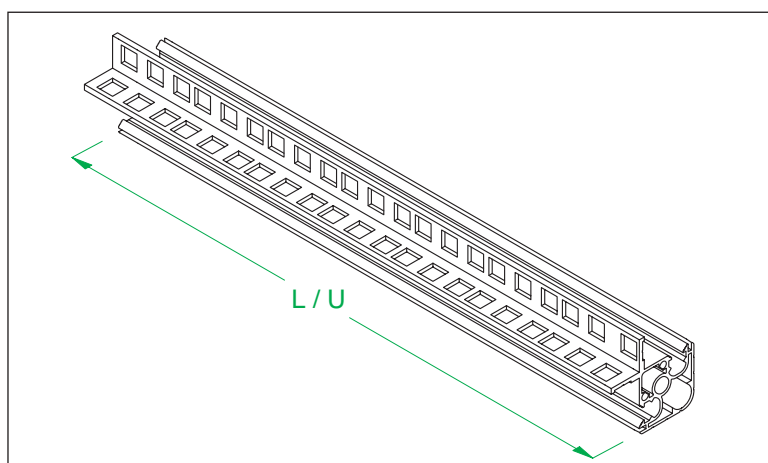


componenti dei telai racks “Universal Racks”

ANGOLARE DI GIUNZIONE

Materiale: pressofusione di zama


Codice: **TRC-2002**

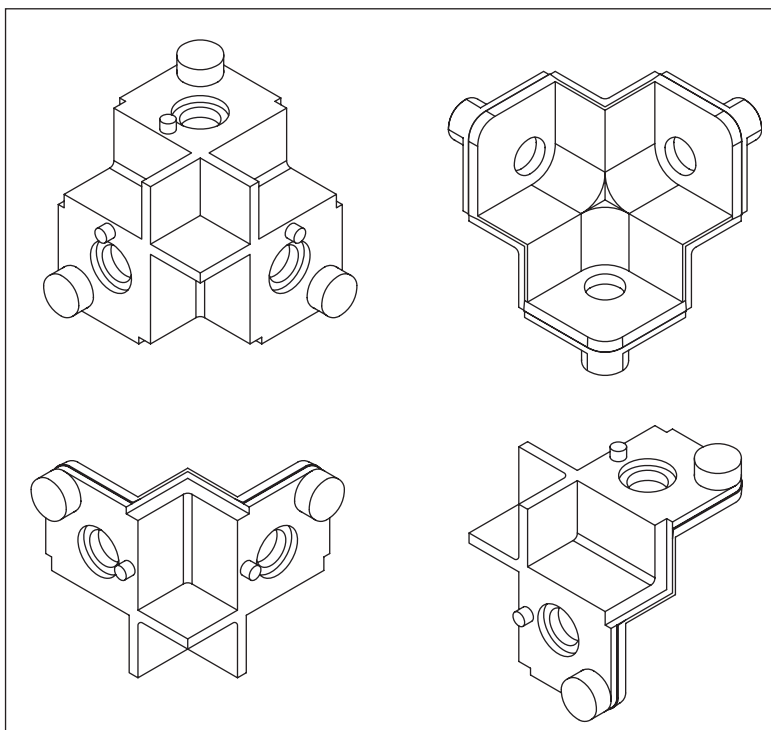

COPERCHIO ANGOLARE


Materiale: pressofusione di zama

Codice: **TRC-C2002**

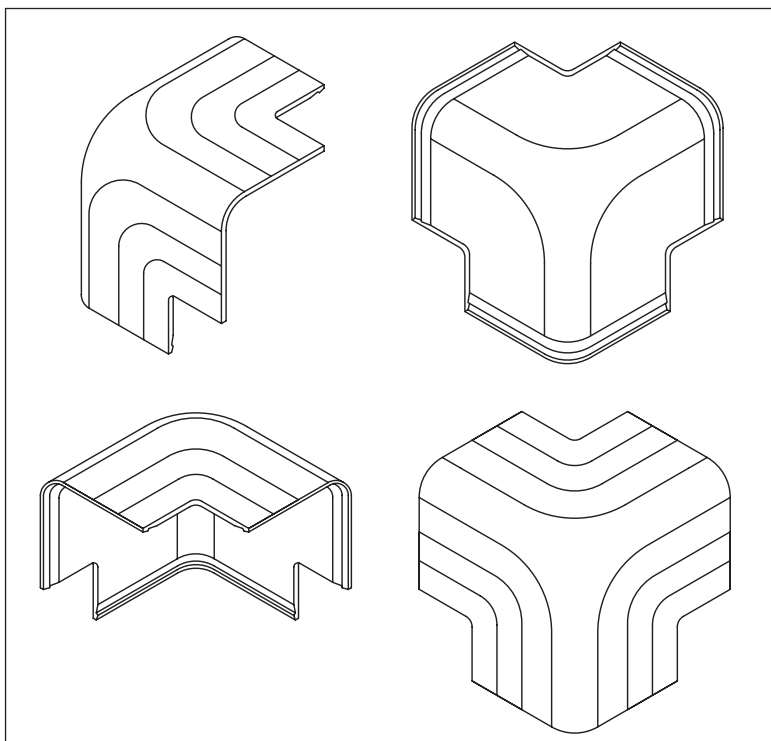

VITE AD ESAGONO INCASSATO M10 x 30


Codice: **B-10-30**

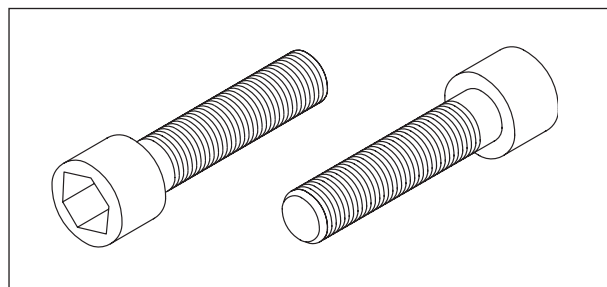

componenti ed accessori "Universal Racks"


POS. 1 - PERNO PIEDINO-GOLFARO

Codice: **VDG-10x43**

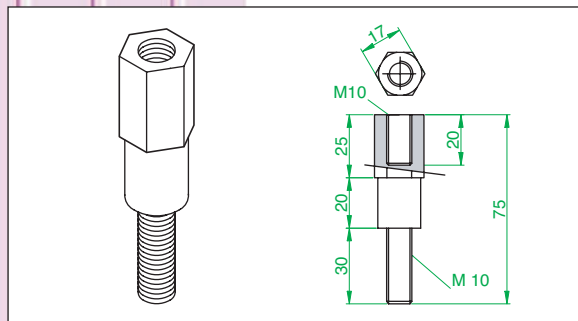


POS. 2 - GOLFARO M 10

Codice: **GF M 10**

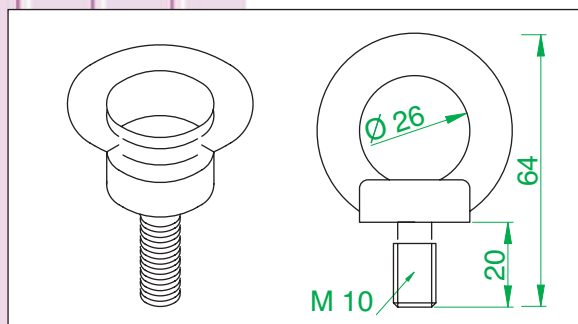



POS. 3 - PIEDINO DI REGOLAZIONE

Codice: **801**

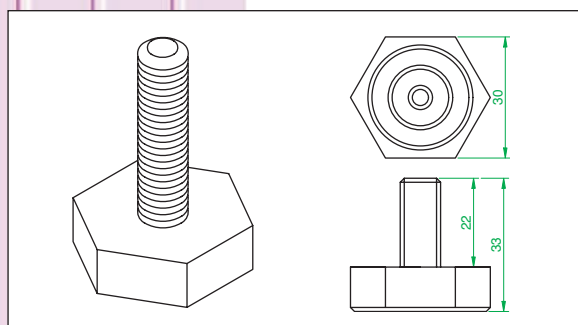


POS. 4 - COPERCHIO FORATO

Codice: **TRCFC2002**

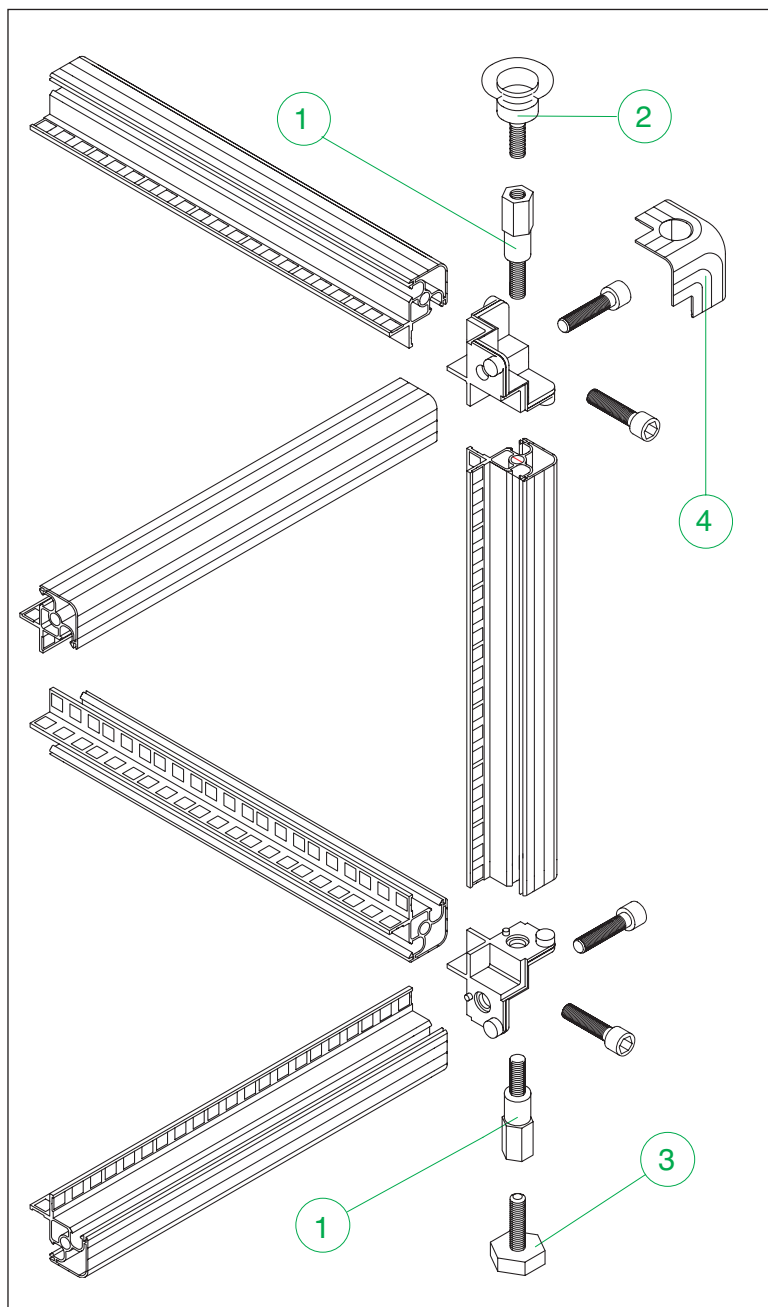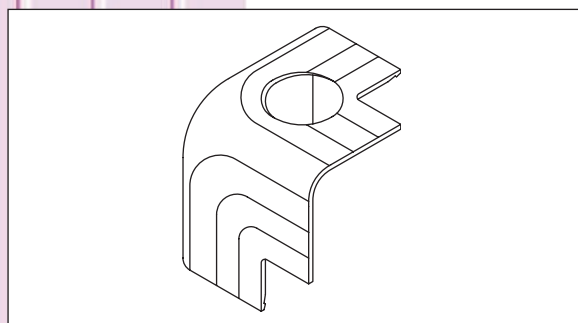

DADO FRENATO

Materiale: ottone + OR - Codice: **DEF-6**

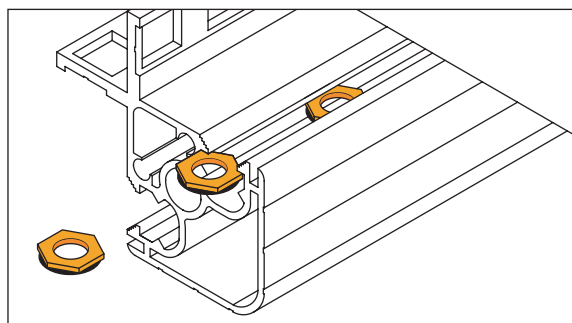

componenti ed accessori "Universal Racks"

MONTANTI DI SOSTEGNO DEI COMPONENTI A 19"


Su questi montanti vanno posizionati tutti i componenti con l'attacco a 19" (alette) per esempio, cestelli porta schede, contenitori rack, cassette rack, piani scorrevoli e tutto ciò che è modulare e sommabile con il sistema 19".

PROFILO ESTRUSO "SP"

Questo profilo estruso consente di utilizzare l'armadio rack di larghezza di 596 mm. eliminando la porta anteriore. ottenendo il sistema 19" sul fronte a filo armadio, utilizzando tutto lo spazio della profondità.

Materiale: estruso di alluminio lega 6060

Trattamento superficiale: anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)

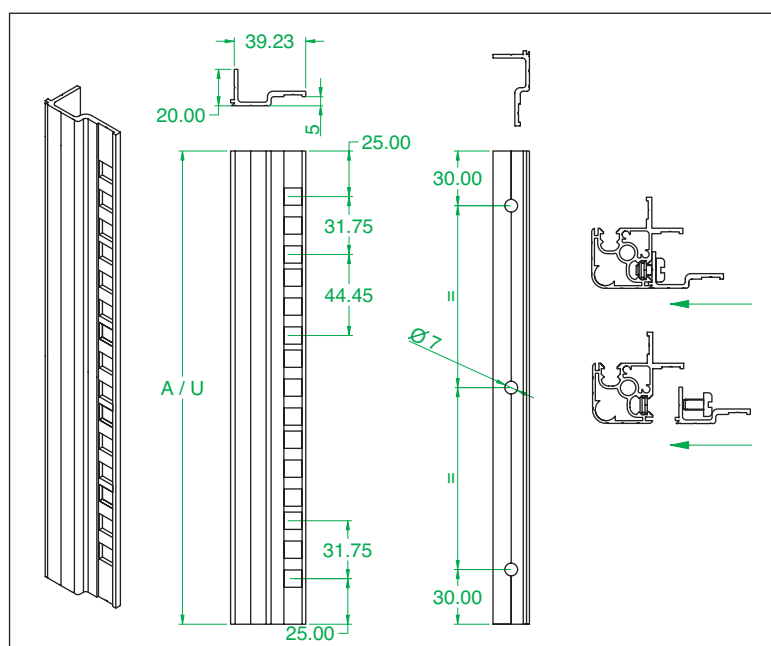


PROFILO ESTRUSO "ML 2"

Questo profilo estruso va montato nell'interno dell'armadio rack per il sostegno dei componenti che devono essere montati arretrati. L'aletta di sostegno deve essere montata all'interno quando non necessita il montaggio di piani d'appoggio. Quando si verifica questa necessità, bisogna montare i profili al contrario con l'aletta sul davanti.

Materiale: estruso di alluminio lega 6060

Trattamento superficiale: anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)

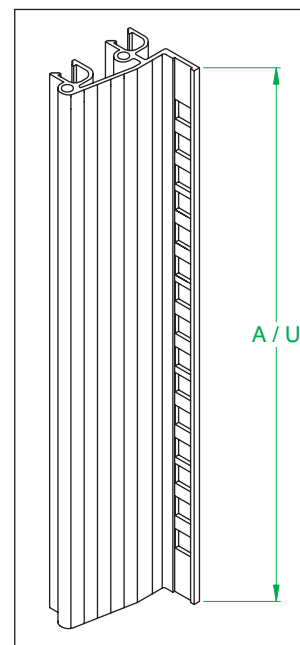


U	A	Codice	Codice	Codice
12	572,70	SP 12	ML 2-12	ML.19.12
15	706,05	SP 15	ML 2-15	ML.19.15
18	839,40	SP 18	ML 2-18	ML.19.18
24	1.106,10	SP 24	ML 2-24	ML.19.24
30	1.372,80	SP 30	ML 2-30	ML.19.30
36	1.639,50	SP 36	ML 2-36	ML.19.36
42	1.906,20	SP 42	ML 2-42	ML.19.42

MONTANTE "ML.19"

Questo montante 19" ha lo stesso scopo del tipo "ML 2", ma si possono montare anche i piani scorrevoli e le mensole che nel tipo "ML 2" non è possibile montare.

Materiale: acciaio 2 mm.

Trattamento superficiale: verniciato RAL 7032 (zincato a richiesta)

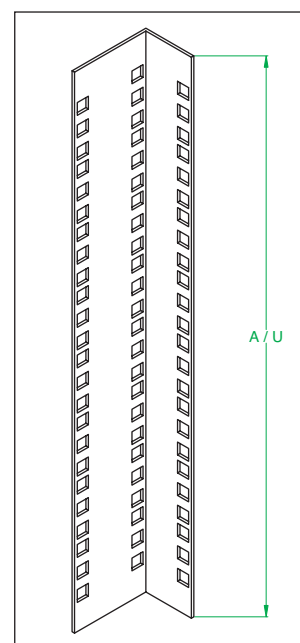

componenti ed accessori "Universal Racks"





B	P	Codice
525	525	ZF-10-10
	564	ZF-10-11
	698	ZF-10-14
	786	ZF-10-16
564	525	ZF-11-10
	564	ZF-11-11
	698	ZF-11-14
	786	ZF-11-16
786	525	ZF-16-10
	564	ZF-16-11
	698	ZF-16-14
	786	ZF-16-16

ZOCCO FISSO CON FERITOIA PASSAGGIO CAVI E FLANGE

Materiale: acciaio spessore 2 mm.

Trattamento superficiale: verniciato grigio RAL 7032

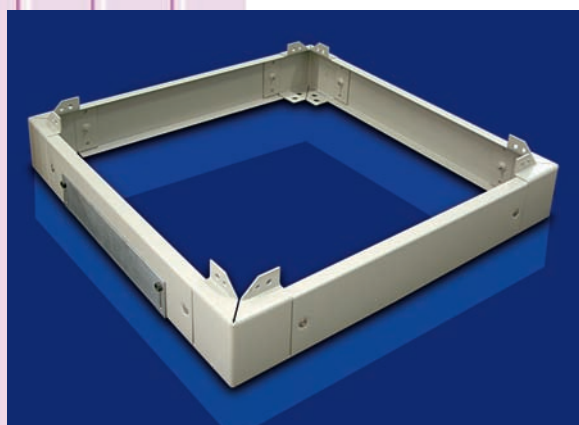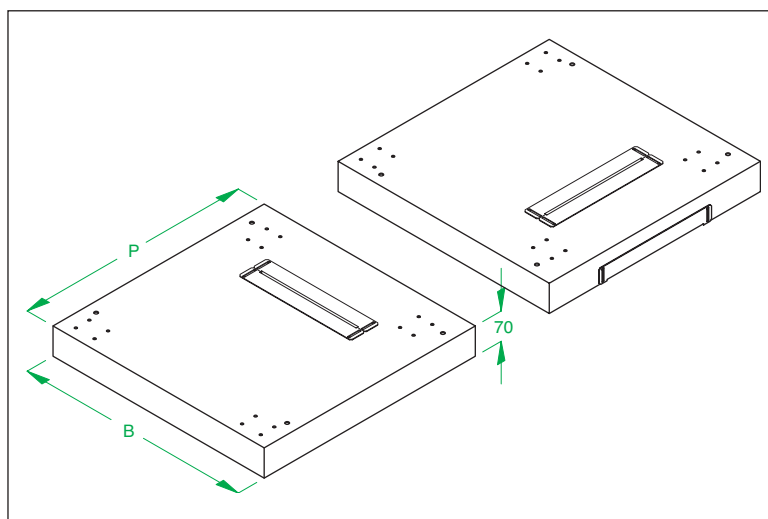

ZOCCO COMPOSTO

Si possono asportare i fianchi laterali per il trasporto logistico.


Materiale:

angolari: 3 mm. - laterali: 1,5 mm.

Trattamento superficiale:

verniciato grigio RAL 7032

B	P	Codice
525	525	ZA-10-10
	564	ZA-10-11
	698	ZA-10-14
	786	ZA-10-16
564	525	ZA-11-10
	564	ZA-11-11
	698	ZA-11-14
	786	ZA-11-16
786	525	ZA-16-10
	564	ZA-16-11
	698	ZA-16-14
	786	ZA-16-16


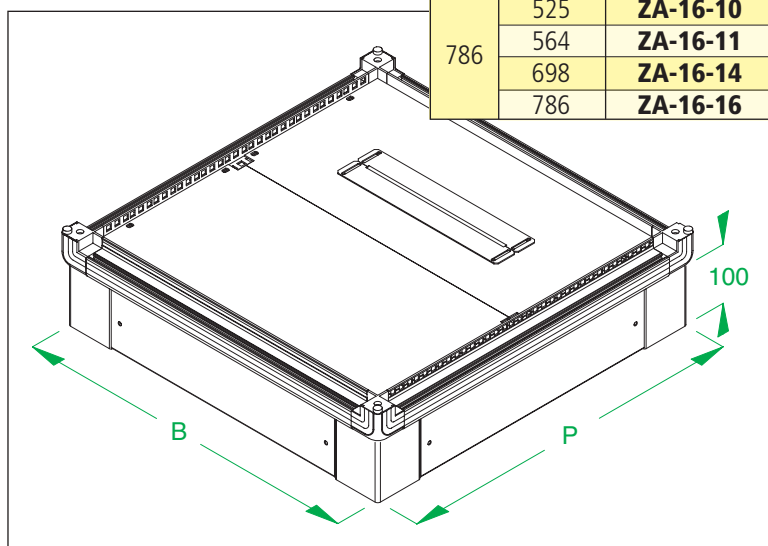


componenti ed accessori "Universal Racks"

ZOCCOLO CON RUOTE FRENATE, FERITOIA PASSAGGIO CAVI E FLANGE

Materiale: acciaio spessore 2 mm.

Trattamento superficiale: verniciato grigio RAL 7032

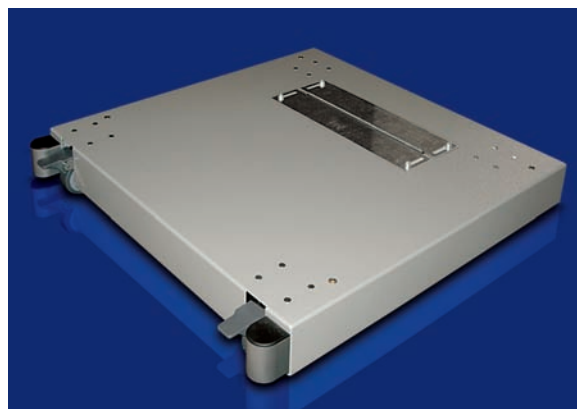
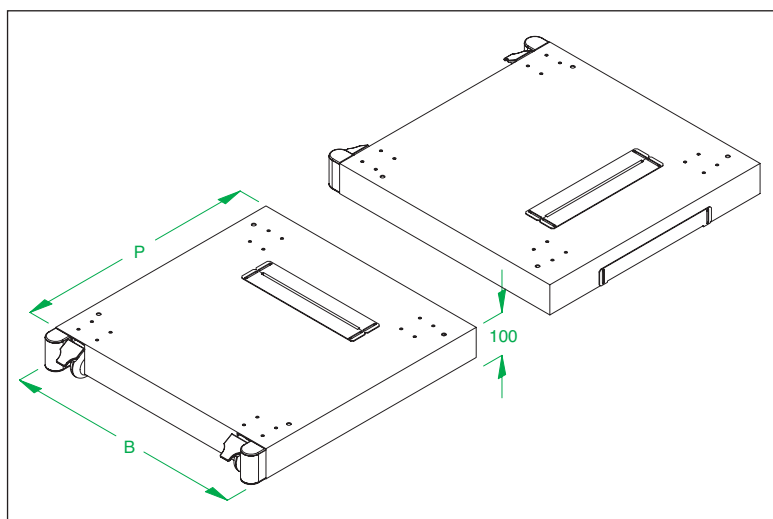


B	P	Codice
525	525	ZMA-10-10
	564	ZMA-10-11
	698	ZMA-10-14
	786	ZMA-10-16
564	525	ZMA-11-10
	564	ZMA-11-11
	698	ZMA-11-14
	786	ZMA-11-16
786	525	ZMA-16-10
	564	ZMA-16-11
	698	ZMA-16-14
	786	ZMA-16-16

ZOCCOLO CON RUOTE FRENATE, FERITOIE PASSAGGIO CAVI, FLANGE E PEDANA


Materiale: acciaio spessore 2 mm.

Trattamento superficiale: verniciato grigio RAL 7032

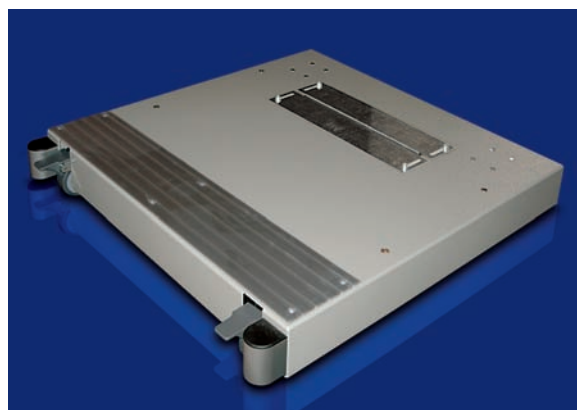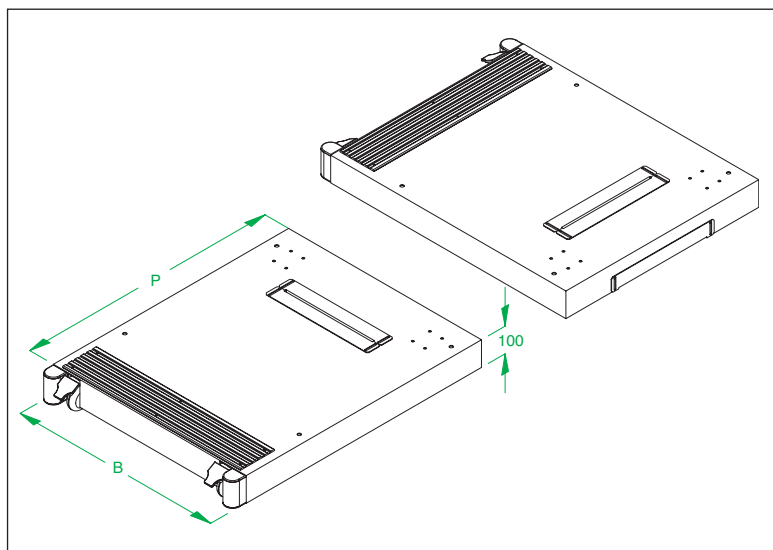

B	P	Codice
525	525	ZMB-10-10
	564	ZMB-10-11
	698	ZMB-10-14
	786	ZMB-10-16
564	525	ZMB-11-10
	564	ZMB-11-11
	698	ZMB-11-14
	786	ZMB-11-16
786	525	ZMB-16-10
	564	ZMB-16-11
	698	ZMB-16-14
	786	ZMB-16-16

componenti ed accessori “Universal Racks”

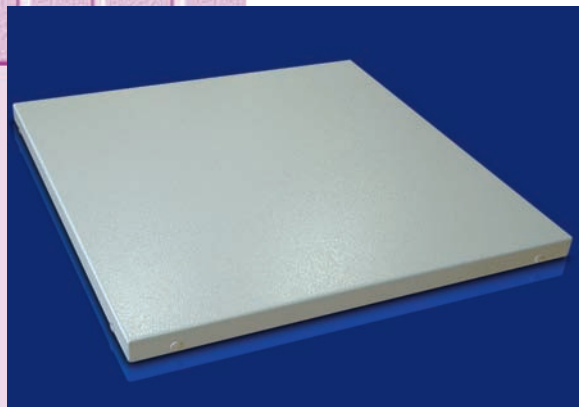


B	P	Codice
483	483	T-10-10
483	527	T-10-11
483	661	T-10-14
483	750	T-10-16
527	483	T-11-10
527	527	T-11-11
527	661	T-11-14
527	750	T-11-16
750	483	T-16-10
750	527	T-16-11
750	661	T-16-14
750	750	T-16-16

TETTO AVVITATO DI SERIE

Questo tetto garantisce un grado di protezione IP 55.


Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

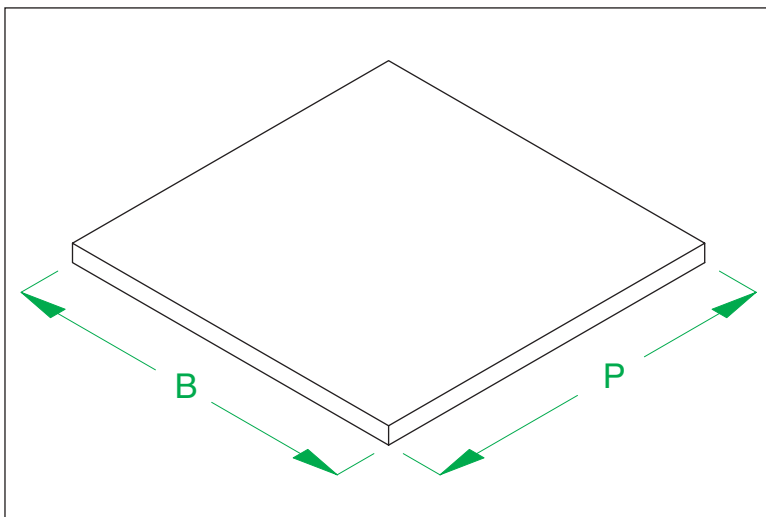

TETTO INFILATO A RICHIESTA

Questo tetto garantisce un grado di protezione IP 66.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

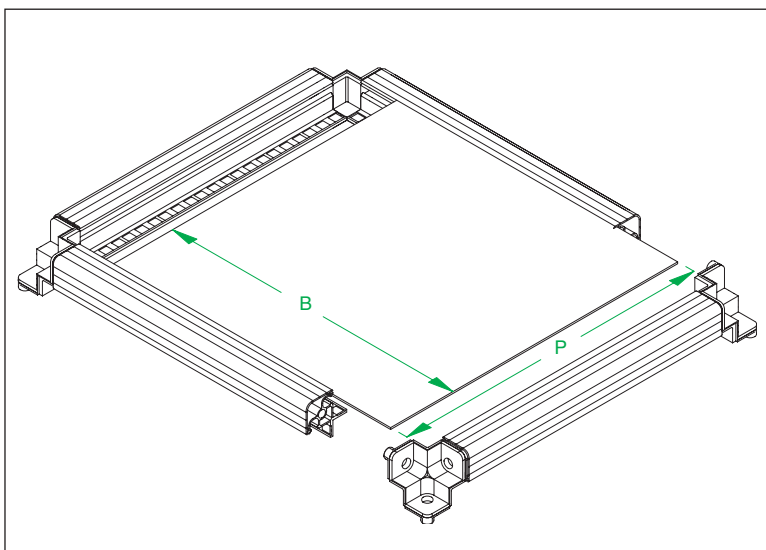



B	P	Codice
483	483	TI-10-10
483	527	TI-10-11
483	661	TI-10-14
483	750	TI-10-16
527	483	TI-11-10
527	527	TI-11-11
527	661	TI-11-14
527	750	TI-11-16
750	483	TI-16-10
750	527	TI-16-11
750	661	TI-16-14
750	750	TI-16-16

componenti ed accessori "Universal Racks"

TETTO CON VANO PASSAGGIO CAVI

Questo tetto permette la fuori uscita dei cavi dall'alto. Grado di protezione IP 40

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

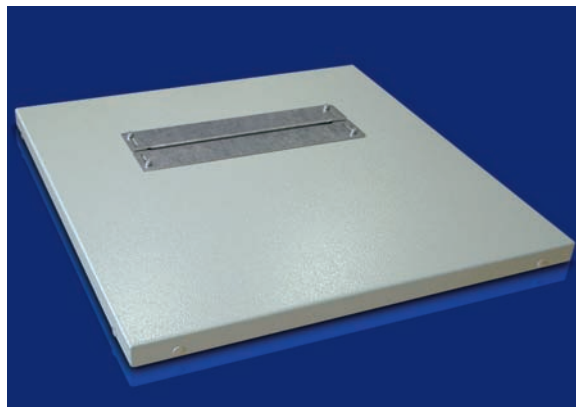
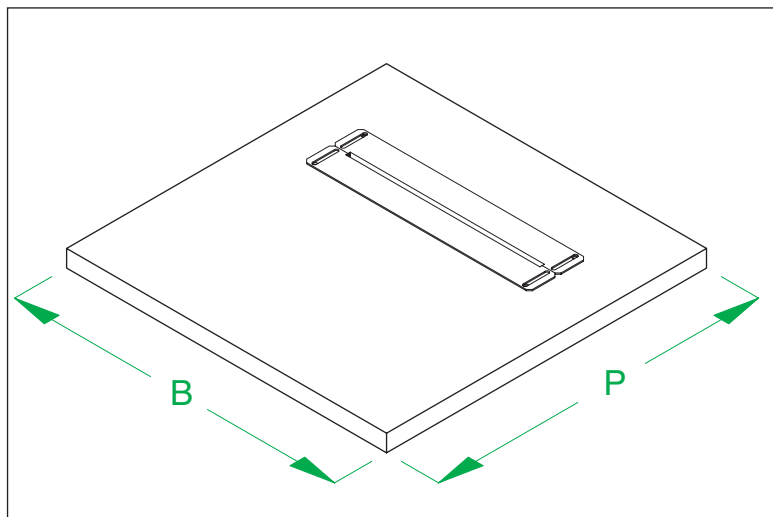


B	P	Codice
483	483	TV-10-10
483	527	TV-10-11
483	661	TV-10-14
483	750	TV-10-16
527	483	TV-11-10
527	527	TV-11-11
527	661	TV-11-14
527	750	TV-11-16
750	483	TV-16-10
750	527	TV-16-11
750	661	TV-16-14
750	750	TV-16-16

TETTO AREATO CON PREDISPOSIZIONE VENTOLE

Questo tetto permette di attaccare nell'interno delle ventole di dimensioni 120 x 120. Grado di protezione IP 40.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

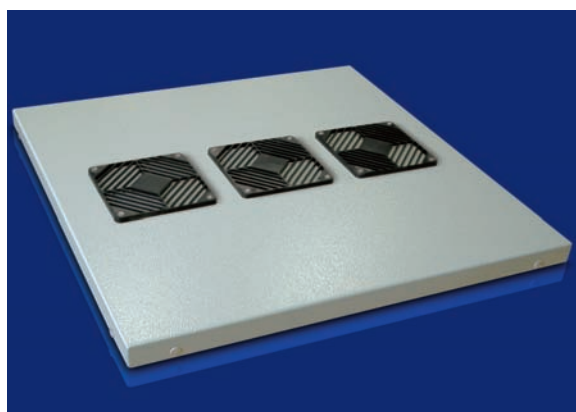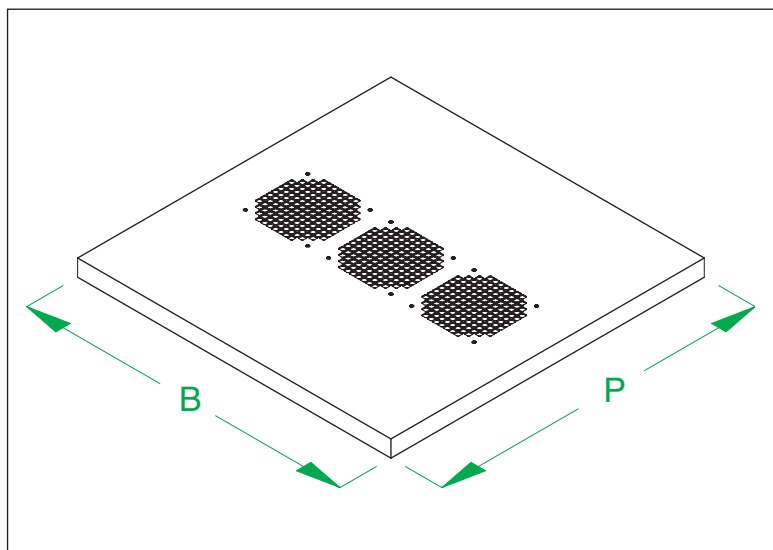

B	P	Codice
483	483	TA-10-10
483	527	TA-10-11
483	661	TA-10-14
483	750	TA-10-16
527	483	TA-11-10
527	527	TA-11-11
527	661	TA-11-14
527	750	TA-11-16
750	483	TA-16-10
750	527	TA-16-11
750	661	TA-16-14
750	750	TA-16-16


componenti ed accessori “Universal Racks”

B	P	Codice
557	557	TAP-10-10
557	601	TAP-10-11
557	735	TAP-10-14
557	824	TAP-10-16
601	557	TAP-11-10
601	601	TAP-11-11
601	735	TAP-11-14
601	824	TAP-11-16
824	557	TAP-16-10
824	601	TAP-16-11
824	735	TAP-16-14
824	824	TAP-16-16

TETTO ANTIPIOGGIA (AMBIENTI ESTERNI)

Questo tetto garantisce un grado di protezione IP 66.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

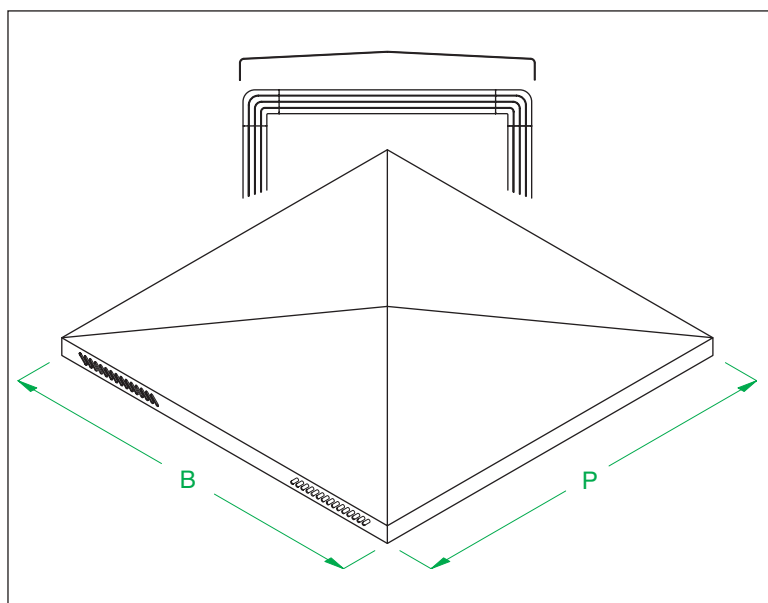

KIT TETTO RIALZATO

Questo kit consente la ventilazione del rack con l'effetto camino permettendo la fuori uscita dell'aria dall'alto.

Codice: **K-TV**

Composizione di fornitura

- n. 4 Distanziali in alluminio
- n. 4 Viti esagono incassato M 6x60




FLANGE

Queste flange chiudono il passaggio dei cavi nei fondi e nei tetti; sono fornite in coppia

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. zincato bianco

Codice: **FR-19-2**

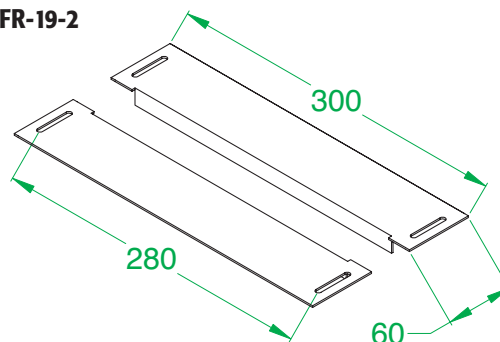


componenti ed accessori "Universal Racks"

CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI

Queste chiusure possono essere utilizzate su tutti i lati dei racks.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm.
Verniciato grigio RAL 7032

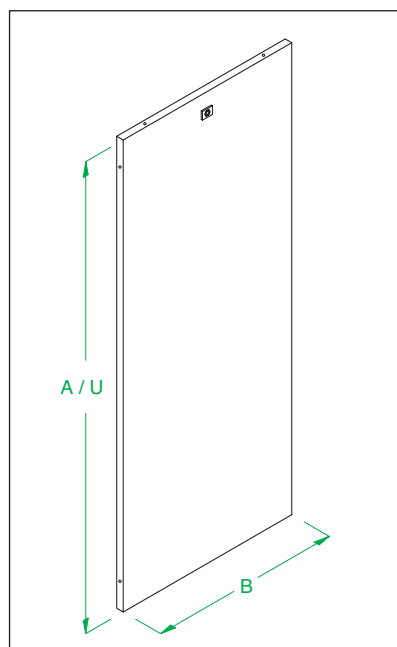


U	A	B	Codice
12	571	483	LP-12-10
		527	LP-12-11
		661	LP-12-14
		750	LP-12-16
15	705	483	LP-15-10
		527	LP-15-11
		661	LP-15-14
		750	LP-15-16
18	838	483	LP-18-10
		527	LP-18-11
		661	LP-18-14
		750	LP-18-16
24	1.105	483	LP-24-10
		527	LP-24-11
		661	LP-24-14
		750	LP-24-16
30	1.371	483	LP-30-10
		527	LP-30-11
		661	LP-30-14
		750	LP-30-16
36	1.639	483	LP-36-10
		527	LP-36-11
		661	LP-36-14
		750	LP-36-16
42	1.905	483	LP-42-10
		527	LP-42-11
		661	LP-42-14
		750	LP-42-16



CHIUSURE INFILATE FISSE

Queste chiusure si inseriscono nell'apposita scanalatura lungo il montante dei racks restando solidale con la struttura stessa.


Materiale: acciaio spessore 1,5 mm.
Verniciato grigio RAL 7032

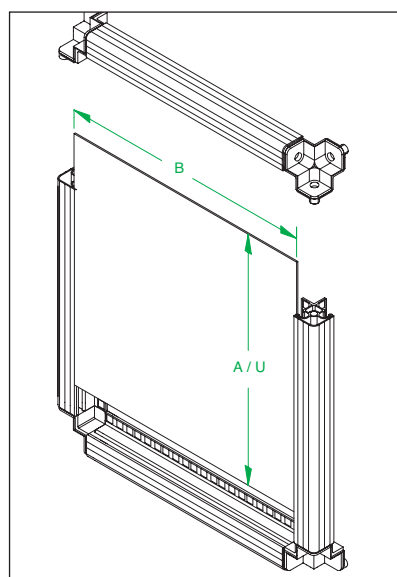

U	A	B	Codice
12	580	492	LI-12-10
		536	LI-12-11
		670	LI-12-14
		759	LI-12-16
15	714	492	LI-15-10
		536	LI-15-11
		670	LI-15-14
		759	LI-15-16
18	847	492	LI-18-10
		536	LI-18-11
		670	LI-18-14
		759	LI-18-16
24	1.114	492	LI-24-10
		536	LI-24-11
		670	LI-24-14
		759	LI-24-16
30	1.380	492	LI-30-10
		536	LI-30-11
		670	LI-30-14
		759	LI-30-16
36	1.647	492	LI-36-10
		536	LI-36-11
		670	LI-36-14
		759	LI-36-16
42	1.914	492	LI-42-10
		536	LI-42-11
		670	LI-42-14
		759	LI-42-16



componenti ed accessori “Universal Racks”

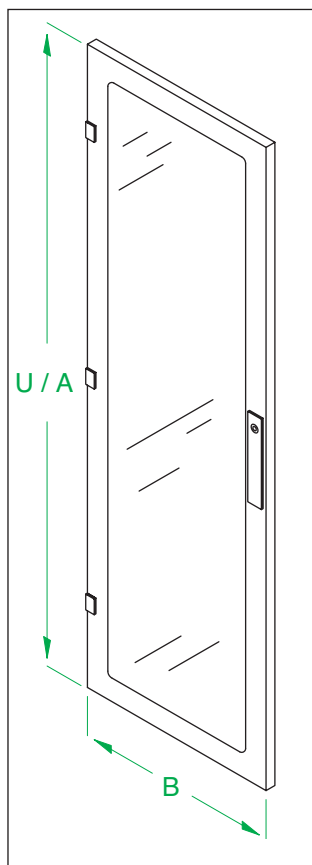


PORTE CON OBLO'

Le porte possono essere montate su tutti i lati dei racks con apertura sia a destra che a sinistra.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032.

Vetro temperato di sicurezza

U	A	Codice	
		B = 526	B = 749
12	570	PMV-11-11	PMV-12-16
15	704	PMV-15-11	PMV-15-16
18	837	PMV-18-11	PMV-18-16
24	1.104	PMV-24-11	PMV-24-16
30	1.370	PMV-30-11	PMV-30-16
36	1.638	PMV-36-11	PMV-36-16
42	1.904	PMV-42-11	PMV-42-16

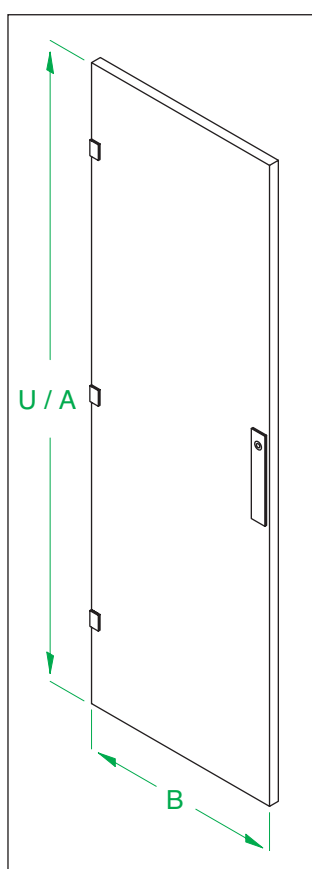

PORTE CIECHE

Le porte possono essere montate su tutti i lati dei racks con apertura sia a destra che a sinistra.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032.

U	A	Codice		
		B = 483	B = 526	B = 749
12	570	PM-12-10	PM-11-11	PM-12-16
15	704	PM-15-10	PM-15-11	PM-15-16
18	837	PM-18-10	PM-18-11	PM-18-16
24	1.104	PM-24-10	PM-24-11	PM-24-16
30	1.370	PM-30-10	PM-30-11	PM-30-16
36	1.638	PM-36-10	PM-36-11	PM-36-16
42	1.904	PM-42-10	PM-42-11	PM-42-16

componenti ed accessori “Universal Racks”


PANNELLI DI COMPENSAZIONE PER PORTE E CHIUSURE LATERALI PARZIALI

Questo sistema permette di applicare sotto la porta od alle chiusure laterali, un pannello che può essere utilizzato, o come passa cavi o come sostegno dei contenitori di interfaccia.

La dimensione è di circa 6U; quindi bisogna utilizzare una porta o un laterale di 6U inferiore alla dimensione dei rack.

Esempio: su un rack **UR 421111** si userà n. 1 **PDC-11-6** (porta) **PM-36-11**

Codice		U	Ut
PDC.10.6	Porta o laterale B = 483	12	18
		18	24
		30	36
		36	42
PDC.11.6	Porta o laterale B = 526	12	18
		18	24
		30	36
		36	42
PDC.16.6	Porta o laterale B = 749	12	18
		18	24
		30	36
		36	42

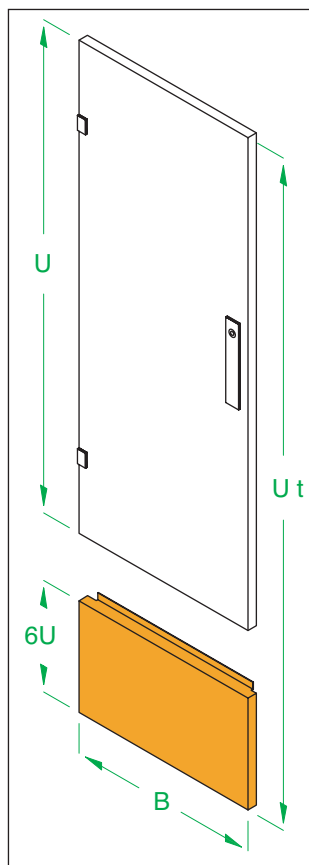


COMBINAZIONI DI PIASRE FRONTALI CON PORTE O CHIUSURE LATERALI PARZIALI

Per realizzare questo tipo di combinazione è necessario in pannello di compensazione che permetta l'accoppiamento tra le piastre frontali e le porte parziali, con l'aggiunta del pannello porta dicitura di finitura.

Vi elenchiamo le varie combinazioni.

Ut	U lp	U pf
42 U	12 U	29 U
	15 U	26 U
	18 U	23 U
	24 U	17 U
	30 U	11 U
36 U	36 U	05 U
	12 U	23 U
	15 U	20 U
	18 U	17 U
	24 U	11 U
30 U	30 U	05 U
	12 U	17 U
	15 U	14 U
	18 U	11 U
	24 U	05 U
24 U	12 U	11 U
	15 U	08 U
	18 U	05 U
18 U	12 U	11 U
	15 U	08 U
	15 U	02 U

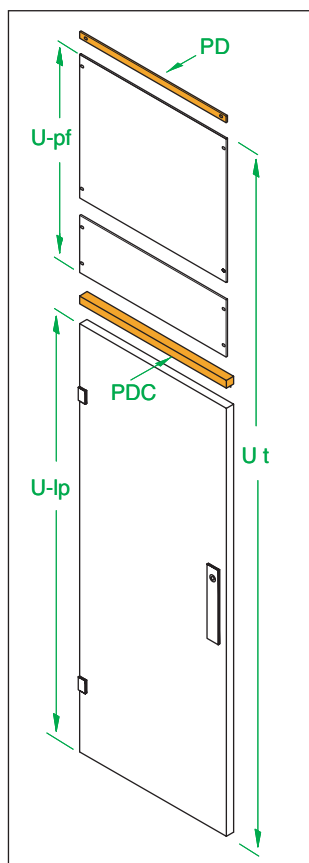

Pannello porta dicitura PD	B = 484	PD-10
	B = 530	PD-11
	B = 749	PD-16
Pannello di compensazione PDC	B = 483	PDC-10
	B = 526	PDC-11
	B = 749	PDC-16


componenti ed accessori “Universal Racks”



PANNELLO DI COMPENSAZIONE


Questo pannello di compensazione viene utilizzato quando esiste la necessità di avere il rack con due aperture separate. Si può utilizzare sia con i laterali che con le porte o misto.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032.

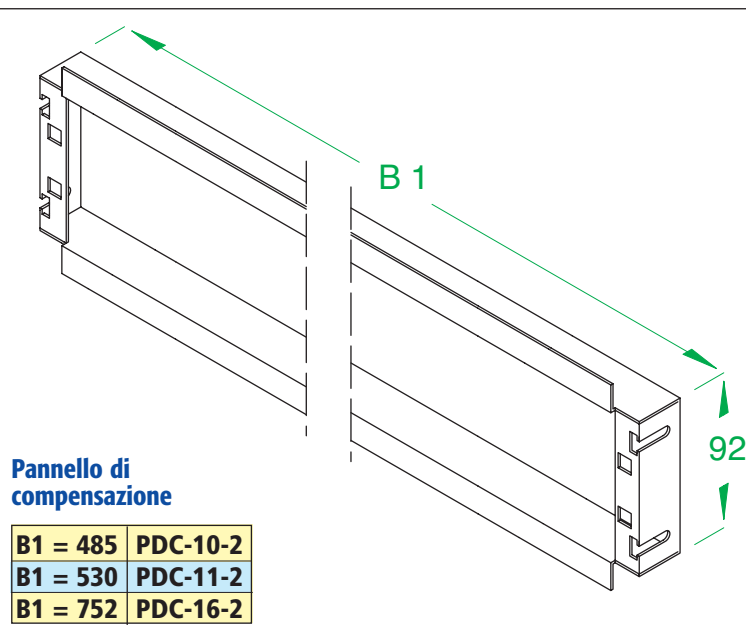

Combinazioni possibili

U t	U lp + PDC + Ulp
42 U	24 U +PDC + 15 U
36 U	18 U +PDC + 15 U
30 U	12 U +PDC + 15 U

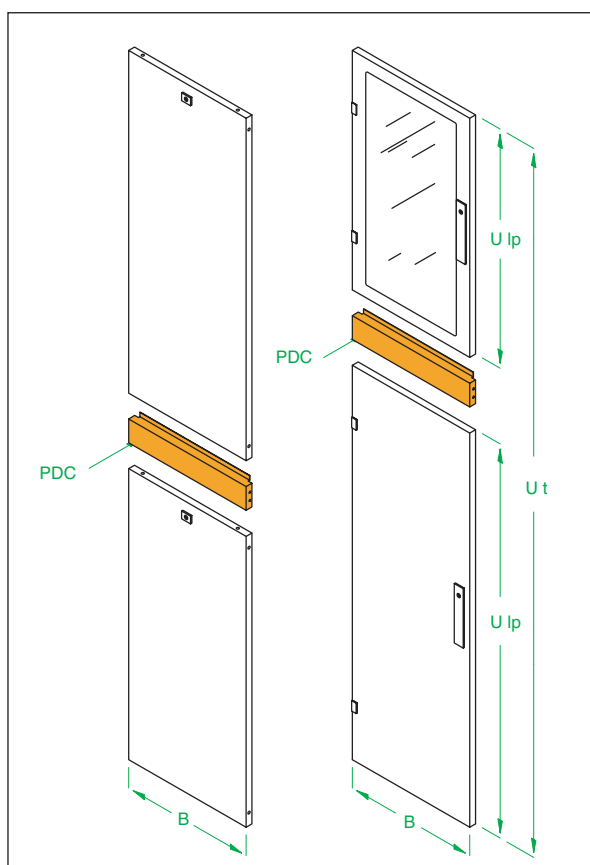



componenti ed accessori “Universal Racks”

PANNELLI PORTA COMPONENTI

I pannelli portacomponenti hanno lo scopo di supporto per eventuali materiali elettrici ed elettromeccanici con cablaggio elettrico.

Materiale: acciaio zincato spessore 2 mm.



U	A	Codice		
		B = 483	B = 526	B = 749
12	570	PPC-12-10	PPC-11-11	PPC-12-16
15	704	PPC-15-10	PPC-15-11	PPC-15-16
18	837	PPC-18-10	PPC-18-11	PPC-18-16
24	1.104	PPC-24-10	PPC-24-11	PPC-24-16
30	1.370	PPC-30-10	PPC-30-11	PPC-30-16
36	1.638	PPC-36-10	PPC-36-11	PPC-36-16
42	1.904	PPC-42-10	PPC-42-11	PPC-42-16

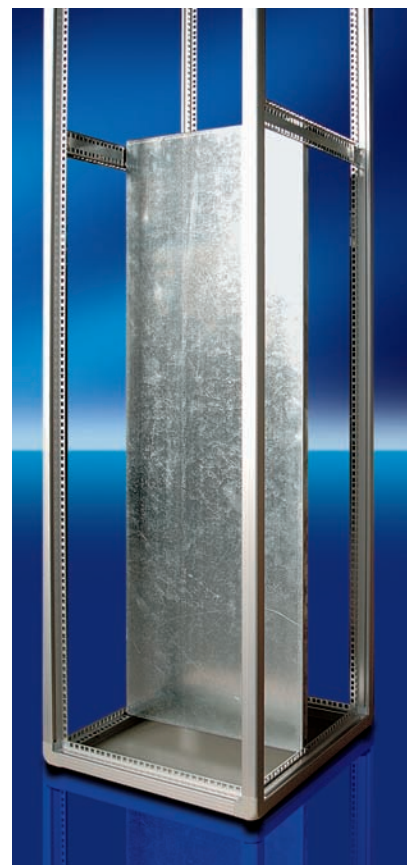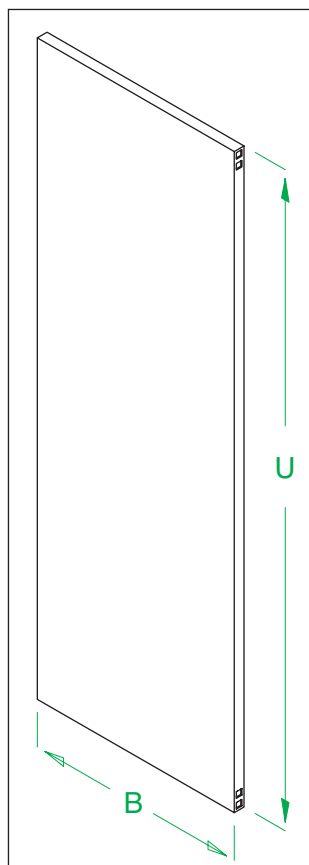

SUPPORTO MONTANTI E PANNELLI

Questi supporti longitudinali hanno un duplice scopo: supportare i pannelli porta componenti, quando sono parziali, ed i montanti ad L 19”.

Materiale: acciaio zincato spessore 1,5 mm.

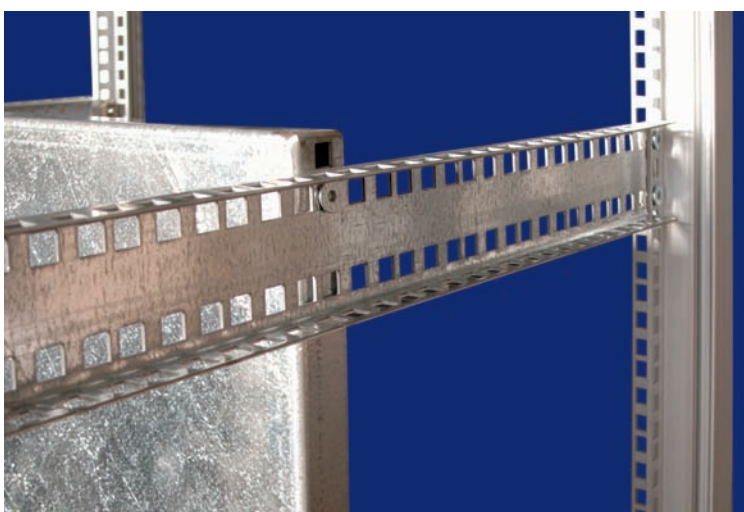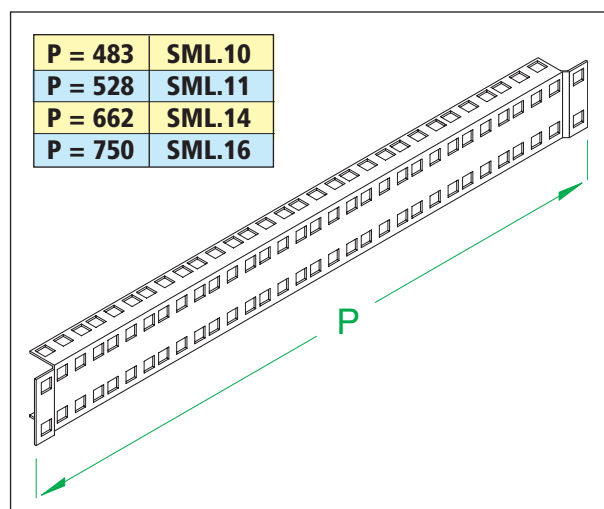



componenti ed accessori “Universal Racks”

PIANI D'APPOGGIO

I piani d'appoggio hanno lo scopo di supportare componenti quali: stampanti, video ecc.


Materiale: acciaio zincato spessore 2 mm

PIANI D'APPOGGIO ATTACCO 19" FRONTALE

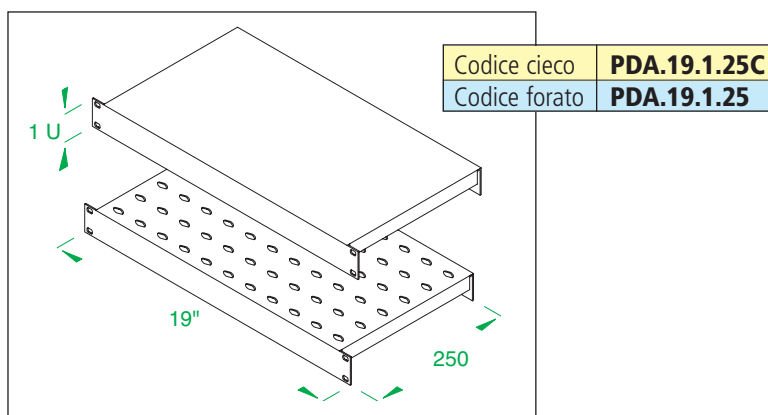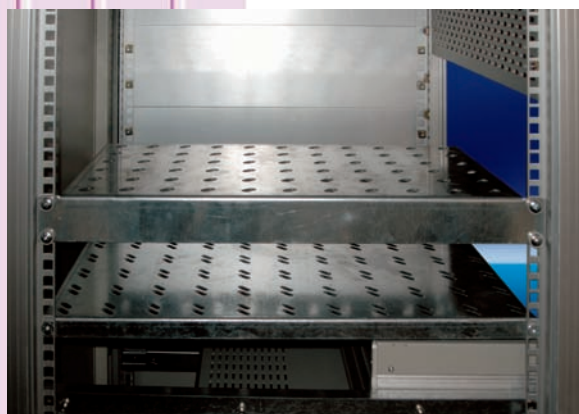



PIANI D'APPOGGIO DOPPIO ATTACCO 19"

Questi piani d'appoggio si utilizzano esclusivamente nei rack senza porta anteriore con B = 551 mm.

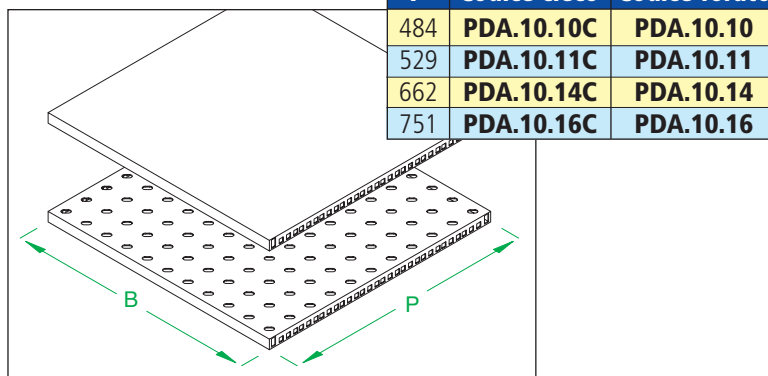

PIANI D'APPOGGIO DOPPIO ATTACCO

Questi piani d'appoggio si utilizzano esclusivamente nei rack con B = 596 mm. e consentono di posizionare i montanti 19" dove è necessario.

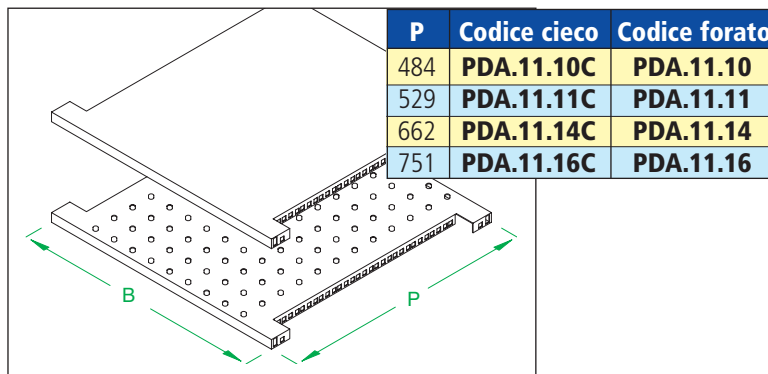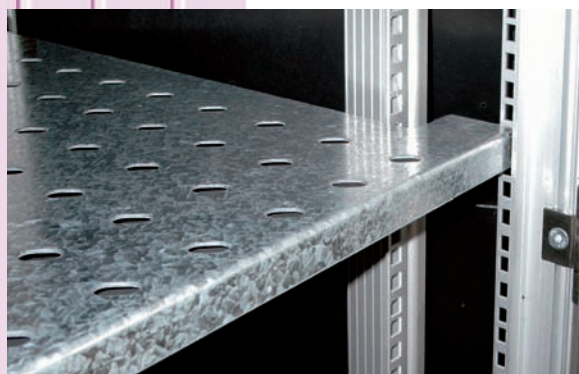

componenti ed accessori “Universal Racks”

MENSOLE E TRAVERSE


Le mensole hanno lo scopo di supportare i subracks e tutte le apparecchiature 19”

Materiale: acciaio zincato spessore 2 mm

MENSOLE SU RACK B = 551 mm

Queste mensole si montano direttamente sul profilo in alluminio che è il montante rack 19”.


P	Codice per coppia
551	ME.10.10
596	ME.10.11
729	ME.10.14
818	ME.10.16

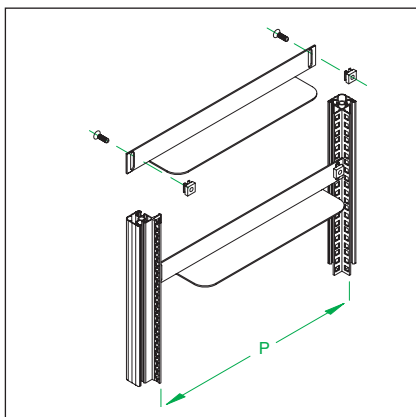

MENSOLE SU RACK B = 596 mm

Queste mensole si montano sui montanti laterali interni 19” in lamiera di ferro



P	Codice per coppia
551	ME.11.10
596	ME.11.11
729	ME.11.14
818	ME.11.16

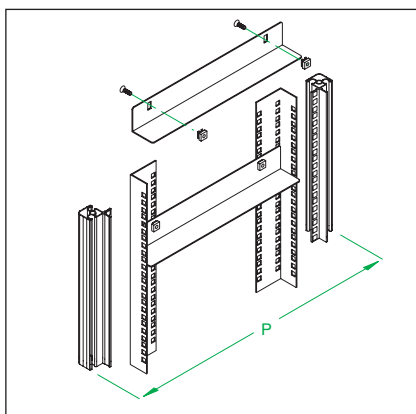

TRAVERSE A “C” DI SOSTEGNO

Queste traverse vengono utilizzate per supportare canaline di cablaggio e componenti vari.

P	Codice
551	TCS.10
596	TCS.11
729	TCS.14
818	TCS.16
2000	TCS.45

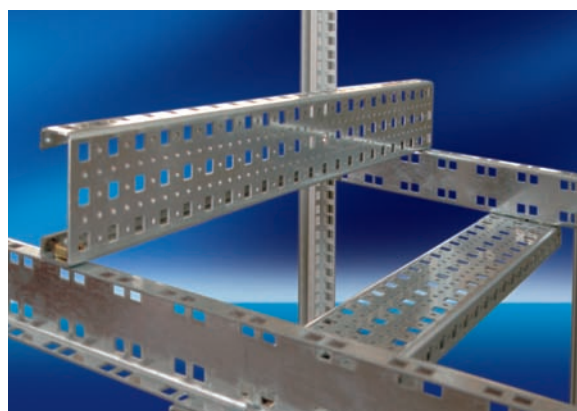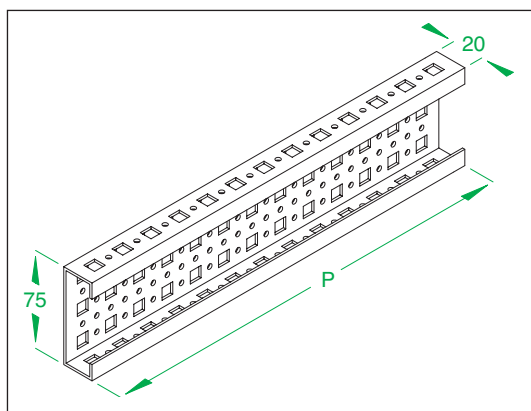

componenti ed accessori "Universal Racks"



PIANO INCLINATO

Il piano inclinato può essere montato esclusivamente nel vano 19" del rack.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato RAL 7032


MONTAGGIO ORIZZONTALE

Per il montaggio orizzontale non sono previsti accessori se non le viti di fissaggio al rack.

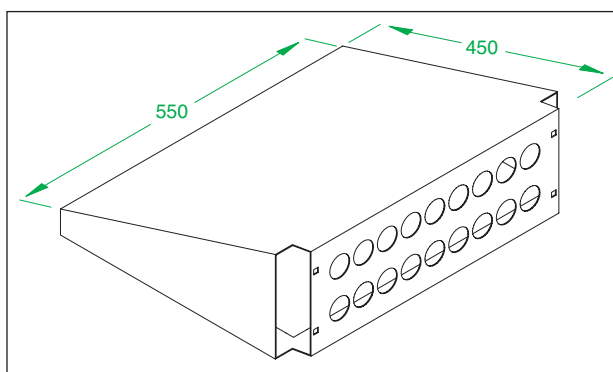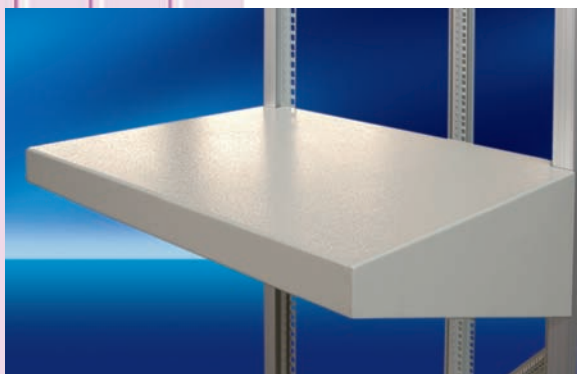

MONTAGGIO INCLINATO

Per il montaggio inclinato sono previsti due sistemi di montaggio:
- con pannello in lamiera unico - con staffe e pannello 19" - 9U

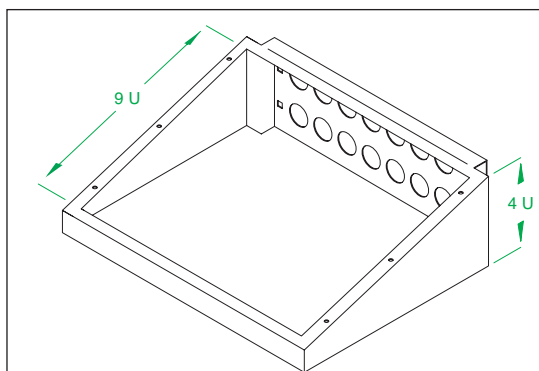

PARTI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INCLINATO

Pannello di chiusura totale cieco. Codice **PDC-10-4**

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato RAL 7032

Montanti per attacco rack 19".

Codice **AR 19-9**



Materiale:

acciaio spessore 1,5 mm.
zincato bianco

Piastra frontale 19" - 9U.

Codice **PF 19-9**



Materiale: alluminio spessore 3 mm.
Anodizzato naturale

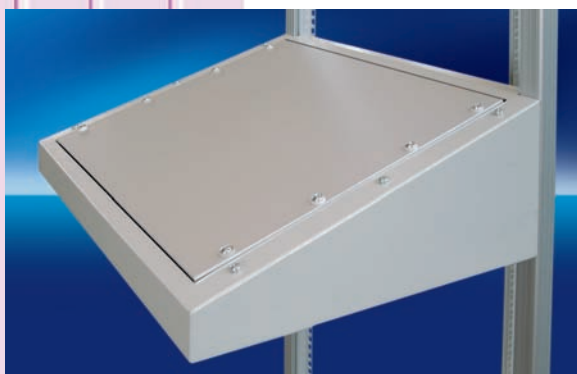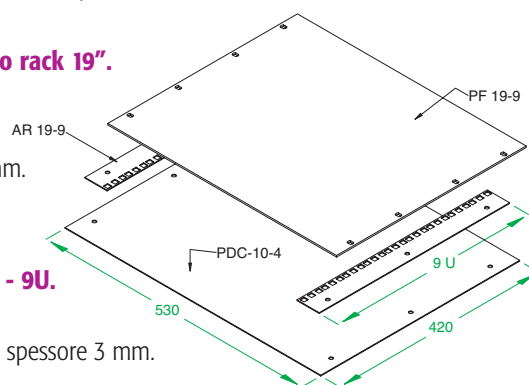

componenti ed accessori "Universal Racks"

PIANI SCORREVOLI



Piani scorrevoli con montaggio diretto sui montanti profilati in alluminio del rack.

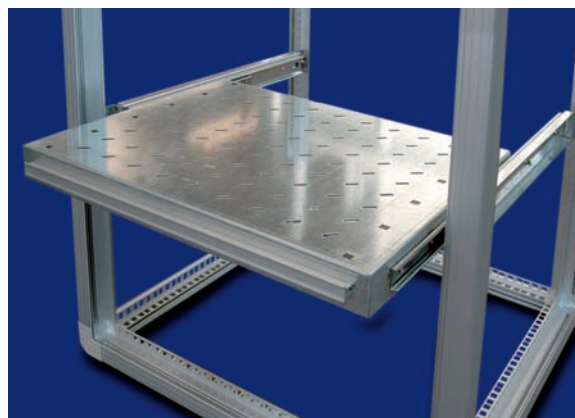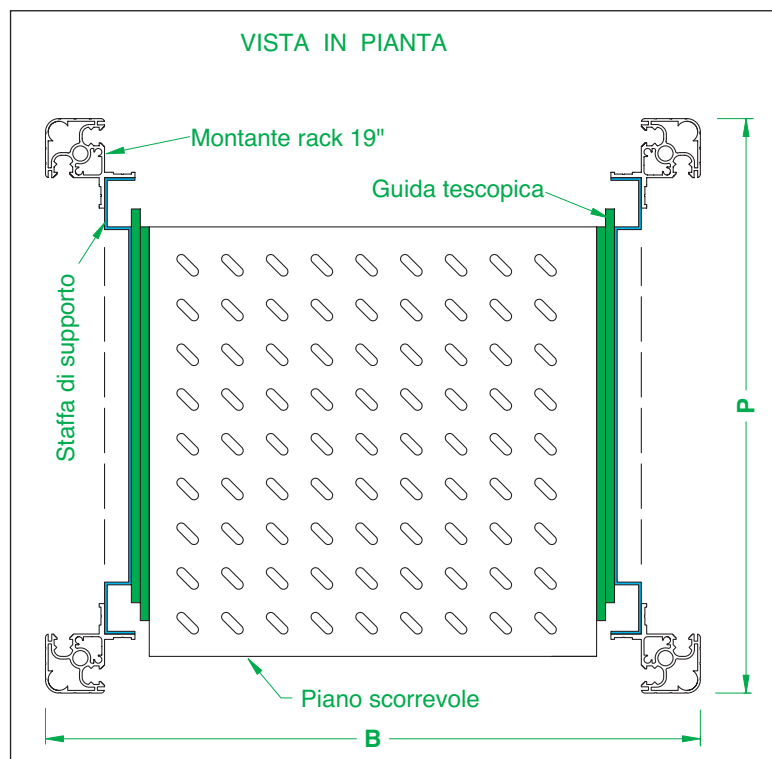

P	Codice B=551	Codice B=596
551	PSG1010	PSG1110A
596	PSG1011	PSG1111A
729	PSG1014	PSG1114A
818	PSG1016	PSG1116A

PIANI SCORREVOLI

Piani scorrevoli con montaggio diretto sui montanti ad "L" interni al rack.

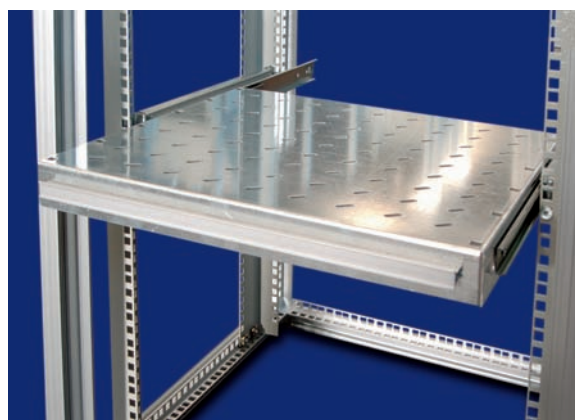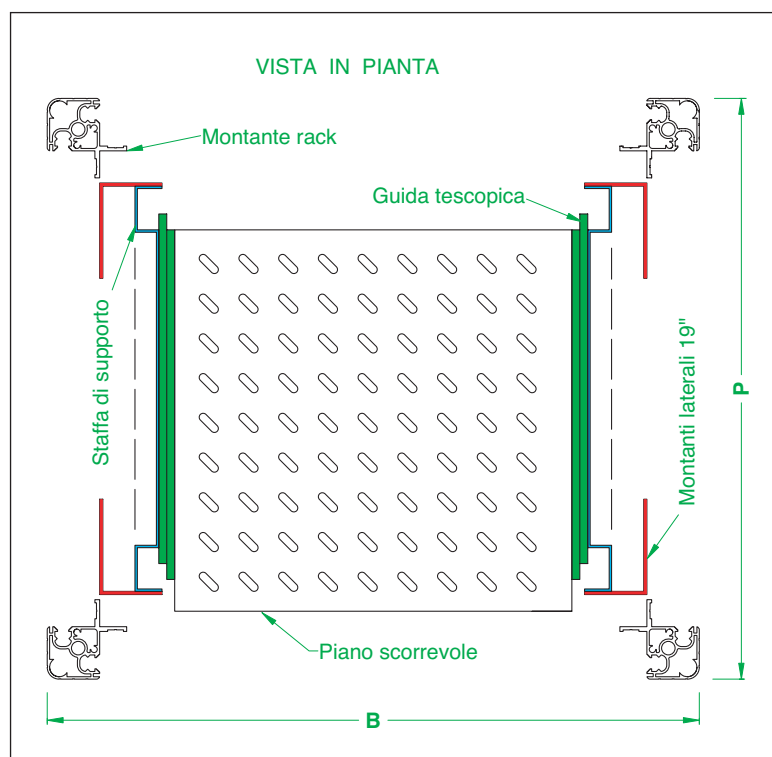

P	Codice B=596
551	PSG1110B
596	PSG1111B
729	PSG1114B
818	PSG1116B


componenti ed accessori "Universal Racks"



STAFFA

Staffa di appoggio per guide telescopiche su piani scorrevoli.

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. zincato bianco

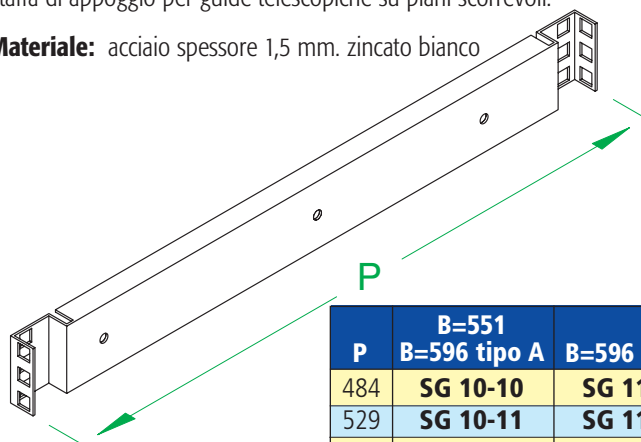

P	B=551 B=596 tipo A	B=596 tipo B
484	SG 10-10	SG 11-10
529	SG 10-11	SG 11-11
662	SG 10-14	SG 11-14
752	SG 10-16	SG 11-16




STAFFA

Staffa per il posizionamento delle guide telescopiche sui montanti a 19".

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. zincato bianco

Codice: **AGT 19**

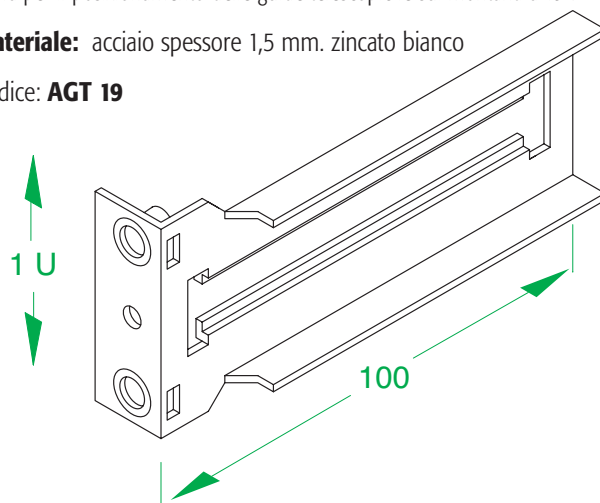


GUIDE TELESCOPICHE

Guide telescopiche per l'applicazione, su piani scorrevoli, di cassetti, tastiere e varie. Montaggio con viti a testa svasata. Portata per coppia in verticale: kg 30

Materiale:

acciaio zincato bianco

Articolo	A	B	C	D
GT - 30	300	285	197	482
GT - 35	350	335	247	582
GT - 40	400	385	297	682
GT - 45	450	435	347	782
GT - 50	500	485	397	882
GT - 53	530	485	427	912
GT - 55	550	535	447	982
GT - 60	600	585	445	1030
GT - 65	650	635	495	1130
GT - 70	700	685	545	1230
GT - 75	750	735	595	1330
GT - 80	800	785	645	1430

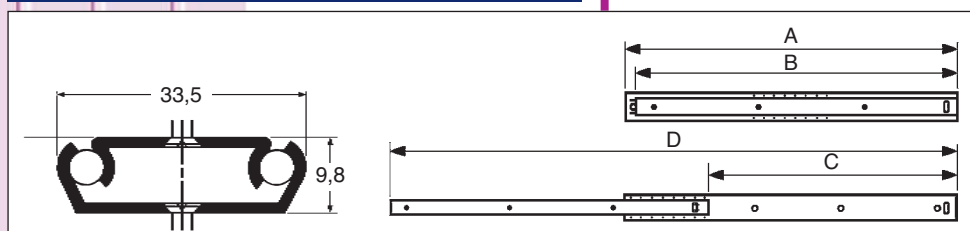

componenti ed accessori "Universal Racks"


STAFFA

Staffa per attacco al muro

Materiale: acciaio spessore 2 mm.


Verniciato grigio RAL 7032

B	Codice	B1
551	AP 10	512
596	AP 11	557
729	AP 14	690
818	AP 16	779

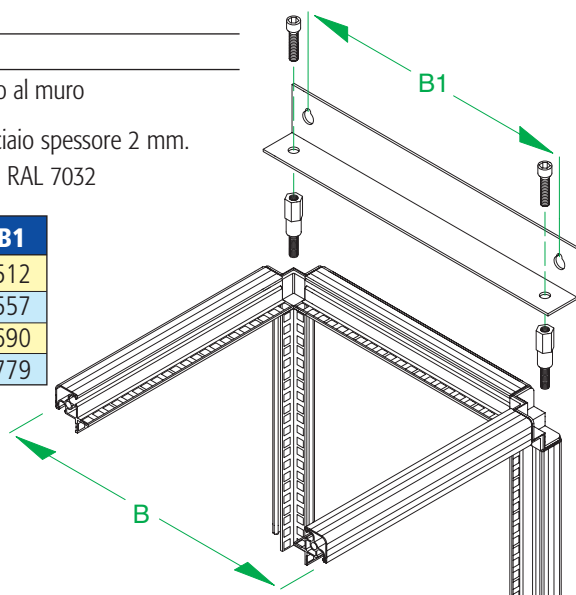

MENSOLA

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. zincato bianco

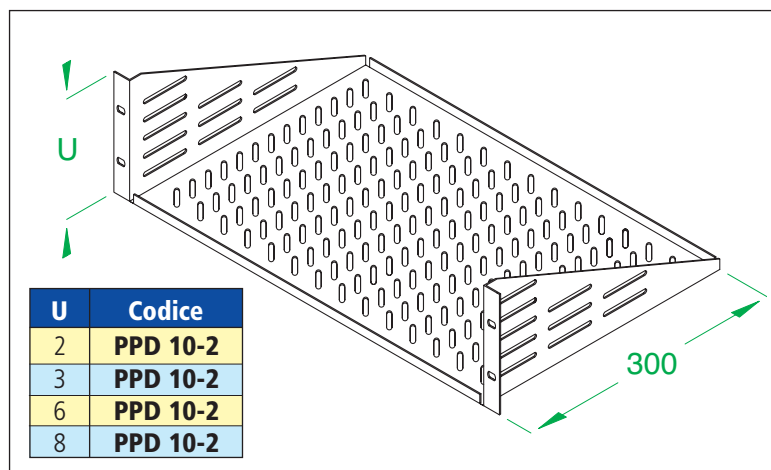

U	Codice
2	PPD 10-2
3	PPD 10-2
6	PPD 10-2
8	PPD 10-2



CORNICE


Cornice per monitor fino a 17"

Materiale:


alluminio spessore 3 mm.

Anodizzato naturale

Codice: **PFC 19-9V**

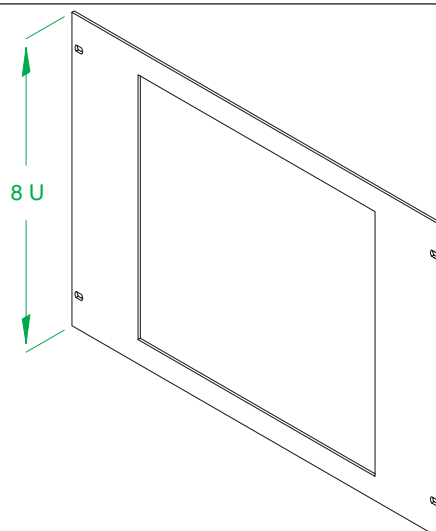

componenti ed accessori “Universal Racks”

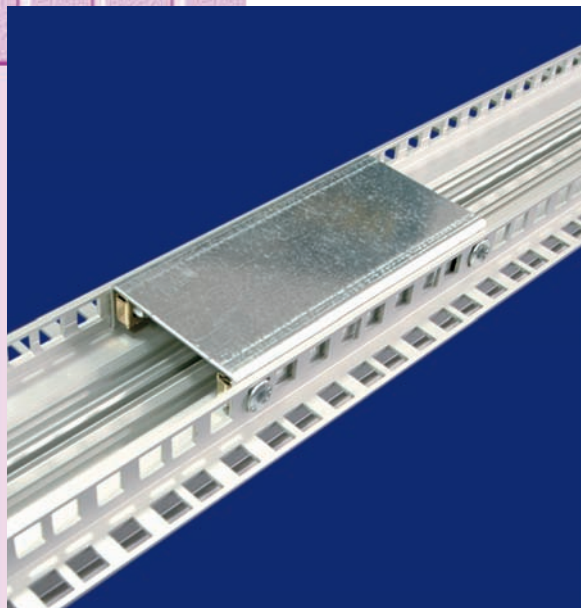


STAFFA

Staffa di affiancamento racks

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. zincato bianco


Codice: **SAA 33-3**

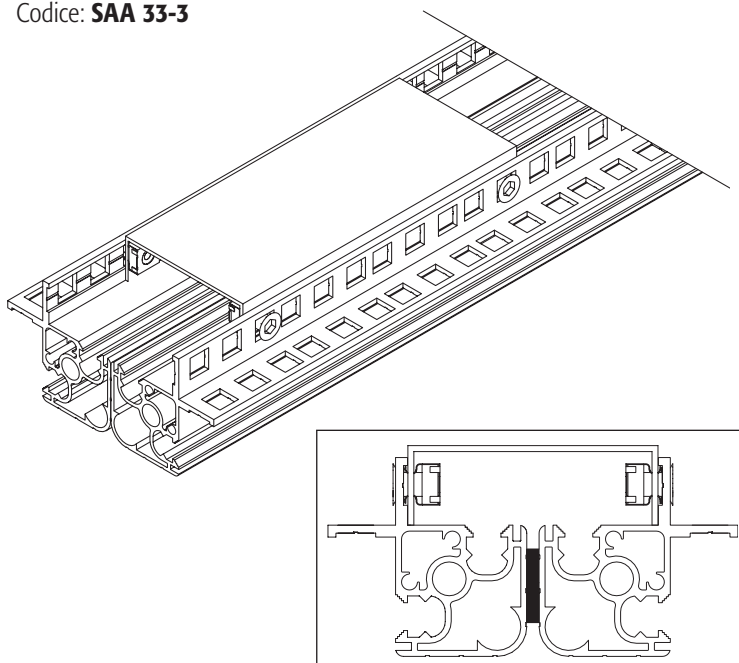

SUPPORTI

Supporti per connettori RJ11 e RJ45

Materiale: acciaio spessore 1,5 mm. Verniciato grigio RAL 7032

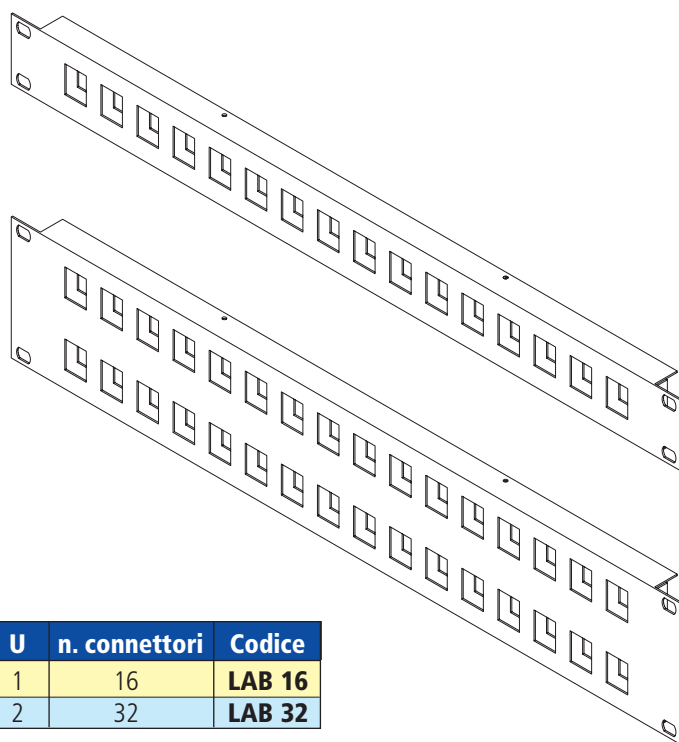


U	n. connettori	Codice
1	16	LAB 16
2	32	LAB 32

componenti ed accessori “Universal Racks”

PIASTRE FRONTALI


Materiale: alluminio spessore 3 mm. anodizzato naturale

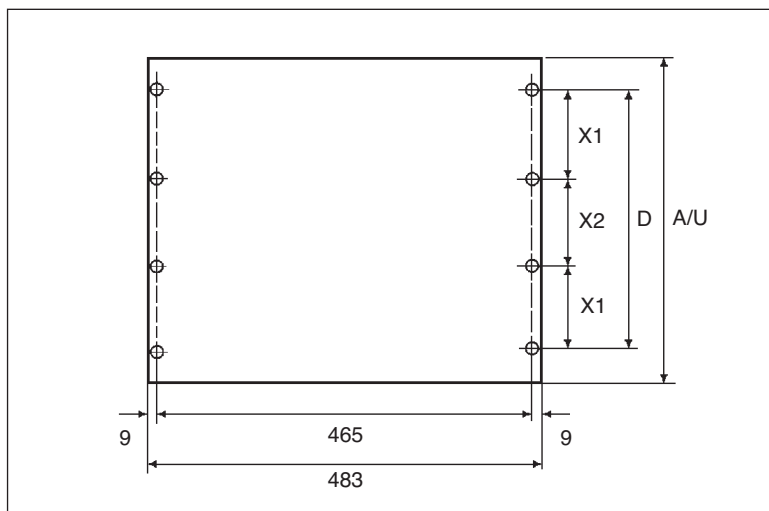

U	A	D	X1	X2	Pannelli frontali ciechi	Pannelli frontali ventilati
1	43,6	31,7	—	—	PF 19 - 1	PFV - 1
2	88,1	76,2	—	—	PF 19 - 2	PFV - 2
3	132,5	57,1	—	—	PF 19 - 3	PFV - 3
4	177	101,6	—	—	PF 19 - 4	PFV - 4
5	221,4	146	—	—	PF 19 - 5	PFV - 5
6	265,9	190,4	—	—	PF 19 - 6	PFV - 6
7	310,3	234,9	—	—	PF 19 - 7	PFV - 7
8	354,8	279,4	—	—	PF 19 - 8	PFV - 8
9	399,2	323,8	101,6	120,6	PF 19 - 9	PFV - 9
10	443,7	368,3	101,6	165,1	PF 19 - 10	PFV - 10
12	532,6	457,1	133,3	190,5	PF 19 - 12	PFV - 12
14	621,5	546,1	177,8	190,5	PF 19 - 14	PFV - 14
16	710	635	177,8	279,4	PF 19 - 16	PFV - 16




KIT VITERIE (CONFEZIONE 100 PEZZI)

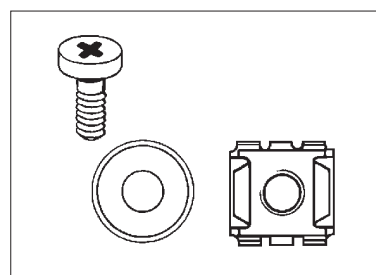

Tipo	Articolo
M4 x 16	KVM4
M5 x 16	KVM5
M6 x 16	KVM6

componenti ed accessori "Universal Racks"

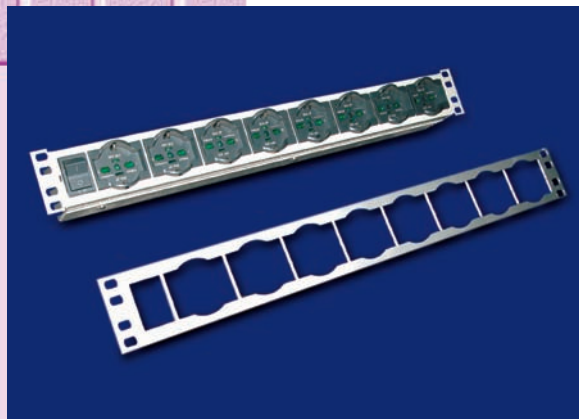

GRUPPO DI 8 PRESE A 19" - 1U + 1/2U

Composizione:

n. 8 prese universali

Codice: **804**

n. 8 prese universali + interruttore luminoso


Codice: **805**

n. 8 prese universali + interruttore magnetotermico 16°

Codice: **806**

Frontalino di finitura

Codice: **PF-PR-8**

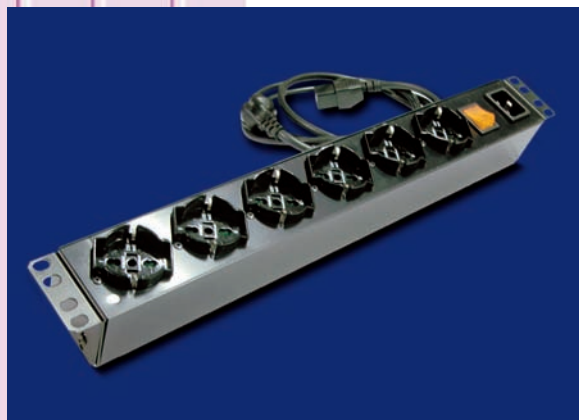

GRUPPO DI 6 PRESE A 19" - 1U + 1/2U

Composizione:

n. 6 prese universali con interruttore luminoso,
presa di corrente e cavo di alimentazione

Codice: **SS06-NEI**



CASSETTO PORTA TASTIERA E TASTIERA 19"

Composizione:

Cassetto 19" - 1U per tastiera

Codice: **PSG 19-1**

Tastiera ridotta per 19"

Codice: **ACK-700**



componenti

ed accessori "Universal Racks"

GRUPPI VENTILANTI 1U - 19"

Tensione:	220/230 V
Frequenza:	50/60 HZ
Portata aria	330 m3/h
Rumorosità:	38 dB(A)
Temperatura:	-20, +75°C
Potenza assorbita:	30 W



GRUPPI VENTILANTI

Materiale: corpo in acciaio spessore 1 mm. zincato


Composizione:

n. 3 ventole 120 x 120 x 38 mm.

n. 1 spina collegamento laterale

Cablaggio collaudato secondo norme CE

Codice: **GV-3-22DI**

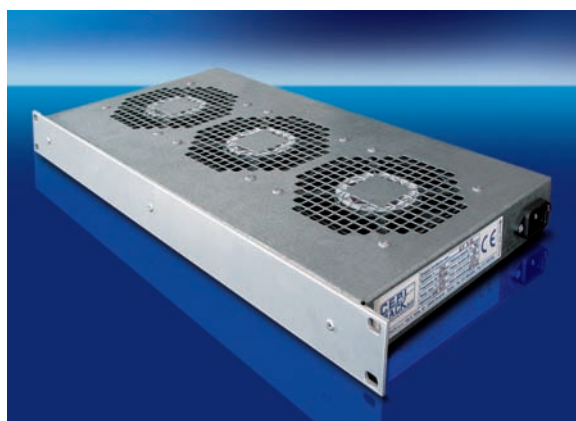

GRUPPI VENTILANTI

Materiale: corpo in acciaio spessore 1 mm. zincato

Composizione:

n. 3 ventole 120 x 120 x 38 mm.

n. 1 spina collegamento posteriore

n. 1 lampada spia anteriore

Cablaggio collaudato secondo norme CE

Codice: **GV-3-22LE**



GRUPPI VENTILANTI

Materiale: corpo in acciaio spessore 1 mm. zincato

Composizione:

n. 3 ventole 120 x 120 x 38 mm.

n. 1 spina collegamento posteriore

n. 1 interruttore luminoso anteriore

Cablaggio collaudato secondo norme CE

Codice: **GV-3-22IN**




componenti ed accessori “Universal Racks”

RUOTE PER ARMADI RACK E ZOCCOLI

Questo tipo di ruota è utilizzata in tutti gli zoccoli mobili degli armadi racks 19”




RUOTA PIVOTTANTE CON ATTACCO A FLANGIA “NORMALE”

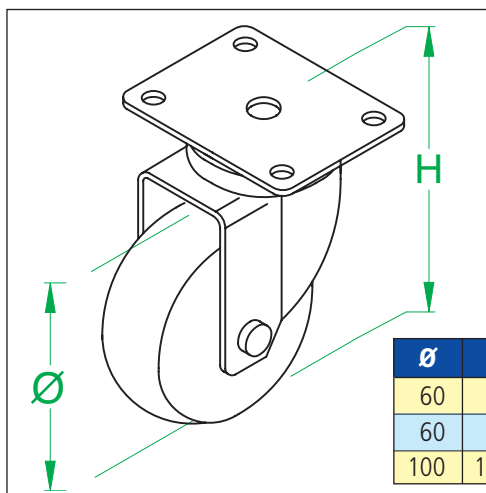

Ø	H	Portata	Codice
60	89	kg 50	RP-60-FN
60	89	kg 80	RP-60-FS
100	129	kg 125	RP-100-FN

RUOTA PIVOTTANTE CON ATTACCO A FLANGIA “CON FRENO”

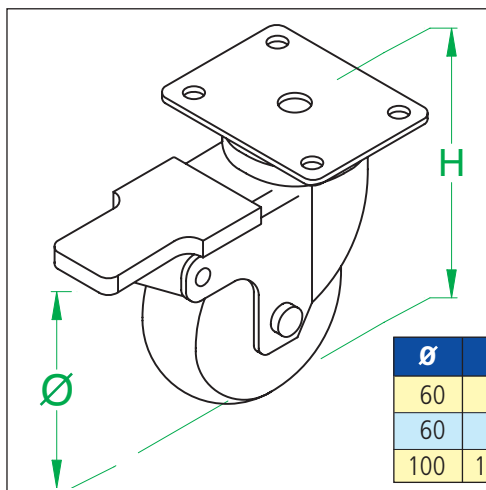

Ø	H	Portata	Codice
60	89	kg 50	RF-60-FN
60	89	kg 80	RF-60-FS
100	129	kg 125	RF-100-FN


componenti ed accessori "Universal Racks"

RUOTE PER ARMADI RACK 19"

Questo tipo di ruota è utilizzata in tutti gli armadi racks 19" che non necessitano di zoccolo e le ruote devono essere a vista.




RUOTA PIVOTTANTE CON ATTACCO A VITE "NORMALE"

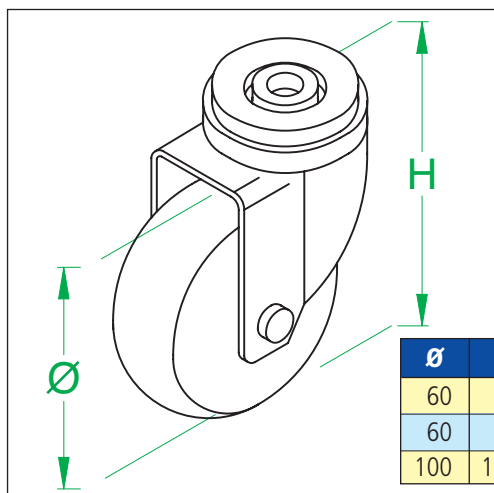


Ø	H	Portata	Codice
60	87	kg 50	RP-60-N
60	87	kg 80	RP-60-S
100	127	kg 125	RP-100-N

RUOTA PIVOTTANTE CON ATTACCO A VITE "CON FRENO"

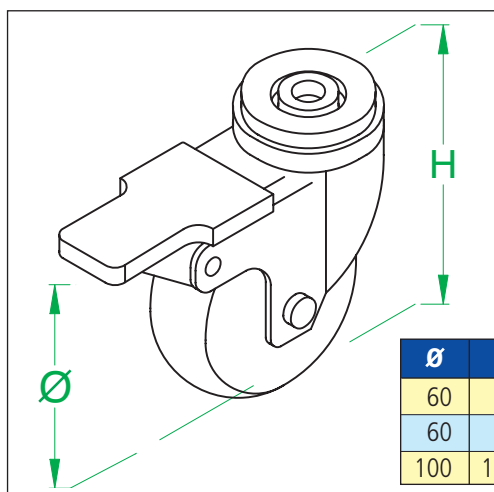


Ø	H	Portata	Codice
60	67	kg 50	RF-60-N
60	67	kg 80	RF-60-S
100	127	kg 125	RF-100-N

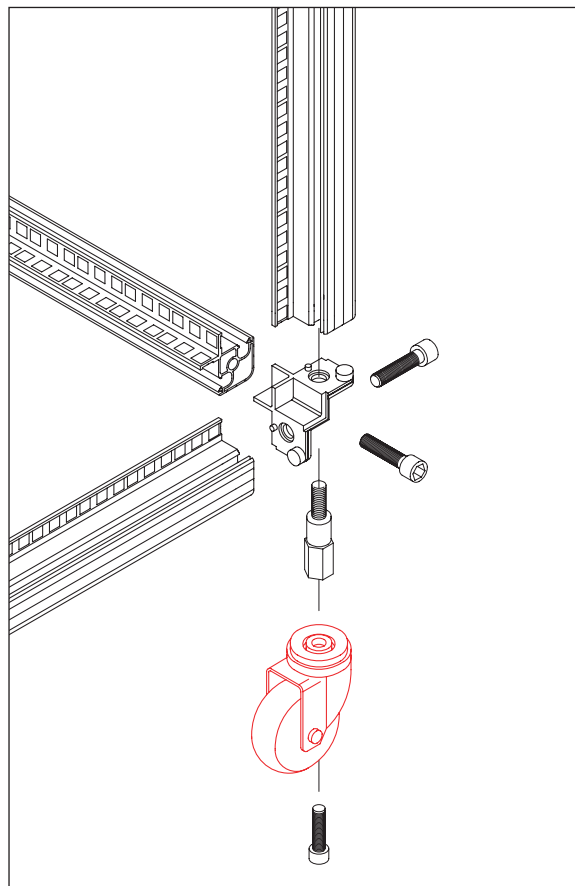

componenti ed accessori “Universal Racks”

TELAI 19" GIREVOLI


Questi telai girevoli possono essere montati su tutta la dimensione in altezza dei rack oppure anche parzialmente come si può vedere negli esempi sottostanti. Quando vengono utilizzati per tutta l'altezza si perde una unità del rack.

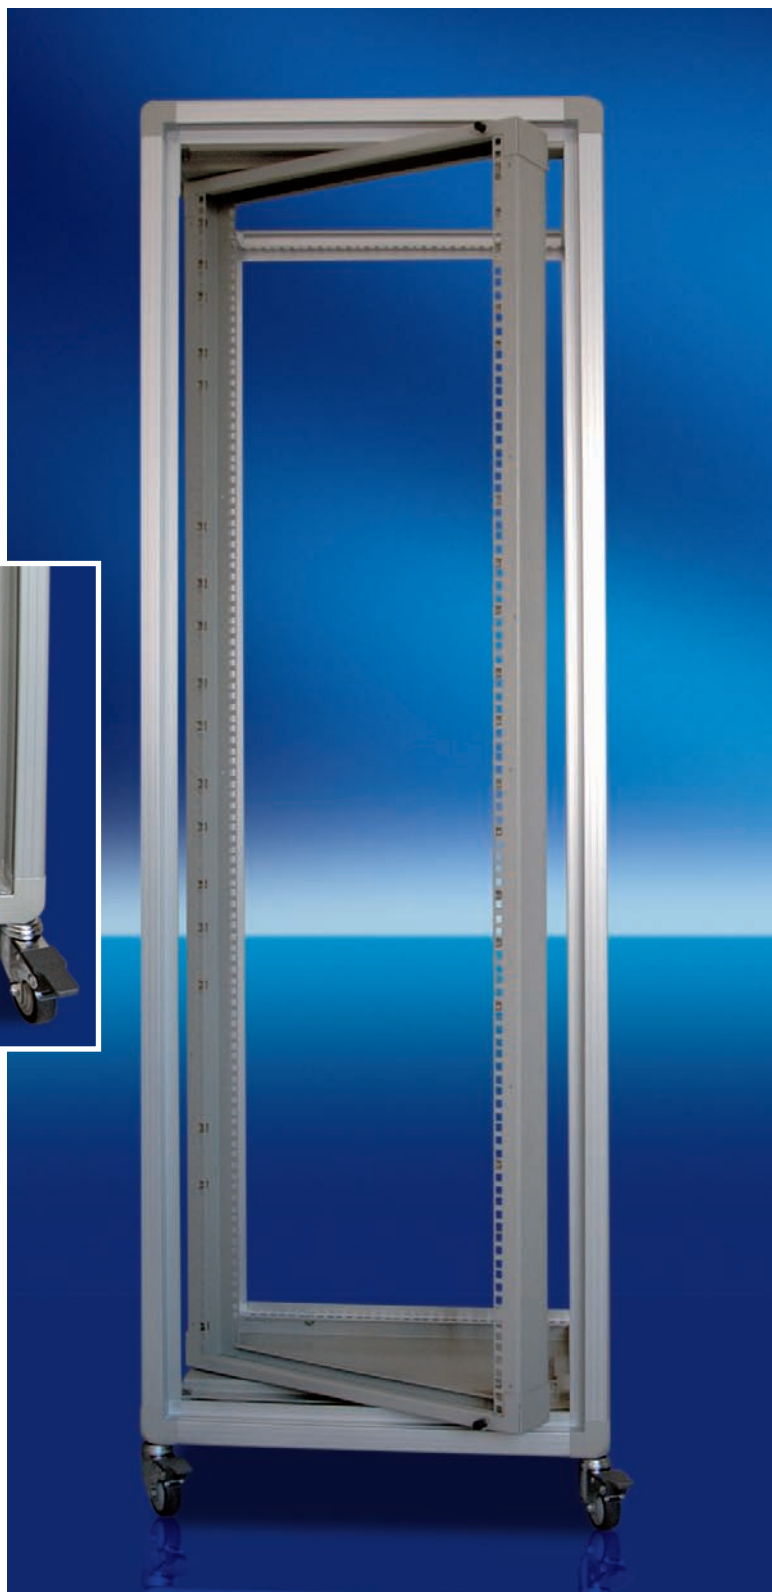

Altezza dei Rack	Altezza utile dei Telai	Codice Larghezza 596	Codice Larghezza 818
12	11	TG-11-11	TG-16-11
15	14	TG-11-14	TG-16-14
18	17	TG-11-17	TG-16-17
24	23	TG-11-23	TG-16-23
30	29	TG-11-29	TG-16-29
36	35	TG-11-35	TG-16-35
42	41	TG-11-41	TG-16-41

componenti ed accessori "Universal Racks"


TELAIO 19" GIREVOLE

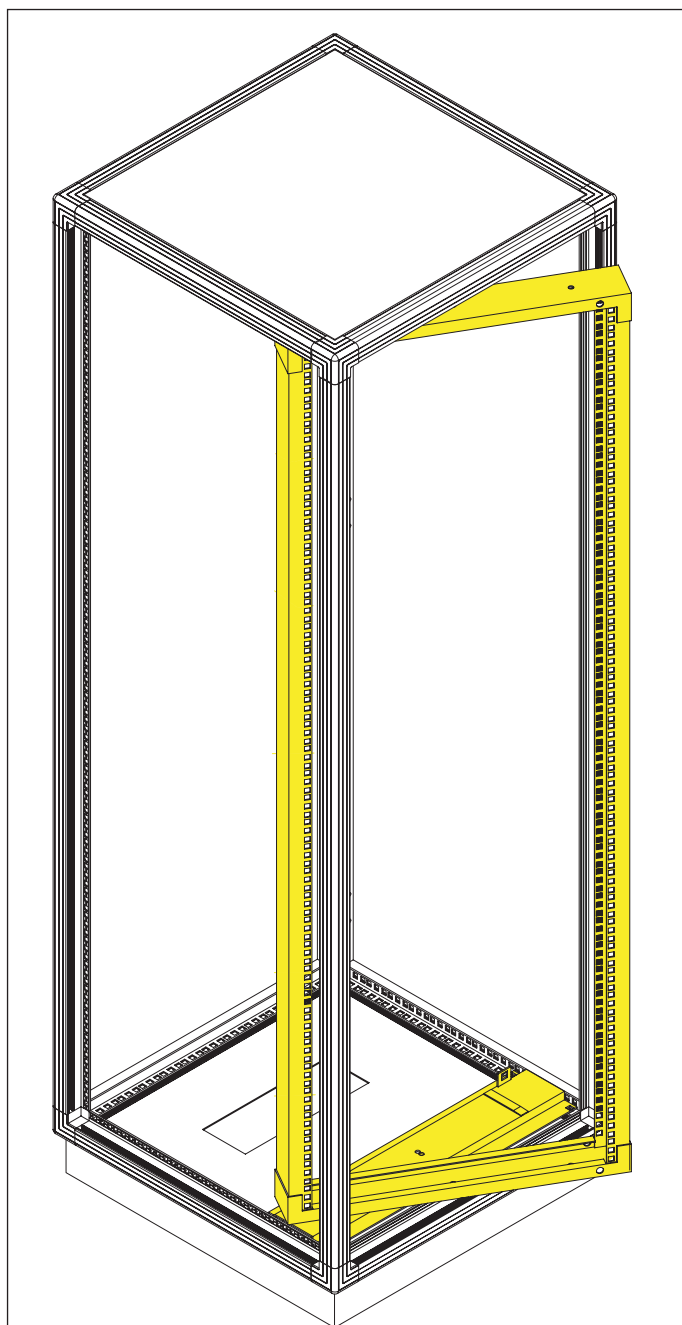

Composizione di fornitura Telaio totale:

- n. 1 Telaio girevole
- n. 2 Traverse di sostegno
- n. 1 Kit accessori di assemblaggio

TELAIO 19" GIREVOLE RIDOTTO

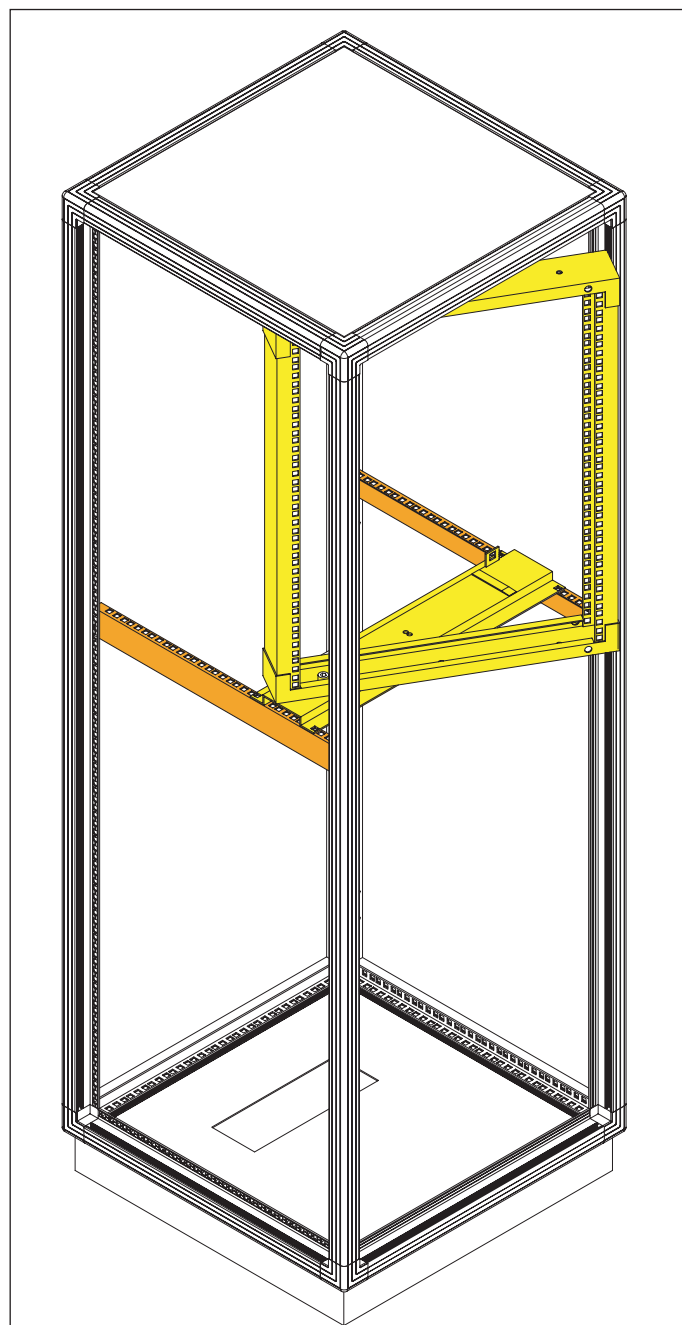

Composizione di fornitura Telaio parziale:

- n. 1 Telaio girevole
- n. 2 Traverse di sostegno
- n. 1 Kit accessori di assemblaggio
- n. 2 Supporti montanti

Per profondità 551 - Cod.: **SML 10**

Per profondità 596 - Cod.: **SML 11**

Per profondità 730 - Cod.: **SML 14**




Per profondità 818 - Cod.: **SML 16**

telai da laboratorio

“Universal Racks”



TELAJ 19" E METRICI, DA LABORATORIO

Questi telai da laboratorio vengono utilizzati per alloggiare apparecchiature elettriche ed elettroniche da collaudare o prototipare.

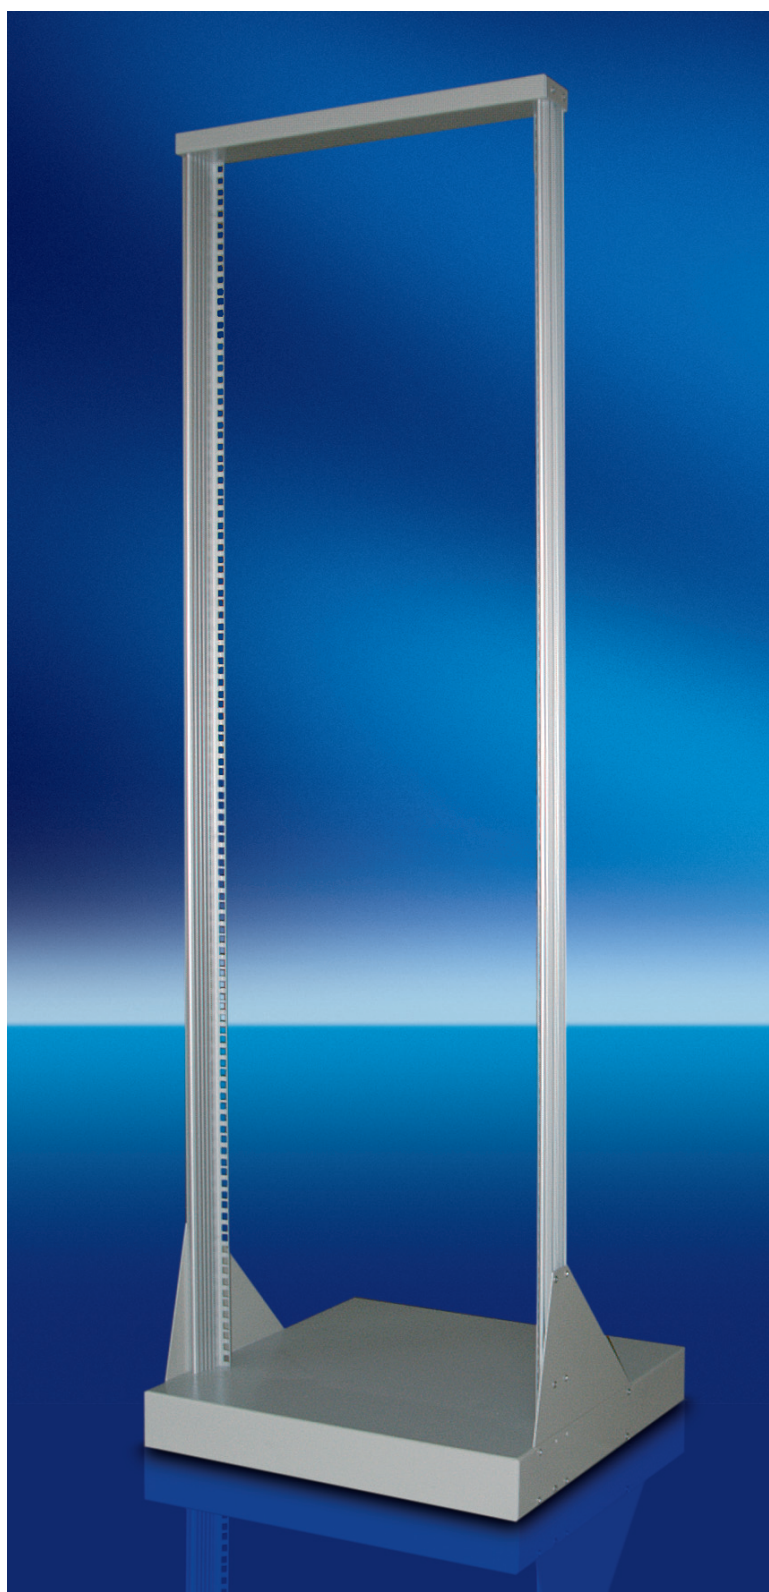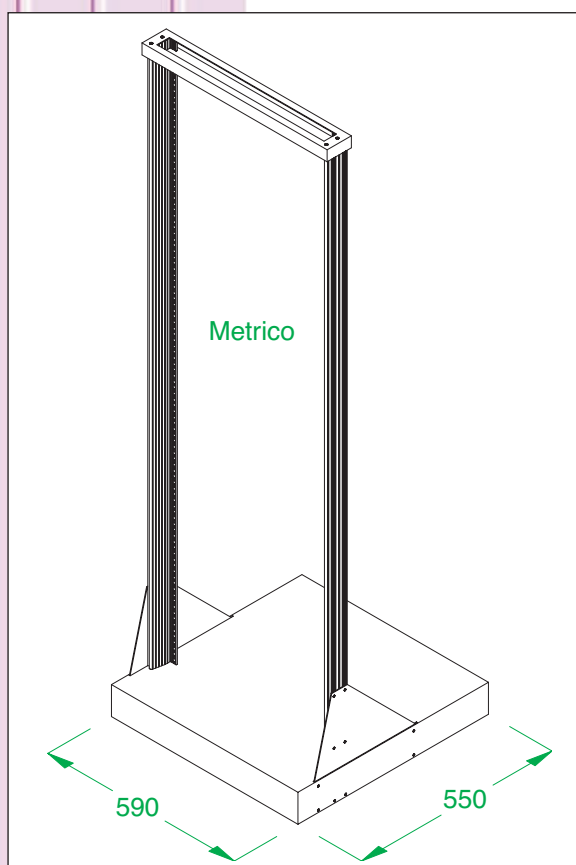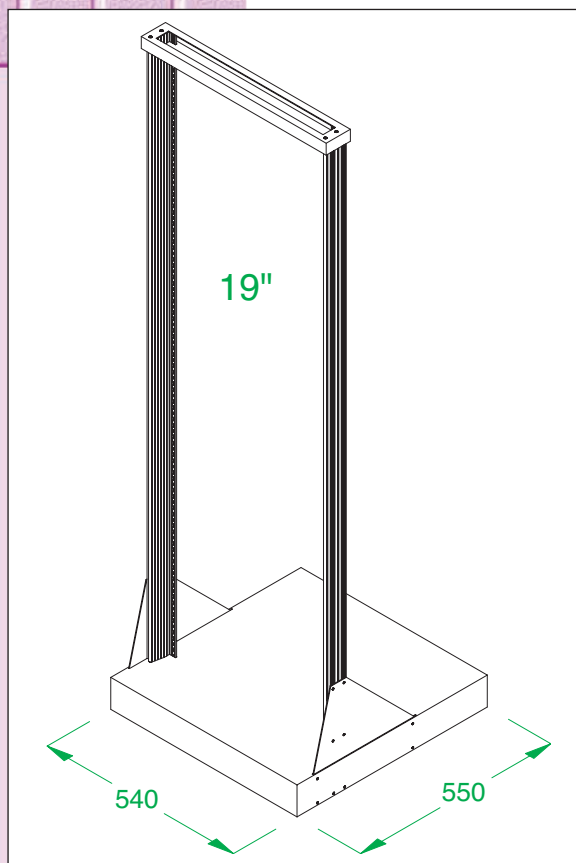

telai da laboratorio

“Universal Racks”

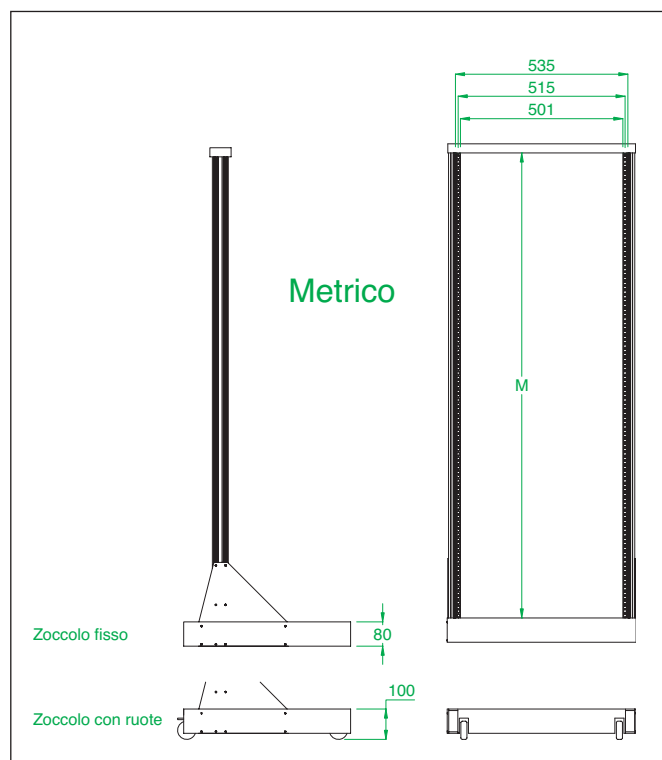
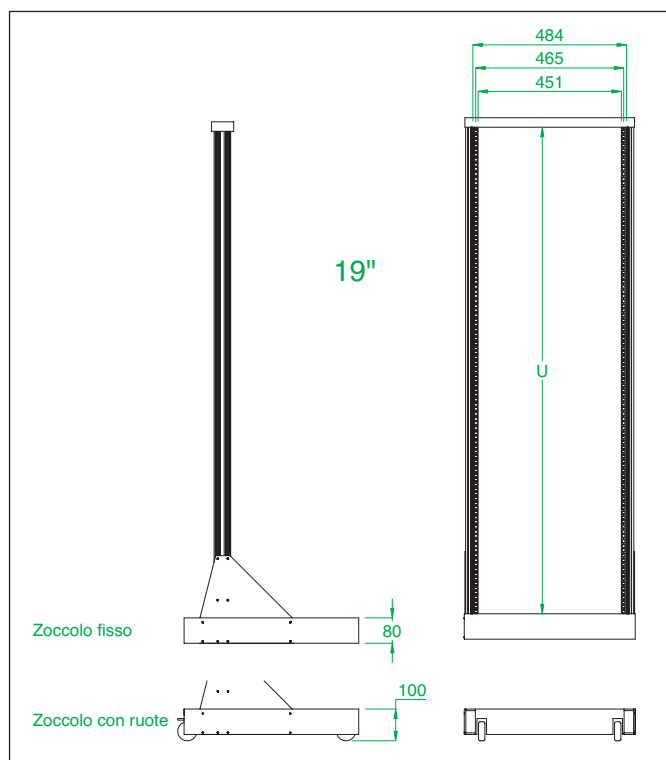


TELAIO 19"		
Unità (44,45 mm)	Zoccolo fisso	Zoccolo mobile
30	TL 19-30	TLM 19-30
36	TL 19-36	TLM 19-36
42	TL 19-42	TLM 19-42

TELAIO METRICO		
Unità (25 mm)	Zoccolo fisso	Zoccolo mobile
54	TL 60-54	TLM 60-54
64	TL 60-64	TLM 60-64
74	TL 60-74	TLM 60-74

STAFFE DI TRASFORMAZIONE DA PASSO METRICO A 19"

Codice: **ST22-19-3**

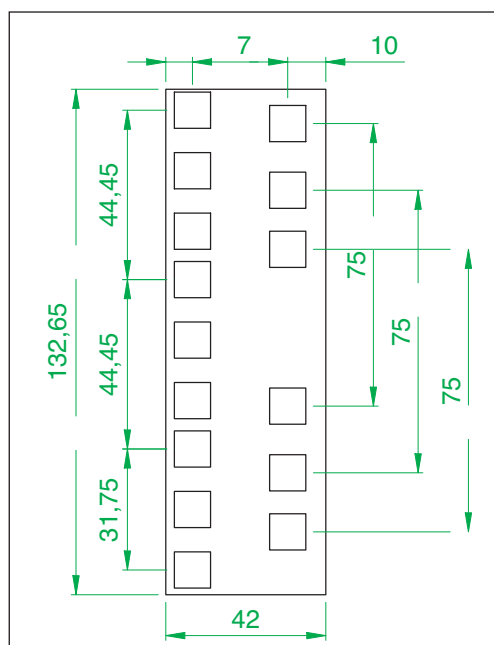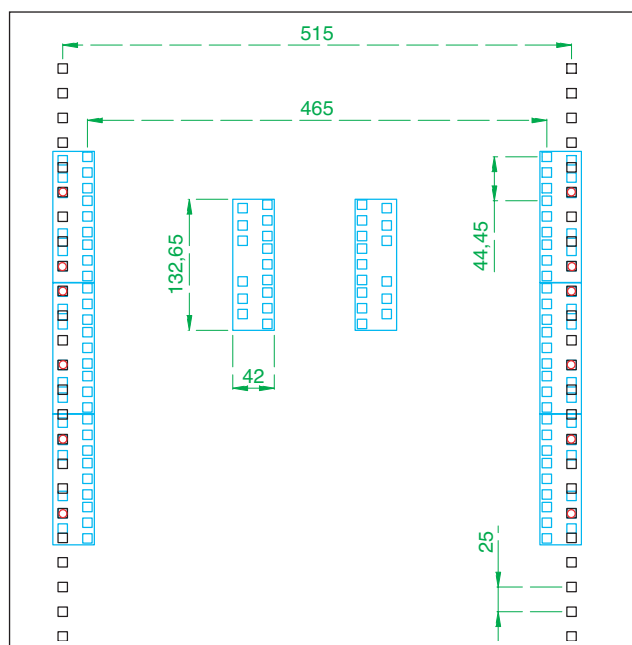

PC cabinet

"Universal Racks"

RACK PER PERSONAL COMPUTER

Codice: **2913 PC**

Composizione di fornitura:

- Telaio in acciaio
- Tetto fisso
- Chiusure laterali asportabili
- Chiusura posteriore asportabile (a richiesta porta posteriore)
- Portina superiore con oblò
- Portina ribaltabile con piano estraibile per tastiera, vano porta oggetti, supporto mouse (destro o sinistro)
- Portina inferiore cieca
- Ripiano supporto video regolabile in altezza
- Ripiano supporto PC regolabile in altezza
- Zoccolo con apertura passaggio cavi ed aperto ai lati per il trasporto a mezzo transpallets
- Colore: grigio RAL 7032

